

## TEHNIČKI LIST

### RÖFIX Gašeni kreč

Historijski malteri




#### Područja primene

Gašeni kreč kao osnova za izradu visokovrednih krečnih premaza ili gašenokrečnih maltera. Visoko vredni paljeni kreč CL 90 prema EN 459-1:2010. Min. 3 meseca skladišteno. Za renoviranje starogradnje, sakralnih i istorijskih objekata. Posebno za održavanje kulturnih spomenika.


#### Karakteristike

- Prirodna, ekološka sirovina
- Izvanredna obradivost
- Regulisanje vlažnosti
- Visoka paropropustnost

#### Ugradnja

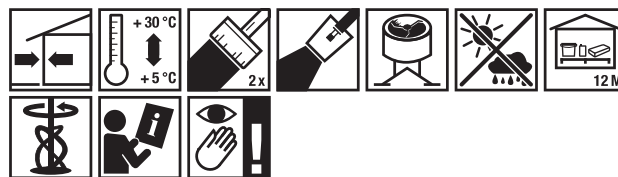

#### Tehnički podaci

|                             |                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Br. art.                    | 2000152977                                                                                                                                                     |
| EAN                         | 9003304118946                                                                                                                                                  |
| Ambalaža                    |                                                                             |
| Količina u jednom pakovanju | 33 Kg/jed.                                                                                                                                                     |
| Jedinica po paleti          | 25 Jed./pal.                                                                                                                                                   |
| Napomena o potrošnji        | Vrednosti potrošnje su orijentacione i jako zavise od podloge i tehnike ugradnje. Kod prvog nanošenja i kod velikih površina, obavezno napraviti testno polje. |
| Reakcija na požar           | A1                                                                                                                                                             |
| Gustina                     | oko 1200 kg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                     |
| pH vrednost                 | 13                                                                                                                                                             |
| Temperatura podloge         | 5-25 °C                                                                                                                                                        |

# RÖFIX Gašeni kreč

Historijski malteri

## Sastav

---

- Bez sintetičkih dodataka
- Kreč

## Uslovi obrade

---

Za vreme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da bude ispod +5°C ni iznad +30°C.  
Štititi od smrzavanja tokom ugradnje i sušenja materijala (najmanje 7 dana).

## Skladištenje

---

Skladištiti na suvom, na drvenim paletama.  
Rok trajanja: najmanje 12 meseci.

## Pravne i tehničke napomene

---

Kod ugradnje naših proizvoda treba obratiti pažnju na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

## Opšte napomene

---

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći. Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu. RÖFIX proizvodi, kao i sve sadržane sirovine, podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet. Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu [www.roefix.rs](http://www.roefix.rs) ili se mogu zatražiti u našim poslovnicama. Detaljna uputstva se mogu naći na posebnim bezbednosnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednosni list. Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uslovima.