

SCHEMA TECNICA

Fixit 435

Intonaco di fondo Combi leggero EPS



Campi di applicazione

Fixit 435 è indicato per la posa dei pannelli d'isolazione termica in polistirolo o PIR, come pure per l'esecuzione dell'intonaco di rasatura con l'inserimento della rete d'armatura 7x7. **Incollare**

Il supporto deve essere pulito, asciutto e consistente.


Rasatura

I pannelli isolanti vanno incollati a regola d'arte, a giunti strettamente accostati. I pannelli in EPS vanno inoltre levigati e spolverati.

Caratteristiche

- Per incollare e la rasatura con rete d'armatura
- Minerale
- Certificato ECO
- Certificato EC1 plus (GEV Emicode)

Lavorazione

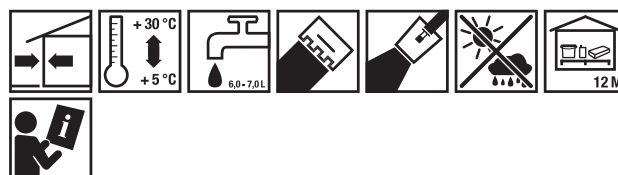

Dati tecnici

Codice articolo	181011435	181022435
EAN	7630141502724	
Imballaggio		
Quantità per unità	25 kg/cf.	1000 kg/cf.
Unità per bancale	42 unit/Pal.	
Granulometria	0-1 mm	
Consumo	ca. 4 kg/m ² (Incollare) ca. 4 kg/m ² (Rasatura)	
Aggiunta d'acqua	6-7 L/Sack	
Spessore dello strato - Note	<p>Armatura 3-4 mm</p>	
Tempo di lavorazione	60-90 min	

Fixit 435

Intonaco di fondo Combi leggero EPS

Materiale di base

- Sabbie silico calcaree
- Cementi

Lavorazione

Miscelare una prima volta con impastatore o un miscelatore. Per consentire agli additivi per l'aderenza di sviluppare la loro efficacia, lasciar riposare la malta per almeno 5 minuti prima di miscelare nuovamente il prodotto. **Incollare** Applicare strisce sui bordi e bioccoli centrali. La superficie di contatto del rivestimento deve essere pari almeno al 40%.

Rasatura

Le reti d'armatura 7x7 devono essere inserite completamente nell'intonaco di fondo e i giunti devono essere sormontati almeno per 10 cm. Prima dell'indurimento, irruvidire la superficie del prodotto con una scopa.

Stoccaggio

Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 12 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

Certificazioni



Etichetta



Avvertenze legali e tecniche

Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori ASIPG, le norme SIA 242 «Opere da gessatore -

Intonaci e costruzione a secco» e SIA 243 «Isolazione termica esterna intonacata» e le informazioni contenute in questa scheda tecnica.

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.

Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.

Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto). Non sollecitare meccanicamente i pannelli incollati se non dopo 3 giorni dall'applicazione.