

Cjenovnik 2026.

Bosna i Hercegovina
vrijedi od 01.03.2026.

Poštovani,

inovativna građevinska rješenja koja se jednostavno primjenjuju na gradilištu obilježavaju proizvode koje kontinuirano razvijamo u RÖFIX centru za istraživanje i razvoj. Tržište danas zahtijeva materijale visoke učinkovitosti, pouzdanosti i tehničke kvalitete, a naš je cilj ponuditi sisteme koji daju stvarne rezultate u praksi, bilo da se radi o novogradnji, adaptacijama ili zahtjevnim projektima renoviranja.

RÖFIX Aerogel sistem izolacije jedan je od naših revolucionarnih sistema toplinske zaštite objekata. Ugradnjom se postiže izuzetno niska toplinska vodljivost, uz bitno manju debljinu u odnosu na klasične toplinsko-izolacijske žbuke. Zbog visokoučinkovitog sastava RÖFIX Aerogel sistem posebno je pogodan za objekte kod kojih je ograničen prostor za ugradnju izolacije, kao i za detalje gdje je važna kombinacija vrhunske izolacije i tankog sloja materijala. Time se otvaraju nove mogućnosti pri projektiranju, kako kod sanacije, tako i kod novih zahtjevnih arhitektonskih rješenja.

Jedan od ključnih proizvoda za 2026. godinu je **RÖFIX 530 vapnena žbuka**. Izrađena je od prirodnih sirovina – vapna, lomljenog vapnenca, te malog udjela bijelog cementa. Zahvaljujući takvom sastavu postiže se iznimna paropropusnost, stabilnost i dugoročna kvaliteta površine. RÖFIX 530 pruža izvanrednu obradivost i finoću strukture, što omogućuje ravnomjerne i kvalitetne površine uz jednostavan rad. Visoka izdašnost smanjuje potrošnju materijala na gradilištu, a njezino široko područje primjene čini je pouzdanim rješenjem za unutarnje zidove i stropove, ali i za vanjske fasade pod nadstrešnicom. Kompatibilnost s vapnenim i vapneno-cementnim podlogama omogućuje njezinu uspješnu primjenu u novogradnji i u projektima renoviranja, zbog čega je sve češći izbor projektanata, izvođača i investitora.

U ponudi za 2026. godinu nalazi se i novi proizvod – **HASIT Calsol Opticreme**. Riječ je o naprednom sistemu za naknadnu horizontalnu hidroizolaciju zidova, namijenjenom objektima koji imaju problem kapilarne vlage ili zahtijevaju trajno rješenje za osušivanje zidova. Proizvod djeluje kroz kemijsku reakciju u strukturi zida, čime učinkovito blokira prodor vlage i doprinosi stabilnosti zidnih konstrukcija. Jednostavna i brza primjena, koja se sastoji od bušenja, injektiranja i ponovnog zatvaranja površine, čini ga izuzetno praktičnim za izvođače, dok mogućnost primjene u interijeru i eksterijeru proširuje njegovu uporabnu vrijednost. **HASIT Calsol Opticreme** osobito je prikladan za sanaciju starijih objekata, podruma i svih prostorija u kojima je potrebno pouzdano i dugotrajno rješenje problema vlage.

Uz ove sisteme i proizvode, u cjeniku za 2026. predstavljamo i rješenja koja prate zahtjeve današnjih korisnika. **RÖFIX Color PRO** niskoemisijaska je unutarnja boja koja omogućuje visok stupanj pokrivanja i jednostavnu primjenu te se odlikuje izvrsnim rezultatima na zidovima i stropovima u suhim prostorima. **RÖFIX Glet PRO** gotova je pastozna masa koja osigurava glatke i ujednačene površine na betonskim, žbukanim i gips-kartonskim podlogama, dok **RÖFIX 242 CalceClima Thermo Plus** predstavlja toplinsko-izolacijsku žbuku na bazi vapna i perlita, prikladnu za objekte koji traže učinkovitu toplinsku zaštitu uz pouzdanu primjenu na različitim podlogama.

Cjenik 2026. u digitalnom obliku potražite i na našoj **RÖFIX web** stranici.

Pročitajte novosti o trendovima i rješenjima, odaberite odgovarajuće proizvode i gradite po sistemu i u 2026. godini!

Vaš RÖFIX tim



GRADITI PO SISTEMU

RÖFIX u Bosni i Hercegovini

RÖFIX je u Bosni i Hercegovini prisutan od 1995. godine, u više od 20 godina postojanja uspjeli smo se razviti u jednu od vodećih firmi proizvodnje i prodaje građevinskih materijala. U Bosni i Hercegovini imamo 1 proizvodni pogon u Ljubuškom, te skladište u Sarajevu i Bihaću.

LOKACIJE

RÖFIX d.o.o.

Fra Nikole Ivankovića 15, 88320 Ljubuški
Tel. +387 (0)39 830-100
office.ljubuski@roefix.com

RÖFIX d.o.o.

Ravnogorska bb., 71214 I. Sarajevo
Tel. +387 (0)57 355-191
office.sarajevo@roefix.com

RÖFIX d.o.o.

P.J.I.Bihać
Hamze Hume b.b., 77000 Bihać
Tel. +387 (0)63 789-054

RÖFIX je dio FIXIT GRUPPE

Krovne organizacije koja uključuje ukupno 5 tvrtki koje posjeduju dugogodišnju ekspertizu na području proizvodnje građevinskih materijala: FIXIT, GREUTOL, HASIT, KREISEL i RÖFIX.

Vaš uspjeh je naš cilj

Sa svojih 68 podružnica u 19 europskih zemalja i oko 2.500 zaposlenika, FIXIT GRUPPE se ubraja među najuspješnije proizvođače sistemskih rješenja na području graditeljstva. Grupacija je, uz inovativne proizvode, visoku kvalitetu i kontinuirani rast, uspjela osigurati velik udio na tržištima.





REFERENTNI OBJEKT

The Bristol Belgrade: Gdje prošlost postaje inspiracija, a elegancija način života

Hotel „The Bristol Belgrade“ izgrađen je 1912. godine.

Umjetnički oblikovani detalji fasade u secesijskom stilu oblikuju cjelokupni dojam.

U srcu Beograda, na raskrižju povijesti i suvremenosti, uzdiže se Hotel Bristol, arhitektonsko remek-djelo koje već više od jednog stoljeća svjedoči o duhu, stilu i gostoljubivosti jednog grada.

Izgrađen 1912. godine prema nacrtima vizionarskog arhitekta Nikole Nestorovića, Bristol je od samog početka bio više od hotela. Bio je simbol beogradske elegancije i mjesto susreta svjetskih putnika, umjetnika i diplomata.

U njegovim su sobama boravili John D. Rockefeller Jr., članovi britanske kraljevske obitelji, šahovski velemaistor Gari Kasparov i mnogi drugi, svi u potrazi za onim neuhvatljivim spojem profinjenosti, topline i nadahnuća koji čini Bristol legendom.

Renesansa simbola: Povratak sjaja 2025. godine

Nakon dvije godine pažljivo vođene obnove, Hotel Bristol ponovno otvara svoja vrata, obnovljen s poštovanjem prema prošlosti i vizijom budućnosti. U suradnji s Belgrade Waterfrontom i Zavodom za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, svaka faza obnove slijedila je načelo: „Čuvati prošlost, disati budućnost.“



- 1 Hotel Bristol izgrađen je 1912. godine.
- 2 Umjetnički oblikovani detalji fasade u secesijskom stilu oblikuju cjelokupni dojam.

Restauracija je izvedena bez konstruktivnih ili statičkih izmjena. Struktura je ostala netaknuta, dok su dekorativni elementi, reljefi i profili pažljivo obnovljeni kako bi se sačuvala autentična silueta i toplina izvornog materijala. Na projektu je sudjelovalo 16 vrhunskih umjetnika, kipara, slikara i restauratora čiji je rad sloj po sloj, ton po ton, vratio Bristolu njegov prepoznatljivi sjaj. Danas Bristol ponovno diše punim plućima, kao uzoran primjer spoja tradicije, umjetnosti i suvremene konzervatorske prakse.

RÖFIX: Pouzdan partner u očuvanju baštine

U središtu ovog zahtjevnog projekta stajao je RÖFIX, partner koji već desetljećima spaja inovaciju, tradiciju i stručnost u području sanacije i restauracije povijesnih građevina. Kao i u mnogim europskim projektima očuvanja kulturne baštine, RÖFIX je i ovdje dokazao da suvremena tehnologija može čuvati povijest bez narušavanja njezine autentičnosti.

Za obnovu Hotela Bristol korišteni su visokokvalitetni RÖFIX sistemi koji jamče dugotrajnost, estetsku ljepotu i potpunu kompatibilnost s izvornim materijalima.

Korišteni proizvodi: RÖFIX 510 Vapneno-cementna podložna žbuka, RÖFIX Renostar® Univerzalna masa za renoviranje i izravnavanje, RÖFIX Renoplus® Univerzalna žbuka za renoviranje i izravnavanje, RÖFIX PP 201 SILICA LF Silikatni dubinski predpremaz i razrjeđivač, RÖFIX Aktivni predpremaz PREMIUM, RÖFIX PE 516 SISI MICRO Boja za sanaciju pukotina, RÖFIX PE 519 PREMIUM SISI Vanjska boja na bazi SiSi tehnologije.

» Rezultat dugogodišnje suradnje, koja se temelji na povjerenju i sigurnosti sveobuhvatne podrške RÖFIX tima. Provjerena kombinacija RenoFamily materijala danas krase mnoge arhitektonske izvanredne objekte diljem Srbije. «

DARKO VELIČKOVIĆ

Predstavnik prodaje Beograd, RÖFIX d.o.o. Srbija



Dodatni podaci o projektu

- Godina izgradnje: 1910.–1912.
- Arhitekt: Nikola Nestorović
- Razdoblje obnove: 2023.–2025.
- Vrsta projekta: Cjelovita obnova
- Zadatak: Očuvanje autentičnog izgleda fasade i dekorativnih elemenata bez strukturnih promjena
- Površina: 2.500 m²
- Konzervatorski nadzor: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
- Izvođač radova: Koto d.o.o. Alp Inženjering d.o.o.



Korišteni proizvodi

- RÖFIX 510 Vapneno-cementna podložna žbuka
- RÖFIX Renostar® Univerzalna masa za renoviranje i izravnavanje
- RÖFIX Renoplus® Univerzalna žbuka za renoviranje i izravnavanje
- RÖFIX PP 201 SILICA LF Silikatni dubinski predpremaz i razrjeđivač
- RÖFIX Aktivni predpremaz PREMIUM
- RÖFIX PE 516 SISI MICRO Boja za sanaciju pukotina
- RÖFIX PE 519 PREMIUM SISI Vanjska boja na bazi SiSi tehnologije




Kompozitni sistem toplinske izolacije s elegantnim završecima za krovove i atike

Funkcionalnost i estetika RoofEtics®

Jednostavna arhitektura čistih linija danas je izrazito tražena. RoofEtics® nudi savršeno rješenje za arhitekte koji žele vizualno čistu i neupadljivu izvedbu završetka krova. Završni rub fasade ostaje vizualno čist – bez prevjesa krovne obloge i bez prijelaza na drugačije materijale koji bi narušili njegovu liniju. Sistem ProAttika® je temeljna komponenta sistema Roof Etics® – rješenje koje nadilazi funkciju uobičajenog profila za završetak krova. Riječ je o precizno razvijenom rješenju kojim se krov, profil ProAttika® i fasada integriraju u jedinstven, tehnički usklađen sistem. U suradnji s odabranim partnerima, sistem je podvrgnut strogim ispitivanjima kako bi se osigurala njegova pouzdanost i učinkovitost. Rezultat je bespriječan, vodonepropusan spoj između fasade i krova, koji zadovoljava najviše estetske i tehničke standarde.



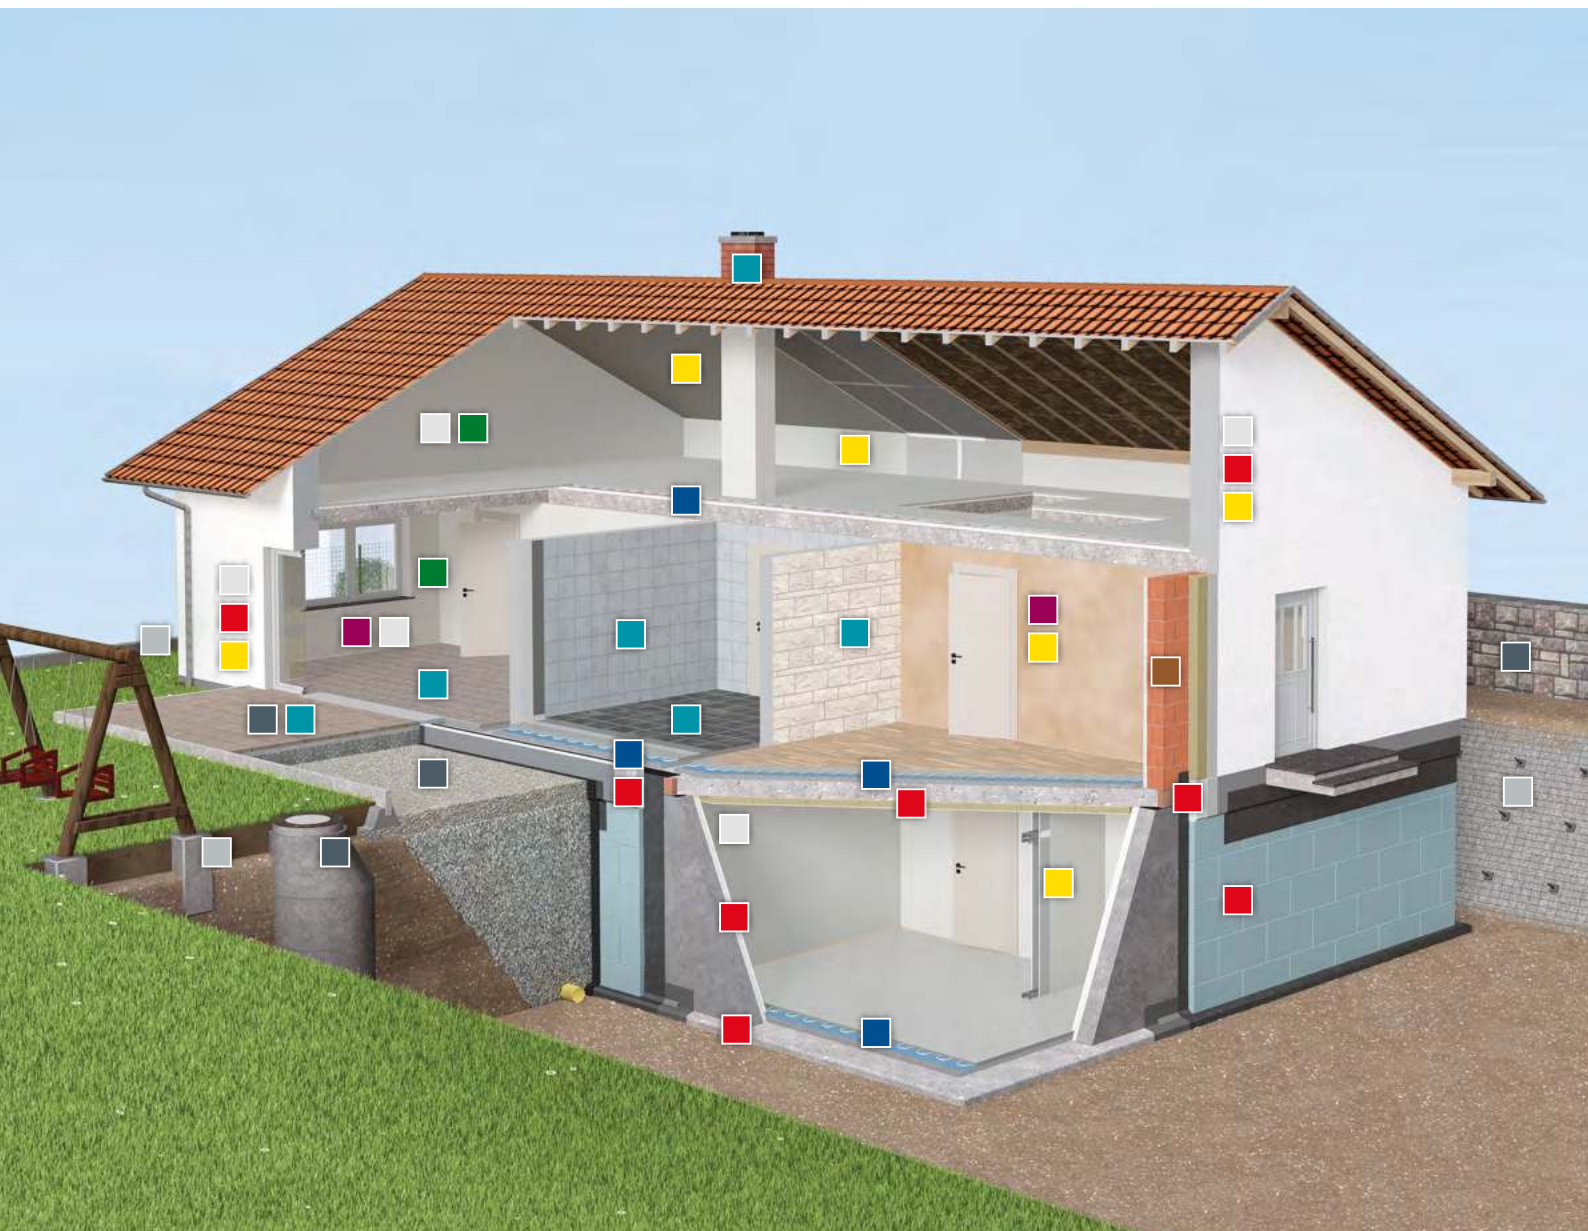

GRADITI PO SISTEMU

Pregled RÖFIX asortimana

Savršeno rješenje za svaki građevinski projekt

Naša građevinska rješenja osmišljena su kako bi omogućila jednostavnu i učinkovitu primjenu na gradilištu. Stručni tim pruža podršku i savjetovanje u svakoj fazi projekta, dok naš centar za istraživanje i razvoj stalno unaprjeđuje proizvode i sisteme koji zadovoljavaju najviše standarde kvalitete.

Stabilnost, dugoročna postojanost i estetska vrijednost temelj su našeg pristupa razvoju novih materijala i tehnologija. Posebnu pažnju posvećujemo kvaliteti stanovanja, uz nisku potrošnju energije, visoku učinkovitost te zdravu i ugodnu klimu prostora u kojima živite i radite.

MORTOVI ZA ZIDANJE

Čvrsti, funkcionalni i lijepi zidovi pružaju dodatne prednosti u pogledu sigurnosti i kvalitete življenja.

- Mortovi za zidanje
- Mortovi za peći
- Specijalni mortovi za šliceve

CRETEO® GALA UREĐENJE KRAJOBRAZA

Postavite kamen temeljac lijepe okućnice.

- Mortovi za opločenje od prirodnog kamena
- Mortovi za postavljanje šahtova
- Mortovi za fugiranje

ZAVRŠNE ŽBUKE

Postojanost boje fasade uglavnom ovisi o utjecajima iz okoliša i sastavu korištenih materijala u završnom sloju. S RÖFIX-om budite na sigurnoj strani.

- Pastozne završne žbuke
- Dodaci sa svjetlucajućim efektom
- Mineralne završne žbuke
- Designputz

TOPLINSKO-IZOLACIJSKI SISTEMI

Energetska efikasnost, zdrava prostorna mikroklima i održiva gradnja = toplinsko-izolacijski sistemi.

- Toplinsko-izolacijski sistemi (TIS)
- Brtvljenje
- Sistemi za različite vrste obloga na TIS-u
- Unutarnja izolacija
- Toplinsko-izolacijske žbuke

ESTRISI/PODNI SISTEMI

Estrisi i podni sistemi stabilna su baza za postavljanje svih vrsta podnih obloga.

- Nasipi za izravnavanje
- Mase za niveliranje i izravnavanje
- Cementni i brzovezujući estrisi
- Tekući estrisi

CRETEO® BETON/NISKOGRADNJA

Beton je neizostavan materijal u svim oblicima gradnje. Creteo® asortiman proizvoda nudi pravo rješenje – od saniranja malih površina sve do velikih infrastrukturnih zahvata.

- Špricani betoni (stabilizacija klizišta i sl.)
- Zaštitni premazi za beton
- Injekcioni mortovi
- Reparturni mortovi za sanaciju betona
- Suhi betoni za različita rješenja

PODLOŽNE ŽBUKE

Kvalitetne podložne žbuke omogućuju zaštitu i izravnavanje zidanih ili monolitnih betonskih konstrukcija.

- Vapneno-cementne žbuke
- Lagane podložne žbuke
- Gipsane žbuke
- Toplinsko-izolacijske žbuke

PROIZVODI ZA SANIRANJE I RENOVIRANJE

Naši materijali su izuzetni za rješavanje vlage u konstrukcijama.

- Žbuke za renoviranje i izravnavanje
- Proizvodi za renoviranje
- Vapnene žbuke
- Kapilarno aktivna unutarnja izolacija
- Proizvodi za saniranje
- Povijesni mortovi

GRAĐEVINSKE BOJE I PREMAZI

Boje imaju vrlo značajnu ulogu u našem životu jer izravno utječu na naše raspoloženje i ugođaj u prostoru.

- Priprema podloge
- Unutarnje boje
- Glet mase
- Fasadne boje

SISTEMI POSTAVLJANJA KERAMIKE


Optimalna izolacija od podruma do krova, s RÖFIX-om ste uvijek sigurni.

- Priprema podloge
- Ljepila za prirodni i umjetni kamen
- Hidroizolacije i pripadajuća oprema
- Mase za fugiranje
- Ljepila za keramiku
- Silikoni



Zidarski mortovi

Krečno - cementni mortovi za zidanje	12
Cementni mortovi za zidanje	12
Termo - izolacioni mortovi za zidanje.	12
Mortovi za zidanje vidljivih zidova	13
Mortovi za peći	13

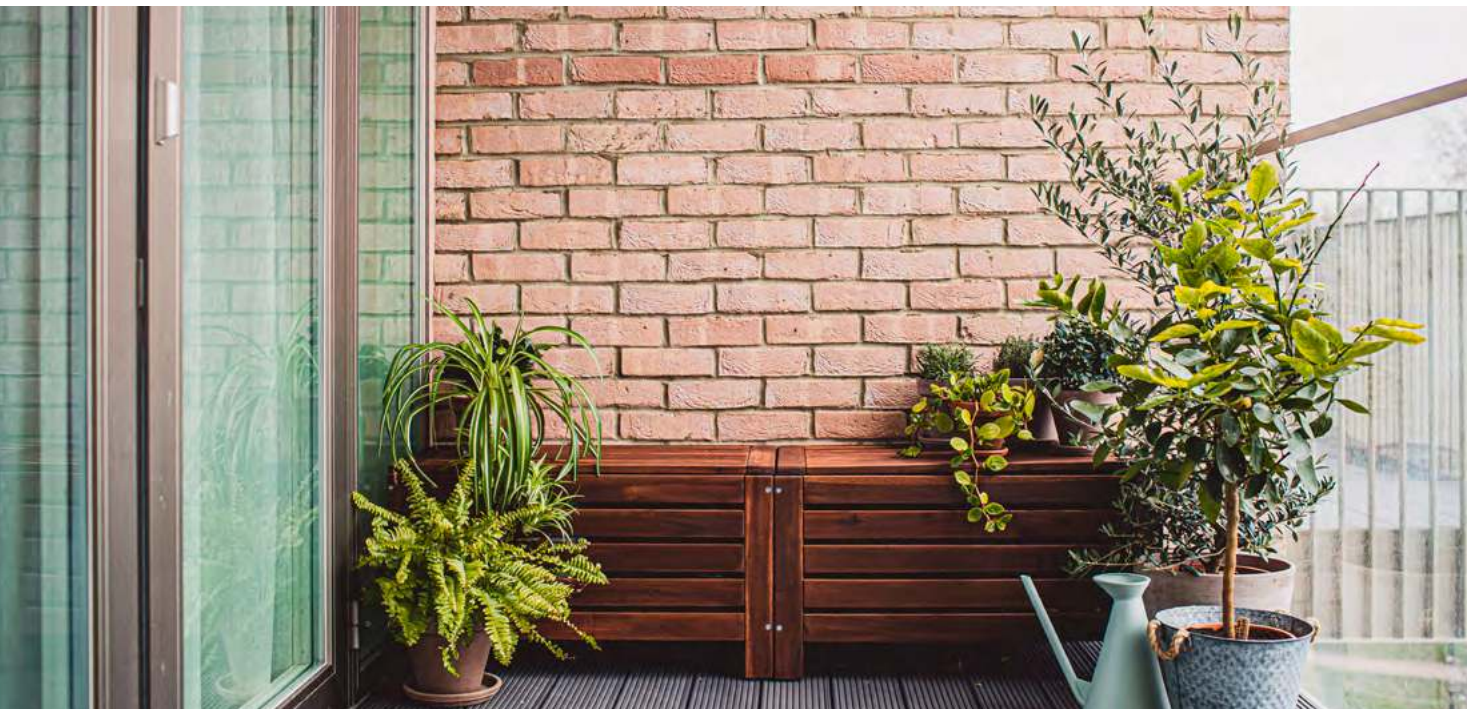

Mortovi za zidanje

Pouzdanu rješenje za čvrste i dugotrajne zidove

Zidanje je više od rutine, to je precizan proces u kojem svaki detalj ima važnost. RÖFIX mortovi za zidanje razvijeni su za profesionalce koji traže sigurnost u svakom potezu lopatice. Dosljedna kvaliteta, odlična prionjivost i brza obrada osigurava vrhunske rezultate - bez kompromisa.

» IZ ASORTIMANA IZDVAJAMO

RÖFIX 950

Vapneno-cementni mort za zidanje - M5

- Jednostavna strojna ugradnja
- Jednostavna ugradnja zidarskom žlicom
- Visokokvalitetni lomljeni vapnenac
- Ne sadrži organske komponente
- Dodaci za poboljšanje obradivosti



RÖFIX 961

Šamotni mort otporan na vatru

- Dobra obradivost
- Jednostavna ugradnja zidarskom žlicom
- Otporan na temperature do 1100 °C
- Na mineralnoj bazi





>> IZRAČUN

Potrebne količine morta za zidanje po m² zida (orijentacijske vrijednosti*)

	Debljina zida u cm	Potrebne količine morta za zidanje po m ²	Potrebne količine morta za pokrivanje po m ²
	–	Visina bloka 23,8 cm Debljina nanosa morta 12 mm	Visina bloka 24,9 cm Debljina nanosa morta 4 mm
Šuplja opeka	50	24 L	8 L
	38	19 L	6 L
	30	14,5 L	5 L
	25	12 L	4 L
	20	10 L	3,5 L
	17	8,5 L	3 L
	12	6 L	2 L
	10	5 L	1,8 L
	8	4 L	–
	6,5	3,5 L	–

* Potrebne količine morta su orijentacijske. Obavezno obratiti pozornost na potrebne količine morta za zidanje koje je definirao proizvođač opeke.

Izračun potrebne količine morta

$$\frac{\text{m}^2 \text{ zida} \times \text{L/m}^2}{\text{Izdašnost L/t}} = \text{t (tona morta za zidanje)}$$

Zidarski mortovi

Krečno - cementni mortovi za zidanje



RÖFIX 950 Krečno-cementni mort za zidanje - M5

Mort za uobičajene zidove bez visokih izolacijskih svojstava (od npr. opeke, cementne opeke, opeke od krečnog pješčenjaka).

Za normalne statičke zahtjeve. Grupa morta M5 prema EN 998-2.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000152383	48	25	0-3 mm	oko 15 L/jed	0,26	6,50
	2000148115		1.000	0-3 mm	oko 600 L/t		240,00

Cementni mortovi za zidanje



RÖFIX 915 Cementni mort za zidanje - M10

Kao zidarski mort za zidanje svih vrsta zidova (od npr. opeke, cementnih blokova, krečnopješčane opeke) u uvjetima povećanih statičkih zahtjeva.

Grupa morta M10 prema EN 998-2.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000952013	48	25	0-3 mm	oko 15 L/jed	n.u.	n.u.



RÖFIX 920 M10 Cementni zidarski mort

Mort za zidanje standardnog зида bez izraženih toplinsko-izolacijskih svojstava (od npr. opeke, cementne opeke, opeke od krečnog pješčenjaka). Kod većih statičkih zahtjeva. Mort skupine M10 prema EN 998-2.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000583954	54	25	0-3 mm	oko 16 L/jed	n.u.	n.u.

Termo - izolacioni mortovi za zidanje



RÖFIX 820 Termo-izolacioni mort za zidanje - M5

Lagani mort visoke izolacijske moći za zidanje zidova s izrazitim toplinsko-izolacijskim svojstvima. Kod uobičajenih statičkih zahtjeva. Visoka moć toplinske izolacije s mineralnim laganim dodatkom. Koeficijent toplinske vodljivosti: oko 0,18 W/mK. Grupa morta M5 prema EN 998-2.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148095	50	20	0-2 mm	oko 40 L/jed	n.u.	n.u.

Mortovi za zidanje vidljivih zidova

**RÖFIX 980** Specijalni mort za zidanje vidljivih zidova

Za vidljive i obložne zidove. Grupa morta M10 prema EN 998-2. Za izrazito upojnu opeku i blokove. Specijalni dodaci smiju se dodavati isključivo uz prethodno odobrenje proizvođača.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000952015	48	25	0-3 mm	oko 15,6 L/jed	1,92	48,00

Mortovi za peći

**RÖFIX 961** Šamotni mort otporan na vatru

Šamotni mort otporan na visoke temperature, kod izgradnje kamina i peći, za postavljanje, malterisanje i fugiranje blokova za zidanje, pločica za oblaganje peći i šamot ploča u zoni ložišta, pri temperaturama do 1100 °C.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000150790	42	25	0-1 mm	oko 10 kg/m ² /cm	n.u.	n.u.



Kada je u temelju snaga

za beton ili estrih potrebna je samo voda

Creteo®Standard 999
Beton/Estrih C20/25 - CT C20-F4





Creteo® Beton-Niskogradnja

Creteo®Shot	18
Creteo®Repair	19
Creteo®Standard	21
Creteo®Special	22
Creteo®Inject	23
Creteo®Phalt	24



Creteo® linija betona

Proizvodi za beton i od betona

RÖFIX Creteo® predstavlja liniju proizvoda koja u potpunosti stavlja beton u središte pažnje. Svaka mješavina osmišljena je tako da odgovori na specifične zahtjeve performansi i svojstava betona.

Potpuno posvećena betonu, Creteo® linija razvijena je s fokusom na kvalitetu i pouzdanost.

Pravi materijal za pravo rješenje: Svaki proizvod donosi optimalnu kombinaciju sastojaka za različite primjene.

Učinkovitost bez kompromisa: Cilj je ponuditi betonske mješavine koje osiguravaju maksimalnu snagu i trajnost u gradnji.

RÖFIX Creteo® linija nije samo ponuda betona: Ona je standard koji se prilagođava izazovima moderne gradnje i donosi sigurnost u svako rješenje.

Ovisno o primjeni materijala i vrsti betona razlikujemo:

- | | |
|-----------------|-------------------|
| ■ Creteo®Gala | ■ Creteo®Shot |
| ■ Creteo®Inject | ■ Creteo®Special |
| ■ Creteo®Repair | ■ Creteo®Standard |

» IZRAČUN IZDAŠNOSTI

Creteo®proizvodi

Opis	
Er = izdašnost [m³/t]	Koliko se m³ može dobiti od 1 tone suhog materijala?
Ma = suhi materijal [kg]	
Wa = voda [kg]	Koliko litara [kg] vode je potrebno za 1 tonu suhog materijala?
Ro = nasipna gustoća [kg/m³]	Nasipna gustoća svježeg morta: težina zamiješanog materijala u kg po m³

Izračun – izdašnost [m³/to]		
Izdašnost Er [m³/to] = materijal Ma [kg] + voda [kg] / nasipna gustoća Ro [kg/m³]		
Primjer izračuna		
Suhi materijal	Ma =	1.000 [kg]
Voda	Wa =	250 [kg]
Nasipna gustoća	Ro =	1.850 [kg/m³]
Izdašnost	Er = 1.000 Ma [kg] + 250 Wa [kg] / 1.850 Ro [kg/m³]	0,676 [m³/t]
Materijal za 1 m³	= 1,0 / 0,676 izdašnost [m³/t]	1,480 [t/m³]

Creteo®Proizvodi – orijentacijske vrijednosti za potrebne količine suhog materijala			
Creteo®Shot	oko 1,85–2,00 [t/m³]	→	oko 18,5–20,0 [kg/m²/cm]
Creteo®Repair	oko 1,40–2,00 [t/m³]	→	oko 14,0–20,0 [kg/m²/cm]
Creteo®Standard	oko 1,80–2,00 [t/m³]	→	oko 18,0–20,0 [kg/m²/cm]
Creteo®Special	oko 1,60–2,00 [t/m³]	→	oko 16,0–20,0 [kg/m²/cm]
Creteo®Inject	oko 0,95–1,90 [t/m³]	→	oko 9,5–19,0 [kg/m²/cm]
Creteo®Gala	oko 1,45–1,90 [t/m³]	→	oko 14,5–19,0 [kg/m²/cm]

Creteo®Beton-Niskogradnja

Creteo®Shot



Creteo®Shot CC 541 J2 SpC 25/30/J2/II/XC3/XF3/GK4

Špricani beton s ubrzivačem SpC 25/30/J2/II/XC3/XF3/GK4 veličine zrna 4 mm za suho špricanje u tunelima, šahtovima, građevinskim jamama, na kosinama i dr.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148389	48	25	0-4 mm	oko 12 L/jed	n.u.	n.u.



Creteo®Shot CC 575 SpC 30/37/II/XC3/XF4/XA1/GK4

Neubrzani špricani beton SpC 30/37/II/XC3/XF4/XA1/GK4 za suho špricanje u tunelima, oknima, građevinskim iskopima, na kosinama itd. Također dostupan u drugim klasama čvrstoće, ekspozicije i vrstama špricanog betona.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148391	48	25	0-4 mm	oko 12 L/jed	n.u.	n.u.



Creteo®Shot CC 575 J2 SpC 30/37/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK4

Špricani beton s ubrzivačem SpC 30/37/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK4 za suho špricanje u tunelima, šahtovima, građevinskim jamama, na kosinama, itd.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000152043	48	25	0-4 mm	oko 12 L/jed	n.u.	n.u.



Creteo®Shot CC 578 SpC 30/37/III/XC4/XF4/XA2/GK4

Špricani beton SpC 30/37/III/XC4/XF4/XA2/GK4 za suho špricanje u tunelima, šahtovima, građevinskim jamama, na kosinama itd. Također, dostupan i u drugim klasama čvrstoće, ekspozicije i klasama špricanog betona.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148393	48	25	0-4 mm	oko 12 L/jed	n.u.	n.u.



Creteo®Shot CC 585 SpC 30/37/II/XC3/XF3/XA1/GK8

Špricani beton SpC 30/37/II/XC3/XF3/XA1/GK8 za suho špricanje u tunelima, šahtovima, građevinskim jamama, na kosinama, itd. Također dostupan i u drugim klasama čvrstoće i ekspozicije.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148395	48	25	0-8 mm	oko 12 L/jed	n.u.	n.u.

Creteo®Shot

**Creteo®Shot CC 585 J2 SpC 30/37/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK8**

Špricani beton s ubrzivačem SpC 30/37/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK8 veličine zrna 8 mm za suho špricanje u tunelima, šahtovima, građevinskim jamama, kosinama, itd.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000152026	48	25	0-8 mm	oko 12 L/jed	n.u.	n.u.

Creteo®Repair

**Creteo®Repair CC 100 Mort za reprofiliranje betona R4**

Visokokvalitetni mort s vlaknima za sanaciju (reprofiliranje) betona, na mineralnoj osnovi, s dodacima za poboljšano prijanjanje. Može se nanositi u jednom ili više slojeva. U skladu sa EN 1504-3. Debljina sloja: 10–60 mm.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148261	54	25	0-4 mm	oko 13,9 L/jed	n.u.	n.u.

**Creteo®Repair CC 101 Mort za reprofiliranje betona R4**

Visokokvalitetni mort za reprofiliranje betona, na mineralnoj osnovi, s dodacima za poboljšano prijanjanje. Može se nanositi u jednom ili više slojeva. U skladu s EN 1504-3. Debljina sloja: 3–40 mm.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148396	54	25	0-1,2 mm	oko 14,3 L/jed	n.u.	n.u.

**Creteo®Repair CC 101 Rapid Mort za reprofiliranje betona R4**

Visokokvalitetni mort za reprofiliranje betona, na mineralnoj osnovi, s dodacima za poboljšano prijanjanje. Može se nanositi u jednom ili više slojeva. U skladu s EN 1504-3. Debljina sloja: 3–40 mm.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000152503	24	20	0-1,2 mm	oko 11,5 L/jed	n.u.	n.u.


**Creteo®Repair CC 130 Mort za reprofiliranje betona R3**

Visokokvalitetni mort za sanaciju (reprofiliranje) betona, na mineralnoj osnovi, s dodacima za poboljšano prijanjanje. Može se nanositi u jednom ili više slojeva. U skladu s EN 1504-3. Debljina sloja: 3–45 mm.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148186	54	25	0-1,2 mm	oko 14,3 L/jed	n.u.	n.u.

Creteo®Beton-Niskogradnja


Creteo®Repair



Creteo®Repair CC 150 Mort za reprofiliiranje betona R2

Mort za reprofiliiranje betona, oplemenjen umjetnim smolama, na mineralnoj osnovi, s dodacima za poboljšano prijanjanje. Može se nanositi u jednom ili više slojeva. U skladu s EN 1504-3. Debljina sloja: 3–25 mm.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148462	24	20	0-0,8 mm	oko 14 L/jed	n.u.	n.u.
	2000148268	54	25	0-0,8 mm	oko 17,5 L/jed	n.u.	n.u.



Creteo®Repair CC 151 Mort za reprofiliiranje betona R2

Jednokomponentna izravnavajuća masa, oplemenjena umjetnim smolama, na mineralnoj osnovi. Koristi se za izravnavanje neravnina, šupljina, rupica, šupljikavosti i za izjednačavanje betonskih podloga. U skladu s EN 1504-3. Debljina sloja: 1–4 mm.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148459	24	15	0-0,1 mm	oko 10,8 L/jed	n.u.	n.u.
	2000569334	54	25	0-0,1 mm	oko 17 L/jed	n.u.	n.u.



Creteo®Repair CC 164 Pump HS Mort za izravnavanje betona R4

Visokokvalitetni mort za reprofiliiranje betona oplemenjen umjetnim smolama, otporan na sulfate, na mineralnoj osnovi s dodacima sredstva za bolje prijanjanje, za horizontalnu primjenu. Prema EN 1504-3. Debljina sloja: 12 - 80 mm

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000152496	48	25	0-4 mm	oko 14,1 L/jed	n.u.	n.u.



Creteo®Repair CC 170 Antikoroziivna zaštita

Visokokvalitetna antikoroziivna zaštita u kombinaciji s proizvodima iz linije Creteo®Repair. Također se može koristiti sa svim odobrenim proizvodima za popravak betona na bazi cementa. U skladu s EN 1504-7.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148443	24	15	0-0,1 mm	oko 11 L/jed	n.u.	n.u.
	2000148468	64	5	0-0,1 mm	oko 3,7 L/jed	n.u.	n.u.

Creteo®Repair



Creteo®Repair CC 171 Hidrofobirajuća impregnacija

Hidrofobirajuća impregnacija i predpremaz za beton i armirani beton. Može se koristiti i s odobrenim proizvodima za popravak betona na bazi cementa. Prema EN 1504-2.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000149256	24	15	pribl. 0,3 kg/m ²	n.u.	n.u.



Creteo®Repair CC 173 Premaz XF4 prema EN 1504-2

Premaz za beton i armirani beton prema EN 1504-2 s CE oznakom. Proizvod je usklađen sa sigurnosnim normama (1.3), (2.2) i (8.2). Bijela boja i tonovi RAL boja prema aktualnoj RÖFIX ton-karti. Prema EN 1504-2. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije „Gradjevine boje i premazi“.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000152522	24	15	oko 0,23 L/m ²	n.u.	n.u.



Creteo®Repair CC 188 SM Špricani beton za saniranje R3

Tvornički pripremljen brzovezujući suhi špricani beton, otporan na smrzavanje i sol za posipanje. Namijenjen za posebne primjene kod sanacije betona i nosivih konstrukcija, u skladu sa smjernicom „Održavanje i sanacija elemenata od betona i armiranog betona“. Prema EN 1504-3.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148285	48	25	0-8 mm	oko 12,2 L/jed	n.u.	n.u.



Creteo®Repair CC 194 M Špricani beton za saniranje R4

Tvornički pripremljena mješavina betona za ugradnju postupkom suhog špricanja, otporna na smrzavanje i sol za posipanje. Namijenjena za posebne primjene kod sanacije betona i nosivih konstrukcija, u skladu sa smjernicom „Održavanje i sanacija elemenata od betona i armiranog betona“. Za suho špricanje. Prema EN 1504-3.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148274	48	25	0-4 mm	oko 12,7 L/jed	n.u.	n.u.

Creteo®Standard



Creteo®Standard CC 254 Pump Pumpani beton C25/30 XF1

Beton za zapunjavanje - razred čvrstoće C25/30 prema EN 206-1. Primjenjuje se kod svih radova kod kojih je moguća primjena transportnih betona. Posebno prikladan za radove manjeg obujma, na teško pristupačnim mjestima i tamo gdje nisu poželjna duža čekanja da materijal osuši.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000583720	48	25	0-4 mm	oko 12,5 L/jed	n.u.	n.u.

Creteo®Beton-Niskogradnja

Creteo®Standard



Creteo®Standard CC 267 F Suhi beton C30/37/XF3/XC4/XA2/XS1/XD2/GK8 s vlaknima

Beton za zapunjavanje - razred čvrstoće C25/30 prema EN 206-1. Primjenjuje se kod svih radova kod kojih je moguća primjena transportnih betona. Posebno prikladan za radove manjeg obujma, na teško pristupačnim mjestima i tamo gdje nisu poželjna duža čekanja da materijal osuši.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000583719	54	25	0-8 mm	oko 12,5 L/jed	n.u.	n.u.



Creteo®Standard CC 300 pump Pumpani beton C30/37

Beton za zapunjavanje - razred čvrstoće C30/37 prema EN 206-1. Primjenjuje se kod svih radova kod kojih je moguća primjena transportnih betona. Posebno prikladan za radove manjeg obujma, na teško pristupačnim mjestima i tamo gdje nisu poželjna duža čekanja da materijal osuši.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000583721	48	25	0-4 mm	oko 12,5 L/jed	n.u.	n.u.



Creteo®Standard 999 Beton/Estrih C20/25 - CT C20-F4

Beton: C20/25 / estrih: CT-C25-F4. Za postavljanje podnih ploča, malih temelja, nadvoja za vrata i prozore, zidova u vrtovima, kao i za vezane i plivajuće estrije.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000569289	48	25	0-4 mm	oko 12,5 L/jed	0,32	8,00

Creteo®Special



Creteo®Special CC 430 Betoncino Reparturni malter/mort grubi

Reparturni mort za popravke velikog obujma na betonskim podlogama, punoj opeci ili podlogama od kamenog zida. Nakon najmanje 6 tjedana, a najviše 3 mjeseca, na tretiranu podlogu ugrađuju se sljedeći slojevi. Preporučena struktura: npr. RÖFIX 510 vapneno-cementni osnovni mort s armiranjem pomoću RÖFIX Renoplus i RÖFIX P50 staklene mrežice. Creteo®Special CC 430 Betoncino se u kombinaciji s armaturom koristi za učvršćivanje zidova. Betoncino se ne koristi kao temeljni malter. Tlačna čvrstoća: $\geq 30,0$ MPa prema EN 998-1 i EN 998-2.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000569796	48	25	0-3 mm	oko 16 L/jed	n.u.	n.u.
	2000634089		1.000	0-3 mm	oko 580 L/t	n.u.	n.u.

Creteo®Special

**Creteo®Special CC 450 SCC** Samozbijajući beton C 45/55, GK 4

SCC beton – klasa čvrstoće C 45/55 prema EN 206-1. Primjena je moguća na svim radovima gdje se koristi transportni beton. Posebno je pogodan za manje radove na teško dostupnim mjestima, gdje nisu poželjna dulja čekanja da se materijal osuši, kao i za betoniranje izduženih elemenata.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000153383	48	25	0-4 mm	oko 14 L/jed	n.u.	n.u.

Creteo®Inject

**Creteo®Inject CC 778 Mort** za injektiranje

Tiksotropni injekcijski ankerski mort s finim cementom, za trajne i privremene potpuno injektirane, labave ili prethodno napete ankere, eksere ili mikropilote. Pogodan je i za terene s puno šljunka i pukotina. Tlačna čvrstoća: ≥ 35 MPa.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148316	48	25	0-0,09 mm	oko 17 L/jed	n.u.	n.u.

**Creteo®Inject CC 782 Mort** za injektiranje

Tiksotropni injekcijski ankerski mort s finim cementom, za trajne i privremene potpuno injektirane, labave ili prethodno napete ankere, eksere ili mikropilote. Pogodan je i za terene s puno šljunka i pukotina. Tlačna čvrstoća: ≥ 40 MPa.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148301	48	25	0-0,09 mm	oko 17 L/jed	n.u.	n.u.

**Creteo®Inject CC 798 Mort** za injektiranje

Tiksotropni injekcijski ankerski mort s finim cementom, za trajne i privremene potpuno injektirane, labave ili prethodno napete ankere, eksere ili mikropilote. Pogodan je i za terene s puno šljunka i pukotina. Tlačna čvrstoća: ≥ 45 MPa.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148320	48	25	0-0,09 mm	oko 17 L/jed	n.u.	n.u.

Creteo®Beton-Niskogradnja

Creteo®Inject



Creteo®Inject CC 854 Mort za injektiranje geosondi

Termički optimizirani geotermalni mort na bazi cementa, namijenjen za injektiranje dubokih geotermalnih sondi. Tlačna čvrstoća: ≥ 2 MPa.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148318	48	25	0-0,09 mm	oko 25,9 L/jed	n.u.	n.u.



Creteo®Inject CC 854 HS Mort za geosonde

Cementni, na sulfate otporan i termički optimizirani geotermalni mort, namijenjen za injektiranje dubokih geotermalnih sondi. Tlačna čvrstoća: ≥ 2 MPa.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000154199	42	25	0-0,09 mm	oko 25,9 L/jed	n.u.	n.u.

Creteo®Phalt



Creteo®Phalt CC 909 Visokoučinkoviti tekući mort

CC 909 je mort visokog protoka, klase I, namijenjen za asfaltne konstrukcije s izraženom poroznošću, koji se koristi za izradu polukrutih završnih slojeva (HSD) prema smjernici RVS 08.16.03, izdanje 2014., i M HD, izdanje 2010. Polukruti završni slojevi s mortovima klase I najčešće se primjenjuju kao obloge bez fuga pri velikim opterećenjima. Koriste se u skladišnim halama, radionicama, zračnim i pomorskim lukama, kao i u izgradnji cesta i sličnim infrastrukturnim projektima. Pogodni su i za primjenu na javnim prometnicama i ulicama, uključujući kružne tokove, autobusna stajališta, trake za ubrzavanje i usporavanje te druge visokopterećene površine. Materijal se može tonirati u više boja, u skladu s estetskim i funkcionalnim zahtjevima projekta.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000155110	48	25	0-0,25 mm	oko 14,75 L/jed	n.u.	n.u.







Creteo® Gala

Creteo®Gala 29

Creteo®Road 30



Creteo®Gala

Prirodna ljepota i čvrstoća u savršenom skladu s vašim okolišem

Kada funkcionalnost susretne estetiku, nastaje Creteo®Gala, linija proizvoda stvorena za oblikovanje okućnica, vrtova, krajobraza s prirodnim šarmom i dugotrajnom postojanošću.

Creteo®Gala segment proizvoda posebno je razvijen za potrebe:

- Za radove betoniranja krajobraza
- Za polaganje kamena/ploča
- Za zidanje zidova od prirodnog kamena
- Za radove u niskogradnji, polaganje kamenih opločenja, postavljanje rubnjaka, šahtova i td.

» IZ ASORTIMANA IZDVAJAMO

Creteo®Gala CC 645 fini
Mort za fugiranje u kamenom opločenju s dodatkom trasa

- Hidraulično vezivanje
- Smanjena sklonost iscvjetavanju
- Otpornost na smrzavanje i sol za posipanje
- Jednostavna ugradnja
- Iznimna otpornost na vremenske utjecaje
- Nizak modul elastičnosti



Creteo®Gala CC 600
Mort za postavljanje šahtova

- Brzostvrdnjavajući mort za brzu montažu
- Brzovezujući
- Za unutarnju i vanjsku primjenu u nisko- i visokogradnji
- Visoka tlačna čvrstoća i čvrstoća na savijanje
- Visoka otpornost u ciklusu smrzavanja i odmrzavanja





Creteo®Gala CC 631 Mort za kamena opločenja FTB

Tras mort za kamena opločenja, otporan na mraz i sol za posipanje, za polaganje opločnika od umjetnog i prirodnog kamena, kao i ploča od umjetnog i prirodnog kamena (kao što je granit, porfir), cotto-ploča i klinkera u debeloslojnom post-upku postavljanja na podlogu zaštićenu od smrzavanja ili sl.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148303	48	25	0-4 mm	oko 12,9 L/jed	n.u.	n.u.



Creteo®Gala CC 632 Mort za kamena opločenja FB

Mort otporan na smrzavanje, za polaganje i zidanje betonskih i prirodnih kamenih elemenata.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148305	48	25	0-4 mm	oko 12,5 L/jed	n.u.	n.u.



Creteo®Gala CC 633 2-8 mm Tras дренаžni beton

Vodopropustan proizvod, može se koristiti na odgovarajućim podlogama u unutarnjim i vanjskim prostorima kao дренаžni beton, odnosno kao mort za polaganje kamenih opločenja, kao i za postavljanje rubnjaka u cestogradnji i gradnji puteva. Tlačna čvrstoća: ≥ 20,0 MPa.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148307	54	25	2-8 mm	oko 14,5 L/jed	0,60	15,00



Creteo®Gala CC 645 fini Mort za fugiranje u kamenom opločenju s dodatkom trasa

Otporan na mraz i sol za posipanje. Za opločenja i ploče od prirodnog kamena i betona. Proizvod se može koristiti u unutarnjim i vanjskim prostorima za popunjavanje širokih fuga kod svih uobičajenih opločenja ili podnih ploča (minimalna širina fuga 5 mm).

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148309	48	25	0-2 mm	oko 14,1 L/jed	n.u.	n.u.

Creteo®Gala



Creteo®Gala CC 645 grubi Mort za fugiranje u kamenom opločenju s dodatkom trasa

Otporan na mraz i sol za posipanje. Za opločenja i ploče od prirodnog kamena i betona. Proizvod se može koristiti u unutarnjim i vanjskim prostorima za popunjavanje širokih fuga kod svih uobičajenih opločenja ili podnih ploča (minimalna širina fuga 10 mm).

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148311	48	25	0-4 mm	oko 14 L/jed	n.u.	n.u.



Creteo®Gala CC 649 grubi Mort za fugiranje u kamenom opločenju

Visokokvalitetni mort otporan na mraz i sol, namijenjen za fugiranje zidova od prirodnog kamena, rubnih obloga i rubnjaka (minimalna širina fuga 15 mm).

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148314	48	25	0-4 mm	oko 13,9 L/jed	n.u.	n.u.

Creteo®Road



Creteo®Road CC 600 Mort za postavljanje šahtova

Brzostvrdnjavajući cementni mort za brzu montažu u unutarnjem i vanjskom području u niskogradnji i visokogradnji. Posebice prikladan za postavljanje i pričvršćenje prstena i poklopaca šahtova. Zahvaljujući brzom vezivanju, proizvod se može koristiti svugdje gdje su građevinski elementi u vrlo kratkom vremenu ponovno izloženi težinskom opterećenju. Vrijeme obrade pri +20 °C: oko 15 min.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148458	24	20	0-0,8 mm	oko 11,3 L/jed	n.u.	n.u.



Creteo®Road CC 600 Rapid Mort za postavljanje šahtova

Brzostvrdnjavajući cementni mort za brzu montažu u unutarnjim i vanjskim prostorima, u niskogradnji i visokogradnji. Posebice prikladan za postavljanje i pričvršćenje prstena i poklopaca šahtova. Zahvaljujući brzom vezivanju, proizvod se može koristiti svugdje gdje su građevinski elementi u vrlo kratkom vremenu ponovno izloženi težinskom opterećenju. Vrijeme obrade pri +20 °C: oko 5 min.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148441	24	20	0-0,8 mm	oko 11,3 L/jed	n.u.	n.u.



Creteo®Road CC 603 Mort za šahtove

Brzovezujući tekući R4 mort za primjenu na vanjskim i unutarnjim podlogama u visoko- i niskogradnji. Posebno prikladan za zalijevanje poklopaca šahtova i fuga između okvira šahta i konusa odn. betonskih prstenova nakon podizanja okvira šahta.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000952401	24	20	0-0,25 mm	oko 12,1 L/jed	n.u.	n.u.




Creteo®Road CC 606 Brzovezujući beton za sanaciju R3

Visokokvalitetni, brzovezujući mort za sanaciju betonskih podloga R3 otporan na sulfate i obogaćen vlaknima. Prikladan za višeslojnu ručnu ugradnju na vodoravne podloge. Materijal je izrađen na mineralnoj bazi i sadrži dodatke za poboljšanje prionjivosti. Može se ugrađivati u jednom ili više slojeva.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000952342	24	20	0-1,2 mm	oko 11,5 L/jed	n.u.	n.u.



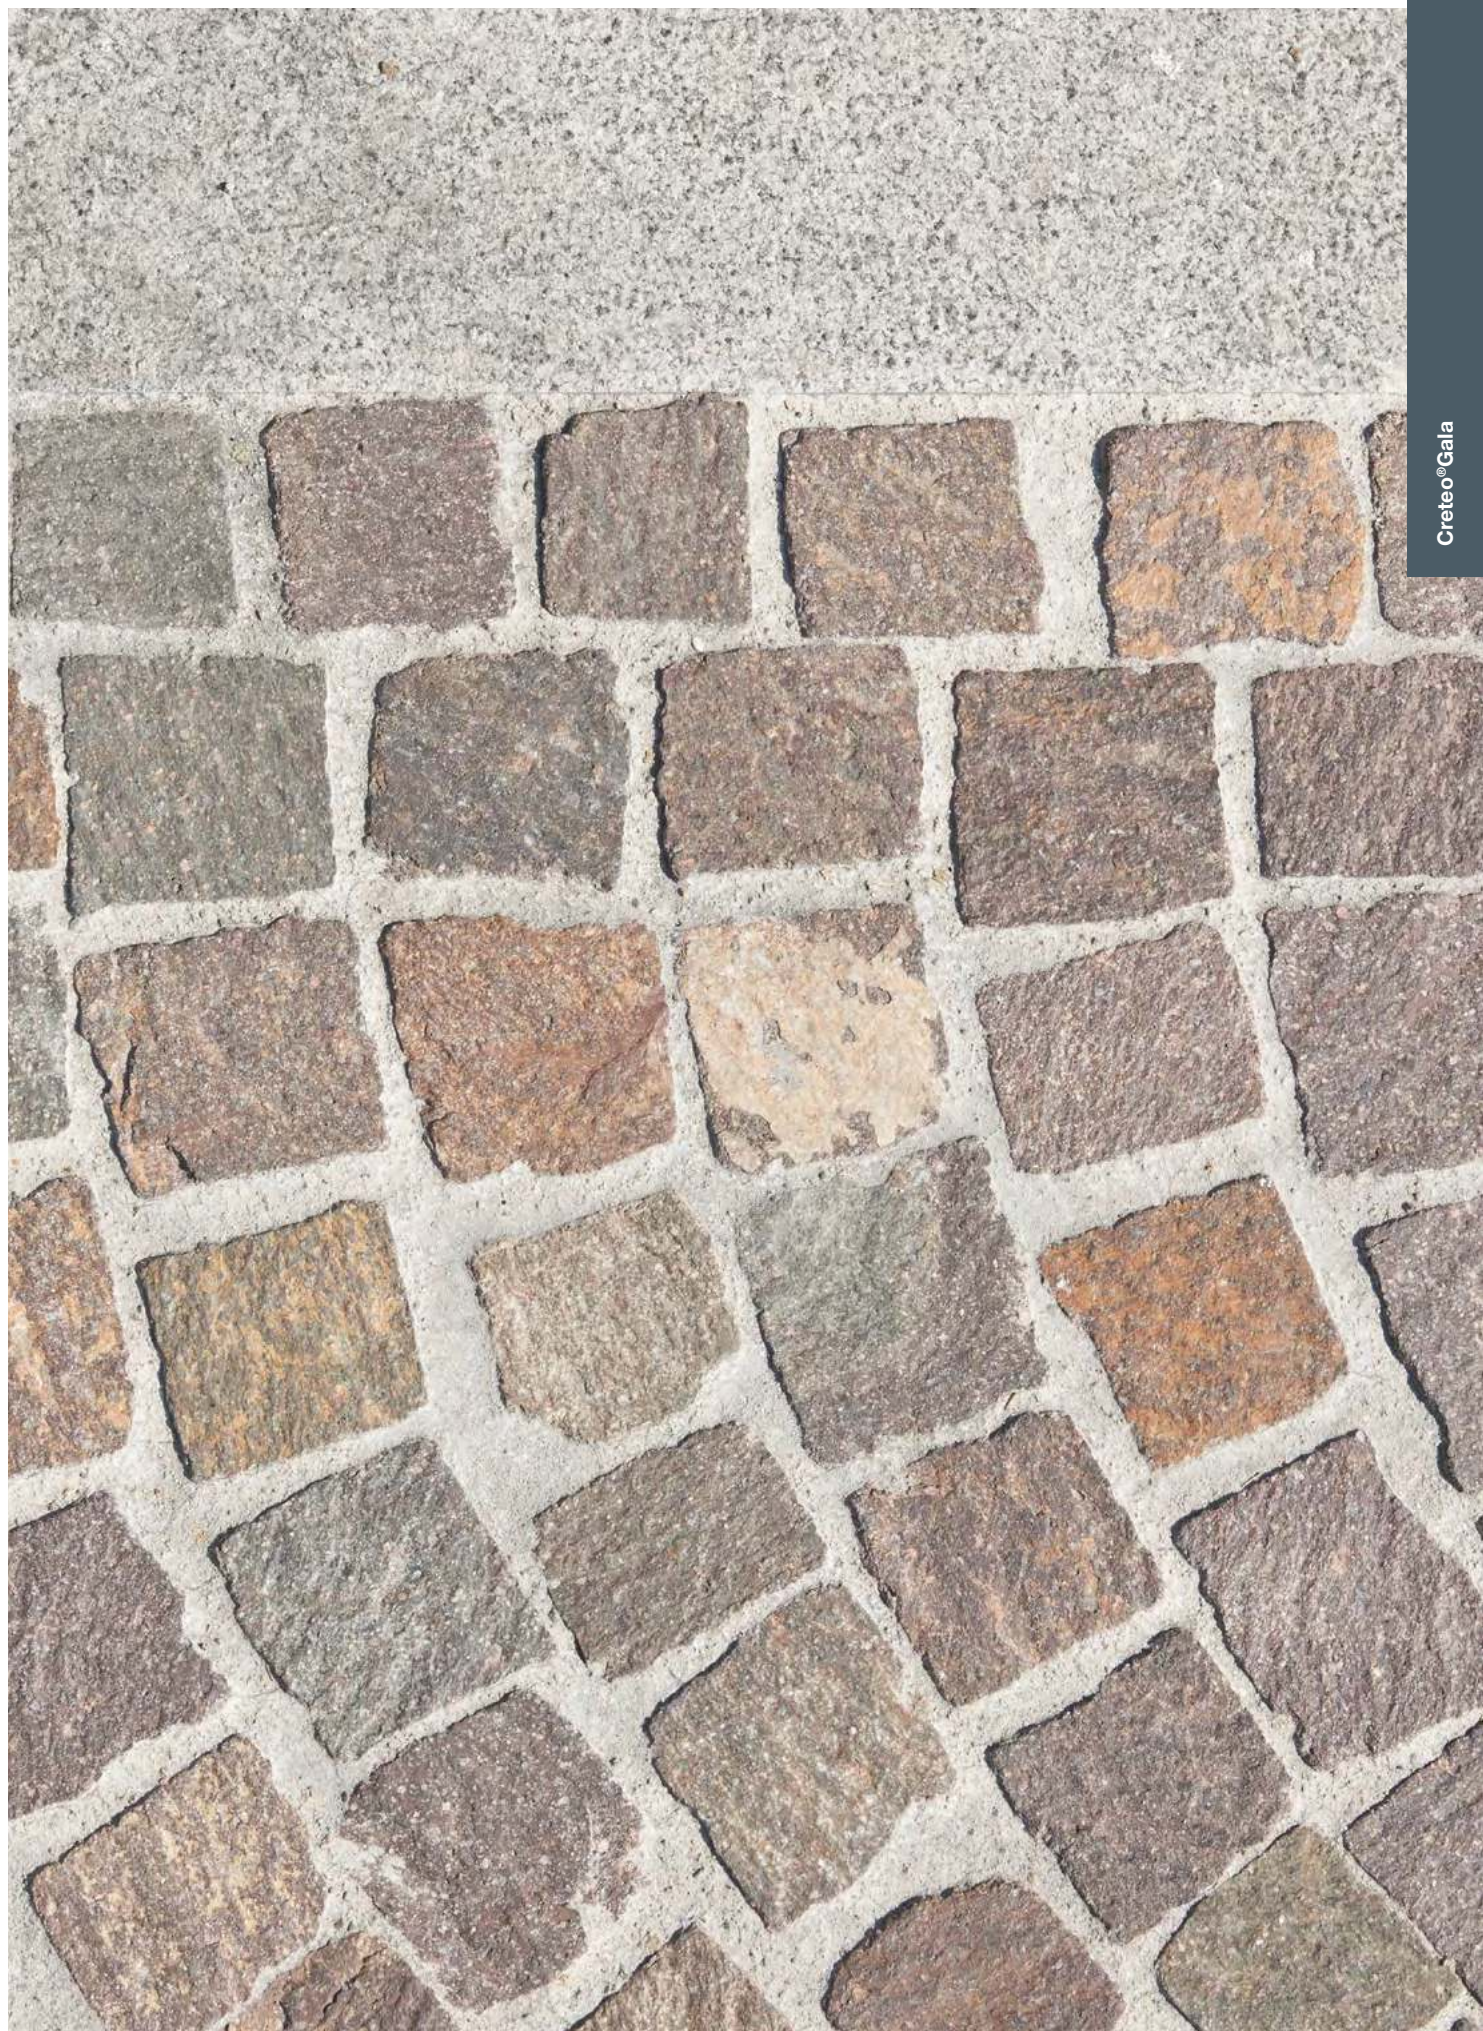



Za alat je dilema, žbuku biram bez problema

Majstori nemaju dileme za izbor žbuke:
RÖFIX podložne žbuke su uvijek pouzdan izbor.

RÖFIX 150 | RÖFIX 180 | RÖFIX 510 | RÖFIX ZK-ECO

RÖFIX®
Graditi po sistemu

Temeljni malteri-žbuke

Vezivni mostovi	40
Cementni špricevi	40
Krečno - cementni temeljni malteri-žbuke	41
Cementni malteri-žbuke za sokl	41
Lagani temeljni malteri-žbuke	42
Gipsano-krečni gletani malteri-žbuke	42
Gipsano-krečni malteri-žbuke	42
Temeljni malteri-žbuke na bazi gipsa i specijalnog cementa.	42
Toplinsko-izolacijski malter/žbuke	43
Rentgenski malteri-žbuke	43
Građevinska ljepila i mase za izravnavanje	44
Profili za temeljne maltere-žbuke.	44
Mrežice za temeljne maltere-žbuke	45
Dodatni pribor za temeljne maltere	45



Podložne žbuke

Provjereni sistemi žbuka za moderne zidove

Žbuka je građevinski materijal koji nastaje miješanjem veziva (gašeno vapno, cement ili gips), pijeska i vode, kojim se oblažu pročelja, zidovi i stropovi. Nakon stvrdnjavanja stvara ravnu, čvrstu i dugotrajnu površinu. Primjenjuje se jednako uspješno na fasadama i u unutarnjim prostorima.

» IZ ASORTIMANA IZDVAJAMO

RÖFIX 180

Unutarnja podložna žbuka Primo

- Ujednačeno vrijeme vezanja na različito upojnim podlogama
- Odlična za strojnu ugradnju
- Regulira vlažnost u prostoru
- Odlična površinska čvrstoća
- Vrlo izdašna



RÖFIX 150

Gipsano - vapneno unutarnja žbuka

- Vapno
- Odabrana vrsta gipsa
- Na mineralnoj bazi



RÖFIX 510

Vapneno-cementna podložna žbuka

- Lagani dodatak (mineralni)
- Dodaci za poboljšanje obradivosti
- Na mineralnoj bazi



» PRIMJENA PODLOŽNIH ŽBUKA NA RAZLIČITIM UNUTARNJIM I VANJSKIM ZIDOVIMA

RÖFIX proizvodi	Opeka Toplinska vodljivost (λ) < 0,15 W/mK		Opeka Toplinska vodljivost (λ) > 0,15 W/mK		Beton		Porobeton		Drvene građevin- ske ploče		Prirodni kamen		Mješoviti zid	
	Vani	Unutra	Vani	Unutra	Vani	Unutra	Vani	Unutra	Vani	Unutra	Vani	Unutra	Vani	Unutra
RÖFIX 670 Cementni špric	-	-	+++	+++	-	-	-	-	-	-	++	++	++	++
RÖFIX 670S Cementni špric Spezial	-	-	+++	+++	+++	+++	+++	+++	-	-	++	++	++	++
RÖFIX 673 Cementni špric s bijelim vapnom	+++	+++	+++	+++	-	-	+++	+++	+++	+++	+++	+++	++	++
RÖFIX 510 Vapneno-cementna podložna žbuka	-	++	-	+++	-	++	-	++	-	++	-	++	-	++
RÖFIX 660 Cementno-vapnena gruba pod- ložna žbuka	-	-	+++	+++	++	++	-	-	-	-	++	++	-	-
RÖFIX ZK-eco Vapneno-cementna podložna žbuka	-	++	-	+++	-	++	-	++	-	++	-	++	-	++
RÖFIX 620 Cementna podložna žbuka, žbuka za podnožja	-	-	+++	++	+++	+++	-	-	-	-	++	++	++	-
RÖFIX 866 Vapneno-cementna lagana podložna žbuka	+++	+++	+++	+++	++	++	+++	+++	+++	+++	++	++	++	++
RÖFIX 150 Gipsano-vapnena unutarnja žbuka	-	++	-	+++	-	++	-	++	-	+++	-	-	-	++
RÖFIX 190 Vapneno-gipsana unutarnja žbuka	-	++	-	+++	-	++	-	++	-	+++	-	-	-	++
RÖFIX 170 Univerzalna unutarnja podložna žbuka	-	++	-	+++	-	++	-	++	-	+++	-	-	-	++
RÖFIX 180 Unutarnja podložna žbuka Primo	-	++	-	+++	-	++	-	++	-	+++	-	-	-	++
263 EcoClima® Thermo Toplin- sko-izolacijska žbuka	+++	+++	++	++	-	++	+++	+++	++	++	++	++	++	++
RÖFIX 840 Toplinsko-izolacijska žbuka	+++	+++	++	++	-	++	+++	+++	++	++	++	++	++	++

- +++ Prikladno
 ++ Primjenjivo samo uz određene
 mjere kao što su priprema
 površine ili uz ograničenja
 - Nije prikladno

Tablica sadrži pojednostavljene informacije pregleda proizvoda te njihovo područje primjene. Ukoliko se navedeni proizvodi žele primijeniti u praksi, obavezno se nalaže uzimanje u obzir podataka u tehničkim listovima, te ostaloj RÖFIX tehničkoj dokumentaciji.

Za proizvode označene s +++, potrebna je posebna kontrola primjene i mogućnosti nanošenja proizvoda direktno na navedenu podlogu ili u kombinaciji s drugim proizvodima (npr. cementni špric, vezivni most za žbuke, mase za izravnavanje itd.).



» SISTEMI TOPLINSKO-IZOLACIJSKIH ŽBUKA NA BAZI VAPNA I CEMENTA


Komponenta/ Sistem	263 EcoClima Thermo	840
Priprema podloge (opcije)	Na opeku i kamen -> RÖFIX 670** Na beton -> RÖFIX 670 Spezial** ili RÖFIX 672* ili RÖFIX 55** ili RÖFIX Universalkleber**	Na opeku i kamen -> RÖFIX 670** Na beton -> RÖFIX 670 Spezial** ili RÖFIX 672* ili RÖFIX 55** ili RÖFIX Universalkleber**
Nosač žbuke	Welnet*	Welnet*
Toplinsko-izolacijska žbuka	263 EcoClima Thermo	840
Učvršćivač***	Opcionalno PP201 Silica LF (1:1)	Opcionalno PP201 Silica LF (1:1)
Armirni sloj (opcije)	RÖFIX Renoplus 5mm + RÖFIX P100 mrežica za armiranje RÖFIX Renostar 5mm + RÖFIX P100 mrežica za armiranje RÖFIX Polystar 3mm + RÖFIX P100 mrežica za armiranje	RÖFIX Renoplus 5mm + RÖFIX P100 mrežica za armiranje RÖFIX Renostar 5mm + RÖFIX P100 mrežica za armiranje RÖFIX Polystar 3mm + RÖFIX P100 mrežica za armiranje
Završna obrada (opcije)	RÖFIX 715 + RÖFIX PE229 SOL SILIKAT silikatna boja RÖFIX 715 + PE519 SiSi Premium boja RÖFIX Putzgund Premium + SP/SiSi P/SHP (vr.odb.sunč.svj. > 25%)	RÖFIX 715 + RÖFIX PE229 SOL SILIKAT silikatna boja RÖFIX 715 + PE519 SiSi Premium boja RÖFIX Putzgund Premium + SP/SiSi P/SHP (vr.odb.sunč.svj. > 25%)

* od debljine toplinsko-izolacijske žbuke 60mm preporučljivo;
od 100mm debljine toplinsko-izolacijske žbuke i na nenosivim podlogama obavezno;
sloj toplinsko-izolacijske žbuke iznad nosača žbuke treba biti između 20 i 40mm

** podloga suha i čista, vrijeme sušenja 5 dana

*** dubinski učvršćivač je kod vapnenih toplinsko-izolacijskih žbuka obavezan, kod cementnih preporuka;
vani jako važan, unutra preporuka



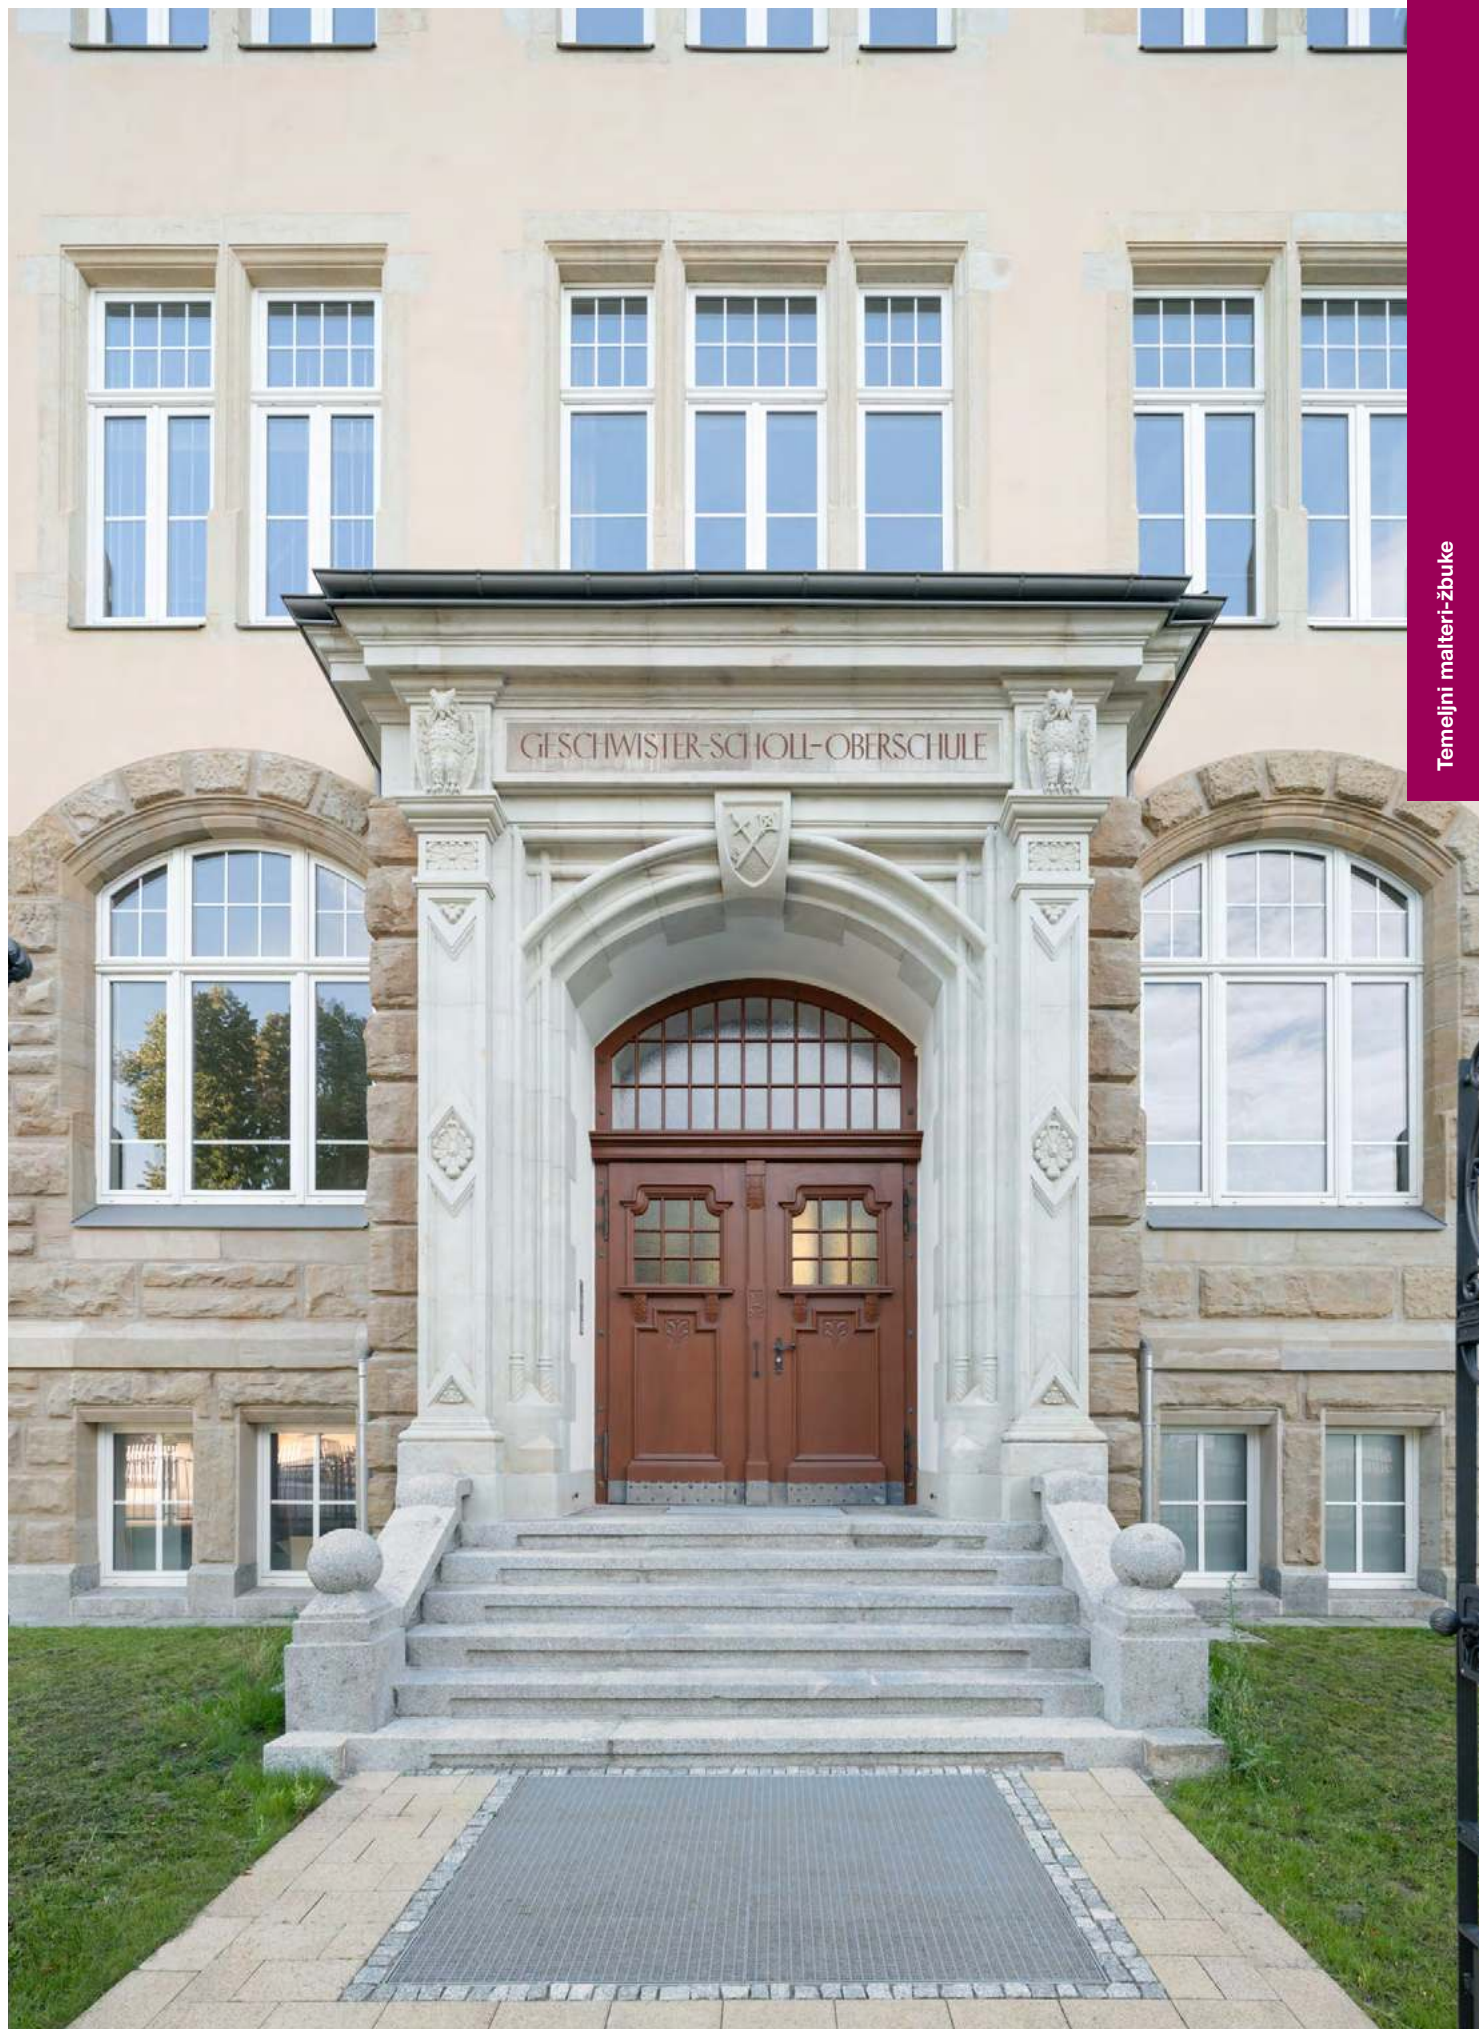

Temeljni malteri-žbuke

Vezivni mostovi



RÖFIX Premaz za neutraliziranje

Predpremaz i usporivač sušenja za ujednačavanje neravnomjerno ili jako upojnih podloga, prije nanošenja temeljnih maltera na bazi gipsa, kreča i cementa. RÖFIX premaz za neutraliziranje smanjuje upojnost mineralnih podloga.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148128	24	15	oko 0,2 kg/m ²	4,60	69,00



RÖFIX Betonkontakt Vezivni most

Vezivni most za gipsano-krečne i cementno-krečne temeljne maltere na betonu. Za poboljšanje prionjivosti temeljnih maltera na kritičnim, neujednačeno upojnim i vrlo glatkim betonskim podlogama.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000295867	24	25	0-1,2 mm	oko 0,3 kg/m ²	3,40	85,00

Cementni špricevi



RÖFIX 670 Cementni špric

Cementni špric i vezivni most za jako upijajuće i kritične podloge kao što su cigla, mješoviti zidovi, blokovi od drvene strugotine, izolacione ploče od drvene vune i sl. Cementni špric kod termo-izolacionih maltera na jako upojnim, robustnim podlogama.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000583180	48	25	0-4 mm	oko 5 kg/m ²	0,30	7,50



RÖFIX 670 S Cementni špric Spezial

Cementni špric i vezivni most s dodacima za prijanjanje, za jako upojne i kritične podloge. Posebno kod glatkih betonskih površina i krečno-pješčanog kamena. Mogućnost nanošenja valjkom i špricanjem.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000952159	48	25	0-4 mm	oko 5 kg/m ²	0,50	12,50



RÖFIX 673 Cementni špric s bijelim vapnom

Cementni špric na bazi bijelog vapna. Namijenjen za vrlo upijajuće i zahtjevne podloge, kao i za zidove svih vrsta, posebno za poroznu opeku. Pogodan za ekološke žbuke, poput vapnenih i glinenih žbuka.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000692542	42	25	0-4 mm	pribl. 4,5 kg/m ²	n.u.	n.u.

Krečno - cementni temeljni malteri-žbuke



RÖFIX 510 Krečno-cementni temeljni malter/žbuka

Lako obradiv temeljni i filcni malter. Za unutarnje zidove, stropove i fasade s malim opterećenjem vlagom.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000583182	48	25	0-1,5 mm	oko 1,3 kg/m ² /mm	0,30	7,50
	2000148049		1.000	0-1,5 mm	oko 1,3 kg/m ² /mm		285,00



RÖFIX 660 Cementno-krečni grubi temeljni malter/žbuka

Krupnozrnati temeljni malter za fasade i unutarnje zidove na svim uobičajenim podlogama. Za veće debljine slojeva - do 30 mm u jednom radnom koraku.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000583186	48	25	0-4 mm	oko 1,5 kg/m ² /mm	0,32	8,00



RÖFIX ZK-ECO Krečno-cementni temeljni malter/žbuka

Temeljni i filcni malter. Za unutarnje zidove i stropove s niskim opterećenjem vlagom.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000569484	48	25	0-1,3 mm	oko 1,3 kg/m ² /mm	0,28	7,00
	2000569333		1.000	0-1,3 mm	oko 1,3 kg/m ² /mm		265,00

Cementni malteri-žbuke za sokl



RÖFIX 620 Cementni temeljni malter/žbuka – malter za sokl

Vodoodbojni temeljni malter za podnožja. Temeljni malter za fasade i unutarnje zidove kod veće opterećenosti vlagom (mokri čvorovi). Kod povećanih zahtjeva na tlačnu čvrstoću ili opterećenost vlagom (W6 prema ON B3346). Nije prikladan kao malter za zidove od laganog materijala.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000583188	48	25	0-1,4 mm	oko 1,5 kg/m ² /mm	0,41	10,25
	2000148055		1.000	0-1,4 mm	oko 1,5 kg/m ² /mm		400,00

Temeljni malteri-žbuke

Lagani temeljni malteri-žbuke



RÖFIX 866 Krečno-cementni lagani temeljni malter/žbuka

Lagani temeljni malter za fasade i unutarnje zidove na svim poroznim podlogama s visokim izolacijskim svojstvima kao što su šuplja opeka, porozni blokovi za zidanje, ploče od drvene vune i sl. S laganim dodatkom granula EPS-a. Vrlo izdašna.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000952011	48	25	0-1,6 mm	oko 1 kg/m ² /mm	0,56	14,00

Gipsano-krečni gletani malteri-žbuke



RÖFIX 150 Gipsano-krečni unutrašnji malter/žbuka

Temeljni i gletani malter. Za unutarnje zidove i stropove na svim uobičajenim podlogama za malter.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000952007	48	25	0-0,8 mm	oko 1,1 kg/m ² /mm	0,38	9,50
	2000148033		1.000	0-0,8 mm	oko 1,1 kg/m ² /mm		380,00

Gipsano-krečni malteri-žbuke



RÖFIX 190 Krečno-gipsani unutrašnji malter/žbuka

Temeljni i filcani malter. Za unutarnje zidove i stropove na svim uobičajenim podlogama za malter.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000952026	48	25	0-1,25 mm	oko 1,2 kg/m ² /mm	0,39	9,75
	2000148035		1.000	0-1,25 mm	oko 1,2 kg/m ² /mm		380,00

Temeljni malteri-žbuke na bazi gipsa i specijalnog cementa



RÖFIX 170 Univerzalni unutrašnji temeljni malter/žbuka

Temeljni i filcani malter za unutarnje zidove i stropove na svim uobičajenim podlogama za malter kao što su opeka, šuplja opeka, cementni kamen, krečnjak, ali i za neobrađeni beton.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000952967	48	25	0-0,8 mm	oko 1,2 kg/m ² /mm	0,31	7,75
	2000569404		1.000	0-0,8 mm	oko 1,2 kg/m ² /mm		300,00

Temeljni malteri-žbuke na bazi gipsa i specijalnog cementa



RÖFIX 180 Unutrašnji temeljni malter/žbuka

Temeljni i filcani malter na bazi gipsa i specijalnog cementa. S laganim dodatkom perlita. Za unutarnje zidove i stropove na svim uobičajenim podlogama za malter.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000952019	48	25	0-1,2 mm	oko 1,2 kg/m ² /mm	0,45	11,25
	2000148210		1.000	0-1,2 mm	oko 1,2 kg/m ² /mm		425,00

Toplinsko-izolacijski malter/žbuke

NOVO



263 EcoClima® Thermo Toplinsko-izolacijski malter/žbuka

Toplinsko-izolacijski temeljni malter za fasade i unutarnje zidove. S laganim dodatkom perlita. Za ručno i strojno nanošenje. Visoka toplinska izolacija. Koeficijent toplinske vodljivosti: oko 0,063 W/mK.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000960684	50	50	0-2 mm	oko 1,1 L/m ² /mm	n.u.	n.u.



RÖFIX 840 Toplinsko-izolacijski malter/žbuka

Toplinsko-izolacijski temeljni malter za fasade i unutarnje zidove. S laganim dodatkom granula EPS-a. Za ručno i strojno nanošenje. Koeficijent toplinske vodljivosti: oko 0,086 W/mK. Prema EN 998-1.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000569214	45	50	0-0,8 mm	oko 1,25 L/m ² /mm	0,46	23,00

Rentgenski malteri-žbuke



RÖFIX Rentgenski malter/žbuka

Malter s povišenom zaštitom od rentgenskog zračenja, s baritnim pijeskom. Malter za prostore s rentgenskom dijagnostikom nazivnog napona do 250 kV.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148045	36	40	0-2 mm	oko 3 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.

Temeljni malteri-žbuke

Građevinska ljepila i mase za izravnavanje




RÖFIX 55 Univerzalno građevinsko ljepilo na bazi cementa

Sivo cementno građevinsko ljepilo s univerzalnim područjem primjene. Vezivni most za krečno - cementne temeljne maltere na slabo upijajućim podlogama, kao što je glatki beton i sl.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000569246	48	25	0-0,8 mm	oko 1,5 kg/m ² /mm	0,62	15,50


Profili za temeljne maltere-žbuke



RÖFIX Letnica za maltere/žbuke P PVC

Letnica od tvrdog PVC-a, za brtvljenje i zaštitu. Kod spojeva maltera s vratima, prozorima itd.


	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Debljina maltera	Dužina	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000148140	20	48	9 mm	240 cm	n.u.	n.u.
	2000148142	60	156	15 mm	260 cm	7,54	452,40



RÖFIX Widra žičani ugaoni profil APE (nehrđajući čelik)

Za stručno izvođenje rubova maltera. Omogućava ravno izvlačenje mineralnih temeljnih maltera na rubovima u unutarnjem i vanjskom području. Za vanjske i unutarnje maltere. Također, primjenjiv za maltere za saniranje kao i u podnožju fasada.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Debljina maltera	Dužina	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000148405	40	118	≥ 15 mm	295 cm	n.u.	n.u.



RÖFIX Kutni profil 1007

Kutni profil za unutrašnje malterisanje od pocinčanog čeličnog lima.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Debljina maltera	Dužina	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000148792	25	75	10 mm	300 cm	2,55	63,75
	2000148791	25	67,5	12 mm	270 cm	2,32	58,00


Profili za temeljne maltere-žbuke



RÖFIX Brzoučvrсна lajsna 1105

Vodilica za unutrašnje malterisanje od pocinčanog čeličnog lima.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/bunt	Debljina maltera	Dužina	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000148793	50	125	10 mm	250 cm	3,38	169,00



RÖFIX Brzoučvrсна lajsna 1106

Vodilica za unutrašnje malterisanje od pocinčanog čeličnog lima.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Debljina maltera	Dužina	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000148794	50	125	6 mm	250 cm	2,85	142,50

Mrežice za temeljne maltere-žbuke



RÖFIX P100 Gruba staklena mrežica za armiranje

Alkalno otporna mrežica za armiranje od grubih staklenih vlakana. Koristi se za armiranje u sistemu RÖFIX Aerogel i RÖFIX StoneEtics® 50. Također upotrebljiva za utiskivanje u gipsane maltere i maltere s udjelom gipsa (prije RÖFIX P80).

	Šifra proizvoda	m²/pal.	m²/jed	Otvor oka	Dimenzija	Cijena/m²	Cijena/jed
	2000148434	1.200	50	7 x 7 mm	50000x1000 mm	2,62	131,00

Dodatni pribor za temeljne maltere



RÖFIX Stucanet S Nosač maltera

Pocinčana žičana rešetka s umetnutim kartonom za apsorbaranje. Za mineralne žbuke u zonama u kojima postoji opasnost od nastanka pukotina. Za unutarnju i vanjsku upotrebu.

	Šifra proizvoda	m²/jed	Kom./jed.	Dimenzija	Cijena/m²	Cijena/jed
	2000148784	25,2	15	240x70 cm	n.u.	n.u.

Temeljni malteri-žbuke

Dodatni pribor za temeljne maltere




Stucanet SB podloška za vijak

Pričvrsnica „SB“ je prilagođena okruglim žicama i može se izravno postaviti na različite podloge.

Sastoji se od pocinčane obujmice s vijkom za drvo za konstrukcije s drvenim nosačima ili alternativno s pocinčanom udarnom tiplom za ožbukane nosive podloge, odnosno s zateznim klinom za betonske podloge.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	Tip	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000963577	250	s udarnom tiplom	n.u.	n.u.
	2000963578	250	s zateznim klinom	n.u.	n.u.



RÖFIX Armanet-ISO (Welnet)

Pocinčana izravnavajuća rešetka za mineralne izolacijske žbuke u zonama pogodnim za pucanje. Unutra i vani.

	Šifra proizvoda	m²/jed	Kom./jed	Tip	Dimenzija	Cijena/m²	Cijena/jed
	2000569850	46,8	20	30/125	234x100x3 cm	n.u.	n.u.
	2000963767	48,0	20	50/240	234x100x5 cm	n.u.	n.u.




WB podloška s pločicom za držanje

Pričvrsnica je pri isporuci potpuno predmontirana i sastoji se od plastične tiple, pocinčane udarne tiple te tanjurića od pocinčanog čelika.

Tanjurić ima vanjski promjer 36 mm i unutarnji promjer 6,8 mm te je oblikovan u skladu s Armanet® - ISO (Welnet) standardom.

Pripadajući tipl ima vanjski promjer od 6 mm i dostupan je u dužinama od 60 i 80 mm.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	Tip	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000963282	250	WB60	n.u.	n.u.
	2000963283	250	WB80	n.u.	n.u.

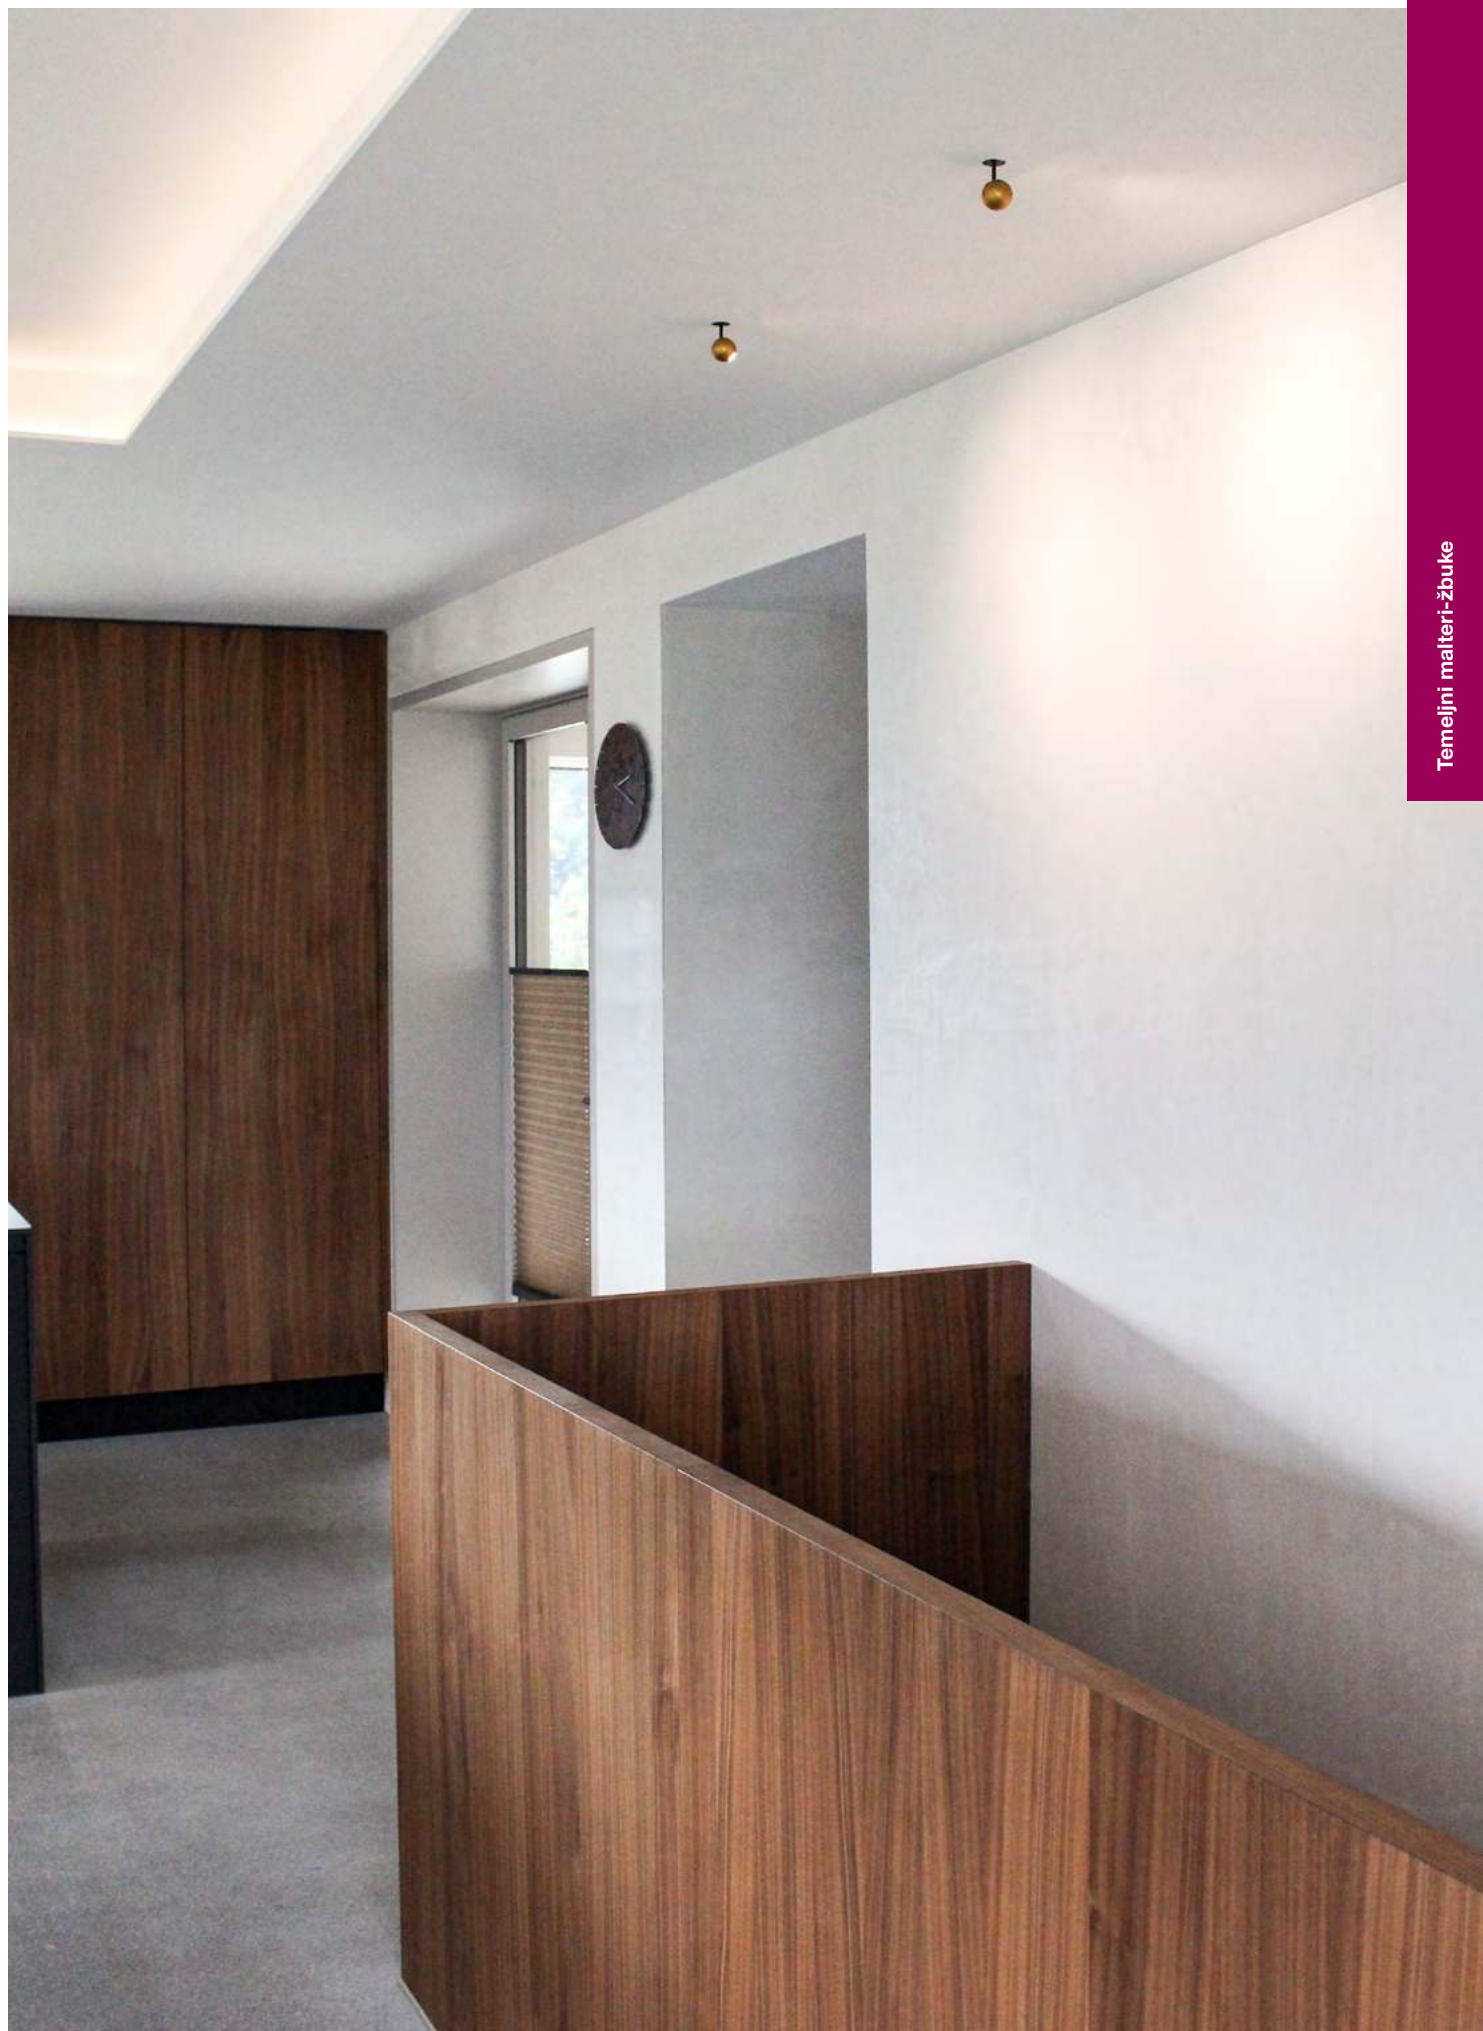





Dekoratívni malteri-žbuke

Predpremazi	52
Krečno-cementni dekoratívni malteri-žbuke	53
Krečno-cementni malteri-žbuke praškasti	56
Silikonski dekoratívni malteri-žbuke	56
Silikatni dekoratívni malteri-žbuke	58
Akrični dekoratívni malteri-žbuke	58
Dekoratívni malteri-žbuke na bazi umjetnih smola	59
Krečni završni malteri-žbuke pastozni	60
Efektne premazi	60
Gleteri	61
Alati za strukturiranje	62
Dodaci/aditivi za završne žbuke - Granulati	62



Završne žbuke

RÖFIX SiSi-Putz® FUTURA završna žbuka nove generacije

Fasada kao završni sloj čini objekt vizualno prepoznatljivim te naglašava njegovu individualnost, jedinstvenost i izgled. Funkcije fasada su mnogobrojne. Ona štiti objekt od utjecaja vremenskih prilika, predstavlja barijeru između vanjske i unutarnje klime, ali ima i iznimno važnu estetsku funkciju u osmišljavanju završnog izgleda objekta.

Osnova od koje je žbuka izrađena ukazuje na postojanje različitih vrsta žbuke. Razlikujemo nekoliko vrsta veziva koja se koriste za izradu fasadnih žbuka: akril, silikat, silikon, silikat-silikon i mineralna veziva (vapno-cement). Ključna razlika između fasadnih žbuka očituje se u karakteristikama kao što su paropropusnost, vodoodbojnost, elastičnost, otpornost na prljavštinu te postojanost pigmenta.

RÖFIX SiSi-Putz® FUTURA lagana pastozna žbuka visoke izdašnosti je hidrofobirana, paropropusna završna žbuka nove generacije otporna na vremenske utjecaje. Idealna za podloge koje su izložene ekstremnim vremenskim utjecajima.

FASADE NOVE GENERACIJE

Zahvaljujući novoj recepturi, RÖFIX SiSi-Putz® FUTURA vašoj fasadi donosi veću vodoodbojnost, izuzetnu postojanost tona boje i dugoročnu otpornost na alge i plijesni u odnosu na standardnu završnu žbuku.

UZ MANJE MOŽETE VIŠE

Nepromijenjena ambalaža, ali sada lakša za 5 kg, donosi vam bržu i efikasniju izvedbu i bolju pokrivenost. Visoka izdašnost RÖFIX SiSi-Putz® FUTURA osigurat će vam uštedu i do 30% u odnosu na standardnu završnu žbuku.

» IZ ASORTIMANA IZDVAJAMO

RÖFIX SiSi-Putz® FUTURA Lagana pastozna žbuka visoke izdašnosti

- Dekorativan
- Izvrsno prianjanje
- Za TIS i konvencionalne fasade
- Različite granulacije
- Iznimna otpornost na vremenske utjecaje
- Jednostavna ugradnja
- Mogućnost špricanja



» PODRUČJE PRIMJENE

	RÖFIX proizvodi	Primjena	Vrsta žbuke u mm R = žlijebasta struktura V = puna struktura	Tonovi boja	Vapnene podložne žbuke	Vapneno cementne podložne žbuke	Lagane podložne žbuke	Toplinske žbuke	Betoni	Toplinsko – izolacijski sistem	Mineralna stara žbuka bez premaza	Stara žbuka s mineralnim premazom	Organske stare žbuke	Podložne gipsane žbuke suhe
Završne žbuke na bazi silikonskih smola/silikatne žbuke	RÖFIX SHP Silikonska završna žbuka PREMIUM		1,5 V / 2 V / 3 V	bijela, u boji, svi tonovi boja	–	1	2	2	3	1	4	4	4	–
	RÖFIX SiSi-Putz® VITAL Silikonsko-silikatna završna žbuka		0,7 / 1 V / 1,5 V / 2 R / 2 V / 3 R / 6 / 3 V	bijela, u boji, svi tonovi boja	–	1	2	2	3	1	4	4	4	–
	RÖFIX SiSi-Putz® Futura Lagana pastozna žbuka visoke izdašnosti		1V/2V	bijela, svi tonovi	–	1	2	2	3	1	4	4	4	–
	RÖFIX SP Silikatna završna žbuka		0,7 / 1 V / 1,5 V / 2 R / 2 V / 3 R / 3 V	bijela, u boji, ograničeno	–	1	2	2	3	1	4	4	–	–
Završne žbuke na bazi umjetnih smola	RÖFIX KHP Žbuka na bazi umjetnih smola		0,5 / 1 V / 1,5 V / 2 R / 2 V / 3 R / 3 V / 6 V	bijela, u boji, svi tonovi boja	–	1	2	–	3	1	4	4	4	–
	RÖFIX Strukturna unutarnja završna žbuka INNEN		0,7 V / 1 V / 1,5 R / 1,5 V / 1,5 S / 2 V / 2 R / 3 R / 3 V	bijela, u boji, ograničeno	–	1	2	–	3	–	4	4	4	1
	RÖFIX Žbuka za nanošenje valjkom ili kistom		0–0,5	bijela, u boji, svi tonovi boja	2	2	2	2	3	–	2	2	2	2
Plemenite žbuke	RÖFIX 700 Plemenita bijela žbuka		0,5 / 1 V / 1,5 V / 2 V / 3 V	bijela	1	1	2	2	3	–	4	4	4	1
	RÖFIX 713 Plemenita mineralna strukturna završna žbuka		1 V / 1,5 V / 2 R / 2 V / 3 V	prirodno bijela	1	1	2	2	3	–	4	4	4	1
	RÖFIX 715 Specijalna plemenita žbuka		0,5 / 0,7 / 1 V / 1,5 V / 2 V / 3 V / 4 V	bijela, u boji, ograničeno	1	1	2	2	3	1	4	4	4	1
	RÖFIX 750 Krupnozrnata završna žbuka		4–7 / 7–10	bijela, u boji, ograničeno	–	1	1	1	5	6	4	4	–	–
	RÖFIX DESIGNPUTZ Specijalna završna žbuka na bazi NHL-a*		1,2	bež	1	1	2	2	3	1	4	4	4	1
Zarbane žbuke/Masa za zaglađivanje/Fine žbuke	RÖFIX 300 Fina vapnena unutarnja žbuka		0,8 / 1	prirodno bijela	1	1	2	–	–	–	4	4	–	1
	RÖFIX 360 Bijela vapnena strukturna završna žbuka		0,7 / 1 V / 1,5 V / 2 V	bijela	1	1	2	2	5	–	4	4	–	1
	RÖFIX Malta Fina Fina unutarnja žbuka		0,6	prirodno bijela	1	1	2	2	–	–	4	–	–	1

1 prikladno 2 na masi za izravnavanje (RÖFIX Renostar®) 3 na ravne podloge 4 na masi za renoviranje (RÖFIX Renostar®, RÖFIX Renoplus®) 5 na vezivnom mostu (RÖFIX R57 svježe u svježe) 6 na srednjelosjone sisteme (RÖFIX Unistar® LIGHT) 7 na vezivnom mostu

* pri korištenju na fasadama, podlogu prethodno premazati RÖFIX predpremazom

Dekoratívni malteri-žbuke

Predpremazi



RÖFIX Predpremaz VITAL

Predpremaz na vodenoj bazi (bez rastvora) za pastozne završne dekorativne maltere na temeljnim malterima, ljepljivima i masama za armiranje. Dopлата za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije „Dekoratívni malteri/žbuke“.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000569416	24	20	bijela	0,23 kg/m ²	4,50	90,00
	2000569417	64	5	bijela	0,23 kg/m ²	5,60	28,00



RÖFIX Aktivni predpremaz PREMIUM

Mineralizirajući aktivni predpremaz za pastozne završne dekorativne maltere na temeljnim malterima i ljepljivima i masama za armiranje. Komponenta RÖFIX SycoTec termo-izolacionih sistema. Dopлата za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije Dekoratívni malteri/žbuke.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148291	24	18	bijela	oko 0,18 kg/m ²	7,70	138,60
	2000148284	64	5	bijela	oko 0,18 kg/m ²	8,20	41,00



RÖFIX Predpremaz UNI

Predpremaz na vodenoj bazi (bez rastvora) za pastozne završne dekorativne maltere na temeljnim malterima, ljepljivima i masama za armiranje. Dopлата za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije „Dekoratívni malteri/žbuke“.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000150766	24	20	bijela	oko 0,23 kg/m ²	4,15	83,00
	2000150767	64	5	bijela	oko 0,23 kg/m ²	5,00	25,00



RÖFIX SA 922 X-DRY Ubrzivač sušenja pastoznih završnih maltera/žbuka

Dodatno sredstvo za završne dekorativne maltere na bazi silikonskih i umjetnih smola, za ubrzanje procesa vezivanja kod visoke vlage u zraku, niskih temperatura i magle. Ubrzivač sušenja i vezanja za RÖFIX KHP, silikonske i silikonsko-silikatne završne maltere.

	Šifra proizvoda	Jed/kut	ml/jed	Boja	Cijena/jed	Cijena/kut
	2000155157	24	250	Bezbojno	n.u.	n.u.

Predpremazi



RÖFIX Unutrašnji predpremaz IN

Predpremaz na vodenoj bazi (bez rastvora) za pastozne unutrašnje i završne dekorativne maltere na temeljnim malterima.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148178	24	20	bijela	oko 0,23 kg/m ²	n.u.	n.u.



RÖFIX Gika-Grund Izolacioni predpremaz za gips-kartonske ploče

Izolacioni predpremaz na vodenoj bazi (bez rastvora) na gips-kartonskim pločama prije nanošenja mineralnih završnih maltera. Upozorenje: obratiti pažnju na uslove obrade i sušenja.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148028	24	20	bijela	oko 0,2 kg/m ² /P	n.u.	n.u.
	2000148027	64	5	bijela	oko 0,2 kg/m ² /P	n.u.	n.u.

Krečno-cementni dekorativni malteri-žbuke




RÖFIX 700 Edelputz bijeli završni dekorativni malter/žbuka

Mineralni, oplemenjeni i paropropusni strukturni završni dekorativni malter (bijeli kreč, bijeli cement, mramorni pijesak) na temeljnim malterima.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148069	54	25	0,5 mm Bijela	oko 1,5 kg/m ²	1,18	29,50
	2000148071	54	25	1 mm V Bijela	oko 1,9 kg/m ²	1,18	29,50
	2000148072	54	25	1,5 mm V Bijela	oko 2,35 kg/m ²	1,18	29,50
	2000148073	54	25	2 mm V Bijela	oko 3,1 kg/m ²	1,18	29,50
	2000148074	54	25	3 mm V Bijela	oko 4,05 kg/m ²	n.u.	n.u.
	2000148708	54	25	4 mm V Bijela	oko 5,15 kg/m ²	n.u.	n.u.
	2000148709	54	25	7 mm V Bijela	oko 6,85 kg/m ²	n.u.	n.u.

Dekoratívni malteri-žbuke


Krečno-cementni dekorativni malteri-žbuke



RÖFIX 715 Specijalni plemeniti završni dekorativni malter/žbuka

Mineralni, paropropusni, oplemenjeni strukturni završni dekorativni malter (bijeli kreč, bijeli cement, mramorni pijesak) na TIS i temeljnim malterima. Kod TIS i obojenih maltera, kao dodatnu zaštitu od vremenskih uticaja nanijeti naknadni premaz odgovarajuće RÖFIX fasadne boje.


	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148265	48	25	0,5 mm Bijela	oko 1,5 kg/m ²	1,29	32,25
	2000148070	54	25	0,7 mm V Bijela	oko 1,5 kg/m ²	1,29	32,25
	2000148075	54	25	1 mm V Bijela	oko 1,9 kg/m ²	1,29	32,25
	2000148076	54	25	1,5 mm V Bijela	oko 2,35 kg/m ²	1,29	32,25
	2000148077	54	25	2 mm V Bijela	oko 3,1 kg/m ²	1,29	32,25
	2000148078	48	25	3 mm V Bijela	oko 4 kg/m ²	n.u.	n.u.
	2000148079	48	25	4 mm V Bijela	oko 5,15 kg/m ²	n.u.	n.u.
	2000148080	48	25	7 mm V Bijela	oko 6,85 kg/m ²	n.u.	n.u.



RÖFIX 750 Krupnozrnati završni dekorativni malter/žbuka

Mineralni, oplemenjeni, krupnozrnati završni dekorativni malter za nanošenje zidarskom mistrijom (kreč, cement, plovuĉac) na temeljnim malterima i specijalno prethodno pripremljeni TIS. Kod TIS i obojenih maltera, kao dodatnu zaštitu od vremenskih uticaja, nanijeti naknadni premaz odgovarajuće RÖFIX fasadne boje. Moguće tonirati u pastelnim bojama >75 % VOSS. Upozorenje: kod toniranih proizvoda obratiti pažnju na vrijeme isporuke! RÖFIX 750 sivi nije pogodan za TIS.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000952163	48	25	4-7 mm Siva	oko 10 kg/m ²	n.u.	n.u.
	2000952164	48	25	7-10 mm Siva	oko 10 kg/m ²	n.u.	n.u.
	2000952165	48	25	4-7 mm Bijela	oko 10 kg/m ²	n.u.	n.u.
	2000952166	48	25	7-10 mm Bijela	oko 10 kg/m ²	n.u.	n.u.



RÖFIX 772 Šerani malter/žbuka

Mineralni, oplemenjeni, debeloslojni završni malter (bijeli kreč, bijeli cement, mramorni pijesak) na TIS i temeljnim malterima. Moguće tonirati u pastelnim tonovima boja > 75 % VOSS. Upozorenje: kod toniranih materijala obratiti pozornost na vrijeme isporuke i minimalnu količinu narudžbe (500 kg).

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148086	48	25	0-2 mm Bijela	oko 1,4 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.
	2000148088	48	25	0-4 mm Bijela	oko 1,4 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.


Krečno-cementni dekorativni malteri-žbuke



RÖFIX 773 Srednjeslojni kameni završni malter/žbuka

Mineralni, hidrofobirani, srednjeslojni, plemeniti, higroskopni završni dekorativni malter (bijeli kreč, bijeli cement, latentno hidraulično vezivo, odabrana granulacija) na TIS i temeljnim malterima. Kamni malteri su specijalni proizvodi dostupni po narudžbi nakon izrade uzorka i odobrenja istog. Upozorenje: obratiti pažnju na vrijeme isporuke i minimalnu količinu narudžbe.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000151605	48	25	0-2 mm Bijela	oko 1,4 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.
	2000151606	48	25	0-4 mm Bijela	oko 1,4 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.



RÖFIX 775 Rijetki rustikalni malter/žbuka

Mineralni, modelirajući vezivni malter (bijeli kreč, bijeli cement, mramorni pijesak) na temeljnim malterima. Moguće tonirati u pastelnim tonovima boja > 75% VOSS. Pozor: kod toniranih materijala obratiti pozornost na vrijeme isporuke i minimalnu količinu narudžbe (500 kg).

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148152	48	25	0-2 mm Bijela	oko 1,4 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.
	2000148153	48	25	0-3 mm Bijela	oko 1,4 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.



RÖFIX 793 SalePepe Prani malter/žbuka s dodatnim efektima

Mineralni, strukturni polugotovi završni malter otporan na vremenske uslove. Koristi se na TIS i krečno-cementnim vanjskim temeljnim malterima. U SalePepe se dodaje 40% odgovarajućih dodataka (na krečno-cementnoj bazi u željenoj granulaciji). Ugradnja i naknadna obrada je kao kod krečnih maltera.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000154830	54	25	0-0,8 mm Prirodno Bijela	n.u.	n.u.



RÖFIX DESIGNPUTZ Specijalni završni dekorativni malter/žbuka na bazi NHL-a

Mineralni, paropropusni, oplemenjeni strukturni završni malter (NHL, bijeli kreč) na TIS i temeljnim malterima. Za posebne tehnike strukturiranja maltera kao što je pročešljavanje, modeliranje, strukturiranje pomoću metlice, zidarske mistrije ili tehnikom čupanja. Kod TIS i obojenih maltera, kao dodatnu zaštitu od vremenskih uticaja, nanijeti naknadni premaz odgovarajuće RÖFIX fasadne boje.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148496	54	25	1,2 mm	oko 1,4 kg/m ² /mm	2,00	50,00

Dekorativni malteri-žbuke

Krečno-cementni malteri-žbuke praškasti



RÖFIX 300 Fini krečno unutrašnji malter/žbuka

Mineralni fini unutrašnji zaribavajući dekorativni malter (kreč) na temeljnim malterima.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000569256	36	35	0-0,8 mm Prirodno Bijela	oko 1,75 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.

Silikonski dekorativni malteri-žbuke



RÖFIX SHP PREMIUM Dekorativni malter/žbuka na bazi silikonskih smola

Vodoodbojni strukturni završni dekorativni malter otporan na vremenske uticaje (silikonske smole, smanjuje rizik od stvaranja mahovine, algi i gljivica), na TIS i temeljnim malterima. Komponenta RÖFIX SycoTec termo-izolacionih sistema. Podlogu prethodno pripremiti s RÖFIX Predpremazom PREMIUM. Bijela i u boji. Nadoplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije „Dekorativni malteri/žbuke”.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148283	24	25	0-1,5 mm V Bijela	oko 2,4 kg/m ²	3,81	95,25
	2000148281	24	25	0-2 mm V Bijela	oko 3 kg/m ²	3,81	95,25
	2000148282	24	25	0-3 mm V Bijela	oko 3,8 kg/m ²	3,81	95,25



RÖFIX SiSi-Putz® KREATIV Silikonsko-silikatna završni malter/žbuka

Vodoodbojni, paropropusni strukturni završni dekorativni malter otporan na vremenske uticaje (silikonske smole, silikat, organski) na TIS i temeljnim malterima. Podlogu prethodno pripremiti s RÖFIX Predpremazom PREMIUM. Bijeli i u boji. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije Dekorativni malteri/žbuke.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000296154	24	25	0,5 mm Bijela	oko 1,7 kg/m ² /P	n.u.	n.u.
	2000296160	24	25	0,7 mm Bijela	oko 1,7 kg/m ² /P	n.u.	n.u.

Silikonski dekorativni malteri-žbuke



RÖFIX SiSi-Putz® VITAL Silikonsko-silikatna završna žbuka

Vodoodbojni, paropropusni strukturni završni dekorativni malter otporan na vremenske uticaje (silikonske smole, silikat, organski) na TIS i temeljnim malterima. Komponenta RÖFIX SycoTec termo-izolacionih sistema. Bijeli i u boji. Podlogu prethodno pripremiti s RÖFIX Predpremazom PREMIUM. Nadoplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije „Dekoratívni malteri-žbuke”.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148090	24	25	1 mm V Bijela	oko 2 kg/m ²	3,32	83,00
	2000148091	24	25	1,5 mm V Bijela	oko 2,4 kg/m ²	3,32	83,00
	2000148094	24	25	2 mm V Bijela	oko 3 kg/m ²	3,32	83,00
	2000148093	24	25	2 mm R Bijela	oko 2,7 kg/m ²	3,52	88,00
	2000148097	24	25	3 mm V Bijela	oko 3,8 kg/m ²	3,32	83,00
	2000148096	24	25	3 mm R Bijela	oko 3,5 kg/m ²	3,52	88,00
	2000148190	24	25	6 mm V Bijela	oko 4,75 kg/m ²	3,32	83,00

NOVO




RÖFIX SiSi-Putz® Futura Lagana pastozna žbuka visoke izdašnosti

Hidrofobirana, paropropusna završna žbuka nove generacije otporna na vremenske utjecaje. Za grundirane ožbukane i TIS fasade prema EN 15824. Idealna za podloge koje su izložene ekstremnim vremenskim utjecajima. Komponenta RÖFIX SycoTec termo-izolacionih sistema. Zbog dodatka vakuumskih laganih punila ujednačeno je smanjeno zagrijavanje fasade.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000956707	24	20	0-1,5 mm V Bijela	oko 1,9 kg/m ²	5,10	102,00
	2000956709	24	20	0-2 mm V Bijela	oko 2,4 kg/m ²	5,10	102,00

Dekoratívni malteri-žbuke

Silikatni dekorativni malteri-žbuke



RÖFIX SP Silikatna strukturna završna žbuka Dekorativni malter/žbuka na bazi silikata

Mineralni, paropropusni strukturni završni dekorativni malter (silikat) na TIS i temeljnim malterima. Bijeli i u boji. Podlogu prethodno pripremiti s RÖFIX Predpremazom PREMIUM. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije „Dekoratívni malteri/žbuke”.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148051	24	25	1 mm V Bijela	oko 2 kg/m ²	3,32	83,00
	2000148053	24	25	1,5 mm V Bijela	oko 2,4 kg/m ²	3,32	83,00
	2000148057	24	25	2 mm V Bijela	oko 3 kg/m ²	3,32	83,00
	2000148056	24	25	0-2 mm R Bijela	oko 2,7 kg/m ²	3,52	88,00
	2000148059	24	25	3 mm V Bijela	oko 3,8 kg/m ²	3,32	83,00

Akrilni dekorativni malteri-žbuke



RÖFIX KHP Dekorativni malter/žbuka na bazi umjetnih smola

Otporni, elastični, strukturni, završni, dekorativni malter (organski) na TIS i temeljnim malterima. Bijeli i u boji. Podlogu prethodno pripremiti s RÖFIX Predpremazom PREMIUM. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije „Dekoratívni malteri/žbuke”.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148103	24	25	1 mm V Bijela	oko 2 kg/m ²	3,15	78,75
	2000148106	24	25	1,5 mm V Bijela	oko 2,4 kg/m ²	3,15	78,75
	2000148110	24	25	2 mm V Bijela	oko 3 kg/m ²	3,15	78,75
	2000148109	24	25	2 mm R Bijela	oko 2,7 kg/m ²	3,35	83,75
	2000148114	24	25	3 mm V Bijela	oko 3,8 kg/m ²	3,15	78,75
	2000148113	24	25	3 mm R Bijela	oko 3,5 kg/m ²	3,35	83,75



RÖFIX KHP BASIS Završni dekorativni malter/žbuka na bazi umjetnih smola

Otporni, elastični, strukturni završni dekorativni malter (organski) za fasade na temeljnim malterima. Bijeli i pastelni tonovi. Podlogu prethodno pripremiti s RÖFIX predpremazom VITAL. Nadoplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije „Dekoratívni malteri/žbuke”.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000569308	24	25	0-1,5 mm V Bijela	oko 2,4 kg/m ²	n.u.	n.u.
	2000569309	24	25	0-2 mm V Bijela	oko 3 kg/m ²	n.u.	n.u.
	2000569339	24	25	0-2 mm R Bijela	oko 2,7 kg/m ²	n.u.	n.u.

Akrilni dekorativni malteri-žbuke



RÖFIX Malter/žbuka za nanošenje valjkom ili četkom

Fabrički zamiješan, strukturni dekorativni malter bez rastvora (organski). Nanošenje valjkom ili četkom. Lako obradiv, armiran vlaknima, lako zapunljiv malter za nanošenje valjkom ili četkom, za unutrašnje zidove, plafone i fasade. Nadoplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije Dekorativni malteri/žbuke.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148032	24	20	0-0,5 mm Bijela	oko 0,8 kg/m ²	n.u.	n.u.

Dekorativni malteri-žbuke na bazi umjetnih smola



RÖFIX BSP Mozaični završni i dekorativni malter/žbuka za sokl/podnožje

Otporni dekorativni malter za sokl i ukrase (organski, obojeni kvarcni pijesak) s Multi kolor efektom za vanjske i unutrašnje zidove na temeljnim malterima i masama za izravnavanje. Podlogu prethodno pripremiti s RÖFIX predpremazom PREMIUM. Paleta boja prema RÖFIX mapi uzoraka za maltere.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000149534	24	25	0-1,8 mm V u Boji (K4)	oko 5 kg/m ²	4,52	113,00
	2000149535	24	25	0-1,8 mm V u Boji (K5)	oko 5 kg/m ²	4,52	113,00
	2000150733	24	25	0-1,8 mm V u Boji (K6)	oko 5 kg/m ²	4,52	113,00
	2000150734	24	25	0-1,8 mm V u Boji (K8)	oko 5 kg/m ²	4,52	113,00
	2000150735	24	25	0-1,8 mm V u Boji (K9)	oko 5 kg/m ²	4,52	113,00
	2000150737	24	25	0-1,8 mm V u Boji (K21)	oko 5 kg/m ²	4,52	113,00
	2000150738	24	25	0-1,8 mm V u Boji (K23)	oko 5 kg/m ²	4,52	113,00
	2000150739	24	25	0-1,8 mm V u Boji (K29)	oko 5 kg/m ²	4,52	113,00
	2000152133	24	25	0-1,8 mm V u Boji (K31)	oko 5 kg/m ²	4,52	113,00
	2000152134	24	25	0-1,8 mm V u Boji (K32)	oko 5 kg/m ²	4,52	113,00
	2000152135	24	25	0-1,8 mm V u Boji (K33)	oko 5 kg/m ²	4,52	113,00
	2000152136	24	25	0-1,8 mm V u Boji (K34)	oko 5 kg/m ²	4,52	113,00
	2000152137	24	25	0-1,8 mm V u Boji (K35)	oko 5 kg/m ²	4,52	113,00
	2000152138	24	25	0-1,8 mm V u Boji (K36)	oko 5 kg/m ²	4,52	113,00
	2000150740	24	25	0-1,8 mm V u Boji (K50)	oko 5 kg/m ²	4,52	113,00
	2000150741	24	25	0-1,8 mm V u Boji (K52)	oko 5 kg/m ²	4,52	113,00
	2000150743	24	25	0-1,8 mm V u Boji (K109)	oko 5 kg/m ²	4,52	113,00

Dekoratívni malteri-žbuke

Krečni završni malteri-žbuke - pastozni



RÖFIX Malta Fina Unutrašnji krečni dekorativni malter/žbuka

Mineralni, pastozni, prirodni bijeli fini unurašnji dekorativni malter (gašeni kreč) za unutrašnju upotrebu na temeljnim malterima.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000693418	45	25	0-0,6 mm F Prirodno Bijela	oko 3,5 kg/m ²	0,60	15,00

Efektivi premazi



RÖFIX mirror/lucid glass Završni premaz s efektom sjaja

Visokokvalitetan premaz s efektom sjaja za dekorativno oblikovanje fasada i unutarnjih zidova. Primjenom efekta loma svjetlosti (apsorpcija i refleksija) dobiva se vrlo individualan efekt sjaja. Kao visokokvalitetan efektivi premaz za dekorativnu završnu obradu maltera/žbuka. Broj artikla 2000156040 = Mirror glass, broj artikla 2000156039 = Lucid glass

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000156040	24	15	0,6-1,25 mm	oko 0,2 kg/m ²	28,50	427,50
	2000156039	24	15	0,6-1,25 mm	oko 0,2 kg/m ²	n.u.	n.u.



RÖFIX COLORGLOW Dodatak sa svjetlucajućim efektom za RÖFIX PP 403 i RÖFIX mozaični dekorativni malter/žbuku, u boji

Svjetlucajući dodatak za RÖFIX PP 403 i RÖFIX mozaični malter za dekoriranje sokla fasade i unutrašnjih prostorija.

	Šifra proizvoda	L/jed	Boja	Cijena/L	Cijena/jed
	2000569346	15	svjetlucajuće	9,00	135,00



RÖFIX SILVERGLOW Dodatak sa svjetlucajućim srebrnim efektom

Svjetlucajući dodatak za RÖFIX PP 403 MULTI za dekoriranje fasada i unutrašnjih prostora.

	Šifra proizvoda	L/jed	Boja	Cijena/L	Cijena/jed
	2000569792	15	svjetlucajuće	9,00	135,00
	2000569350	4	svjetlucajuće	10,75	43,00

Efektni premazi



RÖFIX PP 403 MULTI Univerzalni silikonski premaz

Univerzalni premaz. Primjenjiv i kao podloga za materijale s posebnim efektima (RÖFIX COLORGLOW) i kao zaštitni premaz mineralnih i organskih površina. Kod vanjske primjene proizvodu dodati RÖFIX Algicidnu/ fungicidnu zaštitu.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000151749	24	15	transparentna	oko 0,15 L/m ² /prem.	6,10	91,50
	2000151769	60	4	transparentna	oko 0,15 L/m ² /prem.	6,40	26,00



RÖFIX PP 405 HYDROPHOB Silikonska zaštita

Transparentna, vodoodbojna zaštita površina (na bazi silikonske nano-emulzije). Jako hidroforirajuće sredstvo za mineralne površine.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000151109	60	10	transparentna	oko 0,2 L/m ² /prem.	7,50	75,00



RÖFIX Algicidna/fungicidna zaštita EXTRA

Dodatna zaštita za pastozne završne dekorativne maltere za poboljšanje otpornosti na alge i gljivice. Dodaje se u malter ili boju isključivo u fabrici proizvođača.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Cijena/L	Cijena/jed
	2000152959	60	10	Bezbojno	n.u.	n.u.

Gleteri



RÖFIX S6 Zupčasti gleter šiljastog vrha

Specijalni gleter od plemenitog čelika s oštrim, jednostranim ozubljenjem (6 x 6 mm) i praktičnom, stabilnom drvenom ručkom. Koristi se za češljanje i izbijanje zraka iz šerane ili kamene žbuke.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	Kom./jed.	Dimenzija	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000151458	6	1	480x130x0,7 mm	n.u.	n.u.

Dekoratívni malteri-žbuke

Alati za strukturiranje



RÖFIX Enduivit 3 Stroj za ugradnju maltera/žbuke tip 750 za zidove

Stroj za ugradnju žbuka s kompresorom, za špricanje grubih, krupnozrnatih završnih žbuka i podložnih žbuka. Dodatno je potrebno instalirati kompresor jačine 4,5 bara. Rok isporuke na upit.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000148495	1	n.u.	n.u.



RÖFIX Strugalica Alat za brušenje i struganje

Alat za brušenje i struganje, za obradu kamenih srednjeslojnih maltera, u sistemu ispitanih ljepila i masa za armiranje, krečnih/cementnih/gipsanih temeljnih maltera, raznih izolacionih ploča (kao što su npr. polistiren, lamela od mineralne vune, stirodur, ploče od mekih drvenih vlakana itd.) kao i blokova od porobetona.

	Šifra proizvoda	Jed/kut	Kom./jed.	Dimenzija	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000148244	16	1	325x150 mm	n.u.	n.u.

Dodaci/aditivi za završne žbuke - Granulati



RÖFIX granulat Madreperla Granello

	Šifra proizvoda	Kg./jed.	Granulacija	Cijena/kg	Cijena/jed.
	2000579256	25	1,8 - 3,0 mm	n.u.	n.u.



RÖFIX granulat Gliallo Siena


	Šifra proizvoda	Kg./jed.	Granulacija	Cijena/kg	Cijena/jed.
	2000634020	10	1,8 - 3,0 mm	n.u.	n.u.
	2000634021	10	4,0 - 6,0 mm	n.u.	n.u.

Dodaci/aditivi za završne žbuke - Granulati



RÖFIX granulat Bianco Verona

	Šifra proizvoda	Kg./jed.	Granulacija	Cijena/kg	Cijena/jed.
	2000634018	10	1,8 - 3,0 mm	n.u.	n.u.



RÖFIX granulat Grigio Venato

	Šifra proizvoda	Kg./jed.	Granulacija	Cijena/kg	Cijena/jed.
	2000634022	10	1,5 - 4,0 mm	n.u.	n.u.
	2000634023	10	4,0 - 6,0 mm	n.u.	n.u.



RÖFIX granulat Nero Ebano

	Šifra proizvoda	Kg./jed.	Granulacija	Cijena/kg	Cijena/jed.
	2000634028	10	1,8 - 3,0 mm	n.u.	n.u.
	2000634029	10	4,0 - 6,0 mm	n.u.	n.u.

» KLASIFIKACIJA BOJA PREMA TONKARTI

	Klasifikacija boja prema ton karti	Pastozne završne žbuke	Mineralne završne žbuke	Boje i premazi
Nadoplatu za tonirane proizvode prema kategorijama	Cjenovni razred I – 154 tona (nijanse)	0,32 KM/kg	Cijena na upit	0,75 KM/L
	Cjenovni razred II – 150 tona (nijanse)	0,32 KM/kg	Cijena na upit	2,30 KM/L
	Cjenovni razred III – 62 tona (nijanse)	0,32 KM/kg	Cijena na upit	3,45 KM/L
Dodatna cijena za intenzivne tonove	Cjenovni razred IV – 23 tona (nijanse)	0,54 KM/kg	Cijena na upit	6,35 KM/L
	Cjenovni razred V – 7 tona (nijanse)	2,15 KM/kg	Cijena na upit	9,90 KM/L
Nadoplatu za tonirane pred-premaze	VITAL, PREMIUM, UNI	0,70 KM/kg		
 Obavijest o cijenama – Cjenovni razredi nalaze se na poledini nove tonkarte (ColorDesign), gdje se također nalazi i oznaka mogućnosti izrade određenog tona (nijanse) boje i vrsta završnog sloja. Simboli na ton karti u ovome cjeniku pokazuju više mogućnosti odabira boja. Oni su definirani prema cjenovnom razredu i postotku odbijanja sunčeve svjetlosti.		SISI, SHP	RÖFIX SiSi-Putz® i ostale žbuke na bazi silikonskih smola	
		KHP, AP	RÖFIX Žbuka na bazi umjetnih smola i ostale organske RÖFIX-žbuke	
		SP	RÖFIX Silikatne žbuke	
		MEP	RÖFIX Mineralne žbuke (715 / 750 / 773 / 775)	
		SiSi F	RÖFIX Boje na bazi SISI tehnologije	
		EF, AF, KHF	RÖFIX Disperzivne i ostale organski povezane boje	
		SHF, SF	RÖFIX Silikonske i silikatne boje	
		KF	RÖFIX Vapnene boje	







Proizvodi za renoviranje i saniranje

Predšpric	74
Priprema podloge	75
Horizontalne blokade i injekcije	75
Izolacije	76
Malteri-žbuke za saniranje	76
Renopor®	78
Historijski malteri-mortovi	79
Historijski malteri-žbuke na osnovi kreča	81
Veziva za povijesne objekte	82
Mase za renoviranje i izravnavanje	84
Krečni malteri-žbuke	85
Premazi za renoviranje	86
Dodatni pribor za renoviranje i saniranje	88
Malteri-žbuke na bazi NHL-a i cementa	88
Malteri-žbuke na bazi NHL-a	90
Dodatni pribor za renoviranje i saniranje	90



Proizvodi za saniranje i renoviranje

Ugodna klima počinje odabirom RÖFIX CalceClima® materijala

Veliku većinu života provodimo u zatvorenim prostorima. Ljudi sve više senzibilno reagiraju na različite građevinske materijale. Ovdje se prvenstveno misli na ljude koji boluju od različitih vrsta alergija. U tehnologiji građevinskih materijala, se skoro ni o čemu tako intenzivno i emocionalno ne raspravlja, kao o ekološkoj, ekonomskoj i građevinsko biološkoj kvalificiranosti različitih osnovnih sirovina za zdravu gradnju i stanovanje.

RÖFIX CalceClima® proizvodi potvrđuju važnost održive zdrave gradnje. Biramo sirovine koje najviše odgovaraju stvaranju i očuvanju zdrave klime unutar njegovog prostora, i koje nude posebno dobru ekološku

bilancu i ekonomski isplativu ugradnju. Vapno se koristi već tisućljećima u žbukama i premazima. Ovo povijesno dokazano vezivo ima mnoga svojstva koja ga čine održivim građevinskim materijalom. S jedne strane je u stanju, zbog svoje kapilarne provodljivosti omogućiti da voda i vodena para nesmetano prolaze. Na taj se način vlaga iz zraka može apsorbirati u vapno i ponovo brzo napustiti. Rezultat je dobro reguliranje vlage zraka unutarnjeg prostora. S druge strane vapno "dezinficira". Zbog svog visokog udjela alkala, ono stvara okruženje u kojem alge i gljivice ne mogu postojati.



Sistem koji osigurava ugodnu klimu prostora

RÖFIX CalceClima® Sistem unutarnjih žbuka

- 1** Zid
- 2** RÖFIX CalceClima® Vapneni špric
- 3** RÖFIX CalceClima® Ambiente
- 4** RÖFIX CalceClima® Fino
- 5** RÖFIX CalceClima® Vapnena boja



» Jednostavna za primjenu, i izrađena od prirodnih materijala. «

» IZ ASORTIMANA IZDVAJAMO

RÖFIX 530 Vapnena žbuka: savršena kombinacija prirodnih materijala

- Vapno
- Bijeli cement (bez kromata)
- Visokokvalitetni lomljeni vapnenac
- Bez umjetnih disperzivnih tvari



HASIT CALSOL® OPTICREME Masa za injektiranje za prekid kapilarne vlage

- Naknadno brtvi u horizontalnom smjeru
- Visokokonzentrirano za maksimalnu raspodjelu
- Bez otapala
- U uvjetima visoke vlage djeluje difuzijski
- Udio aktivnih sastojaka približno 99%



NOVO

RÖFIX Renoplus® Univerzalna žbuka za renoviranje i izravnavanje

- Ekonomična i univerzalna primjena
- Ugradnja slojeva od 3 do 30 mm
- Armirano vlaknima
- Dobra prionjivost difuzijski
- Minimalno skupljanje
- Posebno preporučljivo za stambene prostore



» PREGLED RÖFIX RENOPOR® SISTEMA U JEDNOM

Primjena	RÖFIX Renopor® I	
Sistemi za saniranje		
Opis sistema	Kapilarno aktivna, paropropusna unutarnja izolacija	
Područje primjene		
Opterećenje vlagom	Visoko	
Opterećenje solima	Nisko	
Primjena	Protiv unutarnje kondenzacije, protiv plijesni; Novogradnja ili sanacija objekata	
Priprema podloge	Labave dijelove starih žbuka potrebno je u potpuno obiti; Površine napadnute plijesnima potrebno je prethodno tretirati, te potom očerkati	
Izravnavanje podloge	Veće neravnine mogu se izravnati RÖFIX Renoplus® Univerzalnom žbukom za renoviranje i izravnavanje (do 30 mm u jednom radnom koraku)	
Vrijeme mirovanja/sušenja	1 dan/mm debljine žbuke	
Lijepljenje ploča	RÖFIX Renopor® I Izolacijska ploča 060	
	Punoplošno lijepljenje s RÖFIX Renopor® Specijalnim ljepilom	
Vrijeme mirovanja/sušenja	Oko 2 sata	
Armiranje ploča	Punoplošno armiranje s RÖFIX Renopor® s specijalnim ljepilom i RÖFIX P50 Staklenom mrežicom	
Debljina žbuke	Najmanje 4 mm	
Vrijeme stajanja/sušenja	Oko 1 dan	
Obrada i nanošenje završne žbuke	Mineralne paropropusne završne žbuke kao RÖFIX 715 Specijalna plemenita žbuka**	
Vrijeme mirovanja/sušenja	Najmanje 7 dana	Nema
Boja/premaz	RÖFIX PE 225 Reno 1K	RÖFIX PE 819 SESCO Vapnena boja

* Postavljanje RÖFIX Renopor® s ploča na način da oznaka s crvenom točkom bude vidljiva s vanjske strane.

** RÖFIX Renopor® specijalno ljepilo može se direktno strukturirati i naknadno premazati bojom.

» PREGLED RÖFIX SISTEMA ZA SANIRANJE U JEDNOM

Primjena	RS1	RS2	RS3	SanoCalce
Sistemi za saniranje				
Opis sistema	Jednoslojni sistem za saniranje žbuke	Dvoslojni sistem za saniranje žbuke	Jednoslojni sistem za saniranje žbuke	Jednoslojni sistem za saniranje žbuke
Područje primjene				
Opterećenje vlagom	Visoko	Visoko	Visoko	Srednje
Opterećenje solima	Nisko	Visoko	Nisko	Srednje
Priprema podloge	Staru žbuku obiti do oko 1 m iznad vidljive granice oštećenja; fuge zida izdubiti oko 2 cm; Obijeni stari materijal odmah ukloniti s gradilišta; Površine suho očistiti i pustiti da se osuše; Fuge i izbijeno kamenje prethodno zatvoriti npr. s RÖFIX 648 Podložna žbukom s porama			
Zatvaranje	RÖFIX 648 Podložna žbuka s porama	RÖFIX 648 Podložna žbuka s porama	RÖFIX 648 Podložna žbuka s porama	RÖFIX SanoCalce Fondo
Tretiranje podloge	RÖFIX Sanir grund	–	–	–
Upute	Očerkati ili pošpricati	–	–	–
Vrijeme mirovanja/sušenja	nema	–	–	–
Špric	RÖFIX 671 Sanir špric			RÖFIX SanoCalce Fondo
Upute	Prekrivanje oko 60 % površine			Prekrivanje 100 % površine
Vrijeme stajanja/sušenja	Najmanje 7 dana, štiti od prebrzog isušivanja			
Podložna žbuka s porama	–	RÖFIX 648 Podložna žbuka s porama	–	RÖFIX SanoCalce Fondo
Upute	–	Jednoslojno najmanje 20 mm	–	Jednoslojno najviše 15 mm
Vrijeme mirovanja/sušenja	–	1 dan/mm debljine žbuke	–	1 dan/mm debljine žbuke
Upute	–	Površinu ogrubiti	–	Površinu ogrubiti
Žbuka za saniranje*	RÖFIX 640 Žbuka za saniranje R-W siva*		RÖFIX 650 Žbuka za saniranje bijela	RÖFIX SanoCalce Intonaco
Upute	Najmanje 20 mm/ najviše 40 mm	Najmanje 15 mm	Najmanje 20 mm/ najviše 40 mm	Najmanje 20 mm/ najviše 40 mm
Vrijeme sušenja	1 dan/mm debljine žbuke			
Žbuka za saniranje iznad oštećene zone (najmanje 1 m iznad vidljive granice oštećenja)	RÖFIX 680 Žbuka za saniranje R-L Jedno- ili višeslojno ovisno o ukupnoj debljini žbuke			Tradicionalne žbuke kompatibilne sa žbukama na osnovi prirodnog hidrauličnog vapna
Vrijeme sušenja	1 dan/mm debljine žbuke			
Završne žbuke	RÖFIX 340 Završna žbuka za saniranje RÖFIX 341 Završna bijela žbuka za saniranje RÖFIX 345 Završna žbuka za saniranje Jedno- ili višeslojno ovisno o ukupnoj debljini žbuke		–	RÖFIX SanoCalce Finitura
Vrijeme sušenja**	Najmanje 7 dana prije sljedećeg premaza			
Premazi***	RÖFIX Silikatna vanjska boja		–	RÖFIX Silikatna vanjska boja

* Moguća obrada RÖFIX žbuka za saniranje s različitim mineralnim završnim žbukama: Paropropusnost: ≤ 15 ; Tlačna čvrstoća: $\leq 3,5 \text{ N/mm}^2$; Vodoupojnost: $\leq 0,2 \text{ kg/m}^2 \times \sqrt{24 \text{ h}}$

** Na vlažne zidove preporuča se nanošenje boje znatno kasnije.

*** Stoga se kao zamjenski proizvod mogu koristiti hidrofilne vapnene žbuke ili vapnene boje, najviše nakon 3 dana mirovanja žbuke za saniranje, ali nikada na suhu žbuku za saniranje. Žbuke za saniranje su hidrofobne.

» RÖFIX SISTEMI U NJEZI SPOMENIKA KULTURE

Primjena	RÖFIX NHL-sistem	RÖFIX Tras vapneni sistem	RÖFIX Baukasten-sistem	RÖFIX HL-sistem (samo u IT)
Sistemi za renoviranje				
Naziv sistema	Vapneni sistem na bazi prirodnog hidrauličnog vapna	Prirodni tras vapneni sistem	Sistem mješavine na bazi prirodnog hidrauličnog vapna	Vapneni sistem na bazi hidrauličnog vapna
Područje primjene				
Opterećenje solima	Srednje	Srednje	Slabo	Srednje
Podloga	Zid od pune opeke ili prirodnog kamena (ne na laganim građevinskim materijalima).			
Priprema podloge	Odstraniti labave i nenosive ožbukane dijelove – ostrugati fuge do oko 2 cm dubine – suho očistiti površinu – vlažni zid pustiti da se osuši. Prema mogućnosti praznine ispuniti istim materijalom (opekom) i RÖFIX 951/RÖFIX 952, RÖFIX 954. Ne koristiti laganu šuplju opeku! Prema potrebi ubrizgati RÖFIX Hidraulično-vapneni mort za injektiranje za zapunjavanje šupljina. Izbijene dijelove kamenih blokova stabilizirati pomoću RÖFIX 665 Morta za popunjavanje.			
Tretiranje podloge	RÖFIX Glinena otopina za pripremu postojeće vapnene žbuke (jetkanje sinteriranog površinskog sloja, povećanje vlaženja). RÖFIX PP 201 SILICA LF Silikatni dubinski predpremaz i razrjeđivač za silikatne proizvode za učvršćivanje mineralnih podloga.			
Špric	RÖFIX 675/RÖFIX 695	RÖFIX 675/RÖFIX 691	RÖFIX 675	RÖFIX 675
	100 %- tno prekrivanje oko 3–5 mm (na mješoviti zid i zid od prirodnog kamena načelno koristiti RÖFIX 675). Vrijeme stajanja: najmanje 5–6 sati (samo sušenje šprica) – štiti od prebrzog isušivanja.			
Podložna žbuka*	RÖFIX 695/RÖFIX 696	RÖFIX 691	RÖFIX 697 + RÖFIX Gašeno vapno	RÖFIX 694
	0–4 mm	0–1,4 odnosno 0–4 mm	0–4 mm	0–3 odnosno 0–1,4 mm
	Višeslojno, MDŽ: 15 mm (po sredini 20 mm) po sloju – između slojeva prethodno i naknadno navlažiti – razvući drvenom letvom. Vrijeme stajanja između slojeva žbuke: oko 1 dan (štiti od prebrzog isušivanja).			Minimalna debljina žbuke (MDŽ): 10 mm po sloju
Fina završna žbuka**	RÖFIX 380	RÖFIX 380	RÖFIX 397 + RÖFIX Gašeno vapno	RÖFIX 380
	MDŽ: 1–2 mm po sloju – 2-slojno – za fino obrađivanje površina korištenjem filcane letve, spužve i sl.			
	Vrijeme stajanja silikatnih boja: oko 4 tjedna. Vrijeme stajanja vapnenih boja: nema (štiti od prebrzog isušivanja).			
Gruba završna žbuka	RÖFIX 765	RÖFIX 691/RÖFIX 692	RÖFIX 397 + RÖFIX Gašeno vapno	–
	MDŽ: 6 mm	MDŽ: 10 mm po sloju	MDŽ: 3 mm po sloju	–
Premaz	RÖFIX PE 225 RENO 1K Silikatna boja/RÖFIX PE 819 SESCO Vapnena boja			

Tablica sadrži pojednostavljene informacije pregleda proizvoda te njihovo područje primjene. Ukoliko se navedeni proizvodi žele primijeniti u praksi, obavezno se nalaže uzimanje u obzir podataka u tehničkim listovima te ostaloj RÖFIX tehničkoj dokumentaciji.

* Kod svih sistema se za podnožja primjenjuje RÖFIX Hidraulično-vapnena žbuka za podnožja

** Kao zamjenski proizvod za unutarnje prostore može se koristiti RÖFIX 350 Vapnena glet masa

» PREGLED SISTEMA RÖFIX VAPNENIH ŽBUKA U JEDNOM

Primjena	RÖFIX CalceClima® Sistem unutarnjih žbuka	RÖFIX CalceClima® Vanjski sistem žbuka (samo IT)	RÖFIX 530 Sistem unutarnjih žbuka (samo IT/SOE)
Sistemi vapnenih žbuka			
Opis sistema	Sistem vapnenih unutarnjih žbuka na bazi prirodnog hidrauličnog vapna prema EN 459-1	Sistem vapnenih vanjskih žbuka na bazi prirodnog hidrauličnog vapna prema EN 459-1	Sistem vapnenih unutarnjih žbuka na bazi CL90 prema EN 459-1
Područje primjene			
Priprema podloge	Kod neupijajućih i glatkih podloga kao betonske nužno je nanijeti RÖFIX Renoplus® kao vezivni most te u njega aplicirati podložnu žbuku sistemom "svježe u svježe". Na podlogama sa standardnim upijanjem vrijede dolje navedena pravila:		
Priprema podloge	RÖFIX CalceClima® Vapneni špric		RÖFIX 530 u prvom tankom sloju
Debljina nanosa	5 mm		5 mm
Vrijeme sušenja	Najmanje 3 dana		Nema
Podložna žbuka	RÖFIX CalceClima® Ambiente	RÖFIX CalceClima® Progetto	RÖFIX 530
Debljina nanosa po sloju	15–20 mm		15–20 mm
Vrijeme sušenja	Najmanje 1 tjedan		1 tjedan po cm debljine nanosa
Završna žbuka*	RÖFIX CalceClima® Fino	RÖFIX CalceClima® Fino E	RÖFIX 360
Debljina nanosa	Dva puta 1–2 mm		U veličini zrna
Vrijeme sušenja	Nema		Najmanje 1 tjedan
Premaz**/**	RÖFIX PE 819 Sesco Vapnena boja		RÖFIX PI 223 Mineral


* Kao zamjenski proizvod mogu se koristiti ostale paropropusne završne žbuke

** Kao zamjenski proizvod mogu se koristiti ostali paropropusni premazi

*** Ovi sistemi žbuka nisu prikladni za područje špricanja vode ili za polaganje keramičkih obloga

Proizvodi za saniranje i renoviranje

Predšpic



RÖFIX Hidraulično-krečni malter/mort za injektiranje

Za ojačanje oslabljene zidne strukture. Žbuka na bazi prirodnog hidrauličnog vapna prema normi EN 459-1 i finog vapnenog pijeska. Bez cementna žbuka namijenjena za učvršćivanje starih zidova. Posebno prikladna za radove na očuvanju kulturnih spomenika.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000150818	42	25	0-0,5 mm	oko 1,4 kg/L	n.u.	n.u.



RÖFIX 671 Sanir špic

Sanacijski špic za pripremu podloge kod vlažnih i/ili zidova opterećenih solima. Nanosi se mrežasto, s približno 60 % pokrivenosti površine. Otporna je na štetne soli. U skladu je s WTA smjernicom za sisteme sanacijskih žbuka iz 2004. godine.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000583192	42	25	0-4 mm	oko 3 kg/m ²	n.u.	n.u.



RÖFIX 675 Hidraulično-krečni špic

Špic za pripremu podloge za ugradnju renovacijske žbuke, namijenjena upijajućim mineralnim podlogama, poput zidova od opeke u starogradnji i novogradnji. Nanosi se preko cijele površine (100 % pokrivenosti). Ne sadrži cement. Bazirana je na prirodnom hidrauličnom vapnu prema normi EN 459-1 i prirodnom pijesku.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000583195	48	25	0-4 mm	oko 7,5 kg/m ²	n.u.	n.u.



RÖFIX SanoCalce Fondo Krečni špic na bazi NHL5

Vezivni most, mort za izravnavanje ili žbuka s porama za sanacije podloga opterećenih solima (npr. kod opterećenja nitratima, kloridima i sulfatima). Odgovara WTA-smjernici za sisteme saniranja maltera 2004.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000569414	54	25	0-1,5 mm	oko 1 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.



RÖFIX CalceClima® Krečni špic

Krečni špic, preporučljiv za stambene prostore i sve mineralne, upojne podloge. Stopostotno pokrivanje površine.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000151332	54	25	0-3 mm	oko 1,4 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.

Priprema podloge



RÖFIX Algenkiller Specijalni predpremaz

Gotova biocidna otopina za nanošenje kistom, za saniranje fasada i drugih površina napadnutih algama, lišajevima, gljivicama i plijesni. Također se može primjenjivati i u unutarnjim prostorima.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000955458	96	5	transparentna	oko 0,15 kg/m ²	11,40	57,00



RÖFIX Antisalz sredstvo za zaštitu od prodiranja soli

Predpremaz za sanaciju zidova. Za pripremu i zaštitu zidova koji su opterećeni sa solima (sulfati i kloridi).

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148808	60	12	svijetlo zelena	oko 0,8 kg/m ²	n.u.	n.u.



RÖFIX Sanacijski predpremaz

Za učvršćivanje starih podloga, poboljšanje vodoodbojnosti starih maltera i smanjenje prodiranja soli u RÖFIX sisteme za saniranje. Na bazi kalijeva vodenog stakla.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148692	60	10	transparentna	oko 0,5 kg/m ²	6,00	60,00



RÖFIX Glineni rastvor

Mineralna otopina, neutralnog mirisa. Za poboljšanje prionjivosti novih krečnih maltera i premaza na starim podlogama, kroz kontrolisano nagrizanje površinskog filma i proširenje pora na starim krečnim malterima.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148699	60	10	svijetlo žuta	oko 0,25 L/m ²	n.u.	n.u.

Horizontalne blokade i injekcije



HASIT CALSOL® OPTICREME Masa za injektiranje za prekid kapilarne vlage

Pastozna hidroizolacija na bazi reaktivnih silana, namijenjena injektiranju u mineralne građevinske materijale. Stvara trajnu vodonepropusnu barijeru čak i pri visokoj vlažnosti.

	Šifra proizvoda	Jed/kut	ml/jed	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/jed	Cijena/kut
	2000961932	12	310	oko 0,83 m/jed.	n.u.	n.u.

Proizvodi za saniranje i renoviranje

Horizontalne blokade i injekcije



HASIT CALSOL® Mlaznica Nastavak za kartušu

Zamjenska mlaznica za kartuše – standardni navoj, za precizno nanošenje.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000961933	1	n.u.	n.u.

Izolacije



RÖFIX 635 Hidroizolacioni malter/žbuka

Mineralna hidroizolacijska žbuka na bazi tras-cementa, pogodna za vertikalnu zaštitu od vode bez pritiska i pod pritiskom do 1,5 bara. Primjenjuje se ispod razine terena.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000639181	48	25	0-1,4 mm	oko 1,5 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.



RÖFIX 636 Hidroizolaciona masa

Mineralna, kruta izolacijska masa na bazi cementa, namijenjena površinskoj zaštiti od vlage iz tla, površinske i podzemne vode bez pritiska – posebno pogodna za starogradnju i sanacijske radove.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000152961	48	25	0-1 mm	oko 5 kg/m ²	1,18	29,50

Malteri-žbuke za saniranje



RÖFIX SanoCalce Fondo Krečni špric na bazi NHL5

Vezivni most, mort za izravnavanje ili žbuka s porama za sanacije podloga opterećenih solima (npr. kod opterećenja nitrata, kloridima i sulfatima). Odgovara WTA-smjernici za sisteme saniranja maltera 2004.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000569414	54	25	0-1,5 mm	oko 1 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.

Malteri-žbuke za saniranje



RÖFIX SanoCalce Intonaco Malter/žbuka za saniranje na bazi NHL5

Malter za saniranje kod zidova opterećenih vlagom i solima (npr. kod opterećenja nitrata, kloridima, sulfatima). Zahvaljujući finom bijelom zrnju može se strukturirati na više načina. Odgovara WTA-smjernici za sisteme saniranja maltera 2004. Malter za saniranje R prema EN 998-1.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000569413	54	25	0-1,5 mm	oko 1,22 kg/m ² /mm	1,11	27,50



RÖFIX SanoCalce Finitura Sanacijski završni malter/žbuka na bazi NHL-a

Sanacijski završni malter na bazi hidrauličnog kreča sa krečnim pijeskom.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000569415	54	25	0-0,8 mm	oko 1,9 kg/m ²	0,84	21,00



RÖFIX 340 Završni malter/žbuka za saniranje

Završni malter za sanacione sisteme, na bazi portland cementa i prirodnog peska okruglog zrna. Usklađen sa RÖFIX RS1 i RS2 sistemima – obezbeđuje dovoljnu prionjivost, paropropusnost i vodoodbojnost.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000150239	42	25	0-0,8 mm	oko 1,7 kg/m ²	n.u.	n.u.
	2000150240	42	25	0-1,8 mm	oko 2,1 kg/m ²	n.u.	n.u.



RÖFIX 341 Završni bijeli malter/žbuka za saniranje

Završni malter za sanacione sisteme, na bazi portland cementa i bijelog mramornog pijeska. Usklađena s RÖFIX RS1 i RS2 sistemima – osigurava dovoljnu prionjivost, paropropusnost i vodoodbojnost.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000149231	48	25	0-1 mm	oko 2,1 kg/m ²	n.u.	n.u.




RÖFIX 640 Malter/žbuka za saniranje R-W

Malter za saniranje kod zidova opterećenih vlagom i solima (npr. kod opterećenja nitrata, kloridima, sulfatima). Zahvaljujući finom zrnju može se strukturirati na više načina. Odgovara WTA-smjernici 2004 za sisteme sanacijskih maltera. Malter za saniranje R prema EN 998-1.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000639160	48	25	0-1,5 mm	oko 1,22 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.

Proizvodi za saniranje i renoviranje

Malteri-žbuke za saniranje



RÖFIX 648 Temeljni malter/žbuka s porama

Malter za izravnavanje ili malter s porama za sanacije podloga opterećenih solima (npr. kod opterećenja nitrata, kloridima i sulfatima). Odgovara WTA-smjernici za sisteme saniranja malter 2004.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000149280	48	25	0-1,5 mm	oko 1 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.



RÖFIX 650 Bijeli malter/žbuka za saniranje

Žbuka za saniranje kod zidova opterećenih vlagom i solima (npr. kod opterećenja nitrata, kloridima, sulfatima). Zahvaljujući finom bijelom zrnju može se strukturirati na više načina. Odgovara WTA-smjernici 2004 za sisteme sanacijskih žbuka. Žbuka za saniranje R prema EN 998-1.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000639165	48	25	0-1,5 mm	oko 1,22 kg/m ² /mm	1,20	30,00

Renopor®



RÖFIX Renopor® G Predpremaz

Predpremaz i sredstvo protiv prebrzog vezivanja za RÖFIX Renopor ploče. Namijenjen vezivanju finih čestica prašine i produženju vremena obrade prilikom lijepljenja ili armiranja. Nanosi se prije obrade i postavljanja tapeta.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000953208	60	5	6,00	30,00
	2000153104	60	10	5,50	55,00



RÖFIX Renopor® Spezial Ljepilo i masa za armiranje

Mineralno, paropropusno, ljepilo/masa za zaglađivanje i modelirajuća žbuka za Renopor® sistem. Istovremeno masa za izravnavanje - u spoju s RÖFIX P50 staklenom mrežicom i finom žbukom za modeliranje koja se može filcati. Granulacija: 1 mm.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000153103	48	25	1,52	38,00



RÖFIX Renopor® I Izolaciona ploča za unutrašnju upotrebu 080

Paropropusna, kapilarno aktivna ploča za unutarnju izolaciju 080 za RÖFIX Renopor® sustav. Negoriva, mineralna, izrazito paropropusna. Isporučka samo u punim jedinicama pakovanja.

	Šifra proizvoda	m ² /jed	Kom./jed.	Debljina	Veličina ploča	Cijena/m ²	Cijena/jed
	2000153099	3	6	25 mm	1000x500 m	n.u.	n.u.
	2000153100	2,5	5	30 mm	1000x500 m	n.u.	n.u.
	2000153101	1,5	3	50 mm	1000x500 m	n.u.	n.u.

Historijski malteri-mortovi



RÖFIX 665 Malter/mort za popunjavanje

Malter za popunjavanje otvora ili pukotina u zidu. Za stabilizovanje zidova od pune cigle, mešovityh zidova i zidova od prirodnog kamena. Na bazi prirodnog hidrauličnog kreča prema EN 459-1. Posebno prikladan za radove na očuvanju spomenika kulture.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000583197	42	25	0-6 mm	oko 13,4 L/jed	n.u.	n.u.



RÖFIX 952 Malter/mort u boji na bazi hidrauličnog kreča

Zidni mort u boji na bazi prirodnog hidrauličnog kreča NHL5 prema EN 459-1. Za zidanje i malterisanje dekorativnog zida od prirodnog kamena. U prirodno svijetloj nijansi, žućkastog podtona. Grupa M5 prema EN 998-2.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000583723	54	25	0-1,4 mm	oko 15 L/jed	n.u.	n.u.



RÖFIX 954 Univerzalni hidraulični mort - M5

Univerzalni mort za zidanje zidova, kao i za popravke prilikom renoviranja. Klasa M5 prema standardu UNI EN 998-2.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000295769	48	25	0-2,8 mm	oko 15 L/jed	n.u.	n.u.

Proizvodi za saniranje i renoviranje

Historijski malteri-mortovi



RÖFIX 993 Hidraulično-krečni malter/mort za fuge

Mort za restauriranje starih kamenih fuga, na bazi prirodnog hidrauličnog vapna prema EN 459-1. Za ručnu i strojnu sanaciju fuga kod starih zidova od prirodnog ili lomljenog kamena.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000583198	48	25	0-4 mm Bež	oko 18 L/jed	n.u.	n.u.



RÖFIX Belit Malter/mort za odljevke

Zamjenski mort za površine od povijesnog rimskog cementa. Na bazi NHL15 i prirodnog pijeska, usporenog vezivanja. Mort za odljevke (silikonske ili dvodijelne forme), mort za postavljanje i masa za nadomjestak kamena u održavanju spomenika.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000639173	48	25	0-4 mm	oko 18,45 L/jed	n.u.	n.u.



RÖFIX Belit Fini malter/mort

Zamjenski mort za površine od povijesnog rimskog cementa. Na bazi NHL15, prirodnog pijeska, usporenog vezivanja. Kao fini mort za nanošenje četkom, masa za nadomjestak kamena i mort za odljevke u održavanju spomenika. Za završnu obradu profilacija na fasadama.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148236	50	20	0-0,4 mm	oko 13,6 L/jed	n.u.	n.u.



RÖFIX Belit Malter/mort za odljevke Solido 12

Mort za konsolidiranje na bazi prirodnog hidrauličnog kreča i izrazito kvalitetnog prirodnog lomljenog krečnjaka 0-3 mm. Tlačna čvrstoća: oko 12 N/mm².

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000569794	54	25	0-3 mm	oko 16,5 L/jed	n.u.	n.u.



RÖFIX Belit Malter/mort za odljevke Solido 15

Mort za konsolidiranje na bazi prirodnog hidrauličnog kreča i izrazito kvalitetnog prirodnog lomljenog krečnjaka 0-3 mm. Tlačna čvrstoća: oko 15 N/mm².

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000152218	48	25	0-3 mm	oko 16,5 L/jed	n.u.	n.u.

Historijski malteri-mortovi



RÖFIX PRONTO Univerzalni brzovezujući malter/mort na bazi prirodnog kreča

Univerzalni brzovezujući mort od prirodnog hidrauličnog vapna i rimskog cementa za brzo učvršćivanje svih vrsta podloga, vertikalnih i horizontalnih, od cementa, opeke, pune opeke, lomljenog kamena itd. Idealno za učvršćivanje rukohvata, okvira prozora i vrata, okova, traka za brtvljenje i ormarića za električne instalacije. Posebno pogodno za renoviranje.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000583724	54	25	0-1 mm	oko 15 L/jed	n.u.	n.u.

Historijski malteri-žbuke na osnovi kreča



RÖFIX CalceClima® Hidraulično-krečni malter/žbuka za saniranje

Sanacijska žbuka od hidrauličkog vapna za ožbukane površine izložene vlazi i solima. Bez cementa. Sanacijska žbuka u RÖFIX sistemu za obnovu CalceClima®.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000569257	54	25	0-1,4 mm	oko 1,35 kg/m²/mm	n.u.	n.u.



RÖFIX Hidraulično-krečni malter/žbuka za podnožja

Žbuka za podnožja. Na bazi prirodnog hidrauličnog kreča prema EN 459-1 i prirodnog pijeska. Posebno prikladna za renoviranje starih objekata, kao i za održavanje spomenika kulture.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000583234	48	25	0-4 mm	oko 1,45 kg/m²/mm	n.u.	n.u.
	2000639175	48	25	0-8 mm	oko 1,45 kg/m²/mm	n.u.	n.u.




RÖFIX 695 Malter/mort za renoviranje na bazi hidrauličnog kreča

Mineralna, podložna žbuka. Primjenjuje se kao špric i kao završna žbuka. Za ručno nanošenje. Na bazi prirodnog hidrauličnog kreča prema EN 459-1 i prirodnog pijeska. Posebno pogodna za renoviranje starih objekata, kao i za održavanje spomenika kulture.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000583203	48	25	0-4 mm	oko 1,5 kg/m²/mm	0,66	16,50

Proizvodi za saniranje i renoviranje

Historijski malteri-žbuke na osnovi kreča



RÖFIX 696 Hidraulično-krečni mašinski malter/žbuka

Mineralna, podložna žbuka na bazi prirodnog hidrauličnog kreča prema EN 459-1, prirodnog pijeska s dodacima za strojnu obradu. Primjenjuje se i kao špric ili završna žbuka. Posebno pogodna za renoviranje starih objekata, kao i za održavanje spomenika kulture. Prema EN 459-1.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000583205	48	25	0-4 mm	oko 1,45 kg/m ² /mm	0,54	13,50



RÖFIX 697 Baukasten Krečna mješavina za maltere/žbuke za renoviranje

Mineralna, podložna žbuka na bazi prirodnog hidrauličnog kreča prema EN 459-1 i prirodnog pijeska. Uz dodatak gašenog kreča obrađuje se po uzoru na povijesne žbuke za ručno nanošenje. Primjenjuje se i kao špric ili završna žbuka.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000639177	48	25	0-4 mm	oko 1,5 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.

Veziva za historijske objekte



RÖFIX Gašeni kreč

Gašeni kreč za izradu visokokvalitetnih krečnih premaza, žbuka i mortova od gašenog kreča. Paljeno pomoću plina, viokokvalitetni kreč skladišteno u komadima, CL 90-S prema EN 459-1. Skladišteno najmanje 3 mjeseca. Posebno namijenjeno održavanju spomenika.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000153017	50	11	n.u.	n.u.
	2000152977	25	33	n.u.	n.u.
	2000153026	4	250	n.u.	n.u.



RÖFIX NHL2 Prirodni hidraulični kreč prema EN 459-1

Bezcementno vezivo za žbuke i mortove, posebno se preporučuje za održavanje kulturnih spomenika. Prirodno hidraulični kreč prema EN 459-1, paljeno na nižim temperaturama. Za izradu posebno paropropusnih, krečnih žbuka sa manje napetosti.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148189	40	25	1,32	33,00

Veziva za historijske objekte



RÖFIX NHL3,5 Prirodni hidraulični kreč prema EN 459-1

Bezcementno vezivo za žbuke i mortove, posebno se preporučuje za održavanje kulturnih spomenika. Prirodno hidraulični kreč prema EN 459-1, paljeno na nižim temperaturama. Za izradu posebno paropropusnih, krečnih žbuka i mortova, smanjene napetosti.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000954806	40	25	n.u.	n.u.



RÖFIX NHL5 Prirodni hidraulični kreč prema EN 459-1

Bezcementno vezivo za žbuke i mortove, posebno se preporučuje za održavanje kulturnih spomenika. Prirodno hidraulični kreč prema EN 459-1, paljeno na nižim temperaturama. Za izradu posebno paropropusnih, krečnih žbuka i mortova, smanjene napetosti.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000154697	40	25	1,40	35,00



RÖFIX SEMIBELIT Substitutivno vezivo za rimski cement

Brzovezujuće vezivo za pripremu rimskog cementa. Posebno namijenjeno održavanju spomenika.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000153179	36	15	n.u.	n.u.



RÖFIX Trass

Čisto trasno brašno. Bezcementni, latentni hidraulični dodatak za žbuke i mortove. Dodatak za beton i mort za smanjivanje iscvjetavanja i za poboljšanje obradivosti. Posebno namijenjeno održavanju spomenika.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000154777	40	25	n.u.	n.u.

Proizvodi za saniranje i renoviranje

Mase za renoviranje i izravnavanje



RÖFIX Renoplus® Univerzalni malter/žbuka za renoviranje i izravnavanje

Mineralna žbuka za renoviranje i izravnavanje univerzalne primjene. Moguća debljina nanosa u jednom sloju 3 do 30 mm. Armaturna masa za izravnavanje kod sanacije fasadne žbuke u kombinaciji s RÖFIX P50 staklenom mrežicom. Žbuka za izravnavanje za obradu uobičajenih, nosivih, mineralnih podloga.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148206	48	25	0-1 mm	oko 1,45 kg/m ² /mm	0,66	16,50
	2000153078		1.000	0-1 mm	oko 1,45 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.



RÖFIX Renostar® Univerzalna masa za renoviranje i izravnavanje

Mineralna masa za renoviranje i izravnavanje, univerzalna primjena. Moguća debljina nanosa u jednom sloju 1 do 10 mm. Armaturna masa za izravnavanje kod TIS-a ili armiranja fasadne žbuke u kombinaciji s RÖFIX P50 staklenom mrežicom.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148044	48	25	0-0,5 mm	oko 1,5 kg/m ² /mm	0,91	22,75



RÖFIX Renofinish® Univerzalna masa za renoviranje i gletanje

Mineralna masa za renoviranje i gletanje, univerzalne primjene. U jednom sloju moguća debljina nanosa od 1 do 2 mm. Masa za gletanje na mineralnim podlogama kao što su npr. krečno - cementna žbuka, krečno - gipsana žbuka, nosiva stara žbuka, betoni i suhe građevinske ploče. Mineralna masa za gletanje za objekte.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148381	48	25	0-0,1 mm	oko 1 kg/m ² /mm	1,29	32,25



RÖFIX 350 Krečna glet masa

Čista krečna glet masa za izradu glatkih unutarnjih površina na bazi kreča i mramornog brašna. Ne sadrži cement, kao i organske i sintetičke dodatke. Preporučljiva za stambene prostore u novogradnji i povijesnim objektima.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148159	54	15	0-0,2 mm	oko 1,5 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.

Mase za renoviranje i izravnavanje



RÖFIX 380 Fini mineralni malter/žbuka na bazi hidrauličnog kreča

Mineralna, fina žbuka na bazi prirodnog hidrauličnog kreča prema EN 459-1 i prirodnog finog pijeska. Ne sadrži cement. Analogno povijesnoj krečnoj finoj žbuci, načelno se nanosi u dva sloja. Posebno prikladna za renoviranje starih objekata, kao i za održavanje spomenika kulture.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000583235	48	25	0-0,8 mm	oko 1,75 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.
	2000148163	42	30	0-0,8 mm	oko 1,75 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.

Krečni malteri-žbuke



RÖFIX 530 Krečna žbuka

Osnovna žbuka za unutarnje zidove i stropove, za primjenu na svim standardnim podlogama. Vapnena unutarnja žbuka za zidove od modernih materijala. Sadrži bijelo kreč, krečni pijesak i malo hidrauličnih dodataka.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000694560	48	25	0-1,4 mm	oko 1,4 kg/m ² /mm	0,36	9,00
	2000569210		1.000	0-1,4 mm	oko 1,4 kg/m ² /mm		340,00



RÖFIX CalceClima® Ambiente Krečni unutrašnji malter/žbuka

Krečna unutarnja žbuka, preporučljiva za stambene prostore, regulira klimu u prostoriji, za zidove od modernih materijala. Ne sadrži cement.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000151333	54	25	0-1,4 mm	oko 1,35 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.



RÖFIX CalceClima® Canapa Finitura Fini krečni malter/žbuka obogaćen vlaknima konoplje

Krečna fina žbuka, preporučljiva za stambene prostore, regulira klimu u prostoriji. Ne sadrži cement. Idealna podloga za premaze s krečnim ili silikatnim bojama.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000569410	54	25	0-0,8 mm	oko 1,5 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.

Proizvodi za saniranje i renoviranje

Krečni malteri-žbuke



RÖFIX CalceClima® Canapa Intonaco Krečni unutrašnji malter/žbuka s vlaknima konoplje

Krečna unutarnja žbuka, preporučljiva za stambene prostore, regulira klimu u prostoriji, za zidove od modernih materijala. Ne sadrži cement.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000569409	54	25	0-1,4 mm	oko 1,35 kg/m²/mm	n.u.	n.u.



RÖFIX CalceClima® Fino Krečni fini malter/žbuka

Krečna fina žbuka, preporučljiva za stambene prostore, regulira klimu u prostoriji. Ne sadrži cement. Idealna podloga za premaze s krečnim ili silikatnim bojama.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000151334	54	25	0-0,8 mm	oko 1,2 kg/m²/mm	n.u.	n.u.

Premazi za renoviranje



RÖFIX CalceClima® Krečna boja

Visokovrijedna vapnena boja, za široku primjenu u unutarnjem i vanjskom području. Moguće raditi Secco i Fresco tehniku. Posebno prikladna za premazivanje ekoloških podloga (npr. vapnenih). Bijela i u boji.



	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148489	24	15	bijela	oko 0,2 L/m²/prem.	n.u.	n.u.



RÖFIX Krečna boja za saniranje

Krečni premaz za unutarnju i vanjsku uporabu na bazi 3 godine skladištenog gašenog kreča. Za učvršćivanje i pripremu premaza na starim podlogama. Isporka u bijeloj boji ili tonirano prema RÖFIX koferu s uzorcima krečnih boja. Moguće je toniranje pomoću uobičajenih, pravih pigmenata za krečne boje.



	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000149296	24	15	bijela	oko 0,19 kg/m²/P	n.u.	n.u.
	2000149297	24	15	u boji	oko 0,19 kg/m²/P	n.u.	n.u.

Premazi za renoviranje



RÖFIX SESCO Boja na bazi kreča

Visoka pokrivenost. Za Secco i Fresco tehniku. Za unutarnju i vanjsku upotrebu. Posebno prikladna za održavanje kulturno-povijesnih spomenika. Bijela i u boji ili prema vlastitim uzorcima (kod šifre pr. 2000151693 obratiti pažnju na rok isporuke). Gustoća oko 1,3 kg/L.


	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000151692	24	20	bijela	oko 0,3 kg/m ² /P	n.u.	n.u.
	2000151693	24	20	u boji	oko 0,3 kg/m ² /P	n.u.	n.u.



RÖFIX PE 225 RENO 1K Silikatna unutrašnja i vanjska boja

Jednokomponentna, silikatna boja (kalijevo vođeno staklo). Bijela i u boji. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije „Građevinske boje i premazi“. Gustoća oko 1,6 kg/L.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000151526	24	15	bijela	oko 0,15 L/m ² /prem.	8,00	120,00



RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT Mineralna silikatna vanjska boja

Sol - Silikatni premaz visokog stepena pokrivanja, velike paropropusnosti, vodoodbojan i postojan na vremenske uticaje, prema DIN-u 18363. Na bazi kalijeveog vodenog stakla i disperzije silicija. Za premazivanje vezanih, suhih maltera od kreča i cementa kao i betona, starih silikatnih i organskih podloga. Bijela i u tonovima silikata. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije „Građevinske boje i premazi“. Gustoća oko 1,5 kg/L.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000151525	24	15	bijela	oko 0,15 L/m ² /prem.	8,30	124,50
	2000151566	24	15	u boji	oko 0,15 L/m ² /prem.	n.u.	n.u.



RÖFIX PP 201 SILICA LF Silikatni dubinski predpremaz i razrjeđivač

Razrjeđivač koji sadrži vođeno staklo za silikatne boje. Izjednačavajući, transparentni predpremaz za učvršćivanje mineralnih podloga prije nanošenja silikatne boje.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000148696	60	10	transparentna	oko 0,2 L/m ²	6,00	60,00

Proizvodi za saniranje i renoviranje

Dodatni pribor za renoviranje i saniranje



RÖFIX Traka za saniranje pukotina

Visokovrijedna, samoljepljiva traka za premošćivanje pukotina na bazi butil-kaučuka presvučena filcom. Za smanjivanje pukotina u sistemu renoviranja fasada kao i kod obrade pukotina ili spojeva građevinskih dijelova. Širina 10 cm, debljina 1,5 mm.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/Rol.	Dimenzija	Cijena/m	Cijena/jed
	2000148154	3	15	1500x10 cm	n.u.	n.u.

Malteri-žbuke na bazi NHL-a i cementa



RÖFIX SismaDur FRCM Tankoslojni mort za konsolidiranje na bazi NHL-a za FRCM sisteme

Paropropusni mort za sanaciju na bazi hidrauličnog veziva i prirodnog hidrauličnog kreča prema EN 459-1. Namijenjen statičkom ojačavanju velikih oštećenih površina od betona, pečene opeke, šuplje opeke, cementnog kamena, mješovitih i kamenih zidova, u kombinaciji s mrežicom za armiranje prikladan i za seizmičko ojačavanje.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000952134	48	25	0-0,8 mm	oko 1,75 kg/m²/mm	n.u.	n.u.



RÖFIX SismaCalce® Podložna žbuka na bazi NHL-a

Mineralni, paropropusni mort sa smanjenim naprezanjem za armiranje RÖFIX SismaProtect® mrežicom u sistemu RÖFIX SismaCalce®. Za strojnu i ručnu ugradnju na fasadne podloge od opeke i prirodnog kamena svih vrsta. Prikladan za primjenu u starogradnji i novogradnji.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000583549	48	25	0-1,2 mm	oko 1,4 kg/m²/mm	n.u.	n.u.

Malteri-žbuke na bazi NHL-a i cementa



RÖFIX SismaDur 10 Mort/malter za konsolidiranje na bazi NHL-a

Paropropusni mort za sanaciju na bazi hidrauličnog veziva i prirodnog hidrauličnog kreča prema EN 459-1. Namijenjen statičkom ojačavanju velikih oštećenih površina od betona, pečene opeke, šuplje opeke, cementnog kamena, mješovitih i kamenih zidova, u kombinaciji s mrežicom za armiranje prikladan i za seizmičko ojačavanje.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000694606	54	25	0-4 mm	oko 1,75 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.



RÖFIX SismaDur 18 Mort/malter za konsolidiranje na bazi NHL-a

Paropropusni mort za sanaciju na bazi hidrauličnog veziva i prirodnog hidrauličnog kreča prema EN 459-1 namijenjen statičkom ojačavanju velikih oštećenih površina od betona, pečene opeke, šuplje opeke, cementnog kamena, mješovitih i kamenih zidova. U kombinaciji s mrežicom za armiranje prikladan i za seizmičko ojačavanje.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000694605	54	25	0-3 mm	oko 1,75 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.



RÖFIX SismaDur 20 Mort/malter za konsolidiranje na bazi NHL-a

Reparaturni mort na bazi NHL-a obogaćen vlaknima. U kombinaciji s mrežicom za seizmičko ojačavanje konstrukcije prikladan za ojačavanje zidova i krovnih konstrukcija. Na temelju zajamčene tlačne čvrstoće ≥ 20 MPa klasificiran kao mort za zidanje razreda M20 prema EN 998-1 i 2.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000634392	54	25	0-3 mm	oko 1,75 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.



RÖFIX SismaDur 30 Mort/malter za konsolidiranje na bazi NHL-a

Reparaturni mort na bazi NHL-a obogaćen vlaknima. U kombinaciji s mrežicom za seizmičko ojačavanje konstrukcije prikladan za ojačavanje zidova i krovnih konstrukcija. Na temelju zajamčene tlačne čvrstoće ≥ 30 MPa klasificiran kao mort za zidanje razreda M30 prema EN 998-1 i 2.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000694604	54	25	0-3 mm	oko 1,75 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.

Proizvodi za saniranje i renoviranje

Malteri-žbuke na bazi NHL-a i cementa



RÖFIX SismaDur Iniezione 15 Malter/mort za injektiranje na osnovi NHL-a

Za ojačanje oslabljene zidne strukture. Žbuka na bazi prirodnog hidrauličnog vapna prema normi EN 459-1 i finog vapnenog pijeska. Bezcementna žbuka namijenjena za učvršćivanje starih zidova. Posebno prikladna za radove na očuvanju kulturnih spomenika kulture.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000296350	54	20	0-0,1 mm	oko 1,5 kg/dm ³	n.u.	n.u.

Malteri-žbuke na bazi NHL-a



RÖFIX Belit Iniezione 8 Hidraulično-krečni malter/mort za injektiranje na bazi NHL5

Za ojačanje oslabljene zidne strukture. Žbuka na bazi prirodnog hidrauličnog vapna prema normi EN 459-1 i finog vapnenog pijeska. Bezcementna žbuka namijenjena za učvršćivanje starih zidova. Posebno prikladna za radove na očuvanju kulturnih spomenika kulture.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000583725	54	25	0-0,5 mm	oko 1,25 kg/dm ³	n.u.	n.u.

Dodatni pribor za renoviranje i saniranje




RÖFIX SismaProtect® Protupotresna armirajuća mrežica

Alkalno postojana, pojačana mrežica za armiranje od staklenih vlakana. Težine površine: >275 g/m²

	Šifra proizvoda		m ² /jed	Dimenzija	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000153281		37,5	3000x125 cm	n.u.	n.u.
	2000569790		18,75	3000x62 cm	n.u.	n.u.



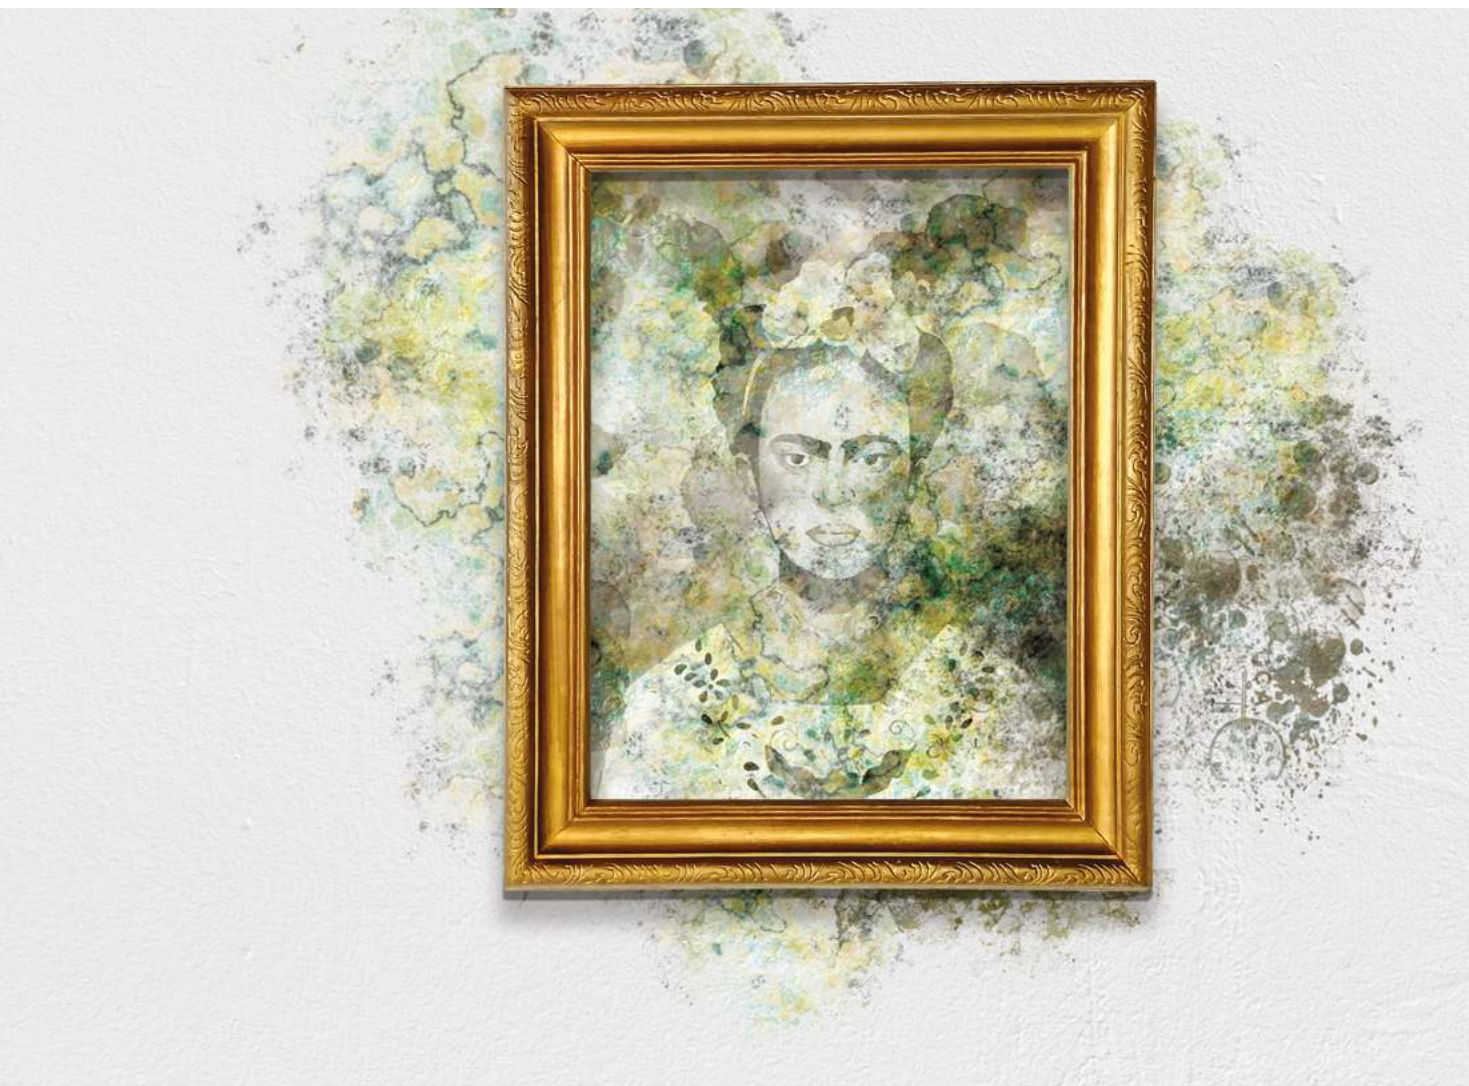

Nije umjetničko djelo sve što je na zidu!

Renopor®

suhi sustav za saniranje plijesni na zidovima





Toplinsko-izolacijski sistemi

Mineralna ljepila i mase za armiranje	106
Organska ljepila, mase za armiranje i brtvljenje	108
Mase za lijepljenje, armiranje i brtvljenje-zaptivanje - praškaste	109
Mase za lijepljenje, armiranje i brtvljenje-zaptivanje - pastozne	110
EPS izolacione ploče	110
EPS-P Izolacione ploče za sokl	111
Izolacione ploče od mineralne vune	112
Izolacione ploče i lamele od mineralne vune	112
Mineralne izolacione ploče	112
Izolacione ploče od pluta	113
Teleskopske tiple ISOFOX	113
Navojne pričvrstnice	115
Plastične tiple s metalnim vijkom/dodaci	116
Udarne tipla	117
Izolacijski tanjurić	118
Tiple za drvene podloge	119
Udarne tiple	119
Mrežice za armiranje	120
Montažni kvadar	120
Montažni cilindri	120
Pomoćni materijal za naknadnu montažu	121
Ugaoni/kutni profili	121
Okapni profili	121
Spojni i završni profili	122
Profil za prodor cijevi	125
RoofEtics	125
Dilatacioni profili	127
Izolacione trake za fuge	127
Profili za sokl	127
RÖFIX SOL-PAD sistem prozorskih klupica	129
Nosive ploče-građevinske ploče	130
AeroCalce®	130
Toplinsko-izolacijski malteri/žbuke	131
Ljepila za sisteme unutrašnje izolacije	131
Termo - izolacioni sistemi za unutrašnju upotrebu - ploče	132
Profili za sisteme unutrašnje izolacije	132
Alati za rezanje	132
Gleteri	133
Ostali alati	133



Toplinsko-izolacijski sistemi

» IZ ASORTIMANA IZDVAJAMO

RÖFIX Unistar® LIGHT – Mort za lijepljenje i armiranje Nazivna debljina armaturnog sloja 5 mm (ND)

- Visoka paropropusnost
- Vrlo visoka izdašost
- Izvanredna obradivost
- Univerzalna primjenjivost
- Dugo otvoreno vrijeme

RÖFIX UNIVERSALKLEBER – Mort za lijepljenje i armiranje

- Mineralno, sivo ljepilo i masa za armiranje bijelih fasadnih ploča od stiropora (EPS-F).
- Za armaturne slojeve debljine 3 mm (nazivna debljina ND).
- Samo za debljine izolacije do max. 10 cm
- Za lijepljenje i armiranje EPS-F izolacijskih ploča i za lijepljenje mineralne vune. Nije prikladno za armiranje mineralne vune niti za ugradnju u kontaktnim toplinsko-izolacijskim sistemima EPS ETA, ETAG 004 certifikat

RÖFIX Collstar – Mort za lijepljenje

- Dobra prionjivost
- Brza, ekonomična ugradnja
- Može se filcati
- Visokokvalitetni lomljeni vapnenac
- Organski obogaćeno

FIXIT 222 – Aerogel Visoko učinkovita izolacijska žbuka

- Visoko izolaciona λ 0,028 W/mK
- Paropropusna – vodena para može cirkulirati
- Vodoodbojni aerogel – ne gubi izolacijske karakteristike upijanjem vlage
- Visoka otpornost na alge, gljivice i ostale mikroorganizme – ne sadrži biocidne materije zahvaljujući mineralnoj komponenti
- Nezapaljiva – zagarantirana zaštita od aktivnog požara
- Pridonosi dobroj akustici prostora, zahvaljujući visoko poroznoj mikrostrukтури

RÖFIX 242 CalceClima Thermo Plus

- Visoko izolaciona λ 0,042 W/mK
- Paropropusna – vodena para može cirkulirati
- Specijalno obrađeni perlit – za viskouchinkovita izolacijska svojstva
- Visoka otpornost na alge, gljivice i ostale mikroorganizme – ne sadrži biocidne materije zahvaljujući mineralnoj komponenti
- Vatrootpornost A2

RÖFIX 267 CALCECLIMA® THERMO

- Toplinski koeficijent λ 0,067 W/mK
- Pogodno za građevinske projekte s manje strogim zahtjevima za izolaciju, a gdje su ekonomski aspekti u prvom planu.
- Obnova objekata: Može se koristiti u projektima obnove objekata, za povećanje toplinske učinkovitosti bez značajnije promjene strukture.
- Izvrsna za unutarnju izolaciju, za povećanje udobnosti stanovanja i smanjenje potrošnje energije.

» PREGLED TOPLINSKO-IZOLACIJSKIH SISTEMA

	RÖFIX Proizvodi	RÖFIX LIGHT	RÖFIX POLY	RÖFIX FIRESTOP	RÖFIX IA 622
	Slikovni prikaz RÖFIX sistema				
Ljepilo	RÖFIX IA 622 mort za lepljenje i armiranje	–	–	–	✓
	RÖFIX Polystar® Mort za lijepljenje i armiranje	–	✓	✓	–
	RÖFIX Poly LIGHT Ljepilo i masa za armiranje	✓	–	✓	–
	RÖFIX Unistar® LIGHT Mort za lijepljenje i armiranje	✓	–	✓	–
	RÖFIX Unistar® POR Mort za lijepljenje i armiranje	–	–	–	–
Izolacijski materijal	RÖFIX EPS-F 031 Compact RELAX Fasadna izolacijska ploča siva, s prorezima	✓	✓	–	–
	RÖFIX EPS-F 031 take-it ALPIN® RELAX Fasadna izolacijska ploča siva, nazubljena, s prorezima	✓	✓	–	–
	RÖFIX EPS-F 031 RELAX Fasadna izolacijska ploča siva, s prorezima	✓	✓	–	–
	RÖFIX EPS-F 031 Silver Reflex EPS Fasadna izolacijska ploča siva, s prorezima, probušena	✓	✓	–	–
	RÖFIX EPS-F 031 Fasadna izolacijska ploča, siva	✓	✓	–	–
	RÖFIX EPS-F 040 Fasadna izolacijska ploča bijela	✓	✓	–	✓
	RÖFIX MINOPOR® 045 Mineralne izolacijske ploče	–	–	–	–
	RÖFIX FIRESTOP 019 RÖFIX FIRESTOP 034 RÖFIX FIRESTOP 036 Fasadna izolacijska ploča od mineralne vune	–	–	✓ ✓ ✓	–
	RÖFIX Corktherm 040 Fasadna izolacijska ploča od pluta	–	–	–	–
	RÖFIX EPS-S Izolacijska ploča za podnožja	✓	✓	✓	–
Pričvrsnice**	RÖFIX STR-8Z 2G	✓	✓	✓ ***	✓
	S1 RÖFIX navojna pričvrsnica S1-s plastičnim navojem i tanjurićem	✓ *	✓ *	–	✓
	RÖFIX H4 pričvrsnica-Plastična pričvrsnica / čelični čavao	✓ *	✓ *	–	✓
	RÖFIX ROCKET	✓	✓	✓ ***	✓
Armaturni sloj	RÖFIX IA 622 & RÖFIX P50	–	–	–	✓
	RÖFIX Polystar® & RÖFIX P50	–	–	✓	–
	RÖFIX Poly LIGHT & RÖFIX P50	–	–	✓	–
	RÖFIX Unistar® LIGHT & RÖFIX P50	–	✓	✓	–
	RÖFIX Unistar® POR & RÖFIX P50	✓	–	–	–
Mineralne završne žbuke	RÖFIX 715 Specijalna plemenita žbuka & premaz* (npr. RÖFIX PE 519 PREMIUM)	✓	✓	✓	✓
	RÖFIX 750 Krupnozrnata završna žbuka & premaz* (npr. RÖFIX PE 519 PREMIUM)	✓	–	✓	✓
	RÖFIX DESIGNPUTZ Specijalna završna žbuka na bazi NHL* (npr. RÖFIX PE 519 PREMIUM)	✓	✓	✓	✓
Pastozne završne žbuke	RÖFIX SISI-Putz® Kreativ završna dekorativna žbuka RÖFIX Predpremaz PREMIUM	✓	✓	✓	✓
	RÖFIX SiSi-Putz® VITAL & RÖFIX Predpremaz PREMIUM	✓	✓	✓	✓
	RÖFIX SiSi-Putz® Futura Lagana pastozna žbuka visoke izdašnosti & RÖFIX Predpremaz PREMIUM	✓	✓	✓	✓
	RÖFIX Silikatna žbuka & RÖFIX Predpremaz PREMIUM	✓	✓	✓	✓
	RÖFIX KHP & RÖFIX Predpremaz PREMIUM	✓	✓	–	✓

* Podrazumijeva pogodnost podloge

** Odabir pričvrsnica ovisi o vrsti podloge

*** Uronjena montaža pričvrsnica nije moguća odnosno pritom obvezno savjetovanje o mogućnosti ugradnje uronjenom montažom pričvrsnica

*** Ugradnja RÖFIX Unistar® POR samo u kombinaciji s vezivnim mostom (RÖFIX Polystar® ili RÖFIX Unistar® LIGHT)

	RÖFIX Proizvodi	RÖFIX MINOPOR®	RÖFIX WOFITHERM
	Slikovni prikaz RÖFIX sistema		
Ljepilo	RÖFIX IA 622 mort za lepljenje i armiranje	–	–
	RÖFIX Polystar® Mort za lijepljenje i armiranje	–	–
	RÖFIX Poly LIGHT Ljepilo i masa za armiranje	–	–
	RÖFIX Unistar® LIGHT Mort za lijepljenje i armiranje	✓	✓
	RÖFIX Unistar® POR Mort za lijepljenje i armiranje	✓	–
Izolacijski materijal	RÖFIX EPS-F 031 Compact RELAX Fasadna izolacijska ploča siva, s prorezima	–	–
	RÖFIX EPS-F 031 take-it ALPIN® RELAX Fasadna izolacijska ploča siva, nazubljena, s prorezima	–	–
	RÖFIX EPS-F 031 RELAX Fasadna izolacijska ploča siva, s prorezima	–	–
	RÖFIX EPS-F 031 Silver Reflex EPS Fasadna izolacijska ploča siva, s prorezima, probušena	–	–
	RÖFIX EPS-F 031 Fasadna izolacijska ploča, siva	–	–
	RÖFIX EPS-F 040 Fasadna izolacijska ploča bijela	–	–
	RÖFIX MINOPOR® 045 Mineralne izolacijske ploče	✓	–
	RÖFIX FIRESTOP 019 RÖFIX FIRESTOP 034 RÖFIX FIRESTOP 036 Fasadna izolacijska ploča od mineralne vune	–	–
	RÖFIX Corktherm 040 Fasadna izolacijska ploča od pluta	–	–
	RÖFIX EPS-S Izolacijska ploča za podnožja	✓ ****	✓
Pričvrsnice**	RÖFIX STR-8Z 2G	✓	✓ ***
	S1 RÖFIX navojna pričvrsnica S1-s plastičnim navojem i tanjurićem	–	–
	RÖFIX H4 pričvrsnica-Plastična pričvrsnica / čelični čavao	✓ *	–
	RÖFIX ROCKET	✓ ***	✓ ***
Armturni sloj	RÖFIX IA 622 & RÖFIX P50	–	–
	RÖFIX Polystar® & RÖFIX P50	–	–
	RÖFIX Poly LIGHT & RÖFIX P50	–	–
	RÖFIX Unistar® LIGHT & RÖFIX P50	–	✓
	RÖFIX Unistar® POR & RÖFIX P50	✓	–
Mineralne završne žbuke	RÖFIX 715 Specijalna plemenita žbuka & premaz* (npr. RÖFIX PE 519 PREMIUM)	✓	✓
	RÖFIX 750 Krupnozrnata završna žbuka & premaz* (npr. RÖFIX PE 519 PREMIUM)	✓	✓
	RÖFIX DESIGNPUTZ Specijalna završna žbuka na bazi NHL* (npr. RÖFIX PE 519 PREMIUM)	✓	✓
Pastozne završne žbuke	RÖFIX SiSi-Putz® Kreativ završna dekorativna žbuka RÖFIX Predpremaz PREMIUM	✓	✓
	RÖFIX SiSi-Putz® VITAL & RÖFIX Predpremaz PREMIUM	✓	✓
	RÖFIX SiSi-Putz® Futura Lagana pastozna žbuka visoke izdašnosti & RÖFIX Predpremaz PREMIUM	✓	✓
	RÖFIX Silikatna žbuka & RÖFIX Predpremaz PREMIUM	–	–
	RÖFIX KHP & RÖFIX Predpremaz PREMIUM	–	–

* Podrazumijeva pogodnost podloge

** Odabir pričvrsnica ovisi o vrsti podloge

*** Uronjena montaža pričvrsnica nije moguća odnosno pritom obvezno savjetovanje o mogućnosti ugradnje uronjenom montažom pričvrsnica

*** Ugradnja RÖFIX Unistar® POR samo u kombinaciji s vezivnim mostom (RÖFIX Polystar® ili RÖFIX Unistar® LIGHT)

» PREGLED KOMPONENTI TOPLINSKO-IZOLACIJSKIH SISTEMA

Mortovi i njihove karakteristike		ND – Nazivna debljina armaturnog sloja	Otpornost na udarce s jednim slojem staklene mrežice	Otpornost na udarce s dva sloja staklene mrežice	Boja	Lakoća/finoća i način obrade
RÖFIX IA 622 Mort za lijepljenje i armiranje		3 mm	II (3–6 Joule)	I (>10 Joule)	siva	++
RÖFIX Polystar® Mort za lijepljenje i armiranje		3 mm	II (4–8 Joule)	I (>10 Joule)	bijela	++
RÖFIX Unistar® LIGHT Mort za lijepljenje i armiranje		5 mm	I (10–15 Joule)	I (>15 Joule)	prirodno bijela	+++
RÖFIX Unistar® POR Mort za lijepljenje i armiranje		5 mm	II (3–6 Joule)	I (>10 Joule)	bijela	++
RÖFIX Unistar® BASIC Mort za lijepljenje i armiranje		5 mm	II (3–6 Joule)	I (>10 Joule)	siva	++
Izolacijske ploče i njihove karakteristike		Debljina izolacije	Format ploče	Koeficijent toplinske provodljivosti	Naprezanje	Gustoća
RÖFIX EPS-F 031 take-it RELAX Fasadna izolacijska ploča, siva, nazubljena, s prerezima		100 do 300 mm	1.000×500 mm	0,031 W/mK	+++	~ 15 kg/m³
RÖFIX EPS-F 031 RELAX Fasadna izolacijska ploča, siva, s prerezima		100 do 300 mm	1.000×500 mm	0,031 W/mK	+++	~ 15 kg/m³
RÖFIX EPS-F 033 Fasadna izolacijska ploča, siva		40 do 240 mm	1.000×500 mm	0,031 W/mK	+	~ 15 kg/m³
RÖFIX EPS-F 040 Fasadna izolacijska ploča, bijela		20 do 300 mm	1.000×500 mm	0,040 W/mK	+	~ 15 kg/m³
RÖFIX MINOPOR® 045 Mineralna izolacijska ploča		60 do 300 mm	600×390 mm	0,045 W/mK	+++	~ 115 kg/m³
RÖFIX Corktherm 040 Fasadna izolacijska ploča od pluta		30 do 300 mm	1.000×500 mm	0,040 W/mK	+++	~ 120 kg/m³
RÖFIX EPS-P 035 Izolacijska ploča za podnožja do 300 mm		20 do 300 mm	1.000×500 mm	0,035 W/mK	+	~30 kg/m³
Pričvrsnice i njihove karakteristike		Dubina sidrenja (DD)	Način montaže	Uronjiva od 8 cm TI ploče	Brzina/vrijeme potrebno za ugradnju	Univerzalnost primjene u sanaciji
RÖFIX STR-8Z Uronjiva pričvrsnica s vijkom		do 360 mm	vijci	automatska (EPS)	+++	+++
RÖFIX Navojna pričvrsnica S1- s plastičnim navojem i tanjuričem		30 - 50 mm	vijci (uvrtanje)	-	++	+++
RÖFIX H4 pričvrsnica- Plastična pričvrsnica / čelični čavao		do 260 cm	čavao (čelični čavao)	-	+++	+++
RÖFIX H1 eco-8Z Pričvrsnica s plastičnim dijelom i čeličnim čavlom		do 260 mm	čavli	ručno uvrtanje	+++	+++
RÖFIX ROCKET Teleskopska uronjiva pričvrsnica s čeličnim vijkom		do 360 mm	vijci	samouronjiva (EPS)	+++	+++
Pregled završnih slojeva i njihove karakteristike		RÖFIX ton karta ColorDesign	Struktura i površina	Otpornost na zaprljanja	Vodootpornost	Paropropusnost
Mineralne završne žbuke	RÖFIX 715 Specijalna plemenita žbuka premaz* (npr. PE 519 PREMIUM)	SPŽ* & boja	Puna i žljebasta 0,7 do 7 mm**	+++	+++	+++
	RÖFIX 750 Krupnozrnata završna žbuka & premaz* (npr. PE 519 PREMIUM)	SPŽ* & boja	Nanos zidarskom žlicom 4–7 mm i 7–10 mm	+++	+++	+++
Pastozne završne žbuke	RÖFIX SiSi-Putz® KREATIV (dvoslojna RÖFIX SiSi-Putz® 1,5 mm) uključujući RÖFIX Predpremaz PREMIUM	Posebna kolekcija	Filcana i gletana površina	+++	+++	++
	RÖFIX Predpremaz PREMIUM i SiSi-Putz® VITAL	SiSi	Puna i žljebasta 0,5 do 6 mm***	+++	+++	+++
	RÖFIX Predpremaz PREMIUM i RÖFIX SiSi-Putz Futura Lagana pastozna žbuka visoke izdašnosti	SPŽ* & boja	Puna i žljebasta 1,5 do 2 mm	+++	+++	++
	RÖFIX Predpremaz PREMIUM i SHP PREMIUM	SHP	Puna 1,5 do 3 mm	+++	+++	+++
	RÖFIX Predpremaz PREMIUM i RÖFIX Silikatna žbuka	SP	Puna i žljebasta 1 do 3 mm***	+++	++	+++
	RÖFIX Predpremaz PREMIUM i RÖFIX Žbuka na bazi umjetnih smola	KHP	Puna i žljebasta 1 do 3 mm***	+++	+++	++

+++ RÖFIX preporučuje
 ++ Prikladan
 + Funkcionira

* Kriterij za izbor određene boje ovisi o vrsti upotrijebljenog premaza (Silikat, SiSi, itd.); Mineralna završna žbuka mora se uskladiti s premazom koji se naknadno nanosi
 ** Samo puna struktura (V) 0,7/1/1,5/2/3/4 i 7 mm *** U punoj strukturi (V) 1/1,5/2/3 mm i u žljebastoj strukturi (R) 2 mm; Preostale granulacije vidjeti u segmentu RÖFIX završne žbuke

» SISTEMI TOPLINSKO-IZOLACIJSKIH ŽBUKA NA BAZI VAPNA


Komponenta/ Sistem	Aerogel 222	242 CalceClima Thermo Plus	267 CalceClima Thermo
Priprema podloge (opcije)	Na opeku i kamen -> RÖFIX CalceClima špric** Na beton -> RÖFIX 670 Spezial** ili RÖFIX 672** ili RÖFIX 55** ili RÖFIX Universalkleber** ili RÖFIX Renoplus**	Na opeku i kamen -> RÖFIX CalceClima špric** Na beton -> RÖFIX 670 Spezial** ili RÖFIX 672** ili RÖFIX 55** ili RÖFIX Universalkleber** ili RÖFIX Renoplus**	Na opeku i kamen -> RÖFIX CalceClima špric** Na beton -> RÖFIX 670 Spezial** ili RÖFIX 672** ili RÖFIX 55** ili RÖFIX Universalkleber** ili RÖFIX Renoplus**
Nosač žbuke	Welnet*	Welnet*	Welnet*
Toplinsko-izolacijska žbuka	Fixit 222	RÖFIX 242 CalceClima Thermo Plus	RÖFIX 267 CalceClima Thermo
Učvršćivač***	RÖFIX PP201 Silica LF (1:1)	RÖFIX PP201 Silica LF (1:1)	PP201 Silica LF (1:1)
Armirni sloj (opcije)	RÖFIX Fixit 223 5mm + RÖFIX P100 mrežica za armiranje	RÖFIX Unistar POR 5mm + RÖFIX P100 mrežica za armiranje RÖFIX Renostar 5mm + RÖFIX P100 mrežica za armiranje	RÖFIX Unistar POR 5mm + RÖFIX P100 mrežica za armiranje RÖFIX Renoplus 5mm + RÖFIX P100 mrežica za armiranje RÖFIX Renostar 5mm + P100 mrežica za armiranje
Završna obrada (opcije)	RÖFIX 715 + RÖFIX PE229 SOL SILIKAT silikatna boja RÖFIX Fixit 223 (3mm) + RÖFIX PE229 SOL SILIKAT silikatna boja RÖFIX Renoplus (3mm) ili RÖFIX Renostar (2mm) + RÖFIX PE229 SOL SILIKAT silikatna boja	RÖFIX 715 + RÖFIX PE229 SOL SILIKAT silikatna boja RÖFIX 715 + PE519 SiSi Premium boja RÖFIX Renoplus (3mm) ili RÖFIX Renostar (2mm) + RÖFIX PE229 SOL SILIKAT silikatna boja RÖFIX Putzgrund Premium + RÖFIX SP Silikatna žbuka (vrij.odb.sunč.svj. > 25%)	RÖFIX 715 + RÖFIX PE229 SOL SILIKAT silikatna boja RÖFIX 715 + PE519 SiSi Premium boja RÖFIX Renoplus (3mm) ili RÖFIX Renostar (2mm) + RÖFIX PE229 SOL SILIKAT silikatna boja Ostali završni slojevi na upit (paronepr. završni slojevi i boje nisu pogodni)

* od debljine toplinsko-izolacijske žbuke 60mm preporučljivo;

od 100mm debljine toplinsko-izolacijske žbuke i na nenosivim podlogama obavezno;
sloj toplinsko-izolacijske žbuke iznad nosača žbuke treba biti između 20 i 40mm

** podloga suha i čista, vrijeme sušenja 5 dana

***dubinski učvršćivač je kod vapnenih toplinsko-izolacijskih žbuka obavezan, kod cementnih preporuka; vani jako važan, unutra preporuka

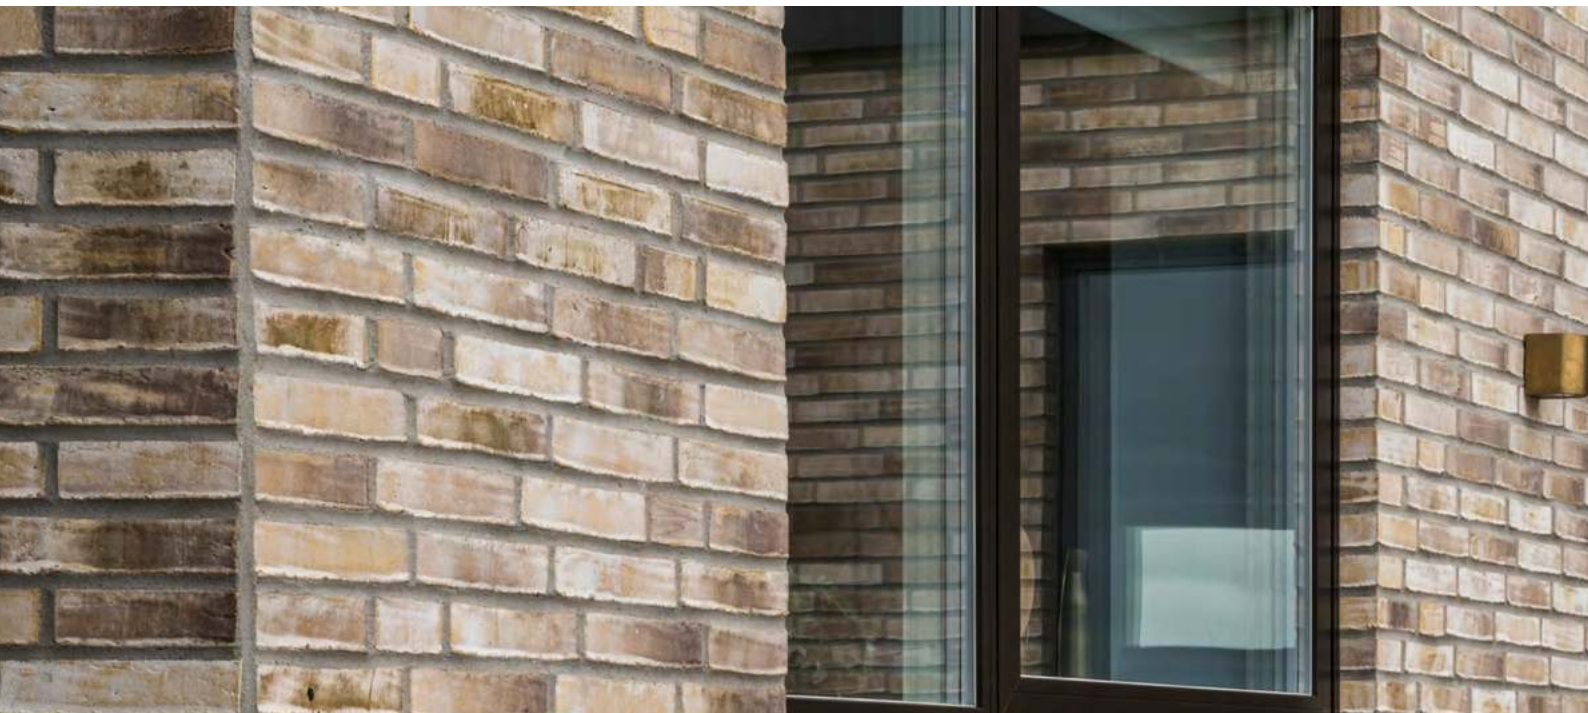

RÖFIX StoneEtics®

Sve prednosti na jednom mjestu

RÖFIX StoneEtics® pruža mogućnost izbora obloga koje zadovoljavaju najrazličitije potrebe. Možete se odlučiti za mozaik, klinker pločice, tanke ciglene pločice, keramičke pločice, prirodni ili umjetni kamen. Time se ispunjavaju prednosti jednostavne ugradnje toplinsko-izolacijskih sistema, uz proširenu mogućnost dizajniranja težih obloga i obloga velikih formata.



FUNKCIONALNOST I ESTETIKA

- Sloboda dizajniranja na objektima u kombinaciji sa sistemom toplinske izolacije
- Moguća je primjena različitih obloga: mozaik, klinker i keramičke pločice, prirodni i umjetni kamen
- Fleksibilnost
- Mogućnost kombiniranja obloga i završne žbuke



SIGURNOST I STATIKA

- Statička potvrda: do 103 kg/m² težine sistema
- Kontinuirana kontrola kvalitete svih komponenti sistema
- Ispitani sistem
- Sigurnost od požara




ODRŽIVOST I MIKROKLIMA

- Ušteda energije: grijanje zimi/hlađenje ljeti ugodna mikroklima prostora radi ujednačene temperature na površini zidova
- Manja emisija CO₂ pomaže u zaštiti okoliša
- RÖFIX StoneEtics® sistem omogućuje trajno povećanje vrijednosti nekretnine




LOKALNI MATERIJALI

- Integracija arhitekture u okoliš
- Primjena tradicionalnih tehnika oblaganja na moderan i inovativan način
- Korištenjem lokalnih obloga postiže se autentičnost

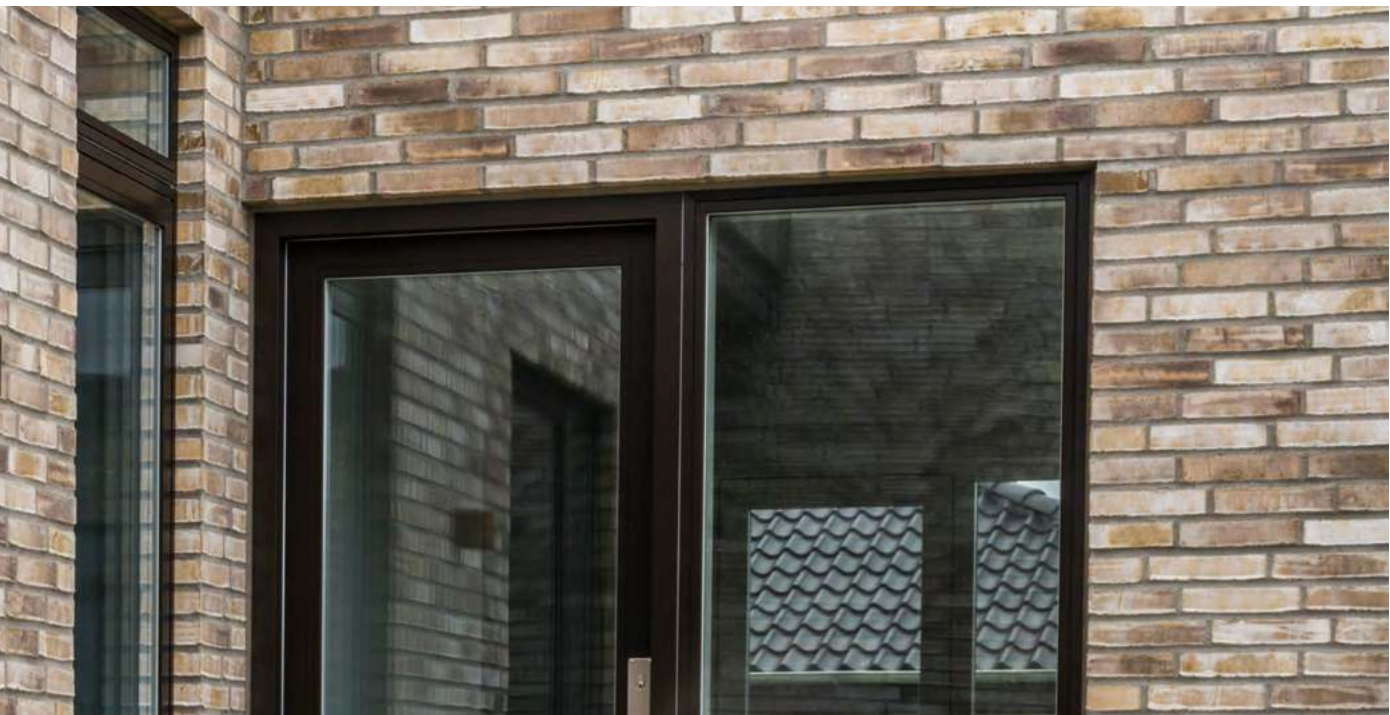

» RÖFIX STONEETICS® POUZDANI SISTEMI ZA DEKORATIVNO OBLAGANJE FASADA

	RÖFIX StoneEtics® 50			RÖFIX StoneEtics® 103	
	Klinker	Mozaik	Keramika	Umjetni kamen	Prirodni kamen
					
Težina sistema	do 50 kg/m ²			do 103 kg/m ²	
Podloga	Masivni zid od opeke ili betona, starogradnja s nosivom masivnom podlogom* prionjivost 0,25 N/mm ² **				
Lijepljenje	RÖFIX Unistar® LIGHT nanosi se rubno-linijskom metodom lijepljenja sa 6 točaka ili 3 linije po sredini (kontaktna površina min. 60 % – ploča i podloga) Kod izolacijskih lamela od mineralne vune ili pluta, ljepilo se nanosi punoplošno (kontaktna površina min. 80 %)				
Izolacijski materijal	U sistemu ispitane izolacijske ploče: EPS-F, MW-PT (min. TR 7,5), MW-L (min. TR 80), PUR (min. TR 80), Pluto (min. TR 50)				
Armaturni sloj	RÖFIX Unistar® LIGHT / Nazivna debljina 5 mm uklj. P100 grubu staklenu mrežicu u gornjoj trećini (pribl. 5,5 kg/m ²); Svi spojevi moraju biti izvedeni odgovarajućim profilima i izolacijskim trakama			RÖFIX Unistar® LIGHT / Nazivna debljina 5 mm uklj. P50 staklenu mrežicu u gornjoj trećini (pribl. 5,5 kg/m ²); Svi spojevi moraju biti izvedeni odgovarajućim profilima i izolacijskim trakama	
Dodatno armiranje zaštitnom mrežicom	Nije potrebno			RÖFIX AG 687 StoneColl uklj. RÖFIX IG 996 zaštitnu mrežicu (15×15 mm)	RÖFIX AG689 STONEFLEX uklj. RÖFIX IG 996 zaštitnu mrežicu (15×15 mm)
Mehaničko pričvršćivanje	RÖFIX ROCKET ILI STR U 2G teleskopska uronjiva pričvršnica kroz RÖFIX P100 grubu staklenu mrežicu za armiranje			RÖFIX ROCKET teleskopska uronjiva pričvršnica kroz RÖFIX IG 996 zaštitnu mrežicu	
Ljepilo za obloge	AG 610 BIANCO FLEX	RÖFIX AG 686 MOSAIK	RÖFIX AG689 STONEFLEX	RÖFIX AG 687 StoneColl	RÖFIX AG 689 STONEFLEX
Završna obloga	Klinker pločice	Mozaik pločice	Keramičke pločice (+PK ***)	Umjetni kamen od laganog betona***	Prirodni kamen***
Masa za fugiranje	RÖFIX AJ 690	RÖFIX AG 686	RÖFIX NANOTECH 730	RÖFIX AJ 618	RÖFIX AJ 690

* U fazi planiranja obavezno izraditi izračun pričvršnica kao i ispitivanje podloge

** Moguća kod izolacijskih materijala $\geq$ TR 80 i punoplošno lijepljenje $\geq$ 0,15 N/mm²

*** Moguće i kod $\leq$ 50 kg/m² težine sistema



RÖFIX RenEtics®

Debeloslojni fasadni sistem i sistem za sanaciju fasada

Toplinsko-izolacijski sistemi (TIS) su u vrlo kratkom periodu postali rasprostranjeni. Na samom početku nedostajalo je iskustva, kako ovakvi izolacijski sistemi mogu reagirati na vremenske uvjete. Danas možemo reći da imamo potrebno iskustvo i znanje o tome kakvi će toplinsko-izolacijski sistemi biti za 20, 30, 40 ili 50 godina, ali i na koji način ih je moguće najučinkovitije sanirati. Nažalost, teško je ne primjetiti, da se neke stare fasade raspadaju, kao i porozne i popucale završne žbuke. RÖFIX vam omogućava da stare fasade sa toplinsko-izolacijskom zaštitom vrlo lako i brzo sanirate.

Izvođači radova se danas u velikoj mjeri bave sanacijom toplinsko-izolacijskih fasada. Kada govorimo o sanaciji, tu postoji mogućnost kao što je, na primjer, ugradnja novog toplinsko-izolacijskog sistema. Međutim, ukoliko je postojeća izolacija adekvatna, u potpunosti je nepotrebno mijenjati cijeli sistem. Nitko zasigurno, ne želi razmišljati o scenarijima poput kompletne demontaže ili uklanjanja postojeće fasade. Zato je poželjno razmisliti o alternativnom rješenju koje bi zadovoljilo visoke kriterije održivosti i kvalitete.



RÖFIX RenEtics® sa
RenEtics® 3D armaturnom mrežom

Na postojećem ili novom TIS-u.

- 1** RÖFIX RenEtics® 3D Armaturna mreža
- 2** RÖFIX ROCKET Teleskopska pričvrsnica
- 3** RÖFIX RenEtics® Lagana podložna žbuka na bazi NHL-a i specijalnog cementa
- 4** RÖFIX Renostar® Univerzalna masa za renoviranje i izravnavanje
- 5** RÖFIX P50 Staklena mrežica za armiranje
- 6** RÖFIX Završna žbuka

RÖFIX SYCOTEC®

Svijet fasada se mijenja. Tonovi boja sve su tamniji i intenzivniji. Trendovi naglasaka na novu eleganciju i bezvremensku estetiku potaknule su promjene i kod nas u RÖFIX-u. Prilagođavamo se željama svojih kupaca i partnera te svojim sistemskim rješenjem za fasade RÖFIX SycoTec® (engl. Systemic Coating Technology) stvaramo temelje za inovativnu i trajno vrijednu zaštitu zahtjevnih fasada. Fasada je više od samoga razdvajanja unutarnjega i vanjskoga prostora.

Međutim, i najljepša će se fasada u jednome trenutku prirodno istrošiti. To ni mi ne možemo spriječiti. Možemo, međutim, spriječiti čimbenike koji ubrzavaju to trošenje. Ustrajnim smo istraživačkim radom razvili sistemsko rješenje RÖFIX SycoTec®, zahvaljujući kojemu će promjene tona boje, pukotine i deformacije, kao i biološke reakcije na tamnim fasadama ubuduće biti stvar prošlosti.



» PODRUČJE PRIMJENE NA ETIC SISTEMIMA

Ime sistema	Sistemom obuhvaćeni svi tonovi		Dio tonova
	RÖFIX SycoTec® Premium MINERALNI	RÖFIX SycoTec® Premium ORGANSKI	RÖFIX WDVS 25 % < HBW ≥ 20%
Opis	Premium fasadni mineralni sistem s najvećom stabilnošću boje	Premium fasadni sistem organski sa najvećom stabilnošću boje	Više mogućnosti kroz sistem srednjeg sloja od 5 mm
Granična HBW Vrijednost ljepilo za toplinsko-izolacijske ploče	HBW NEOGRANIČENO [*1]	HBW NEOGRANIČENO [*1]	25 % < HBW > 20%
	RÖFIX SISTEMSKO LJEPILO	RÖFIX SISTEMSKO LJEPILO	RÖFIX SISTEMSKO LJEPILO
Toplinska izolacija	RÖFIX EPS-F, po mogućnosti 031 S RELAX Tehnologijom; RÖFIX mineralna vuna ploče ili lamele s > TR 7,5, RÖFIX PUR Ploče ili RÖFIX Pluto ploče	RÖFIX EPS-F PLOČE BIJELE ILI RÖFIX PUR PLOČE	Sve RÖFIX EPS-F, MW-PT, Kork, PUR/PIR
Mehaničko učvršćivanje (tiple)	Po mogućnosti uronjiva [*10]	Po mogućnosti uronjiva [*10]	Po mogućnosti uronjiva [*10]
Podloga	Dvoslojna u debljini žbuke 2x 3 mm s RÖFIX Unistar® LIGHT ili Poly LIGHT [*8]	3 mm debljina suhog sloja [*2] RÖFIX „Elastic“ bežcementno armirno ljepilo [*9]	Debljina žbuke ≥ 5 mm s RÖFIX Unistar® LIGHT Poly LIGHT ili Polystar [*8]
Armiranje	2x RÖFIX P50 Armirna mrežica [*3]	1x RÖFIX P50 Armirna mrežica [*3]	1x RÖFIX P50 Armirna mrežica [*3]
Predpremaz	RÖFIX Putzgrund PREMIUM bijela [*4]	Bez	RÖFIX Putzgrund PREMIUM odgovarajuće boje [*4]
Završna žbuka	RÖFIX SiSi-Putz® VITAL bijela	RÖFIX SiSi-Putz® Futura	Tonirane žbuke: RÖFIX SiSi-Putz® VITAL ili RÖFIX SiSi-Putz® Futura [*6]
Predpremaz	PP 807 ISO CALCE [*5]		PP 807 ISO CALCE
Bojanje	2x RÖFIX PE 519 Premium DARK [*7]	Bez - opisno moguće	Preporuka 2x RÖFIX PE 519 [*7]; kod upotrebe završnog dekorativne žbuke RÖFIX SiSi-Putz® Futura

[*1] Sve boje iz RÖFIX-ove tablice boja mogu se koristiti bez ograničenja. Boje iz npr. RAL, NCS ili druge karte boja nakon uzorkovanja.

[*2] Organska punila bez cementa skupljaju se prilikom sušenja. Stoga, potrebno je mokro nanošenje debljine cca. 4 mm. Preporučljivo je prethodno nanijeti 1-2 mm RÖFIX Elastic-a bez armaturne mreže i ostaviti da se osuši najmanje 1 dan.

[*3] Armaturna mreža mora biti prekrivena najmanje 1 mm armaturnog morta. Armaturna mreža se mora koristiti za fasadne profile, unatoč njihovoj mreži, do cca. 0,5 cm od završnog ruba.

[*4] Nanosite samo bijeli ili obojeni predpremaz za žbuku na potpuno suhu podlogu. Premaz se mora nanositi nerazrijeđen, potpuno neproziran i ravnomjeran. Ostavite da se osuši najmanje 24 sata.

[*5] Nanesite PP 807 ISO CALCE na cijelu površinu, razrijeđen do najviše 5 %, i ostavite da se potpuno osuši (najmanje 12 sati).

[*6] RÖFIX SiSi-Putz® Futura posebno je dizajnirana za intenzivne boje i stoga najveću postojanost boja u obitelji obojenih žbuka.

[*7] Fasadna boja RÖFIX PE 519 Premium DARK je posebno razvijena za tamne, intenzivne i sjajne boje. PE 519 Premium DARK jamči najveću moguću postojanost boje.

[*8] Mineralni armaturni mort mora se sušiti najmanje 7 dana. U vlažnom, hladnom vremenu (ispod 15°/ > 6 % RH) može potrajati dulje.

[*9] Organsko armaturno punilo može se premazati ili žbukati kada je otporno na grebanje i suho na dodir. U dobrim uvjetima sušenja cca. > 15°/ < 60 % RH nakon približno 5 dana. U vlažnim i hladnim uvjetima potrebno je znatno više vremena.

[*10] Toplinsko-izolacijski kompozitni sistemi moraju biti dodatno mehanički pričvršćeni u skladu s važećim standardima i smjernicama.

Termo-izolacioni sistemi

Mineralna ljepila i mase za armiranje



RÖFIX Unistar® LIGHT Ljepilo i masa za armiranje

Mineralno, u sistemu ispitano (prema ETAG-u 004) ljepilo i masa za armiranje (bijeli cement, EPS) za armirajuće slojeve debljine 5 mm. Za EPS, MV, WF i RÖFIX IB 015 Aerogel izolacionu ploču s premazom. Prikladan za RÖFIX StoneEtics® sistem.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148160	48	25	1,2 mm prirodno bijela	oko 1 kg/m ² /mm	1,12	28,00
	2000148161		1.000	1,2 mm prirodno bijela	oko 1 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.



RÖFIX Unistar® POR Ljepilo i masa za armiranje

Mineralno, u sistemu ispitano (prema ETAG-u 004) ljepilo i masa za armiranje (bijeli cement/kreč, s dodatkom perlita) za armirajuće slojeve debljine 5 mm. Za mineralne izolacione ploče.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148169	54	25	1,2 mm bijela	oko 1 kg/m ² /mm	1,11	27,75



RÖFIX Unistar® BASIC Ljepilo i masa za armiranje

Mineralno, u sistemu ispitano (prema ETAG-u 004) ljepilo i masa za armiranje (kreč/cement) za armirajuće slojeve debljine 5 mm. Za pluto i mineralnu vunu.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000569241	48	25	1,2 mm siva	oko 1,4 kg/m ² /mm	0,82	20,50
	2000148181		1.000	1,2 mm siva	oko 1,4 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.



RÖFIX Polystar® Ljepilo i masa za armiranje bijelo

Mineralno, u sistemu ispitano (prema ETAG-u 004) ljepilo i masa za armiranje (bijeli cement) za armirajuće slojeve debljine 3 mm. Za EPS i MW fasadne termo-izolacione ploče.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000569242	48	25	0-1,2 mm prirodno bijela	oko 1,4 kg/m ² /mm	0,88	22,00
	2000148182		1.000	0-1,2 mm prirodno bijela	oko 1,4 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.

Mineralna ljepila i mase za armiranje



RÖFIX Collstar Mort za lijepljenje

Mineralno, u sistemu ispitano (prema ETAG-u 004) ljepilo i masa za armiranje za armirajuće slojeve debljine 3 mm. Za EPS fasadne termo-izolacione ploče. Posebno prikladan za drvene podloge i podloge od bitumena.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148513	48	25	1,3 mm siva	oko 1,3 kg/m ² /mm	2,55	63,75



RÖFIX IA 622 Ljepilo i masa za armiranje

Mineralno, u sistemu ispitano (prema ETAG-u 004) ljepilo i masa za armiranje (cement) za armirajuće slojeve debljine 3 mm. Za EPS fasadne termo-izolacione ploče.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000569272	48	25	0-0,8 mm siva	oko 1,4 kg/m ² /mm	0,74	18,50
	2000569157		1.000	0-0,8 mm siva	oko 1,4 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.



RÖFIX IA 622 BIANCO Ljepilo i masa za armiranje

Mineralno, u sistemu ispitano (prema ETAG-u 004) ljepilo i masa za armiranje (cement) za armirajuće slojeve debljine 3 mm. Za EPS fasadne termo - izolacione ploče.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000583627	48	25	0-0,6 mm prirodno bijela	oko 1,4 kg/m ² /mm	0,82	20,50



RÖFIX UniContact Mort za lijepljenje

Mineralno ljepilo s umjetnim dodacima na bazi cementa, za lijepljenje izolacionih ploča. Za EPS fasadne termo-izolacione ploče.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000569285	48	25	0-1,2 mm siva	oko 5 kg/m ²	0,51	12,75

Termo-izolacioni sistemi

Mineralna ljepila i mase za armiranje



RÖFIX RenEtics® Lagani podložni malter/žbuka na bazi NHL-a

Mineralna lagana podložna žbuka na bazi NHL-a i specijalnog cementa za blokadu kapilarne vlage, komponenta RÖFIX RenEtics debeloslojnog sanacijskog TIS-a.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148474	48	25	0-1,6 mm Siva	oko 1,2 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.



RÖFIX RenEtics® 3D armaturna mreža TIS alati

Nosiva armaturna mreža. Koristi se u kombinaciji s pričvrscnicama s vijkom i tanjurićem kod sanacija postojećeg TIS-a kao komponenta RÖFIX RenEtics toplinsko-izolacijskog sistema. Dimenzije role: 33,3x1,50m.

	Šifra proizvoda		m ² /jed	Granulacija/boja		Cijena/m ²	Cijena/jed
	2000148510		50	Antracit		n.u.	n.u.



RÖFIX Universalkleber Univerzalno građevinsko ljepilo na bazi cementa

Mineralno, sivo ljepilo i masa za armiranje bijelih fasadnih ploča od stiropora (EPS-F). Za lijepljenje i armiranje EPS-F izolacijskih ploča. Nije prikladno za ugradnju u certificiranim toplinsko-izolacijskim sistemima.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000692564	48	25	0-0,8 mm siva	8,5 kg/m ²	0,53	13,25

Organska ljepila, mase za armiranje i brtvljenje



RÖFIX ELASTIC Masa za armiranje bez cementa

Organska bezcementna masa za armiranje (akrilna smola), za armirajuće slojeve debljine 2,5 mm. Za EPS izolacione ploče i izolacione ploče od staklene pjene.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148047	24	25	0-0,5 mm prirodno bijela	oko 1,5 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.



RÖFIX UNICOLL Univerzalno ljepilo

Specijalno bezcementno ljepilo (disperzija), za problematične podloge. Nosivi sloj za sistemska ljepila na metalnim i drvenim elementima.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148046	24	20	Prirodno Bijela	oko 1,5 kg/m ² /mm	7,20	144,00

Organska ljepila, mase za armiranje i brtvljenje



RÖFIX Polymer Višenamjenska masa za zaptivanje i lijepljenje

Elastično, jednokomponentno ljepilo i masa za brtvljenje (bez rastvora) s trenutnim početnim prijanjanjem. Za lijepljenje ivica izolacionih ploča kod velikih debljina izolacije (npr. EPS, pluto itd.) i za lijepljenje različitih materijala (za lagana opterećenja) na cijelom području objekta.

	Šifra proizvoda	Jed/kut	ml/jed	Granulacija/boja	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000958353	12	280	bijela	n.u.	n.u.



RÖFIX IF 300 PURCOLL 1K-pištoljska pjena za popunjavanje

Jednokomponentna poliuretanska pjena za popunjavanje uskih fuga i šupljina kao i zapunjavanje i zaptivanje sitnih rupa svih vrsta. Za obradu pištoljem. Reakcija na požar B2.

	Šifra proizvoda	Jed/kut	ml/jed	Granulacija/boja	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000148421	12	750	Narančasta	n.u.	n.u.



RÖFIX IF 301 1K-pištoljska pjena za popunjavanje B1

Jednokomponentna siva poliuretanska pjena za popunjavanje uskih fuga i šupljina kao i zapunjavanje i zaptivanje sitnih rupa svih vrsta. Za obradu pištoljem. Reakcija na požar B1.

	Šifra proizvoda	Jed/kut	ml/jed	Granulacija/boja	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000148245	12	750	Siva	n.u.	n.u.

Mase za lijepljenje, armiranje i brtvljenje-zaptivanje - praškaste



RÖFIX Optiflex® 1K LIGHT Izolaciona masa za izravnavanje

Jednokomponentna fleksibilna hidroizolacija građevinskog objekta od vode pod pritiskom i procjedne vode u soklu na prethodno pripremljenom TIS-u.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000953077	42	20	0-0,5 mm Siva	oko 1 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.

Termo-izolacioni sistemi

Mase za lijepljenje, armiranje i brtvljenje-zaptivanje - pastozne



RÖFIX OPTIFLEX® 2K Izolaciona masa za izravnavanje

Dvokomponentna cementna/disperzijska masa za izravnavanje i hidroizolaciju sokla i u području ispod nivoa terena. Hidroizolacija sokla prethodno pripremljenog TIS-a i armiranih perimetarnih izolacionih ploča i izolacionih ploča za sokl u području zidova i podova.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148175	18	20	siva	oko 1,5 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.

EPS izolacione ploče



RÖFIX EPS-F 031 RELAX Fasadna izolaciona ploča, siva, s prorezima

Termo-izolaciona ploča (siva) od ekspanzirane polistirolske tvrde pjene EPS-F15 (WLS 031) za TIS prema EN 13163. Sa zaobljenim rubovima i s prorezima za rasterećenje na vanjskoj strani. Strana koja se lijepi nazubljena. EPS-EN 13163-L1-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-BS100. Ostale debljine ploča na upit.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m ² /jed	Debljina	Veličina ploča	Cijena/m ²	Cijena/jed
	2000148256	5	2,5	100 mm	1000x500 m	n.u.	n.u.
	2000151660	4	2	120 mm	1000x500 m	n.u.	n.u.
	2000151661	4	2	140 mm	1000x500 m	n.u.	n.u.
	2000151662	3	1,5	160 mm	1000x500 m	n.u.	n.u.
	2000151663	3	1,5	180 mm	1000x500 m	n.u.	n.u.



RÖFIX EPS-F 031 Fasadna izolaciona ploča, siva

Termo-izolaciona ploča (siva) od ekspanzirane polistirolske tvrde pjene EPS-F15 (WLS 031) za TIS prema EN 13163. EPS-EN 13163-L1-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-BS100. Ostale debljine ploča na upit.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m ² /jed	Debljina	Veličina ploča	Cijena/m ²	Cijena/jed
	2000148203	16	8	30 mm	1000x500 m	n.u.	n.u.
	2000150985	12	6	40 mm	1000x500 m	n.u.	n.u.
	2000150986	10	5	50 mm	1000x500 m	n.u.	n.u.
	2000150933	8	4	60 mm	1000x500 m	n.u.	n.u.
	2000150934	6	3	80 mm	1000x500 m	n.u.	n.u.
	2000150935	5	2,5	100 mm	1000x500 m	n.u.	n.u.

EPS izolacione ploče



RÖFIX EPS-F 040 Fasadna izolaciona ploča, bijela

Termo-izolaciona ploča od ekspandirane polistirenske tvrde pjene EPS-F15 (WLS 040) za TIS prema EN 13163. EPS-EN 13163-L1-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-BS100. Ostale debljine ploča na upit.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m ² /jed	Debljina	Veličina ploča	Cijena/m ²	Cijena/jed
	2000148749	12	6	40 mm	1000x500 m	n.u.	n.u.
	2000148750	10	5	50 mm	1000x500 m	n.u.	n.u.
	2000148751	8	4	60 mm	1000x500 m	n.u.	n.u.
	2000148753	6	3	80 mm	1000x500 m	n.u.	n.u.
	2000148133	5	2,5	100 mm	1000x500 m	n.u.	n.u.

EPS-P Izolacione ploče za sokl



RÖFIX EPS-P 035 Izolaciona ploča za sokl

Izolaciona ploča od visokoekspandirane, hidroforirane, tvrde polistirenske pjene EPS-F30 (WLG 035) za sokl i perimetarnu izolaciju. EPS-EN13163-L1-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5-CS(10)150-TR150. Ostale debljine ploča na upit.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m ² /jed	Debljina	Veličina ploča	Cijena/m ²	Cijena/jed
	2000148763	25	12,5	20 mm	1000x500 m	n.u.	n.u.
	2000148764	16	8	30 mm	1000x500 m	n.u.	n.u.
	2000148765	12	6	40 mm	1000x500 m	n.u.	n.u.
	2000148766	10	5	50 mm	1000x500 m	n.u.	n.u.
	2000148767	8	4	60 mm	1000x500 m	n.u.	n.u.
	2000148769	6	3	80 mm	1000x500 m	n.u.	n.u.

Termo-izolacioni sistemi

Izolacione ploče od mineralne vune



RÖFIX FIRESTOP 036 OB Izolacijske ploče od mineralne vune

Negoriva, izolaciona ploča od mineralne vune kao podloga za malter (WLS 036) prema EN13162. Tip: Frontrock Max E, kod DP 50-60 mm: MW-EN 13162-T5-DS(T+)-DS (TH)-CS(10)20-TR7,5-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1 kod DP 70-200 mm: MW-EN 13162-T5-DS(T+)-DS (TH)-CS(10)20-TR10-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1. Ostale debljine izolacije na upit. Obratiti pažnju na rok isporuke!

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m ² /pal.	Debljina	Veličina ploča	Cijena/m ²	Cijena/jed
	2000569331	4	24	60 mm	1000x600 mm	n.u.	n.u.
	2000693964	3	18	80 mm	1000x600 mm	n.u.	n.u.
	2000569328	2	14,4	100 mm	1000x600 mm	n.u.	n.u.
	2000569330	2	12	120 mm	1000x600 mm	n.u.	n.u.
	2000568829	2	9,6	140 mm	1000x600 mm	n.u.	n.u.
	2000568838	2	7,2	160 mm	1000x600 mm	n.u.	n.u.

Izolacione ploče i lamele od mineralne vune



RÖFIX SPEED 040 (OB) Izolacione lamele od mineralne vune

Negoriva lamela od mineralne vune (WLG 040) prema EN13162. MV-EN 13162-T5-CS(10)40-TR80-WS-WL(P)-MU1. Pogodna za protupožarnu pregradu u TIS-u.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m ² /jed	Debljina	Veličina ploča	Cijena/m ²	Cijena/jed
	2000569724	4	0,96	120 cm	1200x200 mm	n.u.	n.u.
	2000569668	4	0,96	160 cm	1200x200 mm	n.u.	n.u.
	2000569682	4	0,96	200 cm	1200x200 mm	n.u.	n.u.
	2000583726	4	0,96	220 cm	1200x200 mm	n.u.	n.u.
	2000569709	2	0,48	240 cm	1200x200 mm	n.u.	n.u.
	2000583727	1	0,24	280 cm	1200x200 mm	n.u.	n.u.

Mineralne izolacione ploče



RÖFIX MINOPOR® 045 Mineralna izolaciona ploča

Mineralna, negoriva izolaciona ploča bez vlakana (WLS 045) iz hidrata kalcijevog silikata (jako hidrofohirana). ETA-05/0093. Reakcija na požar: A1 nezapaljivo. Obratiti pažnju na rok isporuke!

	Šifra proizvoda	m ² /pal.	m ³ /pak.	Debljina	Veličina ploča	Cijena/m ²	Cijena/jed
	2000148172	16,85	1,685	100 mm	600x390 mm	n.u.	n.u.

Izolacione ploče od pluta



RÖFIX CORKTHERM 040 Izolacione ploče od pluta (ICB)

Izolaciona ploča (WLS 040) od čistog ekspaniranog pluta (ICB prema EN 13170). Ivice zaobljene. ICB-EN13170-L1-W1-T1-CS(10)100-TR50. Obratiti pažnju na rok isporuke. Ostale debljine ploča na upit.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m ² /jed.	Debljina	Veličina ploča	Cijena/m ²	Cijena/jed
	2000148744	3	1,5	100 mm	1000x500 m	n.u.	n.u.

Teleskopske tiple ISOFOX



RÖFIX ROCKET Teleskopska uronjiva tipla

Uronjiva tipla s mogućnošću produživanja. Univerzalno primjenjiva u novo-/starogradnji, posebno za omalterisani i neomalterisani beton, puni kamen, ciglu i plinobeton. Tip: ISOFOX. Kategorija korištenja: A/B/C/E. Dubina sidrenja 25 mm odnosno 50 mm (plinobeton). *Izračun debljine izolacije zavisi od primjene u starogradnji (oko 2 cm starog maltera) ili o uronjenoj montaži s rondelama. U novogradnji se nakon stručne procjene mogu primjeniti tiple u manjem rasteru. Ako se radi o površinskoj izolaciji raster mora biti veći.

	Šifra proizvoda	Kom./pal.	Kom./jed.	Tip	Boja	Debljina površinske izolacije-starogradnja	Debljina uronjene izolacije-starogradnja	Debljina uronjene izolacije-novogradnja	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000148322	4.000	100	ROCKET 60	bež	60 mm	80 mm	100 mm	n.u.	n.u.
	2000148323	4.000	100	ROCKET 80	žuta	80 mm	100 mm	120 mm	n.u.	n.u.
	2000148324	4.000	100	ROCKET 100	zelena	100 mm	120 mm	140 mm	n.u.	n.u.
	2000148325	4.000	100	ROCKET 120	bijela	120 mm	140 mm	160 mm	n.u.	n.u.
	2000148326	4.000	100	ROCKET 140	narančasta	140 mm	160 mm	180 mm	n.u.	n.u.
	2000148327	4.000	100	ROCKET 160	smeđa	160 mm	180 mm	200 mm	n.u.	n.u.
	2000148328	3.200	100	ROCKET 180	plava	180 mm	200 mm	220 mm	n.u.	n.u.
	2000148329	3.200	100	ROCKET 200	crvena	200 mm	220 mm	240 mm	n.u.	n.u.
	2000148330	1.800	100	ROCKET 220	svijetlo siva	220 mm	240 mm	260 mm	n.u.	n.u.
	2000148331	1.800	100	ROCKET 240	crna	240 mm	260 mm	280 mm	n.u.	n.u.
	2000148332	1.800	100	ROCKET 260	ljubičasta	260 mm	280 mm	300 mm	n.u.	n.u.
	2000148333	1.800	100	ROCKET 280	tamnosiva	280 mm	300 mm	320 mm	n.u.	n.u.
	2000148334	1.800	100	ROCKET 320	tamnozelena	320 mm	340 mm	360 mm	n.u.	n.u.
	2000148335	1.800	100	ROCKET 360	prirodno bijela	360 mm	380 mm	400 mm	n.u.	n.u.

Termo-izolacioni sistemi

Teleskopske tiplje ISOFUX



RÖFIX ROCKET Izolaciona rondela

Izolaciona rondela za upušteno postavljanje ROCKET tipli, s navojem za EPS-thermo-izolacione sisteme i termo-izolacione sisteme od mineralne vune (za montažu koristiti RÖFIX montažni alat Isofix Opti).

	Šifra proizvoda	Kom/pal.	Kom./jed.	Boja	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000148213	16.200	300	Bijeli EPS	n.u.	n.u.
	2000148278	16.200	300	EPS sivi	n.u.	n.u.
	2000148435	9.600	100	MV zelena	n.u.	n.u.



RÖFIX ISOFUX OPTI Alat za uvrtnje teleskopskog vijka

Alat za postavljanje teleskopskog vijka (NDT) s dubinskom pločom. Uključujući 3 komada bitova TX 40 / 25 mm i 1 bit TX 25 / 50 mm.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000148279	1	n.u.	n.u.



RÖFIX MW CUP Tanjirić za uronjivu montažu RÖFIX ROCKET tipli

Dodatni tanjirić tiplje za lamele od mineralne vune za kombinovanje s tiplom. Prečnik tanjirića 140 mm.

	Šifra proizvoda	Kom/pal.	Kom./jed.	Boja	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000148450	3.200	100	antracit	n.u.	n.u.

Navojne pričvrsnice



RÖFIX navojna pričvrsnica S1 s plastičnim navojem i tanjurićem

Površinsko armiranje svih termo-izolacionih ploča. Plastični vijak prekida toplotne mostove i osigurava sigurno sidrenje bez upotrebe rondela. A*/B/C*/D/E (*ispitano prema ONORM B6124). Dubina sidrenja: 25 mm (E = 65 mm).

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	Dužina	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000634331	100	100 mm	n.u.	n.u.
	2000634332	100	120 mm	n.u.	n.u.
	2000634333	100	140 mm	n.u.	n.u.
	2000634334	100	160 mm	n.u.	n.u.
	2000634335	100	180 mm	n.u.	n.u.



RÖFIX STR-8Z 2G Uronjiva tipla sa šarafom

Uronjiva univerzalna navojna tipla za beton, punu ciglu, šuplju ciglu, laki beton, za mehaničko pričvršćavanje TIS-a u starogradnji i novogradnji. Tip: STR U 2G. Kategorija upotrebe: A*/B/C*/D/E (*ispitano prema ÖNORM B6124). Dubina sidrenja: 25 mm (E = 65 mm). (Debljina izolacije u novogradnji). *Obratite pažnju na vrijeme isporuke. Upotrebljiva isključivo kod izolacionih ploča od mineralne vune i EPS-a. Kod tvrdih izolacionih ploča poput EPS-P ili ploča od mineralne pjene tiplu treba postaviti površinski.

	Šifra proizvoda	Kom/pal.	Kom./jed.	Boja	Dužina	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000148350	5.000	100	bijela	115 mm	0,86	86,00
	2000148351	4.000	100	bijela	135 mm	0,91	91,00
	2000148352	4.000	100	bijela	155 mm	1,00	100,00
	2000148353	3.000	100	bijela	175 mm	1,11	111,00
	2000148354	3.000	100	bijela	195 mm	1,31	131,00
	2000148355	3.000	100	bijela	215 mm	1,56	156,00
	2000148356	2.000	100	bijela	235 mm	1,76	176,00
	2000148357	2.000	100	bijela	255 mm	1,82	182,00
	2000148358	2.000	100	bijela	275 mm	2,12	212,00
	2000148359	2.000	100	bijela	295 mm	2,32	232,00
	2000148360	2.000	100	bijela	315 mm	2,72	272,00
	2000148361	2.000	100	bijela	335 mm	3,22	322,00
	2000148362	1.600	100	bijela	355 mm	3,57	357,00
	2000148363	1.600	100	bijela	375 mm	3,67	367,00
	2000148364	1.600	100	bijela	395 mm	n.u.	n.u.

Termo-izolacioni sistemi

Plastične tiple s metalnim vijkom/dodaci



RÖFIX STR 2GS Set alata za montiranje

Alat za STR-8Z uronjive tiple s izmjenjivim uglom za rezanje, nastavkom za bušilicu i pločicom za utiskivanje.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000148349	1	n.u.	n.u.



RÖFIX STR Izolacijska rondela

Završna rondela za RÖFIX STR-8Z 2G uronjivu tiplu.

	Šifra proizvoda	Kom/pal.	Kom./jed.	Boja	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000148195	8.000	100	Bijeli EPS	n.u.	n.u.
	2000148252	8.000	100	EPS sivi	n.u.	n.u.
	2000148208	8.000	100	MV zelena	n.u.	n.u.



RÖFIX STR Završni izolacioni element za STR-8Z 2G

Element za zatvaranje čahure tiple kod RÖFIX STR-8Z 2G uranjajuće tiple. Samo kod montaže u ravlini s površinom.

	Šifra proizvoda	Kom/pal.	Kom./jed.	Boja	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000148218	96.000	500	bijela	n.u.	n.u.


Udarna tipla



RÖFIX H3 Tipla s plastičnim dijelom i plastičnim klinom

Udarna tipla s plastičnim dijelom za montažu, ojačana vlaknima, sa plastičnim klinom za beton, punu i šuplju ciglu. Za mehaničko pričvršćivanje termo-izolacijskih ploča. Kategorija upotrebe: A*/B*/C. Dubina sidrenja: 25 mm. ETA-11/0192. (*ispitano prema ÖNORM B 6400-3).

	Šifra proizvoda	Kom/pal.	Kom./jed.	Boja	Dužina	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000155975	6.000	200	bijela	75 mm	0,38	38,00
	2000569361	6.000	200	bijela	95 mm	0,41	41,00
	2000569362	5.400	200	bijela	115 mm	0,42	42,00
	2000569363	3.600	200	bijela	135 mm	0,44	44,00
	2000569364	3.600	200	bijela	155 mm	0,46	46,00
	2000569365	3.000	100	bijela	175 mm	0,48	48,00
	2000569366	2.000	100	bijela	195 mm	0,61	61,00
	2000569367	2.000	100	bijela	215 mm	0,71	71,00
	2000569368	2.000	100	bijela	235 mm	0,86	86,00



RÖFIX H1 eco Plastična pričvrsnica / čelični čavao

Udarna tipla s plastičnim dijelom za montažu, ojačana vlaknima i čeličnim klinom za beton, punu i šuplju ciglu. Za mehaničko pričvršćivanje termo-izolacijskih ploča. Kategorija upotrebe: A*/B*/C. Dubina sidrenja: 25 mm. ETA-11/0192. (*ispitano prema ÖNORM B 6400-3).

	Šifra proizvoda	Kom/pal.	Kom./jed.	Boja	Dužina	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000153269	5.000	100	bijela	95 mm	0,55	55,00
	2000153270	4.000	100	bijela	115 mm	0,56	56,00
	2000153271	4.000	100	bijela	135 mm	0,58	58,00
	2000153272	3.000	100	bijela	155 mm	0,60	60,00
	2000153273	3.000	100	bijela	175 mm	0,65	65,00
	2000153274	3.000	100	bijela	195 mm	0,75	75,00
	2000153275	3.000	100	bijela	215 mm	0,80	80,00
	2000153276	2.000	100	bijela	235 mm	0,95	95,00

Termo-izolacioni sistemi

Udarna tipla



RÖFIX H4 pričvrsnica Plastična pričvrsnica / čelični čavao

Udarna tipla s plastičnim dijelom za montažu, ojačana vlaknima i čeličnim klinom za beton, punu i šuplju ciglu. Za mehaničko pričvršćivanje termo-izolacionih ploča. Kategorija upotrebe: A*/B*/C. Dubina sidrenja: 25 mm. ETA-11/0192. (*ispitano prema ÖNORM B 6400-3).

	Šifra proizvoda	Kom/pal.	Kom./jed.	Boja	Dužina	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000961102	4.000	100	bijela	135 mm	n.u.	n.u.
	2000960302	3.000	100	bijela	155 mm	n.u.	n.u.
	2000960303	3.000	100	bijela	175 mm	n.u.	n.u.
	2000960304	3.000	100	bijela	195 mm	n.u.	n.u.
	2000961103	3.000	100	bijela	215 mm	n.u.	n.u.
	2000961104	2.000	100	bijela	235 mm	n.u.	n.u.
	2000961105	2.000	100	bijela	255 mm	n.u.	n.u.
	2000961106	2.000	100	bijela	275 mm	n.u.	n.u.

Izolacijski tanjurić



RÖFIX DTL-90 Dodatni tanjirić tiple

Dodatni tanjirić za kombinaciju s tiplom kod mehaničkih izolacionih materijala (npr. mineralna vuna). Prečnik tanjirića 90 mm.

	Šifra proizvoda	Kom/pal.	Kom./jed.	Boja	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000568573	14.400	100	bež	n.u.	n.u.



RÖFIX DTL-140 plus Dodatni tanjirić tiple

Dodatni tanjirić tiple za lamele od mineralne vune u kombinaciji s tiplom. Prečnik tanjirića 140 mm.

	Šifra proizvoda	Kom/pal.	Kom./jed.	Boja	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000153003	5.000	100	bež	n.u.	n.u.

Tiple za drvene podloge



RÖFIX STR-H Tipla za izolacione ploče (drvo/lim)

Uronjiva izolaciona tipla s čeličnim vijkom za drvene podloge i limove debljine do 0,75 mm za mehaničko pričvršćavanje termo-izolacionih ploča. Tip: Ejot STR H. Dubina sidrenja: 30 - 40 mm.

	Šifra proizvoda	Kom./pal.	Kom./jed.	Boja	Dužina	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000148219	7.200	100	bijela	80 mm	n.u.	n.u.
	2000148220	7.200	100	bijela	100 mm	n.u.	n.u.
	2000148221	7.200	100	bijela	120 mm	n.u.	n.u.
	2000148222	7.200	100	bijela	140 mm	n.u.	n.u.
	2000148223	7.200	100	bijela	160 mm	n.u.	n.u.

Udarne tiple



RÖFIX ND-K Vijak za pričvršćivanje

Udarne tipla za pričvršćivanje TIS-profila za sokl. Prečnik: 6 mm i 8 mm. Tip ND-K.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	Boja	Dužina	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000568574	100	bijela	60 mm	n.u.	n.u.



RÖFIX Set za pričvršćivanje profila za sokl

Kompletni set za pričvršćivanje profila za sokl. Sadrži: 75 kom. tipli (SD-6/60), 10 kom. spojnice (PV30), 50 elemenata za izjednačenje (AS3).

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000153008	1	34,00	34,00

Termo-izolacioni sistemi


Mrežice za armiranje



RÖFIX P50 Staklena mrežica za armiranje

Visokokvalitetna staklena mrežica, alkalno otporna, za armiranje termo-izolacionih sistema. Površinska težina: 160 g/m².

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	m ² /jed	Otvor oka	Dimenzija	Cijena/m ²	Cijena/jed
	2000957470	33	55	4 x 4 mm	5000x110 cm	1,61	80,50



RÖFIX P10 Pancir mrežica

Pojačana mrežica za armiranje od staklenih vlakana, alkalno otporna. Površinska težina: > 275 g/m².

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	m ² /jed	Otvor oka	Dimenzija	Cijena/m ²	Cijena/jed
	2000148135	30	25	6 x 6 mm	2500x100 cm	7,00	175,00

Montažni kvadar



RÖFIX Quick-Quader EPS Montažni kvadar, 120x160x1000 mm

EPS-čvrsta pjena s velikom vlastitom težinom (140 kg/m³) za montažu, bez termičkih mostova lakih opterećenja na već izvedeni TIS s EPS-F, mineralnom vunom, plutom i pločama od drvenih vlakana (npr. montaža vješalica, poštanskih sandučića, lampi za osvjetljenje, nosača za vrtna crijeva itd.). Rezati EPS pilom ili ručnom pilom.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	Kom./pak.	Dimenzija	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000148272	1	6	1000x160x120 mm	n.u.	n.u.

Montažni cilindri



RÖFIX Različiti montažni elementi TIS alati

Montažni elementi bez termičkog mosta za TIS. Za lagana, srednja i teška opterećenja.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000148345	1	n.u.	n.u.

Pomoćni materijal za naknadnu montažu



RÖFIX Spiralne tiple Montažne tiple

Montažni element za naknadno pričvršćivanje laganih građevinskih elemenata u već omalterisani termo-izolacioni sistem (nezavisno od debljine izolacije). Preporučeno opterećenje po tački pričvršćivanja oko 50 N (5 kg). Koristi se za učvršćivanje npr. znakova iznad vrata, poštanskih sandučića, vješalica, lampi itd.

	Šifra proizvoda	Kom./pak.	Kom./jed.	Dimenzija	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000148164	250	10	60 mm	n.u.	n.u.

Ugaoni/kutni profili



RÖFIX Ugaoni profil s mrežicom

PVC ugaoni profil (ugao 90°) s mrežicom od staklenih vlakana za termo-izolacione sisteme.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Širina mrežice	Dužina	Cijena/m	Cijena/kom
	2000148143	50	125	11.5 x 13.5 cm	250 cm	1,00	2,50
	2000148144	50	125	11.5 x 21.5 cm	250 cm	n.u.	n.u.



RÖFIX Ugaoni profil s mrežicom u rolni

PVC ugaoni profil s mogućnošću odmotavanja (varijabilni ugao) sa staklenom mrežicom za termo-izolacione sisteme.

	Šifra proizvoda	m/jed.	Širina mrežice	Dužina	Cijena/m	Cijena/jed
	2000153005	25	12.5 x 12.5 cm	25 m	4,10	102,50

Okapni profili



RÖFIX Okapni profil s mrežicom jednodijelni, s utičnom poveznicom

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Širina mrežice	Dužina	Cijena/m	Cijena/kom
	2000813342	40	62,5	2 x 12.5 cm	250 cm	n.u.	n.u.

Termo-izolacioni sistemi

Okapni profili




RÖFIX Okapni profil s mrežicom

Završni profil za izvođenje ivica okapnice s mrežicom od staklenih vlakana (narančasta). Za izolirane nadvoje prozora, donje dijelove balkona, kutije za roletne, završetke sokla bez profila i sl.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Širina mrežice	Dužina	Cijena/m	Cijena/kom
	2000148145	10	25	10 x 15 cm	250 cm	3,90	9,75


Spojni i završni profili



RÖFIX APL 3D Membran Reno Priključni profil s mrežicom

Izolaciona letvica s mrežicom, pokretnom spojnicom, skrivenom fugom i zaštitnom trakom za spoj maltera i prozora, vrata i sličnih elemenata, s trajnom zaštitom od kiše (s 3D-preuzimanjem pokreta).


	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Širina mrežice	Dužina	Cijena/m	Cijena/kom
	2000155151	40	60	12.5 cm	240 cm	n.u.	n.u.



RÖFIX APL MINI 3D Membran Priključni profil s mrežicom

Izolaciona letvica s mrežicom, pokretnom spojnicom, skrivenom fugom i zaštitnom trakom za spoj maltera i prozora, vrata i sličnih elemenata, s trajnom zaštitom od kiše (s 3D-preuzimanjem pokreta).

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Širina mrežice	Dužina	Cijena/m	Cijena/kom
	2000148508	25	37,5	12.5 cm	150 cm	n.u.	n.u.
	2000148506	25	60	12.5 cm	240 cm	4,00	9,60




RÖFIX APL 3D PROFI PLUS Priključni profil s mrežicom

Priključni profil s mrežicom, izolacionom trakom za brtvljenje, skrivenom fugom i zaštitnom trakom za spoj maltera i prozora, vrata i sličnih elemenata, s trajnom zaštitom od kiše (s aktivnim 3D-preuzimanjem pokreta).

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Širina mrežice	Dužina	Cijena/m	Cijena/kom
	2000148417	25	37,5	12.5 cm	150 cm	n.u.	n.u.
	2000148418	25	60	12.5 cm	240 cm	n.u.	n.u.


Spojni i završni profili



RÖFIX APL 3D Membran Rolladen priključni profil za spoj vodilice za roletne

Priključni profil za malterisanje s mrežicom, pokretnom spojnicom, skrivenom fugom i zaštitnom trakom za spoj maltera i vodilice za roletne, s trajnom zaštitom od kiše (s 3D-preuzimanjem pokreta).

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Širina mrežice	Dužina	Cijena/m	Cijena/kom
	2000153425	25	37,5	12.5 cm	150 cm	n.u.	n.u.
	2000148507	25	60	12.5 cm	240 cm	n.u.	n.u.



RÖFIX APL 3D STANDARD Priključni profil s mrežicom

Priključni profil s mrežicom, pokretnom spojnicom, skrivenom fugom i zaštitnom trakom za spoj maltera i prozora, vrata i sličnih elemenata, s trajnom zaštitom od kiše (s 3D-preuzimanjem pokreta).

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Širina mrežice	Dužina	Cijena/m	Cijena/kom
	2000153432	25	37,5	125 mm	150 cm	n.u.	n.u.
	2000153433	25	60	125 mm	240 cm	4,00	9,60



RÖFIX APL 3D STANDARD E Priključni profil s mrežicom

Priključni profil s mrežicom, pokretnom spojnicom, skrivenom fugom i zaštitnom trakom za spoj maltera i prozora, vrata i sličnih elemenata, s trajnom zaštitom od kiše (s 3D-preuzimanjem pokreta).

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Širina mrežice	Dužina	Cijena/m	Cijena/kom
	2000961307	25	60	125 mm	240 cm	n.u.	n.u.




RÖFIX APL 3D ECO SL

Priključni profil sa mrežicom, pokretnom spojnicom, skrivenom fugom i zaštitnom trakom za spoj maltera i prozora, vrata i sličnih elemenata, s trajnom zaštitom od kiše.

	Šifra proizvoda	m/jed.	Kom./jed.	Širina mrežice	Dužina	Cijena/m	Cijena/kom
	2000961791	60	25	12.5 cm	240 cm	n.u.	n.u.
	2000961792	60	25	12.5 cm	240 cm	n.u.	n.u.

Termo-izolacioni sistemi

Spojni i završni profili



RÖFIX 3D Priključni profil za prozore - 3D lajsna za malterisanje s mrežicom za drvene i aluminijske prozore

Plastični profil s mrežicom i zaštitnom trakom za čisti spoj prozora i vrata u kombinaciji s RÖFIX SOL-PAD kod drvenih i aluminijskih prozora. Klasa 2.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Debljina	Dužina	Cijena/m	Cijena/kom
	2000148432	25	37,5	16 mm	140 cm	n.u.	n.u.
	2000148433	25	37,5	18 mm	140 cm	n.u.	n.u.
	2000148488	25	60	18 mm	240 cm	n.u.	n.u.
	2000148487	25	60	16 mm	240 cm	n.u.	n.u.



RÖFIX BAP 45 Završni profil za limene opšave

Spojni profil za pokretne, vodoodbojne spojeve lima i maltera sa spojnica (npr. završetak sokla, spoj s vertikalnim limom, ivični završetak krova, limenih opšava, itd.).

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Širina mrežice	Dužina	Cijena/m	Cijena/kom
	2000148300	25	50	13.5 cm	200 cm	n.u.	n.u.



RÖFIX Završni profil krova Profil krovnog odzračnika

Završni profil za prozračivanje krova, za montažu na termo izolaciju. Ugradnja prema krovnom opšavu, između rogova za sistemsko prozračivanje.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Dužina	Cijena/m	Cijena/kom
	2000568575	20	50	250 cm	n.u.	n.u.



RÖFIX Završni profil U-forme za nosive ploče

Ovaj završni profil U forme sa zavarenim dijelom mreže formira optimalan završetak nosivih izolacijskih ploča na dijelovima fasade oko otvora na TISu.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Debljina	Širina mrežice	Dužina	Cijena/m	Cijena/kom
	2000148494	25	50	20 mm	12 cm	2000x20 mm	n.u.	n.u.
	2000148477	15	37,5	30 mm	12 cm	2500x30 mm	n.u.	n.u.
	2000148287	25	62,5	12 mm	12 cm	2500x12 mm	n.u.	n.u.

Spojni i završni profili



RÖFIX Profil za atiku s mrežicom

Profil za atiku sa zavarenom mrežicom. Za uredne malterisane završetke završnih slojeva na TIS-u u spoju s limom atike.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Širina mrežice	Dužina	Cijena/m	Cijena/kom
	2000148476	25	62,5	12.5 cm	250 cm	n.u.	n.u.

Profil za prodor cijevi



RÖFIX profil za prodor cijevi Profil s mrežicom

Profil za prodore cijevi kroz TIS, dostupan u više dimenzija promjera

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	Kom./jed.	Promjer	Cijena/kom	Cijena/kom
	2000960477	10	1	75 cm	n.u.	n.u.
	2000960478	10	1	110 cm	n.u.	n.u.

RoofEtics



ProAttika® Block EPS/-Combi

EPS fazonski blok za izvedbu detalja Roof Etics. Blok Combi u kombinaciji EPS a i MW. Dostupno u dvije dimenzije 50 cm i 70 cm.

	Šifra proizvoda	Naziv	Dužina	Cijena/kom	Cijena/kom
	2000960164	ProAttika® Block Combi 50	50 cm	n.u.	n.u.
	2000960165	ProAttika® Block Combi 70	70 cm	n.u.	n.u.
	2000957127	ProAttika® Block EPS 50	50 cm	n.u.	n.u.
	2000957128	ProAttika® Block EPS 70	70 cm	n.u.	n.u.

Termo-izolacioni sistemi

RoofEtics



ProAttika® Profil T-Profil

Zaključni profil pri izvedbi Roof Etics detalja atike ravnog krova. Sastoji se od Pro Attika Basis baznog profila, Pro Attika Top pokrivnog profila, ProAttika conector spojnog profila i Pro Attika nail pričvrstnog fazonskog komada.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	Naziv	Dužina	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000957114	10	ProAttika® Basic 250 cm	250 cm	n.u.	n.u.
	2000957118	10	ProAttika® Top large	250 cm	n.u.	n.u.
	2000957121	50	ProAttika® Connector 20 cm	20 cm	n.u.	n.u.
	2000957122	100	ProAttika® Nail 6 mm	Promjer 6 mm	n.u.	n.u.



ProAttika® EPDM - close

Traka za brtljenje ProAttika profila.

	Šifra proizvoda	m/jed.	m/jed.	Dužina	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000959497	100	50	50 m	n.u.	n.u.



MS-Polymer Power Fix

MS-Polymer za spajanje ProAttika profila.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	ml/jed	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000960750	20	290	n.u.	n.u.



ProAttika® Cuttool Alati

Alat za rezanje ProAttika profila.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	Kom./jed.	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000960498	6	1	n.u.	n.u.

Dilatacioni profili



RÖFIX Dilatacioni profil E i V forme

Dilatacioni profil za izradu pokretne fuge u TIS-u. Šifra pr. E-forma - 2000148146
V - forma 2000148147.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Širina fuge	Dužina	Cijena/m	Cijena/kom
	2000148146	25	62,5	5-30 mm	250 cm	11,30	28,25
	2000148147	25	62,5	5-30 mm	250 cm	11,30	28,25

Izolacione trake za fuge



RÖFIX Izolaciona traka za fuge Traka za brtvljenje

Izolacija svih spojnih fuge protiv udara kiše do 600 Pa (kao npr. prozori, prozorske klupice, drvene grede itd.). Tip 15/4 (HA).

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Širina fuge	Dimenzija	Boja	Cijena/m	Cijena/jed
	2000148216	7	52,5	3-7 mm	7500x15x15 mm	siva	2,05	107,63
	2000148472	20	100	5-9 mm	5000x15x15 mm	siva	n.u.	n.u.
	2000148473	20	86	7-12 mm	4300x15x15 mm	siva	n.u.	n.u.

Profili za sokl



RÖFIX Bazni i priključni profil za podnožje-teleskopski

Varijabilni, dvodijelni, profil za sokl i spojni plastični profil U-oblika. Nezavisan od debljina izolacionog materijala. Kombinovanjem ova 4 profila moguće je napraviti profil za sokl debljine izolacije od 80 – 240 mm.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Debljina	Dužina	Cijena/m	Cijena/kom
	2000148292	25	62,5	100 mm	2500x55x100 mm	4,50	11,25
	2000148293	25	62,5	120 mm	2500x55x120 mm	4,50	11,25
	2000148294	15	37,5	160 mm	2500x100 mm	6,80	17,00
	2000148295	10	25	240 mm	2500x160 mm	8,70	21,75

Termo-izolacioni sistemi

Profili za sokl



RÖFIX Bazni i priključni profil za unutrašnji i vanjski kut

Varijabilni, dvodijelni, plastični profil za sokl i spojni profil unutrašnjih i vanjskih uglova U oblika. Ne zavisi od debljina izolacije.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	Kom.	Tip	Debljina	Dužina	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000148455	4	1	unutarnji kut/ugao	100 mm	100 mm	n.u.	n.u.
	2000148456	4	1	vanjski kut/ugao	100 mm	100 mm	n.u.	n.u.



RÖFIX Alu završni profil za sokl U-oblika

Aluminijumski profil za sokl s okapnicom prema gore savijenim graničnikom.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Debljina	Dužina	Cijena/m	Cijena/kom
	2000152968	10	25	50 mm	2500x50 mm	n.u.	n.u.
	2000152969	20	50	60 mm	2500x60 mm	n.u.	n.u.
	2000152971	20	50	80 mm	2500x80 mm	n.u.	n.u.
	2000152973	20	50	100 mm	2500x100 mm	n.u.	n.u.
	2000152974	10	25	120 mm	2500x120 mm	n.u.	n.u.
	2000152975	10	25	140 mm	2500x140 mm	n.u.	n.u.
	2000152976	10	25	160 mm	2500x160 mm	n.u.	n.u.



RÖFIX SP Universal spojni profil za sokl U-oblika

Spojni profil s okapnicom i mrežicom (13,5 cm) za sve standardne aluminijumske profile za sokl U-oblika. Prekriva spojeve.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kom./jed.	Dužina	Cijena/m	Cijena/kom
	2000153259	40	25	250 cm	n.u.	n.u.

RÖFIX SOL-PAD sistem prozorskih klupica



RÖFIX SOL-PAD Dichtbahn Samoljepljiva traka za zaptivanje

Samoljepljiva traka za brtvljenje za jednostavno i sigurno izvođenje priključnica za ugradnju aluminijskih ili kamenih prozorskih klupčica na TIS-u. Samoljepljiva traka za brtvljenje izrađena je od butil gume (PIB) na podlozi ojačanoj polipropilenskim i tkanim flisom. Iznimna postojanost pod utjecajem UV zraka.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	m/jed.	Širina	Dužina	Cijena/m	Cijena/jed
	2000153444	56	20	120 mm	20 m	n.u.	n.u.
	2000153445	56	20	200 mm	20 m	n.u.	n.u.



RÖFIX SOL-PAD Ugaoni profil

Univerzalni profil za prozorske klupice, za nadopunu RÖFIX SOL-PAD-a s integrisanom zaštitom za sigurni priključak kamenih prozorskih klupica, debljine 20-30 mm na prozoru i vizualno zatvaranje vidljivog područja na okviru prozora. Boja: bijela ili crna.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Visina	Dužina	Cijena/m	Cijena/jed
	2000148514	25	37,5	20 mm	1,5 m	n.u.	n.u.



RÖFIX SOL-PAD Sistem priključnih profila za prozorske klupice

Plastični profili s mrežicom za pripremu montaže prozorskih klupica za TIS. Bočni spojni profil omogućuje trajnu zaštitu prozorskih klupica od kiše. Pakovanje u kartonu sadrži: SOL-PAD lijevi profil, SOL-PAD desni profil, SOL-PAD lijevi profil, SOL-PAD desni profil s mrežicom, SOL-PAD lijevi profil s mrežicom.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	par/jed	Tip	Visina	Dužina	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000148348	48	10	280/20 mm	20 mm	280 mm	n.u.	n.u.
	2000148493	30	8	420/20 mm	20 mm	420 mm	n.u.	n.u.
	2000148447	48	10	280/30 mm	30 mm	280 mm	n.u.	n.u.



RÖFIX SOL-PAD FB Izolacioni profil za kamene prozorske klupice debljine 20-30 mm

Univerzalni dodatni izolacioni profil s integriranom zaštitom za sigurni priključak kamenih prozorskih klupica (debljine od 20-30 mm) s prozorom, kao i za vizualno ljepši spoj s prozorskim okvirima. Boja: bijela i crna.

	Šifra proizvoda	Kom./pal.	Kom./jed.	Tip	Dužina	Cijena/m	Cijena/jed
	2000148446	400	20	crna	150 cm	n.u.	n.u.
	2000148445	400	20	bijela	150 cm	n.u.	n.u.

Termo-izolacioni sistemi

RÖFIX SOL-PAD sistem prozorskih klupica



RÖFIX SOL-PAD Base Izolacioni element za prozorsku klupicu

Visokokvalitetni, jednostrano koso rezani izolacioni materijal od hidrofohirane tvrde pjene (EPS-P 30) za izradu prozorske klupice s padom od 5°. Stabilni i otporni bazni element za postizanje trajno nepropusnog sloja ispod prozorske klupice.

	Šifra proizvoda	Kom./pal.	Kom./jed.	Širina	Visina	Dužina	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000148368	180	15	25 cm	6,4 cm	100 cm	n.u.	n.u.



RÖFIX SOL-PAD Tool Alat za rezanje i brušenje

Alat za rezanje i brušenje kod ugradnje SOL-PAD prozorskih klupica. Šifra proizvoda 2000148369 za visinu ugradnje 20 mm, šifra proizvoda 2000148452 kombi alat za visinu ugradnje 20 mm i 30 mm.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	Visina	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000148369	5	20 mm	n.u.	n.u.
	2000148452	4	30 mm	n.u.	n.u.

Nosive ploče-građevinske ploče




RÖFIX RENOTECT Univerzalna nosiva ploča

Univerzalno primjenjiva nosiva ploča, preciznih dimenzija, s mogućnošću malterisanja, od staklenog granulata (reciklirano staklo), s dodatnim tvarima i epoksidnom smolom. S obadje strane obložena staklenom mrežicom.

	Šifra proizvoda	Kom./pal.	Kom./jed.	Debljina	Dimenzija	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000148191	60	1	12 mm	2400x1200x12 mm	n.u.	n.u.
	2000148192	36	1	20 mm	1200x800x20 mm	n.u.	n.u.
	2000148193	36	1	20 mm	2500x1250x20 mm	n.u.	n.u.

AeroCalce®



RÖFIX AeroCalce® IG 996 AR-Nosiva mrežica

Trajno alkalno otporna potporna mrežica, ojačana AR-staklenim vlaknima. Površinska težina > 330 g/m². Koristi se za armiranje u sistemu RÖFIX StoneEtics® 103.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	m²/jed	Granulacija/boja	Veličina ploča	Cijena/m²	Cijena/jed
	2000151808	12	50	Narančasta	5000x100 cm	12,00	600,00

Toplinsko-izolacijski malteri/žbuke



Fixit 222 Aerogel Visokoučinkoviti izolacioni malter/mort

Inovativni NHL-Aerogel izolacijski malter za staru i novu gradnju. Izvrsna toplinsko-izolacijska svojstva. Mogućnost ručne i strojne ugradnje. Vrlo izdašan. Koeficijent toplinske vodljivosti λ : oko 0,028 W/mK.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/jed	Cijena/jed
	2000148420	30	50	0-1,4 mm	oko 1 L/m ² /mm	n.u.	n.u.



Fixit 223 Za RÖFIX Aerogel izolacijski sistem žbuka

Mineralni malter za armiranje i ugradnju staklene mrežice. Specijalni malter za armiranje RÖFIX Aerogel izolacionog sistema u spoju s RÖFIX P100 Grubom staklenom mrežicom. Izrazito smanjene napetosti i s vrlo malom vlastitom čvrstoćom. Za primjenu na unutarnjim i vanjskim podlogama.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/jed	Cijena/jed
	2000960170	40	25	0-1,4 mm	oko 1,25 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.

NOVO



242 CalceClima® Thermo Plus Krečni izolacijski malter/mort

Inovativni, visokoizolativni, toplotno-izolacioni malter na bazi kreča za staru i novu gradnju. Mogućnost strojne i ručne ugradnje. Veoma izdašan. Koeficijent toplotne provodljivosti λ : oko 0,042 W/mK.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/jed	Cijena/jed
	2000960683	30	60	oko 1,1 L/m ² /mm	n.u.	n.u.



267 CalceClima® Thermo Krečni termo-izolacijski malter/mort

Krečni termoizolacioni malter, preporučljiv za stambene prostore, reguliše klimu u prostorji. Za zidove od modernih materijala. Za ručno i strojno nanošenje. Koeficijent toplotne provodljivosti λ : oko 0,067 W/mK.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/jed	Cijena/jed
	2000961027	48	30	0-4 mm	oko 1,1 L/m ² /mm	n.u.	n.u.

Ljepila za sisteme unutrašnje izolacije



RÖFIX MINOSTAR® Ljepilo i masa za armiranje

Mineralno, u sistemu ispitano (prema ETAG-u 004) ljepilo i masa za armiranje (bijeli cement/kreč, s dodatkom perlita) za armirajuće slojeve debljine 5 mm. Za mineralne izolacione ploče.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148453	48	25	1,2 mm bijela	oko 1 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.

Termo-izolacioni sistemi

Termo - izolacioni sistemi za unutrašnju upotrebu - ploče




RÖFIX MULTIPOR® 042 Mineralna izolaciona ploča

Mineralna, negoriva unutrašnja izolaciona ploča bez vlakana (WLS 045) iz hidrata kalcij - silikata (jako hidrofobirana). ETA-05/0093. Debljine izolacije do 300 mm na upit. Obratiti pažnju na rok isporuke!

	Šifra proizvoda	m ² /pal.	m ³ /pak.	Debljina	Veličina ploča	Cijena/m ²	Cijena/jed
	2000148411	28,08	1,685	60 mm	600x390 mm	n.u.	n.u.

Profili za sisteme unutrašnje izolacije



RÖFIX APL 1D STANDARD Priključni profil

Samoljepljivi plastični profil s mrežicom, skrivenom fugom i zaštitnom trakom. Samo za unutrašnju upotrebu.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Širina mrežice	Dužina	Cijena/m	Cijena/kom
	2000153118	25	35	12.5 cm	140 cm	n.u.	n.u.

Alati za rezanje



RÖFIX Profilne makaze PRO za TI plastične profile

Profesionalne profilne makaze, jednoručne s oznakama za precizno rezanje TI profila. Oštrica se može promijeniti.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	Dužina reza	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000148217	1	7 cm	n.u.	n.u.



ISOBOY OPTIMA Univerzalni alat za rezanje

Profesionalni univerzalni aparat za rezanje svih uobičajenih izolacionih ploča (mineralna vuna, mineralna pjena, staklena pjena, pluto, poliuretanske ploče ili sl.) s električnom univerzalnom pilom (uklj. 2 rezervna lista pile) u malom plastičnom koferu.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	Dubina reza	Dužina reza	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000150900	1	< 20 cm	< 122 cm	n.u.	n.u.

Alati za rezanje



ISOBOY Typ M-90/45°-R Univerzalni aparat za rezanje

Univerzalni ručni alat za rezanje svih uobičajenih izolacionih ploča (mineralna vuna, mineralna pjena, staklena pjena, pluto, poliuretanske ploče i sl.) s ručnom pilom.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	Dubina reza	Dužina reza	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000150901	1	< 24 cm	< 120 cm	n.u.	n.u.

Gleteri



RÖFIX R12 Zupčasti gleter (TIS)

Specijalni gleter od plemenitog čelika s poluokruglim ozubljenjem (12 x 20 mm) i praktičnom, stabilnom, drvenom ručkom za ugradnju armirajućeg sloja debljine 3 mm u TIS-u.

	Šifra proizvoda	Jed/kut	Kom./jed.	Dimenzija	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000148162	6	1	480x130x0,7 mm	40,00	40,00



RÖFIX R16 Zupčasti gleter (TIS)

Specijalni gleter od plemenitog čelika s poluokruglim ozubljenjem (16 x 20 mm) i praktičnom, stabilnom, drvenom ručkom za ugradnju armirajućeg sloja debljine 5 mm u TIS-u.

	Šifra proizvoda	Jed/kut	Kom./jed.	Dimenzija	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000148174	6	1	480x130x0,7 mm	40,00	40,00

Ostali alati



RÖFIX Kreativ Koffer

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	Cijena/jed
	2000954813	1	n.u.



Građevinske boje i premazi

Dubinski predpremazi i razrjeđivači	142
Dodaci	144
Silikatne unutrašnje boje	144
Disperzivne unutrašnje boje	144
Silikonske vanjske boje	146
Silikatne vanjske boje	146
Disperzivne i akrilne vanjske boje	147
Krečne vanjske boje	147
Vanjske boje na bazi SiSi tehnologije	147
Krečne mase za gletanje	148
Disperzivne mase za gletanje	148
Brtvila	148



Građevinske boje i premazi

Stvaranje ugodne atmosfere korištenjem RÖFIX boja

Boje imaju vrlo značajnu ulogu u našem životu, jer izravno utječu na naše raspoloženje i ugođaj u prostoru. Pritom nije bit u stvaranju šarenila, već postići sklad različitih boja koje pobuđuju osjetila. U širokoj paleti RÖFIX boja i nijansi pronađite upravo onu boju koja odgovara Vašim zahtjevima.

Asortiman boja u RÖFIX-u je godinama razvijan i prilagođen zahtjevima modernih podloga. Boje i premazi ostavljaju prvi dojam i od osobite su važnosti, no, osim vizualnog dojma, važni su i njihovi građevinsko-fizikalni aspekti.

» IZ ASORTIMANA IZDVAJAMO

RÖFIX COLOR EASY

Unutarnja boja za zidove i stropove

- Dobra pokrivnost
- Odličan odnos cijene i kvalitete
- Bez štetnih emisija i otapala
- Otporno na mokro brisanje



NOVO



RÖFIX GLET PRO

Pastozna disperzivna glet masa

- Glet masa za izravnavanje zidova i stropova
- Maksimalna debljina sloja 2 mm po radnom koraku
- Izvrsna prionjivost
- Bez pukotina pri sušenju, ne kliže
- Mogućnost suhog brušenja, vrlo lagana za obradu



NOVO

RÖFIX COLOR PRO

Disperzivna unutarnja boja, otporna na mokro brisanje

- Visoka pokrivenost
- Optimirano za razlijevanje, slobodni pristup i ugradnju
- Sadrži malo emisija, bez sredstava za otapanje i omekšavanje
- Otporno na mokro brisanje



NOVO

RÖFIX COLOR PRO MAX

Disperzivna unutarnja boja, otporna na mokro brisanje

- Vezivo: tlačni polimer
- Pigmenti: titan- dioksid, tinjac, kalcij- karbonat, aluminijev silikat
- Aditivi: sredstva za premrežavanje, otpjenjivači
- Otporno na mokro brisanje



NOVO

» PRIMJENA UNUTARNJIH BOJA

			PI 223	PI 972						PF 870
RÖFIX proizvodi			MINERAL Mineralna unutarnja boja	LATEX SG Lateks unutarnja boja (svilenkasti sjaj)	RÖFIX COLOR PRO MAX	RÖFIX COLOR EASY	RÖFIX COLOR PRO	CalceClima® Vapnena boja	Glet PRO Pastozna glet masa	MANTECA® Pastozna vapnena glet masa
Vrsta boje			Silikatna	Specijalna	Disperzivna			Vapnena		
Sastav zidne podloge	Mort na bazi vapna	Priprema	PP 201	–	–	–	–	PP 215	PP 201	PP 201
		Prikladnost	++	–	O	O	O	+++	+++	+++
	Žbuke na bazi cementa ili vapne- no-cementne žbuke	Priprema	PP 201	PP 301	Grund Pro	Grund Easy	Grund Pro	–	PP 201	PP 201
		Prikladnost	++	+++	+++	++	++	+++	+++	+++
	Mort na bazi gipsa ili vapna/gipsa ("B" prema EN 13279)	Priprema	PP 301	PP 301	Grund Pro	Grund Easy	Grund Pro	PP 301	PP 301	PP 301
		Prikladnost	++	+++	+++	++	++	O	+++	+++
	Beton	Priprema	PP 201	PP 301	Grund Pro	Grund Easy	Grund Pro	–	–	–
		Prikladnost	++	+++	+++	++	++	++	+++	+++
	Vapneno-pješčana opeka	Priprema	PP 201	PP 301	Grund Pro	–	–	–	PP 201	PP 201
		Prikladnost	O	+++	+	O	O	++	+++	+++
Građevinske ploče	Gipsane ploče	Priprema	PP 301	PP 301	Grund Pro	Grund Easy	Grund Pro	–	PP 301	PP 301
		Prikladnost	++	++	+++	++	++	–	+++	+++
	Gips-kartonske ploče	Priprema	PP 307	PP 307	Grund Pro	Grund Easy	Grund Pro	–	PP 301	PP 301
		Prikladnost	++**	+++	+++	++	++	–	+++	+++
	Drvene podloge	Priprema	PP 307	PP 307	PP 307	–	PP 307	–	–	–
		Prikladnost	O**	+++**	+	O	+	–	–	–
Stari premazi	Disperzivna boja, žbuka na bazi umjetnih smola	Priprema	–	PP 301	Grund Pro	Grund Easy	Grund Pro	–	PP 301	PP 301
		Prikladnost	O	+++	+++	++	++	–	++	++
	Silikatna boja, silikatne žbuke	Priprema	–	–	–	–	–	–	–	–
		Prikladnost	O	–	–	O	O	–	++	++
	Silikonske boje/ žbuka na bazi silikonskih smola	Priprema	–	–	–	–	–	–	–	–
		Prikladnost	O	O	–	O	O	–	++	++
	Glinena boja	Priprema	–	–	–	–	–	–	–	–
		Prikladnost	–	–	–	O	O	–	–	–
	Grube tapete s vlaknima	Priprema	–	–	Grund Pro	–	–	–	–	–
		Prikladnost	+++	+++	+	O	O	–	–	–
	Papirnatne tapete	Priprema	–	–	–	–	–	–	–	–
		Prikladnost	–	–	–	O	O	–	–	–
	Voda, nikotin, čađa, hrđa	Priprema	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	–	–	–
		Prikladnost	O**	+++**	+++	+	++	–	–	–

- +++ RÖFIX preporučuje
 ++ Prikladan
 O Funkcionira tehnički ali
 ne preporučamo
 – Odgovoriti od korištenja

- Priprema podloge**
 Predpremaz na silikatnoj bazi.
 Predpremaz na disperzijskoj bazi

- * Podrazumijeva pogodnost podloge.
 ** RÖFIX ISO-metoda: ukoliko se koristi PP 307 ISO LF kao izolacijski predpremaz, takav može poslužiti i kao temeljni premaz za daljnje nanošenje boje. S jednim ili dva premaza postižu se visokokvalitetne podloge.

Napomena: obavezno ispitati nosivost podloge prije ugradnje materijala. Obratite pozornost na važeći tehnički list.

» PRIMJENA VANJSKIH BOJA

			PE 229	PE 225	PE 312	PE 429	PE 419	PE 519	PE 519	
RÖFIX proizvodi			SOL-SILIKAT Mineralna silikatna boja	RENO 1K Silikatna vanjska boja	OUT DOOR Disperzivna fasadna boja	SILOSAN Silikonska fasadna boja	ETICS® Silikonska vanjska boja	PREMIUM Vanjska boja na bazi SISI tehnologije	PREMIUM DARK Fasadna boja na bazi SISI tehnologije	CalceClima® Vapnena boja
Vrsta boje			Silikatna		Disperzivna	Silikonska		SISI		Vapnena
Sastav zidne podloge	Mort na bazi vapna	Priprema	PP 201	PP 201	–	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	PP 215
		Prikladnost	+++	+++	–	O	O	O	O	+++
	Žbuke na bazi cementa ili vapne- no-cementne žbuke	Priprema	PP 201	PP 201	PP 301	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	PP 215
		Prikladnost	+++	++	++	+++	++	+++	+++	+++
	Beton	Priprema	–	–	PP 301	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	–
		Prikladnost	–	–	O	+++	++	+++	+++	–
	Vapneno-pješčana opeka	Priprema	PP 201	–	PP 301	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	–
		Prikladnost	++	–	O	+++	++	+++	+++	–
TIS	Sistemske komponente prema ETAG 004	Priprema	–	–	–	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	–
		Prikladnost	–	–	–	+++	+++	+++	+++	–
	Obrada postojećeg TIS-a	Priprema	–	–	–	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	–
		Prikladnost	–	–	–	+++	++	+++	+++	–
Stari premazi	Disperzivna boja	Priprema	–	–	PP 301	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	–
		Prikladnost	–	–	++	+++	++	+++	+++	–
	Završna žbuka na bazi umjetnih smola	Priprema	–	–	PP 301	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	–
		Prikladnost	–	–	++	+++	++	+++	+++	–
	Silikatna boja	Priprema	PP 201	–	PP 301	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	–
		Prikladnost	+++	–	O	O	O	+++	+++	–
	Silikatna završna žbuka	Priprema	PP 201	–	PP 301	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	–
		Prikladnost	+++	–	O	O	O	+++	+++	–
	Silikonska boja	Priprema	–	–	PP 301	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	–
		Prikladnost	–	–	O	+++	++	+++	+++	–
	Silikonska završna žbuka	Priprema	–	–	PP 301	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	–
		Prikladnost	–	–	O	+++	++	+++	+++	–
	Voda, nikotin, čađa, hrđa*	Priprema	PP 307	–	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	–
		Prikladnost	O**	–	O**	+++**	O**	+++**	+++**	–

+++ RÖFIX preporučuje
 ++ Prikladan
 O Funkcionira tehnički ali
 ne preporučamo
 – Odgovoriti od korištenja

Priprema podloge
 ■ Predpremaz na silikatnoj bazi.
 ■ Predpremaz na disperzijskoj bazi.
 ■ Predpremaz na bazi umjetnih smola.

* Podrazumijeva pogodnost podloge.
 ** Uz pretpostavku da je prethodno napravljena temeljna
 zaštita drva: da nije pod stalnim opterećenjem vodom
 RÖFIX PP 201 / 301 / 307 / 401. Priprema podloge.

Napomena: obavezno ispitati nosivost podloge prije ugradnje
 materijala. Obratite pozornost na važeći tehnički list.



Glet like a pro

**Popunjavanje
Izravnavanje
Gletanje**



RÖFIX GLET PRO

Pastozna disperzivna glet masa

**SPREMNA ZA
UPOTREBU**

Građevinske boje i premazi

Dubinski predpremazi i razrjeđivači



RÖFIX PP 201 SILICA LF Silikatni dubinski predpremaz i razrjeđivač

Razrjeđivač koji sadrži vodeno staklo za silikatne boje. Izjednačavajući, transparentni predpremaz za učvršćivanje mineralnih podloga prije nanošenja silikatne boje.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000148696	60	10	transparentna	oko 0,2 L/m ²	6,00	60,00



RÖFIX PP 301 HYDRO LF Hidrosol dubinski predpremaz

Univerzalni, transparentni, specijalni predpremaz, bez rastvora, za nedovoljno nosive podloge. Za učvršćivanje podloga kao veza starog i novog maltera.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000148697	60	10	transparentna	oko 0,2 L/m ²	6,00	60,00



RÖFIX PP 307 ISO LF Izolacioni predpremaz

Pigmentirani, specijalni izolacioni predpremaz dubinskog djelovanja. Ne sadrži rastvore. Gustoća oko 1,4 kg/L.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000148249	24	10	bijela	oko 0,3 L/m ²	n.u.	n.u.



RÖFIX PP 807 ISO CALCE Predpremaz za pripremu podloga na bazi kreča

Univerzalni, nepigmentirani, transparentni specijalni predpremaz bez otapala za pripremu podloga od kalcijevog karbonata za ugradnju sljedećih slojeva premaza. Namijenjeno pripremi završnih žbuka i podloga na bazi kreča za ugradnju sljedećih slojeva premaza u tamnim nijansama s vrijednosti odbijanja svjetlosti < 30 %. Namijenjeno pripremi unutarnjih i vanjskih podloga. Za vrijednost odbijanja svjetlosti < 20 % Koristiti kao sastavni dio SycoTec sistema.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000960044	36	15	transparentna		n.u.	n.u.



RÖFIX PP 315 BETONGRUND Predpremaz za boje na betonskim površinama

Univerzalni, transparentni predpremaz za betonske podloge, nanosi se prije boje (npr. RÖFIX PE 519 PREMIUM, CC 173 i Color PRO).

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000152040	60	10	transparentna	oko 0,1 L/m ² /prem.	7,00	70,00

Dubinski predpremaži i razrjeđivači



RÖFIX PP 401 SILCO LF Silikonski dubinski predpremaz

Dubinski predpremaz (mikroemulzija na bazi silikonske smole) za nedovoljno nosive podloge prije nanošenja disperzivnih ili silikonskih premaza.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000148695	60	10	transparentna	oko 0,2 L/m ²	8,20	82,00



RÖFIX Gika-Grund Izolacioni predpremaz za gips-kartonske ploče

Izolacioni predpremaz na vodenoj bazi (bez rastvora) na gips-kartonskim pločama prije nanošenja mineralnih završnih maltera. Upozorenje: obratiti pažnju na uslove obrade i sušenja.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148028	24	20	bijela	oko 0,2 kg/m ² /P	n.u.	n.u.
	2000148027	64	5	bijela	oko 0,2 kg/m ² /P	n.u.	n.u.



RÖFIX Grund Easy Akrilni predpremaz

Univerzalni, pigmentirani, bijeli predpremaz, bez rastvora. Za izjednačavanje upijanja starih i novih malterisanih površina.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000569292	60	10	prirodno bijela	oko 0,2 L/m ²	4,00	40,00
	2000569293	64	5	prirodno bijela	oko 0,2 L/m ²	4,40	22,00



RÖFIX Grund Pro Mineralni predpremaz za unutarnje podloge

Bijelo pigmentirana specijalna temeljna boja za pokrivne premaze na unutarnjim zidovima prije ugradnje završnih premaza na bazi disperzije, SISI ili silikatnih boja ili žbuka.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000957299	24	15	bijela	oko 0,2 L/m ²	7,30	109,50

Građevinske boje i premazi

Dodaci



RÖFIX PP 409 GraffitiStop Specijalni premaz

Završni premaz prikladan za sve vrste mineralnih podloga poput betona, opeke, prirodnog ili umjetnog kamena, žbuke, drva i TIS-a. Namijenjen za zaštitu podloge protiv grafita.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Cijena/L	Cijena/jed
	2000295662	72	5	Bezbojno	n.u.	n.u.



RÖFIX Algicidna/fungicidna zaštita EXTRA Dodatak za boje

Dodatna zaštita boje radi povećanja otpornosti na alge i gljivice.

	Šifra proizvoda	L/jed	Boja	Cijena/L	Cijena/jed
	2000153132	1	Bezbojno	n.u.	n.u.

Silikatne unutrašnje boje



RÖFIX PI 223 MINERAL Mineralna unutrašnja boja

Paropropusna, mineralna unutrašnja boja na bazi kalijevog vodenog stakla za unutrašnju upotrebu. Prema DIN 18363. Klasa otpornosti na brisanje 3 prema EN 13300. Gustoća oko 1,6 kg/L. Može se tonirati u pastalnim bojama > 75% VOSS. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije „Građevinske boje i premazi“.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000148267	24	15	bijela	oko 0,15 L/m ² /prem.	n.u.	n.u.

Disperzivne unutrašnje boje



RÖFIX PI 972 LATEX Unutrašnja boja, svilenkasti sjaj

Visokootporna boja, bez otapala. Lateks boja svilenkastog sjaja za vrlo zahtjevne unutrašnje površine. Gustoća oko 1,4 kg/L. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije „Građevinske boje i premazi“.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000148370	24	15	bijela	oko 0,15 L/m ² /prem.	11,00	165,00

Disperzivne unutrašnje boje



RÖFIX Color Easy Unutrašnja boja za zidove i plafone

Mat unutarnja disperzijska boja za zidove i stropove bez otapala s dobrim svojstvima pokrivnosti i niskim emisijama. Razred otpornosti na habanje 3 u skladu s normom EN 13300. Gustoća cca. 1,5 kg/L. Moguće toniranje u I, II, dijelom III razreda cjenovne kategorije.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000960120	64	5	bijela	oko 0,15 L/m ² /prem.	3,60	18,00
	2000958912	24	15	bijela	oko 0,15 L/m ² /prem.	2,90	43,50



RÖFIX COLOR PRO Disperzivna unutrašnja boja, otporna na mokro brisanje

Visokopokrivna, mat unutrašnja boja na disperzivnoj bazi. Klasa otpornosti na brisanje 3 prema EN 13300. Bijela i u boji. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije „Građevinske boje i premazi“. Gustoća oko 1,6 kg/L. Moguće tonirati u svim cjenovnim razredima.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000960430	64	5	bijela	oko 0,15 L/m ² /prem.	5,80	29,00
	2000959967	24	15	bijela	oko 0,15 L/m ² /prem.	5,06	76,50



RÖFIX Color Pro Max Jednoslojna unutrašnja boja

Visokopokrivna, mat jednoslojna unutrašnja boja na disperzivnoj bazi, s niskim stepenom emisije, ne sadrži rastvore, s optimalnim svojstvom pokrivnosti. Klasa otpornosti na brisanje 2 prema EN 13300. Bijela i u boji. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije „Građevinske boje i premazi“. Gustoća oko 1,6 kg/L. Moguće tonirati u svim cjenovnim razredima.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000961885	64	5	bijela	oko 0,15 L/m ² /prem.	n.u.	n.u.
	2000961883	24	15	bijela	oko 0,15 L/m ² /prem.	n.u.	n.u.

Građevinske boje i premazi

Silikonske vanjske boje



RÖFIX PE 419 ETICS® Silikonska vanjska boja

Vodoodbojna fasadna boja na bazi silikonskih smola s jakim hidroforirajućim djelovanjem i vrlo visokom paropropusnošću. Ispitana komponenta RÖFIX termo-izolacionih sistema. Optimalna za korištenje kao premaz na TIS završnim dekorativnim malterima. Za sve boje koje imaju vrijednost odbijanja sunčeve svjetlosti (VOSS) preko 20% (armirajući sloj debljine 5 mm) ili 25% (armirajući sloj debljine 3 mm). Bijela i u boji. Dopлата za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije „Građevinske boje i premazi“. Gustoća oko 1,5 kg/L.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000151520	24	15	bijela	oko 0,15 L/m ² /prem.	11,50	172,50



RÖFIX PE 429 SILOSAN Silikonska fasadna boja

Vodoodbojna, visokokvalitetna fasadna boja na bazi silikonskih smola s jakim hidroforirajućim djelovanjem i vrlo velikom paropropusnošću. Bijela i u boji. Gustoća oko 1,5 kg/L.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000151519	24	15	bijela	oko 0,15 L/m ² /prem.	11,50	172,50


Silikatne vanjske boje



RÖFIX PE 225 RENO 1K Silikatna unutrašnja i vanjska boja

Jednokomponentna, silikatna boja (kalijevo vodeno staklo). Bijela i u boji. Dopлата za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije „Građevinske boje i premazi“. Gustoća oko 1,6 kg/L.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000151526	24	15	bijela	oko 0,15 L/m ² /prem.	8,00	120,00




RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT Mineralna silikatna vanjska boja

Sol - Silikatni premaz visokog stupnja pokrivenosti, visoke paropropusnosti, vodoodbojan i postojan na vremenske utjecaje, prema DIN-u 18363. Na bazi kalijevog vodenog stakla i disperzije silicija. Za premazivanje vezanih, suhih žbuka od kreča i cementa kao i betona, starih silikatnih i organskih podloga. Bijela i u tonovima silikata. Nadopлата za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije „Građevinske boje i premazi“. Gustoća oko 1,5 kg/l.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000151525	24	15	bijela	oko 0,15 L/m ² /prem.	8,35	125,25

Disperzivne i akrilne vanjske boje



RÖFIX PE 312 OUT DOOR Akrilna fasadna boja

Disperzivna, visokopokrivna, vodoodbojna boja za vanjske zidove. Visok stepen pokrivanja i otpornosti na vremenske uticaje. Bijela i u boji. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije „Građevinske boje i premazi“. Gustoća oko 1,6 kg/L.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000151523	24	15	bijela	oko 0,15 L/m ² /prem.	6,95	104,25

Krečne vanjske boje




RÖFIX CalceClima® Krečna boja

Visokovrijedna vapnena boja, za široku primjenu u unutarnjem i vanjskom području. Moguće raditi Secco i Fresco tehniku. Posebno prikladna za premazivanje ekoloških podloga (npr. vapnenih). Bijela i u boji.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000148489	24	15	bijela	oko 0,2 L/m ² /prem.	n.u.	n.u.


Vanjske boje na bazi SiSi tehnologije



RÖFIX PE 519 PREMIUM SISI Vanjska boja na bazi SiSi tehnologije

Paropropusna vanjska boja za renoviranje fasadnih površina. Zahvaljujući složenoj metodi kombinovanja (SiSi-tehnologija) ujedinjene su prednosti veziva silikata, silikonskih smola i čistog akrilata. Bijela i u boji. Gustoća oko 1,5 kg/L. Komponenta RÖFIX PREMIUM termo-izolacionih sistema.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000151517	24	15	bijela	oko 0,15 L/m ² /prem.	12,00	180,00
	2000151518	64	5	bijela	oko 0,15 L/m ² /prem.	13,80	69,00



RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK SycoTec fasadna boja

Reflektirajuća boja na bazi SiSi tehnologije s NIR - pigmentima. Za intenzivne tonove vanjskih premaza, pogodna za mineralne i organske podloge. Paropropusna hibridna boja pogodna za RÖFIX SycoTec fasadne sisteme. U boji. Gustoća oko 1,5 kg/L.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000154426	24	15	u boji	oko 0,15 L/m ² /prem.	n.u.	n.u.
	2000154427	64	5	u boji	oko 0,15 L/m ² /prem.	n.u.	n.u.

Građevinske boje i premazi

Vanjske boje na bazi SiSi tehnologije



RÖFIX PE 516 SISI MICRO Boja za sanaciju pukotina

Fasadni premaz za renoviranje armiran vlaknima (moderni akrilati, mikrovlakna, punila) za renoviranje starih fasada s termo-izolacijom kao i starih mineralnih i organskih malterisanih površina u vanjskom području. Gustoća oko 1,5 kg/L. Dopлата za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije „Građevinske boje i premazi“.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000569269	24	15	bijela	oko 0,15 L/m ² /prem.	14,00	210,00

Krečne mase za gletanje



RÖFIX PF 870 MANTECA® Pastozna krečna glet masa

Krečna špric masa za izravnavanje. Preporučena debljina nanosa do 3 mm. Za ručno i mašinsko nanošenje.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148089	24	25	prirodno bijela	oko 1,6 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.

Disperzivne mase za gletanje



RÖFIX Glet Pro Pastozna disperzivna glet masa

Gotova tvornički zamješana masa spremna za uporabu. Univerzalna, prirodno bijela masa za popunjavanje na bazi disperzije za unutarnje zidove i stropove na betonskim, žbukanim i gips-kartonskim podlogama.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000958914	24	25	prirodno bijela	oko 1,2 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.

Brtvila



RÖFIX AJ 360 Akrilno brtvilo - silikon

Jednokomponentna, elasto-plastična masa, vezana umjetnim smolama, za zatvaranje i zatvaranje fuga i pukotina u zidu, malterima, gips kartonu i drvu. Kod spojeva fasade sa soklom obloženim keramičkim pločicama i ispunjavanje fuga na fasadama. Za unutrašnju i vanjsku upotrebu. Pogodna je za fuge s malim skupljanjem i širenjem.

	Šifra proizvoda	Jed/kut	ml/jed	Boja	Cijena/jed	Cijena/kut
	2000569268	20	280	bijela	n.u.	n.u.

» KLASIFIKACIJA BOJA PREMA TONKARTI

	Klasifikacija boja prema tonkarti	Pastozne završne žbuke	Mineralne završne žbuke	Boje i premazi
Nadoplata za tonirane proizvode prema kategorijama	Cjenovni razred I – 154 tona (nijanse)	0,32 KM/kg	Na upit	0,75 KM/L
	Cjenovni razred II – 150 tona (nijanse)	0,32 KM/kg	Na upit	2,30 KM/L
	Cjenovni razred III – 62 tona (nijanse)	0,32 KM/kg	Na upit	3,45 KM/L
Dodatna cijena za intenzivne tonove boja	Cjenovni razred IV – 23 tona (nijanse)	0,54 KM/kg	Na upit	6,35 KM/L
	Cjenovni razred V – 7 tona (nijanse)	2,15 KM/kg	Na upit	9,90 KM/L
Nadoplata za tonirane predpremaze	VITAL, PREMIUM, UNI	0,70 KM/kg		
 Obavijest o cijenama – Cjenovni razredi nalaze se na poledini nove tonkarte (ColorDesign), gdje se također nalazi i oznaka mogućnosti izrade određenog tona (nijanse) boje i vrsta završnog sloja. Simboli na ton karti u ovome cjeniku pokazuju više mogućnosti odabira boja. Oni su definirani prema cjenovnom razredu i postotku odbijanja sunčeve svjetlosti.		SISI, SHP	RÖFIX SiSi-Putz® i ostale žbuke na bazi silikonskih smola	
		KHP, AP	RÖFIX Žbuka na bazi umjetnih smola i ostale organske RÖFIX-žbuke	
		SP	RÖFIX Silikatne žbuke	
		MEP	RÖFIX Mineralne žbuke (715 / 750 / 773 / 775)	
		SiSi F	RÖFIX Boje na bazi SISI tehnologije	
		EF, AF, KHF	RÖFIX Disperzivne i ostale organski povezane boje	
		SHF, SF	RÖFIX Silikonske i silikatne boje	
		KF	RÖFIX Vapnene boje	



Estrisi-Podni sistemi

Cementni vezivni most	154
Nasipni materijali	154
Cementno - sulfatni estrisi CA-CT	154
Cementni estrisi CT	155
Epoksidni premazi	156
Cementno - sulfatne mase za niveliranje podova	156
Cementne mase za niveliranje i izravnavanje podova	156
Razdvajajući slojevi	157
Ivične izolacione trake za estrih	157
Ostali pribor uz estrih	158
Termo-izolacione ploče ispod estriha	158





Estrisi/Podni sistemi

RÖFIX podni sistemi – sigurna podloga za sve vrste podnih obloga

Estrisi su važna osnova za postavljanje različitih završnih obloga na nosivu podlogu. Oni i sami mogu biti korišteni kao pod, a osiguravaju i visoku kvalitetu stanovanja. Ukoliko se ugrađuje podno grijanje, tada pravi estrih omogućuje ravnomjernu raspodjelu temperature. Stoga je osobito važno da se ovom elementu konstrukcije, a prije svega njegovoj kvaliteti, tehnici izvedbe i polaganja, posveti posebna pozornost.

Uz estrih, RÖFIX nudi i mase za niveliranje i izravnavanje kojima se popunjavaju rupe i neravnine u podlozi. One su važne, jer služe za zaglađivanje, ujenačavanje i niveliranje poda. Prilikom ugradnje se traži znanje, iskustvo i obrtničko umijeće, no, i materijali i sistemi koji najbolje funkcioniraju u praksi.

» IZ ASORTIMANA IZDVAJAMO

RÖFIX 970 CT 20 Cementni estrih CT-C20-F4

- Univerzalna primjena
- Minimalno skupljanje
- Ujednačena kvaliteta
- Mogućnost pumpanja



RÖFIX ZS20 Cementno-sulfatni tekući estrih CA/CT-C20-F5

- Dobra svojstva razlijevanja
- Površina gotovo bez fuga
- Ravna površina
- Visoka toplinska provodljivost
- Idealan kao grijani estrih



» PRIMJENA MASA ZA NIVELIRANJE I IZRAVNAVANJE PODOVA

RÖFIX proizvodi	RÖFIX FN 130 Masa za niveliranje podova	RÖFIX FN 645 Univerzalna masa za niveliranje	RÖFIX FN 690 Masa za niveliranje podova	RÖFIX FS 630 Masa za izravnavanje sa smanjenim klizanjem
				
Klasa čvrstoće EN 13813	CA-CT-C25-F6	CT-C30-F5	CT-C12-F4	CT-C25-F6
Dozvoljene debljine nanosa	5–40 mm	3–30 mm	2–10 mm	5–30 mm
Područje primjene				
Grundiranje (ovisno o vrsti podloge)	Jako upojne cementne podloge (žbuka, cementni estrih); negrijanje/grijane			
	AP 300 Predpremaz (> 24 h)	AP 300 Predpremaz (> 24 h)	AP 300 Predpremaz (> 24 h)	AP 300 Predpremaz (> 24 h)
	Slabo upojne, cementne podloge kao što su beton, estrihi od kalcijevog sulfata; podloge sa starim keramičkim oblogama i kritičnim podlogama			
	AP 320 Predpremaz za prionjivost (> 6 h)	AP 320 Predpremaz za prionjivost (> 6 h)	AP 320 Predpremaz za prionjivost* (> 6 h)	AP 320 Predpremaz za prionjivost* (> 6 h)
Potrošnja [kg/m ² /mm]	1,7	1,8	1,5	1,4
Mogućnost oblaganja pri 20 °C, 60 % rel. vlažnost zraka	5–10 mm: 6–7 d 10–15 mm: 11–12 d 15–20 mm: 16–17 d > 20 mm: > 21 d	vidi tehnički list	vidi tehnički list	vidi tehnički list

* Priprema, izvođenje i detalji o proizvodima mogu se pronaći u aktualnim tehničkim listovima, sigurnosnim listovima i pravilnicima.

RÖFIX FN 130

Masa za niveliranje podova

- Samorazlijevajuća
- Pogodno za podno grijanje
- Za različite vrste obloga



RÖFIX FS 630

Masa za izravnavanje sa smanjenim klizanjem

- Čvrsto
- Brza mogućnost oblaganja
- Univerzalna primjena
- Otporna na soli za posipanje



Estrisi-Podni sistemi

Cementni vezivni most



RÖFIX 972 Vezivni most

Vezivni most kod vezanih estriha za RÖFIX cementne estrihe. Povećava prionjivost između podloge i estriha.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148724	48	25	0-0,8 mm	oko 2,5 kg/m ²	n.u.	n.u.

Nasipni materijali



RÖFIX 831 Vezivo

Specijalno vezivo za izradu nasipnih materijala s polistirenom/stiroporom.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000150871	48	25	oko 80 kg/m ³	1,45	36,25

Cementno - sulfatni estrihi CA-CT



RÖFIX ZS20 Cementno-sulfatni tekući estrih CA/CT-C20-F5

Na bazi cementa, kalcij sulfata i pijeska (0-4 mm). Tekući estrih prema EN 13813 za unutrašnju upotrebu. PČ: ≥ 20,0 N/mm².

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Boja	Granulacija	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000296051	48	25	siva	0-4 mm	oko 18 kg/m ² /cm	n.u.	n.u.



RÖFIX ZS30 Cementno-sulfatni tekući estrih CA/CT-C30-F6

Na bazi cementa, kalcij sulfata i pijeska (0-4 mm). Tekući estrih prema EN 13813 za unutrašnju upotrebu. PČ: ≥ 30 N/mm².

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Boja	Granulacija	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000296034	48	25	siva	0-4 mm	oko 18 kg/m ² /cm	n.u.	n.u.

Cementni estriši CT



RÖFIX 970 CT 20 Cementni estrih CT-C20-F4

Kao vezani estrih, estrih na razdjelnom sloju, plivajući estrih na izolacijskom sloju, kao estrih za grijanje i kao estrih u padu u vlažnim prostorijama i prostorijama trajno izloženim vlazi.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000569353	48	25	0-4 mm	oko 20 kg/m ² /cm	0,27	6,75
	2000148722		1.000	0-4 mm	oko 20 kg/m ² /cm	n.u.	n.u.



RÖFIX 970 CT 30 Cementni estrih CT-C30-F6

Cementni suhi estrih. Za sve vrste estriha prema EN 13813 s povećanim zahtjevom na pritisnu čvrstoću, za unutrašnju i vanjsku upotrebu. PC: $\geq 30,0$ N/mm².

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000569485	48	25	0-3 mm	oko 20 kg/m ² /cm	n.u.	n.u.



RÖFIX 973 CT 20 Brzovezujući cementni estrih CT-C20-F4 SE7

Mogućnost oblaganja nakon otprilike 7 dana. Za sve uobičajene vrste estriha prema EN 13813 i ÖNORM B 3732, za unutrašnju i vanjsku upotrebu. PC: $\geq 20,0$ N/mm².

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000151770	54	25	0-4 mm	oko 20 kg/m ² /cm	n.u.	n.u.



RÖFIX 973 F CT 20 Brzovezujući cementni estrih s vlaknima CT-C20-F4 SE7

Mogućnost oblaganja nakon otprilike 7 dana. Za sve uobičajene vrste estriha prema EN 13813 i ÖNORM B 3732, za unutrašnju i vanjsku upotrebu. PC: $\geq 20,0$ N/mm².

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000151778	48	25	0-4 mm	oko 20 kg/m ² /cm	n.u.	n.u.



RÖFIX 975 CT 20 Brzovezujući cementni estrih CT-C20-F4 SE2

Mogućnost oblaganja nakon otprilike 36 sati. Za sve standardne vrste estriha prema EN 13813 i ÖNORM B 3732, za unutrašnju i vanjsku upotrebu. PC: $\geq 20,0$ N/mm².

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148727	48	25	0-4 mm	oko 20 kg/m ² /cm	n.u.	n.u.

Estrisi-Podni sistemi

Epoksidni premazi



EP 52 Specijalni predpremaz koji podnosi vlagu

Dvokomponentna epoksidna smola bez rastvora, visoke otpornosti na vlagu.

	Šifra proizvoda	Kg/jed	Boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000151375	10	transparentna	oko 0,35 kg/m ²	n.u.	n.u.
	2000568668	30	transparentna	oko 0,35 kg/m ²	n.u.	n.u.

Cementno - sulfatne mase za niveliranje podova



RÖFIX FN 130 Masa za niveliranje podova na cementno-sulfatnoj bazi

Samorazlijevajuća, univerzalna masa za niveliranje podova, na bazi cement-sulfata, za unutrašnju upotrebu. CA/CT-C25-F6 prema EN 13813. Visina ugradnje: 5-40 mm.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000151498	48	25	0-0,8 mm	oko 1,7 kg/m ² /mm	0,89	22,25

Cementne mase za niveliranje i izravnavanje podova



RÖFIX FN 645 Univerzalna masa za niveliranje podova

Masa za izravnavanje podova CT-C30-F5 oplemenjena umjetnim smolama prema EN 13813, za izravnavanje cementnih, kalcij-sulfatnih estriha ili kao izravnavajući sloj na betonskim dekama i estrisima. Primjena isključivo kao vezani sloj u unutarnjem području.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000151496	48	25	0-0,6 mm	oko 1,8 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.




RÖFIX FN 690 Masa za niveliranje podova

Samorazlijevajuća cementna masa za niveliranje podova, za unutrašnju i vanjsku upotrebu. CT-C12-F4 prema EN 13813. Visina ugradnje: 2 - 10 mm.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000569281	48	25	0-0,5 mm	oko 1,5 kg/m ² /mm	0,96	24,00

Cementne mase za niveliranje i izravnavanje podova



RÖFIX FS 630 Masa za izravnavanje sa smanjenim klizanjem

Brzovezujuća cementna masa za izravnavanje sa smanjenim klizanjem, oplemenjena umjetnim smolama, za unutrašnju i vanjsku upotrebu, npr. za izvođenje padova na balkonima i terasama. Za zidove i podove. Debljina ugradnje: 5 - 30 mm.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000151497	54	25	0-1 mm	oko 1,8 kg/m ² /mm	1,73	43,25

Razdvajajući slojevi



RÖFIX Parna kočnica

Parna kočnica za primjenu ispod konstrukcije estriha za sprječavanje transporta vlage, ali nedovoljna da bude potpuna parna brana-izolacija. Sd-vrijednost: >100 m.

	Šifra proizvoda	m ² /jed	m/jed.	Dimenzija	Cijena/m	Cijena/jed
	2000150990	75	50	5000x150x0,02 cm	n.u.	n.u.



RÖFIX Fleksibilna parna brana

Sd-vrijednost > 1500 m.

	Šifra proizvoda	m ² /jed	m/jed.	Dimenzija	Cijena/m	Cijena/jed
	2000151174	50	50	5000x100 cm	n.u.	n.u.
	2000154020	30	30	3000x20 cm	n.u.	n.u.

Ivične izolacione trake za estrih



RÖFIX Ivična izolaciona traka za estrihe

Za polaganje plivajućih estriha svih vrsta i sprječavanje prijenosa buke koraka. Ivična izolaciona traka služi za odvajanje estriha od zida i ostalih građevinskih dijelova.

	Šifra proizvoda	m/jed.	Dimenzija	Cijena/m	Cijena/jed
	2000568629	50	5000x10x1 cm	n.u.	n.u.
	2000633793	50	5000x12x1 cm	n.u.	n.u.
	2000633794	50	5000x14x1 cm	n.u.	n.u.

Estrisi-Podni sistemi

Ostali pribor uz estrih



RÖFIX Ugao za odvajanje, presvučeni

RÖFIX Ugao upotrebljava se za izradu fuga i ograničenja prilikom ugradnje estriha.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Dimenzija	Cijena/m	Cijena/jed
	2000151556	25	50	200x5x7 cm	n.u.	n.u.

Termo-izolacione ploče ispod estriha



RÖFIX Sistemska rolna kaširana

Pouzdana toplinska i zvučna izolacija od buke koraka. Moguće koristiti i kao nosivi sloj za prikladne sisteme podnog grijanja.

	Šifra proizvoda	m ² /jed	m/jed.	Dimenzija	Debljina	Cijena/m ²	Cijena/jed
	2000153074	10	10	1000x100x2 cm	23/20	n.u.	n.u.
	2000153075	10	10	1000x100x2,5 cm	28/25	n.u.	n.u.
	2000153076	10	10	1000x100x3 cm	33/30	n.u.	n.u.







Sistemi postavljanja keramike

Predpremazi	164
Hidroizolacione mase	164
Tankoslojna ljepila za keramiku	165
Tankoslojna fleksibilna ljepila za keramiku	166
Specijalna ljepila	167
Srednjeslojna fleksibilna ljepila	168
Mase za fugiranje	168
Dodatni pribor za sisteme postavljanja keramike	170
Silikoni	172



Sistemi postavljanja keramike

Odaberite kvalitetne i postojeane proizvode prilikom postavljanja keramike

Uljepšajte svoj životni i radni prostor izborom atraktivnih pločica, jer je izbor boja, formata i raznovrsnost dizajna ono što će omogućiti upravo onakvu atmosferu kakvu priželjkujete.

Primjenom naših proizvoda, odnosno sistema postavljanja keramike, osiguravate izvrsnu kvalitetu i postojanost postavljene keramike.

>> IZ ASORTIMANA IZDVAJAMO

RÖFIX AS 345 Optiseal® 1K **CM 01 P**

Jednokomponentna cementno-disperzivna fleksibilna masa za hidroizolaciju prema EN 14891

- Univerzalno primjenjiva
- Visokofleksibilna
- Paropropusna
- Otporno na smrzavanje
- Pogodno za podno grijanje
- Prikladno za bazene
- Upotrebljivo na mineralnim i organskim podlogama
- Netopivo u vodi



RÖFIX AG 610 **Bianco FLEX S1 Fleksibilno ljepilo za keramiku C2 TE S1**

- Fleksibilno (S1)
- Smanjeno klizanje
- Produženo otvoreno vrijeme
- Univerzalna primjena
- Prikladno za velike formate (vidi RÖFIX smjernice)



RÖFIX AJ 315 EP **Dvokomponentna masa na bazi epoksidne smole za lijepljenje i fugiranje**

- Izvanredna obradivost i jednostavno čišćenje
- Visoka kemijska i mehanička čvrstoća
- 100% vodonepropusno
- Maksimalna postojanost boje
- Otpornost na smrzavanje i sol za posipanje
- Primjenjiva za lijepljenje i fugiranje obloga





Bazen nije samo mjesto za osvježanje, već i prostor za opuštanje, rekreaciju i druženje. Moderni bazeni odlikuju se čistim linijama, kvalitetnim materijalima i pažljivo odabranim sistemima koji osiguravaju dugotrajnost i sigurnost. Neutralan dizajn omogućuje da se bazen uklopi u različite ambijente od privatnih dvorišta do hotelskih kompleksa stvarajući skladnu atmosferu bez nametljivih detalja. Posebna pažnja posvećuje se hidroizolaciji, otpornosti na vremenske uvjete i jednostavnom održavanju, kako bi korisnici mogli uživati u bezbrižnom iskustvu. Keramičke pločice, fleksibilna ljepila i epoksidne mase za fugiranje doprinose estetici i funkcionalnosti, dok sistemi filtracije i brtvljenja osiguravaju kristalno čistu vodu. RÖFIX u svojoj ponudi ima kvalitetan i pouzdan sistem za bazene.

Komponente RÖFIX sistema za bazene:

- Antikorozivna zaštita i izravnavanje betonske površine:
CC 170 Antikorozivna zaštita, FS630 masa za izravnavanje sa smanjenim klizanjem
- Predpremaz: AP 300 Koncentrat
- Masa za hidroizolaciju: AS 341 Optilastic® 2K ili AS 345 Optiseal® 1K
- Izolacijska traka/kutnik/manšeta:
AS 910 Traka za brtvljenje ili AS 911 Samoljepljiva butilna traka za brtvljenje,
AS 915 / AS 935 Manšete za brtvljenje, AS 950 / AS 955 Kutnici za brtvljenje
- Staklena mrežica za armiranje: P50
- Masa za hidroizolaciju: AS 341 Optilastic® 2K ili AS 345 Optiseal®
- Ljepilo za keramiku: AG 685 SUPERFLEX C2 TE S2 ili AG 610 Bianco FLEX C2 TE S1
- Keramičke pločice
- Masa za fugiranje: AJ 315 EP masa za fugiranje na bazi epoksidnih smola
- Silikon: AJ 450 Sanitarni silikon Neutral

Sistemi postavljanja keramike

Predpremazi



RÖFIX AP 300 Koncentrat

Predpremaz za zidove i podove, bez otapala. Za unutarnju i vanjsku upotrebu. Za prethodnu obradu podloga sa jakim i različitim upijanjem, prije nanošenja mase za izravnavanje poda ili ljepila za keramiku.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Potrošnja	Cijena/L	Cijena/jed
	2000953463	360	1	oko 0,2 L/m ²	10,70	10,70
	2000953464	64	5	oko 0,2 L/m ²	7,80	39,00



RÖFIX AP 320 Predpremaz za prionjivost

Specijalni predpremaz za zidove i podove, bez rastvora, sadrži kvarcni pijesak. Za unutrašnju i vanjsku upotrebu. Za prethodnu obradu slabo upijajućih ili neupijajućih podloga, kao što su npr. nosivi beton ili stara keramika, prije nanošenja mase za izravnavanje/niveliranje poda ili ljepila za keramiku.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Potrošnja	Cijena/L	Cijena/jed
	2000568969	360	1	oko 0,2 L/m ²	16,00	16,00
	2000151774	64	5	oko 0,2 L/m ²	9,00	45,00
	2000151775	36	10	oko 0,2 L/m ²	8,50	85,00

Hidroizolacione mase



RÖFIX AS 341 Optilastic® CM P

Dvokomponentna visokofleksibilna cementno-disperzivna masa prema EN 14891 za hidroizolaciju ispod keramičkih obloga, kao i terasa i balkona. Za unutrašnju i vanjsku upotrebu.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000153186	36	35	0-0,5 mm	oko 1,95 kg/m ² /mm	3,75	131,25



RÖFIX AS 345 Optiseal® 1K CM 01 P

Jednokomponentna, visokofleksibilna cementno-disperzivna masa prema EN 14891 za hidroizolaciju ispod keramičkih obloga, za terase i balkone. Za unutrašnju i vanjsku upotrebu.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000153316	48	15	0-0,5 mm	oko 1,45 kg/m ² /mm	5,75	86,25

Hidroizolacione mase



RÖFIX AS 340 Tekuća folija

Jednokomponentna masa za hidroizolaciju bez rastvora, spremna za premazivanje. Za hidroizolaciju u unutrašnjem području.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000569345	72	7,5	oko 1,2 kg/m ² /2P	8,50	63,75

Tankoslojna ljepila za keramiku



RÖFIX AG 653 STANDARD Ljepilo za keramiku C1 T

Tankoslojno ljepilo za keramiku prema EN 12004 za zidove i podove u unutrašnjim prostorima.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Boja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000151509	48	25	siva	0,50	12,50



RÖFIX AG 654 INNEN Unutrašnje ljepilo za keramiku C1

Tankoslojno ljepilo za keramiku prema EN 12004 za zidove i podove u unutrašnjim prostorima.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Boja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000569260	48	25	siva	0,43	10,75



RÖFIX AG 686 MOSAIK Ljepilo za keramiku C1 TE

Jednokomponentno, fleksibilno tankoslojno ljepilo prema EN 12004. Za izravnavanje, polaganje i fugiranje mozaik pločica (staklenih, keramičkih i sl.) na podu i zidu. Za unutarnju i vanjsku upotrebu. Otporno na smrzavanje. Pogodno za podno grijanje, a koristi se i u sistemu RÖFIX StoneEtics® 50 s mozaikom.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Boja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000155118	24	15	siva	n.u.	n.u.
	2000155119	24	15	bijela	n.u.	n.u.

Sistemi postavljanja keramike

Tankoslojna fleksibilna ljepila za keramiku



RÖFIX AG 610 Bianco FLEX S1 Fleksibilno ljepilo za keramiku C2 TE S1

Fleksibilno, prilagodljivo (S1), tankoslojno ljepilo za keramiku, prirodno bijele boje prema EN 12004. Za polaganje upojne, slabo upojne i neupojne keramike na podu i zidu. Za unutrašnju i vanjsku upotrebu. Specijalno za podove s termičkim opterećenjem npr. terase, balkone i estrije s podnim grijanjem. Posebno pogodno za svijetlu keramiku i obloge velikih formata.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Boja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000151890	48	25	prirodno bijela	1,23	30,75



RÖFIX AG 650 FLEX S1 Fleksibilno ljepilo za keramiku C2 TE S1

Fleksibilno, prilagodljivo (S1), tankoslojno ljepilo za keramiku prema EN 12004. Za polaganje upojne, slabo upojne i neupojne keramike na podu i zidu. Za unutrašnju i vanjsku upotrebu. Specijalno za podove s termičkim opterećenjem npr. terase, balkone i estrije s podnim grijanjem i polaganje keramičkih obloga velikog formata.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Boja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000151508	48	25	siva	1,07	26,75



RÖFIX AG 660 DBM RAPID Brzovezujuće ljepilo C2 F

Brzovezujuće fleksibilno ljepilo za keramiku prema EN 12004 za područje poda i zida. Za unutrašnju i vanjsku upotrebu. Posebno pogodno za polaganje keramičkih obloga velikog formata i za podno grijanje.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Boja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000151511	48	25	siva	n.u.	n.u.



RÖFIX AG 663 FLEX ECO Ljepilo za keramiku C2 TE

Fleksibilno ljepilo za keramiku sa smanjenim klizanjem prema EN 12004. Za polaganje upojne, slabo upojne i neupojne keramike na podu i zidu. Za unutrašnju i vanjsku upotrebu.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Boja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000569348	48	25	siva	0,81	20,25

Tankoslojna fleksibilna ljepila za keramiku



RÖFIX AG 664 Bianco FLEX ECO Ljepilo za keramiku C2 TE

Fleksibilno ljepilo za keramiku, sa smanjenim klizanjem, prema EN 12004. Za polaganje upojne, slabo upojne i neupojne keramike na podu i zidu. Za unutrašnju i vanjsku upotrebu. Posebno prikladno za svijetle podne obloge.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Boja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000583546	48	25	prirodno bijela	0,99	24,75



RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2 Fleksibilno ljepilo za keramiku C2 TE S2

Izrazito fleksibilno, prilagodljivo (S2), tankoslojno ljepilo prema EN12004 za polaganje upojne, slaboupojne i neupojne keramike, kao i prirodnog kamena otpornog na obojanja na podu i zidu. Za unutarnju i vanjsku upotrebu. Specijalno za podove s toplinskim opterećenjem npr. terase, balkoni i estrihe s podnim grijanjem, bazene i mokre prostorije kao i za polaganje na svim tradicionalnim zidnim konstrukcijama (opeka, beton).

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Boja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000155944	48	25	prirodno bijela	3,00	75,00

Specijalna ljepila



RÖFIX AG 656 MK RAPID Ljepilo za mramor C2 FT

Brzovezujuće, fleksibilno, tankoslojno ljepilo sa smanjenim klizanjem, prirodno bijele boje, prema EN 12004. Za polaganje upojne, slabo upojne i neupojne keramike i ploča na podu i zidu. Za unutrašnju i vanjsku upotrebu. Posebno pogodno za podno grijanje i polaganje pločica na pločicu.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Boja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000151512	48	25	prirodno bijela	n.u.	n.u.

Sistemi postavljanja keramike

Specijalna ljepila



RÖFIX AG 687 StoneColl Fleksibilno ljepilo za umjetni kamen

Ljepilo za lijepljenje umjetnog kamena od laganog betona (gustoća oko $<1200\text{kg/m}^3$). Za polaganje na svim tradicionalnim zidnim konstrukcijama (opeka, beton), a koristi se i u sistemu RÖFIX StoneEtics® 103 s umjetnim kamenom od laganog betona. Za unutarnju i vanjsku primjenu.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Boja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000155104	48	25	prirodno bijela	n.u.	n.u.



RÖFIX AG 689 STONEFLEX Mort za lijepljenje

Fleksibilno i stabilno tankoslojno ljepilo za postavljanje keramičkih obloga, kao i prirodnog kamena koji nije osjetljiv na promjenu boje, posebno za područje fasada na svim tradicionalnim zidnim konstrukcijama (opeka, beton i slično), kao i za oblaganje na ispitane RÖFIX sisteme toplinske izolacije StoneEtics® (pogledajte tehnički list).

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Boja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000960071	48	25	prirodno bijela	n.u.	n.u.

Srednjeslojna fleksibilna ljepila



RÖFIX AG 670 FLEX S1 MBM SPEZIAL Srednjeslojno ljepilo C2 TE S1

Srednjeslojno ljepilo za keramiku i ploče, otporno na smrzavanje, vodootporno, smanjuje mogućnost iscvjetavanja. Za područje zida i poda prema EN 12004. Za unutrašnju i vanjsku upotrebu. Pogodno za podno grijanje.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Boja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000151513	48	25	siva	n.u.	n.u.

Mase za fugiranje



RÖFIX AJ 315 EP Dvokomponentna masa na bazi epoksidne smole za lijepljenje i fugiranje

Vrlo učinkovito ljepilo (R2T prema EN12004) za ugradnju keramičkih obloga, mozaika, mramora i prirodnog kamena na zidove i podove. Vodoodbojna masa za fugiranje (RG prema EN 13888) u uvjetima iznimno visokih zahtjeva. Izrazito visoka kemijska i mehanička čvrstoća.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000633741	100	3	siva	32,20	96,60
	2000633742	100	3	bijela	32,20	96,60
	2000635529	100	3	plava	32,20	96,60

Mase za fugiranje



RÖFIX FUGA NANOTECH 730 Cementna masa za fugiranje na bazi nanotehnologije

Cementna masa na bazi nanotehnologije prikladna za fugiranje svih vrsta zidnih i podnih obloga na vanjskim i unutarnjim podlogama. Za širinu fuga: od 1 do 20 mm. Namijenjena za fugiranje zidnih i podnih obloga, cotto keramike, neupojne keramike, betona, prirodnog i umjetnog kamena. Prikladna za ugradnju na podloge s podnim grijanjem.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Boja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000639270	240	2	Bahama 11A 7007	5,45	10,90
	2000639271	240	2	Bež 12A 7008	5,45	10,90
	2000639275	240	2	Karamel 13A 7009	5,45	10,90
	2000639279	240	2	Grafitna 8A 9011	5,45	10,90
	2000639280	240	2	Siva 7A 9012	5,45	10,90
	2000639285	240	2	Jasmin 17A 7010	5,45	10,90
	2000639286	240	2	Manhattan 5A 9013	5,45	10,90
	2000639290	240	2	Crna 24A 9010	5,45	10,90
	2000639291	240	2	Srebrno siva 4A 9014	5,45	10,90
	2000639292	240	2	Bijela 2A 8005	5,45	10,90
	2000639098	128	5	Bijela 2A 8005	4,05	20,25
	2000639099	128	5	Srebrno siva 4A 9014	4,05	20,25
	2000639100	128	5	Grafitna 8A 9011	4,05	20,25
	2000639101	128	5	Siva 7A 9012	4,05	20,25
	2000639102	128	5	Manhattan 5A 9013	4,05	20,25
	2000639103	128	5	Karamel 13A 7009	4,05	20,25
	2000639104	128	5	Bež 12A 7008	4,05	20,25
	2000639105	128	5	Bahama 11A 7007	4,05	20,25
	2000639106	128	5	Crna 24A 9010	n.u.	n.u.
	2000639107	128	5	Jasmin 17A 7010	n.u.	n.u.

Sistemi postavljanja keramike

Mase za fugiranje



RÖFIX AJ 618 Lagana masa za fugiranje CG 1

Lagani mort za fugiranje kamena na svim tradicionalnim zidnim konstrukcijama (opeka, beton), a koristi se i u sistemu RÖFIX StoneEtics® 103 s umjetnim kamenom od laganog betona. Za unutrašnju i vanjsku upotrebu.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000155124	44	15	0-2 mm tamno siva 9006	n.u.	n.u.
	2000155125	44	15	0-2 mm zemljano smeđa 6003	n.u.	n.u.
	2000155129	44	15	0-2 mm siva 9007	n.u.	n.u.
	2000155128	44	15	0-2 mm pijesak 7006	n.u.	n.u.



RÖFIX AJ 690 Masa za fugiranje klinkera CG2 WA

Vodoodbojna masa za fugiranje prema EN 13888, otporna na habanje. Na bazi tras-cementa, za širinu fuga 5 - 15 mm. Za fugiranje glatkih i grubih, upojnih i slabo upojnih klinkera i klinker pločica. Pogodna za fugiranje klinker pločica na TIS-u.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000960508	44	15	0-1,2 mm prirodno bijela 8004	n.u.	n.u.
	2000155115	44	15	0-1,2 mm tamno siva 9008	n.u.	n.u.
	2000155155	44	15	0-1,2 mm siva 9009	n.u.	n.u.

Dodatni pribor za sisteme postavljanja keramike



RÖFIX AS 910 Traka za brtvljenje

Zračno-, paro-, vodonepropusna traka za brtvljenje, izolaciju i premošćivanje radnih fuga, rubnih fuga, kutova, izvoda i spojeva na mjestima s povećanom opasnošću od pukotina. Za unutrašnju i vanjsku upotrebu.

	Šifra proizvoda	m/jed.	Dimenzija	Cijena/m	Cijena/jed
	2000153268	5	5000x12 cm	2,60	13,00
	2000153185	50	5000x12 cm	2,30	115,00



RÖFIX AS 911 Butilna izolacijska traka

Zračno-, paro-, vodonepropusna, samoljepljiva traka za brtvljenje, za izolaciju i premošćivanje radnih fuga, rubnih fuga, kutova, izvoda i spojeva na mjestima s povećanom opasnošću od pukotina. Za unutrašnju i vanjsku upotrebu.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Dimenzija	Cijena/m	Cijena/jed
	2000569356	1	20	2000x10x0,7 cm	4,65	93,00

Dodatni pribor za sisteme postavljanja keramike



RÖFIX AS 915 Manšeta za brtvljenje - mala

Za vodonepropusnost oko izvoda cijevi ispod keramičkih obloga u tuševima i vlažnim prostorima.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	Dimenzija	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000153190	10	12x12 cm	5,50	55,00



RÖFIX AS 935 Manšeta za brtvljenje - velika

Za vodonepropusnost oko izvoda cijevi ispod keramičkih obloga u tuševima i vlažnim prostorima.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	Dimenzija	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000153189	10	35x35 cm	13,20	132,00



RÖFIX AS 950 Kutnik za brtvljenje - za unutarnje kutove

Ugaoni elementi gotovih oblika za sigurnu, jednostavnu izolaciju u području uglova prema sistemu s RÖFIX AS 910 Izolacionom trakom.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000153187	10	5,10	51,00



RÖFIX AS 955 Kutnik za brtvljenje - za vanjske kutove

Ugaoni elementi gotovih oblika za sigurnu, jednostavnu izolaciju u području uglova prema sistemu s RÖFIX AS 910 Izolacionom trakom.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000153188	10	5,00	50,00

Sistemi postavljanja keramike

Dodatni pribor za sisteme postavljanja keramike



RÖFIX AB 950 Filc za odvajanje

Za odvajanje keramičkih obloga i obloga od prirodnog kamena na postojećim estrisima ili korištenim oblogama.

	Šifra proizvoda	m ² /jed	Dimenzija	Cijena/m ²	Cijena/jed
	2000153191	50	5000x100x0,08 cm	n.u.	n.u.

Silikoni



RÖFIX AJ 450 Sanitarni silikon Neutral

Trajno elastično, neutralno brtvilo, s izvrsnim prijanjanjem na sve građevinske materijale (keramiku, staklo, različite vrste plastike, aluminij, beton, ciglu, drvo, čelik, pjenasti beton, gips ploče, klinker, metal, porculan, stiropor, emajl...).

	Šifra proizvoda	Jed/kut	ml/jed	Boja	Cijena/jed	Cijena/kut
	2000569261	12	280	bijela	n.u.	n.u.
	2000569262	12	280	bež	n.u.	n.u.
	2000569295	12	280	bahamabež	n.u.	n.u.
	2000569263	12	280	karamel	n.u.	n.u.
	2000958355	12	280	crna	n.u.	n.u.
	2000569264	12	280	srebrnosiva	n.u.	n.u.
	2000569265	12	280	manhattan	n.u.	n.u.
	2000569266	12	280	siva	n.u.	n.u.
	2000569267	12	280	transparentna	n.u.	n.u.
	2000958763	12	280	grafitna	n.u.	n.u.
	2000569188	12	280	jasmin	n.u.	n.u.



Uvjeti prodaje i isporuke

1. PRIMJENA OPĆIH UVJETA I DEFINICIJE

- 1.1. Opći uvjeti prodaje i isporuke robe RÖFIX d.o.o. (u daljnjem tekstu: OU) sadrže opća pravila i uvjete pod kojima društvo RÖFIX d.o.o., kao Prodavatelj, prodaje i isporučuje Robu Kupcima, na temelju pojedinačnih Ugovora. OU čine sastavni dio svakog Ugovora kojeg Prodavatelj sklopi s Kupcem, a primjenjuju se na sva pitanja koja nisu regulirana pojedinačnim Ugovorom.
- 1.2. Eventualna odstupanja od ovih OU te primjena uvjeta druge ugovorne strane vrijede isključivo ako su pisмено potvrđeni od strane Prodavatelja.
- 1.3. U slučajevima proturječnosti između odredbi Ugovora i odredbi OU, primjenjuju se odredbe Ugovora.
- 1.4. Sve kasnije izmjene i dopune OU primjenjivat će se na postojeće ugovorne odnose, uz uvjet da se o primjeni/dopuni istih Ugovorne strane pravovremeno i primjereno obavijesti.
- 1.5. Utvrđenje pojedine od odredbi ovih OU ništetnom neće imati učinka na valjanost ostalih odredbi OU. Ugovorne strane će ništetnu odredbu zamijeniti valjanom odredbom koja će u najvećoj mogućoj mjeri omogućiti ostvarenje ekonomske svrhe Ugovora koja se htjela postići ništetnom odredbom OU.
- 1.6. Uz pojmove definirane u pojedinom Ugovoru, sljedeći pojmovi i izrazi imaju značenje, ovisno o kontekstu: Cijena predstavlja određenu vrijednost Robe određena sukladno čl. Ovih OU. Prodavatelj je društvo RÖFIX d.o.o. sa sjedištem u Bosni i Hercegovini, fra. Nikole Ivankovića 15, upisano u sudski registar Široki Brijeg broj Rj.064-0-Reg-18-000124 PDV:272099390004, koji na temelju Ugovora prodaje i isporučuje Robu Kupcu. Kupac je svaka osoba koja na temelju Ugovora kupuje Robu od Prodavatelja. Trgovac je bilo koja osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu u okviru svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti, uključujući i osobu koja nastupa u ime ili za račun trgovca. Roba predstavlja sve artikle koji su predmet nabave, odnosno predmet Ugovora, a odnosi se na proizvode iz prodajnog asortimana Prodavatelja. Ugovor predstavlja svaki konsenzualni dogovor Ugovornih stranaka, sklopljen u pisanom obliku između Prodavatelja i Kupca, bilo potpisivanjem te isprave od strane Prodavatelja i Kupca, bilo izdavanjem narudžbenice ili bilo kojeg drugog valjanog prihvata ponude kojim Kupac prihvata ponudu Prodavatelja, na temelju kojeg se Prodavatelj obvezuje isporučiti, a Kupac kupiti i preuzeti Robu te platiti Cijenu, uključujući i sve pojedinačne ugovore koji budu sklapani između Ugovornih strana na temelju već postojećih Ugovora ili putem narudžbenica Kupca. Ugovorne strane predstavljaju Prodavatelja i Kupca zajednički; svaki od njih pojedinačno naznačava se kao Ugovorna strana. Radni dan predstavlja svaki radni dan osim subote, nedjelje i državnih/vjerskih praznika koji su kao neradni predviđeni zakonima Bosne i Hercegovine.

2. PONUDA; SKLAPANJE I UČINCI UGOVORA

- 2.1. Ponuda Prodavatelja prema Kupcu nije obvezujuća te se smatra pozivom da se učini ponuda pod objavljenim uvjetima u smislu Zakona o obveznim odnosima. Ponuda Prodavatelja obvezujuća je samo ako je tako navedeno u narudžbenici ili je njezina obvezujuća narav obznanjena Kupcu od strane Prodavatelja prilikom davanja ponude ili za vrijeme njezinog važenja.
- 2.2. Naknadne promjene ponude valjane su samo ako su sačinjene u pisanom obliku. Ako sadržaj potvrde narudžbe Prodavatelja odstupa od narudžbe Kupca, promjene se smatraju odobrenima ako Kupac odmah, a najkasnije u roku od 5 radnih dana od slanja potvrde narudžbe ne uloži pisani prigovor protiv iste.
- 2.3. Svi modeli, profili, nacrti, standardni listovi sa specifikacijama, ilustracije, crteži, proračuni te drugi materijali koje dostavi Prodavatelj njegovo su intelektualno vlasništvo i bez njegove prethodne pisane suglasnosti neće biti dostupni nijednoj trećoj strani niti će se moći koristiti u bilo koje druge svrhe osim onih dogovorenih između Prodavatelja i Kupca.
- 2.4. Prodavatelj zadržava pravo tehničkih promjena artikala, kao i promjena boje, oblika i težine istih, a koje su u granicama razumnog.
- 2.5. Smatrat će se da je Ugovor sklopljen i proizvodi pravne učinke kada Kupac pisanom narudžbenicom prihvati ponudu ili potpiše Ugovor.
- 2.6. Ovi OU postaju sastavni dio Ugovora u trenutku kada Ugovor bude prihvaćen od strane Kupca na način opisan u prethodnom članku.

3. CIJENE I UVJETI PLAĆANJA

- 3.1. Sve cijene utvrđene su temeljem trenutnih troškova, pristojbi i drugih davanja, s tim da zakonski porez na dodanu vrijednost (PDV) nije uključen u kupoprodajnu Cijenu. Prodavatelj zadržava pravo povećanja Cijena u slučaju povećanja elemenata koji utječu na izračun Cijene (kao što su energenti, sirovine, gorivo, porezna i druga davanja, valutne promjene i naknade). Prodavatelj je cijenu ovlašten mijenjati i na temelju posebnosti narudžbe i promijenjenih okolnosti.
- 3.2. Ako drugačije ne proizlazi iz potvrde narudžbe ili cjenika, cijena isporuke Robe čija bruto kilaža iznosi 24t ili više, formirana je na principu „franko kupac“, gdje se Prodavatelj obvezuje Kupcu da prema ugovorenoj cijeni isporuči ili stavi na raspolaganje robu o svojem trošku na utvrđenu mjestu u ugovoreno vrijeme. Cijena isporuke Robe čija bruto kilaža iznosi manje od 24t, formirana je na principu „franko tvornica“, gdje se Prodavatelj obvezuje Kupcu staviti na raspolaganje Robu na lokaciji poslovnih prostorija Prodavatelja, pri čemu Prodavatelj ne snosi nikakve ostale troškove. U slučaju da Prodavatelj isporučuje Robu čija bruto kilaža iznosi manje od 24t, na utvrđeno mjesto u ugovoreno vrijeme, cijena prijevoza formirana je prema tržišnim troškovima prijevoza.
- 3.3. Ako drugačije ne proizlazi iz potvrde narudžbe i Ugovora, kupoprodajna Cijena dospijeva za plaćanje u roku od 30 dana od datuma fakture, a Kupac je dužan istu uplatiti na račun Prodavatelja, najkasnije s danom dospijeća. Obračunsko plaćanje Cijene moguće je samo ako Prodavatelj unaprijed, u pisanom obliku, izričito pristane na takvo plaćanje.
- 3.4. Ako Kupac propusti izvršiti plaćanje Cijene na dan dospijeća definiran prethodnim člankom, obavezan je Prodavatelju platiti zakonske zatezne kamate za razdoblje od dana dospijeća do dana plaćanja cjelokupnog dugovanog iznosa na račun Prodavatelja.
- 3.5. Odbitak popusta na način plaćanja (skonto) od strane Kupca dozvoljen je samo ako su ga pisano dogovorili Prodavatelj i Kupac, uz uvjet da Kupac uredno ispunjava sve svoje obveze plaćanja prema Prodavatelju. Ukoliko je ugovorena obročna otplata Cijene, a Kupac padne u zakašnjenje s plaćanjem pojedinog obroka, ugovoreni skonto automatski prestaje važiti za već izvršena i buduća plaćanja.
- 3.6. Prebijanje međusobnih tražbina od strane Kupca izričito je isključeno, osim u slučaju kada su potraživanja Kupca potvrđena pisanim putem od strane Prodavatelja ili su utvrđena pravomoćnom odlukom nadležnih tijela s javnopravnim ovlastima.

4. ROKOVI

- 4.1. Isporuka naručene Robe Kupcu odvija se, ovisno o dogovoru, od 7:00-16:00h. Prilikom isporuke Robe s ugovorenim rokom isporuke, Kupac nema pravo na isticanje zahtjeva prema Prodavatelju u vidu kašnjenja ili sličnih zahtjeva, osim ako rok nije bitan sastojak Ugovora između Prodavatelja i Kupca.
- 4.2. Prodavatelj će Kupcu isporučiti Robu u skladu s nalogom Kupca iskazanog u narudžbenici i potvrđenog od strane Prodavatelja, pod uvjetom da je Kupac podmirio obveze prema Prodavatelju.
- 4.3. Prodavateljev prihvrat zaprimljenog naloga ovisi o trenutnoj raspoloživosti proizvoda, transportnih kapaciteta i optimalnih troškova izvršenja narudžbenice, te se u tom smislu izmjena ili neprihvatanje naloga po narudžbenici Kupca neće smatrati kršenjem obveza od strane Prodavatelja.
- 4.4. Bude li Prodavatelj bez svoje krivnje spriječen u pravovremenom ispunjenju obveza iz Ugovora, što uključuje, ali nije ograničeno, na okolnosti kada dobavljač Prodavatelja nije u mogućnosti Prodavatelju pravovremeno izvršiti isporuku Robe koja je namijenjena Kupcu ili njenog dijela, rok isporuke Kupcu se automatski produljuje za vrijeme trajanja spomenute objektivne nemogućnosti. U tom je slučaju Prodavatelj ovlašten raskinuti Ugovor s Kupcem ili bez odlaganja Kupca obavijestiti o nemogućnosti isporuke Robe u inicijalno dogovorenom roku te naznačiti novi rok isporuke. Ako Prodavatelj i nakon slanja navedene obavijesti ne isporuči Robu Kupcu u primjerenom roku, Kupac ima pravo odustati od Ugovora u kojem slučaju ostvaruje pravo na povrat eventualne prethodno uplaćene Cijene ili njenog dijela, koji će Prodavatelj izvršiti bez odlaganja.
- 4.5. Ako Prodavatelj zakasni s isporukom iz razloga koje nije mogao predvidjeti niti spriječiti, a što uključuje slučajeve više sile, zastoja u proizvodnji, kvara, štrajka ili druge izvanredne okolnosti, rok isporuke produljuje se za vrijeme koliko je zakašnjenje uslijed tih razloga trajalo. O nastupu razloga koji ovlašćuju Prodavatelja na produljenje roka isporuke Prodavatelj će bez odgode obavijestiti Kupca.
- 4.6. U slučaju nastupa nemogućnosti ispunjenja na strani Prodavatelja gase se obveze obje Ugovorne strane, a o nastupu takve okolnosti Prodavatelj je dužan bez odgode obavijestiti Kupca.
- 4.7. Ukoliko Kupac odgodi preuzimanje Robe ili svojom krivnjom prekrši druge obveze proizišle iz Ugovora, Prodavatelj ima pravo na naknadu štete prouzročene takvim ponašanjem Kupca, uz pravo na naknadu svih dodatnih troškova.

5. UTOVAR I ISTOVAR

- 5.1. Prijevoznik je zadužen za pravilan utovar i istovar te sigurnost transporta i tereta. Prodavatelj je dužan pripremiti Robu za utovar te najmanje jednog zaposlenika i tehničku podršku za utovar, a u svakom slučaju na strani Prodavatelja postoji obveza nadgledanja utovara Robe.
- 5.2. Kupac je dužan provjeriti težinu Robe prije utovara, a ukoliko težina nije vidljiva iz ugovorne dokumentacije, Prodavatelj je dužan na upit Kupca saopćiti mu podatak o težini.
- 5.3. U slučajevima kada Kupac organizira prijevoz, isti mora samostalno osigurati prikladno sredstvo prijevoza tereta (prikolicu i druge transportne uređaje), kao i ostale dispozicije potrebne za transport Robe, te je Kupac, odnosno prijevoznik kojeg Kupac angažira, odgovoran za pravilan utovar i istovar te sigurnost transporta i tereta.
- 5.4. Kupac ne vraća transportnu i ostalu ambalažu, izuzev Euro - paleta, pod uvjetom da su potpuno ispražnjene, čiste i suhe. Kupac je dužan izvršiti zbrinjavanje ambalaže o svom trošku.
- 5.5. U slučaju dostave Robe Kupcu od strane Prodavatelja, Kupac je dužan osigurati uvjete koji omogućuju pravovremenu i urednu dostavu robe dostavnim vozilima do mjesta istovara-odredišta, a posebno je dužan osigurati prohodan i siguran prilaz dostavnom vozilu.
- 5.6. Roba se smatra preuzetom u trenutku kada Kupac ili od strane Kupca angažirani prijevoznik supotpíše otpremnicu izdanu od strane Prodavatelja. Ukoliko se radi o dostavi robe od strane Prodavatelja na ugovoreno mjesto u ugovoreno vrijeme, a na odredišnom mjestu isporuke ne bude ovlaštene osobe Kupca, Roba se smatra isporučenom nakon dostave/istovara Robe od strane prijevoznika.
- 5.7. Za sve nastale štete, troškove i kazne uzrokovane preopterećenjem, nepravilnim utovarom ili nedovoljnim učvršćivanjem tereta i sl., odgovara Kupac ili preuzimatelj Robe.

6. PRELAZ RIZIKA

- 6.1. Rizik slučajne propasti ili oštećenja Robe prelazi na Kupca u trenutku kada je njemu ili osobi koju je on naveo, a koja nije prijevoznik, roba predana u posjed, što vrijedi kako kod osobnog preuzimanja Robe, tako i kod dostave iste od strane Prodavatelja. Ako je prijevoznik bio izabran na prijedlog Kupca, rizik slučajne propasti ili oštećenja robe prelazi na Kupca u trenutku kada Roba bude predana u posjed prijevozniku.
- 6.2. Ako isporuka Robe nije izvršena zbog Kupčevog zakašnjenja, rizik slučajne propasti ili oštećenja Robe prelazi na Kupca u trenutku u kojem je on pao u zakašnjenje.

7. PREGLED ROBE I MATERIJALNI NEDOSTACI

- 7.1. Kupac je dužan primljenu Robu na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti Prodavatelja u roku od dva dana, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada. Kad je pregled izvršen u nazočnosti obje strana, Kupac je dužan svoje primjedbe zbog vidljivih nedostataka priopćiti Prodavatelju odmah, pisanim putem, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
- 7.2. Kad se nakon preuzimanja Robe od strane Kupca pokaže da Roba ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, Kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku Prodavatelja obavijestiti bez odgađanja, s obrazloženjem uočenih skrivenih nedostataka na Robi, uz obvezu prilaganja uzorka Robe.
- 7.3. Obavijest Kupca o vidljivim i skrivenim materijalnim nedostacima Robe neće se smatrati opravdanom, a sukladno tome Prodavatelj neće snositi bilo kakvu vrstu odgovornosti prema Kupcu, u slučaju da se radi o nedostacima nastalim uslijed nepravilne manipulacije, prijevoza, nepravilnog skladištenja Robe ili drugog postupanja s Robom koje predstavlja bilo kakav oblik nepažnje ili upotrebu, korištenje, primjenu i/ili preradu Robe protivno njenoj svrsi i svojstvima, Prodavateljevim uputama i ostalom dokumentacijom za pravilno skladištenje, korištenje, primjenu i preradu Robe, uz korištenje svih zaštitnih mjera.
- 7.4. Prodavatelj ne odgovara za štetu nastalu zbog korištenja materijala za pakiranje Robe uobičajene kakvoće kakva se prodaje na tržištu.
- 7.5. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se na Robi pokažu nakon isteka roka valjanosti Robe naznačenog na tehničkoj dokumentaciji koja se odnosi na tu Robu, a u svakom slučaju ne odgovara za takve nedostatke nakon proteka šest mjeseci od preuzimanja Robe od strane Kupca, kao i u slučaju kad je Kupac propustio obavijestiti Prodavatelja o nedostacima u rokovima određenim u točki 7.1. ovih OU.
- 7.6. U slučaju da je Kupac pravodobno obavijestio Prodavatelja o uočenim vidljivim i skrivenim nedostacima Robe, i pod pretpostavkom da Kupac temeljem odredbi ovih OU može ostvarivati prava iz osnove nedostataka na Robi, Prodavatelj se obvezuje ukloniti te nedostatke ili Robu zamijeniti novom, bez nedostataka. Ako Prodavatelj nije u mogućnosti postupiti na navedene načine, Kupac je ovlašten zahtijevati razmjerno sniženje cijene ili izjaviti kako raskida Ugovor, prema svojoj diskrecijskoj ocjeni. Kupac može raskinuti Ugovor samo ako je prethodno Prodavatelju dao naknadni primjereni rok za ispunjenje Ugovora.
- 7.7. Kupac u svakom slučaju mora Robu zadržati i ne smije Robom ni na koji način raspolagati dok ne primi obavijest Prodavatelja u vezi njegove obavijesti o nedostacima. U protivnom, Kupac gubi prava iz osnove materijalnog nedostatka na Robi te Prodavatelju odgovara za nastalu štetu i troškove.
- 7.8. Obavijest Kupca o nedostacima mora biti sastavljena u pisanom obliku te sadržavati jasne podatke o isporučenoj Robi, naznaku dana isporuke Robe, a ukoliko se radi o skrivenom nedostatku, kada je nedostatak otkriven te detaljan opis nedostataka na koje se Kupac poziva.

8. NAKNADA ŠTETE

- | | |
|--|--|
| <p>8.1. Odgovornost Prodavatelja za štetu nastalu uslijed nedostatka proizvoda, manjka količine ili drugog kršenja odredbi Ugovora ograničena je na dvostruki iznos ukupne neto fakture neispravne Robe.</p> <p>8.2. Odgovornost Prodavatelja za neizravne štete (izgubljena dobit, šteta nastala zbog kašnjenja i sl.) isključena je.</p> | <p>8.3. Odgovornost Prodavatelja za svako skrivljeno ponašanje postoji samo u slučaju kada je Prodavatelj postupao s namjerom ili krajnjom nepažnjom.</p> <p>8.4. Zahtjev Kupca za naknadu štete zastarijeva u roku od 3 godine dana od saznanja za štetu.</p> |
|--|--|

9. PRIDRŽAJ PRAVA VLASNIŠTVA

- | | |
|--|--|
| <p>9.1. Prodavatelj pridržava pravo vlasništva na Robi i poslije njezine predaje Kupcu, sve dok Kupac u potpunosti ne isplati Cijenu za predmetnu Robu, uvećanu, ako je primjenjivo, za sve pripadajuće kamate i troškove. Ova odredba ne može osloboditi Kupca obveze isplate Cijene, niti ga ovlastiti za raskid Ugovora na način koji ne bi bio propisan ostalim odredbama ovih OU.</p> <p>9.2. U slučaju povezivanja ili miješanja Robe s pridržajem prava vlasništva s drugim stvarima, Prodavatelj je suvlasnik i novonastale stvari, i to u omjeru vrijednosti Robe s pridržajem prava vlasništva prema vrijednosti drugih stvari u trenutku povezivanja ili miješanja.</p> | <p>9.3. Kupac je dužan bez odgode obavijestiti Prodavatelja o posezanju za Robom s pridržajem prava vlasništva od strane trećih osoba.</p> |
|--|--|

10. RASKID UGOVORA

- | | |
|---|---|
| <p>10.1. Prodavatelj je ovlašten jednostrano raskinuti Ugovor s trenutačnim učinkom slanjem pisane obavijesti Kupcu u sljedećim slučajevima:</p> <ul style="list-style-type: none">-ako Kupac prekrši svoje obveze iz Ugovora;-ako nastupi blokada računa Kupca;-ako se nad Kupcem otvori postupak predstečajne nagodbe, stečajni postupak, postupak likvidacije, odnosno ako Kupac bude izbrisan iz sudskog registra po bilo kojoj osnovi;-u ostalim slučajevima predviđenim ovim OU. | <p>10.2. U slučajevima kada Prodavatelj ne ispunjava svoje obveze preuzete Ugovorom, a pri čemu ti slučajevi, sukladno odredbama ovih OU, podrazumijevaju ovlaštenje Kupca da raskine Ugovor, Kupac je ovlašten zahtijevati sniženje cijene ili izjaviti kako raskida Ugovor, prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, a sve prema odredbama ovih OU. Kupac Ugovor može raskinuti slanjem pisane obavijesti Prodavatelju samo ako je prethodno Prodavatelju udijelio naknadan primjeren rok za ispunjenje Ugovora.</p> <p>10.3. Raskid Ugovora u slučajevima navedenim u prethodnim člancima nastupa zaprimanjem pisane obavijesti o raskidu od strane Ugovorne strane koja je izjavila raskid.</p> |
|---|---|

11. MJERODAVNO PRAVO I SUDSKA NADLEŽNOST

- | | |
|---|--|
| <p>11.1. Svi sporovi u vezi s Ugovorom, uključujući sporove vezano za valjanost i/ili povredu i/ili raskid Ugovora, kao i pravne učinke koji iz toga proizlaze, ako ih u razumnom roku Ugovorne strane ne uspiju riješiti mirnim putem, rješavat će se pred stvarno nadležnim sudom u Širokom Brijegu, uz primjenu trenutno važećeg zakonodavstva uz isključenje primjene kolizijskih odredbi. Isključena je primjena Konvencije UN-a o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe.</p> <p>11.2. Ugovor, kao i sva prava i obveze koje iz njega proizlaze mogu se mijenjati ili prenositi na treće osobe samo uz pisanu suglasnost obiju Ugovornih strana. Izmjene Ugovora koje nisu učinjene u pisanom obliku neće biti valjane i/ili obvezujuće.</p> <p>11.3. Sve informacije vezane uz poslovni odnos između Prodavatelja i Kupca, uključujući, ali ne ograničavajući se na iznose Cijene i druge obveze vezane uz izvršenje Ugovora, smatraju se poslovnom tajnom i ne smiju se dostavljati odnosno otkrivati trećim osobama bez pisane suglasnosti druge Ugovorne strane. Povreda obveze iz ovog stavka predstavlja razlog za raskid Ugovora i temelj za postavljanje zahtjeva za popravljivanje nastale štete.</p> <p>11.4. Sklapanjem Ugovora, Prodavatelj izjavljuje kako je upoznat sa sadržajem ovih OU, kako mu je jasan i razumljiv te kako ga u cijelosti prihvaća.</p> | <p>11.5. Prodavatelj je ovlašten izmijeniti i/ili dopuniti odredbe ovih OU u svakom trenutku. U slučaju izmjene OU, Kupac će biti obaviješten te će mu novi OU biti dostavljeni pisanim putem, najkasnije u roku od 5 dana prije stupanja na snagu izmijenjene verzije OU. Ako Kupac nije suglasan s izmjenama OU dužan se u roku od 5 dana od njihova primitka pisano očitovati na izmjene OU uz navođenje razloga zbog kojih nije suglasan. Ako se Ugovorne strane ne usuglase oko definiranja prihvatljivih uvjeta daljnje suradnje, svaka Ugovorna strana pridržava pravo jednostranog raskida Ugovora. U slučaju da se Kupac ne očituje na izmjene OU u roku od 5 dana od njihova primitka smatrat će se kako je suglasan s izmjenama OU.</p> <p>11.6. Ovi OU primjenjuju se od januara 2025.</p> |
|---|--|

Indeks

1			
RÖFIX 150	Gipsano-vapnena unutarnja žbuka	42	
RÖFIX 170	Univerzalni unutrašnji temeljni malter/žbuka	42	
RÖFIX 180	Primo unutarnja podložna žbuka	43	
RÖFIX 190	Krečno-gipsani unutrašnji malter/žbuka	42	
2			
RÖFIX 242 CalceClima® Thermo Plus	Krečni izolacijski malter/mort	131	
RÖFIX 263 EcoClima® Thermo	Toplinsko-izolacijska žbuka	43	
RÖFIX 267 CalceClima® Thermo Plus			
	Krečni termo-izolacijski malter/mort	131	
3			
RÖFIX 300	Fina vapnena unutarnja žbuka	56	
RÖFIX 340	Sanacijska završna žbuka	77	
RÖFIX 341	Završna bijela žbuka za saniranje	77	
RÖFIX 350	Masa za izravnavanje na bazi vapna	84	
RÖFIX 380	Fina mineralna žbuka na bazi hidrauličnog vapna	85	
RÖFIX 3D priključni profil za prozore –			
	Profil za žbukanje s mrežicom za drvene i aluminijske prozore	124	
5			
RÖFIX 55	Univerzalno građevinsko ljepilo na bazi cementa	44	
RÖFIX 510	Vapneno-cementna podložna žbuka	41	
RÖFIX 530	Krečna žbuka	85	
6			
RÖFIX 620	Cementna podložna žbuka, žbuka za podnožja	41	
RÖFIX 635	Hidroizolacijska žbuka	76	
RÖFIX 636	Hidroizolacijska masa	76	
RÖFIX 640	Žbuka za saniranje R-W	77	
RÖFIX 648	Podložna žbuka s porama	78	
RÖFIX 650	Bijela žbuka za saniranje	78	
RÖFIX 660	Cementno-vapnena gruba podložna žbuka	41	
RÖFIX 665	Malter/mort za popunjavanje	79	
RÖFIX 670	Cementni špric	40	
RÖFIX 670 S	Cementni špric Spezial	40	
RÖFIX 671	Sanir špric	74	
RÖFIX 673	Cementni špric s bijelim vapnom	40	
RÖFIX 675	Hidraulično-vapnjeni špric	74	
RÖFIX 695	Hidraulično-vapnena žbuka za renoviranje	81	
RÖFIX 696	Hidraulično-vapnena strojna žbuka	82	
RÖFIX 697 Baukasten	Vapnena mješavina za žbuke za renoviranje	82	
7			
RÖFIX 700	Plemenita bijela žbuka	53	
RÖFIX 715	Specijalna mineralna plemenita žbuka	54	
RÖFIX 750	Krupnozrnata završna žbuka	54	
RÖFIX 772	Šerana žbuka	54	
RÖFIX 773	Srednjeslojna kamena žbuka	55	
RÖFIX 775	Rijetka rustikalna žbuka	55	
RÖFIX 793 SalePepe	Prana žbuka s dodatnim efektima	55	
8			
RÖFIX 820	Toplinsko izolacijski zidarski mort – M5	12	
RÖFIX 831	Vezivo	154	
RÖFIX 840	Toplinsko – izolacijska žbuka	43	
RÖFIX 866	Vapneno-cementne lagane žbuke	42	
9			
RÖFIX 915	Cementni mort za zidanje – M10	12	
RÖFIX 920 M 10	Cementni zidarski mort	12	
RÖFIX 950	Vapneno-cementni mort za zidanje – M5	12	
RÖFIX 952	Mort u boji na bazi hidrauličnog vapna	79	
RÖFIX 954	Univerzalni hidraulični mort - M5	79	
RÖFIX 961	Šamotni mort otporan na vatru	13	
RÖFIX 970 CT 20	Cementni estrih CT-C20-F4	155	
RÖFIX 970 CT 30	Cementni estrih CT-C30-F6	155	
RÖFIX 972	Vezivni most	154	
RÖFIX 973 F CT 20	Brzovezujući cementni estrih CT-C20-F4 SE7	155	
RÖFIX 975 CT 20	Brzovezujući cementni estrih CT-C20-F4 SE2	155	
RÖFIX 980	Specijalni mort za zidanje vidljivih zidova	13	
RÖFIX 993	Hidraulično-krečni malter/mort za fuge	80	
A			
RÖFIX AB 950	Filc za odvajanje	172	
RÖFIX AeroCalce® IG 996 AR-Nosiva	mrežica	130	
RÖFIX AG 610 Bianco FLEX S1	Fleksibilno ljepilo za keramiku C2 TE S1	166	
RÖFIX AG 650 FLEX S1	Fleksibilno ljepilo za keramiku C2 TE S1	166	
RÖFIX AG 653 STANDARD	Ljepilo za keramiku C1 T	165	
RÖFIX AG 654 INNEN	Unutarnje ljepilo za keramiku C1	165	
RÖFIX AG 656 MK RAPID	Ljepilo za mramor C2 FT	167	
RÖFIX AG 660 DBM RAPID	Brzovezujuće ljepilo C2 F	166	
RÖFIX AG 663 FLEX ECO	Ljepilo za keramiku C2 TE	166	
RÖFIX AG 664 Bianco FLEX ECO	Ljepilo za keramiku C2 TE	167	
RÖFIX AG 670 FLEX S1 MBM SPEZIAL	Srednjeslojno ljepilo C2 TE S1	168	
RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2	Fleksibilno ljepilo za keramiku C2 TE S2	167	
RÖFIX AG 686 MOSAIK	Mort za lijepljenje i fugiranje C1 TE	165	
RÖFIX AG 687 StoneColl	Fleksibilno ljepilo za umjetni kamen	168	
RÖFIX AG 689 STONEFLEX	Mort za lijepljenje	168	
RÖFIX AJ 315 EP			
	Dvokomponentna masa na bazi epoksidne smole za lijepljenje i fugiranje	168	
RÖFIX AJ 360	Akrilno brtvilo - silikon	148	
RÖFIX AJ 450	Sanitarni silikon Neutral	172	
RÖFIX AJ 618	Lagana masa za fugiranje CG 1	170	
RÖFIX AJ 690	Masa za fugiranje klinkera CG2 WA	170	
RÖFIX Aktivni predpremaz PREMIUM		52	
RÖFIX Algenkiller	Specijalni predpremaz	75	
RÖFIX Algicidna/fungicidna zaštita EXTRA		61	
RÖFIX Algicidna/fungicidna zaštita EXTRA		144	
RÖFIX Antisalz sredstvo za zaštitu od prodiranja soli		75	
RÖFIX Alu završni profil za sokl U-oblika		128	
RÖFIX AP 300	Koncentrat	164	
RÖFIX AP 320	Predpremaz za prionjivost	164	
RÖFIX APL 1D STANDARD	Priključni profil za prozore	132	
RÖFIX APL 3D Membran Reno	Priključni profil s mrežicom	122	
RÖFIX APL 3D Membran Rolladen			
	Priključni profil za spoj vodilice za rolete	123	
RÖFIX APL 3D STANDARD E	Priključni profil s mrežicom	123	
RÖFIX RÖFIX APL 3D ECO SL		123	
RÖFIX APL 3D PROFI PLUS	Priključni profil s mrežicom	122	
RÖFIX APL 3D STANDARD	Priključni profil s mrežicom	123	
RÖFIX APL MINI 3D Membran	Priključni profil s mrežicom	122	
RÖFIX APL Armanet-ISO (Wenet)		46	
RÖFIX AS 340	Tekuća folija	165	
RÖFIX AS 341	Optilastic® CM P	164	
RÖFIX AS 345	Optiseal® 1K CM 01 P	164	
RÖFIX AS 910	Traka za brtvljenje	170	
RÖFIX AS 911	Butilna izolacijska traka	170	
RÖFIX AS 915	Manšeta za brtvljenje – mala	171	
RÖFIX AS 935	Manšeta za brtvljenje – velika	171	
RÖFIX AS 950	Kutnik za brtvljenje – za unutarnje kutove	171	
RÖFIX AS 955	Kutnik za brtvljenje – za vanjske kutove	171	
B			
RÖFIX BAP 45	Završni profil za limene opšave	124	
RÖFIX Bazni i priključni profil	za podnožje-teleskopski	127	
RÖFIX Bazni i priključni profil	za unutrašnji i vanjski kut	128	
RÖFIX Belit Fini malter/mort		80	
RÖFIX Belit Iniezione 8			
	Hidraulično-vapnjeni mort za injektiranje na bazi NHL5	90	
RÖFIX Belit	Mort za odjevke	80	
RÖFIX Belit Solido 12		80	
RÖFIX Belit Solido 15		80	
RÖFIX Betonkontakt	Vezivni most	40	
RÖFIX Brzoučvrсна lajsna 1105		45	
RÖFIX Brzoučvrсна lajsna 1106		45	
RÖFIX BSP	Mozaična i dekorativna žbuka za podnožja	59	
C			
RÖFIX CalceClima® Ambiente	Žbuka za unutarnje zidove na bazi vapna	85	
RÖFIX CalceClima® Canapa Finitura			
	Fina vapnena žbuka obogaćena vlaknima konoplje	85	
RÖFIX CalceClima® Canapa Intonaco			
	Unutarnja žbuka na bazi vapna obogaćena vlaknima konoplje	86	
RÖFIX CalceClima® Fino	Fina žbuka na bazi vapna	86	
RÖFIX CalceClima® Krečni boja		86	
RÖFIX CalceClima® Krečni špric		74	
RÖFIX CalceClima® Krečna boja		147	
RÖFIX CalceClima® Hidraulično-krečni malter/žbuka	za saniranje	81	
RÖFIX Collstar	Mort za lijepljenje i armiranje	107	
RÖFIX Color PRO	Disperzivna unutarnja boja, otporna na mokro brisanje	145	
RÖFIX Color Pro Max	Jednoslojna unutrašnja boja	145	
RÖFIX Color Easy	Unutarnja boja za zidove i plafone	145	
RÖFIX COLORGLOW	Dodatak sa svjetlucajućim efektom		
	za RÖFIX PP 403 i RÖFIX mozaičnu žbuku, u boji	60	

Indeks

RÖFIX CORKTHERM 040 Izolacijske ploče od pluta (ICB)	113	RÖFIX Granulat Nero Ebanò	63
Creteo®Gala CC 631 Mort za kamena opločenja FTB	29	RÖFIX Grund Easy Akrilni predpremaz	143
Creteo®Gala CC 632 Mort za kamena opločenja	29	RÖFIX Grund Pro Mineralni predpremaz za unutarnje podloge	143
Creteo®Gala CC 633 Tras drenažni beton	29	RÖFIX Glet PRO Pastozna disperzivna glet masa	148
Creteo®Gala CC 645 fini		H	
Mort za fugiranje u kamenom opločenju s dodatkom trasa	29	RÖFIX H1 eco Plastična pričvrsnica/čelični čavao	117
Creteo®Gala CC 645 grubi		RÖFIX H3 Tipla s plastičnim dijelom i plastičnim klinom	117
Mort za fugiranje u kamenom opločenju s dodatkom trasa	30	RÖFIX H4 Plastična pričvrsnica	118
Creteo®Gala CC 649 grubi Mort za fugiranje u kamenom opločenju	30	RÖFIX Hidraulično-krečni malter/mort za injektiranje	74
Creteo®Inject CC 778 Mort za injektiranje	23	RÖFIX Hidraulično-krečni malter/žbuka za podnožja	81
Creteo®Inject CC 782 Mort za injektiranje	23	RÖFIX HASIT CALSOL® OPTICREME	75
Creteo®Inject CC 798 Mort za injektiranje	23	RÖFIX HASIT CALSOL® Mlaznica	76
Creteo®Inject CC 854 Mort za injektiranje geosondi	24	I	
Creteo®Inject CC 854 HS Mort za geosonde	24	RÖFIX IA 622 Ljepilo i masa za armiranje	107
Creteo®Phalt CC 909 Visokoučinkoviti tekući mort	24	RÖFIX IA 622 BIANCO Ljepilo i masa za armiranje	107
Creteo®Repair CC 100 Mort za reprofiranje betona R4	19	RÖFIX IF 300 PURCOLL 1K-pištoljska pjena za popunjavanje	109
Creteo®Repair CC 101 Mort za reprofiranje betona R4	19	RÖFIX IF 301 1K-pištoljska pjena za popunjavanje B1	109
Creteo®Repair CC 101 Rapid Mort za reprofiranje betona R4	19	ISOBOY OPTIMA Univerzalni alat za rezanje	132
Creteo®Repair CC 130 Mort za reprofiranje betona R3	19	ISOBOY Typ M-90/45°-R Univerzalni aparat za rezanje	133
Creteo®Repair CC 150 Mort za reprofiranje betona R2	20	RÖFIX ISOFOX OPTI Alat za uvrtnje teleskopskog vijka	114
Creteo®Repair CC 151 Mort za reprofiranje betona R2	20	RÖFIX Ivična izolaciona traka za estrihe	157
Creteo®Repair CC 164 Pump HS-Mort za izravnavanje betona R4	20	K	
Creteo®Repair CC 170 Antikoroziivna zaštita	20	RÖFIX KHP Dekorativni malter/žbuka na bazi umjetnih smola	58
Creteo®Repair CC 171 Hidroforirajuća impregnacija	21	RÖFIX KHP BASIS	
Creteo®Repair CC 173 Premaz XF4	21	Završni dekorativni malter/žbuka na bazi umjetnih smola	58
Creteo®Repair CC 188 SM Špricani beton za saniranje R3	21	RÖFIX Krečna boja za saniranje	86
Creteo®Repair CC 194 M Špricani beton za saniranje R4	21	RÖFIX Kreativ Koffer	133
Creteo®Road CC 600 Mort za postavljanje šahtova	30	RÖFIX Kutni profil 1007	44
Creteo®Road CC 600 Rapid Mort za postavljanje šahtova	30	L	
Creteo®Road CC 603 Mort za šahtove	31	RÖFIX Letvica za žbuke P	44
Creteo®Road CC 606 Brzovezujući beton za sanaciju R3	31	M	
Creteo®Shot CC 541 J2 SpC 25/30/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK4	18	RÖFIX Malta Fina Unutarnja vapnena žbuka	60
Creteo®Shot CC 575 J2		RÖFIX Malter/žbuka za nanošenje valjkom ili četkom	59
Suhi beton za špricanje SpC 30/37/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK4	18	RÖFIX MINOPOR® 045 Mineralna izolaciona ploča	112
Creteo®Shot CC 575 SpC 30/37/II/XC3/XF4/XA1/GK4	18	RÖFIX MULTIPOR® 042 Mineralna izolaciona ploča	132
Creteo®Shot CC 578 SpC 30/37/III/XC4/XF4/XA2/GK4	18	RÖFIX MINOSTAR® Ljepilo i masa za armiranje	131
Creteo®Shot CC 585 J2 SpC 30/37/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK8	19	RÖFIX Mirror/Lucid glass Završni premaz s efektom sjaja	60
Creteo®Shot CC 585 SpC 30/37/II/XC3/XF3/XA1/GK8	18	MS-Polymer Power Fix	126
Creteo®Special CC 430 Betoncino Grubi reparaturni mort	22	RÖFIX MW CUP	
Creteo®Special CC 450 SCC Beton C 45/55, GK 4	23	Tanjirić za urojnju montažu RÖFIX ROCKET tipli	114
Creteo®Standard 999 Beton/Estrih C20/25 – CT C25-F4 – Hobby beton	22	N	
Creteo®Standard CC 254 Pump Pumpani beton C25/30 XF1	21	RÖFIX Nanotech 730	
Creteo®Standard CC 267 F		Cementna masa za fugiranje na bazi nanotehnologije	169
Suhi beton C30/37/XF3/XC4/XA2/XS1/XD2/GK8 s vlaknima	22	RÖFIX ND-K Vijak za pričvršćivanje	119
Creteo®Standard CC 300 Pump Pumpani beton C30/37	22	RÖFIX NHL2 Prirodni hidraulično vapno prema EN 459-1	82
		RÖFIX NHL3,5 Prirodni hidraulični kreč prema EN 459-1	83
		RÖFIX NHL5 Prirodni hidraulično vapno prema EN 459-1	83
D		O	
RÖFIX DESIGNPUTZ Specijalna završna žbuka na bazi NHL-a	55	RÖFIX Okapni profil s mrežicom	122
RÖFIX Dilatacioni profil E i V forme	127	RÖFIX Okapni profil s mrežicom jednodijelni S utičnom poveznicom	121
RÖFIX DTL-90 Dodatni tanjurić pričvrsnice	118	RÖFIX OPTIFLEX® 1K LIGHT Izolaciona masa za izravnavanje	109
RÖFIX DTL-140 plus Dodatni tanjurić pričvrsnice	118	RÖFIX OPTIFLEX® 2K Izolaciona masa za izravnavanje	110
E		P	
RÖFIX ELASTIC Masa za armiranje bez cementa	108	RÖFIX P10 Pancir mrežica	120
RÖFIX Enduivit 3 Stroj za ugradnju žbuke tip 380 za zidove	62	RÖFIX P50 Staklena mrežica za armiranje	120
RÖFIX EP 52 Specijalni predpremaz koji podnosi vlagu	156	RÖFIX P100 Gruba staklena mrežica za armiranje	45
RÖFIX EPS-F 031 Fasadna izolacijska ploča, siva	110	RÖFIX Parna kočnica	157
RÖFIX EPS-F 031 RELAX Fasadna izolacijska ploča, siva, s prerezima	110	RÖFIX PE 225 RENO 1K Silikatna unutrašnja i vanjska boja	87
RÖFIX EPS-F 040 Fasadna izolacijska ploča, bijela	111	RÖFIX PE 225 RENO 1K Silikatna unutrašnja i vanjska boja	146
RÖFIX EPS-P 035 Izolacijska ploča za podnožja	111	RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT Mineralna silikatna vanjska boja	87
		RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT Mineralna silikatna vanjska boja	146
F		RÖFIX PE 312 OUT DOOR Akrilna fasadna boja	147
RÖFIX FIRESTOP 036 (OB) Izolacijska ploča od mineralne vune	112	RÖFIX PE 419 ETICS® Silikonska vanjska boja	146
FIXIT 222 Aerogel visokoučinkovita izolacijska žbuka	131	RÖFIX PE 429 SILOSAN Silikonska fasadna boja	146
FIXIT 223 Za RÖFIX Aerogel izolacijski sistem žbuka	131	RÖFIX PE 516 SISI MICRO Boja za sanaciju pukotina	148
RÖFIX Fleksibilna parna brana	157	RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK SycoTec fasadna boja	147
RÖFIX FN 130 Masa za niveliranje podova	156	RÖFIX PE 519 PREMIUM SISI Vanjska boja na bazi SiSi tehnologije	147
RÖFIX FN 645 Univerzalna masa za niveliranje podova	156	RÖFIX PF 870 MANTECA® Pastozna vapnena glet masa	148
RÖFIX FN 690 Masa za niveliranje podova	156	RÖFIX PI 223 MINERAL Mineralna unutrašnja boja	144
RÖFIX FS 630 Masa za izravnavanje sa smanjenim klizanjem	157	RÖFIX PI 972 LATEX Unutrašnja boja, svilenasti sjaj	144
G		RÖFIX Polymer Višenamjenska masa za zaptivanje i lijepljenje	109
RÖFIX Gašeni kreč Povijesni mortovi	82		
RÖFIX Gika-Grund Izolacijski predpremaz za gips-kartonske ploče	53		
RÖFIX Gika-Grund Izolacioni predpremaz za gips-kartonske ploče	143		
RÖFIX Glineni rastvor	75		
RÖFIX Granulat Madreperla Granello	62		
RÖFIX Granulat Giallo Siena	62		
RÖFIX Granulat Bianco Verona	63		
RÖFIX Granulat Grigio Venato	63		

RÖFIX Polystar® Ljepilo i masa za armiranje bijelo	106
RÖFIX PP 201 SILICA LF Silikatni dubinski predpremaz i razrjeđivač	87
RÖFIX PP 201 SILICA LF Silikatni dubinski predpremaz i razrjeđivač	142
RÖFIX PP 301 HYDRO LF Hidrosol dubinski predpremaz	142
RÖFIX PP 307 ISO LF Izolacioni predpremaz	142
RÖFIX PP 315 BETONGRUND Predpremaz za boje na betonskim površinama	142
RÖFIX PP 401 SILCO LF Silikonski dubinski predpremaz	143
RÖFIX PP 403 MULTI Univerzalni silikonski premaz	61
RÖFIX PP 405 HYDROPHOB Silikonska zaštita	61
RÖFIX PP 409 GraffitiStop Specijalni premaz	144
RÖFIX PP 807 ISO CALCE Predpremaz za pripremu podloga na bazi kreča	142
RÖFIX Predpremaz UNI	52
RÖFIX Predpremaz Vital	52
RÖFIX Premaz za neutraliziranje Vezivni most	40
RÖFIX Profilne makaze PRO za TI plastične profile	132
RÖFIX Profil za atiku s mrežicom	125
RÖFIX Profil za prodor cijevi	125
RÖFIX PRONTO Univerzalni brzovezujući mort na bazi prirodnog vapna	81
RÖFIX ProAttika® Block EPS/-Combi Block	125
RÖFIX ProAttika® Profil T-Profil	126
RÖFIX ProAttika® EPDM - close	126
RÖFIX ProAttika® Cuttool Alati	126

Q RÖFIX Quick-Quader EPS Montažni kvadar, 120×160×1.000 mm	120
---	-----

R RÖFIX R12 Zupčasti gleter (TIS)	133
RÖFIX R16 Zupčasti gleter (TIS)	133
RÖFIX Različiti montažni elementi	120
RÖFIX RenEtics® 3D armaturna mreža	108
RÖFIX RenEtics® Lagani podložni malter/žbuka na bazi NHL-a	108
RÖFIX Renofinish® Univerzalna masa za renoviranje i gletanje	84
RÖFIX Renoplus® Univerzalna žbuka za renoviranje i izravnavanje	84
RÖFIX Renopor® I Izolacijska ploča za unutarnju upotrebu 060	79
RÖFIX Renopor® G Predpremaz	78
RÖFIX Renopor® Spezial Ljepilo i masa za armiranje	78
RÖFIX Renostar® Univerzalna masa za renoviranje i izravnavanje	84
RÖFIX RENOTECH Univerzalna nosiva ploča	130
RÖFIX Rentgenska žbuka	43
RÖFIX ROCKET Izolacijska rondela	114
RÖFIX ROCKET Teleskopska uronjiva tipla	113

S RÖFIX S1 Plastična pričvrsnica sa plastičnim vijkom	115
RÖFIX S6 Zupčasti gleter šiljastog vrha	61
RÖFIX SA 922 X-DRY Ubrzivač sušenja pastoznih završnih maltera/žbuka	52
RÖFIX Sanacijski predpremaz	75
RÖFIX SanoCalce Fondo Krečni špric na bazi NHL5	74
RÖFIX SanoCalce Fondo Krečni špric na bazi NHL5	76
RÖFIX SanoCalce Finitura Sanacijski završni malter/žbuka na bazi NHL-a	77
RÖFIX SanoCalce Intonaco žbuka za saniranje na bazi NHL5	77
RÖFIX SEMIBELIT Substitutivno vezivo za rimski cement	83
RÖFIX SESCO Boja na bazi kreča	87
RÖFIX Set za pričvršćivanje profila za sokl	119
RÖFIX SHP PREMIUM Dekoratívni malter/žbuka na bazi silikonskih smola	56
RÖFIX SILVERGLOW Dodatak sa svjetlucajućim srebrnim efektom	60
RÖFIX SiSi-Putz® Kreativ Silikonsko-silikatna završna žbuka	56
RÖFIX SiSi-Putz® VITAL Silikonsko-silikatna završna žbuka	57
RÖFIX SiSi-Putz® FUTURA	57
RÖFIX SismaCalce® Podložna žbuka na bazi NHL-a	88
RÖFIX SismaDur 10 Mort/malter za konsolidiranje na bazi NHL-a	89
RÖFIX SismaDur 18 Mort/malter za konsolidiranje na bazi NHL-a	89
RÖFIX SismaDur 20 Mort/malter za konsolidiranje na bazi NHL-a	89
RÖFIX SismaDur 30 Mort/malter za konsolidiranje na bazi NHL-a	89
RÖFIX SismaDur Iniezione 15 Malter/mort za injektiranje na bazi NHL-a	90
RÖFIX SismaDur FRCM Tankoslojni mort za konsolidiranje na bazi NHL-a za FRCM sisteme	88
RÖFIX SismaProtect® Protupotresna armirajuća mrežica	90
RÖFIX Sistemska rolna	158
RÖFIX SOL-PAD Base Izolacioni element za prozorsku klupicu	130
RÖFIX SOL-PAD Dichtbahn Samoljepljiva traka za zaptivanje	129
RÖFIX SOL-PAD FB Izolacioni profil za kamene prozorske klupice debljine 20–30 mm	129

RÖFIX SOL-PAD Ugaoni profil	129
RÖFIX SOL-PAD Sistem priključnih profila za prozorske klupice	129
RÖFIX SOL-PAD Tool Alat za rezanje i brušenje	130
RÖFIX SPEED 040 (OB) Izolacione lamele od mineralne vune	112
RÖFIX Spiralne tiple	121
RÖFIX SP Silikatna strukturna završna žbuka	58
RÖFIX SP Universal Spojni profil za podnožje U- oblika	128
RÖFIX STR 2GS Set alata za montiranje	116
RÖFIX STR-8Z 2G Uronjiva tipla sa šaraform	115
RÖFIX STR-H Tipla za izolacione ploče (drvo/lim)	119
RÖFIX STR Izolacijska rondela	116
RÖFIX STR Završni izolacioni element za STR-8Z 2G	116
RÖFIX Strugalica	62
RÖFIX Stucanet S Nosač maltera	45
RÖFIX Stucanet SB Podloška za vijak	46

T RÖFIX Traka za brtvljenje fuga	127
RÖFIX Traka za saniranje pukotina	88
RÖFIX Trass	83

U RÖFIX Ugaoni profil s mrežicom	121
RÖFIX Ugaoni profil s mrežicom u rolni	121
RÖFIX Ugao za odvajanje	158
RÖFIX UNICOLL Univerzalno Ljepilo	108
RÖFIX UniContact Mort za lijepljenje	107
RÖFIX Unistar® BASIC Ljepilo i masa za armiranje	106
RÖFIX Unistar® LIGHT Ljepilo i masa za armiranje	106
RÖFIX Unistar® POR Ljepilo i masa za armiranje	106
RÖFIX Universalkleber Univerzalno građevinsko Ljepilo na bazi cementa	108
RÖFIX Unutrašnji predpremaz IN	53

W RÖFIX Widra Žičani kutnik APE (nehrđajući čelik)	44
WB podloška S pločicom za držanje	46

Z RÖFIX Zaključni profil U-forme za nosive ploče	124
RÖFIX Završni profil krova (profil krovnog odzračnika)	124
RÖFIX ZK-ECO Vapreno-cementna podložna žbuka	41
RÖFIX ZS20 Cementno-sulfatni tekući estrih CA/CT-C20-F5	154
RÖFIX ZS30 Cementno-sulfatni tekući estrih CA/CT-C30-F6	154