

TECHNICKÝ LIST (TL)

RÖFIX Betonkontakt

Adhezní nátěr




Oblast použití

Bezrozpouštědlový adhezní nátěr na úpravu betonu, nenasákavých a rozdílně nasákavých minerálních podkladů ve vnitřním prostředí, před aplikací sádrových, vápenosádrových, vápenocementových a cementových omítek.

Vlastnosti

- Dobrá přilnavost
- Připraveno k okamžitému použití
- Odolný vůči alkáliím
- Vytváří přilnavé podklady

Zpracování

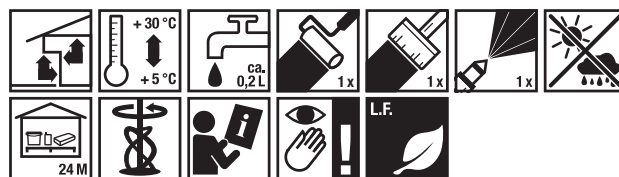

Technická data

Číslo výrobku	2000951300
Balení	
Množství na balení	25 kg/Bal.
Balení na paletě	24 Množ./Pal.
Zrnitost	0-1,2 mm
Barva	červený
Spotřeba	ca. 0,3 kg/m ²
Vydatnost	ca. 85 m ² /Bal.
Počátek tuhnutí	ca. 12 hod
Hustota	ca. 1,65 kg/L
Hodnota pH	8

RÖFIX Betonkontakt

Adhezní nátěr

Materiálové složení

- Disperzní pojivo
- Křemenné písky

Podmínky zpracování

Během zpracování a schnutí nesmí teplota podkladu a okolí klesnou pod +5 °C a překročit +30 °C.
Až do úplného vyschnutí chránit před mrazem, přímým slunečním zářením a nevystavovat vlhkosti (déšť).

Podklad

Podklad musí být suchý, pevný, bez nečistot, jako jsou prach, saze, řasy, výkvěty, atd. Zbytková vlhkost betonového podkladu musí být před aplikací max. 3,0 % (měřeno CM metodou). Veškeré odformovací prostředky (vosk, olej atd.) a slinuté plochy s cementovým mlékem musí být dokonale odstraněny.

Příprava materiálu

Obsah kbelíku důkladně promíchejte a aplikujte rovnoměrně s plným krytím.

Informace o zpracování

Po ukončení práce nářadí ihned omýt vodou.

Zpracování

Podklady citlivé na nečistoty (dřevo, kov, sklo, kámen, podlahové krytiny atd.) zakryjte nebo je vodotěsně přelepte. Při zpracování válečkem nebo štětkou musí být produkt nanášen rovnoměrně a plně, aby se vytvořil rovnoměrně drsný povrch. Při zpracování vhodnými stříkacími čerpadly musí být plocha poté převálečkována válečkem, aby byl vytvořen rovnoměrně drsný poklad s plným krytím.

Aplikace omítek je možná až po celkovém vyschnutí penetračního nátěru, minimálně však po 12hod. Materiál z dříve otevřeného balení nepoužívejte a ani ho nepřimíchávejte do materiálu z nově otevřeného balení.

Bezpečnostní pokyny

Podrobné bezpečnostní informace naleznete v samostatném bezpečnostním listě výrobku. Před použitím je nutné jej důkladně přečíst.

Skladování

Skladujte suchém prostředí nutno chránit před vlhkostí a intenzivním UV zářením (slunce, světlo).
Skladujte minimálně 24 měsíců.

Všeobecné informace

Tento list nahrazuje všechna předchozí vydání. A jen tato verze je platná. Informace uvedené v tomto technickém listu představují současný stav našich znalostí a praktických zkušeností. Informace byla poskytnuta s maximální snahou o korektnost. HASIT s.r.o. však nenese odpovědnost za její správnost a úplnost a současně nenese odpovědnost za rozhodnutí uživatele. Informace sama o sobě tak nevytváří jakýkoli právní závazek nebo jakékoliv jiné doplňkové povinnosti. Zákazník je povinen zkontrolovat výrobek a nezávisle posoudit jeho vhodnost pro zamýšlené použití. Naše produkty podléhají stejně jako všechny obsažené suroviny nepřetržitému sledování, čímž je zaručena konstantní kvalita. Služba našeho technického poradenství je k dispozici pro dotazy týkající se použití, zpracování a prezentaci našich výrobků. Aktuální stav technických listů je k dispozici na našich webových stránkách nebo u obchodních zástupců. Všechny technické údaje uvedené v tomto produktovém listu byly stanoveny za laboratorních podmínek.