

KREISEL®

КОЛЕКЦІЯ ФАКТУР

**ДЕКОРАТИВНА
ШТУКАТУРКА**

Дозвольте природній креативності розкритися,
нехай вона рухається поверхнями, площинами
і стінами, де максимальна матеріальність
поєднується з ніжними відблисками світла,
структури та кольорами.

Відчуйте чарівне поєднання тактильного
сприйняття і візуального задоволення

ТВОРЧИЙ ДОСВІД
разом з **КРАЙЗЕЛЬ**



Під світлом сонця на фасаді чи в найзатишніших куточках інтер'єру декоративна штукатурка КРАЙЗЕЛЬ готова вас здивувати.

Надійність та безліч варіантів текстур і кольорів зроблять ваші декоративні рішення унікальними



Декоративні рішення КРАЙЗЕЛЬ
для оздоблення стін створені, щоб втілювати
ваші найсмівливіші ідеї
та передавати відчуття прожитого досвіду,
зберігаючи їх незмінними в часі



З декоративними матеріалами КРАЙЗЕЛЬ
ваші оздоблювальні рішення стануть ще
більш елегантними та витонченими
завдяки спеціальним домішкам, які додають
неповторності кожному покриттю.

Ваші стіни перетворяться на витончене
творіння, природно унікальне та сповнене
неперевершеною чарівністю

Колір і текстура – ключові елементи архітектури та інтер'єру

Колір і текстура відіграють важливу роль не лише у сприйнятті будівлі, а й у формуванні атмосфери всередині приміщення. Вони допомагають розкрити характер простору, підкреслити деталі, створити гармонію між зовнішнім виглядом фасаду та внутрішнім оздобленням. Завдяки правильно підібраним кольорам і фактурам інтер'єр може виглядати легким і затишним, а фасад масивним і монументальним.

Декоративні штукатурки КРАЙЗЕЛЬ відкривають безмежні можливості для оформлення фасадів і внутрішніх просторів, пропонуючи понад 300 кольорових рішень та широкий вибір фактур. Вони дозволяють створювати як витончені, так і сміливі дизайнерські рішення, підкреслюючи унікальний стиль будівлі та її інтер'єру. Завдяки спеціальним в'язучим компонентам, мармуровому заповнювачу та іншим добавкам штукатурка має унікальну текстуру і властивості для створення різних фактур, що ідеально поєднується з класичною, сучасною або еkleктичною архітектурою. Використовуючи декоративні покриття КРАЙЗЕЛЬ, можна не тільки захистити фасад, а й створити виразні акцентні стіни, нішу або панель в інтер'єрі, що стане справжньою родзинкою простору

А ТЕПЕР ДОЗВОЛЬТЕ СОБІ НАДИХНУТИСЯ

Радість бачити і розуміти
є найпрекрасніший дар природи.

Альберт Ейнштейн

Коллекція фактур БЕТОН

СЛІД ЧАСУ



М'ЯКИЙ БЕТОН



СІРИЙ ЛОФТ



МОДУЛЬНА ГАРМОНІЯ



ХОЛОДНА ГАМА



ГРУБИЙ БЕТОН



ГЕКСАБЕТОН



*Відтінки декоративних штукатурок, зображені у поліграфічних матеріалах та відеоінструкціях, можуть відрізнятися між собою через варіативність кольорів, техніку нанесення майстра та особливості дизайнерського задуму

ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ



Фактура
СЛІД ЧАСУ


KREISEL®

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

KREISEL 331/333 Кварцґрунт
KREISEL 055 Декоративна штукатурка Бетон архітектурний
KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок



Інструменти:

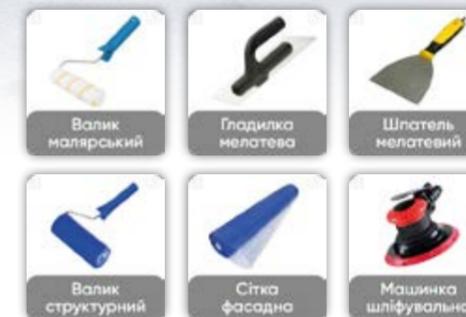

Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування поверхні виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Нанесення базового шару

За допомогою металевої гладилки рівномірно, без пропусків, наносимо базовий шар декоративної штукатурки KREISEL 055, тонованої в обраний колір з домішками слюди. Рекомендована товщина шару – 1–2 мм.



Крок 3. Формування фактури

Одразу після нанесення базового шару, за допомогою структурного валика прокатуємо поверхню до появи легкої фактури. Рухи повинні бути плавними, без надмірного натиску, щоб зберегти рівномірність малюнка.



Крок 4. Пригладжування малюнка

Через 15–25 хвилин після нанесення штукатурки, коли поверхня трохи підсохне, гладилкою легкими хаотичними рухами пригладжуємо фактуру до досягнення необхідного ефекту.



Крок 5. Нанесення декоративного малюнка

Прикладаємо склосітку з обраним розміром комірки до поверхні та хаотичними притискальними рухами виконуємо декоративний відбиток. Відбиток виконуємо не по всій поверхні, а вибірково, щоб надати покриттю виразності та індивідуальності.



Крок 6. Шліфування поверхні та нанесення лазури

Після повного висихання штукатурки (12–48 годин) для надання глянцевого декоративного ефекту поверхню шліфують наждачним папером до блиску та гладкості. Для додаткового захисту отриману структуру можна покрити шаром KREISEL 1003 Лазур для декоративних штукатурок (прозора, неколерована).



ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ



Фактура
ХОЛОДНА ГАМА

KREISEL

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

KREISEL 331/333 Кварцґрунт
KREISEL 055 Декоративна штукатурка Бетон архітектурний
KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок



Інструменти:



Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Нанесення базового шару

За допомогою металевієї гладилки рівномірно, без пропусків, наносимо перший шар декоративної штукатурки KREISEL 055, попередньо тонованої в обраний колір. Рекомендована товщина шару – 1–2 мм.



Крок 3. Нанесення додаткового декоративного шару

Після підсихання базового шару (через 12–48 годин), за допомогою венеціанської гладилки наносимо додаткові порції декоративної штукатурки KREISEL 055 у двох кольорах з домішками слюди. Штукатурну суміш потрібно наносити тонким шаром хаотичними, легкими рухами вибірково по поверхні, щоб створити глибину та декоративний ефект.



Крок 4. Пригладжування малюнка

Через 15–25 хвилин після нанесення декоративного шару, коли поверхня трохи підсохне, за допомогою венеціанської гладилки легкими рухами пригладжуємо фактуру у вибраному напрямку. Це дозволяє сформувати бажаний малюнок та надати поверхні гладкість і глибину.



Крок 5. Шліфування поверхні та нанесення лазурі

Після повного висихання декоративної штукатурки (через 12–48 годин) для надання додаткового глянцевого ефекту поверхню слід зашліфувати наждачним папером до блиску та рівної гладкої текстури. Для захисту та підсилення декоративного ефекту отриману структуру рекомендується покрити прозорим шаром KREISEL 1003 Лазур для декоративних штукатурок.



ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ



Фактура
М'ЯКИЙ БЕТОН

KREISEL®

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

KREISEL 331/333 Кварцґрунт
KREISEL 055 Декоративна штукатурка Бетон архітектурний
KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок



Інструменти:



Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Нанесення базового шару

За допомогою венеціанської гладилки рівномірно, без пропусків, наносимо базовий шар декоративної штукатурки KREISEL 055, попередньо тонованої в обраний колір. Рекомендована товщина шару – 1–2 мм.



Крок 3. Формування фактури

Через 10–30 хвилин після нанесення декоративної штукатурки хаотичними рухами або відповідно до обраного малюнка, за допомогою декоративної щітки «Тисяча ліній» формуємо фактуру на поверхні. Рухи повинні бути плавними, з рівномірним натиском, щоб створити бажаний візерунок без пошкодження базового шару.



Крок 4. Пригладжування малюнка

Через 15–25 хвилин після підсихання поверхні, за допомогою венеціанської гладилки, під кутом до основи, легкими рухами у вибраному напрямку пригладжуємо сформовану фактуру. Це дозволяє надати поверхні бажаний декоративний малюнок і глибину.



Крок 5. Фінальне декорування лазур'ю


Після повного висихання поверхні штукатурки (через 12–48 годин) для надання додаткового декоративного ефекту – глибини фактури, насиченості кольору та блиску – поверхню слід покрити шаром KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок. Одразу після нанесення протираємо поверхню вологою поролоновою губкою. За бажанням можна створити додаткові патьоки на фактурі, використовуючи обприскувач із водою.



ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ

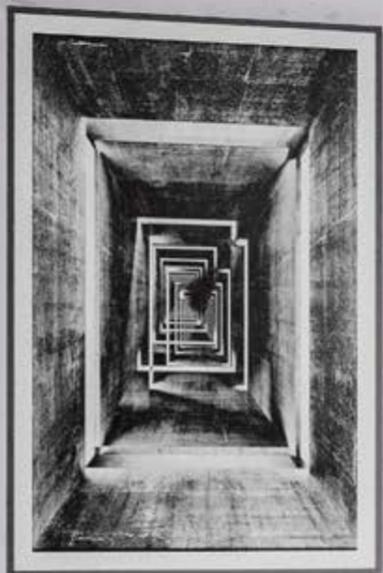

Фактура
ГРУБИЙ БЕТОН


KREISEL®

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

KREISEL 331/333 Кварцґрунт
KREISEL 055 Декоративна штукатурка Бетон архітектурний
KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок



Інструменти:

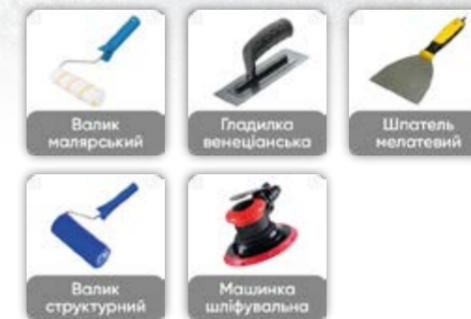

Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Нанесення базового шару

За допомогою металевої гладилки рівномірно, без пропусків, наносимо перший шар декоративної штукатурки KREISEL 055, попередньо тонованої в обраний колір. Рекомендована товщина шару – 1–2 мм.



Крок 3. Формування фактури

За допомогою структурного валика рівномірно прокатуємо по всій поверхні до появи легкої фактури. Рухи можуть бути хаотичними або відповідати обраному декоративному малюнку – залежно від бажаного ефекту.



Крок 4. Формування декоративного малюнка

Через 10–30 хвилин після підсихання поверхні штукатурки, для створення додаткового декоративного ефекту (глибина, колір), фрагментарно наносимо шар штукатурки іншого кольору. Нанесення виконується локально, відповідно до обраного малюнка або хаотично – залежно від бажаного результату.



Крок 5. Шліфування поверхні

Після повного висихання штукатурної суміші (через 12–48 годин) для створення гладкої та рівної поверхні необхідно обробити поверхню шліфувальною машиною. Цей етап дозволяє підготувати основу до фінального декоративного покриття або надати їй завершеного вигляду.



Крок 6. Фінальне декорування лазур'ю

Для надання додаткового декоративного ефекту – глибини фактури, насиченості кольору та блиску – поверхню слід покрити шаром KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок. Цей засіб спеціально призначений для декоративних штукатурок і підкреслює унікальність створеної текстури.



ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ



Фактура
СІРИЙ ЛОФТ

KREISEL®

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

KREISEL 331/333 Кварцґрунт
KREISEL 055 Декоративна штукатурка Бетон архітектурний
KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок



Інструменти:



Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Нанесення базового шару

За допомогою венеціанської гладилки рівномірно, без пропусків, наносимо перший шар декоративної штукатурки KREISEL 055, попередньо тонованої в обраний колір. Рекомендована товщина шару – 1–2 мм.



Крок 3. Нанесення додаткового декоративного шару

Після повного висихання поверхні (12–48 годин) за допомогою венеціанської гладилки або шпателя хаотично наносимо додатковий шар декоративної штукатурки у двох контрастних кольорах. Під час нанесення формуємо об'ємний малюнок, що підкреслює глибину та унікальність фактури.



Крок 4. Пригладжування малюнка

Через 15–25 хвилин після нанесення декоративної штукатурки, коли поверхня починає підсихати, за допомогою венеціанської гладилки легкими рухами пригладжуємо фактуру. Напрямок руху інструмента обираємо відповідно до бажаного декоративного ефекту, формуючи фінальний малюнок на поверхні.



Крок 5. Шліфування поверхні та декорування лазур'ю

Після повного висихання декоративної штукатурки (через 12–48 годин) для надання поверхні глянцевого декоративного ефекту її слід відшліфувати наждачним папером до блиску та досягнення рівної, гладкої текстури. Для додаткового захисту та підкреслення структури поверхню можна покрити прозорим (некольорованим) шаром KREISEL 1003 Лазур для декоративних штукатурок.



ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ


KREISEL

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

- KREISEL 331/333 Кварцґрунт
- KREISEL 055 Декоративна штукатурка Бетон архітектурний
- KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок



Інструменти:

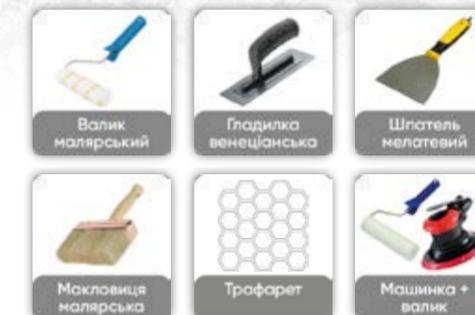

Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Нанесення базового шару

За допомогою венеціанської гладилки рівномірно, без пропусків, наносимо перший шар декоративної штукатурки KREISEL 055, попередньо тонованої в обраний колір. Рекомендована товщина шару – 1–2 мм.



Крок 3. Нанесення додаткового декоративного шару

Після повного висихання штукатурної суміші (12–48 годин) за допомогою венеціанської гладилки хаотичними рухами вибірково по поверхні наносимо додатковий шар декоративної штукатурки. Під час нанесення формуємо об'ємний малюнок, що створює глибину та виразну фактуру поверхні.



Крок 4. Формування фактури

За допомогою жорсткої щітки або макловиці розгладжуємо додатковий шар штукатурної суміші, формуючи бажану фактуру поверхні. Напрямок і інтенсивність рухів залежать від обраного стилю оздоблення.



Крок 5. Нанесення декоративного малюнка

Після повного висихання поверхні (12–48 годин) за допомогою трафарету вибірково наносимо додаткові порції штукатурної суміші на сформовану фактуру. Це дозволяє створити акцентні елементи та підкреслити індивідуальність оздоблення.



Крок 6. Шліфування поверхні та декорування лазур'ю

Після повного висихання попередніх шарів штукатурки (12–48 годин) для надання поверхні декоративного глянцевого ефекту її необхідно відшліфувати наждачним папером до блиску та досягнення рівної, гладкої текстури. Для додаткового захисту та підкреслення структури поверхню можна покрити прозорим (некольорованим) шаром KREISEL 1003 Лазур для декоративних штукатурок.



Фактура
ГЕКСАБЕТОН

ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ



Фактура
МОДУЛЬНА ГАРМОНІЯ

KREISEL®

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

KREISEL 331/333 Кварцґрунт
KREISEL 055 Декоративна штукатурка Бетон архітектурний
KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок



Інструменти:



Техніка нанесення:


Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Створення малюнка

На підготовленій поверхні за допомогою малярної стрічки виконуємо розмітку малюнка згідно з обраним ескізом. Це дозволяє точно відтворити геометрію та підготувати поверхню до нанесення штукатурної суміші.

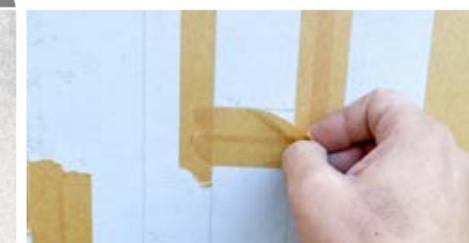

Крок 3. Нанесення базового шару

За допомогою шпателя рівномірно наносимо базовий шар декоративної штукатурки KREISEL 055. Цей шар створює основу для подальшого декорування, тому важливо дотримуватись рекомендованої товщини та техніки нанесення. Рекомендована товщина шару – до 1 мм. Далі, рухами "на відліп" формуємо малюнок за допомогою венеціанської гладилки. Через 15–25 хвилин пригладжуємо малюнок та обережно знімаємо малярну стрічку.



Крок 4. Пригладжування малюнка та формування фактури

Після повного висихання поверхні (12–48 годин) повторюємо процедуру по сформованому малюнку: за допомогою малярної стрічки виконуємо нову розмітку та вибірково наносимо другий шар декоративної штукатурки. Це дозволяє сформувати додатковий об'єм і підкреслити багатшаровість малюнка. За потреби можна виконати третій шар, використовуючи декілька різних кольорів для кожного етапу нанесення.




Крок 5. Фінальне декорування лазур'ю

Після висихання поверхні (12–48 годин), для надання глибини фактурі, додаткового кольору та блиску, покриваємо її шаром KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок. Наносимо засіб рівномірно, дотримуючись техніки, що підкреслює рельєф та створює завершений декоративний ефект.



Коллекція фактур КЛІНКЕР

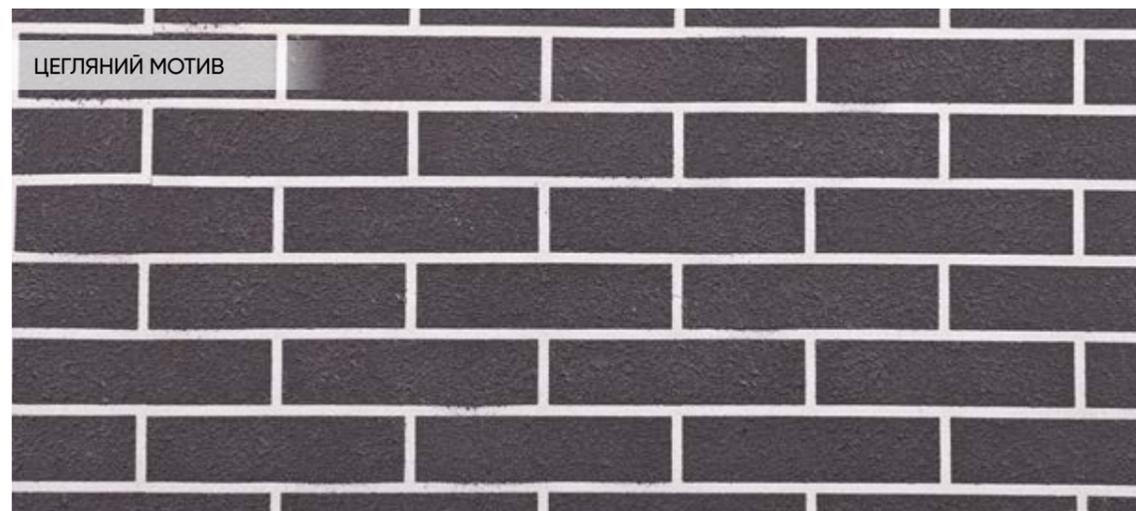

*Відтінки декоративних штукатурок, зображені у поліграфічних матеріалах та відеоінструкціях, можуть відрізнятися між собою через варіативність кольорів, техніку нанесення майстра та особливості дизайнерського задуму

ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ


KREISEL®

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

KREISEL 331/333 Кварцґрунт
KREISEL 055 Декоративна штукатурка Бетон архітектурний
KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок



Інструменти:

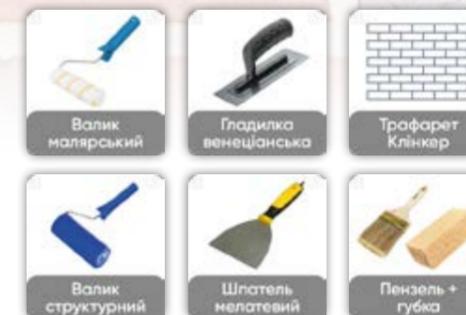

Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Нанесення базового шару

За допомогою металевої гладилки рівномірно, без пропусків, наносимо перший шар декоративної штукатурки KREISEL 055, тонованої в обраний колір. Рекомендована товщина шару – до 1 мм. Важливо дотримуватись однорідності покриття, щоб забезпечити якісну основу для подальшого декорування.



Крок 3. Формування декоративного малюнка/ефекту

Після повного висихання базового шару штукатурки (12–48 годин) закріплюємо трафарет «під цеглу» на поверхні за допомогою малярної стрічки. Далі, використовуючи металеву гладилку, наносимо додатковий шар моделюючої штукатурки тонованої в обраний колір, рівномірно заповнюючи всі порожнини трафарету. Таким чином формується чіткий рельєфний малюнок.



Крок 4. Формування фактури

Після нанесення моделюючої штукатурки структурним валиком прокатуємо всю поверхню. Легкими, рівномірними рухами створюємо невелику фактуру, яка підкреслить декоративний ефект і додасть поверхні глибини.



Крок 5. Формування декоративного ефекту

Через 15–25 хвилин після нанесення моделюючої штукатурки, коли поверхня злегка підсохне, пригладжуємо її металевим шпателем. Формуємо бажаний малюнок, підкреслюючи рельєф. Після цього обережно знімаємо трафарет, щоб не пошкодити фактуру.



Крок 6. Фінальне декорування лазур'ю

Після повного висихання поверхні штукатурки (12–48 годин) наносимо шар KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок. Це надає фактурі глибини, кольору та легкого блиску. Одразу після нанесення, поки лазур не встигла висохнути, знімаємо її верхній шар вологою поролоновою губкою – це дозволяє підкреслити рельєф і створити ефект природного старіння або м'якого переходу кольорів.



Фактура
МІСЬКИЙ КЛІНКЕР

ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ



Фактура
ЦЕГЛЯНИЙ МОТИВ

KREISEL®

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

- KREISEL 331/333 Кварцґрунт
- KREISEL 055 Декоративна штукатурка Бетон архітектурний
- KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок



Інструменти:



Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Нанесення базового шару

За допомогою металевої гадилки рівномірно, без пропусків, наносимо перший шар декоративної штукатурки KREISEL 055, тонованої в обраний колір. Рекомендована товщина шару – до 1 мм. Важливо дотримуватись однорідності покриття, щоб забезпечити якісну основу для подальшого декорування.



Крок 3. Нанесення декоративного малюнка

Після повного висихання штукатурної суміші (через 12–48 годин) фіксуємо трафарет на поверхні за допомогою малярної стрічки. Потім, використовуючи хопер-пістолет, наносимо декоративну штукатурку KREISEL 055, попередньо тоновану в обраний колір. Слідкуємо за рівномірністю нанесення, щоб малюнок вийшов чітким і виразним.



Крок 4. Фінальне декорування лазур'ю

Після повного висихання поверхні штукатурки (12–48 годин) наносимо шар KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок. Це надає покриттю глибини, додаткового кольору та легкого блиску, підкреслюючи фактуру та завершуючи декоративний ефект.



ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ



Фактура
ХОЛОДНИЙ КЛІНКЕР


KREISEL®

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

- KREISEL 331/333 Кварцґрунт
- KREISEL 055 Декоративна штукатурка Бетон архітектурний
- KREISEL 003 Фарба фасадна силіконова
- KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок



Інструменти:

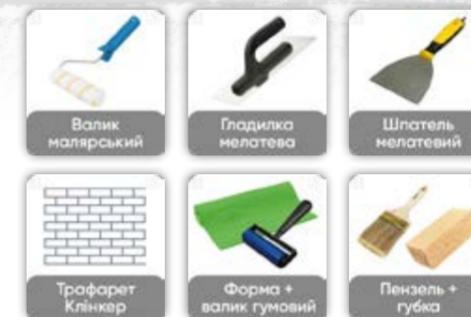

Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Нанесення базового шару

За допомогою металевої гладилки рівномірно, без пропусків, наносимо перший шар декоративної штукатурки KREISEL 055, тонованої в обраний колір. Рекомендована товщина шару – до 1 мм. Важливо працювати рівномірно, без пропусків, щоб створити якісну основу для подальшого декорування.



Крок 3. Формування малюнка

Після повного висихання поверхні (12–48 годин) приклеюємо малярну стрічку або фіксуємо трафарет у формі клінкерної плитки. Важливо дотримуватись однорідності покриття, щоб забезпечити якісну основу для подальшого декорування.



Крок 4. Нанесення декоративного шару

За допомогою металевої гладилки наносимо додатковий шар декоративної штукатурки в іншому кольорі товщиною 2–3 мм. Розподіляємо матеріал рівномірно, дотримуючись форми трафарету або малярної стрічки, щоб зберегти чіткість майбутнього малюнка.



Крок 5. Нанесення декоративного малюнка

Через 15–25 хвилин після нанесення декоративного шару, коли поверхня злегка підсохне, за допомогою силіконової форми виконуємо відбиток малюнка «під камінь». Перед використанням силіконову форму необхідно змастити спеціальним прозорим маслом, щоб уникнути її прилипання до штукатурки. Форму притискаємо до поверхні з рівномірним зусиллям, щоб отримати чіткий і природний рельєф. Для кращого пропрацювання фактури прокатуємо поверхню гумовим валиком. Далі знімаємо обережно трафарет поки поверхня не висохла.



Крок 6. Колерування фарбою та декорування лазур'ю

Після повного висихання поверхні штукатурки (12–48 годин) наносимо шар силіконової фарби KREISEL 003 тонованої в обраний колір та розтушуємо по поверхні паралоновою губкою. Для захисту поверхні рекомендується покрити поверхню KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок (прозору, некольоровану), що надасть покриттю блиску та підкреслить рельєф фактури.



ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ



Фактура
ГРАФІТОВИЙ КЛІНКЕР


KREISEL®

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

- KREISEL 331/333 Кварцґрунт
- KREISEL 055 Декоративна штукатурка Бетон архітектурний
- KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок



Інструменти:

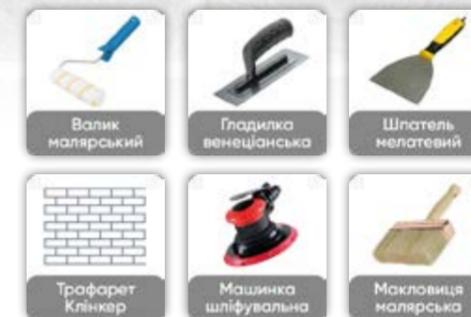

Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Нанесення базового шару

За допомогою венеціанської гладилки наносимо декоративну суміш KREISEL 055. Рекомендована товщина шару – до 1 мм. Важливо дотримуватись однорідності покриття, щоб забезпечити якісну основу для подальшого декорування.



Крок 3. Нанесення декоративного шару

Після повного висихання поверхні (12–48 годин), на підготовлену основу, відповідно до обраного малюнка, приклеюємо малярну стрічку або фіксуємо трафарет у вигляді клінкерної плитки. Далі, за допомогою венеціанської гладилки, наносимо додатковий шар декоративної штукатурки, рівномірно заповнюючи простір між елементами трафарету.



Крок 4. Нанесення додаткового декоративного малюнка

Після підсихання поверхні (12–48 годин) за допомогою шпателя наносимо додатковий шар декоративної штукатурки. Пригладжуємо малюнок та формуємо об'ємну фактуру відповідно до задуму, створюючи глибину та виразність декоративного малюнка. Далі можемо повторити нанесення додаткового шару штукатурки, що надає покриттю багатшаровості та індивідуального вигляду.



Крок 5. Шліфування поверхні

Після повного висихання штукатурки (12–48 годин) виконуємо шліфування поверхні наждачним папером. Це дозволяє досягти глянцевого декоративного ефекту, зробити поверхню рівною, гладкою та приємною на дотик.



Крок 6. Фінальне декорування лазур'ю

Після завершення шліфування, для надання поверхні глибини, додаткового кольору та блиску, покриваємо її шаром KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок. Лазур підкреслює рельєф і створює завершений декоративний ефект.



ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ



Фактура
СТРИТ-АРТ


KREISEL®

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

KREISEL 331/333 Кварцґрунт
KREISEL 051 Штукатурка мозаїчна силікон-акрилова



Інструменти:

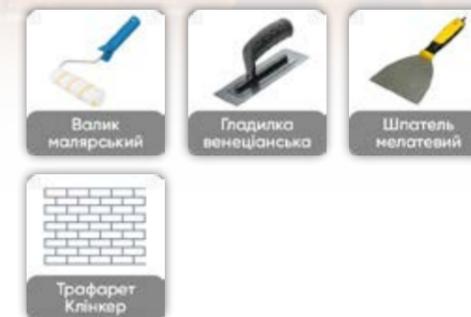

Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Нанесення базового шару

За допомогою венеціанської гладилки рівномірно, без пропусків, наносимо декоративну мозаїчну штукатурку KREISEL 051 обраного кольору товщиною шару в розмір зерна штукатурки. Важливо дотримуватись однорідності покриття, щоб забезпечити якісну основу для подальшого декорування.



Крок 3. Формування декоративного малюнка

Після повного висихання поверхні (12–48 годин), на підготовлену основу, відповідно до обраного малюнка, приклеюємо малярну стрічку або фіксуємо трафарет у вигляді клінкерної плитки. Далі, за допомогою металеві гладилки або шпателя, наносимо додатковий шар мозаїчної декоративної штукатурки, рівномірно заповнюючи простір між елементами трафарету. Для досягнення більш виразного декоративного ефекту можна використовувати два або три кольори одночасно, комбінуючи їх відповідно до обраного дизайну.



Крок 4. Фінальний результат

Після завершення нанесення всіх шарів залишаємо поверхню до повного висихання – орієнтовно на 12–48 годин, залежно від температури та вологості навколишнього середовища. Остаточний декоративний ефект стане повністю помітним після висихання.



Коллекція фактур ДЕРЕВО

ТЕПЛО ДЕРЕВА




ДЕРЕВО ЖИТТЯ



ЕКО-СТИЛЬ



КОРА ДУБА

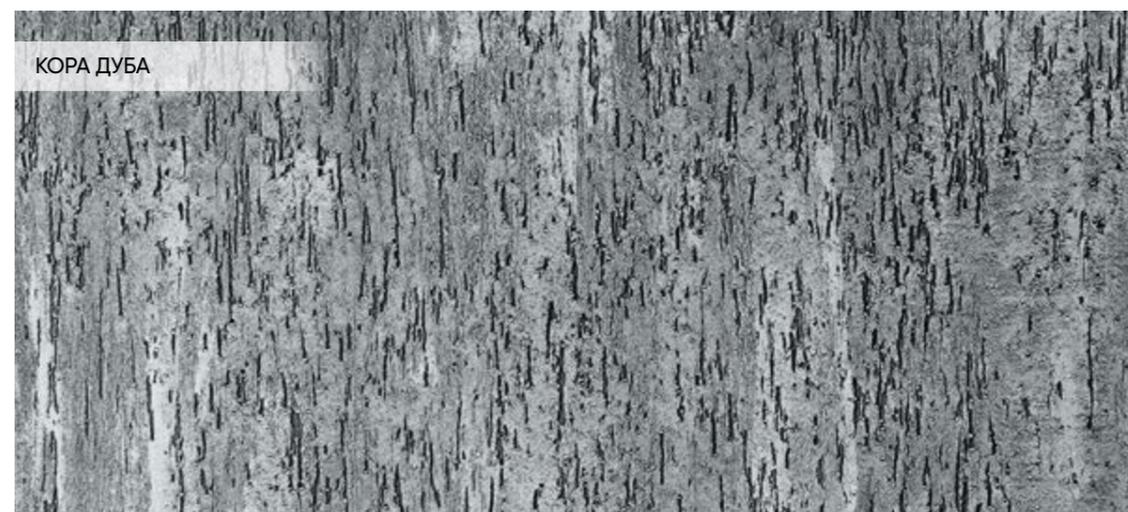

*Відтінки декоративних штукатурок, зображені у поліграфічних матеріалах та відеоінструкціях, можуть відрізнятися між собою через варіативність кольорів, техніку нанесення майстра та особливості дизайнерського задуму

ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ

KREISEL®

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

KREISEL 331	Кварцґрунт акриловий
KREISEL 055	Декоративна штукатурка Бетон архітектурний
KREISEL 1003	Лазур архітектурна для декоративних штукатурок



Інструменти:



Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Нанесення базового шару

За допомогою металевої або зубчастої гладилки (10 мм) рівномірно, без пропусків, наносимо базовий шар декоративної штукатурки KREISEL 055, тонованої в обраний колір. Товщина шару має становити 4–6 мм, залежно від бажаного рельєфу та типу поверхні.



Крок 3. Формування декоративного малюнка/ефекту

Після вирівнювання поверхні необхідно зачекати підсихання поверхні 10–30 хвилин – залежно від температури та вологості повітря. Для створення фактури «дерево» використовуємо силіконову форму, яка точно відтворює структуру натуральної деревини. Перед застосуванням форму необхідно змастити спеціальним прозорим мастилом, щоб уникнути прилипання до штукатурки. Далі, прикладаємо форму до поверхні та рівномірно притискаємо за допомогою гумового валика. Після цього обережно знімаємо форму – на поверхні залишається чіткий декоративний відбиток. Для завершення формування декоративного малюнка використовуємо правило, роблячи продир на поверхні, щоб створити ефект шва між дошками.



Крок 4. Колерування фактури лазур'ю

Через 24–72 години після формування декоративного ефекту необхідно очистити поверхню від пилу та забруднень. Після цього за допомогою пензля наносимо тоновану лазур обраного кольору KREISEL 1003. Одразу після нанесення лазурі поверхню обережно протираємо вологою чистою поролоновою губкою.



Крок 5. Фінальне декорування лазур'ю

Через 12 годин після нанесення основного шару лазурі рекомендується вибірково нанести додатковий шар KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок в іншому кольорі. Це надасть фактурі глибини та природності. Кінцевий декоративний ефект проявиться після повного висихання поверхні.



Фактура
ТЕПЛО ДЕРЕВА

ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ



Фактура
ЕКО-СТИЛЬ

KREISEL®

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

- KREISEL 301 Ґрунт глибокого проникнення універсальний
- KREISEL 331/333 Кварцґрунт
- KREISEL 662 Шпаклівка фінішна цементно-вапняна
- KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок



Інструменти:



Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Розмітка декоративного малюнка

За допомогою малярної стрічки виконуємо розмітку відповідно до обраного дизайну або ескізу. Стрічка слугує трафаретом для створення чітких ліній і геометричних форм, що визначають майбутній декоративний малюнок. Важливо ретельно притискати стрічку до основи, щоб уникнути підтікання матеріалу під час нанесення наступних шарів.



Крок 3. Нанесення базового шару

За допомогою венеціанської гладилки наносимо суміш KREISEL 662 – фінішну цементно-вапняну шпаклівку на підготовлену поверхню. Цей шар створює основу для подальшого декорування, тому важливо дотримуватись рекомендованої товщини та техніки нанесення. Рекомендована товщина шару – до 1-5 мм.



Крок 4. Формування фактури

Після підсихання базового шару (приблизно 20-40 хвилин) за допомогою силіконового штампу формують декоративний малюнок. Перед роботою форму необхідно змастити прозорим мастилом, щоб уникнути прилипання штукатурки до форми. Притискаємо форму до поверхні, а для рівномірності пригладжуємо її гумовим валиком. Це забезпечує чіткий рельєфний відбиток фактури та якісне перенесення малюнка. Далі можемо повторити нанесення додаткового шару штукатурки, що надає покриттю багатшаровості та індивідуального вигляду.



Крок 5. Нанесення ґрунту

Після повного висихання поверхні штукатурки (через 24-48 годин), наносимо ґрунт глибокого проникнення KREISEL 301. Це забезпечить кращу міцність поверхні для наступних декоративних шарів і зміцнить основу.



Крок 6. Колерування та фінальне декорування лазур'ю

Через 4 години після ґрунтування поверхні наносимо шар тонованої в потрібний колір KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок. Для створення ефекту «зістареного дерева» одразу після нанесення лазурі поверхню обережно протираємо вологою чистою поролоновою губкою. Через 12 годин рекомендується вибірково нанести додатковий шар лазурі в іншому кольорі. Це надасть фактурі глибини та природності.



ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ



Фактура
ДЕРЕВО ЖИТТЯ


KREISEL®

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

- KREISEL 301 Грунт глибокого проникнення універсальний
- KREISEL 331/333 Кварцґрунт
- KREISEL 662 Шпаклівка фінішна цементно-вапняна
- KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок



Інструменти:

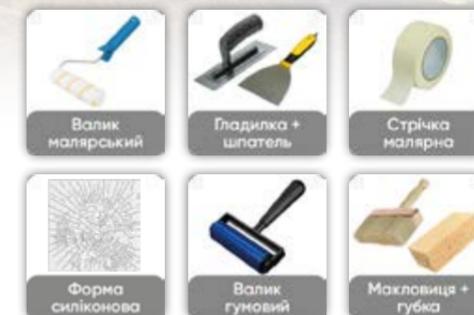

Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Нанесення базового шару

На підготовленій поверхні за допомогою малярної стрічки виконуємо розмітку малюнка згідно з обраним ескізом. Це дозволяє точно відтворити геометрію та підготувати поверхню до нанесення декоративної суміші. Після цього, за допомогою шпателя, рівномірно наносимо KREISEL 662 – фінішну цементно-вапняну шпаклівку товщиною шару – 3-5 мм.



Крок 3. Формування фактури

Після підсихання першого шару (приблизно 20-40 хвилин), за допомогою силіконової форми формуємо декоративний малюнок на поверхні. Перед використанням силіконову форму необхідно змастити спеціальним прозорим мастилом, щоб уникнути її прилипання до штукатурки. Далі за допомогою силіконової форми формуємо декоративний малюнок, притискаючи її до поверхні. Для досягнення рівномірного рельєфу пригладжуємо форму гумовим валиком. Це забезпечує якісний відбиток фактури та чітке перенесення текстури. Завершуємо формування малюнка за допомогою металевого шпателя роблячи шви між секціями деревини.



Крок 4. Нанесення ґрунту

Після повного висихання поверхні штукатурки (через 24-48 годин), наносимо ґрунт глибокого проникнення KREISEL 301. Це забезпечить кращу адгезію наступних декоративних шарів і зміцнить основу.



Крок 5. Колерування фактури лазур'ю

Після повного висихання поверхні (через 4 години), за допомогою пензля або макловиці наносимо тоновану лазур обраного кольору KREISEL 1003. Цей етап підкреслює рельєф та надає фактурі глибини й виразності відповідно до декоративного задуму.



Крок 6. Фінальне декорування лазур'ю

Після нанесення лазури, обережно протираємо поверхню вологою губкою, щоб частково зняти надлишок і підкреслити рельєф. Для надання глибини та природності фактурі, вибірково нанесіть додатковий шар KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок в іншому кольорі. Кінцевий декоративний ефект проявиться після повного висихання поверхні.



ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ



Фактура
КОРА ДУБА

KREISEL®

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

- KREISEL 331/333 Кварцґрунт
- KREISEL 031 Штукатурка фасадна силіконова "короїд"
- KREISEL 003 Фарба фасадна силіконова



Інструменти:



Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Нанесення базового шару

За допомогою металевої гладилки рівномірно, без пропусків, наносимо базовий шар KREISEL 031 Штукатурка фасадна силіконова типу «короїд», попередньо тонованої в обраний колір. Товщина шару повинна відповідати розміру зерна матеріалу.



Крок 3. Формування фактури

Після підсихання поверхні (приблизно 10–20 хвилин), за допомогою пластикової терки виконуємо формування фактури відповідно до типу декоративної штукатурки. Рухи теркою можуть бути вертикальними, горизонтальними, круговими або хаотичними – залежно від бажаного декоративного ефекту.



Крок 4. Пригладжування малюнка

Після підсихання поверхні штукатурки (приблизно 15–25 хвилин), за допомогою венеціанської гладилки легкими рухами, у напрямку, що відповідає обраному декоративному малюнку, пригладжуємо фактуру до досягнення бажаного ефекту. Цей етап дозволяє пом'якшити рельєф і надати поверхні більш вираженого та завершеного вигляду.





Крок 5. Колерування фактури фарбою

Через 12–48 годин після нанесення штукатурної суміші, після повного висихання поверхні, за допомогою валика легкими рухами наносимо фарбу базового кольору KREISEL 003 Фарба фасадна силіконова. Одного шару покриття достатньо для рівномірного забарвлення та підкреслення фактури.



Коллекція фактур ІРЖА

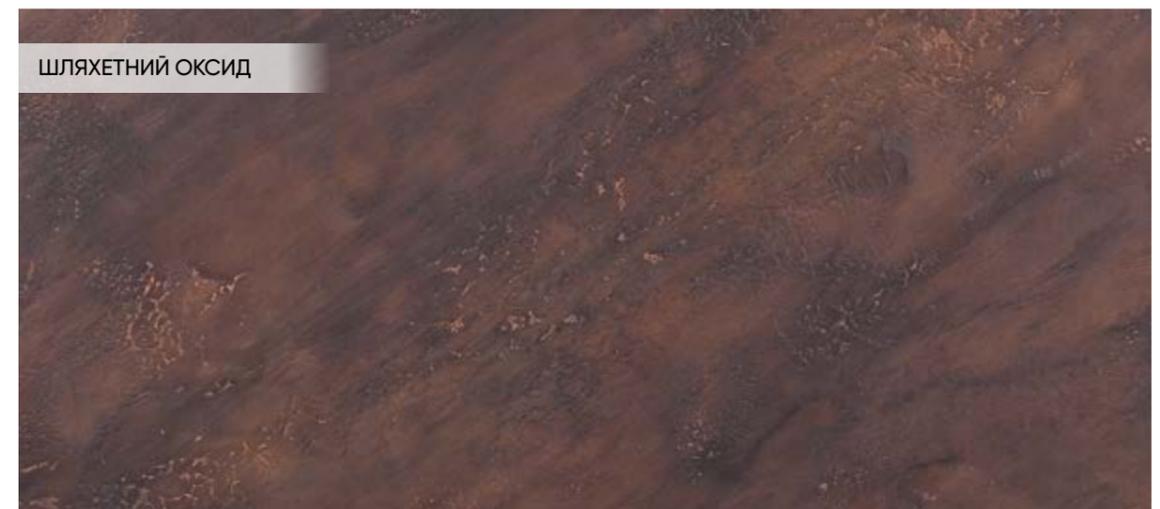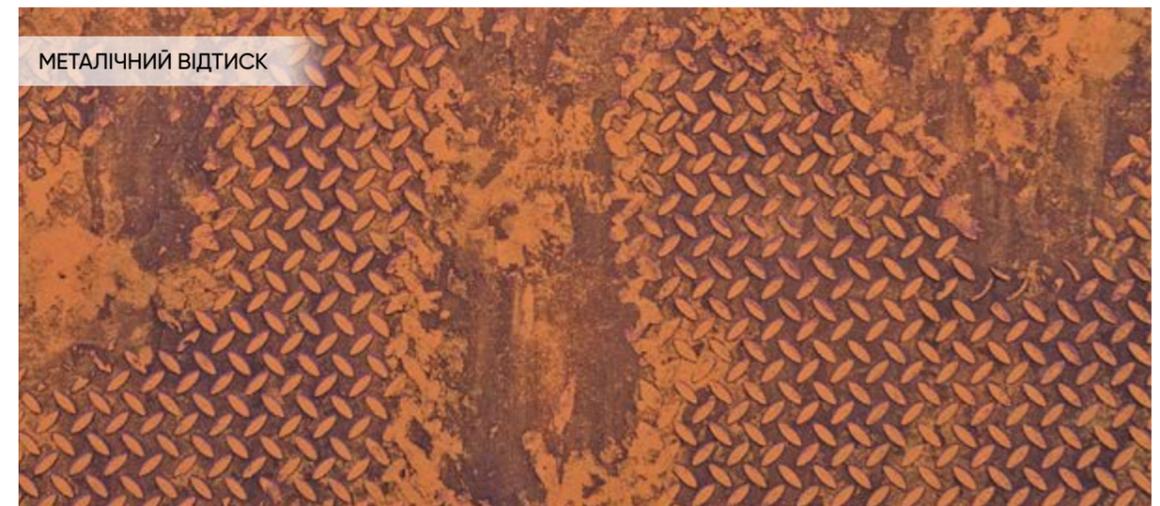

*Відтінки декоративних штукатурок, зображені у поліграфічних матеріалах та відеоінструкціях, можуть відрізнятися між собою через варіативність кольорів, техніку нанесення майстра та особливості дизайнерського задуму

ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ



Фактура
ІРЖА

KREISEL®

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

KREISEL 331/333 Кварцґрунт
KREISEL 055 Декоративна штукатурка Бетон архітектурний
KREISEL 003 Фарба фасадна силіконова



Інструменти:



Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Нанесення базового шару

За допомогою венеціанської гладилки наносимо базовий шар декоративної штукатурки KREISEL 055. Рекомендована товщина шару – до 1-2 мм. Важливо дотримуватись однорідності покриття, щоб забезпечити якісну основу для подальшого декорування.



Крок 3. Формування фактури

Одразу після нанесення декоративної суміші, хаотичними рухами або відповідно до обраного малюнка, за допомогою декоративної щітки «тисяча ліній» формуюємо фактуру на поверхні. Напрямок і щільність ліній можуть змінюватися залежно від декоративного задуму – від м'яких хвиль до виразних текстур.



Крок 4. Пригладжування малюнка

Після підсихання поверхні штукатурки (приблизно 15-25 хвилин), за допомогою венеціанської гладилки легкими рухами пригладжуємо сформовану фактуру. Цей етап дозволяє пом'якшити рельєф, надати малюнку більшої виразності та завершеного вигляду, відповідно до декоративного задуму.



Крок 5. Колерування фактури фарбою

Після повного висихання поверхні штукатурки (12-48 годин), за допомогою поролонового валика наносимо шар фасадної фарби на силіконовій основі KREISEL 003, попередньо затонованої у потрібний колір. Цей етап дозволяє підкреслити рельєф, надати поверхні декоративного ефекту та завершити оформлення згідно з обраною стилістикою. Одразу після нанесення фарби протираємо поверхню вологою поролоновою губкою, що надасть поверхні завершального вигляду.



ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ

KREISEL®

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

KREISEL 331/333 Кварцґрунт
KREISEL 055 Декоративна штукатурка Бетон архітектурний
KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок



Інструменти:



Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Розмітка декоративного малюнка

Після повного висихання поверхні (24 години) за допомогою малярної стрічки виконуємо розмітку відповідно до обраного дизайну або ескізу. Це дозволяє сформувати чіткі межі та створити ефект металевих листів або інших геометричних форм. Розмітка виконується з урахуванням бажаного розміру та розташування «листів», імітуючи шви або стики між ними.



Крок 3. Нанесення декоративного шару

За допомогою венеціанської гладилки хаотично та вибірково по поверхні наносимо декоративну штукатурку KREISEL 055 у двох або трьох обраних кольорах – залежно від бажаного декоративного ефекту. Цей етап дозволяє сформувати малюнок, надати фактурі динаміки та унікального стилю, що імітує багатшарове декоративне покриття.



Крок 4. Формування декоративного малюнка/ефекту

Після підсихання поверхні штукатурки (приблизно 20–40 хвилин), за допомогою венеціанської гладилки з легким притисканням, у напрямку, що відповідає обраному декоративному ефекту, пригладжуємо та ущільнюємо попередньо створену структуру. Цей етап дозволяє підкреслити рельєф, надати поверхні більш природного вигляду завдяки плавним переходам кольорів. Через 20–40 хвилин, коли поверхня підсохне, за допомогою трафарету наносимо додаткові елементи фактури у вигляді болтів.



Крок 5. Фінальне декорування лазур'ю

Після повного висихання поверхні штукатурки (12–48 годин), для надання додаткового декоративного ефекту – глибини фактури, відтінку кольору або блиску – наносимо шар KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок. Нанесення виконується поролоновою губкою або поролоновим валиком по всій поверхні.



Фактура
ІРЖАВІЙ МЕТАЛ

ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ

KREISEL

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

KREISEL 331/333 Кварцґрунт
KREISEL 055 Декоративна штукатурка Бетон архітектурний
KREISEL 003 Фарба фасадна силіконова



Інструменти:



Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Нанесення базового шару

За допомогою металевої гладилки наносимо базовий шар декоративної штукатурки KREISEL 055. Рекомендована товщина шару – до 1-2 мм. Важливо дотримуватись однорідності покриття, щоб забезпечити якісну основу для подальшого декорування.



Крок 3. Колерування фактури

Після повного висихання штукатурної суміші (12-48 годин) за допомогою поролонової губки хаотично та вибірково наносимо тоновану силіконову фарбу KREISEL 003 іншого контрастного кольору. Фарбу наносимо легкими рухами по поверхні. Достатньо одношарового покриття. Далі, пригладжуємо малюнок за допомогою венеціанської гладилки.



Крок 4. Нанесення додаткового декоративного шару

Після повного висихання поверхні (8 годин) за допомогою венеціанської гладилки хаотично наносимо додатковий шар декоративної штукатурки. Цей етап дозволяє сформувати об'ємний малюнок, надати фактурі динаміки та унікального стилю. Далі, пригладжуємо малюнок за допомогою венеціанської гладилки.



Крок 5. Нанесення декоративного малюнка

Через 12-48 годин після підсихання штукатурної суміші за допомогою трафарету наносимо обраний малюнок на поверхню. Перед нанесенням фіксуємо трафарет до поверхні малярною стрічкою – це допоможе уникнути зміщення та забезпечить чіткий контур зображення. Цей етап дозволяє додати індивідуальності та завершеності декоративному покриттю, підкреслити стиль інтер'єру або створити акцентну зону.



Крок 6. Фінальне декорування фарбою

Через 12-48 годин після нанесення штукатурної суміші обробляємо поверхню шліфувальною губкою та знов наносимо тоновану силіконову фарбу KREISEL 003 за допомогою поролонового валика. Цей шар створює додатковий ефект глибини та підкреслює багатшаровість декоративного покриття.



Фактура
МЕТАЛІЧНИЙ ВІДТИСК

ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ


KREISEL®

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

KREISEL 331/333 Кварцґрунт
KREISEL 055 Декоративна штукатурка Бетон архітектурний
KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок



Інструменти:

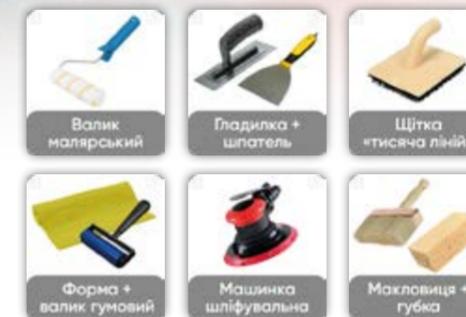

Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Нанесення базового шару

За допомогою венеціанської гладилки рівномірно, без пропусків, наносимо перший шар декоративної штукатурки KREISEL 055, попередньо тонованої в один або два обрані кольори. Рекомендована товщина шару – 2–3 мм.



Крок 3. Формування фактури

Одразу після нанесення штукатурної суміші за допомогою декоративної щітки «тисяча ліній» робимо відбитки в хаотичному порядку до появи легкої фактури. Такий прийом дозволяє створити делікатний рельєф і надати покриттю виразності. Напрямок і щільність відбитків можуть змінюватися залежно від декоративного задуму – від м'яких до виразних текстур.



Крок 4. Нанесення декоративного малюнка

Через 10–15 хвилин після підсихання поверхні за допомогою силіконової форми виконуємо відтиск з ефектом мармурових прожилок. Перед використанням силіконову форму необхідно змастити спеціальним прозорим мастилом, щоб уникнути її прилипання до штукатурки. Далі за допомогою силіконової форми формуємо декоративний малюнок, притискаючи її до поверхні. Для досягнення рівномірного рельєфу пригладжуємо форму гумовим валиком. Цей етап додає покриттю виразної структури та вишуканого декоративного акценту.



Крок 5. Пригладжування малюнка

Після підсихання поверхні штукатурки (15–25 хвилин) за допомогою венеціанської гладилки легко пригладжуємо фактуру у напрямку, необхідному для формування обраного малюнка. Цей етап дозволяє надати покриттю завершеного вигляду та підкреслити рельєфність декоративного ефекту.



Крок 6. Шліфування поверхні та декорування лазур'ю

Після повного висихання штукатурки (12–48 годин) зашліфуємо поверхню наждачним папером до блиску та рівної, гладкої текстури. Цей етап надає покриттю додаткового декоративного глянцевого ефекту. Для захисту поверхні наносимо фінішний шар KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок прозорого (некольорованого) кольору.



Фактура
ШЛЯХЕТНИЙ ОКСИД

ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ



Фактура
ТЕХНО-СТИЛЬ

KREISEL®

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

- KREISEL 331/333 Кварцґрунт
- KREISEL 055 Декоративна штукатурка Бетон архітектурний
- KREISEL 003 Фарба фасадна силіконова
- KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок



Інструменти:



Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Нанесення базового шару

За допомогою металеві гадилки рівномірно, без пропусків, наносимо базовий шар декоративної штукатурки KREISEL 055, попередньо тонованої у два обрані кольори згідно з декоративним задумом. Рекомендована товщина шару – 1–2 мм.



Крок 3. Пригладжування малюнка

За допомогою металеві гадилки пригладжуємо фактуру легкими рухами у напрямку, необхідному для формування обраного малюнка. Цей етап дозволяє надати покриттю завершеного вигляду.



Крок 4. Додавання додаткового ефекту

Після підсихання поверхні штукатурки (15–25 хвилин) за допомогою кондитерського шприца наносимо декоративні елементи у вигляді зварних швів. Для цього використовуйте ту саму штукатурку KREISEL 055, тоновану в той самий колір, що й базовий шар. Цей прийом підсилює рельєфність покриття та додає поверхні характерного індустріального ефекту.




Крок 5. Колерування фарбою та декорування лазур'ю

Через 12 годин після нанесення штукатурної суміші для надання додаткового декоративного ефекту – глибини фактури, додаткового кольору та блиску – поролоною губкою наносимо тоновану в обраний колір KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок. Одразу після нанесення протираємо поверхню вологою поролоною губкою. Після висихання лазурі (12 годин) вибірково наносимо на поверхню тоновану силіконову фарбу KREISEL 003 обраного кольору, також за допомогою поролоною губки. Цей етап підкреслює рельєф, додає глибини та створює завершений декоративний ефект.



Коллекція фактур ТРАВЕРТИН

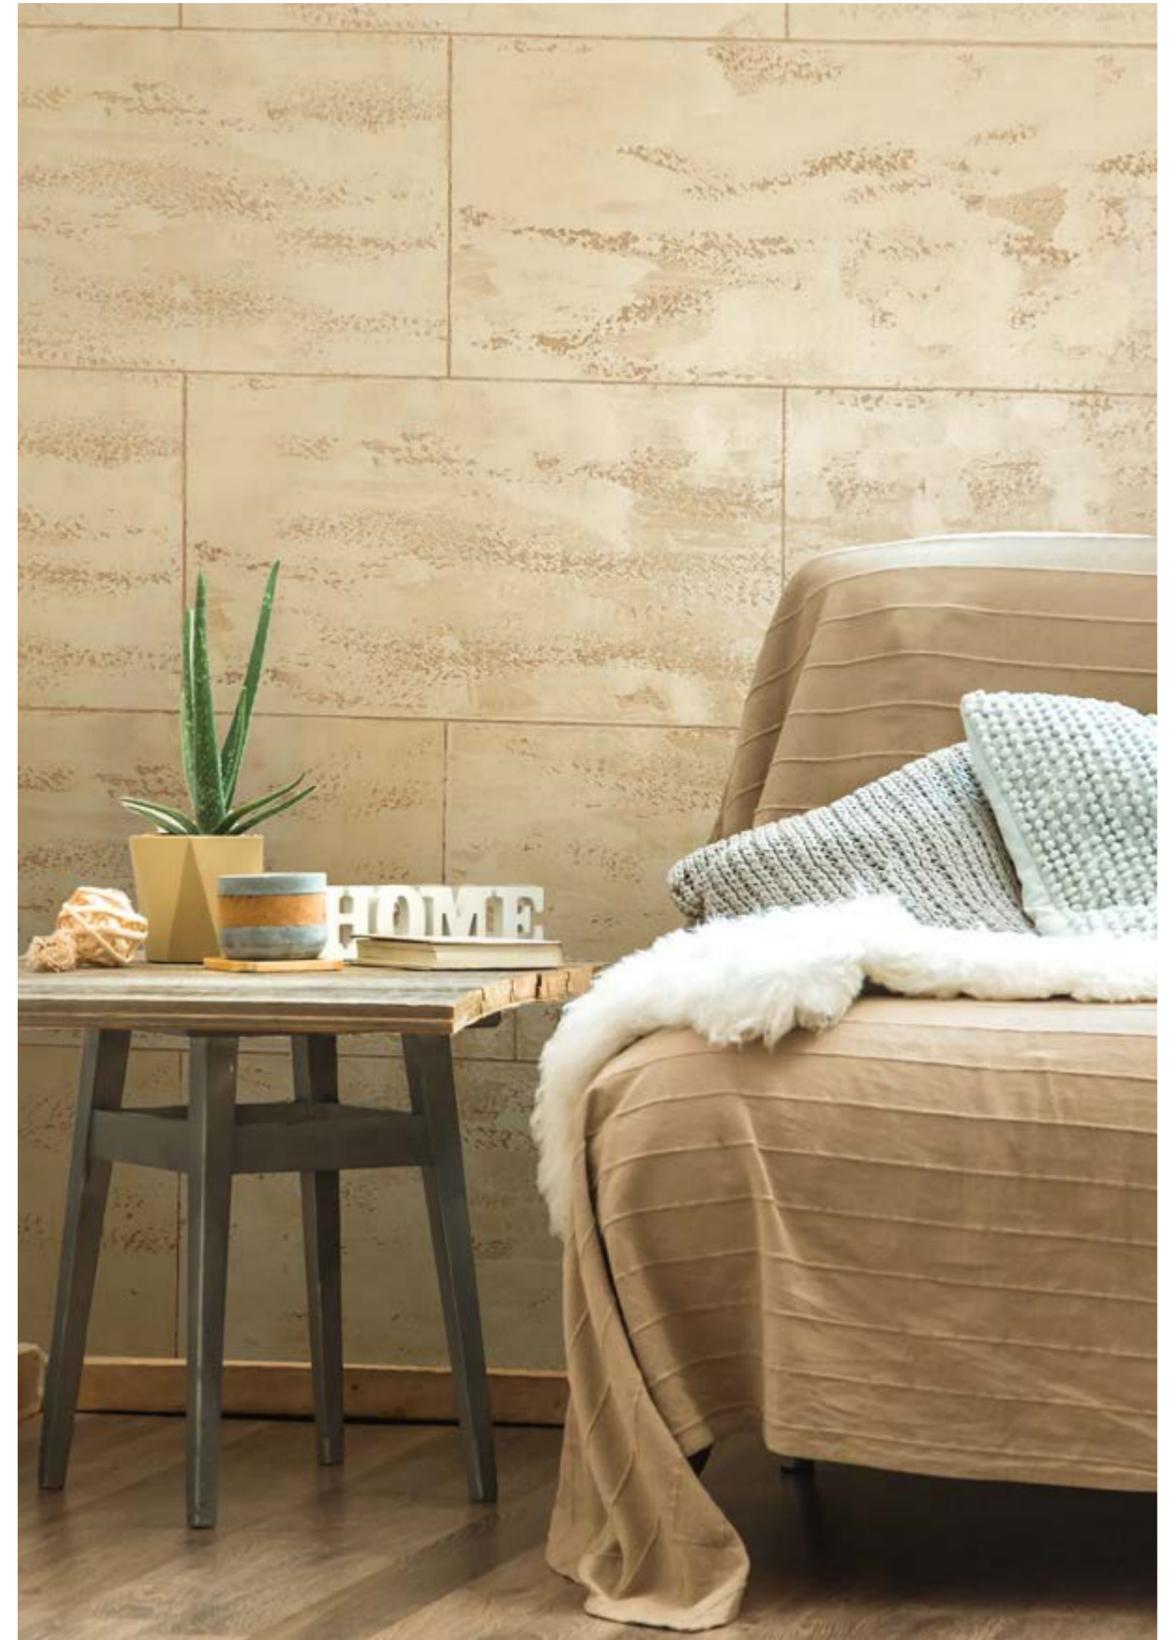

*Відтінки декоративних штукатурок, зображені у поліграфічних матеріалах та відеоінструкціях, можуть відрізнятися між собою через варіативність кольорів, техніку нанесення майстра та особливості дизайнерського задуму

ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ



Фактура ПРИРОДНИЙ ТРАВЕРТИН

KREISEL®

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

KREISEL 331/333 Кварцґрунт
KREISEL 055 Декоративна штукатурка Бетон архітектурний
KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок



Інструменти:



Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Нанесення базового шару

За допомогою металевої гладилки наносимо базовий шар декоративної штукатурки KREISEL 055. Рекомендована товщина шару – до 1-2 мм. Важливо дотримуватись однорідності покриття, щоб забезпечити якісну основу для подальшого декорування.



Крок 3. Формування фактури

Одразу після нанесення штукатурної суміші за допомогою декоративної щітки «тисяча ліній» робимо відбитки та продири в хаотичному порядку до появи легкої фактури. Такий прийом дозволяє створити делікатний рельєф і надати покриттю виразності. Напрямок і щільність відбитків можуть змінюватися залежно від декоративного задуму – від м'яких до виразних текстур.



Крок 4. Пригладжування малюнка

Після підсихання поверхні штукатурки (15–25 хвилин) за допомогою венеціанської гладилки легко пригладжуємо фактуру у напрямку, необхідному для створення обраного ефекту. Цей етап допомагає пом'якшити рельєф і надати покриттю більш виразного декоративного вигляду.



Крок 5. Імітація швів

Після підсихання декоративного шару (через 2–4 години) приступаємо до формування швів. За допомогою металевого цвяха та правила виконуємо розшивку, імітуючи кладку блоків обраного розміру. Роботу слід проводити обережно, щоб зберегти чіткість ліній та загальну геометрію малюнка.




Крок 6. Фінальне декорування лазур'ю

Після повного висихання штукатурного шару (12–48 годин) наносимо фінішне декоративне покриття. Для надання поверхні глибини фактури, додаткового кольорового відтінку або легкого блиску використовуємо KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок. Засіб наноситься поролоновою губкою рівномірним шаром, легкими круговими рухами, уникаючи надлишків. Одразу після нанесення лазурі, обережно протираємо поверхню вологою губкою. Це підкреслить рельєф і завершить декоративний ефект.



Коллекція фактур
СЛАНЕЦЬ

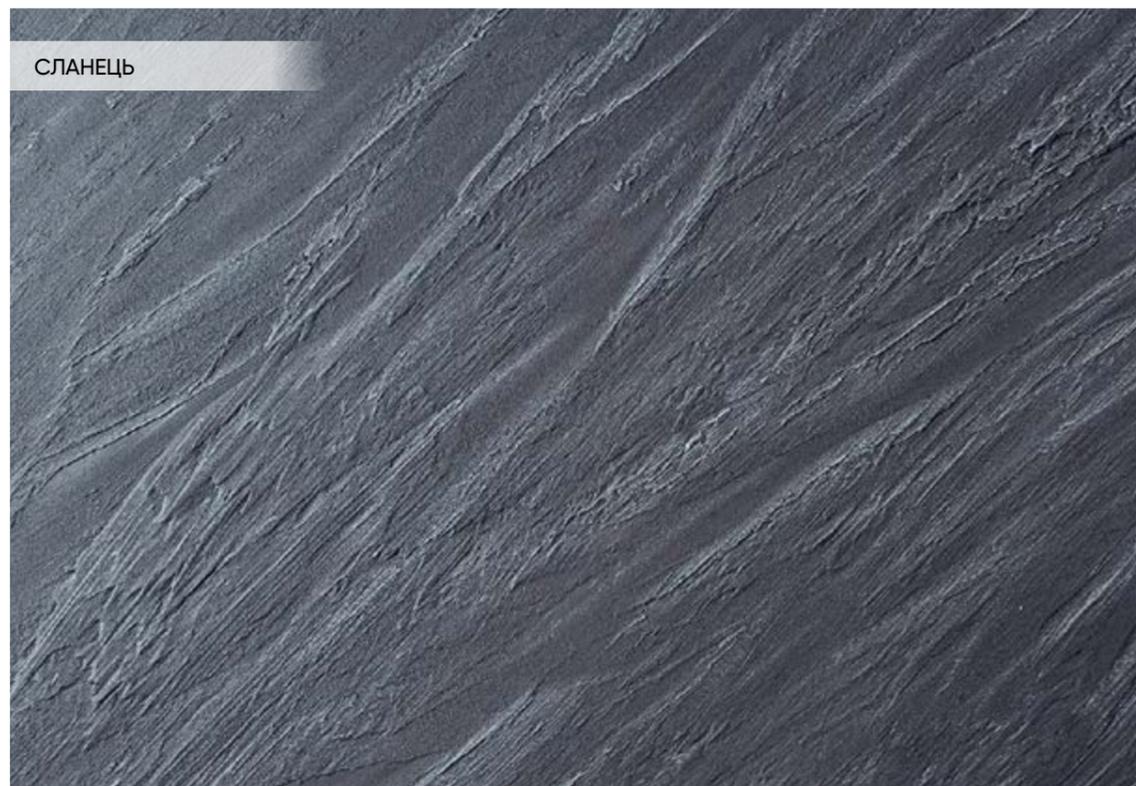

*Відтінки декоративних штукатурок, зображені у поліграфічних матеріалах та відеоінструкціях, можуть відрізнятися між собою через варіативність кольорів, техніку нанесення майстра та особливості дизайнерського задуму

ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ



Фактура
СЛАНЕЦЬ

KREISEL®

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

- KREISEL 331/333 Кварцґрунт
- KREISEL 055 Декоративна штукатурка Бетон архітектурний
- KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок
- KREISEL 003 Фарба фасадна силіконова



Інструменти:



Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Нанесення базового шару

За допомогою венеціанської гладилки наносимо базовий шар декоративної штукатурки KREISEL 055. Рекомендована товщина шару – до 1-2 мм. Важливо дотримуватись однорідності покриття, щоб забезпечити якісну основу для подальшого декорування.



Крок 3. Формування фактури

Одразу після нанесення базового шару декоративної штукатурки, поки матеріал залишається пластичним, формуємо об'ємний малюнок, за необхідністю додаючи ще порції матеріалу. Для цього використовуємо венеціанську гладилку, створюючи бажану текстуру легкими, плавними рухами. Це надає поверхні глибини та індивідуального характеру.



Крок 4. Пригладжування малюнка

Через 15-25 хвилин після формування фактури, м'якими рухами щіткою пригладжуємо поверхню до досягнення бажаного декоративного ефекту. Цей етап дозволяє пом'якшити рельєф, надати фактурі завершеного вигляду та підготувати її до подальшого декорування.



Крок 5. Нанесення лазурі

Після повного висихання штукатурного шару (через 12-48 годин) наносимо декоративне покриття для підсилення ефекту. За допомогою пензля або губки рівномірно наносимо KREISEL 1003 Лазур архітектурну для декоративних штукатурок. Це надає поверхні глибини, додаткового кольорового відтінку та легкого блиску, підкреслюючи рельєф і завершуючи декоративну композицію.



Крок 6. Фінальне декорування фарбою

Через 12 годин після нанесенні лазурі для підсилення декоративного ефекту та надання поверхні глибини й виразності, легкими, нерівномірними рухами наносимо шар фасадної силіконової фарби KREISEL 003, попередньо тонованої в обраний колір. Такий спосіб нанесення дозволяє підкреслити рельєф фактури та створити ефект природного старіння або легкого патинування.



ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ


KREISEL®

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

- KREISEL 301 Грунт глибокого проникнення універсальний
- KREISEL 331/333 Кварцгрунт
- KREISEL 662 Шпаклівка фінішна цементно-вапняна
- KREISEL 003 Фарба фасадна силіконова
- KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок



Інструменти:

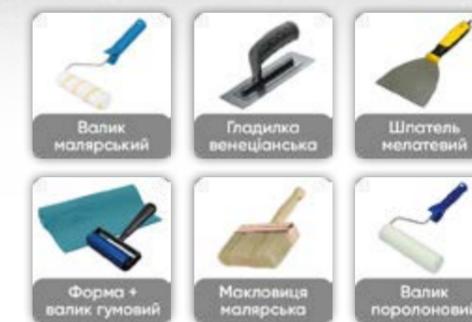

Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Розмітка декоративного малюнка

Після повного висихання поверхні (24 години) за допомогою малярної стрічки виконуємо розмітку відповідно до обраного дизайну або ескізу. Стрічка слугує трафаретом для створення чітких ліній і геометричних форм, що визначають майбутній декоративний малюнок. Важливо ретельно притискати стрічку до основи, щоб уникнути підтікання матеріалу під час нанесення наступних шарів.



Крок 3. Нанесення базового шару

За допомогою венеціанської гладилки рівномірно наносимо шпаклювальну суміш KREISEL 662 товщиною 3–5 мм. Важливо дотримуватись однакової товщини по всій поверхні, щоб забезпечити якісну основу для подальшого формування декоративного ефекту.



Крок 4. Формування фактури

Через 15–25 хвилин після нанесення базового шару, коли поверхня починає підсихати, приступаємо до створення фактури. Перед використанням силіконової форми необхідно змастити спеціальним прозорим мастилом, щоб уникнути її прилипання до штукатурки. Далі за допомогою силіконової форми формуємо декоративний малюнок, притискаючи її до поверхні. Для досягнення рівномірного рельєфу прокатуємо форму гумовим валиком – це дозволяє чітко передати текстуру та уникнути деформацій.



Крок 5. Нанесення ґрунту

Після повного висихання штукатурного шару (через 24–48 годин) наносимо ґрунт глибокого проникнення KREISEL 301. Це забезпечує зміцнення поверхні, покращує адгезію наступних шарів і вирівнює поглинальну здатність основи перед фінішним декоруванням.



Крок 6. Колерування фарбою та декорування лазур'ю

Через 4 години після нанесення штукатурної суміші наносимо силіконову фарбу KREISEL 003, попередньо тоновану в обраний колір. Після висихання поверхні (через 8 годин), для надання глибини, виразності та легкого блиску, покриваємо поверхню тонованою KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок, підібраною в тон основного кольору. Такий підхід підкреслює рельєф фактури та створює завершений декоративний ефект.



Фактура
СЛАНЦЕВА ПЛИТКА

ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ

KREISEL

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

KREISEL 331/333 Кварцґрунт
KREISEL 055 Декоративна штукатурка Бетон архітектурний
KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок



Інструменти:



Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Розмітка декоративного малюнка

Після повного висихання поверхні (24 години) за допомогою малярної стрічки виконуємо розмітку відповідно до обраного дизайну або ескізу. Стрічка слугує трафаретом для створення чітких ліній та створення ефекту листів. Важливо ретельно притискати стрічку до основи, щоб уникнути підтікання матеріалу під час нанесення наступних шарів.



Крок 3. Нанесення базового шару

За допомогою венеціанської гладилки рівномірно наносимо декоративну суміш KREISEL 055. Рекомендована товщина шару – 1 мм. Суміш розподіляється плавними рухами, формуючи однорідну основу для подальшого декорування.



Крок 4. Нанесення додаткового декоративного шару

За допомогою венеціанської гладилки наносимо додатковий шар декоративної штукатурки товщиною 2–3 мм. Формуємо хвилообразний об'ємний малюнок навкісними рухами, створюючи характерну текстуру та глибину покриття.




Крок 5. Фінальне декорування лазур'ю

Через 12–48 годин після повного висихання декоративної штукатурки, для надання глибини, виразності та легкого блиску, покриваємо поверхню тонованою KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок, підбіраємо в тон основного кольору. Такий підхід підкреслює рельєф фактури та створює завершений декоративний ефект.



Фактура
МІСТИЧНА ПЛИТА

Коллекція фактур МАРМУР

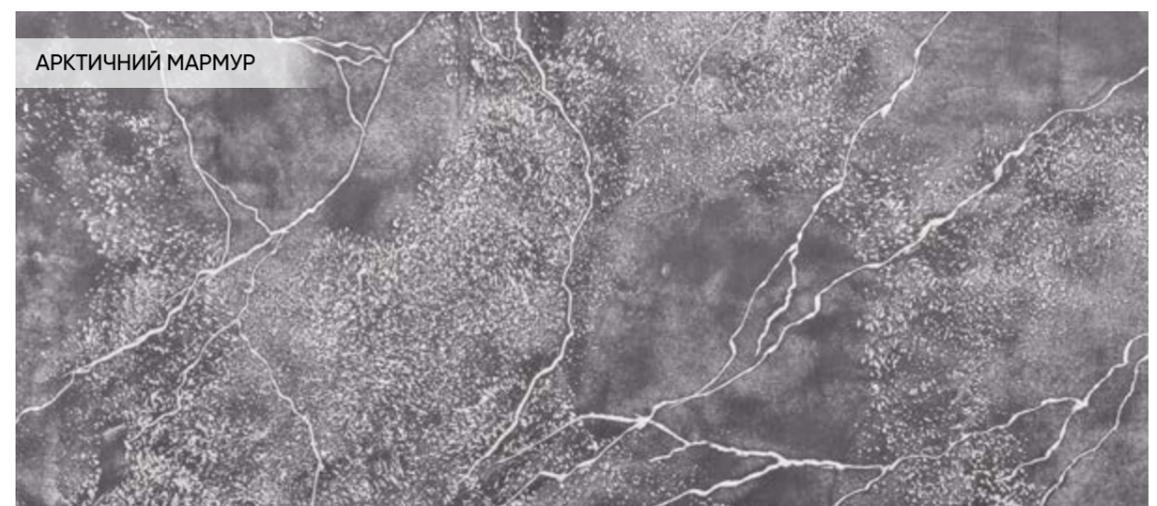

*Відтінки декоративних штукатурок, зображені у поліграфічних матеріалах та відеоінструкціях, можуть відрізнятися між собою через варіативність кольорів, техніку нанесення майстра та особливості дизайнерського задуму

ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ

KREISEL®

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

- KREISEL 331/333 Кварцґрунт
- KREISEL 055 Декоративна штукатурка Бетон архітектурний
- KREISEL 003 Фарба фасадна силіконова
- KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок



Інструменти:



Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Нанесення базового шару

За допомогою венеціанської гладилки рівномірно наносимо шар декоративної штукатурки KREISEL 055, тонованої в обраний колір, товщиною до 1–2 мм. Важливо дотримуватись однорідності покриття, щоб забезпечити якісну основу для подальшого декорування.



Крок 3. Формування фактури

Одразу після нанесення штукатурної суміші хаотичними рухами або відповідно до обраного малюнка, за допомогою декоративної щітки «тисяча ліній» формуємо рельєф поглиблень та продирів на поверхні. Для створення прожилок можна використати художній мастихін або цвях, надаючи фактурі індивідуального характеру та глибини.



Крок 4. Пригладжування малюнка

Через 15–25 хвилин після нанесення, коли поверхня штукатурки почне підсихати, за допомогою венеціанської гладилки легкими рухами, у напрямку, що відповідає обраній фактурі, пригладжуємо поверхню, досягаючи бажаного декоративного ефекту.



Крок 5. Шліфування поверхні

Після повного висихання штукатурки (12–48 годин) для надання декоративного глянцевого ефекту поверхню потрібно зашліфувати наждачним папером до блиску та рівної, гладкої текстури.



Крок 6. Колерування фарбою та декорування лазур'ю

Для надання глибини малюнку наносимо тоновану в потрібний колір KREISEL 1003 Лазур для декоративних штукатурок або використовуємо фарбу KREISEL 003 для створення малюнку прожилок за допомогою поролонової губки. Цей етап підкреслює рельєф та додає вишуканого декоративного ефекту. Для захисту покриття та підсилення ефекту рекомендується нанести шар прозорої (некольорованої) KREISEL 1003 Лазур для декоративних штукатурок по всій поверхні. Це надасть фактурі завершеного вигляду.



Фактура
МАРМУР

ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ



Фактура
ТІНЬ

KREISEL

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

- KREISEL 331/333 Кварцґрунт
- KREISEL 055 Декоративна штукатурка Бетон архітектурний
- KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок



Інструменти:



Валик малярський

Гладилка венеціанська

Шпатель металевий

Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Нанесення базового шару

За допомогою венеціанської гладилки рівномірно, без пропусків, наносимо шар декоративної штукатурки KREISEL 055, тонованої в обраний колір, товщиною 1–2 мм. Важливо дотримуватись однорідності покриття, щоб забезпечити якісну основу для подальшого декорування.



Крок 3. Формування малюнка

Одразу після нанесення основного шару декоративної штукатурки за допомогою металевого шпателя (60–120 мм) наносимо додаткові порції матеріалу іншого кольору різноспрямованими рухами – смугами в обраному напрямку. Розподіляємо штукатурку по всій поверхні згідно дизайнерського задуму, створюючи багатшарову фактуру з виразними кольоровими переходами.



Крок 4. Пригладжування малюнка

Через 15–25 хвилин після нанесення, коли поверхня штукатурки почне підсихати, за допомогою венеціанської гладилки легкими рухами, у напрямку, що відповідає обраній фактурі та дизайнерському задуму, пригладжуємо сформований малюнок до досягнення бажаного декоративного ефекту.



Крок 5. Фінальне декорування лазур'ю

Після повного висихання штукатурки (12–48 годин) для надання додаткового декоративного ефекту – глибини фактури, кольорового акценту та блиску – поверхню покриваємо шаром KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок. Завершальний етап підкреслює рельєф, поглиблює відтінки та додає вишуканого блиску.



ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ



Фактура
АРКТИЧНИЙ МАРМУР


KREISEL®

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

KREISEL 331/333 Кварцґрунт
KREISEL 055 Декоративна штукатурка Бетон архітектурний
KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок



Інструменти:

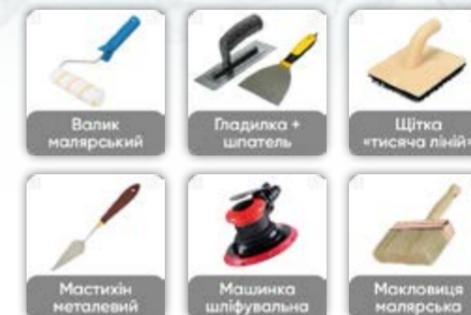

Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Нанесення базового шару

За допомогою металевої гладилки рівномірно, без пропусків, наносимо шар декоративної штукатурки KREISEL 055, тонованої в обраний колір, товщиною 1–2 мм. Важливо дотримуватись однорідності покриття, щоб забезпечити якісну основу для подальшого декорування.



Крок 3. Формування фактури

Одразу після нанесення штукатурної суміші хаотичними рухами або відповідно до обраного малюнка, за допомогою декоративної щітки «тисяча ліній» формуюмо рельєфні поглиблення та продири на поверхні. Для створення прожилок та додаткової виразності використовуємо художній мастихін або цвях, надаючи фактурі індивідуальний характер.



Крок 4. Нанесення додаткового декоративного шару

Через 12–48 годин після нанесення штукатурки легкими рухами шліфуємо поверхню фактури за допомогою шліфувального круга та очищаємо поверхню від пилу. Далі, за допомогою венеціанської гладилки наносимо додатковий шар декоративної штукатурки іншого, контрастного кольору. Цей етап підкреслює рельєф, додає глибини малюнку та створює виразний кольоровий акцент.



Крок 5. Шліфування поверхні та декорування лазур'ю

Після висихання поверхні штукатурки (12–48 годин) для надання додаткового декоративного ефекту поверхню зашліфують наждачним папером до появи малюнка та виразного рельєфу. Для захисту покриття та збереження декоративного ефекту рекомендується нанести шар прозорої (некольорованої) KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок.



ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ



Фактура
ВІБРАЦІЯ


KREISEL®

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

KREISEL 331/333 Кварцґрунт
KREISEL 055 Декоративна штукатурка Бетон архітектурний
KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок



Інструменти:

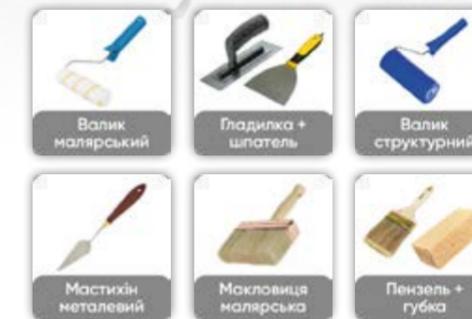

Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Нанесення базового шару

За допомогою металевої гладилки наносимо базовий шар декоративної штукатурки KREISEL 055, тонованої в обраний колір, товщиною до 1–2 мм. Далі наносимо додатковий шар штукатурки з формуванням напливів та нерівностей, що створює основу для подальшого об'ємного декоративного ефекту.



Крок 3. Формування фактури

Через 10–30 хвилин структурним валиком вибірково прокатуємо поверхню до появи легкої фактури. Такий прийом дозволяє створити делікатний рельєф, який стане основою для подальшого опрацювання.



Крок 4. Створення додаткового ефекту

За допомогою макловиці легкими рухами розгладжуємо структуру, щоб пом'якшити рельєф і надати поверхні більш витонченого вигляду. Додатково за допомогою мастихіну або цвяха вибірково по поверхні створюємо декоративні прожилки у вигляді тріщин. Це надає фактурі виразності та індивідуальності.



Крок 5. Нанесення лазурі

Після повного висихання поверхні штукатурки (через 24–48 годин) наносимо тоновану в обраний колір KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок. Цей етап надає покриттю глибину кольору, підкреслює фактуру та створює завершений декоративний ефект.




Крок 6. Фінальне декорування

Для створення ефекту «натурального камення», одразу після нанесення лазурі, обережно протираємо поверхню вологою губкою. Кінцевий декоративний ефект проявляється після повного висихання. Альтернативний варіант – використати другий, темніший відтінок лазурі, який вибірково наноситься для посилення кольорового акценту та підкреслення рельєфу.



Колекція фактур КАМІНЬ


БІЛИЙ КАМІНЬ

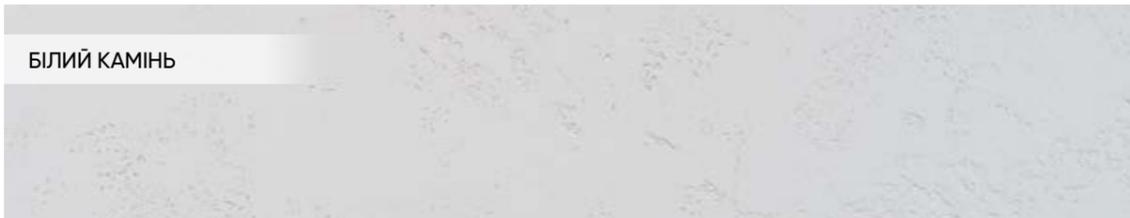

ОМИТИЙ КАМІНЬ



СКАТИ

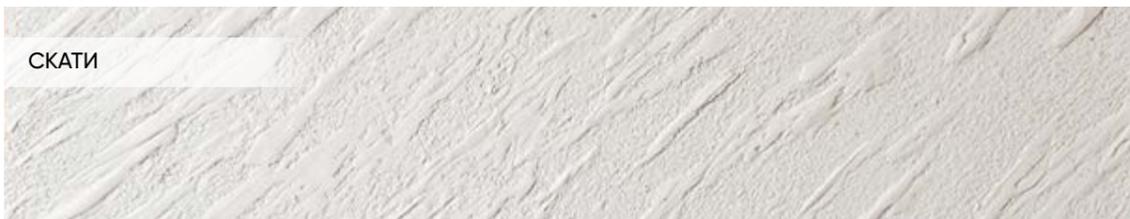

СКЕЛЯ



ЛЬОДЯНИЙ СЕРПАНОК



ГІРСЬКА ТЕКСТУРА



ПІЩАНИЙ БРИЗ



ПРИРОДНИЙ РЕЛЬЄФ



КОЛОТИЙ КАМІНЬ



ГРОТТО



АРТ КАМІНЬ



ГІРСЬКИЙ КАМІНЬ



*Відтінки декоративних штукатурок, зображені у поліграфічних матеріалах та відеоінструкціях, можуть відрізнятися між собою через варіативність кольорів, техніку нанесення майстра та особливості дизайнерського задуму

ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ



Фактура
БІЛИЙ КАМІНЬ


KREISEL®

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

KREISEL 331/333 Кварцґрунт
KREISEL 055 Декоративна штукатурка Бетон архітектурний
KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок



Інструменти:

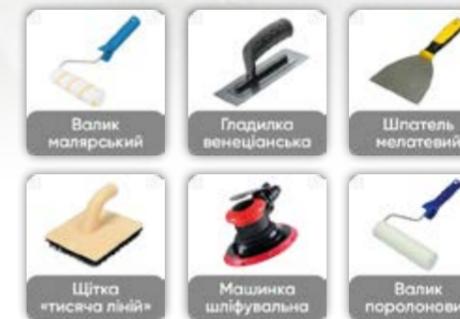

Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Нанесення базового шару

За допомогою венеціанської гладилки рівномірно, без пропусків, наносимо шар декоративної штукатурки KREISEL 055, тонованої в обраний колір, товщиною 2–3 мм. Важливо дотримуватись однорідності покриття, щоб забезпечити якісну основу для подальшого декорування.



Крок 3. Формування фактури

Одразу після нанесення штукатурної суміші за допомогою декоративної щітки «тисяча ліній» робимо відбитки в хаотичному порядку до появи легкої фактури. Такий прийом дозволяє створити делікатний рельєф і надати покриттю виразності. Напрямок і щільність відбитків можуть змінюватися залежно від декоративного задуму – від м'яких до виразних текстур.



Крок 4. Пригладжування малюнка

Через 15–25 хвилин після нанесення, коли поверхня штукатурки почне підсихати, за допомогою венеціанської гладилки легкими рухами, у напрямку, що відповідає обраній структурі, пригладжуємо сформовану фактуру, до досягнення бажаного декоративного ефекту.



Крок 5. Шліфування поверхні

Після повного висихання штукатурки (12–48 годин) для створення гладкого, глянцевого ефекту поверхню зашліфовуємо наждачним папером до появи блиску та рівної текстури. Цей етап підкреслює глибину фактури та надає поверхні ефект полірування натурального каменю.



Крок 6. Фінальне декорування лазур'ю

Для захисту поверхні та збереження декоративного ефекту отриману структуру можна покрити шаром KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок прозорого (некольорованого) кольору. Це покриття забезпечує довговічність, а також підсилює глибину та блиск декоративного шару.



ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ



Фактура
ОМИТИЙ КАМІНЬ

KREISEL®

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

KREISEL 331	Кварцґрунт акриловий
KREISEL 662	Шпаклівка фінішна цементно-вапняна
KREISEL 1003	Лазур архітектурна для декоративних штукатурок



Інструменти:



Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Нанесення базового шару

За допомогою металевої гладилки, без пропусків, наносимо базовий шар шпаклювальної суміші KREISEL 662 товщиною до 2–4 мм. Важливо дотримуватись однорідності покриття, щоб забезпечити якісну та міцну основу для подальшого декорування.



Крок 3. Нанесення додаткового декоративного шару

Одразу після нанесення базового шару шпаклювальної суміші хаотично та вибірково по поверхні наносимо додаткові порції шпаклівки KREISEL 662 за допомогою шпателя. Для створення додаткового декоративного ефекту у матеріал можна додати домішки у вигляді камення або скла, що надає поверхні унікальної текстури та глибини.



Крок 4. Формування декоративного малюнка/ефекту

Після часткового підсихання поверхні (40–60 хвилин), за допомогою макловиці або пензля виконуємо розгладжування нанесеного шару. Цей етап дозволяє сформувати бажаний декоративний ефект і надати покриттю необхідного об'єму. Рухи повинні бути плавними та контрольованими, щоб уникнути пошкодження структури матеріалу.



Крок 5. Фінальне декорування лазур'ю

Після повного висихання декоративної штукатурки (24–48 годин) необхідно виконати захисне покриття поверхні. Для цього наносимо один шар KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок. Це забезпечує додаткову стійкість покриття до зовнішніх впливів та підкреслює декоративний ефект.



ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ



Фактура
СКАТИ


KREISEL®

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

KREISEL 331/333 Кварцґрунт
KREISEL 055 Декоративна штукатурка Бетон архітектурний
KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок



Інструменти:

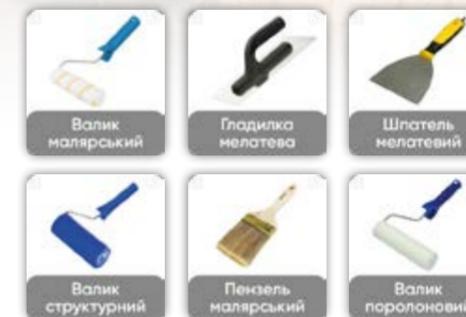

Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Нанесення базового шару

За допомогою металеві гладилки рівномірно наносимо базовий шар декоративної штукатурки KREISEL 055, попередньо тонованої в обраний колір. Рекомендована товщина шару - до 1 мм. Важливо дотримуватись однорідності покриття, щоб забезпечити якісну та міцну основу для подальшого декорування.



Крок 3. Створення декоративного рельєфу

За допомогою структурного валика рівномірно прокатуємо по поверхні нанесеного штукатурного шару до утворення легкої фактури. Це дозволяє створити декоративний рельєф, який стане основою для подальшого формування ефекту.



Крок 4. Формування фактури

За допомогою шпателя шириною 4–8 см хаотично або відповідно до обраного напрямку наносимо додаткові порції декоративної штукатурної суміші KREISEL 055, створюючи невеликі напливи. Такий спосіб дозволяє сформувати унікальну фактуру поверхні, яка підкреслює художній характер оздоблення.



Крок 5. Формування декоративного малюнка/ефекту

Після часткового підсихання поверхні (40–60 хвилин) за допомогою макловиці або пензля розгладжуємо нанесений шар до досягнення бажаного декоративного ефекту. Рухи повинні бути плавними та контрольованими, щоб надати покриттю необхідного об'єму та завершеного вигляду.



Крок 6. Фінальне декорування лазур'ю

Після повного висихання поверхні штукатурки (12–48 годин) наносимо фінішне покриття – KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок. Це дозволяє надати поверхні додаткового декоративного ефекту: глибини фактури, насиченості кольору та легкого блиску.



ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ

KREISEL®

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

KREISEL 331/333 Кварцґрунт
KREISEL 055 Декоративна штукатурка Бетон архітектурний
KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок



Інструменти:



Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Нанесення базового шару

За допомогою металеві гладилки рівномірно наносимо перший шар декоративної штукатурки KREISEL 055, попередньо тонованої в обраний колір. Рекомендована товщина шару – 1–2 мм. Важливо дотримуватись однорідності покриття, щоб забезпечити якісну та міцну основу для подальшого декорування.



Крок 3. Формування фактури

Одразу після нанесення штукатурної суміші за допомогою декоративної щітки «тисяча ліній» робимо відбитки в хаотичному порядку до появи легкої фактури. Такий прийом дозволяє створити делікатний рельєф і надати покриттю виразності. Напрямок і щільність відбитків можуть змінюватися залежно від декоративного задуму – від м'яких до виразних текстур.



Крок 4. Пригладжування малюнка

Після часткового підсихання поверхні штукатурки (через 15–25 хвилин) за допомогою венеціанської гладилки легко пригладжуємо сформовану фактуру у напрямку, необхідному для створення обраного декоративного ефекту. Це дозволяє надати малюнку завершеного вигляду та підкреслити рельєфність покриття.



Крок 5. Фінальне декорування лазур'ю

Після повного висихання поверхні штукатурки (12–48 годин), для надання додаткового декоративного ефекту та підкреслення глибини фактури, за допомогою поролонової губки наносимо вибірково по поверхні хвилообразними рухами KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок створюючи прожилки. Рухи повинні бути легкими та контрольованими, щоб досягти бажаного візуального ефекту.



Фактура
СКЕЛЯ

ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ


KREISEL®

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

KREISEL 331/333 Кварцґрунт
KREISEL 055 Декоративна штукатурка Бетон архітектурний
KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок



Інструменти:

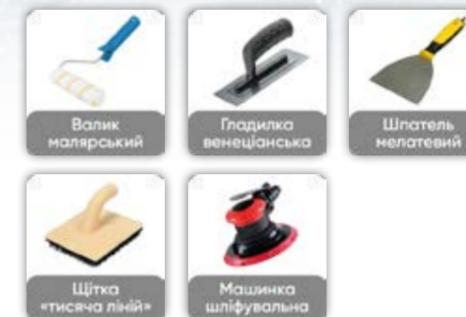

Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Нанесення базового шару

За допомогою металевої гладилки рівномірно наносимо базовий шар декоративної штукатурки KREISEL 055 у два або три кольори. Рекомендована товщина шару – 1–2 мм. Важливо дотримуватись однорідності покриття, щоб забезпечити якісну та міцну основу для подальшого декорування.



Крок 3. Формування фактури

Одразу після нанесення штукатурної суміші за допомогою декоративної щітки «тисяча ліній» робимо відбитки в хаотичному порядку до появи легкої фактури. Такий прийом дозволяє створити делікатний рельєф і надати покриттю виразності. Напрямок і щільність відбитків можуть змінюватися залежно від декоративного задуму – від м'яких до виразних текстур.



Крок 4. Пригладжування малюнка

Після підсихання поверхні (15–25 хвилин), за допомогою венеціанської гладилки легко пригладжуємо фактуру у напрямку, необхідному для створення обраного декоративного ефекту. Цей етап дозволяє надати малюнку завершеного вигляду та підкреслити глибину фактури.



Крок 5. Колерування фактури фарбою

Після повного висихання поверхні штукатурки (12–48 годин), для надання додаткового декоративного ефекту та підкреслення глибини фактури, за допомогою поролонової губки наносимо вибірково по поверхні хвилеобразними рухами KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок. Рухи повинні бути легкими та контрольованими, щоб досягти бажаного візуального ефекту.



Крок 6. Фінальне декорування лазур'ю

Через 12 годин наносимо лазур KREISEL 1003 з білим пігментом товстим шаром та одразу розгладжуємо за допомогою венеціанської гладилки. Через 12 годин, після підсихання поверхні, обробляємо її шліфувальною машиною. Для захисту та завершеного вигляду наносимо додатковий шар прозорої лазури. Такий прийом підсилює глибину фактури, створює ефект глянцею та надає покриттю виразного декоративного характеру.



Фактура
ЛЬОДЯНИЙ СЕРПАНОК

ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ


KREISEL®

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

- KREISEL 331/333 Кварцґрунт
- KREISEL 055 Декоративна штукатурка Бетон архітектурний
- KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок
- KREISEL 003 Фарба фасадна силіконова



Інструменти:

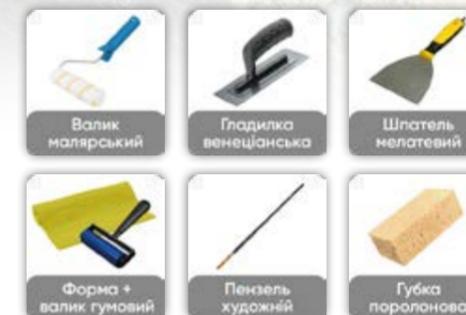

Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Нанесення базового шару

За допомогою металевієї гладилки рівномірно наносимо декоративну штукатурку KREISEL 055 у два кольори. Рекомендована товщина шару – 1–2 мм. Важливо дотримуватись однорідності покриття, щоб забезпечити якісну та міцну основу для подальшого декорування.



Крок 3. Нанесення декоративного малюнка

Через 10–30 хвилин після нанесення базового шару, коли поверхня починає підсихати, приступаємо до створення фактури. Перед використанням силіконову форму необхідно змастити спеціальним прозорим мастилом, щоб уникнути її прилипання до штукатурки. Далі прикладаємо форму до поверхні та притискаємо її, створюючи декоративний малюнок. Для досягнення рівномірного рельєфу прокатуємо форму гумовим валиком – це дозволяє чітко передати текстуру та уникнути деформацій. Такий прийом створює ефект мармурових прожилок, додаючи покриттю глибини та вишуканості.



Крок 4. Пригладжування малюнка

Після підсихання поверхні штукатурки (15–25 хвилин) за допомогою венеціанської гладилки легко пригладжуємо фактуру у напрямку, необхідному для створення обраної фактури. Цей етап дозволяє надати завершеності, підкреслити рельєф і зробити декоративне покриття більш виразним.



Крок 5. Колерування фактури фарбою

Через 12–48 після формування фактури за допомогою художнього пензля наносимо мармурові прожилки силіконовою фарбою KREISEL 003 обраного кольору. Цей етап дозволяє створити ефект природного каменю.



Крок 6. Фінальне декорування лазур'ю

Після висихання поверхні (8 годин), для надання глибини малюнку, наносимо тоновану в потрібному кольорі KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок за допомогою поролонової губки. Легкими рухами розподіляємо лазур по поверхні, щоб підкреслити фактуру та створити завершений декоративний ефект.



Фактура
ПІРСЬКА ТЕКСТУРА

ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ



Фактура
ПІЩАНИЙ БРИЗ

KREISEL®

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

KREISEL 331/333 Кварцґрунт
KREISEL 055 Декоративна штукатурка Бетон архітектурний
KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок



Інструменти:



Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Нанесення базового шару

За допомогою металеві гладилки рівномірно наносимо декоративну штукатурку KREISEL 055 у два кольори. Рекомендована товщина шару – 2-3 мм. Важливо дотримуватись однорідності покриття, щоб забезпечити якісну та міцну основу для подальшого декорування.



Крок 3. Нанесення декоративного малюнка

Через 12-48 годин після нанесення базового шару за допомогою металевого шпателя формують невеликі напливи на поверхні фактури, додаючи порції матеріалу. Цей прийом дозволяє створити додатковий об'єм і підкреслити художній характер декоративного покриття.



Крок 4. Формування фактури

За допомогою пензля або макловиці розгладжуємо напливи до появи бажаної фактури. Цей етап дозволяє надати поверхні виразного рельєфу та сформувати унікальний декоративний малюнок.



Крок 5. Фінальне декорування лазур'ю

Для додавання ефекту «натурального камення», після висихання поверхні (12-24 години) наносимо тоновану в потрібному кольорі KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок за допомогою поролонової губки. Для досягнення глибшого декоративного ефекту можливе використання додаткового кольору лазурі.



ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ


KREISEL®

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

- KREISEL 331/333 Кварцґрунт
- KREISEL 055 Декоративна штукатурка Бетон архітектурний
- KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок



Інструменти:

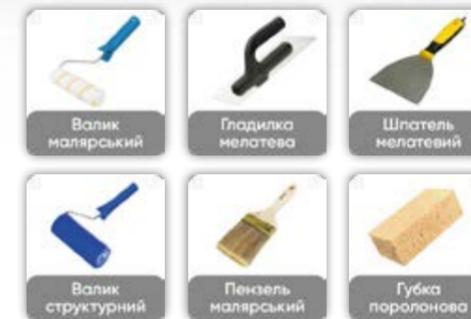

Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Нанесення базового шару

За допомогою металевої гладилки рівномірно, без пропусків, наносимо перший шар декоративної штукатурки KREISEL 055, тонованої в обраний колір. Рекомендована товщина шару – до 1 мм. Важливо дотримуватись однорідності покриття, щоб забезпечити якісну та міцну основу для подальшого декорування.



Крок 3. Формування фактури

За допомогою структурного валика прокатуємо по всій поверхні до появи легкої фактури. Цей етап дозволяє створити рівномірний рельєф, який стане основою для подальшого декоративного оздоблення.



Крок 4. Нанесення додаткового декоративного шару

Одразу після нанесення базового шару штукатурки наносимо додаткові порції штукатурки. За допомогою металевої гладилки виконуємо техніку «на відлип»: легкими, рівномірними і плавними рухами проходимо по всій поверхні, формуючи об'ємний малюнок і виразну фактуру. Такий метод дозволяє створити рельєфну структуру та підкреслити декоративний стиль покриття.



Крок 5. Пригадження малюнка

Через 15–25 хвилин, коли поверхня починає підсихати, металевим шпателем легко пригладжуємо фактуру у напрямку, необхідному для створення обраної фактури. Цей етап допомагає надати завершеності, підкреслити рельєф і зробити декоративне покриття більш виразним.



Крок 6. Фінальне декорування лазур'ю

Після висихання поверхні штукатурки (12–48 годин), для надання додаткового декоративного ефекту – глибини фактури, додаткового кольору або блиску – покриваємо поверхню шаром KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок. Цей завершальний етап підкреслює рельєф, збагачує колірну палітру та надає покриттю вишуканого вигляду.




Фактура
ГРОТТО

ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ

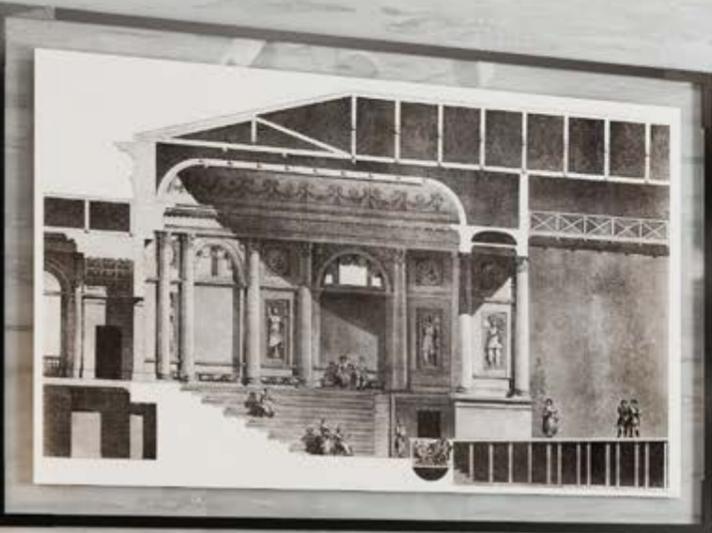

Фактура
АРТ КАМІНЬ

KREISEL®

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

KREISEL 331/333 Кварцґрунт
KREISEL 055 Декоративна штукатурка Бетон архітектурний
KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок



Інструменти:



Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Нанесення базового шару

За допомогою металеві гладилки рівномірно, без пропусків, наносимо перший шар декоративної штукатурки KREISEL 055, тонованої в обраний колір. Рекомендована товщина шару – до 1-2 мм. Важливо дотримуватись однорідності покриття, щоб забезпечити якісну та міцну основу для подальшого декорування.



Крок 3. Формування фактури

Після часткового підсихання поверхні (20-40 хвилин) за допомогою шпателя шириною 15-20 см виконуємо легкі продіри по всій поверхні. Це дозволяє сформувати характерну фактуру покриття, яка надає поверхні глибини та декоративного ефекту.



Крок 4. Пригладжування малюнка

Після підсихання поверхні штукатурки (15-25 хвилин) венеціанською гладилкою легко, у напрямку необхідному для створення обраної фактури, пригладжуємо зроблену фактуру до необхідного малюнка.



Крок 5. Фінальне декорування лазур'ю

Через 12-48 годин після нанесення штукатурної суміші поверхню необхідно очистити від пилу та забруднень. Після цього наносимо на поверхню KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок з додаванням білого пігменту. Одразу після нанесення протираємо поверхню вологою поролоновою губкою. Це покриття підкреслює фактуру, додає глибини кольору та забезпечує додатковий захист поверхні.



ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ



Фактура
ГІРСЬКИЙ КАМІНЬ


KREISEL®

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

- KREISEL 301 Грунт глибокого проникнення професійний
- KREISEL 331/333 Кварцгрунт
- KREISEL 662 Шпаклівка фінішна цементно-вапняна
- KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок



Інструменти:

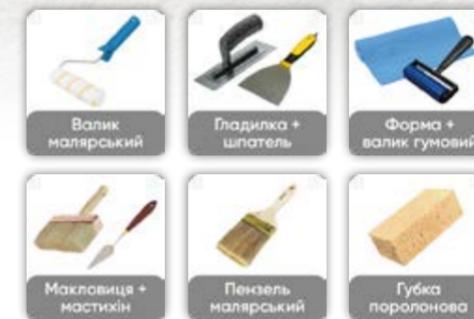

Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Нанесення базового шару

За допомогою металевої гладилки рівномірно, без пропусків, наносимо шар цементно-вапняної шпаклівки KREISEL 662 товщиною 3-5 мм. Важливо дотримуватись однорідності покриття, щоб забезпечити якісну та міцну основу для подальшого декорування.



Крок 3. Формування фактури

Після підсихання поверхні (20-40 хвилин) перед використанням силіконової форми її необхідно змастити спеціальним прозорим мастилом - це запобігає прилипанню форми до штукатурки. Далі за допомогою силіконової форми формуємо декоративний малюнок, притискаючи її до поверхні. Для досягнення рівномірного рельєфу пригладжуємо форму гумовим валиком. Це забезпечує якісний відбиток фактури та чітке перенесення текстури.



Крок 4. Імітації швів

Через 2-4 години після нанесення декоративного шару, коли поверхня підсохла, за допомогою металевого цвяха виконуємо імітацію швів, створюючи бажаний малюнок розшивки.



Крок 5. Ґрунтування поверхні

Після повного висихання поверхні (24-48 годин) наносимо ґрунт глибокого проникнення KREISEL 301. Це зміцнює основу та покращує зчеплення з наступними оздоблювальними матеріалами.



Крок 6. Фінальне декорування лазур'ю

Для створення ефекту «натурального каменя», після повного висихання поверхні (4 години) наносимо KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок за допомогою поролонової губки. Для досягнення природного декоративного ефекту можна використовувати декілька відтінків лазурі, наносячи його локально або в кілька шарів. Кінцевий результат проявляється після повного висихання покриття, надаючи поверхні глибини, контрасту та вишуканого вигляду.



ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ

KREISEL®

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

KREISEL 331/333 Кварцґрунт
KREISEL 055 Декоративна штукатурка Бетон архітектурний
KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок



Інструменти:



Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Нанесення базового шару

За допомогою венеціанської гладилки рівномірно, без пропусків, наносимо перший шар декоративної штукатурки KREISEL 055, тонованої в обраний колір. Рекомендована товщина шару – до 1-2 мм. Важливо дотримуватись однорідності покриття, щоб забезпечити якісну та міцну основу для подальшого декорування.



Крок 3. Нанесення додаткового декоративного шару

Через 12-48 годин після нанесення базового шару за допомогою венеціанської гладилки наносимо додатковий шар декоративної штукатурки KREISEL 055 у тому ж кольорі. Хаотичними рухами формуємо хвилі та протягуємо їх навскіс. Цей етап створює основу для подальшого декорування та забезпечує надійне зчеплення наступних шарів.



Крок 4. Формування фактури

За допомогою м'якого пензля делікатно розгладжуємо хвилі до досягнення бажаної фактури. Такий етап дозволяє надати поверхні завершеного вигляду та підкреслити декоративний ефект.



Крок 5. Фінальне декорування лазур'ю

Після повного висихання поверхні (12-48 годин) за допомогою пензля або макловиці наносимо лазур KREISEL 1003, товану у потрібний колір. Одразу після нанесення протираємо поверхню вологою поролоновою губкою, щоб підкреслити рельєф та надати покриттю глибини фактури та природного вигляду.



Фактура
ПРИРОДНИЙ РЕЛЬЄФ

ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ



Фактура
КОЛОТИЙ КАМІНЬ


KREISEL®

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

- KREISEL 301 Ґрунт глибокого проникнення професійний
- KREISEL 331/333 Кварцґрунт
- KREISEL 662 Шпаклівка фінішна цементно-вапняна
- KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок



Інструменти:

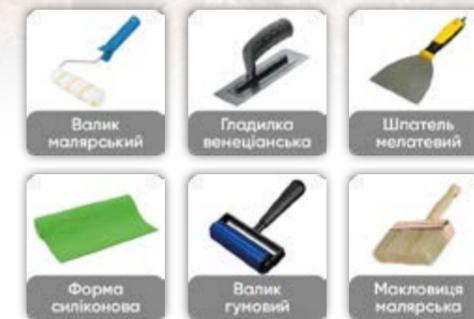

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Нанесення базового шару

За допомогою венеціанської гладилки рівномірно, без пропусків, наносимо шар цементно-вапняної шпаклівки KREISEL 662 товщиною 3-5 мм. Важливо дотримуватись однорідності покриття, щоб забезпечити якісну та міцну основу для подальшого декорування.



Крок 3. Формування фактури

Після підсихання поверхні (20-40 хвилин) перед застосуванням силіконової форми її необхідно змастити спеціальним прозорим мастилом – це запобігає прилипанню форми до штукатурки. Далі прикладаємо силіконову форму до нанесеного шару та рівномірно розгладжуємо її за допомогою гумового валика. Процедуру повторюємо по всій поверхні, щоб отримати однорідний рельєф.



Крок 4. Імітації швів та нанесення ґрунту

Після повного висихання декоративної суміші (24-48 години) наносимо ґрунт глибокого проникнення KREISEL 301. Це забезпечує додаткову міцність та стабільність покриття перед наступними етапами оздоблення.



Крок 5. Фінальне декорування лазур'ю

Після повного висихання поверхні (4 години) за допомогою пензля наносимо лазур KREISEL 1003, тоновану у потрібний колір. Одразу після нанесення протираємо поверхню вологою поролоновою губкою, щоб підкреслити рельєф та надати покриттю глибини.



Колекція фактур ГЕОМЕТРІЯ

НАПРЯМОК



СІТКА СТИЛЮ



ТЕХНО ПРОСТІР




ПОЛЯ




ГЕОМЕТРІЯ ТУМАНУ




ОПТИЧНА СІТКА

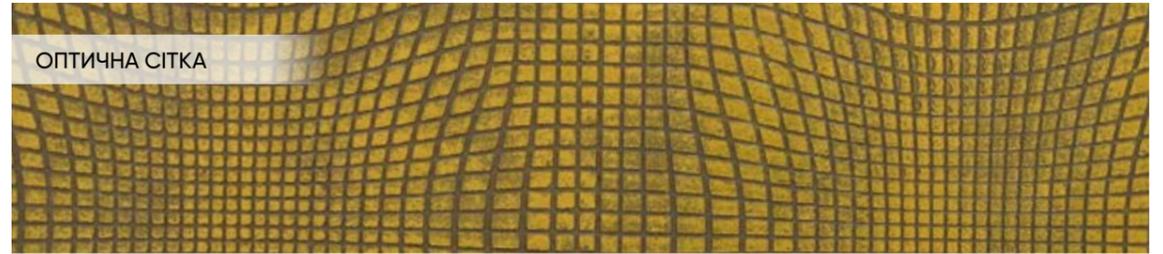


ГРА СВІТЛА ТА ТІНІ

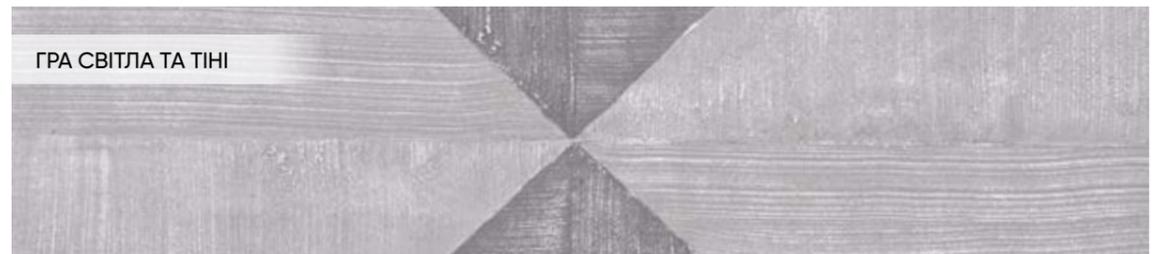


ГЕОМЕТРИЧНИЙ АКЦЕНТ

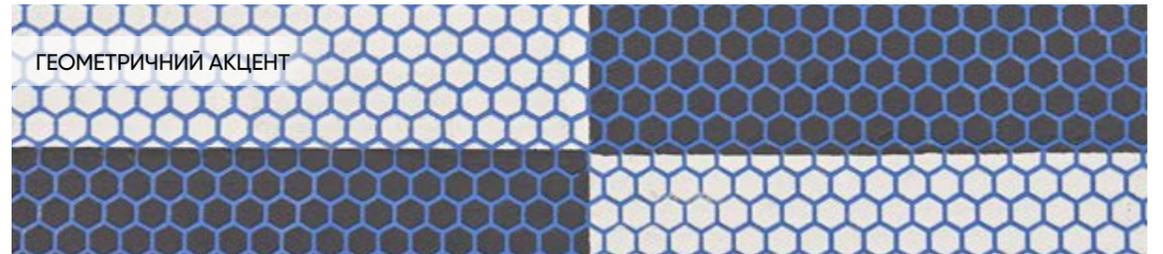


ІЛЮЗІЯ ПРОСТОРУ

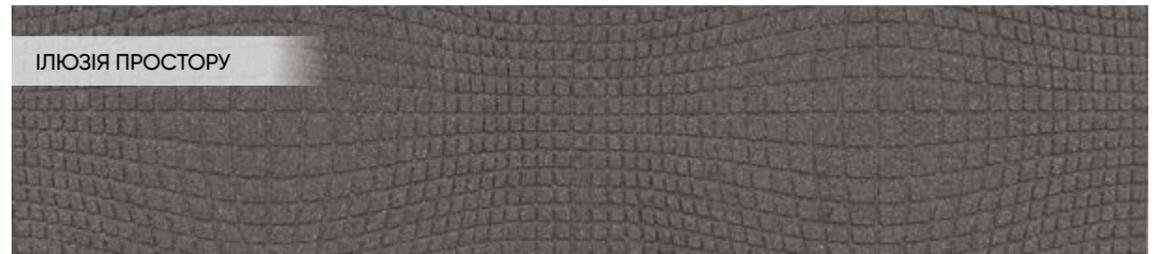

РЕЛЬЄФНА СИМЕТРІЯ

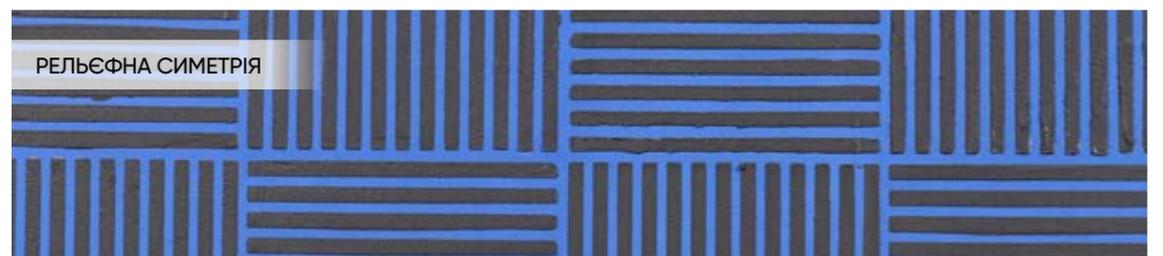

ЛІНІЙНА ГЕОМЕТРІЯ

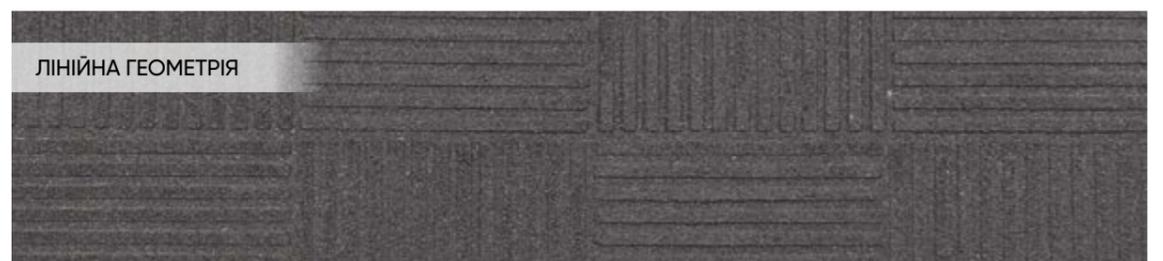

*Відтінки декоративних штукатурок, зображені у поліграфічних матеріалах та відеоінструкціях, можуть відрізнятися між собою через варіативність кольорів, техніку нанесення майстра та особливості дизайнерського задуму

ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ

KREISEL®

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

- KREISEL 331/333 Кварцґрунт
- KREISEL 055 Декоративна штукатурка Бетон архітектурний
- KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок



Інструменти:



Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Нанесення базового шару

За допомогою металевої гладилки рівномірно, без пропусків, наносимо базовий шар KREISEL 055 Бетон архітектурний товщиною 0,5–1 мм. Важливо дотримуватись однорідності покриття, щоб забезпечити якісну та міцну основу для подальшого декорування.



Крок 3. Розмітка декоративного малюнка

Після повного висихання поверхні (12–48 годин) за допомогою малярної стрічки виконуємо розмітку відповідно до обраного дизайну або ескізу. Стрічка слугує трафаретом для створення чітких ліній і геометричних форм, що визначають майбутній декоративний малюнок. Важливо ретельно притискати стрічку до основи, щоб уникнути підтікання матеріалу під час нанесення наступних шарів.



Крок 4. Формування декоративного малюнка/ефекту

За допомогою металевої гладилки наносимо додатковий шар декоративної штукатурки KREISEL 055. Далі, використовуючи зубчастий шпатель, створюємо декоративний малюнок відповідно до задуманої фактури.



Крок 5. Фінальне декорування лазур'ю

Після повного висихання поверхні (12–48 годин) для захисту та завершення декоративного ефекту наносимо KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок за допомогою пензля. Це покриття підкреслює фактуру та забезпечує додатковий захист поверхні.



Фактура
НАПРЯМОК

ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ



Фактура
СІТКА СТИЛЮ


KREISEL®

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

- KREISEL 331/333 Кварцґрунт
- KREISEL 055 Декоративна штукатурка Бетон архітектурний
- KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок



Інструменти:

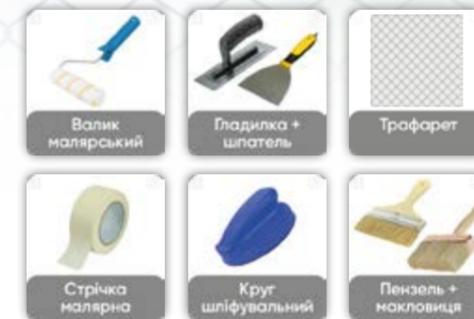

Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Нанесення базового шару

За допомогою металевої гладилки рівномірно, без пропусків, наносимо перший шар декоративної штукатурки KREISEL 055 Бетон архітектурний, тонованої в обраний колір, товщиною до 1-2 мм. Важливо дотримуватись однорідності покриття, щоб забезпечити якісну та міцну основу для подальшого декорування.



Крок 3. Нанесення декоративного малюнка

Після повного висихання поверхні (12-48 годин) за допомогою малярної стрічки фіксуємо трафарет на основі та наносимо другий шар декоративної штукатурки KREISEL 055 в іншому кольорі. Це дозволяє створити декоративний малюнок з чіткою геометрією. Одразу після нанесення обережно знімаємо трафарет, щоб зберегти чіткість контурів.



Крок 4. Фінальне декорування лазур'ю

Після повного висихання поверхні (12 годин) зашліфувемо поверхню за допомогою шліфувального круга та очищаємо від пилу. Далі, для захисту покриття наносимо KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок за допомогою валика або макловиці. Це покриття підкреслює фактуру та забезпечує додатковий захист поверхні.



ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ



Фактура
ТЕХНО ПРОСТІР

KREISEL®

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

KREISEL 331/333 Кварцґрунт
KREISEL 055 Декоративна штукатурка Бетон архітектурний
KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок



Інструменти:



Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Нанесення базового шару

За допомогою металеві гладилки рівномірно, без пропусків, наносимо перший шар декоративної штукатурки KREISEL 055 Бетон архітектурний, тонованої в обраний колір, товщиною до 1-2 мм. Важливо дотримуватись однорідності покриття, щоб забезпечити якісну та міцну основу для подальшого декорування.



Крок 3. Розмітка малюнка та нанесення додаткового шару

Після повного висихання поверхні (12-48 годин) за допомогою малярної стрічки виконуємо розмітку відповідно до обраного дизайну або ескізу. Стрічка слугує трафаретом для створення чітких ліній і геометричних форм, що визначають майбутній декоративний малюнок. Важливо ретельно притискати стрічку до основи, щоб уникнути підтікання матеріалу під час нанесення наступних шарів. Далі, за допомогою венеційської гладилки наносимо додатковий шар декоративної штукатурки іншого контрастного кольору.



Крок 4. Пригладжування малюнка

Після підсихання поверхні штукатурки (15-25 хвилин) венеційською гладилкою легко, у напрямку необхідному для створення обраної фактури, пригладжуємо зроблену фактуру до необхідного малюнка. Після знімаємо малярну стрічку.



Крок 5. Фінальне декорування лазур'ю

Через 12-48 годин після нанесення штукатурної суміші наносимо прозору (не товану) KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок. Достатньо одношарового покриття, проте для додаткового захисту від агресивного зовнішнього середовища бажано виконати двошарове нанесення.



ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ


KREISEL®

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

- KREISEL 331/333 Кварцґрунт
- KREISEL 055 Декоративна штукатурка Бетон архітектурний
- KREISEL 010/031/040 Штукатурка "баранець"
- KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок



Інструменти:

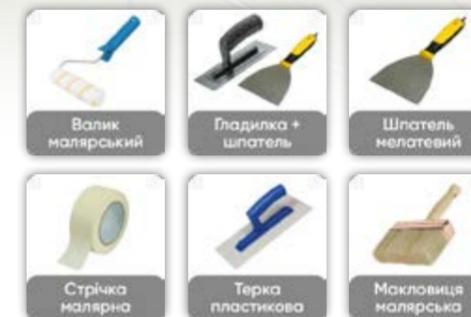

Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Нанесення базового шару

За допомогою металевої гладилки рівномірно, без пропусків, наносимо перший шар декоративної штукатурки KREISEL 055 Бетон архітектурний, тонованої в обраний колір, товщиною до 1-2 мм. Важливо дотримуватись однорідності покриття, щоб забезпечити якісну та міцну основу для подальшого декорування.



Крок 3. Розмітка малюнка

Після повного висихання поверхні (12-48 годин) за допомогою малярної стрічки виконуємо розмітку відповідно до обраного дизайну або ескізу. Стрічка слугує трафаретом для створення чітких ліній і геометричних форм, що визначають майбутній декоративний малюнок. Важливо ретельно притискати стрічку до основи, щоб уникнути підтікання матеріалу під час нанесення наступних шарів.



Крок 4. Нанесення додаткового декоративного шару

За допомогою венеціанської гладилки рівномірно, без пропусків, наносимо другий шар декоративної штукатурки KREISEL 010/031/040 «баранець», тонованої в обраний колір, товщиною в розмір зерна. Потім гладилкою під гострим кутом, з легким натиском, знімаємо залишки матеріалу та розподіляємо їх по поверхні для формування однорідної фактури.



Крок 5. Формування фактури

Через 10-20 хвилин після нанесення суміші пластиковою теркою, легкими круговими рухами, затираємо поверхню штукатурки, формуючи характерну структуру «баранець». Такий прийом дозволяє створити рівномірну фактуру з виразним декоративним ефектом. Через 30-60 хвилин після нанесення штукатурної суміші, але не пізніше, обережно знімаємо малярну стрічку або трафарет.



Крок 6. Фінальне декорування лазур'ю

Після висихання поверхні штукатурки (12-48 годин), для надання додаткового декоративного ефекту – глибини фактури, додаткового кольору або блиску – покриваємо поверхню шаром KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок прозорого (не тонового) кольору. Цей завершальний етап підкреслює рельєф та забезпечує додатковий захист від впливу зовнішнього середовища.



Фактура
ПОЛЯ

ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ



Фактура
ГЕОМЕТРІЯ ТУМАНУ


KREISEL®

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

KREISEL 331/333 Кварцґрунт
KREISEL 055 Декоративна штукатурка Бетон архітектурний
KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок



Інструменти:

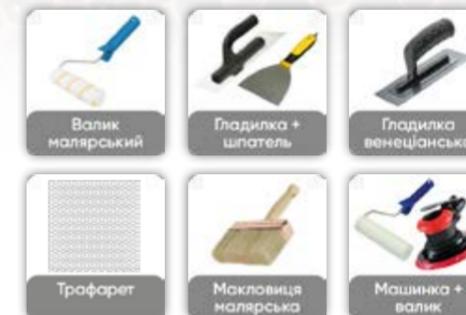

Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування поверхні виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Нанесення базового шару

За допомогою металевої гладилки рівномірно, без пропусків, наносимо перший шар декоративної штукатурки KREISEL 055 Бетон архітектурний, тонованої в обраний колір, товщиною до 1-2 мм. Важливо дотримуватись однорідності покриття, щоб забезпечити якісну та міцну основу для подальшого декорування.



Крок 3. Нанесення додаткового декоративного шару

За допомогою металевого шпателя хаотичними рухами наносимо другий шар декоративної штукатурки KREISEL 055, тонованої в інші кольори. Пригладжуємо фактуру за допомогою венеціанської гладилки. Такий прийом дозволяє створити унікальний візуальний ефект та підкреслити глибину фактури.



Крок 4. Формування фактури

Для додатково декоративного ефекту за допомогою грубого пензля або макловиці створюємо фактуру декоративної штукатурки у необхідному напрямку. Такий метод дозволяє надати поверхні характерний рельєф та індивідуальний декоративний стиль.



Крок 5. Нанесення декоративного малюнка

Після повного висихання поверхні (12-24 години) за допомогою малярної стрічки фіксуємо трафарет на фактурній основі. Далі наносимо другий шар декоративної штукатурки KREISEL 055, тонованої в інший колір, поверх трафарету. Це дозволяє створити декоративний малюнок з чіткою геометрією. Одразу після нанесення обережно знімаємо трафарет, щоб зберегти чіткість контурів.



Крок 6. Шліфування поверхні та декорування лазур'ю

Після висихання поверхні штукатурки (12-48 годин) зашліфуємо її наждачним папером до блиску та рівної гладкої фактури – це дозволяє надати покриттю додатковий декоративний глянцево-ефект. Для захисту отриманої структури можна нанести шар KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок прозорого (некольорованого) кольору.



ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ

KREISEL

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

- KREISEL 331/333 Кварцґрунт
- KREISEL 055 Декоративна штукатурка Бетон архітектурний
- KREISEL 003 Фарба фасадна силіконова
- KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок



Інструменти:



Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування поверхні виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Нанесення базового шару

За допомогою металевої гладилки рівномірно, без пропусків, наносимо перший шар декоративної штукатурки KREISEL 055, тонованої в обраний колір, товщиною до 1-2 мм. Важливо дотримуватись однорідності покриття, щоб забезпечити якісну та міцну основу для подальшого декорування.



Крок 3. Нанесення декоративного малюнка

Після повного висихання поверхні (12-48 годин) за допомогою малярної стрічки фіксуємо трафарет на основі та наносимо другий шар декоративної штукатурки KREISEL 055 в тому ж кольорі. Це дозволяє створити декоративний малюнок з чіткою геометрією. Одразу після нанесення обережно знімаємо трафарет, щоб зберегти чіткість контурів.



Крок 4. Колерування фактури фарбою

Через 12-48 годин після нанесення штукатурної суміші наносимо силіконову фарбу KREISEL 003 обраного кольору за допомогою валика. Достатньо одношарового легкого покриття для досягнення декоративного ефекту, проте за потреби можна нанести другий шар для посилення кольору або захисту поверхні.



Крок 5. Фінальне декорування лазур'ю

Після повного висихання поверхні штукатурки (8 годин), для надання додаткового декоративного ефекту – глибини фактури, кольорових акцентів або блиску – поверхню потрібно покрити KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок. Завдяки своїй прозорості та здатності підкреслювати рельєф, лазур створює завершений візуальний образ і дозволяє досягти бажаного декоративного ефекту відповідно до дизайнерського задуму.



Фактура
ОПТИЧНА СІТКА

ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ


KREISEL®

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

- KREISEL 331/333 Кварцґрунт
- KREISEL 055 Декоративна штукатурка Бетон архітектурний
- KREISEL 003 Фарба фасадна силіконова
- KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок



Інструменти:

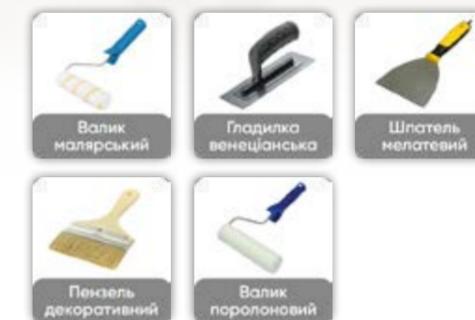

Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування поверхні виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.




Крок 2. Нанесення базового шару

За допомогою венеціанської гладилки рівномірно, без пропусків, наносимо перший шар декоративної штукатурки KREISEL 055, тонованої в обраний колір, товщиною до 1-2 мм. Важливо дотримуватись однорідності покриття, щоб забезпечити якісну та міцну основу для подальшого декорування.



Крок 3. Формування фактури

За допомогою грубого пензля створюємо фактуру декоративної штукатурки у необхідному напрямку, формуючи чіткі текстурні смужки. Такий метод дозволяє надати поверхні характерний рельєф та індивідуальний декоративний стиль.

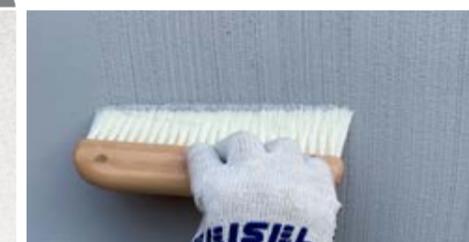

Крок 4. Створення малюнку

Після повного висихання поверхні (12-48 годин) за допомогою малярної стрічки виконуємо розмітку відповідно до обраного дизайну або ескізу. Стрічка слугує трафаретом для створення чітких ліній і геометричних форм, що визначають майбутній декоративний малюнок. Важливо ретельно притискати стрічку до основи, щоб уникнути підтікання матеріалу під час нанесення наступних шарів. Далі наносимо додатковий шар декоративної штукатурки в іншому кольорі.



Крок 5. Колерування фарбою і декорування лазур'ю

Через 12-48 годин після нанесення штукатурної суміші, за допомогою поролонової губки вибірково по поверхні наносимо силіконову фарбу KREISEL 003 контрастного кольору. Цей шар створює додатковий ефект глибини та підкреслює багатшаровість декоративного покриття. Після висихання фарбованого шару (8 годин) для захисту отриманої поверхні можна нанести шар KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок прозорого (некольорованого) кольору.



Фактура
ГРА СВІТЛА ТА ТІНІ

ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ

KREISEL

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

KREISEL 331/333 Кварцґрунт
KREISEL 055 Декоративна штукатурка Бетон архітектурний
KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок



Інструменти:



Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування поверхні виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Нанесення базового шару

За допомогою металеві гладилки наносимо базовий шар декоративної суміші KREISEL 055 тонованої в обраний колір. Рекомендована товщина шару – до 1-2 мм. Важливо дотримуватись однорідності покриття, щоб забезпечити якісну основу для подальшого декорування.



Крок 3. Нанесення декоративного малюнка

Після повного висихання поверхні (12-48 годин) за допомогою малярної стрічки фіксуємо трафарет на основі та наносимо другий шар декоративної штукатурки KREISEL 055 в іншому кольорі. Це дозволяє створити декоративний малюнок з чіткою геометрією. Одразу після нанесення обережно знімаємо трафарет, щоб зберегти чіткість контурів.



Крок 4. Фінальне декорування лазур'ю

Після повного висихання поверхні штукатурки (12-48 годин), для надання додаткового декоративного ефекту – глибини фактури, кольорових акцентів або блиску – поверхню потрібно покрити KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок. Завдяки своїй прозорості та здатності підкреслювати рельєф, лазур створює завершений візуальний образ і дозволяє досягти бажаного декоративного ефекту відповідно до задуму дизайну.



Фактура
ГЕОМЕТРИЧНИЙ
АКЦЕНТ

ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ

KREISEL

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

- KREISEL 331/333 Кварцґрунт
- KREISEL 051 Штукатурка мозаїчна силікон-акрилова
- KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок



Інструменти:



Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування поверхні виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Нанесення базового шару

За допомогою металеві гладилки наносимо базовий шар декоративної мозаїчної суміш KREISEL 051. Рекомендована товщина шару – до 1 мм. Важливо дотримуватись однорідності покриття, щоб забезпечити якісну основу для подальшого декорування.



Крок 3. Формування декоративного малюнка

Після повного висихання поверхні (12–48 годин) за допомогою малярної стрічки фіксуємо трафарет на основі та наносимо другий шар декоративної мозаїчної штукатурки KREISEL 051 в тому ж кольорі. Це дозволить створити об'ємний та чіткий декоративний малюнок відповідно до обраного дизайну. Одразу після нанесення обережно знімаємо трафарет, щоб зберегти чіткість контурів.



Крок 4. Фінальне декорування лазур'ю

Залежно від температури навколишнього повітря, слід дати поверхні просохнути протягом 12–48 години після нанесення фінішного шару мозаїчної штукатурки KREISEL 051. Для додаткового захисту поверхню можна покрити KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок. Завдяки своїй прозорості та здатності підкреслювати рельєф, лазур створює завершений візуальний образ і дозволяє досягти бажаного декоративного ефекту відповідно до задуму дизайну.




Фактура
ІЛЮЗІЯ ПРОСТОРУ

ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ

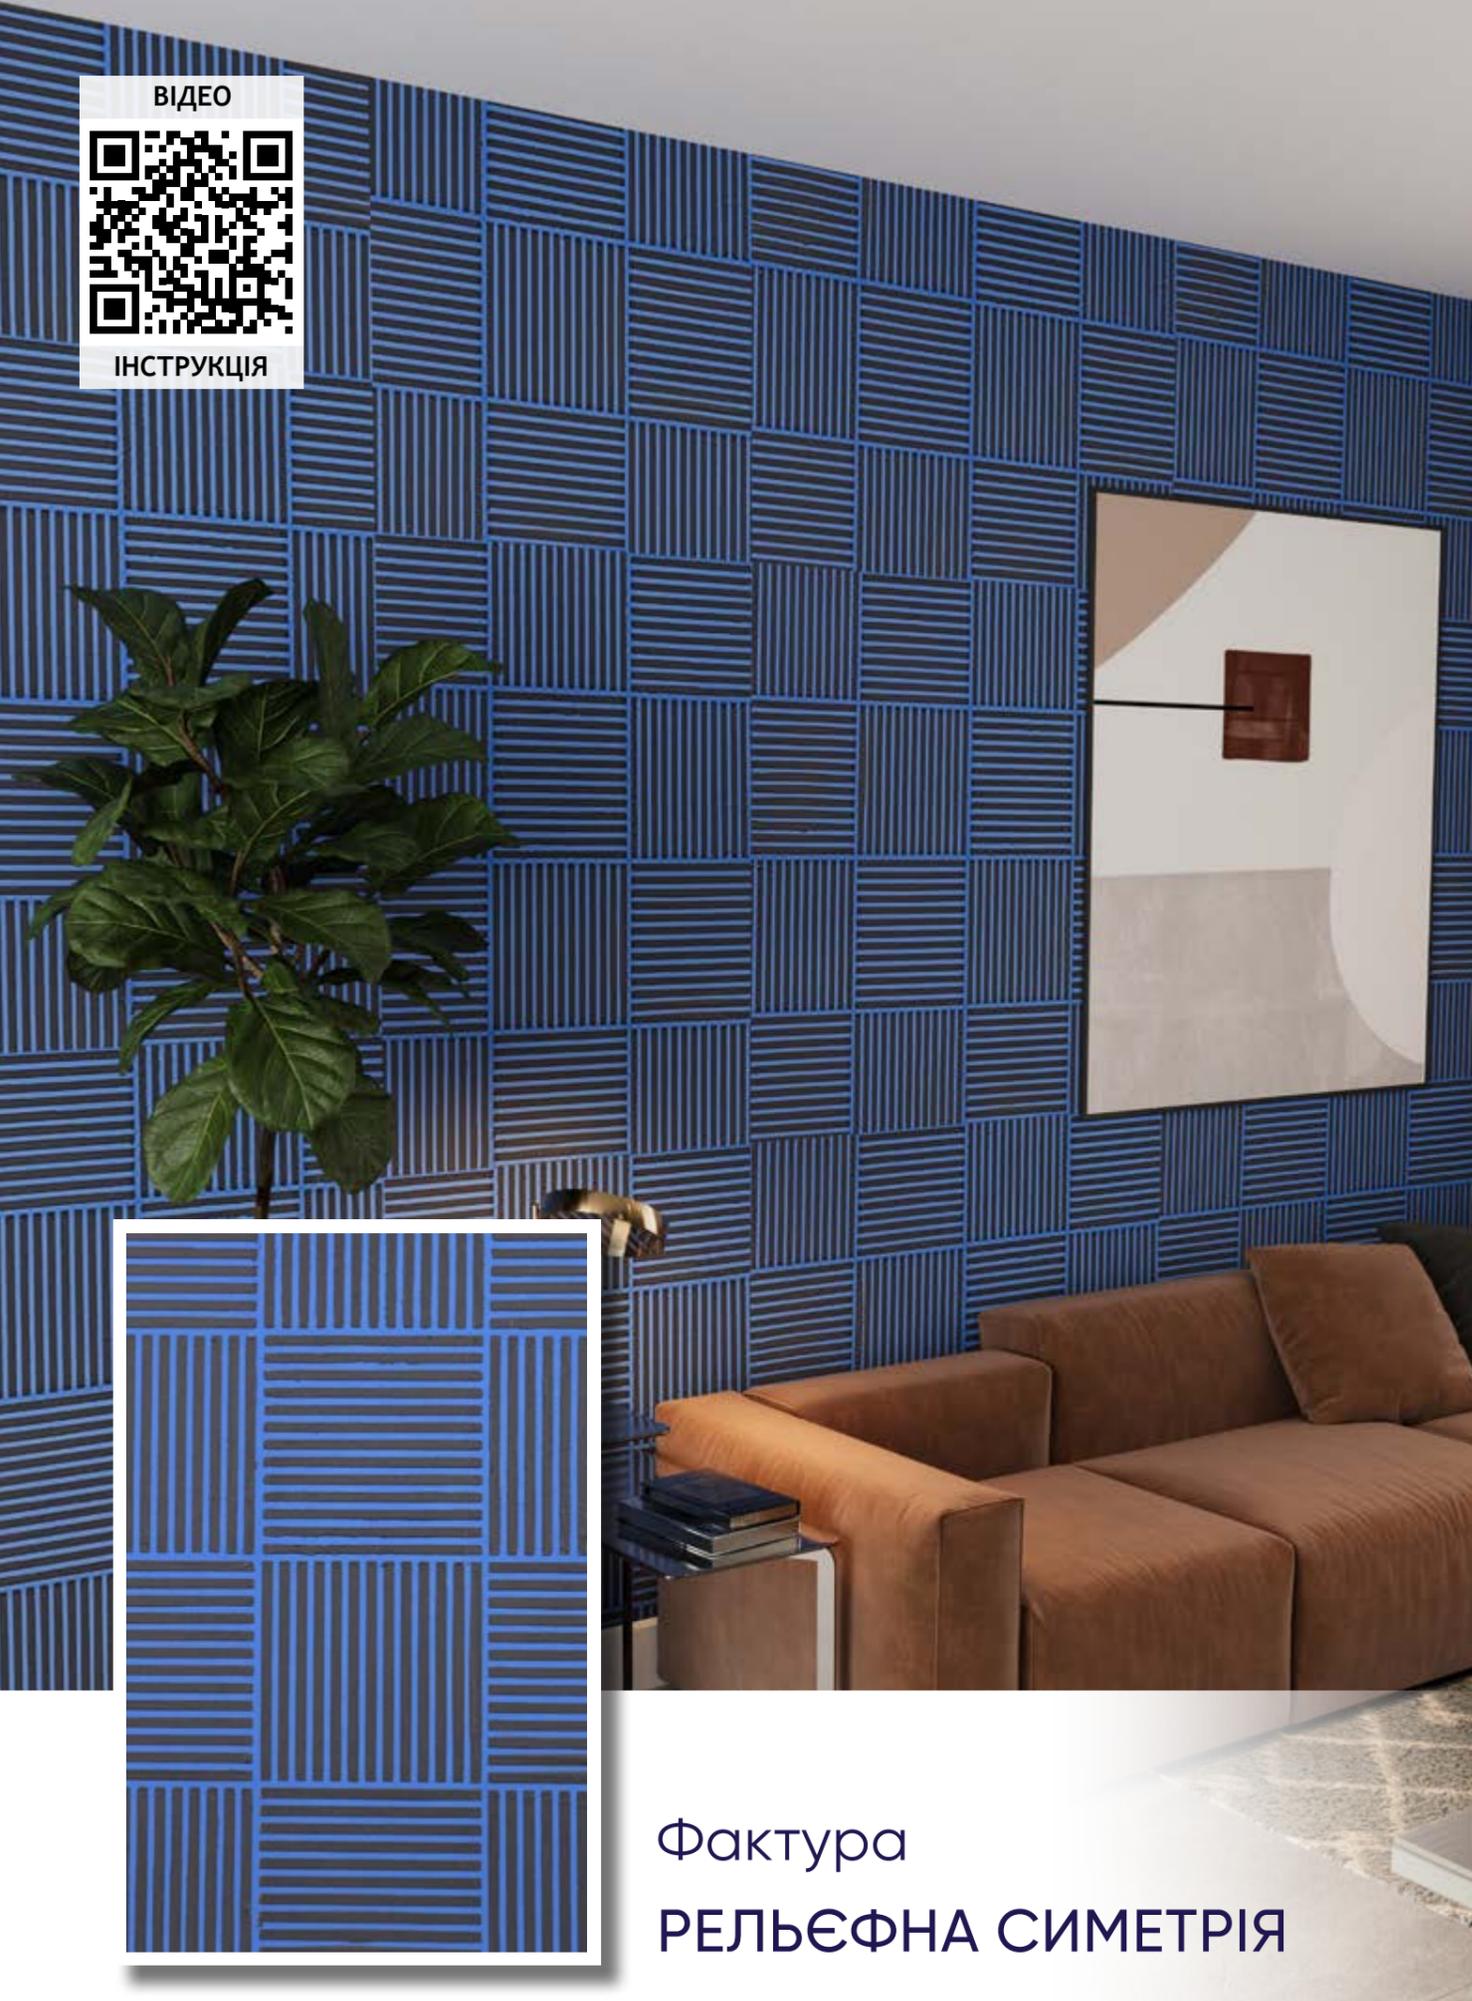

Фактура
РЕЛЬЄФНА СИМЕТРІЯ


KREISEL®

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

KREISEL 331/333 Кварцґрунт
KREISEL 055 Декоративна штукатурка Бетон архітектурний
KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок



Інструменти:

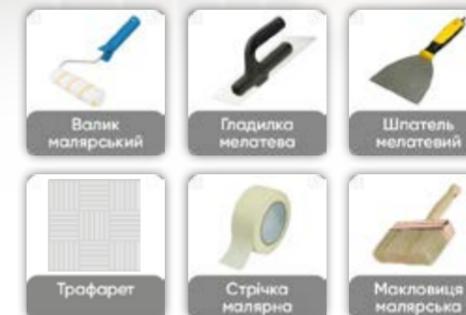

Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування поверхні виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Нанесення базового шару

За допомогою металеві гладилки наносимо базовий шар декоративної суміші KREISEL 055 тонованої в обраний колір. Рекомендована товщина шару – до 1-2 мм. Важливо дотримуватись однорідності покриття, щоб забезпечити якісну основу для подальшого декорування.



Крок 3. Нанесення декоративного малюнка

Після повного висихання поверхні (12-48 годин) за допомогою малярної стрічки фіксуємо трафарет на основі та наносимо другий шар декоративної штукатурки KREISEL 055 в іншому кольорі. Це дозволяє створити декоративний малюнок з чіткою геометрією. Одразу після нанесення обережно знімаємо трафарет, щоб зберегти чіткість контурів.



Крок 4. Фінальне декорування лазур'ю

Після повного висихання поверхні штукатурки (12-48 години), для надання додаткового декоративного ефекту – глибини фактури, кольорових акцентів або блиску – поверхню потрібно покрити KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок. Завдяки своїй прозорості та здатності підкреслювати рельєф, лазур створює завершений візуальний образ і дозволяє досягти бажаного декоративного ефекту відповідно до задуму дизайну.



ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ



Фактура
ЛІНІЙНА ГЕОМЕТРІЯ


KREISEL

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

- KREISEL 331/333 Кварцґрунт
- KREISEL 051 Штукатурка мозаїчна силікон-акрилова
- KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок



Інструменти:

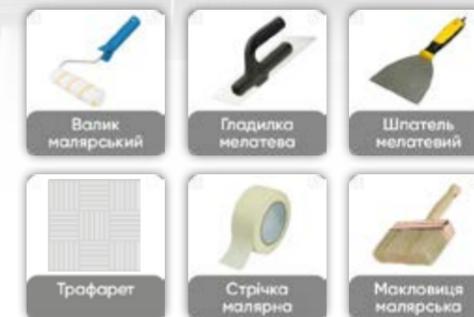

Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування поверхні виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Нанесення базового шару

За допомогою металевої гладилки наносимо базовий шар декоративної мозаїчної суміш KREISEL 051. Рекомендована товщина шару – до 1 мм. Важливо дотримуватись однорідності покриття, щоб забезпечити якісну основу для подальшого декорування.



Крок 3. Формування декоративного малюнка

Після повного висихання поверхні (12–48 годин) за допомогою малярної стрічки фіксуємо трафарет на основі та наносимо другий шар декоративної мозаїчної штукатурки KREISEL 051 в тому ж кольорі. Це дозволяє створити декоративний малюнок з чіткою геометрією. Одразу після нанесення обережно знімаємо трафарет, щоб зберегти чіткість контурів.



Крок 4. Фінальне декорування лазур'ю

Залежно від температури навколишнього повітря, слід дати поверхні просохнути протягом 12–48 години після нанесення фінішного шару мозаїчної штукатурки KREISEL 051. Для додаткового захисту поверхню можна покрити KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок. Завдяки своїй прозорості та здатності підкреслювати рельєф, лазур створює завершений візуальний образ і дозволяє досягти бажаного декоративного ефекту відповідно до задуму дизайну.



Колекція фактур ОРНАМЕНТ

ОРБИТА ГАРМОНІЇ

НІЖНА СИМФОНІЯ

ПРИРОДНА НІЖНІСТЬ

СИЛУЕТНИЙ ОРНАМЕНТ

КРОКОДИЛОВА ШКІРА

ВІНТАЖНА РОЗКІШ

МАРОККО

ДУХ ЧАСУ

ФЛОРЕНТІЙСЬКИЙ ВІЗЕРУНОК

АНТИЧНА БРОНЗА

КРИЖАНА СИМФОНІЯ

СХІДНІ МРІЇ

ТРОПІЧНИЙ КОМФОРТ

ГЕРБАРІЙ

РУШНИК

ЕТНОФРОСТ

СХІДНА КАЗКА

ГРАЦІЯ КЛАСИКИ

*Відтінки декоративних штукатурок, зображені у поліграфічних матеріалах та відеоінструкціях, можуть відрізнятися між собою через варіативність кольорів, техніку нанесення майстра та особливості дизайнерського задуму

ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ



Фактура
ОРБИТА ГАРМОНІЇ


KREISEL®

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

- KREISEL 331/333 Кварцґрунт
- KREISEL 055 Декоративна штукатурка Бетон архітектурний
- KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок



Інструменти:

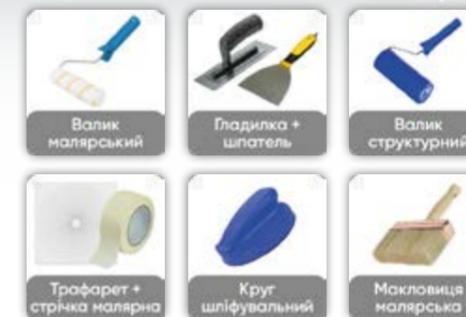

Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування поверхні виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Нанесення базового шару

За допомогою металевої гладилки наносимо базовий шар декоративної суміші KREISEL 055 тонованої в обраний колір. Рекомендована товщина шару – до 1-2 мм. Важливо дотримуватись однорідності покриття, щоб забезпечити якісну основу для подальшого декорування.



Крок 3. Формування фактури

Після нанесення моделюючої штукатурки структурним валиком прокатуємо всю поверхню. Легкими, рівномірними рухами створюємо невелику фактуру, яка підкреслить декоративний ефект і додасть поверхні глибини.



Крок 4. Нанесення додаткового декоративного шару

Після повного висихання поверхні (12-48 годин) за допомогою малярної стрічки фіксуємо трафарет на основі та наносимо другий шар декоративної штукатурки KREISEL 055 в тому ж кольорі. Це дозволяє створити декоративний малюнок з чіткою геометрією. Одразу після нанесення обережно знімаємо трафарет, щоб зберегти чіткість контурів. Далі, за допомогою металевої гладилки наносимо додатковий шар декоративної штукатурки між трафаретними зображеннями та формуємо об'ємний фактурний фон.



Крок 5. Пригладжування малюнка

Через 15-25 хвилин після підсихання поверхні штукатурки, за допомогою венеціанської гладилки легко пригладжуємо фактуру у напрямку, необхідному для створення обраної фактури. Цей етап дозволяє надати завершеності, підкреслити рельєф і зробити декоративне покриття більш виразним.



Крок 6. Фінальне декорування лазур'ю

Після повного висихання штукатурного шару (через 12-48 годин) шліфуємо та очищуємо поверхню фактури та наносимо KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок. За допомогою поролонової губки або поролонового валика рівномірно розподіляємо засіб, уникаючи надлишків. Лазур підкреслює рельєф, додає глибину фактурі, кольоровий відтінок або легкий блиск, завершуючи декоративний ефект.



ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ


KREISEL®

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

KREISEL 331/333 Кварцґрунт
KREISEL 055 Декоративна штукатурка Бетон архітектурний
KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок



Інструменти:

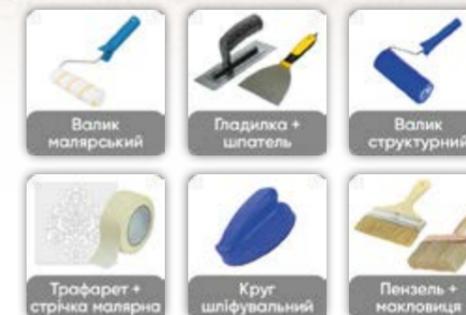

Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування поверхні виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Нанесення базового шару

За допомогою венеціанської гладилки наносимо базовий шар декоративної суміші KREISEL 055 тонованої в обраний колір. Рекомендована товщина шару – до 1-2 мм. Важливо дотримуватись однорідності покриття, щоб забезпечити якісну основу для подальшого декорування.



Крок 3. Формування фактури

Після нанесення моделюючої штукатурки структурним валиком прокатуємо всю поверхню. Легкими, рівномірними рухами створюємо невелику фактуру, яка підкреслить декоративний ефект і додасть поверхні глибини.



Крок 4. Нанесення декоративного малюнка

Після повного висихання поверхні (12–48 годин) за допомогою малярної стрічки фіксуємо трафарет на основі та наносимо додатковий шар декоративної штукатурки KREISEL 055 в іншому кольорі відповідно до обраного дизайну. Одразу після нанесення обережно знімаємо трафарет, щоб зберегти чіткість контурів. Такий метод дозволяє створити чіткий декоративний малюнок і підготувати поверхню до подальшого декорування.



Крок 5. Фінальне декорування лазур'ю

Після повного висихання штукатурного шару (через 12–48 годин) шліфуємо та очищуємо поверхню фактури та наносимо KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок. Лазур підкреслює рельєф, додає глибину фактурі, кольоровий відтінок або легкий блиск, завершуючи декоративний ефект.




Фактура
НІЖНА СИМФОНІЯ

ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ

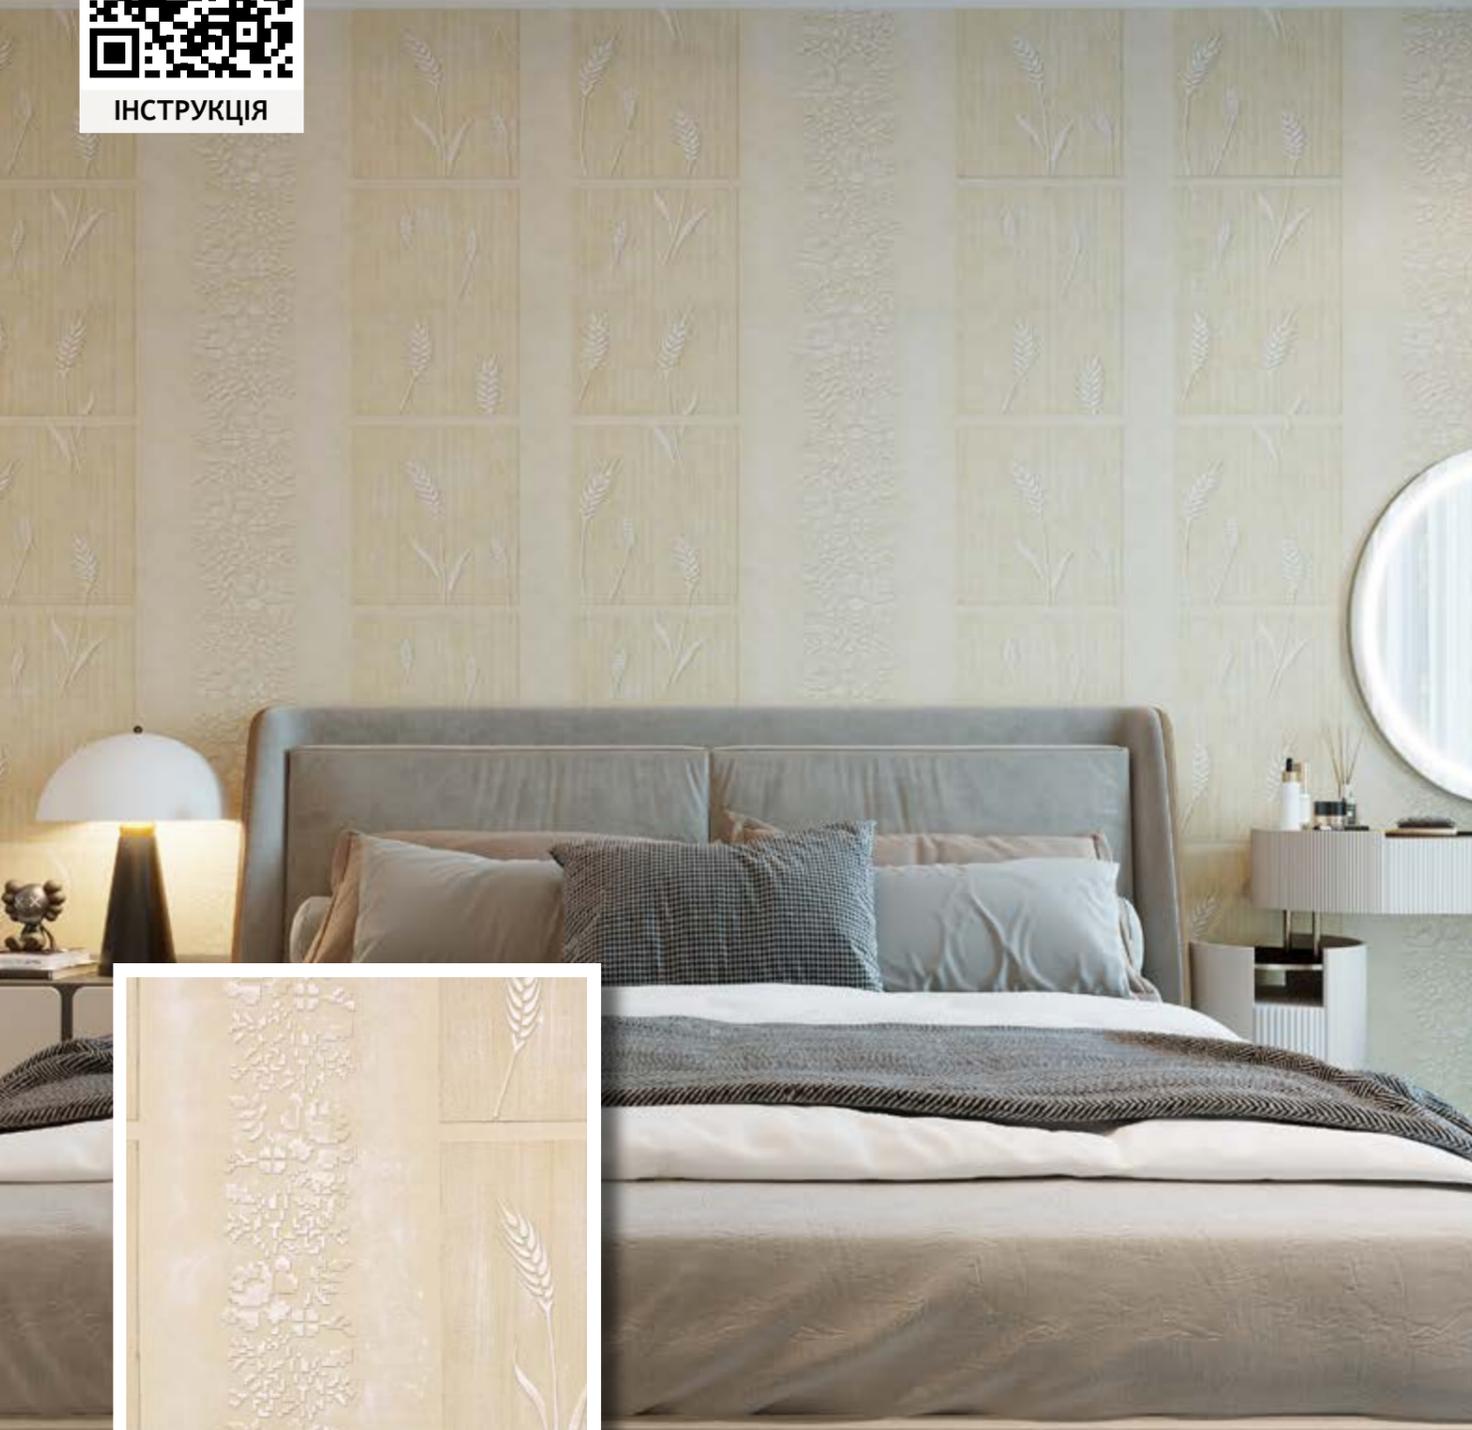

Фактура
ПРИРОДНА НІЖНІСТЬ


KREISEL®

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

- KREISEL 331/333 Кварцґрунт
- KREISEL 055 Декоративна штукатурка Бетон архітектурний
- KREISEL 003 Фарба фасадна силіконова
- KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок



Інструменти:

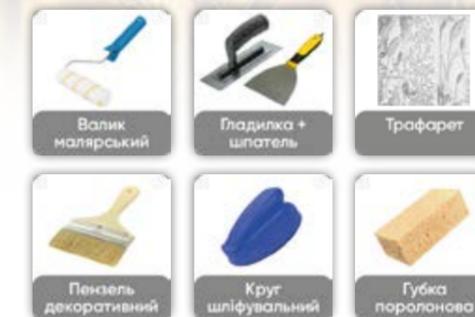

Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування поверхні виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Нанесення базового шару

За допомогою металевої гладилки наносимо базовий шар декоративної суміші KREISEL 055 тонованої в обраній кольорі. Рекомендована товщина шару – до 1-2 мм. Важливо дотримуватись однорідності покриття, щоб забезпечити якісну основу для подальшого декорування.



Крок 3. Розмітка декоративного малюнка

Після повного висихання поверхні (12–48 годин) за допомогою малярної стрічки виконуємо розмітку відповідно до обраного дизайну або ескізу. Стрічка слугує трафаретом для створення чітких ліній і геометричних форм, що визначають майбутній декоративний малюнок. Далі наносимо додатковий шар декоративної штукатурки в тому ж кольорі.



Крок 4. Нанесення декоративного малюнка

Через 12–48 годин за допомогою малярної стрічки фіксуємо трафарет на основі та наносимо ще один додатковий шар декоративної штукатурки KREISEL 055 в тому ж кольорі відповідно до обраного дизайну. Одразу після нанесення обережно знімаємо трафарет, щоб зберегти чіткість контурів. Такий метод дозволяє створити чіткий декоративний малюнок і підготувати поверхню до подальшого декорування.



Крок 5. Фінальне декорування фарбою і лазур'ю

Через 12–48 годин після нанесення штукатурної суміші шліфуємо та очищаємо поверхню. Потім за допомогою поролонової губки вибірково наносимо силіконову фарбу KREISEL 003 контрастного кольору, щоб створити ефект глибини та підкреслити багатшаровість декоративного покриття. Після висихання фарбованого шару (приблизно 8 годин) для додаткового захисту і зміцнення поверхні можна нанести шар KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок прозорого (некольорованого) кольору.



ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ


KREISEL

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

KREISEL 331/333 Кварцґрунт
KREISEL 055 Декоративна штукатурка Бетон архітектурний
KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок



Інструменти:

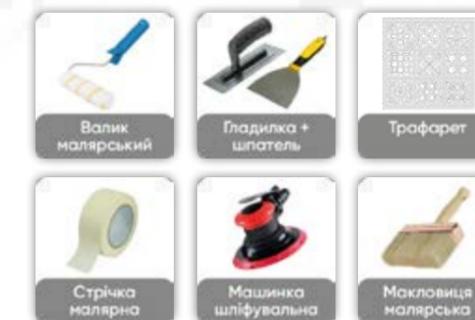

Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування поверхні виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Нанесення базового шару

За допомогою венеціанської гладилки наносимо базовий шар декоративної суміші KREISEL 055 тонованої в обраний колір. Рекомендована товщина шару – до 1-2 мм. Важливо дотримуватись однорідності покриття, щоб забезпечити якісну основу для подальшого декорування.



Крок 3. Нанесення декоративного малюнка

Після повного висихання поверхні (12-48 годин) за допомогою малярної стрічки фіксуємо трафарет відповідно до обраного дизайну. Потім наносимо додатковий шар декоративної штукатурки KREISEL 055 – у тому ж кольорі. Одразу після нанесення обережно знімаємо трафарет, щоб зберегти чіткість контурів. Такий метод дозволяє створити чіткий декоративний малюнок, точно відтворити геометрію та підготувати поверхню до подальшого декорування.



Крок 4. Нанесення додаткового декоративного шару

Через 12-48 годин на поверхню з вже сформованою фактурою за допомогою венеціанської гладилки вибірково наносимо додатковий шар декоративної штукатурки, залишаючи пропуски. Такий прийом дозволяє створити ефект зістареного або злегка зтертого покриття, підкреслюючи рельєф і надаючи поверхні глибину та характер.



Крок 5. Пригладжування малюнка

Через 15-25 хвилин після нанесення штукатурної суміші, коли поверхня починає підсихати, металевою гладилкою легко пригладжуємо сформовану фактуру у напрямку, що відповідає обраному малюнку. Такий прийом дозволяє надати декоративному покриттю завершений вигляд.



Крок 6. Шліфування поверхні та декорування лазур'ю

Після повного висихання штукатурки (12-48 годин) зашліфуємо поверхню наждачним папером до блиску та рівної гладкої фактури. Це дозволяє надати декоративному покриттю глянецький ефект і підкреслити його естетичну виразність. Для додаткового захисту отриманої структури наносимо прозорий (некольорований) шар KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок.



Фактура
СИЛУЕТНИЙ ОРНАМЕНТ

ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ



Фактура
КРОКОДИЛОВА ШКІРА


KREISEL®

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

KREISEL 331/333 Кварцґрунт
KREISEL 055 Декоративна штукатурка Бетон архітектурний
KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок



Інструменти:

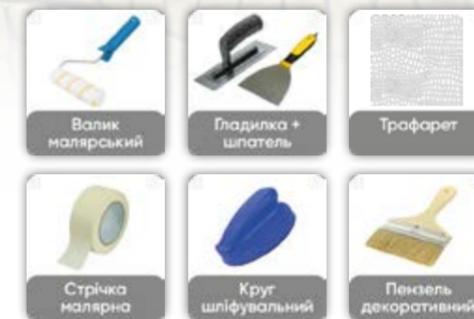

Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування поверхні виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Нанесення базового шару

За допомогою венеціанської гладилки наносимо базовий шар декоративної суміші KREISEL 055 тонованої в обраний колір. Рекомендована товщина шару – до 1-2 мм. Важливо дотримуватись однорідності покриття, щоб забезпечити якісну основу для подальшого декорування.



Крок 3. Нанесення декоративного малюнка

Після повного висихання поверхні (12-48 годин) за допомогою малярної стрічки кріпимо трафарет до основи та наносимо другий шар декоративної штукатурки KREISEL 055 в іншому кольорі. Одразу після нанесення обережно знімаємо трафарет, щоб зберегти чіткість контурів. Такий метод дозволяє створити чіткий декоративний малюнок та підготувати поверхню до подальшого декорування.



Крок 4. Фінальне декорування лазур'ю

Після повного висихання поверхні штукатурки (12-48 годин) шліфуємо і очищуємо поверхню фактури та наносимо прозорий (некольорований) шар KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок. Це дозволяє надати покриттю додатковий декоративний ефект – глибину фактури, легкий блиск і кольорову виразність, а також забезпечити захист поверхні.



ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ



Фактура
ВІНТАЖНА РОЗКІШ


KREISEL

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

KREISEL 331/333 Кварцґрунт
KREISEL 055 Декоративна штукатурка Бетон архітектурний
KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок



Інструменти:

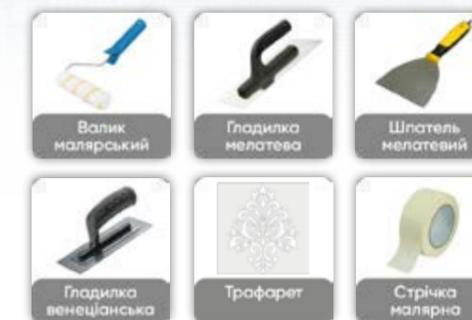

Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування поверхні виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Нанесення базового шару

За допомогою металеві гладилки наносимо базовий шар декоративної суміші KREISEL 055 тонованої в обраний колір. Рекомендована товщина шару – до 1-2 мм. Важливо дотримуватись однорідності покриття, щоб забезпечити якісну основу для подальшого декорування.



Крок 3. Нанесення декоративного малюнка

Після повного висихання поверхні (12–48 годин) за допомогою малярної стрічки фіксуємо трафарет відповідно до обраного дизайну. Потім наносимо додатковий шар декоративної штукатурки KREISEL 055 – у контрастному кольорі. Одразу після нанесення обережно знімаємо трафарет, щоб зберегти чіткість контурів. Такий метод дозволяє створити чіткий декоративний малюнок, точно відтворити геометрію та підготувати поверхню до подальшого декорування.



Крок 4. Нанесення додаткового декоративного шару

Одразу після нанесення декоративного малюнка наносимо додаткові порції штукатурки. За допомогою венеціанської гладилки виконуємо техніку «на відлип»: легкими, рівномірними і плавними рухами проходимо по всій поверхні, формуючи об'ємний малюнок і виразну фактуру. Такий прийом дозволяє створити ефект зістареного або злегка зтертого покриття, підкреслюючи рельєф і надаючи поверхні глибину та характер.



Крок 5. Фінальне декорування лазур'ю


Після повного висихання поверхні штукатурки (12–48 годин) наносимо прозорий (некольорований) шар KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок. Це дозволяє надати покриттю додатковий декоративний ефект – глибину фактури, легкий блиск і кольорову виразність, а також забезпечити захист поверхні.



ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ

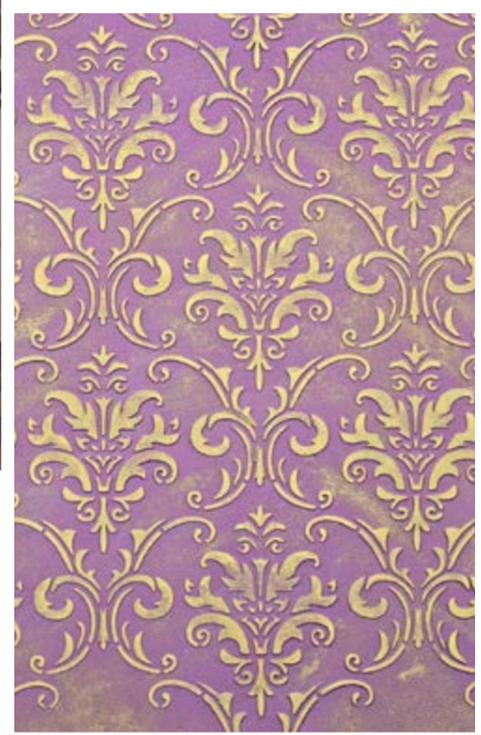

Фактура
МАРОККО


KREISEL®

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

KREISEL 331/333 Кварцґрунт
KREISEL 055 Декоративна штукатурка Бетон архітектурний
KREISEL 003 Фарба фасадна силіконова



Інструменти:

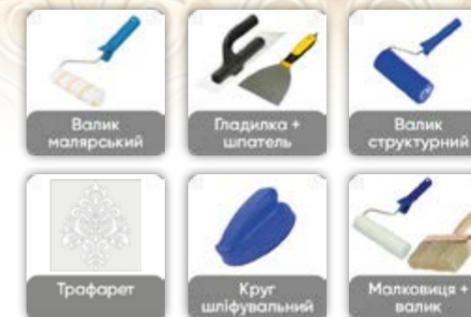

Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування поверхні виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Нанесення базового шару

За допомогою металевої гладилки наносимо базовий шар декоративної суміші KREISEL 055 тонованої в обраний колір. Рекомендована товщина шару – до 1-2 мм. Важливо дотримуватись однорідності покриття, щоб забезпечити якісну основу для подальшого декорування.



Крок 3. Формування фактури

Після нанесення моделюючої штукатурки структурним валиком прокатуємо всю поверхню. Легкими, рівномірними рухами створюємо невелику фактуру, яка підкреслить декоративний ефект і додасть поверхні глибини.



Крок 4. Пригладжування основи

Через 15–25 хвилин після нанесення штукатурної суміші, коли поверхня починає підсихати, металевою гладилкою легко пригладжуємо сформовану фактуру у напрямку, що відповідає дизайнерському задуму. Такий прийом дозволяє надати декоративному покриттю завершений вигляд поверхні.



Крок 5. Нанесення декоративного малюнка

Після повного висихання поверхні (12–48 годин) за допомогою малярної стрічки фіксуємо трафарет відповідно до обраного дизайну. Потім наносимо додатковий шар декоративної штукатурки KREISEL 055 – у контрастному кольорі. Одразу після нанесення обережно знімаємо трафарет, щоб зберегти чіткість контурів. Такий метод дозволяє створити чіткий декоративний малюнок, точно відтворити геометрію та підготувати поверхню до подальшого декорування.



Крок 6. Колерування фактури фарбою

Через 12–48 годин після нанесення штукатурної суміші, шліфуємо і очищуємо поверхню фактури та за допомогою поролонового валика вибірково по поверхні наносимо силіконову фарбу KREISEL 003 контрастного кольору. Цей шар створює додатковий ефект глибини та підкреслює багатшаровість декоративного покриття.



ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ



Фактура
ДУХ ЧАСУ


KREISEL®

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

KREISEL 331/333 Кварцґрунт
KREISEL 051 Штукатурка мозаїчна силікон-акрилова



Інструменти:

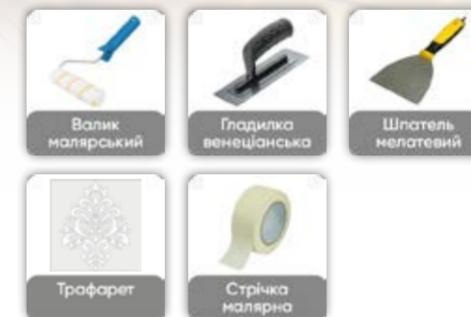

Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування поверхні виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Нанесення базового шару

За допомогою венеціанської гладилки наносимо базовий шар декоративної мозаїчної суміш KREISEL 051. Рекомендована товщина шару – до 1 мм. Важливо дотримуватись однорідності покриття, щоб забезпечити якісну основу для подальшого декорування.



Крок 3. Формування фактури

Залежно від бажаного декоративного ефекту, одразу після нанесення першого шару мозаїчної штукатурки (до його висихання) втираючими рухами наносимо наступний шар мозаїчної штукатурної суміші у двох або трьох кольорах. Після цього розгладжуємо поверхню, щоб отримати гладке, різнобарвне декоративне покриття.



Крок 4. Створення декоративного малюнка

Після повного висихання поверхні (12–48 годин) за допомогою малярної стрічки фіксуємо трафарет відповідно до обраного дизайну. Потім наносимо додатковий шар мозаїчної штукатурки KREISEL 051 – у тому ж кольорі, що і базовий шар. Одразу після нанесення обережно знімаємо трафарет, щоб зберегти чіткість контурів. Такий метод дозволяє створити чіткий декоративний малюнок, точно відтворити геометрію та підготувати поверхню до подальшого декорування.



Крок 5. Фінальний результат

Залежно від температури навколишнього середовища, надати поверхні просохнути протягом 12–48 годин після нанесення фінішного шару мозаїчної штукатурки. Кінцевий декоративний ефект буде помітно після повного висихання покриття.



ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ


KREISEL

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

KREISEL 331/333 Кварцґрунт
KREISEL 055 Декоративна штукатурка Бетон архітектурний
KREISEL 003 Фарба фасадна силіконова



Інструменти:

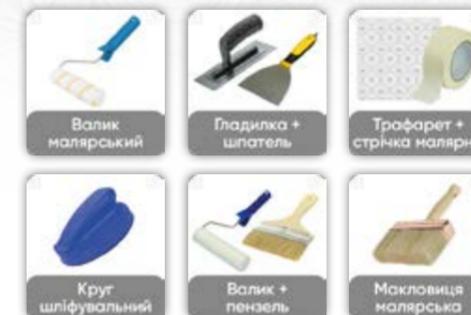

Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування поверхні виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Нанесення базового шару

За допомогою венеціанської гладилки наносимо базовий шар декоративної суміші KREISEL 055 тонованої в обраний колір. Рекомендована товщина шару – до 1-2 мм. Важливо дотримуватись однорідності покриття, щоб забезпечити якісну основу для подальшого декорування.



Крок 3. Формування фактури

Одразу після нанесення моделюючої штукатурки за допомогою грубого пензля формуємо фактуру декоративного покриття. Легкими, рівномірними рухами надаємо поверхні невелику фактуру, яка підкреслить декоративний ефект і додасть глибини.



Крок 4. Нанесення декоративного малюнка

Після повного висихання поверхні (12–48 годин) за допомогою малярної стрічки фіксуємо трафарет відповідно до обраного дизайну. Потім наносимо додатковий шар декоративної штукатурки KREISEL 055 – у тому ж кольорі, що і базовий шар. Одразу після нанесення обережно знімаємо трафарет, щоб зберегти чіткість контурів. Такий метод дозволяє створити чіткий декоративний малюнок, точно відтворити геометрію та підготувати поверхню до подальшого декорування.



Крок 5. Колерування фактури фарбою

Через 12–48 годин після нанесення штукатурної суміші, шліфуємо та очищуємо поверхню фактури та за допомогою поролонової губки вибірково по поверхні наносимо силіконову фарбу KREISEL 003 контрастного кольору. Цей шар створює додатковий ефект глибини та підкреслює багатшаровість декоративного покриття.



Фактура
**ФЛОРЕНТІЙСЬКИЙ
ВІЗЕРУНОК**

ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ


KREISEL®

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

- KREISEL 331/333 Кварцґрунт
- KREISEL 055 Декоративна штукатурка Бетон архітектурний
- KREISEL 003 Фарба фасадна силіконова
- KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок



Інструменти:

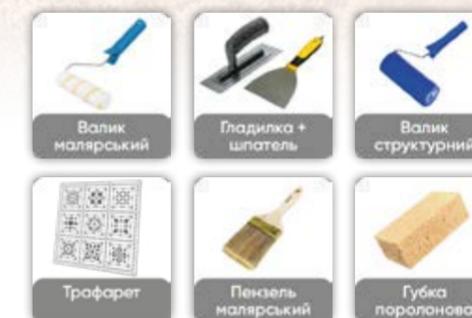

Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування поверхні виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Нанесення базового шару

За допомогою металевої гладилки, рівномірно, без пропусків, товщиною до 1 мм наносимо перший шар декоративної штукатурки KREISEL 055 тонованої в обраний колір. Важливо дотримуватись однорідності покриття, щоб забезпечити якісну основу для подальшого декорування.



Крок 3. Формування фактури

Для додаткового декоративного ефекту фактури структурним валиком прокатуємо всю поверхню. Легкими, рівномірними рухами створюємо невелику фактуру, яка підкреслить декоративний ефект і додасть поверхні глибини.



Крок 4. Пригладжування малюнка

Після підсихання поверхні штукатурки (15–25 хвилин) металевою гладилкою легко, у напрямку необхідному для створення обраної фактури, пригладжуємо зроблену фактуру до необхідного малюнку.



Крок 5. Нанесення декоративного малюнка

Після повного висихання поверхні (12–24 години) за допомогою малярної стрічки фіксуємо трафарет відповідно до обраного дизайну. Потім наносимо додатковий шар декоративної штукатурки KREISEL 055 – у тому ж кольорі, що і базовий шар. Одразу після нанесення обережно знімаємо трафарет, щоб зберегти чіткість контурів. Такий метод дозволяє створити чіткий декоративний малюнок, точно відтворити геометрію та підготувати поверхню до подальшого декорування.



Крок 6. Фінальне декорування лазур'ю або фарбою

Після повного висихання поверхні штукатурки (12–48 годин) наносимо прозорий (некольорований) шар KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок. Для додавання додаткового ефекту обережно протираємо лазур вологою чистою поролоновою губкою. Інший варіант – наносимо другий, темніший колір лазурі або додатково використовуємо силіконову фарбу KREISEL 003, яку вибірково наносимо на площину декоративної штукатурки. Це збагачує колірний ефект, створює візуальну глибину та підкреслює багатшаровість покриття. Кінцевий ефект буде помітний після повного висихання.



Фактура
АНТИЧНА БРОНЗА

ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ



Фактура
КРИЖАНА СИМФОНІЯ


KREISEL®

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

KREISEL 331/333 Кварцґрунт
KREISEL 055 Декоративна штукатурка Бетон архітектурний
KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок



Інструменти:

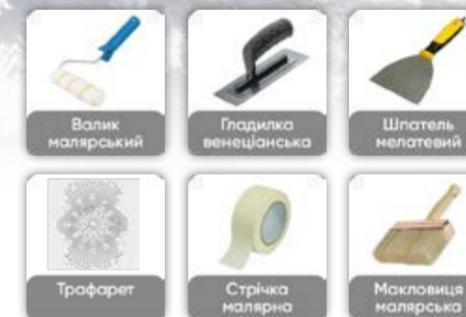

Техніка нанесення:

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування поверхні виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Нанесення базового шару

За допомогою венеціанської гладилки наносимо базовий шар декоративної суміші KREISEL 055, тонованої в обрані кольори. Рекомендована товщина шару – до 1–2 мм. Для створення живої фактури використовуємо два кольори, кожен з яких наносимо хаотично. Такий метод дозволяє досягти природного переходу відтінків і створити ефект глибини вже на базовому етапі.



Крок 3. Нанесення декоративного малюнка

Після повного висихання поверхні (12–48 годин) за допомогою малярної стрічки фіксуємо трафарет відповідно до обраного дизайну. Потім наносимо додатковий шар декоративної штукатурки KREISEL 055 – у контрастному кольорі. Одразу після нанесення обережно знімаємо трафарет, щоб зберегти чіткість контурів. Такий метод дозволяє створити чіткий декоративний малюнок, точно відтворити геометрію та підготувати поверхню до подальшого декорування.



Крок 4. Пригладжування малюнка

Через 15–25 хвилин після нанесення штукатурної суміші, коли поверхня починає підсихати, венеціанською гладилкою легко пригладжуємо сформовану фактуру у напрямку, що відповідає дизайнерському задуму. Такий прийом дозволяє надати декоративному покриттю завершений вигляд поверхні.



Крок 5. Фінальне декорування лазур'ю

Після висихання поверхні штукатурки (12–48 годин) для надання додаткового декоративного ефекту (глибини фактури, додаткового кольору, блиску) необхідно покрити отриману поверхню шаром KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок.



ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ


KREISEL

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

- KREISEL 331/333 Кварцґрунт
- KREISEL 055 Декоративна штукатурка Бетон архітектурний
- KREISEL 003 Фарба фасадна силіконова
- KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок



Інструменти:

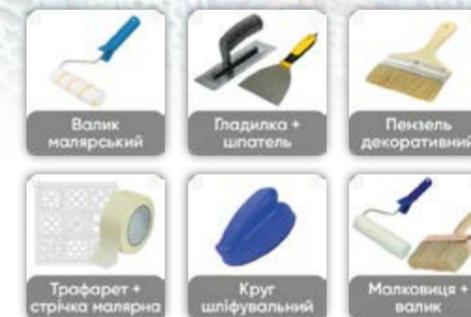

Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування поверхні виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Нанесення базового шару

За допомогою венеціанської гладилки наносимо базовий шар декоративної суміші KREISEL 055 тонованої в обраний колір. Рекомендована товщина шару – до 1-2 мм. Важливо дотримуватись однорідності покриття, щоб забезпечити якісну основу для подальшого декорування.



Крок 3. Формування фактури

За допомогою макловиці або грубого пензля створюємо фактуру декоративної штукатурки. Такий метод дозволяє надати поверхні характерний рельєф та індивідуальний декоративний стиль.



Крок 4. Нанесення декоративного малюнка

Після повного висихання поверхні (12–48 годин) за допомогою малярної стрічки фіксуємо трафарет відповідно до обраного дизайну. Потім наносимо додатковий шар декоративної штукатурки KREISEL 055 – у тому ж кольорі. Одразу після нанесення обережно знімаємо трафарет, щоб зберегти чіткість контурів. Такий метод дозволяє створити чіткий декоративний малюнок, точно відтворити геометрію та підготувати поверхню до подальшого декорування.




Крок 5. Фінальне декорування фарбою та лазур'ю

Через 12–48 годин після нанесення штукатурної суміші, за допомогою валика або макловиці вибірково по поверхні наносимо силіконову фарбу KREISEL 003 контрастного кольору. Цей шар створює додатковий ефект глибини та підкреслює багатшаровість декоративного покриття. Для захисту поверхні та надання легкого блиску рекомендується покрити поверхню прозорою лазур'ю KREISEL 1003, яка також допоможе закріпити декоративний ефект.



Фактура
СХІДНІ МРІЇ

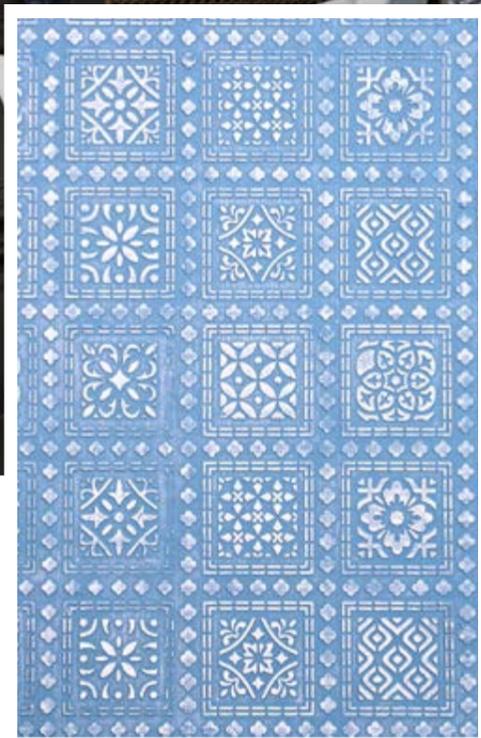

ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ



Фактура
ТРОПІЧНИЙ КОМФОРТ


KREISEL®

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

- KREISEL 331/333 Кварцґрунт
- KREISEL 055 Декоративна штукатурка Бетон архітектурний
- KREISEL 003 Фарба фасадна силіконова
- KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок



Інструменти:

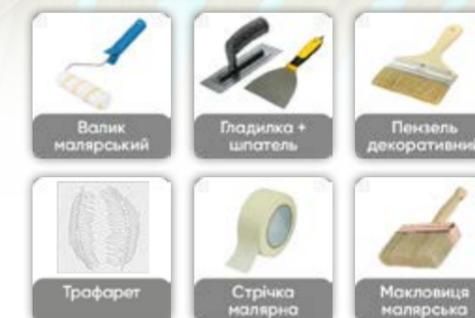

Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування поверхні виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Нанесення базового шару

За допомогою венеціанської гладилки наносимо базовий шар декоративної суміші KREISEL 055 тонованої в обраний колір. Рекомендована товщина шару – до 1-2 мм. Важливо дотримуватись однорідності покриття, щоб забезпечити якісну основу для подальшого декорування.



Крок 3. Формування фактури

За допомогою грубого пензля або макловиці створюємо фактуру декоративної штукатурки. Такий метод дозволяє надати поверхні характерний рельєф та індивідуальний декоративний стиль.




Крок 4. Нанесення декоративного малюнка фарбою

Після повного висихання поверхні (12–48 годин) за допомогою малярної стрічки фіксуємо трафарет відповідно до обраного дизайну. Декоративний малюнок створюємо, наносячи силіконову фарбу KREISEL 003 через трафарет за допомогою краскопульта або валика. Такий метод дозволяє отримати чіткі контури та рівномірне покриття. Одразу після нанесення обережно знімаємо трафарет, щоб зберегти чіткість малюнка. Це рішення додає виразності дизайну та підкреслює індивідуальність декоративного покриття.



Крок 5. Фінальне декорування лазур'ю

Після висихання поверхні штукатурки (12–48 годин) для надання додаткового декоративного ефекту (глибини фактури, додаткового кольору, блиску) покриваємо отриману поверхню шаром KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок. Цей етап не лише підсилює декоративний ефект, але й забезпечує захист покриття. Кінцевий результат буде помітний після повного висихання.

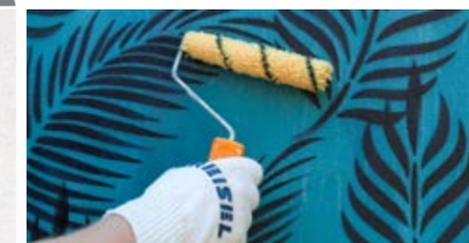

ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ



Фактура
ГЕРБАРИЙ


KREISEL®

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

- KREISEL 331/333 Кварцґрунт
- KREISEL 055 Декоративна штукатурка Бетон архітектурний
- KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок



Інструменти:

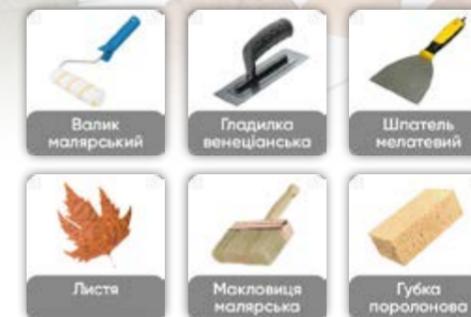

Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування поверхні виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Нанесення базового шару

За допомогою венеціанської гладилки наносимо базовий шар декоративної суміші KREISEL 055 тонованої в обраний колір. Рекомендована товщина шару – до 1-2 мм. Важливо дотримуватись однорідності покриття, щоб забезпечити якісну основу для подальшого декорування.



Крок 3. Формування фактури

Підготовлене чисте листя викладаємо відповідно до заданого малюнка та пригладжуємо шпателем до основи, щоб отримати чіткий відбиток. Через 12-24 години обережно знімаємо листя, зберігаючи сформовану фактуру.



Крок 4. Колерування фактури лазур'ю

Після повного висихання штукатурного шару (12-48 годин) знімаємо листя з штукатурного шару та наносимо пензлем тоновану лазур обраного кольору KREISEL 1003. Зазвичай достатньо одношарового покриття, але для захисту від агресивного зовнішнього середовища рекомендується двошарове нанесення.



Крок 5. Фінальне декорування

Після нанесення KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок обережно протираємо її вологою чистою поролоновою губкою. Цей прийом підсилює декоративний ефект: робить фактуру більш виразною та додає глибини кольору. Кінцевий ефект буде помітний після повного висихання.



ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ



Фактура
РУШНИК

KREISEL®

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

KREISEL 331/333 Кварцґрунт
KREISEL 051 Штукатурка мозаїчна силікон-акрилова
KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок



Інструменти:



Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування поверхні виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Нанесення базового шару

За допомогою венеціанської гладилки наносимо базовий шар декоративної мозаїчної суміш KREISEL 051. Рекомендована товщина шару – до 1 мм. Важливо дотримуватись однорідності покриття, щоб забезпечити якісну основу для подальшого декорування.



Крок 3. Формування декоративного малюнка

Після повного висихання поверхні (12–48 годин) за допомогою малярної стрічки фіксуємо трафарет відповідно до обраного дизайну. Потім наносимо додатковий шар мозаїчної штукатурки KREISEL 051 – у тому ж кольорі, що і базовий шар. Одразу після нанесення обережно знімаємо трафарет, щоб зберегти чіткість контурів. Такий метод дозволяє створити чіткий декоративний малюнок, точно відтворити геометрію та підготувати поверхню до подальшого декорування.



Крок 4. Фінальне декорування лазур'ю

Залежно від температури навколишнього повітря, слід дати поверхні просохнути протягом 12–72 години після нанесення фінішного шару мозаїчної штукатурки KREISEL 051. Для додаткового захисту поверхню можна покрити KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок. Завдяки своїй прозорості та здатності підкреслювати рельєф, лазур створює завершений візуальний образ і дозволяє досягти бажаного декоративного ефекту відповідно до задуму дизайну.



ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ



Фактура
ЕТНОФРОСТ

KREISEL®

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

- KREISEL 331/333 Кварцґрунт
- KREISEL 055 Декоративна штукатурка Бетон архітектурний
- KREISEL 003 Фарба фасадна силіконова
- KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок



Інструменти:



Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування поверхні виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Нанесення базового шару

За допомогою венеціанської гладилки наносимо базовий шар декоративної суміші KREISEL 055 тонованої в обраний колір. Рекомендована товщина шару – до 1-2 мм. Важливо дотримуватись однорідності покриття, щоб забезпечити якісну основу для подальшого декорування.



Крок 3. Формування фактури

За допомогою грубого пензля або макловиці створюємо фактуру декоративної штукатурки. Такий метод дозволяє надати поверхні характерний рельєф та індивідуальний декоративний стиль.



Крок 4. Нанесення декоративного малюнка

Після повного висихання поверхні (12–48 годин) за допомогою малярної стрічки фіксуємо трафарет відповідно до обраного дизайну. Потім наносимо додатковий шар декоративної штукатурки KREISEL 055 – у контрастному кольорі. Одразу після нанесення обережно знімаємо трафарет, щоб зберегти чіткість контурів. Такий метод дозволяє створити чіткий декоративний малюнок, точно відтворити геометрію та підготувати поверхню до подальшого декорування.



Крок 5. Фінальне декорування фарбою та лазур'ю



Через 12–48 годин після повного висихання штукатурної суміші, за допомогою поролонової губки вибірково по поверхні наносимо силіконову фарбу KREISEL 003 білого кольору кольору. Цей шар створює додатковий ефект глибини та підкреслює багатшаровість декоративного покриття. Для захисту поверхні та надання легкого блиску рекомендується покрити поверхню прозорою лазур'ю KREISEL 1003, яка допоможе закріпити декоративний ефект.



ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ

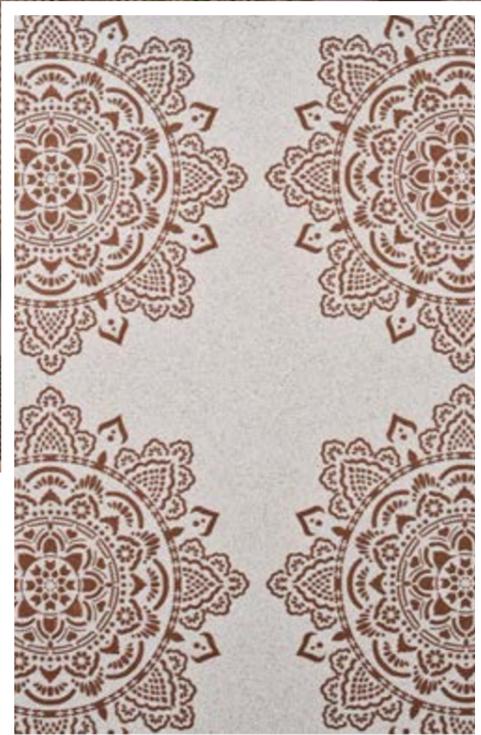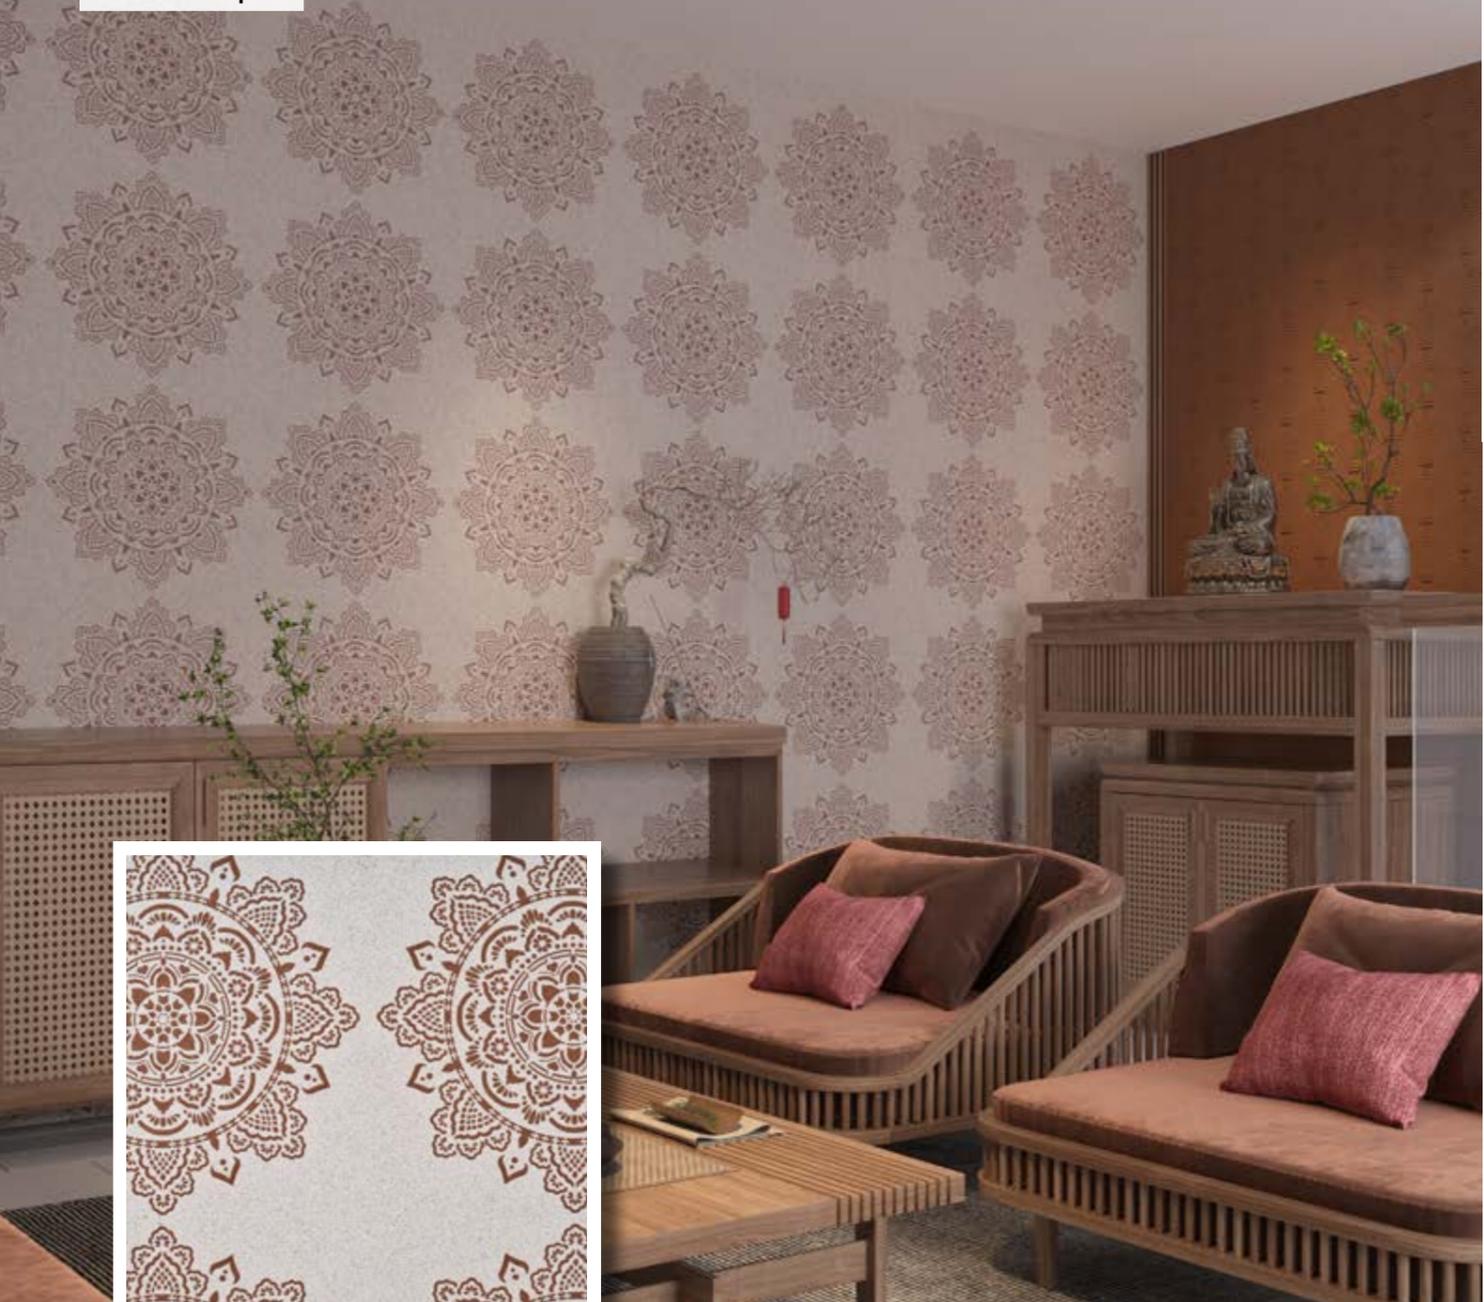

Фактура
СХІДНА КАЗКА


KREISEL®

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

KREISEL 331/333 Кварцґрунт
KREISEL 051 Штукатурка мозаїчна силікон-акрилова



Інструменти:

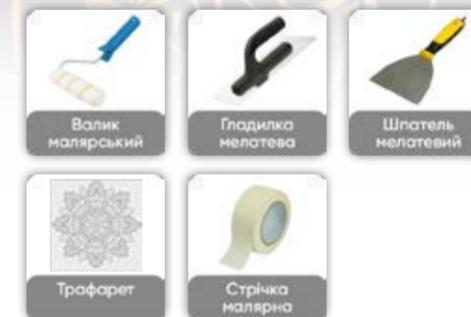

Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування поверхні виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Нанесення базового шару

За допомогою металевої гладилки наносимо базовий шар декоративної мозаїчної суміш KREISEL 051. Рекомендована товщина шару – до 1 мм. Важливо дотримуватись однорідності покриття, щоб забезпечити якісну основу для подальшого декорування.



Крок 3. Формування декоративного малюнка

Після повного висихання поверхні (12–48 годин) за допомогою малярної стрічки фіксуємо трафарет відповідно до обраного дизайну. Потім наносимо додатковий шар мозаїчної штукатурки KREISEL 051 – у контрастному кольорі. Одразу після нанесення обережно знімаємо трафарет, щоб зберегти чіткість контурів. Такий метод дозволяє створити чіткий декоративний малюнок, точно відтворити геометрію та підготувати поверхню до подальшого декорування.



Крок 4. Фінальний результат

Залежно від температури навколишнього середовища, надати поверхні просохнути протягом 12–48 годин після нанесення фінішного шару мозаїчної штукатурки. Кінцевий декоративний ефект буде помітно після повного висихання покриття.



ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ

KREISEL®

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

KREISEL 331/333 Кварцґрунт
KREISEL 055 Декоративна штукатурка Бетон архітектурний
KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок



Інструменти:



Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування поверхні виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Нанесення базового шару

За допомогою венеціанської гладилки наносимо базовий шар декоративної суміші KREISEL 055 тонованої в обраний колір. Рекомендована товщина шару – до 1-2 мм. Важливо дотримуватись однорідності покриття, щоб забезпечити якісну основу для подальшого декорування.



Крок 3. Формування фактури

Після нанесення моделюючої штукатурки структурним валиком прокатуємо всю поверхню. Легкими, рівномірними рухами створюємо невелику фактуру, яка підкреслить декоративний ефект і додасть поверхні глибини.



Крок 4. Пригладжування малюнка

Через 15–25 хвилин після нанесення штукатурної суміші, коли поверхня починає підсихати, металеву гладилку легко пригладжуємо сформовану фактуру у напрямку, що відповідає дизайнерському задуму. Такий прийом дозволяє надати декоративному покриттю завершений вигляд поверхні.



Крок 5. Нанесення декоративного малюнка

Після повного висихання поверхні (12–48 годин) за допомогою малярної стрічки фіксуємо трафарет відповідно до обраного дизайну. Потім наносимо додатковий шар декоративної штукатурки KREISEL 055 – у тому ж кольорі, що і базовий шар. Одразу після нанесення обережно знімаємо трафарет, щоб зберегти чіткість контурів. Такий метод дозволяє створити чіткий декоративний малюнок, точно відтворити геометрію та підготувати поверхню до подальшого декорування.



Крок 6. Фінальне декорування фарбою та лазур'ю

Після повного висихання поверхні штукатурки (12–48 годин) наносимо прозорий (некольорований) шар KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок. Створюємо додаткові ефекти на фактурі за допомогою шліфувального круга та губки. Інший варіант – наносимо другий, темніший колір лазури або додатково використовуємо силіконову фарбу KREISEL 003, яку вибірково наносимо на площину декоративної штукатурки. Це збагачує колірний ефект, створює візуальну глибину та підкреслює багатшаровість покриття. Кінцевий ефект буде помітний після повного висихання.



Фактура
ГРАЦІЯ КЛАСИКИ

Колекція ІДЕЙ

ЗЕРНО

ТИСЯЧА ЛІНІЙ

НІЖНА ШКІРА

ПІСОК

СМУГИ

ПЕНЗЕЛЬ

БАМБУК

ХМАРИ

ВІТЕР

КОЛОССЯ

АРТЕФАКТ ЧАСУ

КАРТА СВІТУ

ШПИЛЬ

ДОЩ

МОЗАЙКА

ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ



Фактура
ЗЕРНО

KREISEL®

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

- KREISEL 331/333 Кварцґрунт
- KREISEL 055 Декоративна штукатурка Бетон архітектурний
- KREISEL 003 Фарба фасадна силіконова
- KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок



Інструменти:



Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування поверхні виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Нанесення базового шару

За допомогою металевої гладилки наносимо базовий шар декоративної суміші KREISEL 055 тонованої в обраний колір. Рекомендована товщина шару – до 1-2 мм. Важливо дотримуватись однорідності покриття, щоб забезпечити якісну основу для подальшого декорування.



Крок 3. Формування фактури

Одразу після нанесення базового шару декоративної штукатурки за допомогою венеціанської гладилки виконуємо техніку «на відлип»: легкими, рівномірними рухами проходимо по поверхні, щоб сформувати виразну фактуру. Такий метод дозволяє створити характерний рельєф і підкреслити декоративний стиль покриття.



Крок 4. Фарбування фактури

Після повного висихання поверхні (12-48 годин) для підкреслення рельєфу наносимо силіконову фасадну фарбу KREISEL 003 на виступаючі елементи фактури. Використовуємо поролонову губку, легкими тампуючими рухами проходячи по верхівках, щоб надати поверхні виразності та глибини.



Крок 5. Фінальне декорування лазур'ю

Через 8 годин після висихання поверхні наносимо прозору лазур KREISEL 1003 для захисту покриття та підкреслення фактури. Використовуємо поролонову губку або м'який пензель, легкими рухами проходячи по виступаючих елементах, щоб надати поверхні завершеного декоративного вигляду.



ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ



Фактура
ТИСЯЧА ЛІНІЙ

KREISEL®

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

KREISEL 331/333 Кварцґрунт
KREISEL 055 Декоративна штукатурка Бетон архітектурний
KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок



Інструменти:



Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування поверхні виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Нанесення базового шару

За допомогою металеві гадилки наносимо базовий шар декоративної суміші KREISEL 055 тонованої в обраний колір. Рекомендована товщина шару – до 1-2 мм. Важливо дотримуватись однорідності покриття, щоб забезпечити якісну основу для подальшого декорування.



Крок 3. Формування фактури

Одразу після нанесення штукатурної суміші за допомогою декоративної щітки «тисяча ліній» протягуємо по всій поверхні рівномірними рухами до появи легкої фактури смужок. Такий прийом дозволяє створити делікатний рельєф і надати покриттю виразності.



Крок 4. Пригладжування малюнка

Через 15–25 хвилин після нанесення штукатурної суміші, коли поверхня починає підсихати, спочатку шпателем, а потім венеціанською гадилкою легко пригладжуємо сформовану фактуру у напрямку, що відповідає дизайнерському задуму. Такий прийом дозволяє надати декоративному покриттю завершений вигляд поверхні.



Крок 5. Фінальне декорування лазур'ю

Після висихання поверхні штукатурки (24–48 годин) для надання додаткового декоративного ефекту (глибини фактури, додаткового кольору, блиску) покриваємо отриману поверхню шаром KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок. Цей етап не лише підсилює декоративний ефект, але й забезпечує захист покриття. Кінцевий результат буде помітний після повного висихання.



ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ



Фактура
НІЖНА ШКІРА

KREISEL®

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

KREISEL 331/333 Кварцґрунт
KREISEL 055 Декоративна штукатурка Бетон архітектурний
KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок



Інструменти:



Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування поверхні виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Нанесення базового шару

За допомогою металевої гладилки наносимо базовий шар декоративної суміші KREISEL 055 тонованої в обраний колір. Рекомендована товщина шару – до 1-2 мм. Важливо працювати рівномірно, без пропусків, щоб створити якісну основу для подальшого декорування.



Крок 3. Нанесення додаткового декоративного шару

Після повного висихання базового шару (12–48 годин) за допомогою металевої гладилки наносимо хаотичними розгладжувальними рухами почаргово додаткові шари штукатурки. Для досягнення природних переходів відтінків використовуємо два або три кольори, кожен з яких наносимо нерівномірно, щоб надати покриттю глибину та динаміку вже на цьому етапі.



Крок 4. Формування фактури

Одразу після нанесення штукатурної суміші за допомогою декоративної щітки «тисяча ліній» робимо відбитки в хаотичному порядку до появи легкої фактури. Такий прийом дозволяє створити делікатний рельєф і надати покриттю виразності.



Крок 5. Пригладжування малюнка

Через 15–25 хвилин після нанесення штукатурної суміші, коли поверхня починає підсихати, венеціанською гладилкою легко пригладжуємо сформовану фактуру у напрямку, що відповідає дизайнерському задуму. Такий прийом дозволяє надати декоративному покриттю завершений вигляд поверхні.



Крок 6. Фінальне декорування лазур'ю

Після висихання поверхні штукатурки (12–48 годин) для надання додаткового декоративного ефекту (глибини фактури, додаткового кольору, блиску) покриваємо отриману поверхню шаром KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок. Цей етап не лише підсилює декоративний ефект, але й забезпечує захист покриття. Кінцевий результат буде помітний після повного висихання.



ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ

KREISEL

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

- KREISEL 331/333 Кварцґрунт
- KREISEL 055 Декоративна штукатурка Бетон архітектурний
- KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок



Інструменти:



Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування поверхні виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Нанесення базового шару

За допомогою венеціанської гладилки наносимо базовий шар декоративної суміші KREISEL 055 тонованої в обраний колір. Рекомендована товщина шару – до 1-2 мм. Важливо дотримуватись однорідності покриття, щоб забезпечити якісну основу для подальшого декорування.



Крок 3. Нанесення додаткового декоративного шару

Через 15-25 хвилин за допомогою металевого шпателя наносимо додатковий шар декоративної штукатурки KREISEL 055 у тому ж кольорі. Хаотичними рухами формуюємо хвилі. Цей етап створює основу для подальшого декорування та забезпечує надійне зчеплення наступних шарів.



Крок 4. Формування декоративного малюнка/ефекту

За допомогою макловиці розгладжуємо отриману фактуру декоративної штукатурки легкими рухами у напрямку необхідному для створення обраної фактури. Такий метод дозволяє надати поверхні характерний рельєф та індивідуальний декоративний стиль.



Крок 5. Фінальне декорування лазур'ю

Після повного висихання поверхні штукатурки (12-48 годин) для надання додаткового декоративного ефекту – глибини фактури, насиченості кольору та легкого блиску – покриваємо отриману поверхню шаром KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок. Цей етап не лише підкреслює фактуру, але й забезпечує захист поверхні від зовнішніх впливів.



Фактура
ПІСОК

ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ



Фактура
СМУГИ

KREISEL®

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

KREISEL 331/333 Кварцґрунт
KREISEL 055 Декоративна штукатурка Бетон архітектурний
KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок



Інструменти:



Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування поверхні виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Нанесення базового шару

За допомогою металевої гладилки наносимо базовий шар декоративної суміші KREISEL 055 тонованої в обраний колір. Рекомендована товщина шару – до 1 мм. Важливо дотримуватись однорідності покриття, щоб забезпечити якісну основу для подальшого декорування.



Крок 3. Нанесення додаткового декоративного шару

Після висихання першого шару (12–48 годин) за допомогою металевої гладилки наносимо другий шар декоративної штукатурки KREISEL 055 Бетон архітектурний товщиною 1–2 мм у тому ж кольорі. Цей шар формує необхідну глибину та підготовлює поверхню до фінального декорування.



Крок 4. Формування декоративного малюнка/ефекту

Одразу після нанесення декоративної штукатурки, за допомогою правила і металевого зубчастого шпателя з розміром зуба до 5×5 мм або менше, тримаючи його під кутом приблизно 60° до основи, легкими рухами у вибраному напрямку створюємо паралельні лінії. Такий прийом дозволяє сформувати характерний малюнок та підкреслити обрану фактуру.




Крок 5. Формування фактури

Через 15–25 хвилин після нанесення штукатурки, коли поверхня почне підсихати, за допомогою макловиці або м'якої щітки обережно знімаємо напливи та усуваємо нерівності структури. Цей етап допомагає надати покриттю чистий і гармонійний рельєф.



Крок 6. Фінальне декорування лазур'ю

Після повного висихання поверхні штукатурки (12–48 годин) шліфуємо поверхню за допомогою шліфувальної губки та для надання додаткового декоративного ефекту – глибини фактури, насиченості кольору та легкого блиску – покриваємо отриману поверхню шаром KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок. Цей етап не лише підкреслює фактуру, але й забезпечує захист поверхні від зовнішніх впливів.

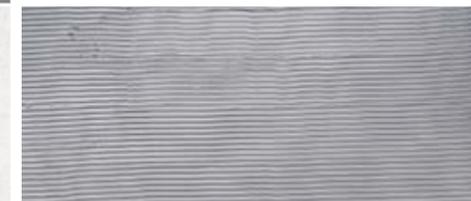

ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ



Фактура
ПЕНЗЕЛЬ


KREISEL®

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

KREISEL 331/333 Кварцґрунт
KREISEL 055 Декоративна штукатурка Бетон архітектурний
KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок



Інструменти:

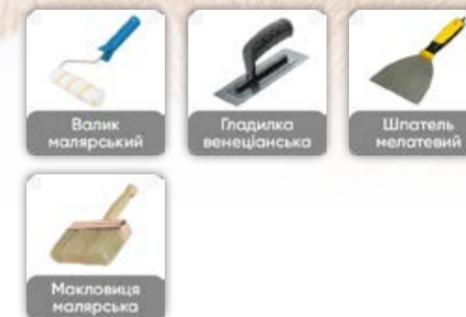

Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування поверхні виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Нанесення базового шару

За допомогою венеціанської гладилки наносимо базовий шар декоративної суміші KREISEL 055 тонованої в обраний колір. Рекомендована товщина шару – до 1 мм. Важливо дотримуватись однорідності покриття, щоб забезпечити якісну основу для подальшого декорування.



Крок 3. Формування фактури

Після висихання першого шару (12–48 годин) за допомогою венеціанської гладилки наносимо другий шар декоративної штукатурки KREISEL 055 Бетон архітектурний товщиною 1–2 мм у тому ж кольорі. Цей шар формує необхідну глибину та підготовлює поверхню до фінального декорування.



Крок 4. Формування декоративного малюнка/ефекту

За допомогою макловиці або жорсткої щітки розгладжуємо отриману фактуру декоративної штукатурки легкими хаотичними рухами у напрямку необхідному для створення обраної фактури. Такий метод дозволяє надати поверхні характерний рельєф та індивідуальний декоративний стиль.



Крок 5. Фінальне декорування лазур'ю

Після повного висихання поверхні штукатурки (12–48 годин) для надання додаткового декоративного ефекту – глибини фактури, насиченості кольору та легкого блиску – покриваємо отриману поверхню шаром KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок. Цей етап не лише підкреслює фактуру, але й забезпечує захист поверхні від зовнішніх впливів.



ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ



Фактура
БАМБУК


KREISEL®

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

KREISEL 331/333 Кварцґрунт
KREISEL 055 Декоративна штукатурка Бетон архітектурний
KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок



Інструменти:

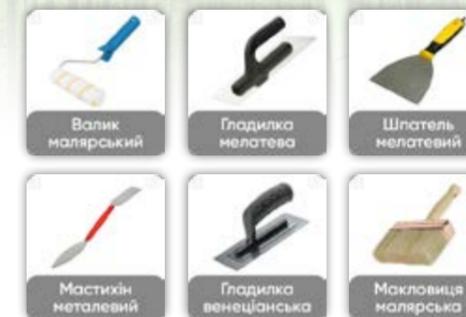

Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування поверхні виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Нанесення базового шару

За допомогою металеві гладилки наносимо базовий шар декоративної суміші KREISEL 055 тонованої в обраній колір. Рекомендована товщина шару – до 1-2 мм. Важливо дотримуватись однорідності покриття, щоб забезпечити якісну основу для подальшого декорування.



Крок 3. Формування фактури

Одразу після нанесення штукатурної суміші, хаотично або відповідно до обраної фактури, за допомогою шпателя шириною 2-4 см сошкрябуючими рухами створюємо вертикальний малюнок. Такий прийом додає рельєфності та підкреслює декоративний характер покриття.



Крок 4. Пригладжування малюнка

Після підсихання поверхні штукатурки (15-25 хвилин), за допомогою венеціанської гладилки легкими рухами пригладжуємо поверхню. Це дозволяє пом'якшити рельєф і надати малюнку більш гармонійний вигляд.



Крок 5. Фінальне декорування лазур'ю

Після повного висихання поверхні штукатурки (12-48 годин) для надання додаткового декоративного ефекту – глибини фактури, насиченості кольору та легкого блиску – покриваємо отриману поверхню шаром KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок. Цей етап не лише підкреслює фактуру, але й забезпечує захист поверхні від зовнішніх впливів.



ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ

KREISEL®

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

- KREISEL 331/333 Кварцґрунт
- KREISEL 055 Декоративна штукатурка Бетон архітектурний
- KREISEL 003 Фарба фасадна силіконова
- KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок



Інструменти:



Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування поверхні виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Нанесення базового шару

За допомогою металевої гладилки наносимо базовий шар декоративної суміші KREISEL 055 тонованої в обраний колір. Рекомендована товщина шару – до 1-2 мм. Важливо дотримуватись однорідності покриття, щоб забезпечити якісну основу для подальшого декорування.



Крок 3. Формування декоративного малюнка/ефекту

Після висихання базового шару штукатурки (12–24 години) наносимо додаткові порції штукатурки. За допомогою металевої гладилки виконуємо техніку «на відлип»: легкими, рівномірними і плавними рухами проходимо по всій поверхні, формуючи об'ємний малюнок і виразну фактуру. Такий метод дозволяє створити рельєфну структуру та підкреслити декоративний стиль покриття.



Крок 4. Пригладжування малюнка

Через 15–25 хвилин після нанесення штукатурної суміші, коли поверхня починає підсихати, металевою гладилкою легко пригладжуємо сформовану фактуру у напрямку необхідному для створення обратної фактури. Такий прийом дозволяє надати декоративному покриттю завершений вигляд поверхні.



Крок 5. Фарбування фактури

Дочекавшись повного висихання поверхні (12–48 годин) після нанесення штукатурної суміші, за допомогою поролонового валика вибірково по поверхні наносимо силіконову фарбу KREISEL 003 контрастного кольору. Цей шар створює додатковий ефект глибини та підкреслює декоративний рельєф.



Крок 6. Фінальне декорування лазур'ю

Після повного висихання поверхні штукатурки (12–48 годин) для надання додаткового декоративного ефекту – глибини фактури, насиченості кольору та легкого блиску – покриваємо отриману поверхню шаром KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок. Цей етап не лише підкреслює фактуру, але й забезпечує захист поверхні від зовнішніх впливів.



Фактура
ХМАРИ

ВІДЕО




ІНСТРУКЦІЯ

KREISEL

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

- KREISEL 331/333 Кварцґрунт
- KREISEL 055 Декоративна штукатурка Бетон архітектурний
- KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок

Інструменти:

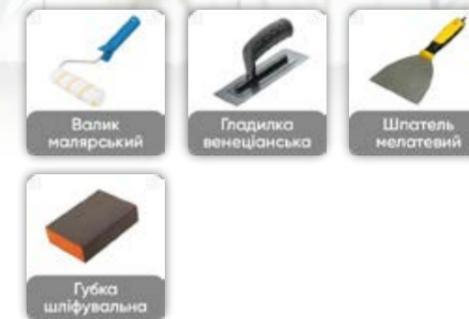

Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування поверхні виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Нанесення базового шару

За допомогою венеціанської гладилки наносимо базовий шар декоративної суміші KREISEL 055 тонованої в обраний колір. Рекомендована товщина шару – до 1-2 мм. Важливо дотримуватись однорідності покриття, щоб забезпечити якісну основу для подальшого декорування.



Крок 3. Формування декоративного малюнка/ефекту

Одразу після нанесення штукатурки, за допомогою металеві гладилки, плавними рухами в різних напрямках проходження по всій поверхні, створюючи об'ємний малюнок і виразну фактуру. Такий метод дозволяє створити рельєфну структуру та підкреслити декоративний стиль покриття.



Крок 4. Пригладжування малюнка

Через 15–25 хвилин після нанесення штукатурної суміші, коли поверхня починає підсихати, металевою гладилкою легко пригладжуємо сформовану фактуру у напрямку необхідному для створення обратної фактури. Такий прийом дозволяє надати декоративному покриттю завершений вигляд поверхні.



Крок 5. Фінальне декорування лазур'ю

Після висихання поверхні штукатурки (12–48 годин) шліфуємо поверхню за допомогою шліфувальної губки та для надання додаткового декоративного ефекту (глибини фактури, додаткового кольору, блиску) покриваємо отриману поверхню шаром KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок. Цей етап не лише підсилює декоративний ефект, але й забезпечує захист покриття.



Фактура
ВІТЕР

ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ

KREISEL®

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

KREISEL 331/333 Кварцґрунт
KREISEL 055 Декоративна штукатурка Бетон архітектурний
KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок



Інструменти:



Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування поверхні виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Нанесення базового шару

За допомогою металеві гладилки наносимо базовий шар декоративної суміші KREISEL 055 тонованої в обраний колір. Рекомендована товщина шару – до 2-4 мм. Важливо дотримуватись однорідності покриття, щоб забезпечити якісну основу для подальшого декорування.




Крок 3. Формування фактури

За допомогою грубого пензля або макловиці створюємо фактуру декоративної штукатурки у необхідному напрямку. Такий метод дозволяє надати поверхні характерний рельєф та індивідуальний декоративний стиль.



Крок 4. Нанесення декоративного малюнка

Через 15–25 хвилин після підсихання поверхні, за допомогою декоративного відбитку «колоски» формуємо малюнок, притискаючи його до основи. Такий метод дозволяє створити характерний орнамент та підкреслити індивідуальність декоративного покриття.

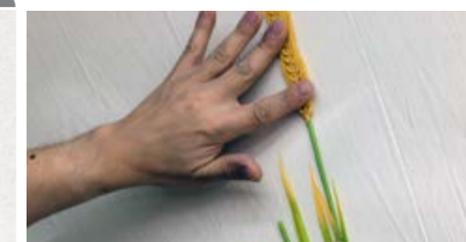

Крок 5. Фінальне декорування лазур'ю

Після висихання поверхні штукатурки (12–48 годин) для надання додаткового декоративного ефекту (глибини фактури, додаткового кольору, блиску) покриваємо отриману поверхню шаром KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок. Цей етап не лише підсилює декоративний ефект, але й забезпечує захист покриття.



Фактура
КОЛОССЯ

ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ


KREISEL®

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

- KREISEL 331/333 Кварцґрунт
- KREISEL 055 Декоративна штукатурка Бетон архітектурний
- KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок



Інструменти:

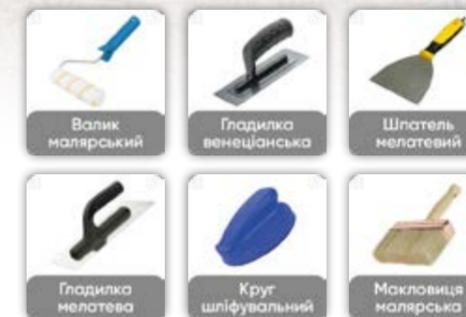

Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування поверхні виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Нанесення базового шару

За допомогою металеві гладилки наносимо базовий шар декоративної суміші KREISEL 055 тонованої в обраний колір. Рекомендована товщина шару – до 1-3 мм. Важливо дотримуватись однорідності покриття, щоб забезпечити якісну основу для подальшого декорування. Для отримання додаткового цікавого ефекту можна додати домішки у вигляді каміння або скла.



Крок 3. Формування декоративного малюнка/ефекту

Після висихання базового шару штукатурки (12–48 годин) наносимо додаткові порції штукатурки. За допомогою венеціанської гладилки легкими, рівномірними та плавними рухами проходимо по всій поверхні, формуючи виразну фактуру. Для додаткового декоративного ефекту можна додати домішки у вигляді каміння чи скла. Такий метод дозволяє створити рельєфну структуру та підкреслити декоративний стиль покриття. При використанні штукатурки іншого кольору можна отримати більш різнобарвну фактуру.



Крок 4. Формування фактури

Через 15–25 хвилин після підсихання поверхні, венеціанською гладилкою під гострим кутом, з легким притисканням, пригладжуємо та ущільнюємо сформовану фактуру. Такий прийом дозволяє надати декоративному покриттю завершений вигляд поверхні.



Крок 5. Фінальне декорування лазур'ю

Після висихання поверхні штукатурки (12–48 годин) шліфуємо поверхню за допомогою шліфувального круга та для надання додаткового декоративного ефекту (глибини фактури, додаткового кольору, блиску) покриваємо отриману поверхню шаром KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок. Цей етап не лише підсилює декоративний ефект, але й забезпечує захист покриття.



Фактура
АРТЕФАКТ ЧАСУ

ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ



Фактура
КАРТА СВІТУ

KREISEL®

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

KREISEL 331/333 Кварцґрунт
KREISEL 055 Декоративна штукатурка Бетон архітектурний
KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок



Інструменти:



Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування поверхні виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Нанесення базового шару

За допомогою металевої гладилки наносимо базовий шар декоративної суміші KREISEL 055 тонованої в обраний колір. Рекомендована товщина шару – до 1-2 мм. Важливо дотримуватись однорідності покриття, щоб забезпечити якісну основу для подальшого декорування.



Крок 3. Формування фактури

Одразу після нанесення моделюючої штукатурки структурним валиком прокатуємо всю поверхню. Легкими, рівномірними рухами створюємо невелику фактуру, яка підкреслить декоративний ефект і додасть поверхні глибини.



Крок 4. Нанесення додаткового декоративного шару

Після висихання поверхні (12–48 годин) наносимо додаткові порції штукатурки. За допомогою венеціанської гладилки легкими, рівномірними та плавними рухами проходимо по всій поверхні, формуючи виразну фактуру. Такий метод дозволяє створити рельєфну структуру та підкреслити декоративний стиль покриття. При використанні штукатурки іншого кольору можна отримати більш різнобарвну фактуру.



Крок 5. Колерування фактури лазур'ю

Через 12–48 годин після повного висихання декоративної штукатурки шліфуємо поверхню за допомогою шліфувальної губки, а для надання додаткового декоративного ефекту (глибини фактури, додаткового кольору, блиску) покриваємо отриману поверхню шаром затонованою в інший колір KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок. Цей етап не лише підсилює декоративний ефект, але й забезпечує захист покриття.



Крок 6. Фінальне декорування


Після нанесення KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок, обережно протираємо поверхню вологою чистою поролоновою губкою. Кінцевий декоративний ефект проявляється після повного висихання.



ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ

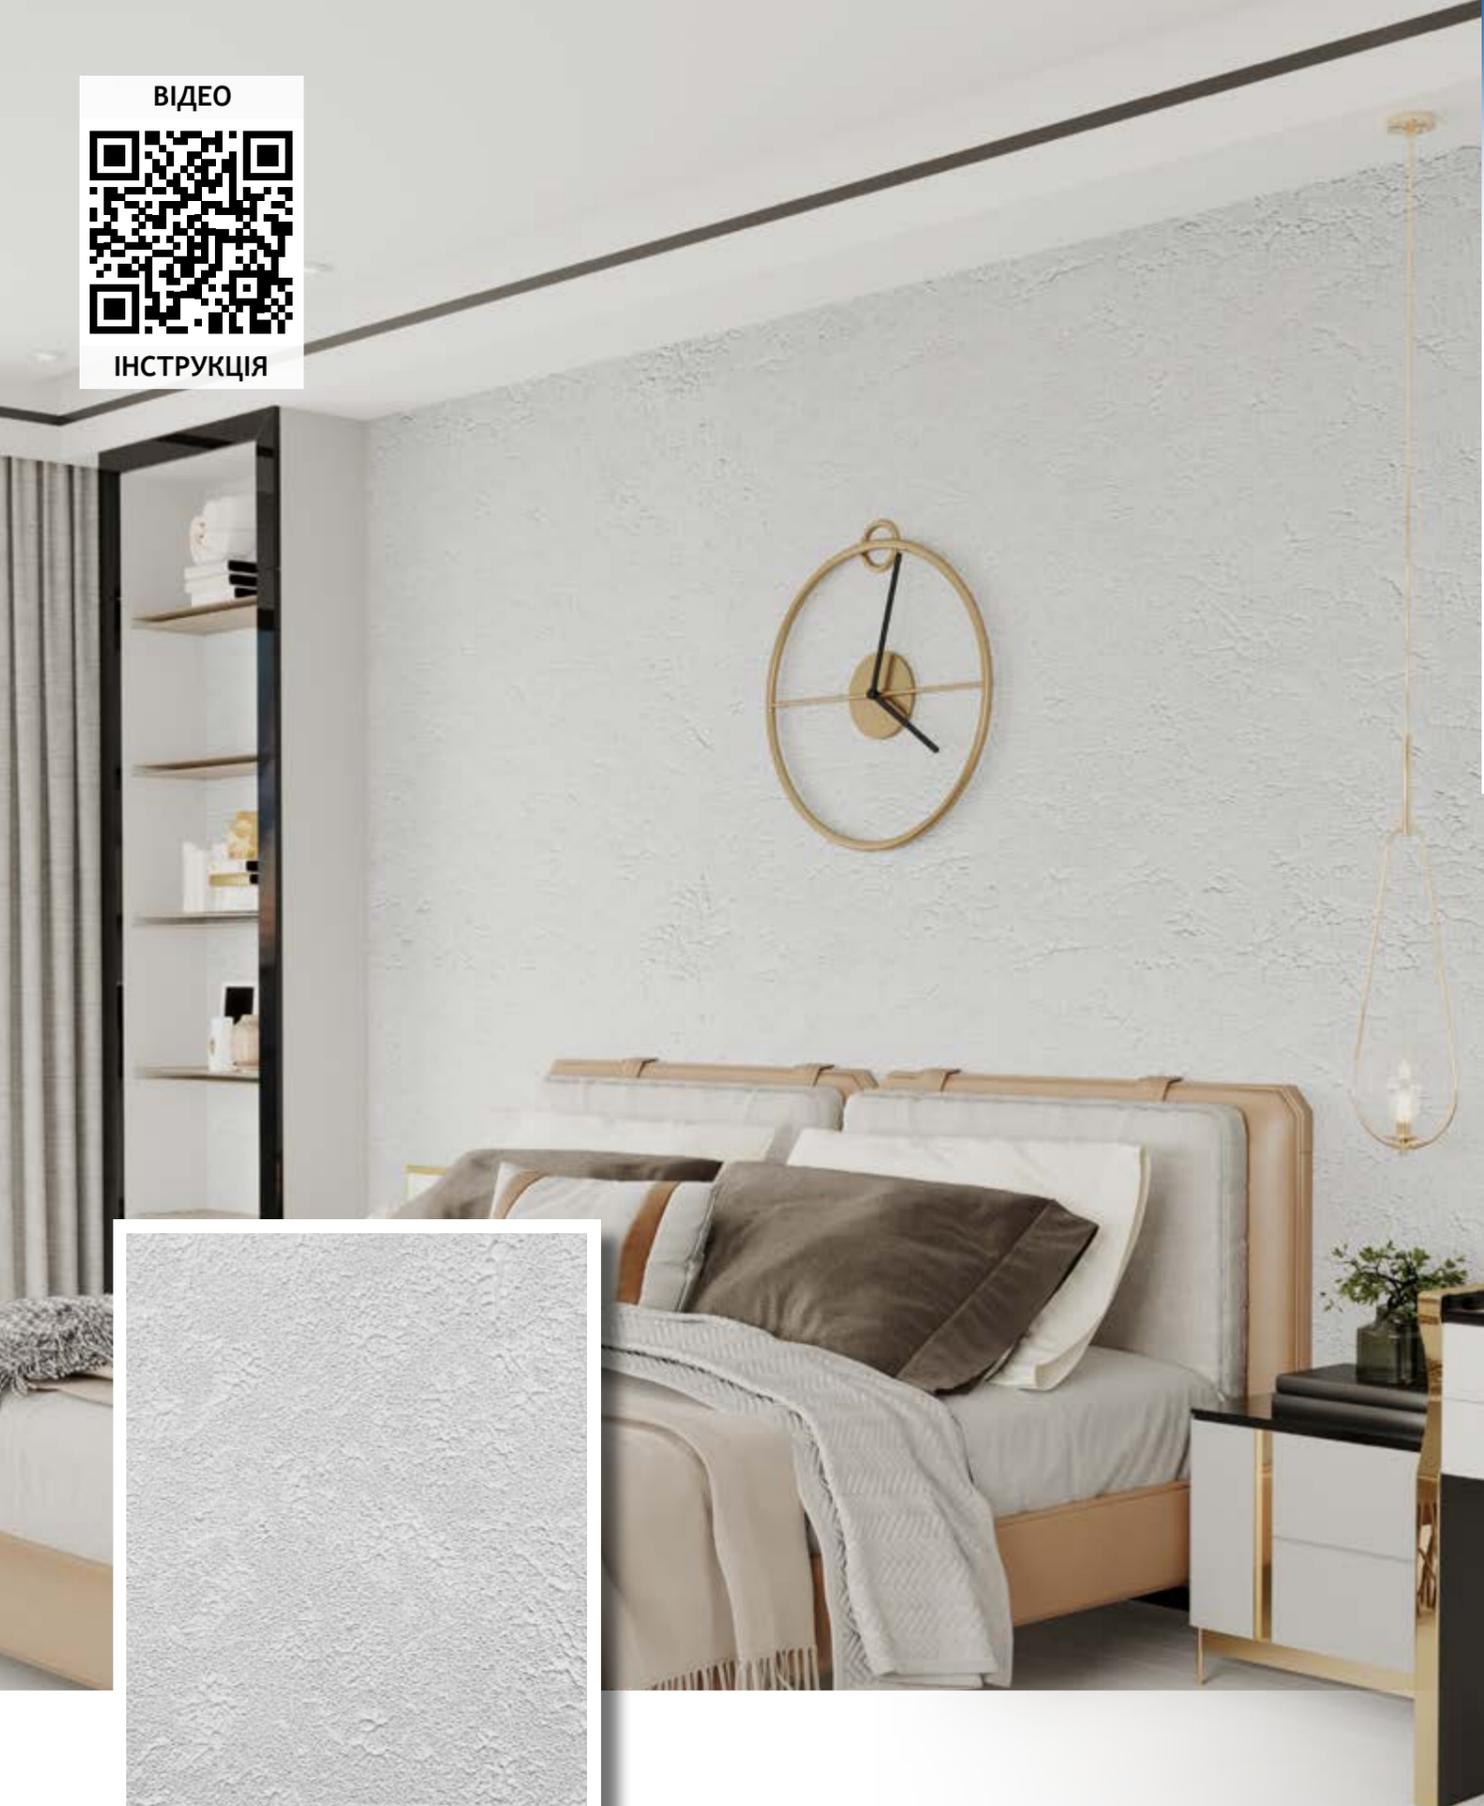

Фактура
ШПІЛЬ

KREISEL®

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

- KREISEL 331/333 Кварцґрунт
- KREISEL 055 Декоративна штукатурка Бетон архітектурний
- KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок



Інструменти:



Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування поверхні виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Нанесення базового шару

За допомогою металевої гладилки наносимо базовий шар декоративної суміші KREISEL 055 тонованої в обраний колір. Рекомендована товщина шару – до 1-2 мм. Важливо дотримуватись однорідності покриття, щоб забезпечити якісну основу для подальшого декорування.



Крок 3. Формування фактури

Одразу після нанесення моделюючої штукатурки структурним валиком прокатуємо всю поверхню. Легкими, рівномірними рухами створюємо невелику фактуру, яка підкреслить декоративний ефект і додасть поверхні глибини.



Крок 4. Нанесення додаткового декоративного шару

Дочекавшись повного висихання поверхні (12-48 годин) наносимо додаткові порції штукатурки. За допомогою металевої гладилки виконуємо техніку «на відлип»: легкими, рівномірними рухами проходимо по поверхні, щоб сформувати виразну фактуру. Такий метод дозволяє створити рельєфну структуру та підкреслити декоративний стиль покриття.



Крок 5. Колерування фактури лазур'ю

Після повного висихання штукатурного шару (12-48 годин) шліфуємо поверхню за допомогою шліфувальної губки та наносимо пензлем прозору лазур з додаванням білого пігменту KREISEL 1003. Зазвичай достатньо одношарового покриття, але для захисту від агресивного зовнішнього середовища рекомендується двошарове нанесення.



Крок 6. Фінальне декорування

Одразу після нанесення KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок, обережно протираємо поверхню вологою поролоновою губкою. Кінцевий декоративний ефект проявляється після повного висихання.



ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ

KREISEL®

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

KREISEL 331/333 Кварцґрунт
KREISEL 055 Декоративна штукатурка Бетон архітектурний
KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок



Інструменти:



Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування поверхні виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Нанесення базового шару

За допомогою металевої гладилки наносимо базовий шар декоративної суміші KREISEL 055 тонованої в обраний колір. Рекомендована товщина шару – до 1-2 мм. Важливо дотримуватись однорідності покриття, щоб забезпечити якісну основу для подальшого декорування.



Крок 3. Нанесення основного декоративного шару

Після висихання базового шару штукатурки (12–48 години) наносимо додаткові порції штукатурки. За допомогою металевої гладилки легкими, рівномірними та плавними рухами проходимо по всій поверхні, формуючи виразну фактуру. Такий метод дозволяє створити рельєфну структуру та підкреслити декоративний стиль покриття. Для отримання додаткового цікавого ефекту можна додати домішки у вигляді блисток/ґлітера або скла.



Крок 4. Формування декоративного малюнка/ефекту

За допомогою макловиці або пензля розгладжуємо отриману фактуру декоративної штукатурки легкими рухами у напрямку необхідному для створення обраної фактури. Такий метод дозволяє надати поверхні характерний рельєф та індивідуальний декоративний стиль.



Крок 5. Фінальне декорування лазур'ю

Після висихання поверхні штукатурки (12–48 годин) для надання додаткового декоративного ефекту (глибини фактури, додаткового кольору, блиску) покриваємо отриману поверхню шаром KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок. Цей етап не лише підсилює декоративний ефект, але й забезпечує захист покриття.



Фактура
ДОЩ

ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ



Фактура
МОЗАІКА


KREISEL®

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

- KREISEL 331/333 Кварцґрунт
- KREISEL 055 Декоративна штукатурка Бетон архітектурний
- KREISEL 003 Фарба фасадна силіконова
- KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок



Інструменти:

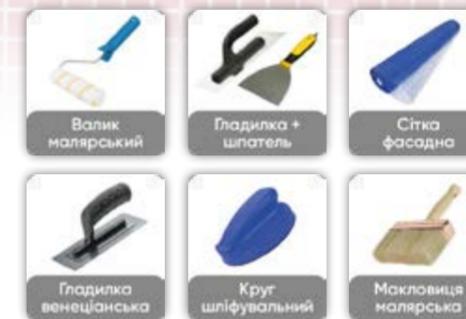

Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування поверхні виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Нанесення базового шару

За допомогою металевої гладилки наносимо базовий шар декоративної суміші KREISEL 055 тонованої в обраний колір. Рекомендована товщина шару – до 1-2 мм. Важливо дотримуватись однорідності покриття, щоб забезпечити якісну основу для подальшого декорування.



Крок 3. Формування фактури

Після підсихання поверхні декоративної штукатурки (15–25 хвилин) прикладаємо та пригладжуємо склосітку або металеву сітку з комірками 10×10 мм для створення об'ємної фактури у вигляді мозаїки. Після формування малюнка на поверхні сітку необхідно одразу зняти. Інший варіант – після підсихання базового шару штукатурки (через 12–48 годин) зафіксувати малярною стрічкою склосітку та нанести додатковий шар штукатурної суміші для формування більш об'ємного малюнка.



Крок 4. Фарбування фактури

Після повного висихання декоративної штукатурки (12–48 годин), за допомогою поролонового валика наносимо фарбу обраного кольору. Такий метод дозволяє рівномірно покрити рельєфну поверхню та підкреслити фактуру декоративного покриття.



Крок 5. Фінальне декорування лазур'ю

Після висихання поверхні штукатурки (8 годин) для надання додаткового декоративного ефекту (глибини фактури, додаткового кольору, блиску) покриваємо отриману поверхню шаром KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок. Цей етап не лише підсилює декоративний ефект, але й забезпечує захист покриття.



Колекція НОВІТНІХ ІДЕЙ

ТУМАН

РОЗСИПАНИЙ ПІСОК

КРАПЛІ

МУРАНО

БІЛІ ХВИЛІ

КОРТЕКС

ТАЄМНИЦЯ

КОРАЛ

ЗОРАНЕ ПОЛЕ

ХВИЛЯ

ВІДБИТОК ВІКІВ

ЧАРІВНІСТЬ ТІНІ

ЛЕЗО

ЗОРЯНЕ НЕБО

СМУГИ МІСТА

ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ

KREISEL®

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

KREISEL 331/333 Кварцґрунт
 KREISEL 055 Декоративна штукатурка Бетон архітектурний
 KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок



Інструменти:



Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування поверхні виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Нанесення базового шару

За допомогою венеціанської гладилки наносимо базовий шар декоративної суміші KREISEL 055 тонованої в обраний колір. Рекомендована товщина шару – до 1 мм. Важливо дотримуватись однорідності покриття, щоб забезпечити якісну основу для подальшого декорування.



Крок 3. Нанесення додаткового декоративного шару

Після висихання базового шару штукатурки (12–48 годин) наносимо другий шар товщиною 1–2 мм. За допомогою венеціанської гладилки виконуємо техніку «на відлип»: легкими, рівномірними і плавними рухами проходимо по всій поверхні, формуючи об'ємний малюнок і виразну фактуру. Такий метод дозволяє створити рельєфну структуру та підкреслити декоративний стиль покриття.




Крок 4. Формування декоративного малюнка/ефекту

За допомогою макловиці або пензля розгладжуємо отриману фактуру декоративної штукатурки легкими рухами у напрямку необхідному для створення обраної фактури. Такий метод дозволяє надати поверхні характерний рельєф та індивідуальний декоративний стиль.



Крок 5. Фінальне декорування лазур'ю

Після висихання поверхні штукатурки (12–48 годин) для надання додаткового декоративного ефекту (глибини фактури, додаткового кольору, блиску) покриваємо отриману поверхню шаром KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок. Цей етап не лише підсилює декоративний ефект, але й забезпечує захист покриття. Кінцевий результат буде помітний після повного висихання.

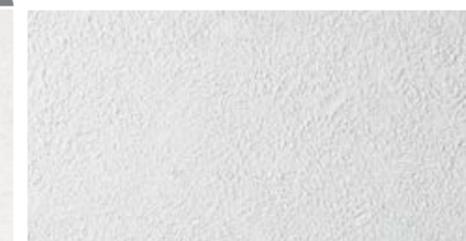

Фактура
ТУМАН

ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ


KREISEL®

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

- KREISEL 331/333 Кварцґрунт
- KREISEL 010/031/040 Штукатурка "баранець"
- KREISEL 051 Штукатурка мозаїчна силікон-акрилова
- KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок



Інструменти:

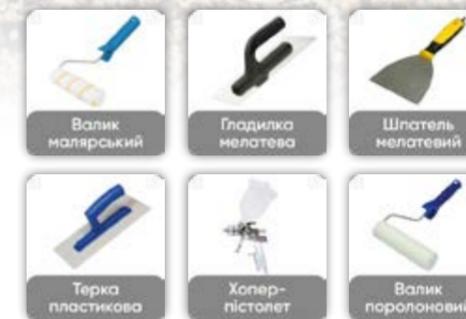

Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування поверхні виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Нанесення базового шару

За допомогою металеві гладилки рівномірно, без пропусків, товщиною в розмір зерна наносимо шар декоративної штукатурки KREISEL 010/040/031 зі структурою «баранець» у вибраному кольорі. Важливо дотримуватися однорідності нанесення, щоб забезпечити правильну фактуру та якісний результат.



Крок 3. Формування декоративного малюнка/ефекту

Пластиковою теркою з легким натиском круговими рухами затираємо поверхню штукатурки, рівномірно розподіляючи камінці по поверхні для створення характерної структури «баранець». Така техніка забезпечує однорідний рельєф і завершений декоративний ефект.



Крок 4. Нанесення декоративного шару

Через 15-25 хвилин після структуривання поверхні вручну або механізовано, за допомогою хопера-пістолета на відстані до 40 см, наносимо камінці для мозаїчної штукатурки у іншому кольорі. Комбінування різних кольорів камінців дозволяє створити індивідуальні декоративні ефекти та підкреслити унікальність покриття.



Крок 5. Формування фактури

Після підсихання поверхні штукатурки (15-25 хвилин) металеві гладилкою під гострим кутом, з легким притискуванням, у напрямку, необхідному для створення обраної фактури, пригладжуємо та ущільнюємо структуру, вмиваючи камінці в шар штукатурки. Така техніка забезпечує міцність покриття та виразність декоративного малюнку.



Крок 6. Фінальне декорування лазур'ю

Після висихання поверхні штукатурки (12-48 годин) для надання додаткового декоративного ефекту (глибини фактури, додаткового кольору, блиску) покриваємо отриману поверхню шаром KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок. Цей етап не лише підсилює декоративний ефект, але й забезпечує захист покриття. Кінцевий результат буде помітний після повного висихання.



Фактура
РОЗСИПАНИЙ ПІСОК

ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ



Фактура
КРАПЛІ

KREISEL®

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

KREISEL 331/333 Кварцґрунт
KREISEL 055 Декоративна штукатурка Бетон архітектурний
KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок



Інструменти:



Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування поверхні виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Нанесення базового шару

За допомогою венеціанської гладилки наносимо базовий шар декоративної суміші KREISEL 055 тонованої в обраний колір. Рекомендована товщина шару – до 1-2 мм. Важливо дотримуватись однорідності покриття, щоб забезпечити якісну основу для подальшого декорування.



Крок 3. Формування фактури

Одразу після нанесення штукатурної суміші за допомогою декоративної щітки «тисяча ліній» робимо протяжку горизонтальними рухами створюючи рівномірні лінії. Такий прийом дозволяє створити делікатний рельєф і надати покриттю виразності.



Крок 4. Формування декоративного малюнка/ефекту

Через 15–25 хвилин після нанесення штукатурної суміші, коли поверхня починає підсихати, пензлем легко пригладжуємо сформовану фактуру у напрямку ліній. Такий прийом дозволяє надати декоративному покриттю завершений вигляд поверхні.



Крок 5. Фінальне декорування лазур'ю


Після висихання поверхні штукатурки (12–48 годин) для надання додаткового декоративного ефекту (глибини фактури, додаткового кольору, блиску) покриваємо отриману поверхню шаром KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок. Цей етап не лише підсилює декоративний ефект, але й забезпечує захист покриття. Кінцевий результат буде помітний після повного висихання.



ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ

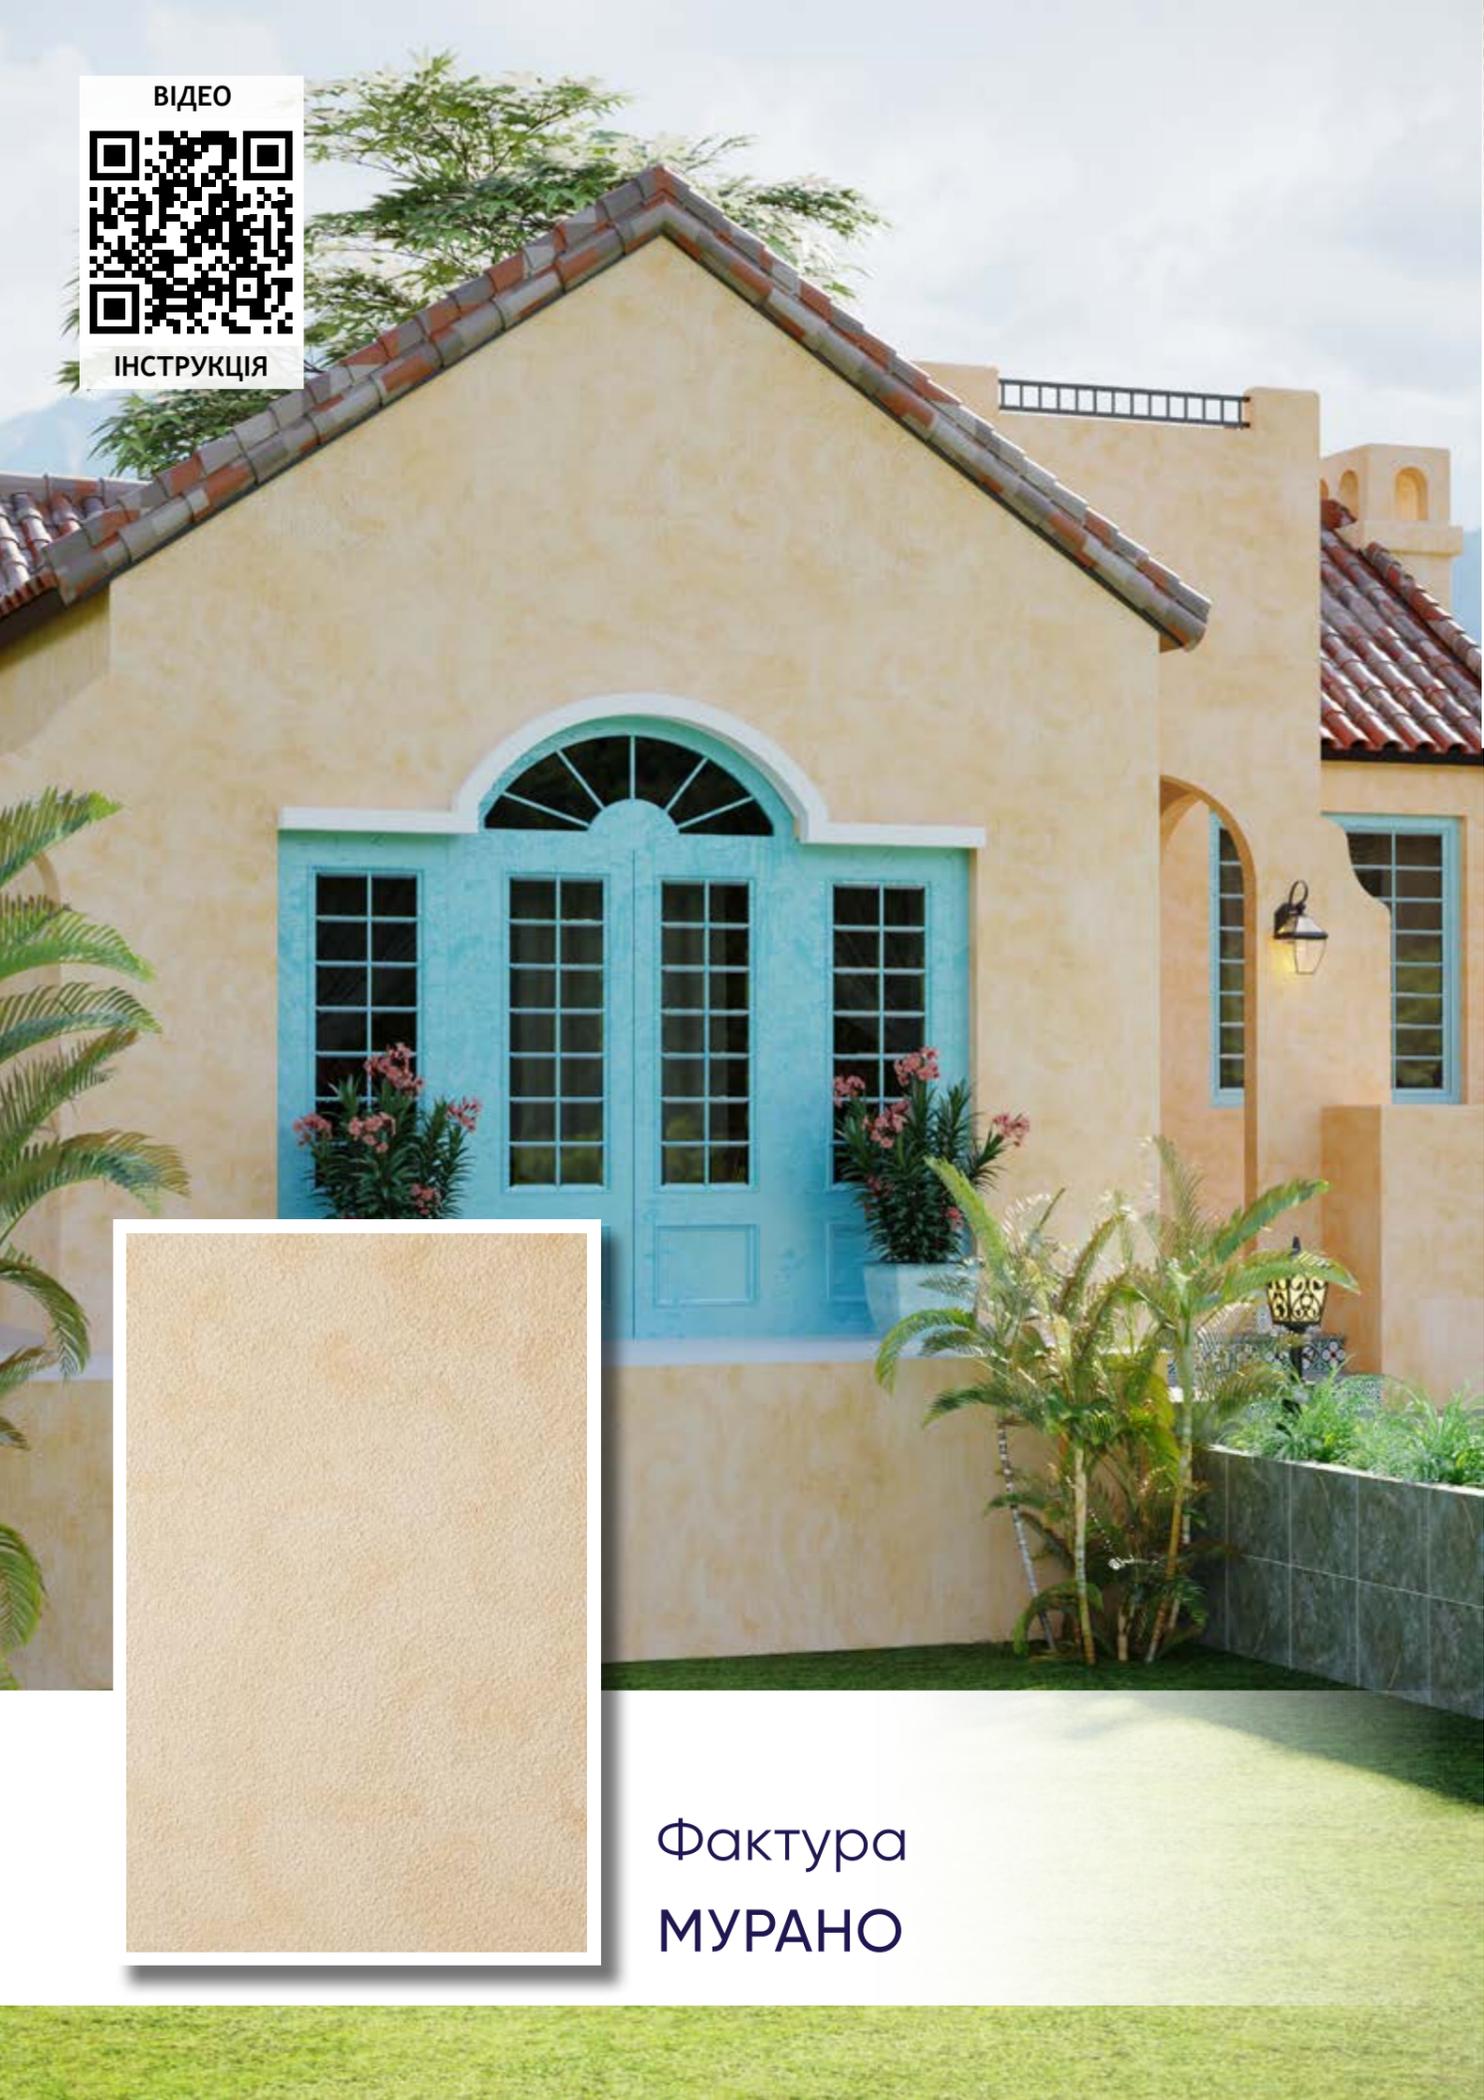

Фактура
МУРАНО


KREISEL®

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

- KREISEL 331/333 Кварцґрунт
- KREISEL 055 Декоративна штукатурка Бетон архітектурний
- KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок



Інструменти:

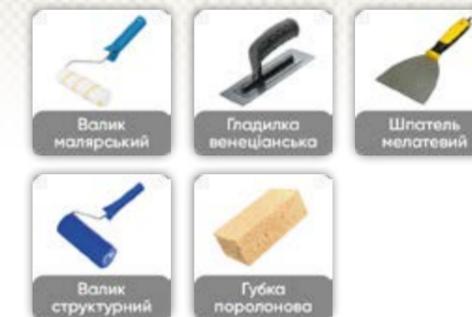

Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування поверхні виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Нанесення базового шару

За допомогою венеціанської гладилки наносимо базовий шар декоративної суміші KREISEL 055 тонованої в обраний колір. Рекомендована товщина шару – до 1-2 мм. Важливо дотримуватись однорідності покриття, щоб забезпечити якісну основу для подальшого декорування.



Крок 3. Формування фактури

Після нанесення моделюючої штукатурки структурним валиком прокатуємо всю поверхню. Легкими, рівномірними рухами створюємо невелику фактуру, яка підкреслить декоративний ефект і додасть поверхні глибини.



Крок 4. Формування декоративного малюнка/ефекту

Після повного висихання штукатурного шару (12–48 годин) наносимо вологою поролоновою губкою тоновану лазур обраного кольору KREISEL 1003 розподіляючи по поверхні круговими рухами. Цей прийом підсилює декоративний ефект: робить фактуру більш виразною та додає глибини кольору. Зазвичай достатньо одношарового покриття, але для захисту від агресивного зовнішнього середовища рекомендується двошарове нанесення.



Крок 5. Фінальне декорування лазур'ю

Після повного висихання поверхні штукатурки (12 годин) для захисту поверхні та надання легкого блиску – покриваємо отриману поверхню додатковим шаром некольорованої KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок.



ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ

KREISEL®

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

KREISEL 331/333 Кварцґрунт
KREISEL 055 Декоративна штукатурка Бетон архітектурний
KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок



Інструменти:



Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування поверхні виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Нанесення базового шару

За допомогою венеціанської гладилки наносимо базовий шар декоративної суміші KREISEL 055 тонованої в обраний колір. Рекомендована товщина шару – до 1 мм. Важливо дотримуватись однорідності покриття, щоб забезпечити якісну основу для подальшого декорування.



Крок 3. Нанесення додаткового декоративного шару

Після висихання першого шару (12-48 годин) за допомогою металеві гладилки наносимо другий шар декоративної штукатурки KREISEL 055 Бетон архітектурний товщиною 1-2 мм у тому ж кольорі. Цей шар формує необхідну глибину та підготовлює поверхню до фінального декорування.



Крок 4. Формування декоративного малюнка/ефекту

Одразу після нанесення штукатурної суміші за допомогою декоративної щітки «тисяча ліній» виконуємо хвилеподібні продири, створюючи плавні лінії по всій поверхні. Такий прийом формує виразний рельєф і надає покриттю динамічності та декоративної глибини.



Крок 5. Формування фактури

Через 15-25 хвилин після нанесення штукатурки, коли поверхня почне підсихати, за допомогою металевого шпателя, тримаючи його під гострим кутом до основи, пригладжуємо структуру, обережно згладжуючи верхівки рельєфу. Такий прийом надає покриттю завершену фактуру та підкреслює декоративний ефект.



Крок 6. Фінальне декорування лазур'ю

Після повного висихання поверхні штукатурки (12-48 годин) для надання додаткового декоративного ефекту – глибини фактури, насиченості кольору та легкого блиску – покриваємо отриману поверхню шаром KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок. Цей етап не лише підкреслює фактуру, але й забезпечує захист поверхні від зовнішніх впливів.



Фактура
БІЛІ ХВИЛІ

ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ



Фактура
КОРТЕКС

KREISEL®

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

KREISEL 331/333 Кварцґрунт
KREISEL 055 Декоративна штукатурка Бетон архітектурний
KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок



Інструменти:



Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування поверхні виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Нанесення базового шару

За допомогою венеціанської гладилки наносимо базовий шар декоративної суміші KREISEL 055 тонованої в обраний колір. Рекомендована товщина шару – до 1-2 мм. Важливо дотримуватись однорідності покриття, щоб забезпечити якісну основу для подальшого декорування.



Крок 3. Формування фактури

Одразу після нанесення штукатурної суміші за допомогою декоративної щітки «тисяча ліній» виконуємо хвилеподібні відбитки, створюючи плавні лінії по всій поверхні. Такий прийом формує виразний рельєф і надає покриттю динамічності та декоративної глибини.



Крок 4. Пригладжування малюнка

Після підсихання поверхні штукатурки (15–25 хвилин), за допомогою металевого шпателя, тримаючи його під гострим кутом до основи, легкими рухами пригладжуємо поверхню. Це дозволяє пом'якшити рельєф та надати малюнку більш гармонійний вигляд.



Крок 5. Фінальне декорування лазур'ю

Після повного висихання поверхні штукатурки (12–48 годин) для надання додаткового декоративного ефекту – глибини фактури, насиченості кольору та легкого блиску – покриваємо отриману поверхню шаром KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок. Цей етап не лише підкреслює фактуру, але й забезпечує захист поверхні від зовнішніх впливів.



ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ


KREISEL®

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

- KREISEL 331/333 Кварцґрунт
- KREISEL 055 Декоративна штукатурка Бетон архітектурний
- KREISEL 003 Фарба фасадна силіконова
- KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок



Інструменти:

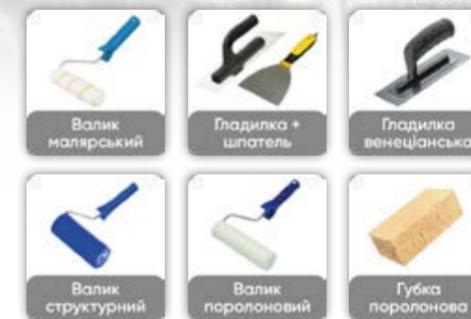

Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування поверхні виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Нанесення базового шару

За допомогою металевої гладилки наносимо базовий шар декоративної суміші KREISEL 055 тонованої в обраний колір. Рекомендована товщина шару – до 1-2 мм. Важливо дотримуватись однорідності покриття, щоб забезпечити якісну основу для подальшого декорування.



Крок 3. Формування фактури

Одразу після нанесення моделюючої штукатурки структурним валиком прокатуємо всю поверхню. Легкими, рівномірними рухами створюємо невелику фактуру, яка підкреслить декоративний ефект і додасть поверхні глибини.



Крок 4. Пригладжування малюнка

Через 15–25 хвилин після нанесення штукатурної суміші, коли поверхня починає підсихати, венеціанською гладилкою легко пригладжуємо сформовану фактуру у напрямку необхідному для створення обратної фактури. Такий прийом дозволяє надати декоративному покриттю завершений вигляд поверхні.



Крок 5. Колерування фактури фарбою

Дочекавшись повного висихання поверхні (через 12–48 годин), за допомогою поролонового валика, наносимо силіконову фарбу KREISEL 003 контрастного кольору. Цей шар створює додатковий ефект глибини та підкреслює багатшаровість декоративного покриття.



Крок 6. Фінальне декорування лазур'ю

Після повного висихання штукатурного шару (12–48 годин) наносимо вологою поролоновою губкою товану лазур обраного кольору KREISEL 1003. Цей прийом підсилює декоративний ефект: робить фактуру більш виразною та додає глибини кольору. Зазвичай достатньо одношарового покриття, але для захисту від агресивного зовнішнього середовища рекомендується двошарове нанесення.



Фактура
ТАЄМНИЦЯ

ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ


KREISEL®

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

KREISEL 331/333 Кварцґрунт
 KREISEL 055 Декоративна штукатурка Бетон архітектурний
 KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок



Інструменти:

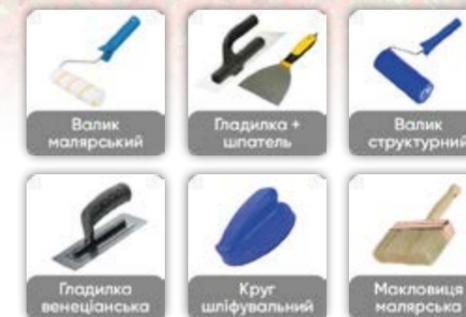

Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування поверхні виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Нанесення базового шару

За допомогою металевої гладилки наносимо базовий шар декоративної суміші KREISEL 055 тонованої в обраний колір. Рекомендована товщина шару – до 1-2 мм. Важливо дотримуватись однорідності покриття, щоб забезпечити якісну основу для подальшого декорування.



Крок 3. Формування фактури

Одразу після нанесення моделюючої штукатурки структурним валиком прокатуємо всю поверхню. Легкими, рівномірними рухами створюємо невелику фактуру, яка підкреслить декоративний ефект і додасть поверхні глибини.



Крок 4. Нанесення додаткового декоративного шару

Після висихання першого шару (12-48 годин) за допомогою металевого шпателя або венеціанською гладилкою, вертикально, хаотично в одному напрямку наносимо додаткові порції декоративної штукатурки KREISEL 055. Після підсихання поверхні штукатурки (15-25 хвилин), металевою штукатурною гладилкою, з притискуванням, у напрямку необхідному для створення обраної фактури, пригладжуємо і ущільнюємо попередньо створену структуру.



Крок 5. Фінальне декорування лазур'ю

Після висихання поверхні штукатурки (12-48 годин) шліфуємо поверхню за допомогою шліфувального круга та для надання додаткового декоративного ефекту (глибини фактури, додаткового кольору, блиску) покриваємо отриману поверхню шаром KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок. Цей етап не лише підсилює декоративний ефект, але й забезпечує захист покриття.



Фактура
КОРАЛ

ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ



Фактура
ЗОРАНЕ ПОЛЕ

KREISEL

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

- KREISEL 331 Кварцґрунт акриловий
- KREISEL 055 Декоративна штукатурка Бетон архітектурний
- KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок



Інструменти:



Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування поверхні виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Нанесення базового шару

За допомогою металеві гладилки наносимо базовий шар декоративної суміші KREISEL 055 тонованої в обраний колір. Рекомендована товщина шару – до 1-2 мм. Важливо дотримуватись однорідності покриття, щоб забезпечити якісну основу для подальшого декорування.




Крок 3. Нанесення додаткового декоративного шару

Після висихання першого шару (12–48 годин) за допомогою металеві гладилки наносимо другий шар декоративної штукатурки KREISEL 055 Бетон архітектурний товщиною 4–5 мм у тому ж кольорі. Цей шар формує необхідну глибину та підготовлює поверхню до фінального декорування.



Крок 4. Формування декоративного малюнка/ефекту

Одразу після нанесення декоративної штукатурки, за допомогою металевого зубчастого шпателя з розміром зуба до 5×5 мм, тримаючи його під кутом приблизно 60° до основи, легкими рухами у вибраному напрямку створюємо паралельні лінії. Такий прийом дозволяє сформувати характерний малюнок та підкреслити обрану фактуру.

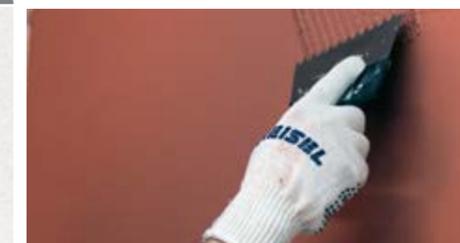

Крок 5. Фінальне декорування лазур'ю


Після висихання поверхні штукатурки (12–48 годин) для надання додаткового декоративного ефекту (глибини фактури, додаткового кольору, блиску) покриваємо отриману поверхню шаром KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок. Цей етап не лише підсилює декоративний ефект, але й забезпечує захист покриття.



ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ

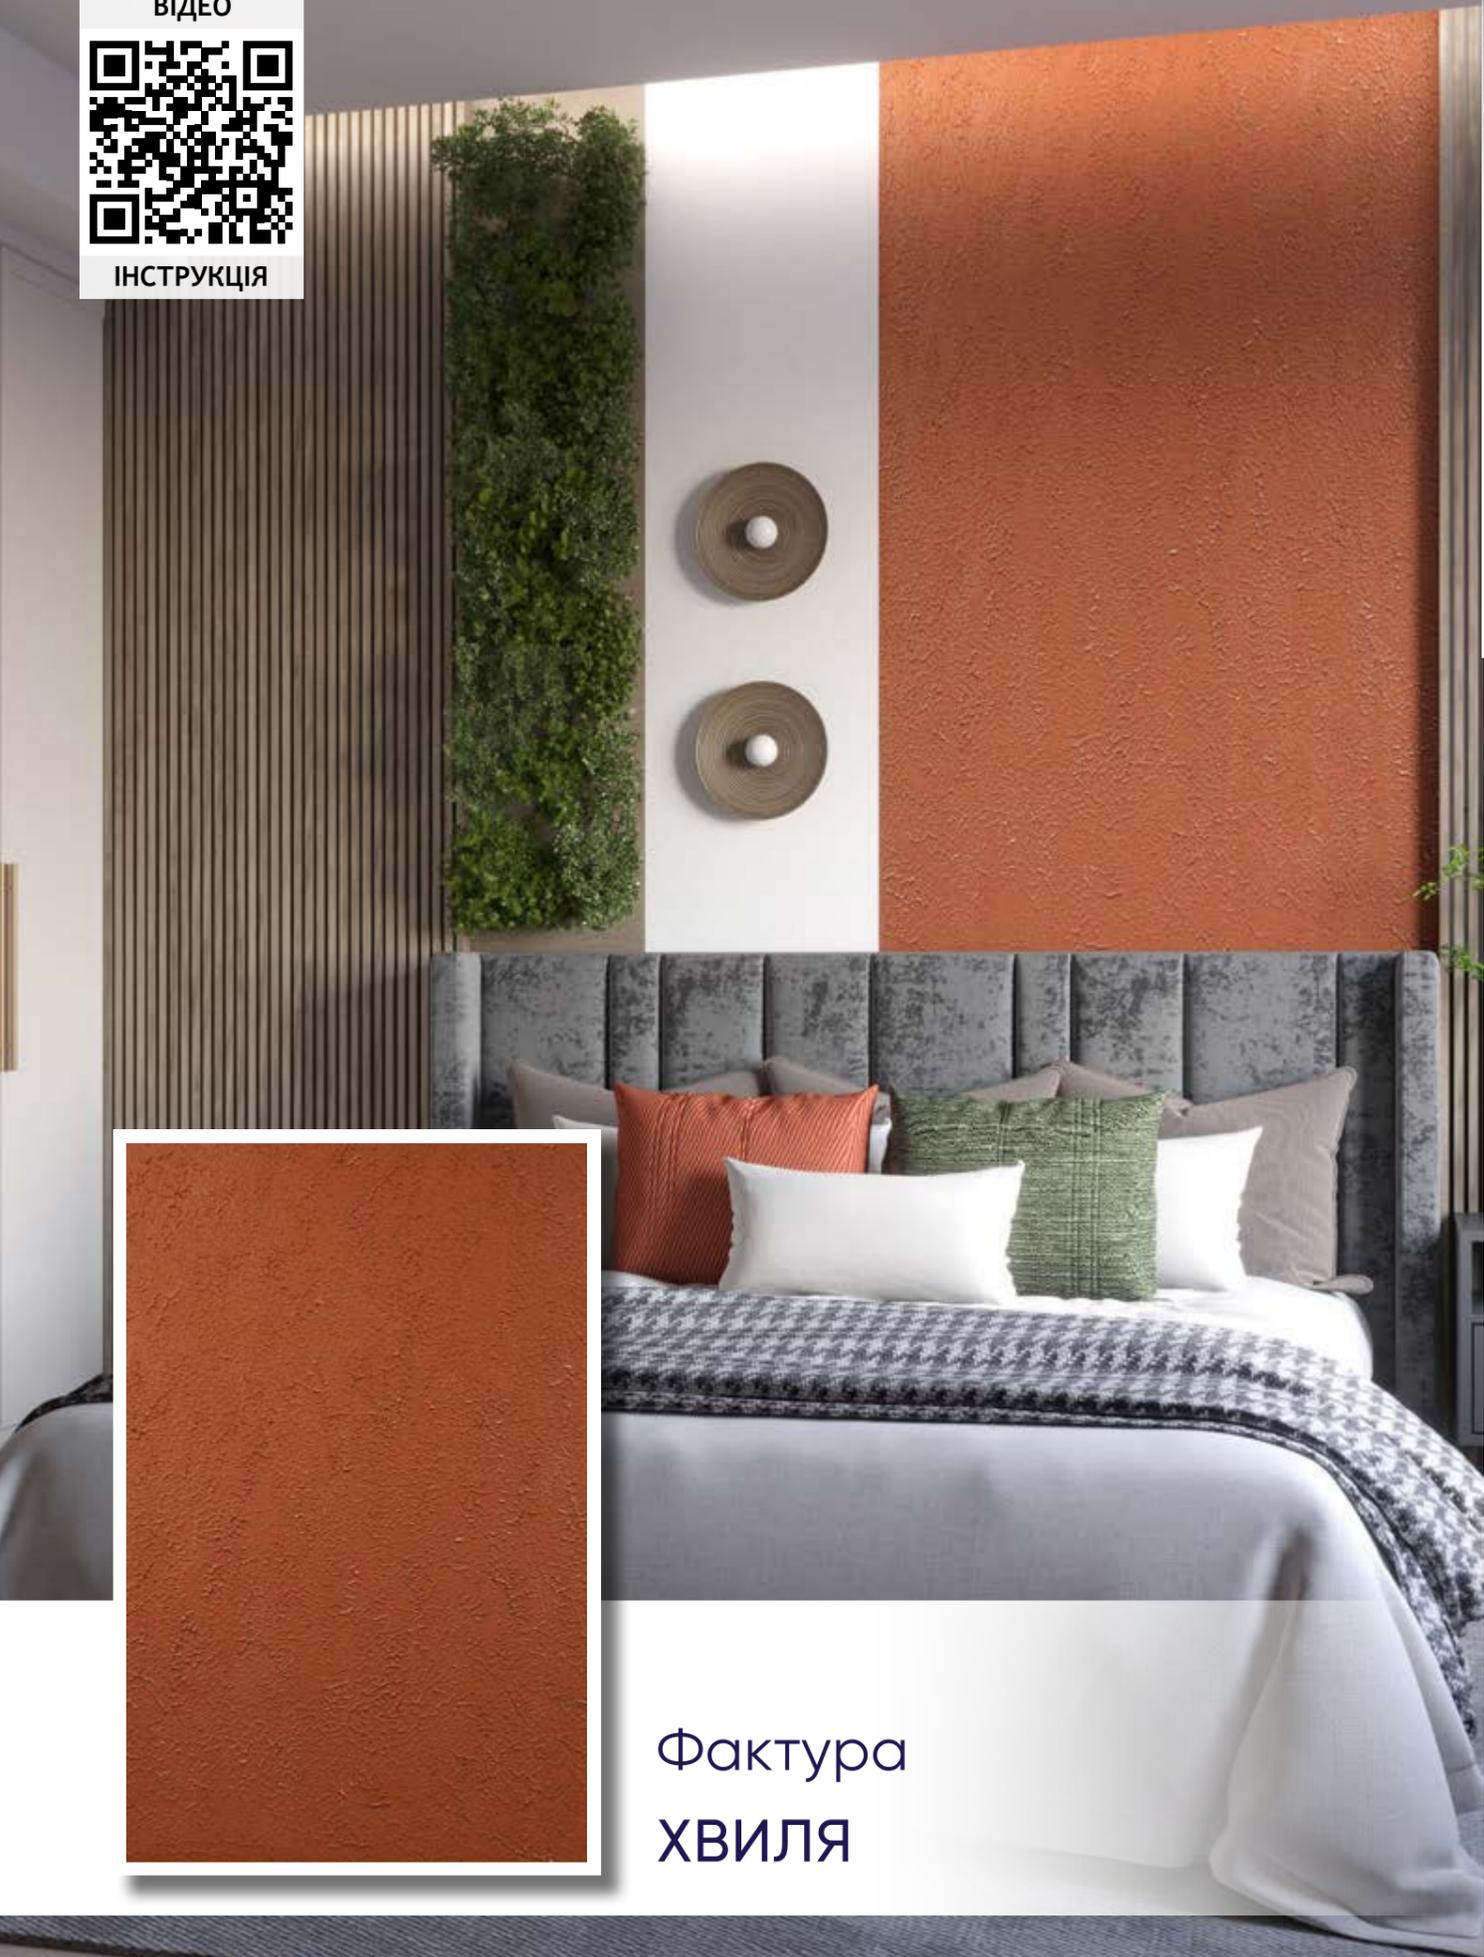

Фактура
ХВИЛЯ

KREISEL®

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

- KREISEL 331/333 Кварцґрунт
- KREISEL 055 Декоративна штукатурка Бетон архітектурний
- KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок



Інструменти:



Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування поверхні виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Нанесення базового шару

За допомогою металевої гладилки наносимо базовий шар декоративної суміші KREISEL 055 тонованої в обраний колір. Рекомендована товщина шару – до 1-2 мм. Важливо дотримуватись однорідності покриття, щоб забезпечити якісну основу для подальшого декорування.



Крок 3. Нанесення основного декоративного шару

Після висихання першого шару (12-48 годин) за допомогою металевої гладилки наносимо другий шар декоративної штукатурки KREISEL 055 Бетон архітектурний товщиною 2-4 мм у тому ж кольорі. Цей шар формує необхідну глибину та підготовлює поверхню до фінального декорування.



Крок 4. Нанесення основного декоративного шару

Одразу після нанесення базового шару декоративної штукатурки за допомогою металевої гладилки виконуємо техніку «на відлип»: легкими, рівномірними рухами проходимо по поверхні, щоб сформувати виразну фактуру. Такий метод дозволяє створити характерний рельєф і підкреслити декоративний стиль покриття.



Крок 5. Фінальне декорування лазур'ю

Після висихання поверхні штукатурки (12-48 годин) для надання додаткового декоративного ефекту (глибини фактури, додаткового кольору, блиску) покриваємо отриману поверхню шаром KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок. Цей етап не лише підсилює декоративний ефект, але й забезпечує захист покриття.



ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ


KREISEL®

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

- KREISEL 331/333 Кварцґрунт
- KREISEL 031 Штукатурка фасадна силіконова "короїд"
- KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок



Інструменти:

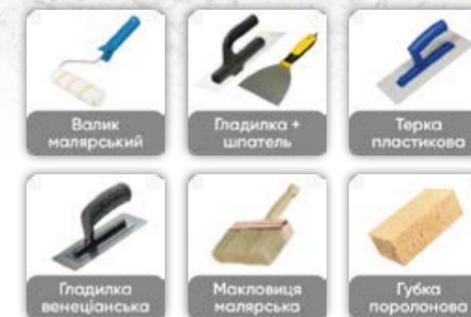

Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування поверхні виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Нанесення базового шару

За допомогою металевої гладилки, рівномірно, без пропусків, товщиною до 1–2 мм наносимо перший шар декоративної штукатурки KREISEL 031 Штукатурка фасадна силіконова "короїд", тонованої в обраний колір. Важливо дотримуватись однорідності покриття, щоб забезпечити якісну основу для подальшого декорування.



Крок 3. Формування фактури

Через 10–20 хвилин після нанесення декоративної штукатурки, за допомогою пластикової терки формуємо фактуру. Такий метод дозволяє надати поверхні характерний рельєф.



Крок 4. Пригладжування малюнка

Через 15–25 хвилин після підсихання поверхні, венеціанською гладилкою під гострим кутом, з легким притисканням, пригладжуємо та ущільнюємо сформовану фактуру. Такий прийом дозволяє надати декоративному покриттю завершений вигляд поверхні.



Крок 5. Колерування фактури лазур'ю

Після повного висихання штукатурного шару (12–48 годин) наносимо пензлем тоновану лазур обраного кольору KREISEL 1003. Зазвичай достатньо одношарового покриття, але для захисту від агресивного зовнішнього середовища рекомендується двошарове нанесення.



Крок 6. Фінальне декорування

Для додавання ефекту «натурального каменя», після нанесення лазурі KREISEL 1003, обережно протираємо її вологою чистою поролоновою губкою. Кінцевий ефект проявляється після повного висихання. Інший варіант – використання другого, темнішого кольору, який вибірково наноситься на площину штукатурки. Це поглиблює колірний ефект та підкреслює багатшаровість декоративного покриття.



Фактура
ВІДБИТОК ВІКІВ

ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ


KREISEL®

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

- KREISEL 331/333 Кварцґрунт
- KREISEL 055 Декоративна штукатурка Бетон архітектурний
- KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок



Інструменти:

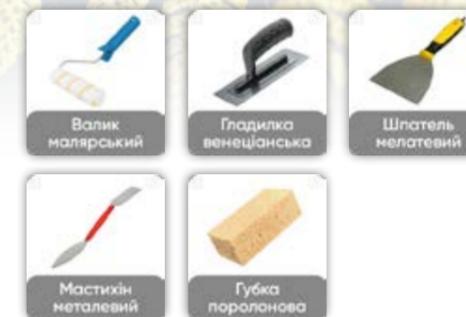

Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування поверхні виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Нанесення базового шару

За допомогою венеціанської гладилки наносимо базовий шар декоративної суміші KREISEL 055 тонованої в обраний колір. Рекомендована товщина шару – до 1-2 мм. Важливо дотримуватись однорідності покриття, щоб забезпечити якісну основу для подальшого декорування.



Крок 3. Нанесення додаткового декоративного шару

За допомогою венеціанської гладилки хаотично наносимо одразу додатковий шар декоративної штукатурки іншого кольору. Такий прийом дозволяє створити ефект багатшаровості з природним переходом відтінків та підкреслити індивідуальність декоративного покриття.



Крок 4. Формуємо об'ємний малюнок

Одразу після нанесення шару декоративної штукатурки за допомогою венеціанської гладилки виконуємо техніку «на відлип»: легкими, рівномірними рухами проходимо по поверхні, щоб сформувати виразну фактуру. Для додаткового декоративного ефекту металевим шпателем можна робити прожилки. Такий метод дозволяє створити характерний рельєф і підкреслити декоративний стиль покриття.



Крок 5. Пригладжування малюнка

Через 15–25 хвилин після нанесення штукатурної суміші, коли поверхня починає підсихати, венеціанською гладилкою легко пригладжуємо сформовану фактуру у напрямку, що відповідає обраному малюнку. Такий прийом дозволяє надати декоративному покриттю завершений вигляд.



Крок 6. Колерування фактури лазур'ю

Після повного висихання поверхні штукатурки (12–48 годин) за допомогою венеціанської гладилки наносимо шар KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок затонований у темний колір. Для додавання додаткового ефекту наносимо другий, жовтий колір лазурі, який вибірково наносимо на площину декоративної штукатурки втираючи в тріщини і піїмки. Це збагачує колірний ефект, створює візуальну глибину та підкреслює багатшаровість покриття. Кінцевий ефект буде помітний після повного висихання.



Фактура
ЧАРІВНІСТЬ ТІНІ

ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ


KREISEL®

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

KREISEL 331/333 Кварцґрунт
 KREISEL 055 Декоративна штукатурка Бетон архітектурний
 KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок



Інструменти:

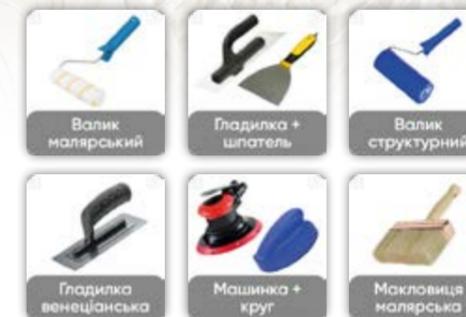

Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування поверхні виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Нанесення базового шару

За допомогою металевої гладилки наносимо базовий шар декоративної суміші KREISEL 055 тонованої в обраний колір. Рекомендована товщина шару – до 1-2 мм. Важливо дотримуватись однорідності покриття, щоб забезпечити якісну основу для подальшого декорування.



Крок 3. Нанесення додаткового декоративного шару

Дочекавшись повного висихання поверхні (12-48 годин) за допомогою венеціанської гладилки хаотично, але в одному напрямку, наносимо додаткові порції штукатурки, вертикально проходячи по поверхні. Такий метод дозволяє сформувати об'ємну фактуру та підкреслити декоративний стиль покриття.



Крок 4. Пригаджування малюнка

Через 15-25 хвилин після нанесення штукатурної суміші, коли поверхня починає підсихати, венеціанською гладилкою легко пригладжуємо сформовану фактуру у напрямку необхідному для створення обратної фактури. Такий прийом дозволяє надати декоративному покриттю завершений вигляд поверхні.




Крок 5. Шліфування поверхні

Після повного висихання декоративної штукатурки (через 24-48 годин), для надання додаткового глянцевого ефекту, поверхню необхідно зашліфувати наждачним папером до блиску та рівної гладкої фактури.



Крок 6. Фінальне декорування лазур'ю

Для надання додаткового декоративного ефекту (глибини фактури, додаткового кольору, блиску) покриваємо отриману поверхню шаром KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок. Цей етап не лише підсилює декоративний ефект, але й забезпечує захист покриття.

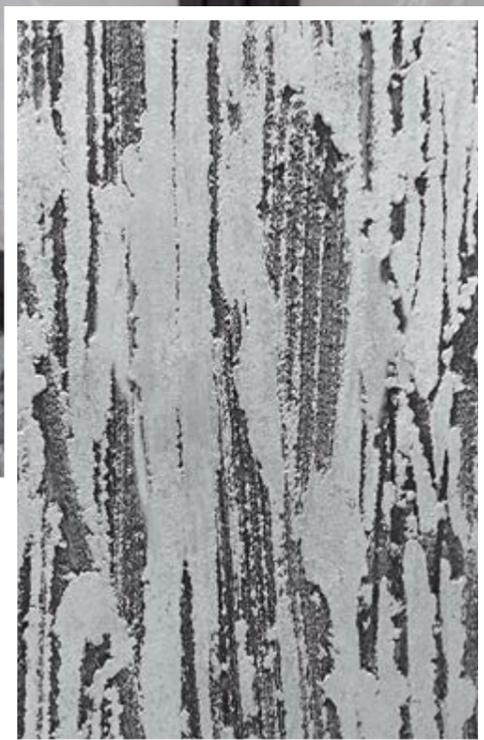

Фактура
ЛЕЗО

ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ


KREISEL

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

KREISEL 331/333 Кварцґрунт
 KREISEL 055 Декоративна штукатурка Бетон архітектурний
 KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок



Інструменти:

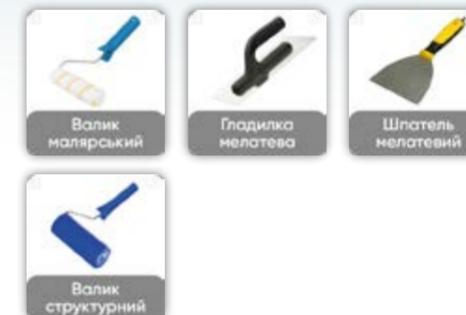

Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування поверхні виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Нанесення базового шару

За допомогою металеві гладилки наносимо базовий шар декоративної суміші KREISEL 055 тонованої в обраний колір. Рекомендована товщина шару – до 1-2 мм. Важливо дотримуватись однорідності покриття, щоб забезпечити якісну основу для подальшого декорування.



Крок 3. Формування фактури

Одразу після нанесення моделюючої штукатурки структурним валиком прокатуємо всю поверхню. Легкими, рівномірними рухами створюємо невелику фактуру, яка підкреслить декоративний ефект і додасть поверхні глибини.



Крок 4. Пригладжування фактури

Через 15–25 хвилин після нанесення штукатурної суміші, коли поверхня починає підсихати, металеві гладилкою легко пригладжуємо сформовану фактуру у напрямку необхідному для створення обратної фактури. Такий прийом дозволяє надати декоративному покриттю завершений вигляд поверхні.



Крок 5. Фінальне декорування лазур'ю

Через 12- 48 годин після попередніх робіт, для надання додаткового декоративного ефекту (глибини фактури, додаткового кольору, блиску) покриваємо отриману поверхню шаром KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок з додавання глітеру. Цей етап не лише підсилює декоративний ефект, але й забезпечує захист покриття.



Фактура
ЗОРЯНЕ НЕБО

ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ



Фактура
СМУГИ МІСТА


KREISEL®

Продукти КРАЙЗЕЛЬ:

KREISEL 331/333 Кварцґрунт
KREISEL 055 Декоративна штукатурка Бетон архітектурний
KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок



Інструменти:

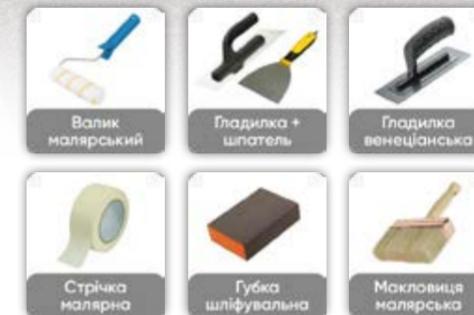

Техніка нанесення:

Крок 1. Підготовка та ґрунтування основи

Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню. Вона має бути сухою, рівною та попередньо заґрунтованою за допомогою KREISEL 331/333. Ґрунтування поверхні виконують вручну пензлем, макловицею або валиком за 24 години до нанесення декоративної штукатурки. Ґрунтувальний засіб наноситься рівномірно, без пропусків.



Крок 2. Нанесення базового шару

За допомогою металевої гладилки наносимо базовий шар декоративної суміші KREISEL 055 тонованої в обраний колір. Рекомендована товщина шару – до 1-2 мм. Важливо дотримуватись однорідності покриття, щоб забезпечити якісну основу для подальшого декорування.



Крок 3. Нанесення декоративного шару

На підготовлену поверхню, за допомогою малярної стрічки виконуємо розмітку малюнка відповідно до обраного дизайну та наносимо додатковий шар декоративної штукатурки в іншому кольорі. Це дозволяє точно відтворити геометрію та підготувати поверхню до нанесення фактури.



Крок 4. Формування фактури

Після підсихання поверхні (15-25 хвилин) наносимо додаткові порції штукатурки. виконуємо техніку «на відлип»: легкими, рівномірними рухами проходимо по поверхні, щоб сформувати виразну фактуру. Такий метод дозволяє створити рельєфну структуру та підкреслити декоративний стиль покриття.



Крок 5. Пригладжування малюнка

Через 15-25 хвилин після нанесення штукатурної суміші, коли поверхня починає підсихати, венеціанською гладилкою легко пригладжуємо сформовану фактуру у напрямку необхідному для створення обратної фактури. Такий прийом дозволяє надати декоративному покриттю завершений вигляд поверхні.



Крок 6. Колерування фактури лазур'ю

Після висихання поверхні штукатурки (12-48 годин) шліфуємо поверхню за допомогою шліфувальної губки та для надання додаткового декоративного ефекту (глибини фактури, додаткового кольору, блиску) за допомогою валика покриваємо поверхню шаром KREISEL 1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок в обраному кольорі. Цей етап не лише підсилює декоративний ефект, але й забезпечує захист покриття.





КРАЙЗЕЛЬ – системні рішення для будівництва

Вже понад 20 років
КРАЙЗЕЛЬ є провідним
виробником будівельних
матеріалів в Україні та
понад 100 років – в
Європі



KREISEL.UA

Основні групи продуктів:

- Клей для плитки
- Клей для систем утеплення
- Стяжки та самовирівнювальні суміші
- Штукатурки стартові та фінішні на цементній основі
- Гіпсові штукатурки
- Мурувальні суміші
- Ґрунтувальні засоби
- Фасадні фарби
- Інтер'єрні фарби
- Декоративні фасадні штукатурки
- Гідроізоляційні суміші та мастики
- Суміші для ремонту та відновлення бетону

Компанія **КРАЙЗЕЛЬ** Україна забезпечує своїх Клієнтів не лише матеріалами німецької якості, а й пропонує комплексні Системні Рішення для багатопверхового та приватного будівництва. **КРАЙЗЕЛЬ** надає супровід протягом усього процесу реалізації будівельних проєктів

KREISEL – німецька якість перевірена часом



АКАДЕМІЯ КРАЙЗЕЛЬ

м. Фастів, Київська обл.
с. Піски, Львівська обл.

16 квітня 2018 року відчинив свої двері Навчальний Центр компанії «Академія КРАЙЗЕЛЬ» у м. Фастові.

Компанія КРАЙЗЕЛЬ постійно працює над розвитком нових продуктів та вдосконаленням існуючих, а набутими знаннями й досвідом охоче ділиться зі своїми Клієнтами та Партнерами.

Ми дбаємо не лише про якість продукції, але і піклуємось про результат після використання, наскільки якісно та правильно виконуються роботи.



Навчання в Академії КРАЙЗЕЛЬ складається з трьох частин:

Перша частина – проведення екскурсії по Заводу КРАЙЗЕЛЬ для ознайомлення з повним виробничим процесом СБС і РБС та демонстрацією новітніх європейських технологій. Екскурсія також включає відвідування двох сучасних лабораторій з розробки нових продуктів та контролю якості, розташованих на території заводу.

Друга частина – теоретична, під час якої, проводиться ознайомлення з асортиментом продукції ТМ КРАЙЗЕЛЬ, особливостям, перевагами та новинкам.

Третя частина – практична, де приділяється увага технологічним особливостям роботи з матеріалами ТМ КРАЙЗЕЛЬ. Під час демонстрації роботи з матеріалами співробітники діляться власним практичним досвідом та дають змогу спробувати власноруч.



Акцент навчання робиться на індивідуальних потребах слухачів – керівників компаній, фахівців з продажу та будівельників.

Першочергове завдання Академії КРАЙЗЕЛЬ полягає у наданні якісної сервісної підтримки нашим Клієнтам та Партнерам.

Зареєструватися на навчання можна звернувшись до Вашого регіонального менеджера або за контактами вказаними на офіційному сайті компанії kreisel.ua – Контакти/ Підтримка Клієнтів.

Ми завжди раді вітати Вас в Академії КРАЙЗЕЛЬ!

АКАДЕМІЯ



КРАЙЗЕЛЬ





301 Ґрунт глибокого проникнення професійний




ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ



Застосування:	для внутрішніх та зовнішніх робіт на поверхнях сильно поглинаючих основ з бетону, цегли, бетонних блоків, пористої цегли, цементних, цементно-вапняних та гіпсових штукатурок, гіпсокартонних плит		
Колір після висихання:	прозорий		
Час висихання за температури 20(±2) °С:	4-6 години		
Витрата:	0,065-0,3 л/м²		
Упаковка:	каністра 2 л	каністра 5 л	каністра 10 л
Площа покриття з упаковки:	до 30 м²	до 75 м²	до 150 м²
Кількість на палеті:	120 шт.	60 шт.	60 шт.
ЗК ДСТУ Б.В.2.7-233:2010			

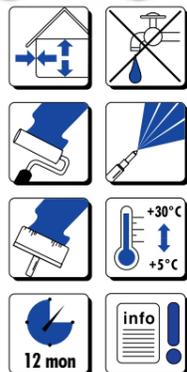

333 Кварцґрунт силіконовий




ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ



Застосування:	для внутрішніх та зовнішніх робіт перед нанесенням декоративних штукатурок всіх видів; є складовою частиною систем утеплення KREISEL TURBO-S та TURBO-W	
Колір після висихання:	білий або відповідний кольору декоративної штукатурки	
Час висихання за температури 20(±2) °С:	≤ 4 години	
Паропроникність:	≥ 0,06 мг/(м²·ч·Па)	
Витрата:	0,25-0,68 кг/м²	
Упаковка:	відро 7,5 кг	відро 15 кг
Площа покриття з упаковки:	до 25 м²	до 50 м²
Кількість на палеті:	72 шт.	33 шт.
АД ДСТУ Б.В.2.7-233:2010		

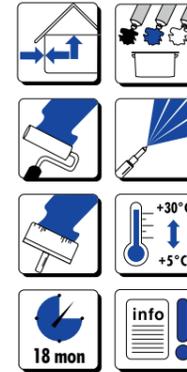

330 Кварцґрунт універсальний




ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ



Застосування:	для внутрішніх та зовнішніх робіт перед нанесенням декоративних фасадних штукатурок; є складовою частиною систем утеплення KREISEL TURBO	
Колір після висихання:	світло-сірий	
Час висихання за температури 20(±2) °С:	24 години	
Паропроникність:	≥ 0,05 мг/(м²·ч·Па)	
Витрата:	0,2-0,3 кг/м²	
Упаковка:	відро 25 кг	
Площа покриття з упаковки:	до 75 м²	
Кількість на палеті:	33 шт.	
АД ДСТУ Б.В.2.7-233:2010		

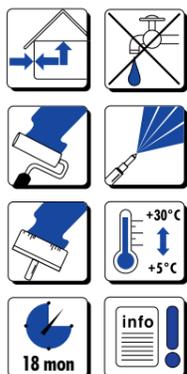

331 Кварцґрунт акриловий




ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЯ



Застосування:	для внутрішніх та зовнішніх робіт перед нанесенням декоративних фасадних, акрилових та мозаїчних штукатурок; є складовою частиною систем утеплення KREISEL TURBO-S	
Колір після висихання:	білий або відповідний кольору декоративної штукатурки	
Час висихання за температури 20(±2) °С:	≤ 4 години	
Паропроникність:	≥ 0,04 мг/(м²·ч·Па)	
Витрата:	0,25-0,68 кг/м²	
Упаковка:	відро 7,5 кг	відро 15 кг
Площа покриття з упаковки:	до 25 м²	до 50 м²
Кількість на палеті:	72 шт.	33 шт.
АД ДСТУ Б.В.2.7-233:2010		

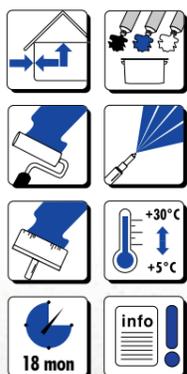

001 Фарба фасадна акрилова



Застосування:	фарба для фасадів та інтер'єрів при нанесенні на цементні, вапняно-цементні, тонкошарові фасадні та пастоподібні декоративні штукатурки, бетони, гіпсові матеріали, гіпсокартонні та гіпсоволокнисті плити		
Густина:	≥ 1,45 г/см ³		
Стійкість покриття до мокрого очищення:	≥ 5000 циклів		
Витрата:	0,15–0,25 л/м ²		
Упаковка:	відро 5 л	відро 10 л	відро 15 л
Площа покриття з упаковки:	до 20 м ²	до 40 м ²	до 60 м ²
Кількість на палеті:	72 шт.	33 шт.	33 шт.




ВІДЕО
ІНСТРУКЦІЯ



002 Фарба структурна універсальна



Застосування:	фарба на базі водної дисперсії акрилової смоли з дрібним мармуровим наповнювачем для створення рельєфної поверхні фасадів і інтер'єрів		
Густина:	≥ 1,55 г/см ³		
Розмір часток наповнювача:	S2, середньозернистий		
Витрата:	≈ 0,4–0,6 л/м ²		
Упаковка:	відро 5 л	відро 10 л	
Площа покриття з упаковки:	до 15 м ²	до 30 м ²	
Кількість на палеті:	72 шт.	33 шт.	



ВІДЕО
ІНСТРУКЦІЯ



005 Фарба фасадна силіконова егалізаційна



Застосування:	фарба для фасадів та інтер'єрів при нанесенні на свіжі цементні, вапняно-цементні, тонкошарові фасадні та пастоподібні декоративні штукатурки		
Густина:	≥ 1,6 г/см ³		
Стійкість покриття до мокрого очищення:	≥ 5000 циклів		
Витрата:	0,15–0,3 л/м ²		
Упаковка:	відро 5 л	відро 10 л	відро 15 л
Площа покриття з упаковки:	до 20 м ²	до 40 м ²	до 60 м ²
Кількість на палеті:	72 шт.	33 шт.	33 шт.



ВІДЕО
ІНСТРУКЦІЯ



011 Фарба інтер'єрна латексна



Застосування:	латексна інтер'єрна фарба на базі водної дисперсії акрилової смоли для фарбування поверхонь будівельних конструкцій і елементів у середині приміщення; суперстійка до вологого миття		
Густина:	≥ 1,5 г/см ³		
Стійкість до мокрого стирання (ДСТУ EN 13300:2012):	1 клас (>5000 циклів)		
Витрата:	≈ 0,15–0,25 л/м ²		
Упаковка:	відро 2,5 л	відро 5 л	відро 10 л
Площа покриття з упаковки:	до 28 м ²	до 55 м ²	до 110 м ²
Кількість на палеті:	96 шт.	72 шт.	33 шт.



ВІДЕО
ІНСТРУКЦІЯ



003 Фарба фасадна силіконова



Застосування:	фарба для фасадів та інтер'єрів при нанесенні на цементні, вапняно-цементні, тонкошарові фасадні та пастоподібні декоративні штукатурки, бетони, гіпсокартонні плити; рекомендується для реставрації та захисту будівель		
Густина:	≥ 1,5 г/см ³		
Стійкість покриття до мокрого очищення:	≥ 5000 циклів		
Витрата:	0,15–0,25 л/м ²		
Упаковка:	відро 5 л	відро 10 л	відро 15 л
Площа покриття з упаковки:	до 20 м ²	до 40 м ²	до 60 м ²
Кількість на палеті:	72 шт.	33 шт.	33 шт.



ВІДЕО
ІНСТРУКЦІЯ



012 Фарба інтер'єрна акрилова



Застосування:	акрилова екстра-біла фарба на базі водної дисперсії акрилової смоли для фарбування поверхонь будівельних конструкцій та елементів у середині приміщення		
Густина:	≥ 1,5 г/см ³		
Стійкість до мокрого стирання (ДСТУ EN 13300:2012):	4 клас		
Витрата:	≈ 0,15–0,25 л/м ²		
Упаковка:	відро 2,5 л	відро 5 л	відро 10 л
Площа покриття з упаковки:	до 28 м ²	до 55 м ²	до 110 м ²
Кількість на палеті:	96 шт.	72 шт.	33 шт.



ВІДЕО
ІНСТРУКЦІЯ



010 Штукатурка фасадна акрилова



Застосування:	готова до використання штукатурна маса на базі дисперсії акрилової смоли для ручного виконання декоративного штукатурного шару	
Густина:	≥ 1,8 г/см³	
Фактура:	"Баранець" (1,5/2/3 мм); "Короїд" (1,5/2/3 мм)	
Витрата:	≈ 2,4 кг/м² ("Баранець" 1,5 мм)	≈ 2,4 кг/м² ("Короїд" 2 мм)
Упаковка:	відро 25 кг	відро 25 кг
Площа покриття з упаковки:	до 10 м²	до 10 м²
Кількість на палеті:	33 шт.	33 шт.




ВІДЕО
ІНСТРУКЦІЯ

031 Штукатурка фасадна силіконова



Застосування:	готова до використання штукатурна маса на основі наносиліконової емульсії та дисперсії допоміжних полімерів для ручного виконання декоративного штукатурного шару	
Густина:	≥ 1,8 г/см³	
Фактура:	"Баранець" (1,5/2/3 мм); "Короїд" (1,5/2/3 мм)	
Витрата:	≈ 2,4 кг/м² ("Баранець" 1,5 мм)	≈ 2,4 кг/м² ("Короїд" 2 мм)
Упаковка:	відро 25 кг	відро 25 кг
Площа покриття з упаковки:	до 10 м²	до 10 м²
Кількість на палеті:	33 шт.	33 шт.



ВІДЕО
ІНСТРУКЦІЯ

020 Штукатурка фасадна силіоксан-силіконова



Застосування:	готова до застосування пастоподібна штукатурка на базі дисперсії органічних смол, підсилена силіоксан-силіконовою емульсією	
Густина:	≥ 1,8 г/см³	
Фактура:	"Баранець" (0,5/1/1,5/2/3 мм); "Короїд" (1,5/2/3 мм)	
Витрата:	≈ 2,4 кг/м² ("Баранець" 1,5 мм)	≈ 2,4 кг/м² ("Короїд" 2 мм)
Упаковка:	відро 25 кг	відро 25 кг
Площа покриття з упаковки:	до 10 м²	до 10 м²
Кількість на палеті:	33 шт.	33 шт.



ВІДЕО
ІНСТРУКЦІЯ

040 Штукатурка фасадна силікат-силіконова



Застосування:	готова до використання штукатурна маса на основі наносиліконової емульсії та дисперсії допоміжних полімерів для ручного виконання декоративного штукатурного шару	
Густина:	≥ 1,8 г/см³	
Фактура:	"Баранець" (1,5/2/3 мм); "Короїд" (1,5/2/3 мм)	
Витрата:	≈ 2,4 кг/м² ("Баранець" 1,5 мм)	≈ 2,4 кг/м² ("Короїд" 2 мм)
Упаковка:	відро 25 кг	відро 25 кг
Площа покриття з упаковки:	до 10 м²	до 10 м²
Кількість на палеті:	33 шт.	33 шт.



ВІДЕО
ІНСТРУКЦІЯ



051 Штукатурка мозаїчна силікон-акрилова - готова до використання



ВІДЕО

ІНСТРУКЦІЯ



Застосування:	кольорова штукатурна маса на основі акрилової смоли, модифікована силіконовою емульсією з однофракційним кольоровим заповнювачем для тонкошарового нанесення всередині та назовні приміщень
Час висихання:	від 12 до 48 годин
Розмір зерна:	1,8 мм (базові кольори) / 1,2 мм (кольори Natural)
Витрата:	≈ 4,7 кг/м ² (базові кольори) / ≈ 2,5 кг/м ² (кольори Natural)
Упаковка:	відро 16 кг (базові кольори) / 14 кг (кольори Natural)
Площа покриття з упаковки:	до 3,4 м ² (базові кольори) / до 5,6 м ² (кольори Natural)
Кількість на палеті:	33 шт.



055 Бетон архітектурний декоративна штукатурка



ВІДЕО

ІНСТРУКЦІЯ



Застосування:	готова до застосування маса на основі полімерів для виконання декоративної штукатурки, що імітує різні фактури (бетон, дерево, цегла тощо)
Час висихання:	від 12 до 48 годин
Товщина шару:	1-5 мм
Адгезія до основи:	0,3 МПа
Витрата:	≈ 1,65 кг/м ² /мм
Упаковка:	відро 15 кг
Кількість на палеті:	33 шт.



051 Штукатурка мозаїчна силікон-акрилова - для самостійного змішування

БАЗА-I



+

БАЗА-II




+


БАЗА-III



Застосування:	дисперсія акрилової смоли для змішування з компонентом База II та База III
Колір:	прозорий
Упаковка:	відро 4 кг
Кількість на палеті:	48 шт.



Застосування:	однофракційний кольоровий заповнювач для змішування з База I
Фракція:	1,8 мм
Упаковка:	мішок 3 кг
Кількість на палеті:	320 шт.



Застосування:	декоративний елемент слюда для змішування з База I та База II
Колір:	срібний; чорний
Упаковка:	відро 0,25 кг
Кількість на палеті:	24 шт.



1003 Лазур архітектурна для декоративних штукатурок



ВІДЕО

ІНСТРУКЦІЯ



Застосування:	лазур для декоративного покриття профілів, що імітують декоративну дошку, а також додаткове покриття мінеральних основ для захисту та надання декоративного ефекту
Час висихання:	від 12 годин
Час до нанесення наступних шарів:	3-4 години
Витрата:	≈ 0,15 л/м ²
Упаковка:	відро 5 л
Кількість на палеті:	72 шт.



660 Шпаклівка фінішна вапняна



ІНСТРУКЦІЯ



Застосування:	фінішна шпаклівка призначена для вирівнювання поверхонь всередині будівель, для оздоблювальних, декоративних і ремонтних робіт, для заповнення невеликих дефектів, подряпин і тріщин в штукатурках; використовується в сухих приміщеннях
Термін придатності розчинової суміші:	≥ 120 хвилин
Міцність зчеплення з основою:	≥ 0,1 МПа (в повітряно-сухих умовах)
Границя міцності на стиск (через 28 діб):	≥ 0,5 МПа
Товщина шару:	1-5 мм
Витрата:	≈ 1,25 кг/м²/мм
Площа покриття з упаковки:	4-20 м²
Упаковка:	мішок 25 кг
Кількість на палеті:	42 шт.
В2.ШТ6. ДСТУ Б В.2.7-126:2011	




662 Шпаклівка фінішна цементно-вапняна



ІНСТРУКЦІЯ



Застосування:	фінішна шпаклівка призначена для вирівнювання поверхонь всередині будівель, для оздоблювальних, декоративних і ремонтних робіт, для заповнення невеликих дефектів, подряпин і тріщин в штукатурках; використовується в сухих приміщеннях
Термін придатності розчинової суміші:	≥ 30 хвилин
Міцність зчеплення з основою:	≥ 0,1 МПа (в повітряно-сухих умовах)
Границя міцності на стиск (через 28 діб):	≥ 7,0 МПа
Товщина шару:	1-5 мм
Витрата:	≈ 1,25 кг/м²/мм
Площа покриття з упаковки:	4-20 м²
Упаковка:	мішок 25 кг
Кількість на палеті:	42 шт.
Ц1.ШЦ1. ДСТУ Б В.2.7-126:2011	




Приклади структур модульованої шпаклівки KREISEL 660



1



2

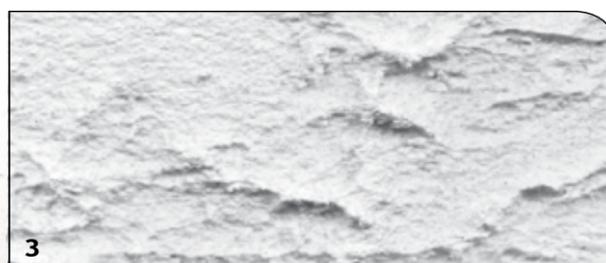

3



4



ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ ФАРБ ТА ДЕКОРАТИВНИХ ШТУКАТУРОК KREISEL*



**Таблиця призначена лише для візуальної демонстрації кольорів продуктів, які можуть відрізнятися від натуральних зразків. Гарантована однорідність кольору і текстури властива лише продуктам однієї партії.

20002	63%	A				20006	68%	A B			20010	71%	A B C		20014	76%	A B C D		20018	80%	A B C D	
20077	61%	A B				20081	69%	A B C D			20085	74%	A B C D		20089	78%	A B C D		20093	82%	A B C D	
20152	67%	A				20156	75%	A B C D			20160	81%	A B C D		20164	83%	A B C D		20168	85%	A B C D	
20227	68%	A				20231	73%	A			20235	78%	A C		20239	83%	A B C D		20243	87%	A B C D	
20302	59%	A B				20306	69%	A B C D			20310		A B C D		20314	81%	A B C D		20318	84%	A B C D	
20377	56%	A B C				20381		A B C D			20385		A B C D		20389	80%	A B C D		20393	82%	A B C D	
20402	67%	A				20406	74%	A			20410		A C		20414	84%	A B C D		20418	88%	A B C D	
20452	45%	A				20456	57%	A B C			20460	66%	A B C D		20464		A B C D		20468	83%	A B C D	
20527	45%	A B C				20531	63%	A B C D			20535		A B C D		20539	82%	A B C D		20543	85%	A B C D	
20602	37%	A C				20606	51%	A B C D			20610	63%	A B C D		20614	76%	A B C D		20618	80%	A B C D	
21027	48%	A B C				21031	61%	A B C D			21035	70%	A B C D		21039	72%	A B C D		21043	79%	A B C D	
21102	46%	A				21106	62%	A C			21110	68%	A C		21114	75%	A C		21118	82%	A B C	
21177	30%	A C				21181	48%	A B C D			21185	60%	A B C D		21189	71%	A B C D		21193	80%	A B C D	
21252	39%	A				21256	46%	A			21260	52%	A C		21264	61%	A		21268	67%	A	
21327	36%	A				21331	55%	A C			21335	63%	A C		21339	74%	A B C D		21343	78%	A B C D	
21402	21%	A C				21406	35%	A C			21410	47%	A C		21414	59%	A C		21418	74%	A B C D	
21477	33%	A				21481	47%	A C			21485	54%	A B C D		21489	64%	A B C D		21493	77%	A B C D	
21552	34%	A				21556	47%	A C			21560	61%	A C		21564	65%	A C		21568	77%	A B C D	

**Таблиця призначена лише для візуальної демонстрації кольорів продуктів, які можуть відрізнятися від натуральних зразків. Гарантована однорідність кольору і текстури властива лише продуктам однієї партії.

22053	32%	A				II
22057	47%	A	C			II
22061	59%	A				II
22065	71%	A				I
22069	78%	A	B	C	D	I
22128	21%	A				IV
22132	30%	A				III
22136	42%	A				II
22140	51%	A	C			II
22144	64%	A		C		I
22203	18%	A				IV
22207	25%	A				III
22211	33%	A				II
22215	58%	A				I
22219	76%	A				I
22278	12%	A				IV
22282	26%	A				III
22286	38%	A				II
22290	58%	A	C			I
22294	73%	A				I
22353	26%	A	C			II
22357	38%	A				II
22361	55%	A				I
22365	66%	A				I
22369	73%	A				I
22428	18%	A	C			I
22432	34%	A	B	C	D	I
22436	43%	A	B	C	D	I
22440	57%	A	B	C	D	I
22444	72%	A	B	C	D	I
22503	22%	A	B	C	D	I
22507	34%	A	B	C	D	I
22511	48%	A	B	C	D	I
22515	66%	A	B	C	D	I
22519	74%	A	B	C	D	I
22578	17%	A	C			I
22582	34%	A	C			I
22586	42%	A	B	C	D	I
22590	64%	A	B	C	D	I
22594	76%	A	B	C	D	I
22653	11%	A				II
22657	21%	A				II
22661	26%	A				III
22665	38%	A				III
22669	55%	A				I
23003	15%	A				I
23007	26%	A				I
23011	39%	A				I
23015	58%	A				I
23019	73%	A				I
23078	11%	A				IV
23082	26%	A				II
23086	43%	A				I
23090	53%	A				I
23094	73%	A				I
23153	13%	A				III
23157	54%	A	C			I
23161	66%	A	C			I
23165	76%	A				I
23169	80%	A				I
23228	11%	A				II
23232	31%	A				II
23236	56%	A	C			I
23240	69%	A				I
23244	73%	A				I
23303	16%	A				II
23307	32%	A				II
23311	48%	A	C			I
23315	69%	A				I
23319	80%	A	C			I
23378	9%	A				II
23382	28%	A				I
23386	52%	A				I
23390	70%	A				I
23394	75%	A	B	C	D	I
23453	18%	A	C			III
23457	26%	A				II
23461	46%	A				I
23465	58%	A				I
23469	69%	A	B	D		I
23528	16%	A				II
23532	28%	A	B	C	D	II
23536	47%	A	B	C	D	I
23540	64%	A	B	C	D	I
23544	78%	A	B	C	D	I

*Таблиця призначена лише для візуальної демонстрації кольорів продуктів, які можуть відрізнятися від натуральних зразків. Гарантована однорідність кольору і текстури властива лише продуктам однієї партії.

24028	15%	A				III
24032	36%	A				I
24036	53%	A	B			I
24040	60%	A	B	C	D	I
24044	75%	A	B	C	D	I
24103	30%	A				II
24107	35%	A	B	C	D	II
24111	46%	A	B	C	D	I
24115	60%	A	B	C	D	I
24119	72%	A	B	C	D	I
24178	17%	A	B			III
24182	28%	A	B			II
24186	36%	A	B	C	D	II
24190	57%	A	B	C	D	I
24194	74%	A	B	C	D	I
24253	32%	A	B			III
24257	38%	A	B	C		II
24261	48%	A	B	C	D	III
24265	61%	A	B	C	D	III
24269	77%	A	B	C	D	II
24328	21%	A				I
24332	27%	A				II
24336	34%	A				II
24340	40%	A	B	C	D	II
24344	56%	A	B	C	D	I
24403	15%	A				III
24407	22%	A				II
24411	34%	A				I
24415	46%	A				I
24419	62%	A	B	C	D	I
24478	32%	A				II
24482	49%	A	B	C	D	I
24486	57%	A	B	C	D	I
24490	75%	A	B	C	D	I
24494	77%	A	B	C	D	I
24553	30%	A				II
24557	38%	A	C			II
24561	48%	A	B	C	D	I
24565	66%	A	B	C	D	I
24569	77%	A	B	C	D	I
24628	12%	A				I
24632	19%	A				I
24636	27%	A				I
24640	40%	A				I
24644	56%	A				I
24703	37%	A	B			IV
24707	46%	A	B	C		I
24711	58%	A	B	C	D	I
24715	69%	A	B	C	D	I
24719	81%	A	B	C	D	I
24778	43%	A				III
24782	49%	A	B	C		II
24786	59%	A	B	C	D	I
24790	72%	A	B	C	D	I
24794	84%	A	B	C	D	I
25054	29%	A	B			II
25058	36%	A	B	C	D	II
25062	49%	A	B	C	D	I
25066	67%	A	B	C	D	I
25070	79%	A	B	C	D	I
25129	27%	A	B			I
25133	36%	A	B	C	D	I
25137	51%	A	B	C	D	I
25141	70%	A	B	C	D	I
25145	82%	A	B	C	D	I
25204	25%	A				II
25208	38%	A	B	C	D	I
25212	44%	A	B	C	D	III
25216	59%	A	B	C	D	II
25220	78%	A	B	C	D	I
25279	25%	A				III
25283	33%	A	C			III
25287	43%	A	C			II
25291	60%	A	B			I
25295	71%	A	B			I
25354	33%	A	C			II
25358	49%	A	B	C		III
25362	66%	A	B	C	D	II
25366	76%	A	B	C	D	I
25370	81%	A	B	C	D	I
25429	36%	A				III
25433	48%	A	B	C		II
25437	61%	A	B	C	D	II
25441	79%	A	B	C	D	I
25445	81%	A	B	C	D	I
25504	44%	A				III
25508	56%	A				III
25512	65%	A	C			III
25516	82%	A	B	C	D	III
25520	86%	A	B	C	D	II
25579	33%	A				III
25583	40%	A				III
25587	47%	A				I
25591	58%	A				I
25595	65%	A	C			I
25654	27%	A	B			I
25658	33%	A	B	C	D	I
25662	50%	A	B	C	D	I
25666	68%	A	B	C	D	I
25670		A	B	C	D	I
25729	48%	A				I
25733	56%	A	C			I
25737	66%	A	B	C	D	I
25741	74%	A	B	C	D	I
25745	85%	A	B	C	D	I
25804	35%	A	B	C	D	I
25808	50%	A	B	C	D	I
25812	61%	A	B	C	D	I
25816	68%	A	B	C	D	I
25820	82%	A	B	C	D	I

*Таблиця призначена лише для візуальної демонстрації кольорів продуктів, які можуть відрізнятися від натуральних зразків. Гарантована однорідність кольору і текстури властива лише продуктам однієї партії.

26004 25% A B C D I	26008 33% A B C D I	26012 46% A B C D I	26016 51% A B C D I	26020 67% A B C D I
26079 18% A B C D I	26083 32% A B C D I	26087 52% A B C D I	26091 60% A B C D I	26095 77% A B C D I
26154 18% A B C D I	26158 28% A B C D I	26162 38% A B C D I	26166 46% A B C D I	26170 65% A B C D I
26229 15% A B C D I	26233 22% A B C D I	26237 37% A B C D I	26241 49% A B C D I	26245 65% A B C D I
26304 30% A B C D I	26308 43% A B C D I	26312 61% A B C D I	26316 67% A B C D I	26320 77% A B C D I
26379 27% A B C D I	26383 36% A B C D I	26387 56% A B C D I	26391 68% A B C D I	26395 76% A B C D I
26454 18% A B C D I	26458 28% A B C D I	26462 49% A B C D I	26466 60% A B C D I	26470 77% A B C D I
26529 15% A B C D I	26533 21% A B C D I	26537 29% A B C D I	26541 50% A B C D I	26545 75% A B C D I
26604 11% A B C D I	26608 23% A B C D I	26612 37% A B C D I	26616 57% A B C D I	26620 68% A B C D I
27029 14% A B C D I	27033 21% A B C D I	27037 32% A B C D I	27041 47% A B C D I	27045 64% A B C D I
27104 13% A B C D I	27108 26% A B C D I	27112 42% A B C D I	27116 51% A B C D I	27120 69% A B C D I
27179 17% A B C D I	27183 30% A B C D I	27187 45% A B C D I	27191 54% A B C D I	27195 70% A B C D I
27254 11% A B C D I	27258 21% A B C D I	27262 30% A B C D I	27266 40% A B C D I	27270 64% A B C D I
27329 13% A B C D I	27333 31% A B C D I	27337 44% A B C D I	27341 51% A B C D I	27345 62% A B C D I
27404 14% A B C D I	27408 31% A B C D I	27412 49% A B C D I	27416 55% A B C D I	27420 64% A B C D I
27479 14% A B C D I	27483 33% A B C D I	27487 51% A B C D I	27491 63% A B C D I	27495 82% A B C D I
27554 26% A B C D I	27558 41% A B C D I	27562 53% A B C D I	27566 63% A B C D I	27570 76% A B C D I
28010 85% A B C D I	28012 80% A B C D I	28014 84% A B C D I	28016 85% A B C D I	28018 85% A B C D I
28020 84% A B C D I	28026 85% A B C D I	28028 86% A B C D I	28030 75% A B C D I	28036 80% A B C D I
28038 83% A B C D I	28040 75% A B C D I	28046 80% A B C D I	28048 84% A B C D I	28050 78% A B C D I
28056 82% A B C D I	28058 84% A B C D I	28060 80% A B C D I	28066 82% A B C D I	28068 84% A B C D I
28070 79% A B C D I	28076 83% A B C D I	28078 84% A B C D I	28080 83% A B C D I	28086 84% A B C D I
28088 85% A B C D I				

*Таблиця призначена лише для візуальної демонстрації кольорів продуктів, які можуть відрізнятися від натуральних зразків. Гарантована однорідність кольору і текстури властива лише продуктам однієї партії.

Палітра фарб

Trendy!

T1 80%	T2 77%	T3 71%	T4 66%	T5 56%	T6 51%	T7 45%	T8 39%	T9 34%
T10 76%	T11 68%	T12 60%	T13 50%	T14 44%	T15 39%	T16 35%	T17 33%	T18 30%
T19 77%	T20 68%	T21 60%	T22 55%	T23 51%	T24 48%	T25 43%	T26 35%	T27 30%
T28 76%	T29 68%	T30 59%	T31 50%	T32 42%	T33 37%	T34 34%	T35 31%	T36 28%
T37 75%	T38 66%	T39 57%	T40 46%	T41 39%	T42 36%	T43 34%	T44 30%	T45 27%
T46 75%	T47 65%	T48 56%	T49 47%	T50 42%	T51 38%	T52 35%	T53 33%	T54 27%
T55 72%	T56 64%	T57 55%	T58 49%	T59 43%	T60 38%	T61 33%	T62 28%	T63 26%
T64 80%	T65 71%	T66 61%	T67 51%	T68 42%	T69 34%	T70 30%	T71 25%	T72 23%
T73 77%	T74 68%	T75 65%	T76 58%	T77 55%	T78 52%	T79 47%	T80 40%	T81 36%
T82 79%	T83 75%	T84 69%	T85 62%	T86 58%	T87 50%	T88 41%	T89 37%	T90 33%
T91 75%	T92 62%	T93 58%	T94 52%	T95 47%	T96 41%	T97 36%	T98 30%	T99 28%
T100 73%	T101 67%	T102 61%	T103 56%	T104 52%	T105 47%	T106 44%	T107 37%	T108 33%
T109 76%	T110 70%	T111 66%	T112 59%	T113 52%	T114 48%	T115 45%	T116 41%	T117 37%
T118 69%	T119 60%	T120 55%	T121 49%	T122 47%	T123 41%	T124 39%	T125 36%	T126 32%
T127 69%	T128 63%	T129 60%	T130 52%	T131 48%	T132 44%	T133 40%	T134 37%	T135 33%
T136 78%	T137 73%	T138 68%	T139 55%	T140 50%	T141 45%	T142 39%	T143 33%	T144 29%
T145 83%	T146 82%	T147 80%	T148 79%	T149 76%	T150 74%	T151 71%	T152 69%	T153 67%
T154 80%	T155 80%	T156 76%	T157 75%	T158 73%	T159 72%	T160 69%	T161 65%	T162 63%
T163 81%	T164 75%	T165 75%	T166 70%	T167 68%	T168 65%	T169 62%	T170 58%	T171 57%
T172 81%	T173 77%	T174 72%	T175 70%	T176 66%	T177 62%	T178 58%	T179 55%	T180 53%

*Таблиця призначена лише для візуальної демонстрації кольорів продуктів, які можуть відрізнятися від натуральних зразків. Гарантована однорідність кольору і текстури властива лише продуктам однієї партії.

БАЗОВІ КОЛЬОРИ KREISEL 051 ШТУКАТУРКА МОЗАІЧНА СИЛІКОН-АКРИЛОВА*



NAT 01



NAT 02



NAT 03



NAT 04



NAT 05



NAT 06



NAT 07



NAT 08




NAT 09



NAT 10



NAT 11

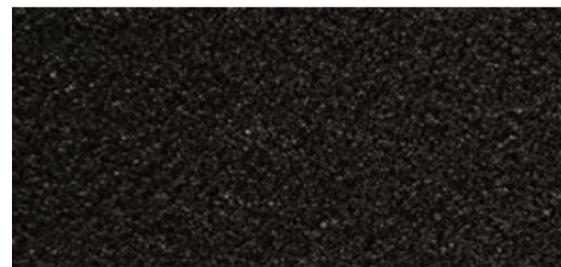


NAT 12

ПРИКЛАДИ ТОНУВАННЯ СТРУКТУРИ "ДЕРЕВО"
KREISEL 055 БЕТОН АРХІТЕКТУРНИЙ ДЕКОРАТИВНА ШТУКАТУРКА+
KREISEL 1003 ЛАЗУР АРХІТЕКТУРНА ДЛЯ ДЕКОРАТИВНИХ ШТУКАТУРОК*



Сірий

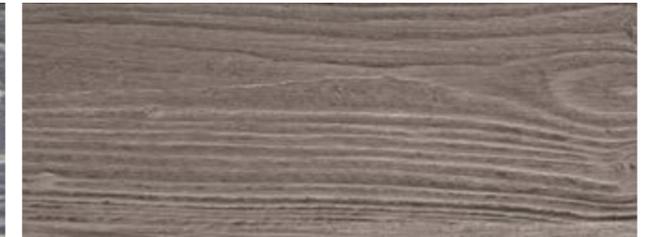

Вибілений дуб



Світлий горіх



Світлий дуб



Світло-золотистий дуб



Золотий дуб



Вінчестер



Темний горіх



Дуб темний золотистий



Червоне дерево



Палісандра



Венге

*Таблиця призначена лише для візуальної демонстрації кольорів продуктів, які можуть відрізнятися від натуральних зразків. Гарантована однорідність кольору і текстури властива лише продуктам однієї партії.

*Таблиця призначена лише для візуальної демонстрації кольорів продуктів, які можуть відрізнятися від натуральних зразків. Гарантована однорідність кольору і текстури властива лише продуктам однієї партії.

ТОВ «КРАЙЗЕЛЬ - БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ»

УКРАЇНА

Центральний офіс:

вул. Велика Васильківська, 55 Г
03150, м. Київ, Україна
info@kreisel.ua
kreisel.ua

Виробництво Київська область:

вул. Андрія Шептицького, 1
08500, м. Фастів, Україна
info@kreisel.ua
kreisel.ua

Виробництво Львівська область:

81163, Львівська обл., с. Піски
info@kreisel.ua
kreisel.ua

МОЛDOVA

Представництво:

Blvd. Stefan cel Mare, 141/1
2004 Chişinău, Moldova
info@kreisel.md
kreisel.ua/ro/

САЙТ



KREISEL.UA

ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЇ

ЧАТ-БОТ



КРАЙЗЕЛЬ

ЕЛЕКТРОННИЙ



КАТАЛОГ