

SKEDË TEKNIKE

RÖFIX Fino me gurë shumëngjyrësh-

Fino dekorative për xokolaturë




Fushat e përdorimit

Suva e sipërme me strukturë, e gatshme, shtresë-hollë, e përzierë me makineri, e disponueshme në struktura, kokërrizim dhe tone ngjyrash të ndryshme. Suva me strukturë dekorative. Për përdorim në bazament me suva dhe fasada të termoizolimit (ETICS), për përpunim manual dhe makineri.

Karakteristikat

- Dekorativ
- Kokrriza me madhësi të ndryshme
- Përpunim i lehtë
- Ngjitje e shkëlqyer
- Rezistencë e lartë ndaj kushteve atmosferike
- I spërkatshtëm
- Për sisteme WDVS

Përpunimi

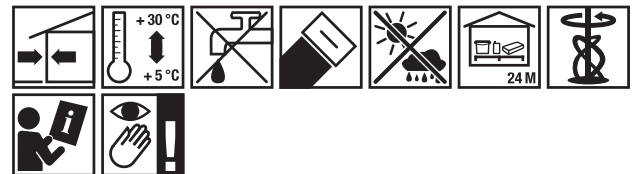

Të dhëna teknike

Numri i artikullit	17040	17041	17042	17043	2000150735
EAN	9003304170401	9003304170418	9003304170425	9003304170432	9003304170449
Paketimi					
Sasi për njësi	25 kg/Nj.				
Njësi për paletë	24 Nj./Pal				
Madhësia e kokrrizave	0-1,8 mm				
Struktura e suvasë	V				
Ngjyra	me ngjyra (K4)	me ngjyra (K5)	me ngjyra (K6)	me ngjyra (K8)	me ngjyra (K9)
Zgjedhja e ngjyrave	i kufizuar				
Kodi ngjyres	K4	K5	K6	K8	K9
Konsumi	rreth. 5 kg/m ²				
Kapilariteti	< 0,15 kg/m ² *min0,5				

RÖFIX Fino me gurë shumëngjyrësh-

Fino dekorative për xokolaturë

Numri i artikullit	17040	17041	17042	17043	2000150735
Hapja e difuzionit të avullit	Përshkueshmëri e ulët				
Vlera e pH	8,5				
Trashësia e shtresës	0-3,5 mm				
Kapaciteti termik	1 J/kg K				
Dëndësia në gjëndje të papërpunuar	1600 kg/m ³				
Temperatura e nënshtresës	5-25 °C				
Këshilla për paketimin	Në kova plastike të riciklueshme				

Numri i artikullit	17049	17050	17051	43087	43088
EAN	9003304170494	9003304170500	9003304170517	9003304430871	9003304430888
Paketimi					
Sasi për njësi	25 kg/Nj.				
Njësi për paletë	24 Nj./Pal				
Madhësia e kokrrizave	0-1,8 mm				
Struktura e suvasë	V				
Ngjyra	me ngjyra (K21)	me ngjyra (K23)	me ngjyra (K29)		me ngjyra (K32)
Zgjedhja e ngjyrave	i kufizuar				
Kodi ngjyres	K21	K23	K29	K31	K32
Konsumi	rreth. 5 kg/m ²				
Kapilariteti	< 0,15 kg/m ² *min0,5				
Hapja e difuzionit të avullit	Përshkueshmëri e ulët				
Vlera e pH	8,5				
Trashësia e shtresës	0-3,5 mm				
Kapaciteti termik	1 J/kg K				
Dëndësia në gjëndje të papërpunuar	1600 kg/m ³				
Temperatura e nënshtresës	5-25 °C				
Këshilla për paketimin	Në kova plastike të riciklueshme				

Numri i artikullit	43089	43090	43091	43092	17052
EAN	9003304430895	9003304430901	9003304430918	9003304430925	9003304170524
Paketimi					

RÖFIX Fino me gurë shumëngjyrësh-

Fino dekorative për xokolaturë

Numri i artikullit	43089	43090	43091	43092	17052
Sasi për njësi	25 kg/Nj.				
Njësi për paletë	24 Nj./Pal				
Madhësia e kokrrizave	0-1,8 mm				
Struktura e suvasë	V				
Ngjyra	me ngjyra (K33)	me ngjyra (K34)	me ngjyra (K35)	me ngjyra (K36)	me ngjyra (K50)
Zgjedhja e ngjyrave	i kufizuar				
Kodi ngjyres	K33	K34	K35	K36	K50
Konsumi	rreth. 5 kg/m ²				
Kapilariteti	< 0,15 kg/m ² *min0,5				
Hapja e difuzionit të avullit	Përshkueshmëri e ulët				
Vlera e pH	8,5				
Trashësia e shtresës	0-3,5 mm				
Kapaciteti termik	1 J/kg K				
Dëndësia në gjëndje të papërpunuar	1600 kg/m ³				
Temperatura e nënshtresës	5-25 °C				
Këshilla për paketimin	Në kova plastike të riciklueshme				

Numri i artikullit	17053	17061
EAN	9003304170531	9003304170616
Paketimi		
Sasi për njësi	25 kg/Nj.	
Njësi për paletë	24 Nj./Pal	
Madhësia e kokrrizave	0-1,8 mm	
Struktura e suvasë	V	
Ngjyra	me ngjyra (K52)	me ngjyra (K109)
Zgjedhja e ngjyrave	i kufizuar	
Kodi ngjyres	K52	K109
Konsumi	rreth. 5 kg/m ²	
Kapilariteti	< 0,15 kg/m ² *min0,5	
Hapja e difuzionit të avullit	Përshkueshmëri e ulët	
Vlera e pH	8,5	
Trashësia e shtresës	0-3,5 mm	

RÖFIX Fino me gurë shumëngjyrësh-

Fino dekorative për xokolaturë

Numri i artikullit	17053	17061
Kapaciteti termik	1 J/kg K	
Dëndësia në gjëndje të papërpunuar	1600 kg/m ³	
Temperatura e nënshtresës	5-25 °C	
Këshilla për paketimin	Në kova plastike të riciklueshme	

Baza e materialit

- Aditivë
- Lidhës (binder)
- Mbushës
- Pigmentet

Kushtet e punimit

Mbroni nga ngrica, temperaturat mbi 30 °C, tharja e shpejtë (rrezet e drejtpërdrejta të diellit, tharëse flokësh) dhe lagështia (shiu) derisa të thahet plotësisht. Lagështia e lartë ose kondensimi sipërfaqësor zgjasin kohën e tharjes së suvasë dhe mund të çojnë në një sipërfaqe të njollësuar dhe suva përfundimtare të dëmtuar.

Gjatë fazës së tharjes dhe përpunimit, temperatura e ambientit dhe bazamentit nuk duhet të bjerë nën +5 °C.

Bazamenti

Bazamenti duhet të jetë i thatë dhe i pastër, me aftësi mbajtëse si dhe pa papastërti si p.sh. pluhur, alga, blozë, kripra etj. . Rrafshuesit e sistemit të izolimit termik duhet të aplikohen në përputhje me udhëzimet e zbatueshme në trashësinë e shtresës së specifikuar dhe duhet të jenë të thatë (të paktën 7 ditë - më gjatë në mot të lagësht dhe të ftohtë). Bazamente me aftësi thithëse të ndryshme mund të çojnë në diferenca të dukshme optike të sipërfaqeve (p.sh. pjesë të ndritshme, diferenca ngjyrash, etj.). Para shtrimit të suvasë së sipërme, bazamenti duhet të jete pa ngrice dhe të rrije keshtu edhe për 7 ore të tjera Kur aplikoni fino përfundimtare në suva bazë, suva bazë duhet të lihet të thahet për të paktën 7 ditë/1 cm.

Suva mbushëse me bazë gëlqere: Muret e lëmuara me gëlqere mund të vishen me shtresë organike vetëm pas tharjes së plotë dhe pas një periudhe të mjaftueshme karbonatizimi.

Suva mbushëse me bazë gëlqere /çimento: I përshtatshëm
Suva mbushëse e lehtë
Suva termoizoluese: Mos e përdorni në këto bazamente
Beton: Për bazamente të sheshta
Sisteme të izolimit termik, suva të izolimit termik, bazamente elastike: I përshtatshëm
Suva e vjetër me bazë minerale e palyer: Për suva rinovuese (Renostar, Renoplus)
Suva e vjetër me bojë minerale: Për suva rinovuese (Renostar, Renoplus)
Suva e vjetër organike: Për suva rinovuese (Renostar, Renoplus)
Suva mbushëse me bazë allçije e thatë: I përshtatshëm
Pllaka karton gipsi: për këtë shiko kapitullin 4, suvatë e sipërme/finot
Pllaka allçije me fibra letre (p.sh. Fermacell): për këtë shiko kapitullin 4, suvatë e sipërme/finot

Bazamenti-Trajtimi paraprak

Trajtoni paraprakisht bazamentin, të paktën 24 orë, përpara se të aplikoni suva përfundimtare me një primer të përshtatshëm me sistemin duke përdorur një furçë ose rul me qime të gjata, të paholluar, në të gjithë sipërfaqen dhe tërësisht. Shtresat e bojrave të vjetra të cara dhe të dala ngjyrë duhen larguar mekanikisht. Trajtoni sipërfaqet e ashpra me një astar të përshtatshëm penetruues. Disnivelet në bazamentin e suvasë duhet të rrafshohen/nivelohen në mënyrë profesionale paraprakisht me mbushës të përshtatshëm.

Përgatitja

Produkt i gatshëm për përdorim Nëse është e nevojshme, holloni me pak ujë deri sa të përfitoni dendësinë e dëshirueshme. Përpara aplikimit përzieni mirë prodhimin në enën e tij me një përzierës mekanik me rrotullime të ngadalëta Gjatë përpunimit të suvasë së sipërme, masën e

RÖFIX Fino me gurë shumëngjyrësh-

Fino dekorative për xokolaturë

miksuar perziejeni shpesh për të mënjeluar krijimin e kokrrizave.

Përpunimi

Në sipërfaqet e suvatimit të lidhura me njëra tjetrën aplikohet pa ndërprerje „e freskët mbi të freskët“ Shtrimi si suva me ferkim: shtrojeni në mënyrë të njëtrajtshme me mistri të lëmuar pa ndryshk e të pastër në madhësinë e kokrrizës.

Aplikimi me makinë kryhet i njëtrajtshëm me anë të një pajisje sprucuese të përshtatshme

Strukturimi si suva me gerryerje: silleni në formën e deshiruar me cope gerryese të përshtatshme (stiropor etj.)

Duhet bërë kujdes që strukturimi të bëhet në kohën e duhur.

Pastrimi i rregullt i mjetit strukturor gjatë përpunimit është shumë i rëndësishëm!

Pastroni me kujdes mjetet me ujë pas përdorimit.

Materialin i hapur më parë nuk duhet përdorur, gjithashtu mos e përzieni me materialin e ri.

Temperatura të ulta dhe lagështia e madhe e zgjasin kohën e lidhjes. Aftësi të ndryshme thithjeje të bazamentit mund ta ndryshojë tonin e ngjyrës. Hollimet e forta dhe/ose përpunimi në mot me erë ose/dhe nën rreze të forta dielli mund cojë në një gradë më të lartë të formimit të kraterëve.

Në rast të kushteve të pafavorshme të motit, duhet të merren masat mbrojtëse të përshtatshme në sipërfaqen e fasadës që do të përpunohet ose fasadat e sapo bëra (p.sh. mbrojtja nga shiu).

Për finot me ngjyrë, duhet të përdoret një astar me ngjyrë të përshtatshme.

Pjesët kufizuese të ndërtesës (si dyer, dritare korniza dritaresh etj) përgjithësisht duhet të mbulohen para punimeve për të mënjeluar ndotjen ose korrozionin. Me një shpatull çeliku arrihet një shtrirje më e njëtrajtshme se sa me dërrasë plastike

Për të mënjeluar ndryshime në ngjyra dhe parregullsi sipërfaqësore, mos përdoreni mjete të ndryshme për aplikim. Suvatë e freskëta duhet të mbrohen nga ndikimet e pafavorshme të motit si ngrica, rrezet e diellit direkte, era, shiu etj. me një rrjetë të përshtatshme mbrojtëse të fasadës derisa të thahen plotësisht.

Temperaturat e ulëta sikurse lagështia e madhe zgjasin kohën e tharjes. Sipërfaqet e fasadave – qofshin me ose pa biocide për t'u mbrojtur nga rritja algave – kërkojnë kujdes të rregullt. Për ngjyrat e errëta dhe intensive < 25 HBW, i referohemi sistemit të fasadës SycoTec. Ju lutemi kontaktoni këshilltarin tuaj të specializuar. Suva e bazamentit duhet të ketë një rezistencë shtypjeje të paktën 1,5 N/mm². Mos e përdorni në sipërfaqe të lagura ose në sipërfaqe horizontale të ekspozuara ndaj ujit. Një garanci për tharje pa njolla nuk mund të jepet për shkak të kushteve të

ndryshme të motit dhe objektit. Për shkak të përdorimit të lëndëve të para natyrore, ndryshime të vogla në ngjyrë janë të mundshme. Për suva me ngjyra, zonat e lidhura duhet të krijojnë vetëm nga një porosi/dorëzimi. Për porositë e përsëritura duhet të tregohet kantieri dhe koha e porosisë së parë. Materialet me shtresa mund të jenë subjekt i ndryshimeve të ngjyrave. Ju lutemi kontrolloni ngjyrën përpara aplikimit. Ankesat e mëvonshme nuk mund të merren parasysh. Agjentët atmosferikë, rrezet UV, ekspozimi nga lagështia ndryshojnë sipërfaqen me kalimin e kohës. Ndryshime të dukshme të ngjyrës janë të mundshme. Ky proces ndryshimi ndikohet nga materiali dhe kushtet e objektit. Kur fasada nuk është tharë ende, vesa, shiu mund të depozitohen në sipërfaqe. Efekti është i ndryshëm në varësi të intensitetit të ngjyrës i cili ndryshon. Dhe nuk ka ndikim në cilësinë e produktit. Efektet zhduken nga erozioni. Përmbytja VOC sipas RL 2004/42/EC Kat. Ky produkt përmban < 10 g/l. VOC.

Këshilla në rast reziku

Informacione më të detajuara për sigurinë mund ti lexoni tek skedat tona të sigurisë. Përpara aplikimit të produkteve, jeni të lutur ti lexoni me kujdes këto skeda.

Magazinimi

Ruani në dhoma të mbyllura, të freskëta, por pa ngrica dhe të mbyllura fort. Mbroni nga rrezet e diellit direkte. Magazinimi min. 24 muaj.

Etiketë



Udhëzime teknike dhe ligjore

Gjatë aplikimit të produkteve tona, respektoni të dhënat në skedat teknike, të cilat janë në përputhje me standardet e përgjithshme dhe specifike të vendit, si dhe të merren parasysh rekomandimet e shoqatës kombëtare të specialistëve.

RÖFIX Fino me gurë shumëngjyrësh-

Fino dekorative për xokolaturë

Këshilla të përgjithshme

Vlerat teknike i referohen produkteve bazë. Devijimet nga karakteristikat teknike janë të mundshme për shkak të ngjyrosjes. Vlerat kryesore të dhëna janë vlera mesatare. Gjatë veshjes së sipërfaqeve që nuk janë përshkruar këtu, është e nevojshme të konsultoheni me ne. Ngjyrat mund të ndryshojnë pak kur rilyeni ose në lidhje me kartën e ngjyrave, nëse është e nevojshme, duhet të krijohet një zonë mostër në kantierin e ndërtimit. Informacioni për kohën e qëndrimit dhe pritjes vlen për kushtet laboratorike (+20°C/65% r.h.) dhe mund të ndryshojë në varësi të situatës së kantierit.

Të gjitha të dhënat teknike të dhëna në këtë fletë produkti janë përcaktuar në kushte laboratorike.