



Sistemi di pavimentazione

in combinazione con riscaldamento a pavimento,
ad elevato livello di efficienza energetica





**SISTEMI DI PAVIMENTAZIONE
AD ALTE PRESTAZIONI**

PRODOTTI DI QUALITÀ PER LA STRUTTURA DEL PAVIMENTO

Sistemi di pavimentazione all'avanguardia
che migliorano la qualità abitativa degli
ambienti, riducono il rumore da calpestio
e ottimizzano l'isolamento termico.

Massetti-Sistemi per pavimento	04
Sistemi di posa per piastrelle-pietre naturali	08
Soluzioni integrate RÖFIX-ZEROMAX® di Eurotherm	10
RÖFIX SofoPlan® Slim	13

PRODOTTI DI QUALITÀ PER LA STRUTTURA DEL PAVIMENTO

MASSETTI-SISTEMI PER PAVIMENTO

Chi costruisce guardando in avanti pone la massima attenzione ai requisiti di efficienza energetica e di compatibilità ambientale. Un isolamento ottimale incomincia dal pavimento della cantina e finisce con il soffitto dell'ultimo piano. Ciò non solo permette di risparmiare nei costi di riscaldamento, ma contribuisce anche in modo determinante a ridurre i consumi di energia, ad esempio in caso di impiego di impianti di raffrescamento d'estate.

La qualità di vita all'interno di un edificio dipende principalmente da un buon clima e da una buona acustica degli ambienti. Entrambi questi fattori possono essere influenzati in modo determinante da una giusta scelta dei materiali. Pavimenti realizzati con materiali innovativi e efficienti hanno il vantaggio di creare un perfetto benessere sotto il profilo termico e acustico. Se poi si integra il tutto con un sistema di riscaldamento a pavimento, si può ottenere una distribuzione della temperatura uniforme e costante.

Il massetto costituisce lo strato di chiusura per ottenere una superficie piana ed è in linea di principio utilizzabile direttamente come pavimento, anche se in genere funge da supporto per vari tipi di rivestimento. Per poter sfruttare le doti positive sopra citate è importante porre particolare attenzione alla qualità ed alle tecniche di produzione e di posa.

Le conoscenze e l'esperienza di RÖFIX, unite alle capacità artigianali degli applicatori, costituiscono una sinergia di assoluta avanguardia. La costante evoluzione si riflette nella grande varietà dei prodotti

nonché dei materiali e dei sistemi impiegati. I prodotti RÖFIX sono conformi alle norme, ai regolamenti ed alle direttive europee e nazionali vigenti. Grazie ad una stretta collaborazione con istituti di prova, centri di omologazione nonché all'interno degli organismi normativi in materia, RÖFIX è in grado di fornire un notevole contributo alla crescita qualitativa dei prodotti e della loro esecuzione.

RÖFIX offre un assortimento completo

- Impermeabilizzazioni costruttive
- Sottofondi di compensazione
- Massetti:
 - Massetti cementizi (CT)
 - Massetti a base NHL
 - Massetti cementizi rapidi (CT)
 - Massetti autolivellanti a base cemento/solfato (CA/CT)
- Lisciature per pavimenti
- Accessori



Massetti-Sistemi per pavimento

Sottofondi di compensazione



RÖFIX 837 Sottofondo alleggerito e rivestibile CT-C7-F2

Sottofondo alleggerito isolante a base cemento e inerte organico leggero, direttamente rivestibile con ceramica. Rck: $\geq 7,0$ MPa. Migliora l'isolamento termico e acustico anticalpestio.



RÖFIX 830 Sottofondo di compensazione

Sottofondo alleggerito di compensazione termoisolante a base di cemento e inerte organico leggero. Ideale per il livellamento di grosse irregolarità e differenze di quota e per la compensazione di tubazioni e canalizzazioni per cavi. Rck ≥ 1.5 MPa. Spessore d'impiego da 3 a 30 cm.



RÖFIX BETONPOR Legante speciale di sottofondo per massetto alleggerito

Legante idraulico per la realizzazione di supporti di livellamento termoisolanti e migliorativi dell'isolamento acustico al di sotto di massetti galleggianti. Ideale per livellamento, isolamento termico di tetti a volta e piani, isolamento termico e acustico al di sotto di riscaldamenti a pavimento. Può essere utilizzato in combinazione con agenti schiumogeni, per la realizzazione di sottofondi alleggeriti.

Massetti a base cemento-solfato CA-CT



RÖFIX LiquidPav Massetto autolivellante a base cemento/solfato CA/CT-C20-F5

Massetto autolivellante per ambienti interni, compreso cucine e bagni domestici, uffici, magazzini. Fondamentalmente approvato alla classe di carico all'umidità W3, ma anche per i bagni domestici, che vanno nella classe W4 (prestare particolare attenzione ad un'impermeabilizzazione conforme agli standard!). Adatto anche in particolare per riscaldamenti a pavimento. Impiegabile solo per interni. Disponibile anche in versione CAM.



RÖFIX ZS30 Massetto autolivellante a base cemento/solfato CA/CT-C30-F6

Massetto autolivellante per interni a base cemento, solfato di calcio e sabbia. Rck: $\geq 30,0$ MPa. Conforme alla UNI EN 13813.1. Impiegabile solo per interni. Disponibile anche in versione CAM.

Sofoplan® Sistema di pavimento a basso spessore



RÖFIX Sofoplan® Carezza Massetto autolivellante a basso spessore per pavimenti con riscaldamento CA/CT - C30/F6

Lisciatura autolivellante speciale a base di cemento/solfato, flessibile, con basse tensioni, con caratteristiche termiche eccellenti. CA/CT C30 F6 sec. EN 13813. Per la realizzazione di sistemi di riscaldamento a pavimento a basso spessore, di qualità e di rendimento di alto livello, in costruzioni esistenti e ristrutturazioni. Sviluppata specialmente per sistemi galleggianti e per migliorare l'isolamento termico e acustico. Galleggiante su idonei strati di separazione, materassini o pannelli di isolamento acustico anticalpestio o in combinazione su idonei supporti come su solai in calcestruzzo o massetti. Impiegabile solo per interni. Disponibile anche in versione CAM.

Masetti cementizi rapidi CT



RÖFIX 973 Massetto cementizio rapido CT-C20-F4 SE7

Massetto sabbia silicea/cemento pronto per essere rivestito dopo ca. 7 giorni. Rck: ca. 20,0 N/mm². Conforme alla UNI EN 13813. Disponibile anche in versione CAM.



RÖFIX 974 Massetto cementizio rapido CT-C30-F6 SE4

Massetto cemento/sabbie selezionate come sottofondo per pavimenti, pronto per essere rivestito dopo ca. 2 giorni con rivestimenti permeabili al vapore, dopo ca. 4 giorni con rivestimenti impermeabili al vapore. Rck: $\geq 30,0$ MPa. Conforme alla UNI EN 13813. Impiegabile per interni ed esterni. Disponibile anche in versione CAM.



Masetti cementizi CT



RÖFIX 970 S Massetto cementizio CT-C20-F4

Massetto cemento/sabbie selezionate come sottofondo per pavimenti, fondazione per tetti piani, terrazze e balconi. Rck: $\geq 20,0$ MPa. Conforme alla UNI EN 13813. Impiegabile per interni ed esterni. Disponibile anche in versione CAM.



RÖFIX 970 S F Massetto cementizio fibrato CT C20 F4

Massetto cementizio fibrato come sottofondo per pavimenti, fondazione per tetti piani, terrazze e balconi. Rck: $\geq 20,0$ MPa. Conforme alla UNI EN 13813. Impiegabile per interni ed esterni. Disponibile anche in versione CAM.



RÖFIX 970 S CT 30 Massetto cementizio CT-C30-F6

Massetto cementizio con sabbie selezionate ad alta resistenza. Rck: $\geq 30,0$ MPa. Conforme alla UNI EN 13813. Disponibile anche in versione CAM.



Masetti NHL



RÖFIX CalceClima® Massetto Massetto a base NHL-C16-F3

Massetto sabbia/calce idraulica naturale come sottofondo per pavimenti in interni. Rck: $\geq 16,0$ MPa. Conforme alla UNI EN 13813.

Livellanti per pavimenti in cemento



RÖFIX FS 630 Lisciatura di compensazione stabile

Malta livellante e rasante per pendenze, stabile, a presa rapida, CT C25 F6, a base di cemento addizionata con resina acrilica per impiego in spessori di 5 - 30 mm in interni ed esterni. Conforme alla UNI EN 13813.




Strati di separazione



RÖFIX Rotolo per isolamento acustico sotto pavimento accoppiato

Isolante acustico in rotolo con rivestimento incollato. Miglioramento fonoisolamento 33 dB.



RÖFIX SofoPlan® Bern Materassino fonoassorbente e termoriflettente

Materassino multistrato per pavimenti galleggianti, valore SD >10000 m, miglioramento fonoisolamento 27 dB conducibilità termica λ : 0,0081 W/mK. Idoneo per pavimenti con riscaldamento incorporato a spessore basso ed elevato. Patentato JARAFLEX.



RÖFIX Flexibel Barriera al vapore continua

Foglio aluminizzato flessibile. Valore sd > 1500 m.



RÖFIX Foglio impermeabile anticalpestio

Schiuma tenera con foglio in polietilene 5/200, valore SD 100 m, miglioramento fonoisolamento 20 dB.



RÖFIX Foglio in polietilene Strato di separazione

Barriera al vapore per impiego nella struttura del pavimento. Per ridurre il passaggio di vapore acqueo, ma non alla completa sigillatura. Valore SD >100 m.



RÖFIX AB 950 Telo di separazione

Strato di desolidarizzazione di rivestimenti ceramici e lapidei sopra pavimentazioni esistenti, massetti cementizi, superfici in calcestruzzo non stagionate e massetti anidritici.

PRODOTTI PER LA POSA

SISTEMI DI POSA
PER PIASTRELLE-
PIETRE NATURALI

Nella consapevolezza delle enormi differenze nelle prestazioni e nelle caratteristiche delle varie pavimentazioni, RÖFIX offre una linea di prodotti per la posa di piastrelle e lastre in pietra naturale appositamente concepita per queste specifiche esigenze e pienamente conforme a tutte le norme ed ai regolamenti europei e nazionali, nonché alle direttive delle associazioni di categoria.

L'assortimento è composto da:

- Aggrappanti e fissativi
- Impermeabilizzanti
- Adesivi per piastrelle e pietre naturali
- Stucchi per fughe e sigillanti a base silicone
- Accessori



Fissativi e diluenti

**RÖFIX AP 300 Concentrato**

Primer senza solventi ad essiccamento rapido per pareti e pavimenti in interni ed esterni. Per pretrattamento di sottofondi fortemente o difformemente assorbenti prima dell'applicazione di una lisciatura autolivellante o di un adesivo per piastrelle. Diluibile da 1:1 a 1:2.

**RÖFIX AP 320 Aggrappante**

Primer speciale senza solventi contenente sabbia silicea per pareti e pavimenti in interni ed esterni. Per pretrattamento di sottofondi debolmente o non assorbenti, quali ad es. calcestruzzo consistente o vecchie piastrelle, prima dell'applicazione di una lisciatura autolivellante o di un adesivo per piastrelle.

Impermeabilizzazioni

**RÖFIX AS 341 Optilastic® CM P**

Impermeabilizzante bicomponente a base di cemento in dispersione per impermeabilizzazioni sotto rivestimenti ceramici nonché di terrazze e balconi sopraelevati abitazioni, in interni ed esterni. Conforme sec. EN 14891.

**RÖFIX AS 345 Optiseal® 1K CM 01 P**

Impermeabilizzante monocomponente, altamente flessibile a base di cemento per impermeabilizzazioni sotto rivestimenti ceramici nonché di terrazze, balconi e impermeabilizzazione strutturale. Impiegabile in interni ed esterni. Conforme sec. EN 14891.

Adesivi flessibili per piastrelle

**RÖFIX AG 650 FLEX S1** Adesivo cementizio flessibile a strato sottile C2 TE S1

Adesivo cementizio a strato sottile, grigio, flessibile, deformabile (S1), conforme alla UNI EN 12004. Per la posa di piastrelle in grès e ceramica, mosaici in vetro e porcellana per interni ed esterni. Idoneo per riscaldamento incorporato e piastrella su piastrella.

**RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2** Adesivo cementizio flessibile a strato sottile C2 TE S2

Adesivo cementizio a strato sottile, bianco naturale, flessibile, altamente deformabile, resistente al gelo e all'acqua sec. EN 12004:2007 (C2 TE S2) per posa di piastrelle in ceramica e grès, nonché pietra naturale (non soggetta a deformazione o macchiature) su pavimenti, pareti e soffitto, in particolare su terrazze, balconi e pavimenti con riscaldamento incorporato.

Nonché per rivestimenti sui collaudati sistemi di isolamento termico a cappotto RÖFIX StoneEtics (vedi scheda tecnica di sistema). Per interni ed esterni.

**RÖFIX AG 687 StoneColl** Collante e rasante per pietra ricostruita

Adesivo cementizio flessibile, resistente nel tempo, al gelo e all'acqua per applicazione di pietra ricostruita (fino a massa volumica ca. <1200 kg/m³) su tutte le murature tradizionali in mattoni di laterizio, calcestruzzo, ecc. nonché per rivestimenti sui collaudati sistemi di isolamento termico a cappotto RÖFIX StoneEtics (vedi scheda tecnica di sistema). Per interni ed esterni.

Stuccatura

**RÖFIX FUGA NANOTECH 730** Stucco flessibile per fughe con nanotecnologie

Stucco a base di nanotecnologie, resistente all'abrasione per il collegamento di tutti i tipi di piastrelle per pavimenti e parete in ambienti interni ed esterni. Per larghezza fughe da 1 a 20 mm. Per sigillatura di piastrelle di pavimenti e parete, cotto, grès, calcestruzzo nonché pietra naturale e artificiale (non soggetti a deformazione o macchiature). Idoneo per riscaldamento incorporato. Disponibile in varie colorazioni.

**RÖFIX AJ 315 EP** Malta epossidica bicomponente per l'incollaggio e la stuccatura di fughe R2 T e RG

Adesivo ad alte prestazioni per la posa di elementi ceramici, mosaici, marmi e pietre naturali su pareti e pavimenti. Malta per fughe impermeabile per elevate esigenze estetiche e con elevate resistenze chimiche e meccaniche. Disponibile in varie colorazioni.

**RÖFIX AJ 618** Stucco alleggerito CG 1

Stucco alleggerito per la stuccatura di fughe nel rivestimento in pietra ricostruita in interni ed esterni su tutti i tipi tradizionali di facciate nonché per rivestimenti sui sistemi di isolamento termico a cappotto collaudati RÖFIX StoneEtics. Disponibile in varie colorazioni.

**RÖFIX AJ 690** Stucco per fughe di mattoncini tipo clinker CG2 WA

Stucco idrorepellente, resistente all'abrasione sec. EN 13888 (CG2 WA) a base trass/cemento. Per sigillatura di fughe larghe 5-15 mm tra mattoncini tipo clinker lisci o ruvidi nonché pietra naturale (non soggetti a deformazione o macchiature), per interni ed esterni su tutti i tipi tradizionali di facciate nonché per rivestimenti sui sistemi di isolamento termico collaudati RÖFIX StoneEtics (vedi scheda tecnica di sistema). Disponibile in varie colorazioni.

eurotherm®
radiant comfort systems

RÖFIX®

OGNI CASA MERITA UN IMPIANTO RADIANTE

Sempre più frequentemente la ristrutturazione è occasione per migliorare le prestazioni energetiche della propria abitazione, per guadagnare in efficienza e quindi ridurre i consumi di gestione degli impianti. Una ristrutturazione "efficiente" implica la sostituzione della caldaia unitamente al vecchio impianto di riscaldamento (radiatori) con soluzioni più innovative e prestazionali.

Nell'attuale regime normativo questo tipo di interventi è incentivato da strumenti fiscali a favore del contribuente. Dal punto di vista progettuale, invece, significa affrontare diversi aspetti tra cui: consolidamento strutturale, umidità all'interno delle murature, bassi spessori, sostituzione degli infissi, limitazione dei sovraccarichi sui solai. La vasta gamma proposta da Eurotherm e RÖFIX include sistemi avanzati a basso spessore di riscaldamento e raffrescamento a pavimento sviluppati ad hoc per soddisfare tutte le esigenze specifiche degli edifici in fase di ristrutturazione. L'obiettivo rimane sempre quello di un impianto perfettamente integrato nell'ambiente, nel rispetto delle quote minime della pavimentazione.



» In collaborazione
con Eurotherm «

www.eurotherm.info

IL MASSIMO COMFORT A ZERO SPESSORE

- Pavimento radiante a zero spessore
- Soluzione ideale nelle costruzioni a secco
- Sistema a pavimento a bassissima inerzia
- Servizio di posa Eurass con garanzia «chiavi in mano»

L'impianto radiante a pavimento Zeromax® di Eurotherm riduce lo spessore a zero*. Il sistema si basa sulla posa della tubazione all'interno di guide fresate direttamente nello strato di supporto. Vengono così a ridursi sensibilmente i tempi di installazione dell'impianto. Il ridotto spessore del sistema garantisce tempi rapidi di riscaldamento e raffrescamento della superficie.

* da calcolare nello spessore l'altezza della lastra isolante laddove è richiesta



» Ideale per ristrutturazioni e costruzioni prefabbricate. «

www.riscaldamento24.it




Fresatura della pavimentazione



Posa della tubazione



Copertura del sistema radiante

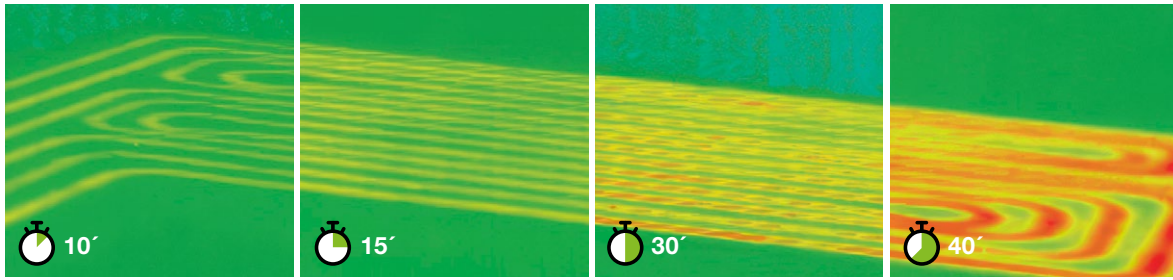

Sequenza di scatti termografici durante la fase di messa a regime del sistema radiante Zeromax® deposto su massetto RÖFIX

I sistemi di riscaldamento radiante sono alimentati a bassa temperatura, consentendo un notevole risparmio di energia in termini di riduzione dei consumi di gestione dell'impianto. Il calore si diffonde in modo uniforme in tutto l'ambiente e la percezione del comfort termico si raggiunge a una temperatura di 19 °C invece dei 21 °C necessari con un impianto a radiatori.

ZEROMAX®

Il sistema radiante a basso spessore di Eurotherm ideale per la ristrutturazione, ma non solo.


Il sistema Zeromax® di Eurotherm si basa sulla posa della tubazione all'interno di guide fresate direttamente nello strato di supporto. Vengono così a ridursi sensibilmente i tempi di installazione dell'impianto. L'utilizzo in combinazione con i massetti a basso spessore RÖFIX garantisce tempi rapidi di riscaldamento e raffreddamento della superficie. Il servizio di fresatura e posa dell'impianto è effettuato da personale specializzato (Eurass) che garantisce una posa a regola d'arte. Grazie a una speciale macchina fresatrice sarà quindi possibile ottenere l'interasse della tubazione più idonea al fabbisogno energetico.

- Spessore ridotto a pochi centimetri
- Riscaldabile dopo 48h
- Ottima trasmissione del calore
- Piena integrazione nell'ambiente
- Massima libertà nella scelta del rivestimento*
- Tutto il comfort ambientale del radiante in un basso spessore
- Risparmio grazie alla posa in superficie



Prodotto ideale per raggiungere la classe AAA


Esempio applicativo di rivestimento ceramico sopra massetto autolivellante tipo RÖFIX SofoPlan Carezza integrato con sistema Zeromax® e con utilizzo di collante cementizio tipo Rofix AG 650 Flex S1

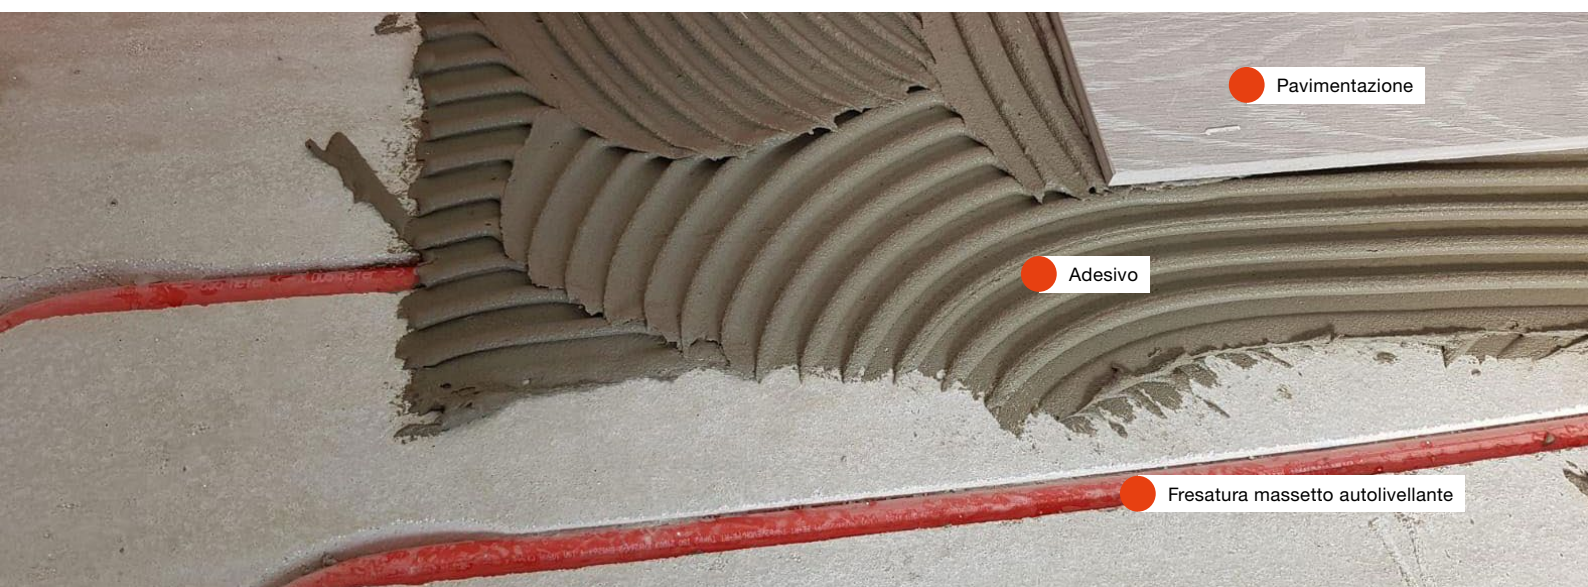

SISTEMI ZEROMAX®

Esempi di stratigrafia con sistema Zeromax e massetti RÖFIX


Zeromax®
Sottofondo alleggerito rivestibile



Zeromax®
Massetto sabbia/cemento rapido



Zeromax®
Massetto con Livellina



Copertura*
Es. parquet, piastrella,
resina, etc ...

Copertura*
Es. parquet, piastrella,
resina, etc ...

Copertura*
Es. parquet, piastrella,
resina, etc ...

Adesivo Cementizio
(es. RÖFIX AG 650 Flex S1)



Adesivo Cementizio
(es. RÖFIX AG 650 Flex S1)



Adesivo Cementizio
(es. RÖFIX AG 650 Flex S1)



RÖFIX®

Zeromax® e sottofondo alleggerito

RÖFIX 837
**Sottofondo alleggerito
e rivestibile**
Spessore ≥ 70mm



RÖFIX®

Zeromax® e massetto cementizio

RÖFIX 973
Spessore ≥ 40mm
Con isolante ≥ 55mm



RÖFIX®

Zeromax® e massetto con Livellina

RÖFIX Sofoplan Carezza
Spessore ≥ 20mm
Con isolante ≥ 25mm

RÖFIX LiquidPav
Spessore ≥ 35mm
Con isolante ≥ 40mm



Isolante opzionale
(Es. EPS)

Isolante opzionale
(Es. EPS)

*Verificare con il fornitore la tipologia di rivestimento applicabile e la modalità di applicazione.




SISTEMA DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO A BASSO SPESSORE

RÖFIX SOFOPLAN® SLIM

Metodi di costruzione moderni: impiego di sistemi di riscaldamento a pavimento

Se desiderate avere un piacevole calore dalla testa fino ai piedi e lasciarvi viziare da un clima interno di assoluto comfort, allora un sistema di riscaldamento a pavimento ben progettato è la soluzione ideale! Perciò in un numero sempre maggiore di nuove costruzioni il sistema di riscaldamento a pavimento è diventato un elemento fondamentale della progettazione. Ma anche in edifici esistenti è sempre più frequentemente richiesta l'installazione a posteriori di un sistema di riscaldamento a pavimento. Tuttavia in questi casi di vecchie costruzioni o di risanamenti parziali accade spesso che vi siano ambienti con altezza troppo ridotta o con pavimenti a livelli diversi.

Le difficoltà legate ad altezze troppo ridotte dei locali o alla necessità di riscaldarli molto rapidamente contrastano in genere con l'esigenza imposta dall'edilizia attuale di garantire un isolamento termico e acustico efficiente nonché, spesso, anche un'adeguata protezione contro l'umidità.

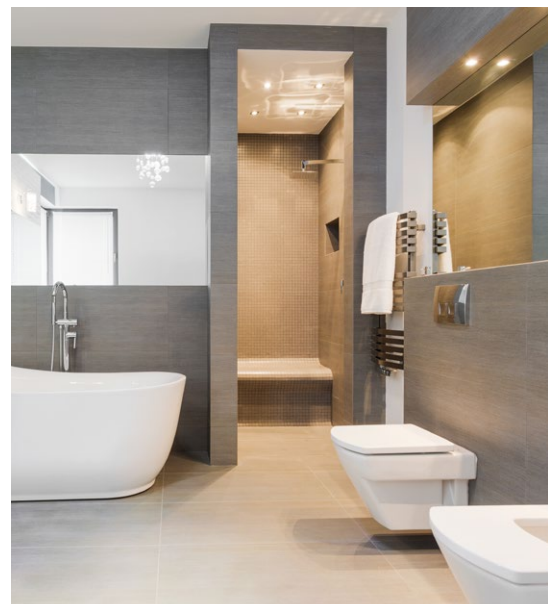

» RÖFIX SofoPlan® Slim è il sistema di riscaldamento a pavimento ideale per i sistemi di costruzione moderni – efficiente sotto il profilo energetico e di impiego universale. «

COMPLETA LIBERTÀ DI ORGANIZZAZIONE DELLO SPAZIO CON RÖFIX SOFOPLAN® SLIM

La soluzione energeticamente efficiente per nuove costruzioni o per installazioni di sistemi di riscaldamento a pavimento in edifici esistenti


RÖFIX SofoPlan® Slim è un sistema di riscaldamento a pavimento galleggiante, a basso spessore e ad elevato grado di efficienza energetica, costituito da componenti di sistema modernissimi e di alta qualità, perfettamente combinati tra loro grazie ad una ricerca pluriennale. Il sistema trova impiego nei campi più svariati, dalle abitazioni civili, ai centri wellness, agli uffici, in costruzioni sia nuove che vecchie. RÖFIX SofoPlan® Slim consente inoltre la totale libertà nell'organizzazione della superficie. Oltre alla assenza dei classici e poco pratici radiatori, uno dei vantaggi fondamentali di questo sistema è la distribuzione uniforme del calore. Ciò non solo permette un funzionamento del riscaldamento a bassa temperatura, estremamente economico, ma garantisce anche un clima interno molto confortevole.

I vantaggi di RÖFIX SofoPlan® Slim in sintesi

- Ridotta altezza della struttura
- Rapida cessione del calore, grazie a tempi di avvio del riscaldamento molto brevi, bassa temperatura di mandata e perfetto rivestimento dei tubi
- Risparmio di energia in virtù di una eccezionale trasmissione del calore in superficie e basse perdite di calore attraverso il sottofondo
- Di impiego universale
- Clima interno confortevole
- Tempi di posa più rapidi, nessuna necessità di problematiche operazioni di riscaldamento iniziale (riscaldamento funzionale)
- In alternativa ai sistemi di riscaldamento ad acqua, idoneo anche per sistemi di riscaldamento basati su materassini con resistenze elettriche o a raggi infrarossi

L'intera altezza della struttura ammonta, a seconda del tipo di esecuzione, a solo pochi centimetri. Ciò fa sì che il sistema RÖFIX SofoPlan® Slim possa essere installato anche a posteriori in edifici già esistenti. L'intero sistema di riscaldamento a pavimento RÖFIX SofoPlan® Slim non è più alto di una soglia di porta e quindi, in caso di risanamenti, non è necessario sostituire le porte esistenti con nuove porte.



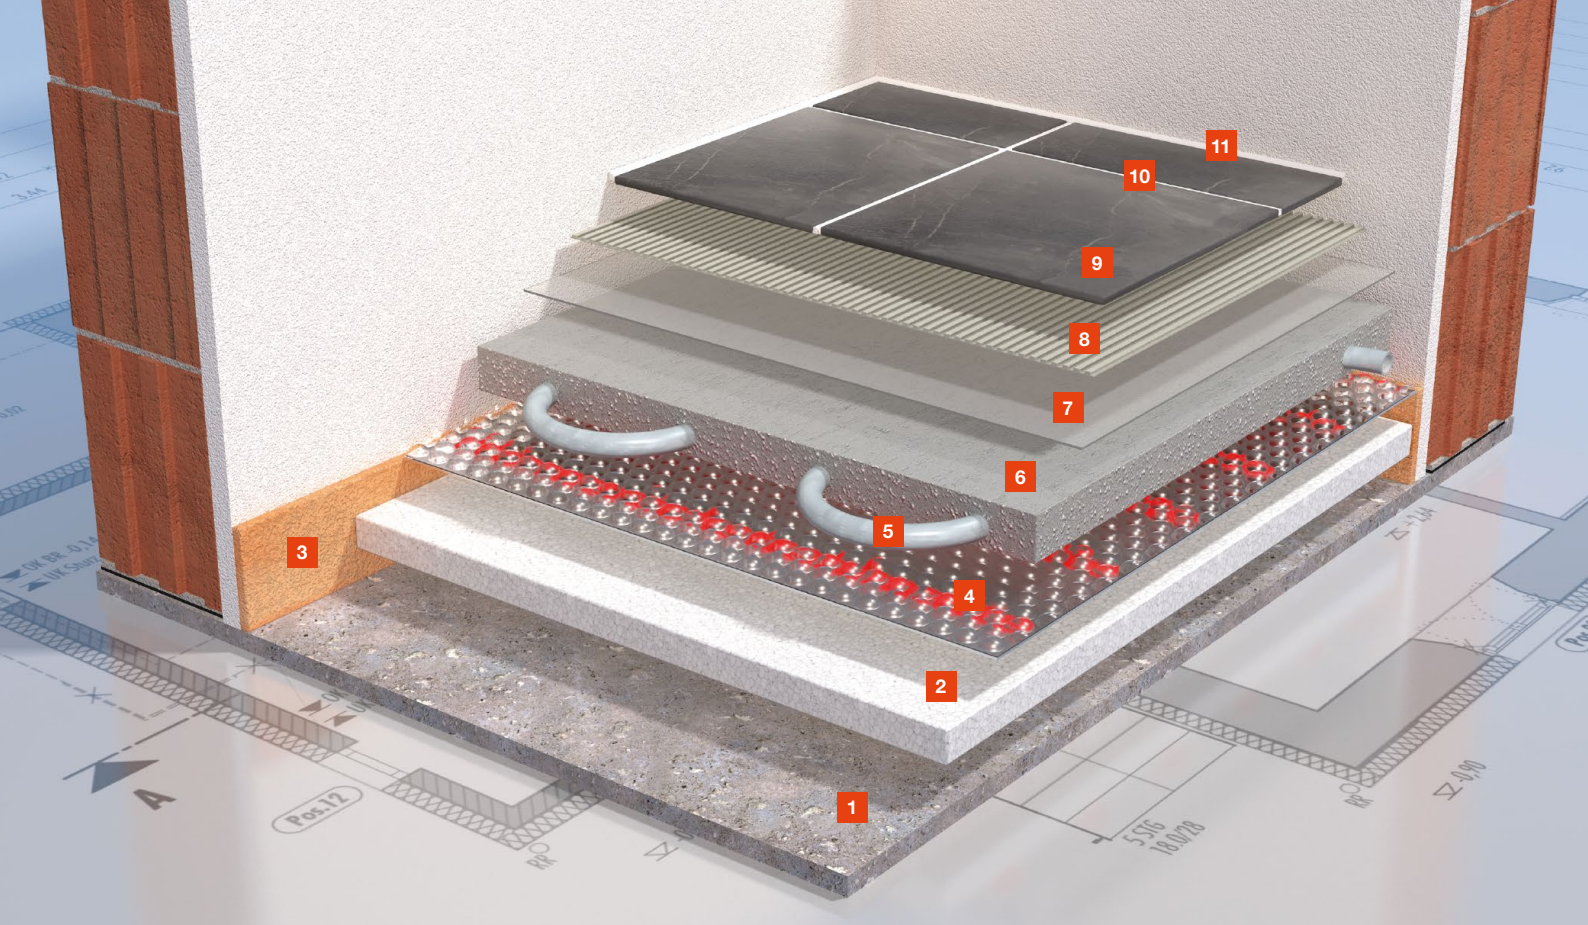

STRUTTURA DI SISTEMA ESEMPLARE

Il sistema di riscaldamento a pavimento a basso spessore RÖFIX SofoPlan® Slim è un sistema variabile in base alle esigenze costruttive e fisico-strutturali.

- 1** Platea di fondo
- 2** Opzionale: RÖFIX Pannello isolante in EPS per pavimento
- 3** RÖFIX Rotolo banda comprimibile
- 4** RÖFIX SofoPlan® Bern Materassino fonoassorbente e termoriflettente
- 5** Tubo multistrato
- 6** RÖFIX SofoPlan® Carezza Lisciatura autolivellante a basso spessore per pavimenti con riscaldamento
- 7** Opzionale: Aggrappante RÖFIX AP 300 ed impermeabilizzante RÖFIX AS 345 Optiseal® 1K
- 8** RÖFIX AG 650 FLEX S1 Adesivo cementizio flessibile a strato sottile
- 9** Piastrella
- 10** RÖFIX Nanotech 730, stucco flessibile per fughe
- 11** RÖFIX Nanotech 720, Silicone sanitario-materiale a tenuta

» Per consulenze dettagliate riguardo all'impiego dei prodotti ed alla lavorazione è sempre a vostra disposizione il nostro servizio tecnico di assistenza. Per dati tecnici e informazioni di altro tipo potete consultare le nostre schede tecniche sempre aggiornate su roefix.it. «

www.roefix.it



Italia

RÖFIX SpA
I-39020 Parcines (BZ)
Tel. +39 0473 966100
office.partschins@roefix.com

RÖFIX SpA
I-33074 Fontanafredda (PN)
Tel. +39 0434 599100
office.fontanafredda@roefix.com

RÖFIX SpA
I-25080 Prevalle (BS)
Tel. +39 030 68041
office.prevalle@roefix.com

RÖFIX SpA
I-21020 Comabbio (VA)
Tel. +39 0332 962000
office.comabbio@roefix.com

RÖFIX SpA
I-12089 Villanova Mondovì (CN)
Tel. +39 0174 599200
office.villanovamondovi@roefix.com

RÖFIX SpA
I-67063 Oricola (AQ)
Tel. +39 0863 1750600
office.oricola@roefix.com

roefix.com

