



# RÖFIX Catalog produse

România  
Valabil începând cu 2021

Stimați parteneri,

Anul 2020, cu toate că am trecut prin pandemia de COVID 19, a fost totuși un an foarte dinamic și pot spune cu siguranță, un alt an de succes pentru echipa și marca noastră. Ne așteptăm ca anul 2021 să fie la fel de interesant și provocator pentru industria construcțiilor din țară, respectiv pentru RÖFIX România.

Care sunt provocările pentru anul 2021? În primul rând, investiții pentru creșterea capacității de producție la fabrica noastră din Bolintin Deal. Odată cu instalarea celei de-a doua linii de producție de înaltă tehnologie, vom reduce substanțial timpii de livrare și vom putea să dezvoltăm produse noi, inovatoare. Totodată, creșterile repetate ale cifrei de afaceri din ultimii ani, ne fac să fim în permanentă căutare de noi oportunități de dezvoltare, prin construirea de fabrici noi, ținând astfel câștigarea de cotă de piață mai mare. Nu în ultimul rând – și tot ca și provocare dar, de această dată, permanentă – ne propunem să dezvoltăm sisteme și tehnologii de fabricație care să asigure menținerea unei calități înalte și constante pentru produsele din portofoliul RÖFIX.

Datorită politicii noastre axată pe responsabilitate și profesionalism, oferim produse de calitate și sisteme testate, găsim soluții de construcție potrivite pentru fiecare proiect în parte, sperând să câștigăm clienți și mai mulțumiți. Bineînțeles, acest lucru nu se poate întâmpla fără sprijinul și colaborarea strânsă cu partenerii noștri, arhitecți, constructori, investitori.

De asemenea, vom continua să construim, împreună cu dumneavoastră, soluții în sistem, inovatoare și ecologice.

Vă doresc un nou an de succes!



Bogdan Roman  
Director General  
RÖFIX România

# RÖFIX prin istorie

Construiești în sistem - începând din 1888



RÖFIX AG este o societate activă la nivel internațional, cu sediul central în landul Vorarlberg din Austria. Înființată în anul 1888, societatea noastră furnizează între timp o gamă completă de produse și servicii. Clienții noștri sunt aplicatori, arhitecți, constructori, distribuitori de materiale de construcție, precum și beneficiari privați din sectorul construcțiilor.



Indiferent că este vorba de sisteme clasice de tencuieli, soluții inovatoare în domeniul izolațiilor, produse pentru lucrări de renovare și reabilitare, beton, șape sau vopsele moderne, noi oferim de fiecare dată soluțiile optime dintr-o gamă largă de produse performante și sisteme testate, destinate atât realizării de construcții noi cu eficiență energetică sporită, cât și renovărilor complexe.

Cu peste 130 de ani de experiență și un centru propriu de excelență și cercetare, acordăm o atenție deosebită inovării și calității. Am devenit în prezent furnizor al unei game complete de produse-sistem care respectă cele mai înalte cerințe tehnice, ecologice și economice. Suntem conștienți că, pe termen lung, interesul clienților și al partenerilor îl vom putea menține la fel de ridicat numai prin soluții inovatoare și viabile din punct de vedere comercial.

Disponem de 30 de locații de producție și vânzări răspândite în 12 țări din Europa, astfel încât putem să vă satisfacem cerințele regionale cu privire la materiile prime și să vă oferim neîntârziat serviciile noastre, inclusiv prin gestionarea optimă a stocurilor. Această infrastructură ne conferă un grad ridicat de flexibilitate și ne permite astfel să dăm curs exigențelor dumneavoastră în cel mai adecvat mod.

Toți acești factori, alături de know-how-ul care decurge din îndelungata noastră experiență, recomandă și confirmă faptul că RÖFIX este un partener de încredere pe termen lung.

# RÖFIX în Europa

În locațiile noastre din Europa veți găsi, mereu în apropierea dumneavoastră, soluții complete de produse și servicii personalizate.



**1** RÖFIX Elveția

**2** RÖFIX Austria

**3** RÖFIX Italia

**4** RÖFIX Slovenia

**5** RÖFIX Croația

**6** RÖFIX Bosnia și  
Herțegovina

**7** RÖFIX Serbia


**8** RÖFIX Muntenegru

**9** RÖFIX Albania

**10** RÖFIX Kosovo

**11** RÖFIX Bulgaria

**12** RÖFIX România

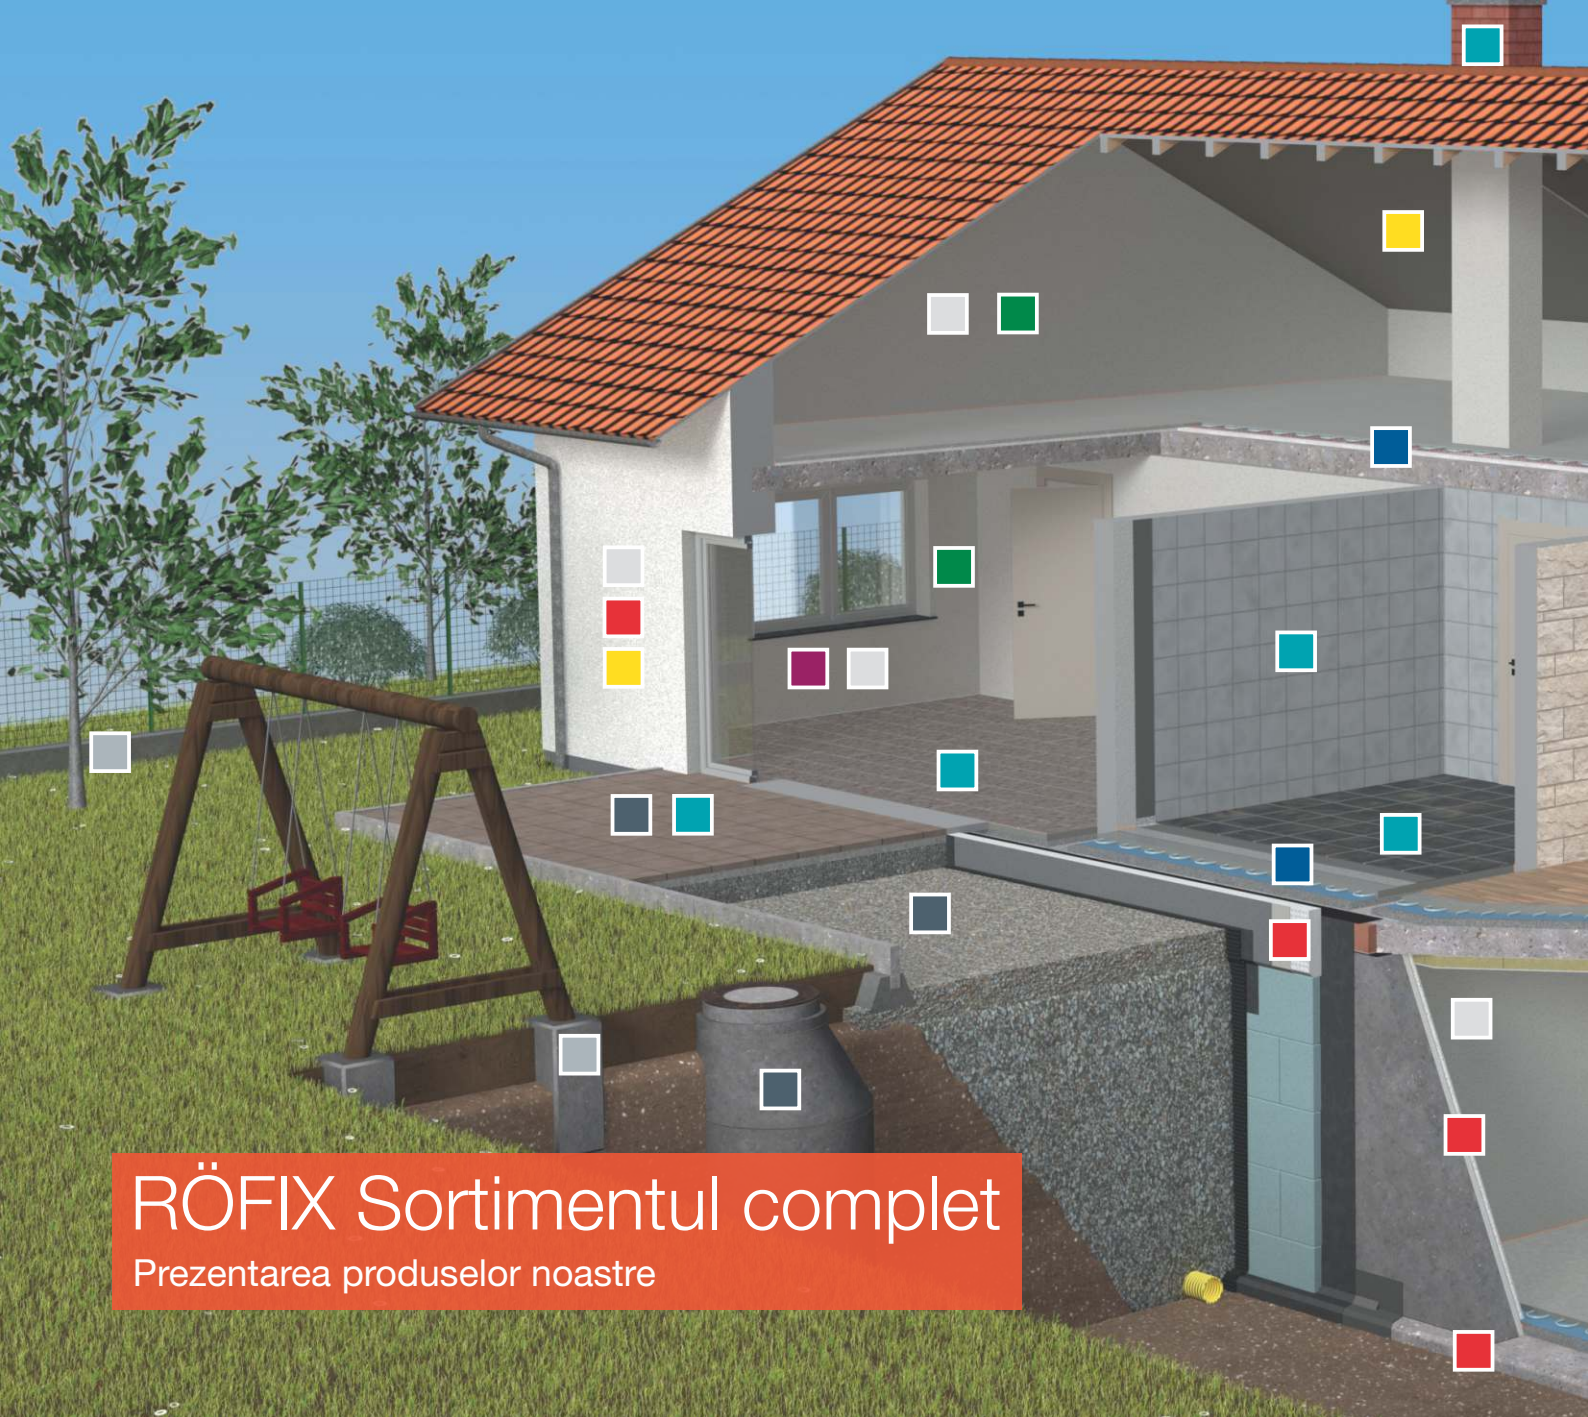

# RÖFIX Sortimentul complet

Prezentarea produselor noastre

## ■ Mortare de zidărie

- Tencuieli de umplere
- Mortare refractare
- Mortare reparații șeminee

## ■ Creteo® Beton/Lucrări de inginerie

- Beton torcretat (stabilizarea taluzurilor)
- Betoane uscate cu clase diferite de rezistență

## ■ Creteo® Beton/Peisagistică

- Mortare fixare camere vizitare
- Beton drenant/Pat de mortar
- Mortare de rostuire
- Mortare piatră naturală

## ■ Tencuieli


- Tencuieli var-ciment
- Tencuieli var-ipsos
- Tencuieli ușoare
- Tencuieli termoizolante

## ■ Tencuieli decorative

- Tencuieli decorative pastă
- Tencuieli decorative minerale
- Tencuieli decorative de finisare
- Straturi de acoperire cu efect decorativ

## ■ Produse de asanare și renovare

- Masă de șpaclu de renovare
- Tencuieli ecologice
- Tencuieli de asanare
- Produse de renovare
- Izolații interioare cu capilaritate activă
- Lianți istorici

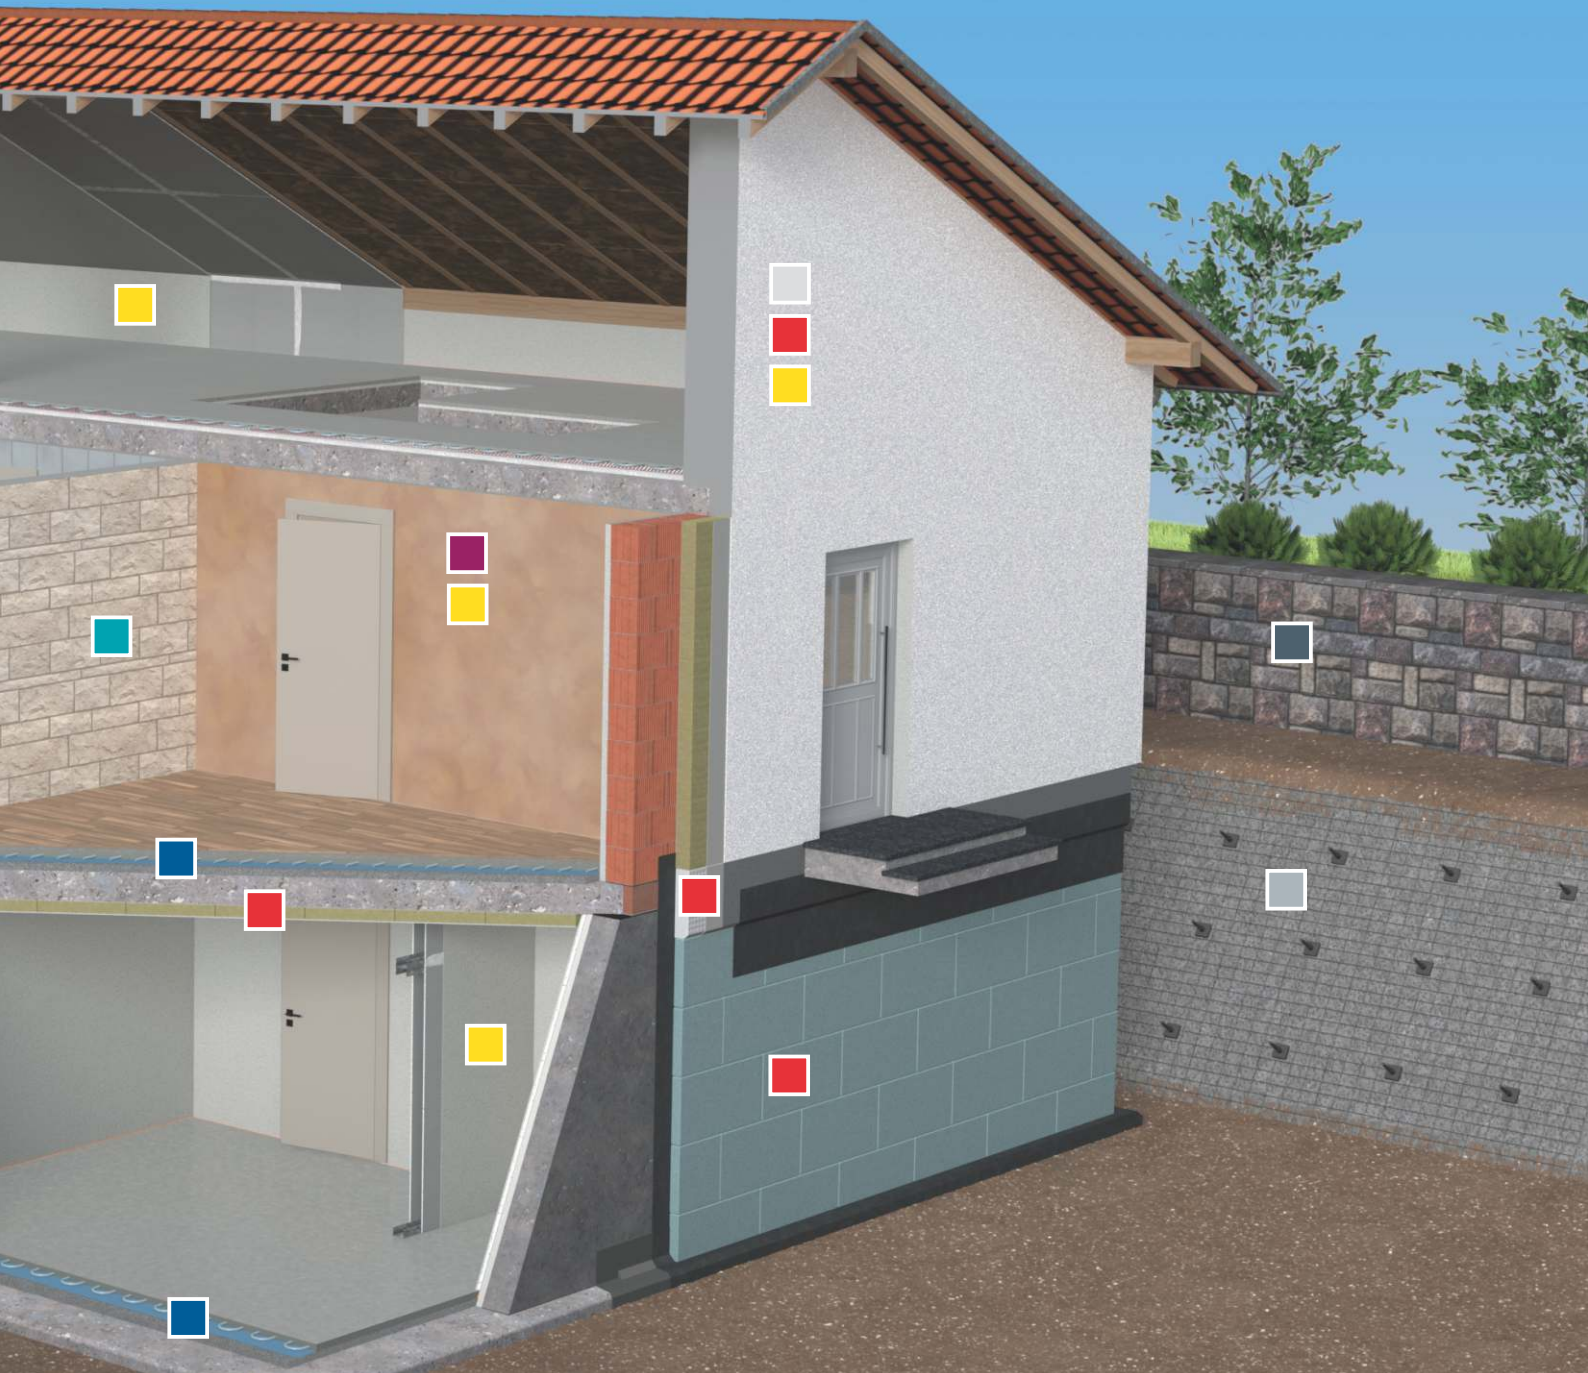

## ■ Sisteme termoizolante

- Sisteme termoizolante compozit
- Izolații interioare
- Materiale de etanșare
- Pavaje de piatră
- Klinker

## ■ Vopsele și straturi de acoperire, tencuieli decorative de finisare și mase de șpaclu

- Vopsele pentru interior
- Vopsele pentru fațade
- Amorse
- Mase de șpaclu

## ■ Șape și sisteme pentru pardoseli

- Șape pentru încălzire în pardoseală, în strat subțire
- Șape de umplere și egalizare
- Șape autonivelante
- Șape de ciment
- Șape rapide
- Mase de egalizare

## ■ Sisteme placări ceramice și piatră naturală

- Adezivi placări ceramice
- Adezivi placări piatră naturală
- Chituri de rosturi
- Produse de șamotă

## Mașini de tencuit și accesorii



# Grupele de produse RÖFIX



## ■ Mortare de zidărie

Zidărie sigură, funcțională și frumoasă din punct de vedere estetic asigură un plus de securitate și confort.

de la pagina 12



## ■ Creteo® Beton

Betonul a devenit indispensabil în clădirile moderne. Gama Creteo® oferă soluția potrivită - fie pentru renovări la scară mică, fie pentru cele mai mari construcții de infrastructură.

de la pagina 18



## ■ Creteo® Gala

Dacă doriți să faceți pași siguri, ar trebui să utilizați produse inovatoare atunci când aplicați piatră naturală.

de la pagina 26



## ■ Tencuieli

Cu tencuieli suport de calitate, li se conferă o strălucire nouă elementelor de construcție de toate tipurile și sunt mai rezistente la influențele externe.

de la pagina 32



## ■ Tencuieli decorative

Pentru a face fațadele mai rezistente și pentru a înfrumuseța pereții, cel mai indicat este să folosiți tencuieli decorative de înaltă calitate, disponibile într-o mare varietate de culori.

de la pagina 40



## ■ Produse de asanare și renovare

Produsele speciale și sistemele complete facilitează asanarea și renovarea clădirilor, chiar dacă structura clădirii este protejată.

de la pagina 50



## ■ Sisteme termoizolante

Protecția mediului prin izolare termică - economisirea energiei din casă. O necesitate pentru contemporan și orientate spre construcțiile de viitor.

de la pagina 78



## ■ Vopsele / Straturi de acoperire

Culorile creează spații de locuit atractive cu atmosferă și oferă spațiului o protecție de lungă durată.

de la pagina 90



## ■ Șape / Sisteme pentru pardoseli

Sistemele de șape și pardoseli constituie o bază permanentă și sigură pentru toate tipurile de acoperiri.

de la pagina 104



## ■ Sisteme placări ceramice și piatră naturală

Pentru a vă bucura mult timp de elemente de design, precum plăci și piatră naturală, aveți nevoie de produse care să reziste în mod fiabil și permanent la toate influențele externe.

de la pagina 112





# Mortare de zidărie



Mortar pentru zidărie termoizolantă .....	12
Mortar pentru zidărie aparentă.....	12
Mortar refractar.....	12



## De la piatra individuală până la cărămidă finisată

Mortarele de zidărie pot fi obținute în foarte multe moduri. Proprietățile fizice joacă un rol la fel de important ca stabilitatea, durabilitatea, estetica și protecția mediului.

RÖFIX face față acestor provocări și dezvoltă și oferă diferite sisteme de mortare pentru toate tipurile de zidărie.

## Produse în focus

### **RÖFIX 820** Mortar de zidărie termoizolant - M5

- Termoizolant
- Randament ridicat
- Capacitate bună de reținere a apei
- Ușor de aplicat cu mistria



### **RÖFIX 965** Mortar reparații șeminee

- Pentru izolarea șemineelor deteriorate și a coșurilor de fum
  - Prelucrabilitate bună
  - Aderență bună
- Ușor de aplicat cu mistria





## Necesar mortar per m<sup>2</sup> de zidărie (valori de referință\*)

	Grosimea zidăriei în cm	Necesar mortar per m <sup>2</sup>	Necesar mortar pentru acoperire per m <sup>2</sup>
Cărămidă cu găuri	50	24 ltr.	8 ltr.
	38	19 ltr.	6 ltr.
	30	14,5 ltr.	5 ltr.
	25	12 ltr.	4 ltr.
	20	10 ltr.	3,5 ltr.
	17	8,5 ltr.	3 ltr.
	12	6 ltr.	2 ltr.
	10	5 ltr.	1,8 ltr.
	8	4 ltr.	
	6,5	3,5 ltr.	
FN**	12/25/6,5	24 ltr.	

\* Cantitățile necesare de mortar sunt valori medii orientative. Trebuie luate în considerare datele exacte despre consum ale producătorului de cărămidă.

\*\* Format normal.

Înălțimea cărămidei 23,8 cm  
Dimensiunea rosturilor 12 mm

Înălțimea cărămidei 24,9 cm  
Dimensiunea rosturilor 4 mm

## Calcul necesar mortar uscat

$$\frac{\text{m}^2 \text{ de cărămidă} \times \text{ltr./m}^2}{\text{Randament ltr./to}} = \text{to (Mortar de zidărie)}$$

# Mortare de zidărie

## Mortar pentru zidărie termoizolantă



### RÖFIX 820 Mortar de zidărie termoizolant - M5

Mortar de zidărie termoizolant pentru zidărie termoizolantă și termoefficientă. Pentru cerințe statice normale. Izolație termică ridicată cu agregate minerale ușoare.

Conductivitate termică: cca. 0,18 W/mK. Grupa de mortare M5 conform EN 998-2.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000693929	50	15	0-3 mm	cca. 40 ltr./buc.

## Mortar pentru zidărie aparentă



### RÖFIX 980 Mortar special pentru zidărie aparentă

Pentru zidărie aparentă. Grupa de mortare M 10 conform EN 998-2.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000148118	36	40	0-3 mm Standard	cca. 25 ltr./buc.

## Mortar refractar



### RÖFIX 961 Mortar refractar șeminee

Mortar rezistent la temperaturi ridicate pentru șeminee și cuptoare pentru amenajarea, tencuirea și rostuirea cărămizilor, plăcilor de teracotă și șamotă din zona de foc până la 1100 °C.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000150790	42	25	0-1 mm	cca. 10 kg/m <sup>2</sup> /cm



### RÖFIX 965 Mortar reparații șeminee

Mortar de șlefuire șeminee pentru izolarea ulterioară a interiorului și pentru adaptarea secțiunii transversale a coșurilor de fum.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000152164	42	20	0-2 mm	







# Creteo® Beton/ Inginerie civilă

Creteo® Repair .....	18
Creteo® Inject .....	19
Creteo® Phalt.....	20



# Creteo® Beton/Inginerie civilă

Creteo® – gamă puternică de sortimente de betoane

Cunoscând diferențele considerabile de performanță și proprietăți ale betonului, RÖFIX oferă linia RÖFIX Creteo®. O linie de produse dedicată în întregime betonului și adaptată la cerințele specifice ale proiectelor de tot felul.

Experiența RÖFIX are ca rezultat RÖFIX Creteo®, soluția de beton potrivită pentru fiecare aplicație. Compoziția betonului a evoluat constant. Au fost cercetate și produse amestecuri de betoane din ce în ce mai puternice. În funcție de proprietățile lor specifice, tipurile respective de betoane sunt potrivite pentru diverse aplicații și domenii de aplicare:

- Creteo® Standard
- Creteo® Shot
- Creteo® Repair
- Creteo® Special
- Creteo® Inject
- Creteo® Phalt
- Creteo® Gala
- Creteo® Road

## Produse în focus

### Creteo® Repair CC 170 Protecție anticorozivă

- Protecție anticorozivă conform EN 1504-7
  - Monocomponent
  - Întărire rapidă
- Grosimea stratului 2 mm



### Creteo® Repair CC 130 Mortar reprofilare beton R3

- Beton recondiționare din clasa R3 conform EN 1504-3
  - Rezistent la sulfați
  - Întărire rapidă
  - Armat cu fibre
- Grosimea stratului între 3 – 45 mm într-o singură aplicare



### Creteo® Repair CC 151 Masă de șpaclu pentru beton R2

- Masă de șpaclu beton din clasa R2 conform EN 1504-3
  - Aderență optimă
  - Rezistență la umiditate constantă
- Grosimea stratului între 1 – 4 mm într-o singură aplicare



### Creteo® Repair CC 173 Vopsea XF4 conform EN 1504-2

- Acoperire/Vopsea conform EN 1504-2
  - Disponibilă în mai multe nuanțe
  - Rezistență bună la intemperii
  - Rezistentă și cu protecție la UV





## Calculato randament

Produse Creteo®			
Denumiri			
Ra = Randament [m³/to]	Câți m³ obțin la 1 to de material uscat?		
Ma = Material uscat [kg]			
Apă = Apă [kg]	Câți litri [kg] de apă am nevoie pentru 1 to de material uscat?		
De = Densitate [kg/m³]	Densitate mortar proaspăt: Greutatea în kg de material obținut per m³		
Calcul - Randament [m³/to]			
$\text{Randament Ra [m}^3\text{/to]} = \text{Material Ma [kg]} + \text{Apă [kg]} / \text{Densitate De [kg/m}^3\text{]}$			
Exemplu de calcul			
Material uscat	Ma =		1.000 [kg]
Apă	Apă =		250 [kg]
Densitate	De =		1.850 [kg/m³]
Randament	Ra =	$\frac{1.000 \text{ [kg]} \text{ Ma} + 250 \text{ [kg]} \text{ Apă}}{1.850 \text{ [kg/m}^3\text{]} \text{ De}}$	0,676 [m³/to]
Necesar material pentru 1 m³	=	$1,0/0,676 \text{ [m}^3\text{/to]} \text{ Randament}$	1,480 [to/m³]
Produse Creteo®—Valori de referință pentru necesarul de material uscat			
Creteo® Repair	cca. 1,40–2,00 [to/m³]	→	cca. 14,0–20,0 [kg/m²/cm]
Creteo® Standard	cca. 1,80–2,00 [to/m³]	→	cca. 18,0–20,0 [kg/m²/cm]
Creteo® Special	cca. 1,60–2,00 [to/m³]	→	cca. 16,0–20,0 [kg/m²/cm]
Creteo® Shot (fără recul)	cca. 1,85–2,00 [to/m³]	→	cca. 18,5–20,0 [kg/m²/cm]
Creteo® Inject	cca. 0,95–1,90 [to/m³]	→	cca. 9,5–19,0 [kg/m²/cm]
Creteo® Gala	cca. 1,45–1,90 [to/m³]	→	cca. 14,5–19,0 [kg/m²/cm]

# Creteo® Beton/Inginerie civilă

## Creteo® Repair



### Creteo® Repair CC 170 Protecție anticorozivă

Protecție anticorozivă de înaltă calitate conform EN 1504-7 utilizat în combinație cu produsele CreteoRepair. Poate fi folosit de asemenea cu toate produsele de reparație a betonului aprobate pe bază de ciment.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000148443	24	15	0-0,1 mm	cca. 10 ltr./buc.



### Creteo® Repair CC 100 Mortar reprofilare beton R4

Mortar reprofilare beton de înaltă calitate, armat cu fibre, pe bază minerală, cu aditivi de aderență, aplicabil într-unul sau mai multe straturi conform EN 1504-3 și mărcii de calitate. Grosimea stratului: 10-60 mm.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000148261	54	25	0-3 mm	cca. 18 kg/m <sup>2</sup> /cm



### Creteo® Repair CC 101 Mortar reprofilare beton R4

Mortar reprofilare beton de înaltă calitate, rezistent la sulfat, armat cu fibre, pe bază minerală, cu aditivi de aderență, aplicabil într-unul sau mai multe straturi conform EN 1504-3 și mărcii de calitate. Grosimea stratului: 3-45 mm.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000148396	54	25	0-0,8 mm	cca. 18 kg/m <sup>2</sup> /cm



### Creteo® Repair CC 164 Mortar nivelare beton R4

Mortar reprofilare beton de înaltă calitate, aditivat cu polimeri, rezistent la sulfat, pe bază minerală și cu aditivi de aderență, recomandat pentru aplicații pe suprafețe orizontale, conform EN 1504-3. Grosimea stratului: 10 - 120 mm.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000148347	54	25	0-4 mm	cca. 18 kg/m <sup>2</sup> /cm

## Creteo® Repair

**Creteo® Repair CC 130** Mortar reprofilare beton R3

Mortar reprofilare beton de înaltă calitate, rezistent la sulfazi, pe bază minerală și cu aditivi de aderență, aplicabil într-unul sau mai multe straturi, conform EN 1504-3. Grosimea stratului: 3 - 45 mm.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000148186	54	25	0-0,08 mm	cca. 18 kg/m <sup>2</sup> /cm

**Creteo® Repair CC 151** Masă de șpaclu pentru beton R2

Masă de șpaclu fină pentru suprafețe din beton, monocomponentă, aditivată cu polimeri, pe bază minerală, recomandată pentru umplerea defectelor de suprafață ale elementelor din beton, precum denivelări, goluri, segregări și pentru egalizarea acestor suprafețe, conform EN 1504-3. Grosimea stratului: 1 - 4 mm.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000569334	54	25	0-0,09 mm	cca. 17 ltr./buc.

**Creteo® Repair CC 173** Vopsea XF4 conform EN 1504-2

Vopsea pentru beton și beton armat, cu marcaj CE, conform EN 1504-2. Produsul respectă principiile de protecție (1.3), (2.2) și (8.2).



	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Litri / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000152522	24	15	Alb	cca. 0,2-0,25 l/m <sup>2</sup>

## Creteo® Inject

**Creteo® Inject CC 798** Mortar de injectare

Mortar de injectare cu ciment fin, recomandat pentru fixarea prin acoperirea completă cu mortar a ancorelor pasive sau pretensionate, a țintelor sau micropiloților. Fiind un produs tixotrop, este adecvat în special pentru injectări în pardoselile cu crăpături și conținut de pietriș. Rezistența la compresiune: ≥ 45,0 MPa. Conține aditiv special pentru mortare de injectie.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000148320	54	25	0-0,09 mm	cca. 14,5 ltr./buc.

# Creteo® Beton/Inginerie civilă

## Creteo® Inject



### Creteo® Inject CC 854 Mortar sonde geotermale

Mortar special de injectare pentru aplicații geotermale, recomandat pentru umplerea forajelor pentru sonde geotermale etc. Asigură aderența optimă între sondă și pământ. Conductivitate termică  $\lambda$ : cca 2,00 W/mK.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000148318	54	25	0-0,09 mm	cca. 25 ltr./buc.

## Creteo® Phalt

NEW



### Creteo® Phalt CC 906 Mortar fluid de înaltă calitate

Mortar foarte fluid din clasa II pentru straturi de bază din mixturi asfaltice poroase, pentru realizarea de straturi semirigide de uzură (rulare), conform RVS 08.16.03 ediția 2014 și fișa informativă privind realizarea de straturi de uzură semirigide, ediția 2010.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000154451	54	25	0-0,25 mm	cca. 15 ltr./buc.

NEW



### Creteo® Phalt CC 909 Mortar fluid de înaltă calitate

Mortar foarte fluid din clasa I pentru straturi de bază din mixturi asfaltice poroase, pentru realizarea de straturi semirigide de uzură (rulare), conform RVS 08.16.03 ediția 2014 și fișei informative privind realizarea de straturi de uzură semirigide, ediția 2010.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000152132	54	25	0-0,25 mm	cca. 14 ltr./buc.





# Creteo® Gala

Creteo® Gala .....	26
Creteo® Road .....	27





# Creteo® Gala

## Grădină și peisagistică – Armonie în toate locurile

Importanța betonului pentru amenajarea grădinii și peisagisticii merge mai departe prin utilizarea sa pentru realizarea suprafețelor îngrădite și a plăcilor de pavaj. Betonul poate fi turnat în aproape orice formă, rezultând chiar și geometrii complexe în conformitate cu standarde arhitecturale înalte.

Definiția diviziei noastre Creteo® Gala se extinde pe domenii aplicare din zona:

- Realizarea de pavaje (piatră de pavaj și plăci piatră pavaj)
- Întreținerea drumurilor (bordurile străzilor, căi de acces, locuri care sunt realizate cu pietre naturale și din beton)
- Zidărie din piatră naturală (rostuirea zidăriei de piatră)

## Produse în focus

### Creteo® Road CC 600 Mortar montaj canalizare

- Mortar rapid de ciment pentru montaj rapid
- Pentru construcții civile la interior și exterior
  - Întărire rapidă
- Rezistență la compresiune și încovoiere ridicate după 2 ore
  - Rezistent la îngheț și săruri



### Creteo® Gala CC 645 Fin Mortar rosturi pavaj cu Trass

- Pentru rostuirea pavajelor uzuale la interior și exterior
  - Clasa de consistență F73-fluiditate extremă
  - Rezistență ridicată la intemperii
  - Rezistent la îngheț și săruri





## Rezistența la compresiune

		Creteo® Gala CC 600	Creteo® Gala CC 600 rapid
Timp de prelucrare		cca. 15 Minute	cca. 5 Minute
Rezistența la compresiune	0,5 Oră	> 2 MPa	> 3 MPa
	1,0 Oră	> 5 MPa	> 5 MPa
	2,0 Ore	> 9 MPa	> 9 MPa
	6,0 Ore	> 20 MPa	> 20 MPa
	1 Zi	> 30 MPa	> 30 MPa
	7 Zile	> 35 MPa	> 35 MPa
Rezistența la încovoiere	28 Zile	> 50 MPa	> 50 MPa
	7 Zile	> 5 MPa	> 5 MPa
	28 Zile	> 7 MPa	> 7 MPa
Rezistența la îngheț și săruri		XF4	
Reduce contracțiile		da	

# Creteo® Gala

## Creteo® Gala



### Creteo® Gala CC 633 Trass beton drenaj / Mortar în pat

Permeabil la difuzia vaporilor de apă. Rezistența la compresiune:  $\geq 20$  Mpa. Produsul poate fi utilizat pe o substructură adecvată în zona de interior și exterior ca beton pentru drenaj sau ca pat de mortar pentru pavele sau plăci de trotuar, precum și pentru margini sau borduri în construcția drumurilor și a căilor de acces.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000148307	48	25	2-4 mm	cca. 13 ltr./buc.



### Creteo® Gala CC 644 Mortar de rosturi și fixare pavaj

Pentru rostuirea pietrelor naturale și din beton, precum și a klinkerului în zona exterioară pentru zone cu trafic ușor (străzi pietonale și cu trafic auto ocazional), în construcții prin lipire sau mixte.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000633909	48	25	0-1,5 mm, Gri deschis	
	2000633899	48	25	0-1,5 mm, Gri închis	
	2000633914	48	25	0-1,5 mm, Gri bej	



### Creteo® Gala CC 645 Fin Mortar de rosturi pavaj cu Trass

Rezistent la îngheț și săruri. Pentru pavele și plăci din beton sau piatră naturală. Produsul poate fi utilizat pentru pardoseli atât la interior, cât și la exterior, pentru chituirea rosturilor late ale tuturor dalelor/pavelelor și ale plăcilor uzuale din comerț.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000148309	48	25	0-2 mm	cca. 16,5 ltr./buc.



### Creteo® Gala CC 645 Grosier Mortar de rosturi pavaj cu Trass

Rezistent la îngheț și săruri. Pentru pavele și plăci din beton sau piatră naturală. Produsul poate fi utilizat pentru pardoseli atât la interior, cât și la exterior, pentru chituirea rosturilor late ale tuturor dalelor/pavelelor și ale plăcilor uzuale din comerț.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000148311	48	25	0-4 mm	cca. 16,5 ltr./buc.

**Creteo® Gala CC 649** Mortar rosturi piatră naturală cu Trass

Rezistent la îngheț și săruri. Pentru chituirea rosturilor structurilor de zidărie din piatră naturală sau piatră brută de carieră, precum și ale bordurilor de piatră și ale brăurilor la pavaje.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000148314	48	25	0-4 mm	cca. 16 ltr./buc.

**Creteo® Road CC 600** Mortar montaj canalizare

Mortar rapid pe bază de ciment, cu rezistență inițială ridicată și priză rapidă, pentru aplicații la interior și exterior în lucrări de inginerie civilă. Recomandat în special pentru mutarea și fixarea inelelor și capacele pentru căminele de vizitare. Datorită prizei sale rapide, produsul poate fi utilizat pentru toate aplicațiile în care, după un interval foarte redus de timp, elementele de construcție sunt din nou supuse încărcării cu greutate. Timpul de prelucrare la 20 °C: cca 20 minute.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000148458	24	20	0-0,8 mm	cca. 10,5 ltr./buc.





# Tencuieli

Pretratarea stratului suport.....	32
Tencuială suport var ciment.....	32
Tinci.....	32
Tencuială glet var-ipsos.....	33
Tencuială termoizolantă.....	33
Tencuială specială.....	34

# Tencuieli

## Sisteme de tencuieli pentru zidării moderne, termoizolante

Tencuielile RÖFIX oferă o figură bună în zona interioară și exterioară. Fie ca element de design, atractiv sau ca protecție a zidăriei împotriva intemperiilor. Tehnologia din industria construcțiilor a experimentat în ultimii ani schimbări profunde.

Aceste inovații ne permit astăzi, dezvoltarea de tencuieli versatile, aplicabile, care sunt caracterizate prin longevitate și rezistență excepțională.

## Produse în focus

### **RÖFIX 510** **Tencuială suport var-ciment**

- Randament ridicat
- Prelucrare optimă



### **RÖFIX 310** **Tinci alb var-ciment**

- Randament ridicat
- Suprafață de calitate
- Prelucrare optimă



### **RÖFIX 190** **Tencuială interior var-ipsos**

- Randament ridicat
- Aplicare mecanizată optimă
- Prelucrare optimă



## Sisteme de tencuieli verificate pentru zidării moderne, termoizolante

### Sistem Natureplus/ecologic




#### Tencuială interior

- 1 Pretratate: RÖFIX CalceClima® Vorspritzmörtel
- 2 Tencuială: RÖFIX CalceClima® Ambiente
- 3 Tinci: RÖFIX CalceClima® Fino
- 4 Vopsea: RÖFIX Sesco Vopsea de var

#### Tencuială exterior

- 1 Pretratate: RÖFIX CalceClima® Vorspritzmörtel
- 2 Tencuială: RÖFIX CalceClima® Thermo
- 3 5 Masă de șpaclu: RÖFIX Renoplus®
- 4 Armare: RÖFIX P50 Plasă de armare
- 6 Tencuială decorativă: RÖFIX 715 Edelputz Spezial
- 7 Vopsea: RÖFIX PE 225 Reno 1K Vopsea silicatică exterior

### Sistem Standard

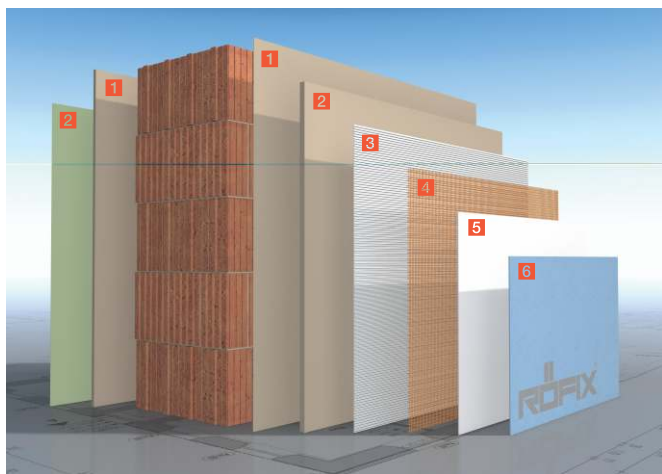

#### Tencuială interior

- 1 Tencuială: RÖFIX 510
- 2 Vopsea: RÖFIX PI 373 RAPID COLOR pretratată cu Grund RÖFIX PP 301 HYDRO LF Amorsă dispersie

#### Tencuială exterior

- 1 Pretratate: RÖFIX 670 Mortar de șprîț var-ciment
- 2 Tencuială: RÖFIX 510 Tencuială suport var-ciment
- 3 5 Masă de șpaclu: RÖFIX IA 622
- 4 Armare: RÖFIX P50 Plasă de armare
- 6 Tencuială decorativă: RÖFIX SiSi-Putz® (cu RÖFIX Putzgrund PREMIUM)



# Tencuieli

## Pretratarea stratului suport



### RÖFIX Neutralisationsanstrich Amorsă neutralizare

Amorsă și grund pentru egalizarea straturilor suport inegal sau puternic absorbante înainte de aplicarea tencuielilor suport pe bază de ipsos, var sau ciment. RÖFIX Neutralisationsanstrich (amorsă de neutralizare) reduce absorbția suporturilor minerale.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000148128	24	15		cca. 0,2 kg/m <sup>2</sup>

NEW




### RÖFIX Betonkontakt Punte de aderență beton

Punte de aderență pentru aplicarea tencuielilor suport de var-ipsos și var-ciment pe beton. Pentru îmbunătățirea aderenței tencuielilor suport la aplicarea pe suporturi critice din beton, inegal absorbante și foarte netede.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000295867	24	25	0-1,2 mm	cca. 0,3 kg/m <sup>2</sup>

## Tencuială suport var-ciment



### RÖFIX 510 Tencuială suport var-ciment

Tencuială suport și tinci cu bună prelucrabilitate. Tencuială suport pentru pereți interiori, tavane și fațade care nu sunt expuse la un grad ridicat de umiditate.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	10232	42	30	0-1,2 mm	cca. 12,0-13,0 kg/m <sup>2</sup> /cm

## Tinci



### RÖFIX 310 Tinci alb var-ciment

Tinci pe bază de var-ciment cu aplicare în unul sau mai multe straturi, la interior și exterior. Pentru fațade, pereți interiori subsol, garaje, spații comerciale, băi, casa scării, etc.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	10293	48	25	0-0,8 mm	cca. 1,1 kg/m <sup>2</sup> /mm

## Tencuială glet var-ipsos



### RÖFIX 150 Tencuială glet var-ipsos

Tencuială suport și glet cu perlită-agregate ușoare. Pentru pereți interiori și tavane, poate fi aplicată pe toate straturile suport uzuale.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000148034	42	30	0-0,8 mm	cca. 11,0 kg/m <sup>2</sup> /cm



### RÖFIX 190 Tencuială glet var-ipsos

Tencuială suport și glet cu perlită-agregate ușoare. Pentru pereți interiori și tavane, poate fi aplicată pe toate straturile suport uzuale.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000148036	42	30	0-0,8 mm	cca. 12,0 kg/m <sup>2</sup> /cm

## Tencuială termoizolantă



### RÖFIX 888 Tencuială termoizolantă

Tencuială termoizolantă, cu aplicare fără rosturi pe pereți interiori și exteriori. Asigură o foarte bună izolare termică. Cu perlită/polistiren expandat (EPS) sub formă de agregate ușoare. Adecvată pentru prelucrarea manuală sau mecanizată. Conductivitate termică calculată: cca 0,09 W/mK.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Litri / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000148101	50	50	0-2 mm	cca. 12,5 ltr./m <sup>2</sup> /cm



### RÖFIX CalceClima® Thermo Tencuială termoizolantă var hidrolic natural

Tencuială termoizolantă pe bază de var, ecologică, adecvată pentru spații rezidențiale „prietenoase cu mediul”, cu capacitate de a regla temperatura mediului ambiental din încăperi, recomandată pentru pereți din materiale de construcții moderne. Adecvată pentru prelucrarea manuală sau mecanizată. Conductivitate termică  $\lambda$ : cca 0,067 W/mK. Produs RÖFIX certificat, care poartă sigla „natureplus” (conform licenței nr. 0806-077-9002).

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Litri / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000148247	42	30	0-4 mm	cca. 11 ltr./m <sup>2</sup> /cm

# Tencuieli

## Tencuială termoizolantă



### RÖFIX 840 Tencuială termoizolantă

Cu perlită/polistiren expandat (EPS) sub formă de agregate ușoare. Conductivitate termică  $\lambda$ : cca 0,086 W/mK. Conform EN 998-1.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Litri / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000568607	45	50	0-0,08 mm	cca. 12,5 ltr./m <sup>2</sup> /cm

## Tencuială specială



### RÖFIX Röntgenputz Tencuială contra radiațiilor cu barită

Tencuială pe bază de nisipuri de barită, pentru protecția împotriva radiațiilor. Tencuială pentru instituții de radiodiagnostic cu tensiunea nominală de maxim 250 kV.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000148045	36	40	0-1 mm	cca. 30 kg/m <sup>2</sup> /cm





# Tencuieli decorative

Grund tencuieli decorative .....	40
Tencuială Edelputz minerală .....	40
Tencuială decorativă PREMIUM .....	42
Tencuială decorativă BASIS .....	43
Tencuială decorativă var pastă interior/exterior .....	44
Tencuială decorativă Buntsteinputz .....	45
Tencuială decorativă-Finisaje de efect .....	45

# Tencuieli decorative

## Arată sentimentele – Culoarele mărturisesc

Spațiile în care trăim sunt expresia unuia arhitecturi vii. RÖFIX oferă o varietate de caracteristici structurale și de design, opțiuni de culoare, pentru personalizarea pereților și astfel acceptă scrierea de mână a prelucrării unui aspect viu al clădirii. Prin jocul de lumini și umbre pot fi realizate efecte suplimentare de înălțimi și adâncimi. Acoperirile spațiilor interioare și a fațadelor nu determină doar caracterul extern, ci și rezistența unei case.

Două criterii esențiale sunt calitatea locuințelor și asigurarea păstrării valorii.

Culorile ne influențează psihicul și corpul, inspirându-ne gândurile și sentimentele, ne trezesc visele și amintirile. O culoare adecvată subliniază proiectarea arhitecturală a unei clădiri și conferă bunăstare oamenilor.

## Produse în focus

### **RÖFIX DESIGNPUTZ** Tencuială decorativă pe bază de NHL

- Difuzie la vapori de apă ridicată
- Recomandat ecologic (pe bază de NHL5)
- Efect de respingere a apei (în zona exterioară se utilizează o vopsea de egalizare)
- Adecvat pe sisteme termoizolante compozit
  - Prelucrare optimă
- Prelucrare adecvată și cu mașini de tencuit uzuale




### **RÖFIX SiSi-Putz® VITAL** Tencuială decorativă rășini siliconice

- Efect ridicat de respingere a apei
- Difuzie la vapori de apă ridicată
- Rezistență ridicată la intemperii
  - Rezistență la ploii puternice
  - Decorativ
- Adecvat pe sisteme termoizolante compozit
  - Armat cu fibre



## Paletar de culori - RÖFIX ColorDesign

Grupe de colorare	Tencuieli decorative	Vopsele de interior și exterior
<b>Prețuri nuanțe standard</b>		
Grupa de colorare I - 154 nuanțe	Gratuit	35 lei / 15 ltr.
Grupa de colorare II - 150 nuanțe	Gratuit	80 lei / 15 ltr.
Grupa de colorare III - 62 nuanțe	52 lei / 25 kg	150 lei / 15 ltr.
<b>Prețuri nuanțe intensive</b>		
Grupa de colorare IV - 23 nuanțe	La cerere	La cerere
Grupa de colorare V - 7 nuanțe	La cerere	La cerere
<b>Legendă</b>		
 <p>Pe spatele paletarului de culori există o legendă cu produsele care se pot colora pe diferite coduri de culoare. Se găsesc aici, de asemenea, dacă este nevoie gradul de luminozitate sau valoarea TSR. Icoana paletarului de culori din această catalog de produse indică disponibilitatea anumitor produse de a putea fi colorate în diferite nuanțe.</p>	SiSi-P®, SHP	RÖFIX SiSi-Putz® și alte tencuieli decorative pe bază de rășini siliconice
	KHP, AP	RÖFIX Kunstharzputz și alte tencuieli decorative organice
	SP	RÖFIX Silikatputz
	SiSi F	RÖFIX Vopsele cu tehnologie SiSi
	EF, AF, KHF	RÖFIX Vopsele de dispersie și alte vopsele organice
	SHF, SF	RÖFIX Vopsele siliconice și silicatic
KF	RÖFIX Vopsele de var	



# Tencuieli decorative

## Grund tencuieli decorative



### RÖFIX Putzgrund PREMIUM Grund activ

Grund activ mineralizant pentru aplicarea tencuielilor decorative pastă, pe tencuieli suport și mase de șpaclu. Componentă a sistemului de protecție pentru fațade SycoTec.


	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000148291	24	18	Alb	0,15-0,2 kg/m <sup>2</sup>
	2000148284	64	5	Alb	0,15-0,2 kg/m <sup>2</sup>



### RÖFIX Putzgrund UNI Amorsă

Amorsă pe bază de apă (fără solvenți) pentru aplicarea tencuielilor decorative pastă, pe tencuieli suport și mase de șpaclu.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000150781	24	20	Alb	0,2-0,25 kg/m <sup>2</sup>
	2000150780	64	5	Alb	0,2-0,25 kg/m <sup>2</sup>



### RÖFIX Putzgrund BASIS Amorsă

Amorsă pe bază de apă (fără solvenți) pentru aplicarea tencuielilor decorative pastă, pe tencuieli suport și mase de șpaclu.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000156034	24	20	Alb	0,2-0,25 kg/m <sup>2</sup>

## Tencuiă Edelputz minerală



### RÖFIX 713 NATURA Tencuiă decorativă minerală

Tencuiă decorativă structurată, minerală (var alb, ciment alb), hidrofobizată, alb natur, pentru aplicarea pe suprafețe interioare și exterioare tencuite (cu rezistență crescută la abraziune). În general, peste această tencuiă trebuie aplicat un strat ulterior de vopsea.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000568833	48	25	1 mm Korn / Alb	1,9 kg/m <sup>2</sup>
	2000569276	48	25	1,5 mm Korn / Alb	2,3 kg/m <sup>2</sup>
	2000569474	48	25	2 mm Rillen / Alb	3,1 kg/m <sup>2</sup>

## Tencuială Edelputz minerală



### RÖFIX 715 Tencuială decorativă minerală specială

Tencuială decorativă structurată, minerală (var alb, ciment alb, nisip de marmură), hidrofobizată, pentru aplicarea pe sisteme termoizolante și tencuieli suport. În general, peste sisteme termoizolante sau pe zone cu intemperii puternice, trebuie aplicat un strat ulterior de vopsea de egalizare.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000148076	48	25	1,5 mm Korn / Alb	cca. 2,35 kg/m <sup>2</sup>
	2000148077	48	25	2 mm Korn / Alb	cca. 3,1 kg/m <sup>2</sup>



### RÖFIX 773 Tencuială decorativă în pat mediu, efect de piatră

Tencuială decorativă, în pat mediu, zgâriată, minerală (ciment alb, var alb, liant latent hidrolic, granulație selectată a tencuielii), hidrofobizată, aditivată, cu „efect HIGROACTIV” pe fațade tencuite și sisteme termoizolante. Această tencuială nu se află pe stoc și se produce la comandă. Este disponibilă la comandă numai după ce se aprobă o mostră produsă contra cost. Se livrează numai sub comandarea unei cantități minime și a unor condiții speciale privind termenul de livrare.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000151605	42	25	2 mm Korn / Alb	cca. 1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm
	2000151606	42	25	4 mm Korn / Alb	cca. 1,7 kg/m <sup>2</sup> /mm



### RÖFIX 793 SalePepe Tencuială decorativă minerală

Tencuială decorativă structurată minerală, rezistentă la intemperii, produs semipreparat. La SalePepe trebuie adăugat, în proporție de 40 %, un aditiv adecvat (pe bază de var-ciment cu adaos individual de granulație). Se aplică pe fațade tencuite cu tencuieli pe bază de var-ciment și sisteme termoizolante în zona de exterior. Modul de aplicare și prelucrabilitatea ulterioară sunt similare ca în cazul tencuielilor pe bază de var. Respectați instrucțiunile din fișa tehnică.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000154830	54	25	0-8 mm, Alb gălbui	



### RÖFIX DESIGNPUTZ Tencuială decorativă specială pe bază de NHL

Tencuială decorativă minerală, aditivată, deschisă la difuzie (var hidrolic natural - NHL, ciment alb), se aplică pe fațade tencuite și sisteme termoizolante. Recomandată pentru aplicarea prin diverse tehnici decorative speciale, precum texturile pieptănate, măturate, cu rosturi trasate cu mistria, tencuieli drișcuite/sclivisite sau aplicate prin tehnici de modelare. La utilizarea pe sisteme termoizolante și în zona exterioară, trebuie aplicat și un sistem de vopsitorie RÖFIX pentru protecția împotriva intemperiilor.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000148496	42	25	cca. 1,2 mm, bej nisipiu	cca. 1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm

# Tencuieli decorative


## Tencuială decorativă PREMIUM



### RÖFIX Kunstharputz Tencuială decorativă structurată

Tencuială decorativă structurată (organică), rezistentă, elastică, se aplică pe fațade tencuite și sisteme termoizolante. KHP: albă sau colorată. Stratul suport se pretratează cu RÖFIX Putzgrund PREMIUM.


	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000148103	24	25	1 mm Korn, Alb	cca. 2,0 kg/m <sup>2</sup>
	2000148106	24	25	1,5 mm Korn, Alb	cca. 2,4 kg/m <sup>2</sup>
	2000148110	24	25	2 mm Korn, Alb	cca. 3,0 kg/m <sup>2</sup>
	2000148109	24	25	2 mm Rillen, Alb	cca. 2,7 kg/m <sup>2</sup>
	2000148114	24	25	3 mm Korn, Alb	cca. 3,8 kg/m <sup>2</sup>



### RÖFIX Silikonharputz PREMIUM Tencuială decorativă structurată

Tencuială decorativă structurată (pe bază de rășină siliconică, reduce riscul ca fațada să fie afectată de mușchi, alge sau ciuperci), rezistentă la intemperii, hidrofobă, se aplică pe fațade tencuite și sisteme termoizolante. Componentă a sistemului de protecție pentru fațade SycoTec. SHP: albă sau colorată. Stratul suport se pretratează cu RÖFIX Putzgrund PREMIUM.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000148283	24	25	1,5 mm Korn, Alb	cca. 2,4 kg/m <sup>2</sup>
	2000148281	24	25	2 mm Korn, Alb	cca. 3,0 kg/m <sup>2</sup>
	2000148282	24	25	3 mm Korn, Alb	cca. 3,8 kg/m <sup>2</sup>
	2000151871	24	25	2 mm Rillen, Alb	cca. 2,7 kg/m <sup>2</sup>



### RÖFIX SiSi-Putz® VITAL Tencuială decorativă structurată

Tencuială decorativă structurată (organică, pe bază de rășini siliconice și silicatic), rezistentă la intemperii, hidrofobă, cu bună capacitate de difuzie, se aplică pe fațade tencuite și sisteme termoizolante. Componentă a sistemului de protecție pentru fațade SycoTec. SiSi: albă sau colorată. Stratul suport se pretratează cu RÖFIX Putzgrund PREMIUM.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000148090	24	25	1 mm Korn, Alb	cca. 2,0 kg/m <sup>2</sup>
	2000148091	24	25	1,5 mm Korn, Alb	cca. 2,4 kg/m <sup>2</sup>
	2000148094	24	25	2 mm Korn, Alb	cca. 3,0 kg/m <sup>2</sup>
	2000148093	24	25	2 mm Rillen, Alb	cca. 2,7 kg/m <sup>2</sup>
	2000148097	24	25	3 mm Korn, Alb	cca. 3,8 kg/m <sup>2</sup>
	2000148096	24	25	3 mm Rillen, Alb	cca. 3,5 kg/m <sup>2</sup>
	2000148190	24	25	6 mm Tencuială șprîț, Alb	4,5-5,0 kg/m <sup>2</sup>

## Tencuială decorativă PREMIUM



### RÖFIX SiSi-Putz® Kreativ Tencuială decorativă structurată

Tencuială decorativă structurată (organică, pe bază de rășină siliconică și silicați), rezistentă la intemperii, hidrofobă, cu bună capacitate de difuzie, se aplică pe fațade tencuite și sisteme termoizolante. Componentă a sistemului de protecție pentru fațade SycoTec. SiSi: albă sau colorată. Stratul suport se pretratează cu RÖFIX Putzgrund PREMIUM. O grosime minimă a stratului de 1,5 mm este necesară în exterior pentru finisarea tencuielilor. Dacă dimensiunea maximă granulei este mai mică de 1,5 mm, este necesar aplicarea în multistrat pentru a atinge grosimea minimă a stratului.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000296154	24	25	0,5 mm / Alb	cca. 1,7 kg/m <sup>2</sup>
	2000296160	24	25	0,7 mm / Alb	cca. 1,7 kg/m <sup>2</sup>



### RÖFIX Silikatputz Tencuială decorativă structurată

Tencuială decorativă structurată minerală (silicatică), deschisă la difuzie, se aplică pe fațade tencuite și sisteme termoizolante. SP: albă sau colorată. Stratul suport se pretratează cu RÖFIX Putzgrund PREMIUM.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000148051	24	25	1 mm Korn, Alb	cca. 2,0 kg/m <sup>2</sup>
	2000148053	24	25	1,5 mm Korn, Alb	cca. 2,4 kg/m <sup>2</sup>
	2000148057	24	25	2 mm Korn, Alb	cca. 3,0 kg/m <sup>2</sup>
	2000148056	24	25	2 mm Rillen, Alb	cca. 2,7 kg/m <sup>2</sup>
	2000148059	24	25	3 mm Korn, Alb	cca. 3,8 kg/m <sup>2</sup>

## Tencuială decorativă BASIS



### RÖFIX KHP BASIS Tencuială decorativă rășină acrilică

Tencuială decorativă structurată (pe bază de rășină acrilică), rezistentă la intemperii, elastică, gata de utilizare. Se aplică pe fațade tencuite. KHP: albă sau colorată.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000569308	24	25	1,5 mm Korn, Alb	cca. 2,4 kg/m <sup>2</sup>
	2000569309	24	25	2 mm Korn, Alb	cca. 3,0 kg/m <sup>2</sup>
	2000569339	24	25	2 mm Rillen, Alb	cca. 2,7 kg/m <sup>2</sup>

# Tencuieli decorative

## Tencuiă decorativă BASIS



### RÖFIX Silikon BASIS Tencuiă decorativă structurată

Tencuiă decorativă structurată (pe bază de rășină sintetică cu aditiv din rășină siliconică), rezistentă la intemperii, hidrofobă. Se aplică pe fațade tencuite.

KHP/SHP: albă sau colorată. Stratul suport se pretratează cu RÖFIX Putzgrund PREMIUM.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000569077	24	25	1,5 mm Korn, Alb	cca. 2,4 kg/m <sup>2</sup>
	2000569078	24	25	2 mm Korn, Alb	cca. 3,0 kg/m <sup>2</sup>
	2000569398	24	25	2 mm Rillen, Alb	cca. 2,7 kg/m <sup>2</sup>



### RÖFIX Silikat BASIS Tencuiă decorativă structurată

Tencuiă decorativă structurată (silikat), rezistentă la intemperii, elastică, gata de utilizare. Se aplică pe fațade tencuite și sisteme termoizolante (ex. vată minerală).

SP: albă sau colorată. Stratul suport se pretratează cu RÖFIX Putzgrund PREMIUM.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000569096	24	25	1,5 mm Korn, Alb	cca. 2,4 kg/m <sup>2</sup>
	2000569097	24	25	2 mm Korn, Alb	cca. 3,0 kg/m <sup>2</sup>
	2000569098	24	25	2 mm Rillen, Alb	cca. 2,7 kg/m <sup>2</sup>

## Tencuiă decorativă var pastă interior/exterior



### RÖFIX Calce Fina Tencuiă decorativă structurată pe bază de var pastă pentru interior

Tencuiă decorativă cu aplicare în strat subțire, pe bază de var pastă, cu aditivi pentru îmbunătățirea prelucrabilității, preparată industrial, gata de utilizare. Tencuiă structurată deschisă la difuzie, pentru pereți interiori tencuiți și tavane tencuite, se aplică pe plăci minerale, uscate pentru construcții, precum și pe plăci din gips-carton amorsate cu RÖFIX Gikagrund. A se depozita în recipient închis etanș, la loc răcoros, dar ferit de îngheț. Respectați instrucțiunile din fișa tehnică.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000148466	24	20	0,7 mm Korn, Alb	cca. 1,8 kg/m <sup>2</sup>
	2000148465	24	20	1 mm Korn, Alb	cca. 2,0 kg/m <sup>2</sup>
	2000148442	24	20	1,5 mm Korn, Alb	cca. 2,4 kg/m <sup>2</sup>

## Tencuială decorativă Buntsteinputz



### RÖFIX Buntsteinputz Tencuială decorativă piatră colorată

Tencuială decorativă și de soclu, rezistentă (organică, nisip cuarțos colorat) cu „efect multicolor”, pentru pereți interiori și exteriori, tencuiți și șpăcluiți. Culori disponibile: conform paletarului de culori.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	diverse	24	25	1,8 mm Korn, diverse culori	5 kg/m <sup>2</sup>

## Tencuială decorativă - Finisaje de efect



### RÖFIX PP 403 MULTI Lazură siliconică

RÖFIX PP 403 MULTI este un produs universal cu multiple domenii de utilizare. RÖFIX PP 403 MULTI poate fi utilizat atât ca lazură clasică (lac), cât și ca suprafață suport pentru materiale cu efect decorativ (cu RÖFIX COLORGLOW amestecat în compoziție din fabrică), precum și ca strat de protecție pentru suprafețele minerale și organice. Pentru utilizarea la exterior, acesta trebuie aditivat cu RÖFIX Filmkonservierung Extra (soluție care creează un film de protecție).

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Litri / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000151749	24	15	transparent	cca. 0,15 ltr./m <sup>2</sup> /strat
	2000151769	60	4	transparent	cca. 0,15 ltr./m <sup>2</sup> /strat



### RÖFIX PP 405 HYDROPHOB Impregnare siliconică

Soluție transparentă de impregnare și hidrofobizare a suprafețelor (pe bază de nano-emulsie siliconică). Produs cu proprietăți puternic hidrofobizante pentru suprafețe minerale.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Litri / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000151109	60	10	transparent	cca. 0,2 ltr./m <sup>2</sup> /strat





# Produse asanare - renovare

Mortar de șprîț.....	50
Amorse speciale.....	50
Hidroizolare orizontală și injectări.....	51
Hidroizolație.....	51
Tencuială asanare.....	52
Renopor®.....	53
Mortar istoric de var.....	55
Tencuială istorică de var.....	56
Liant istoric.....	57
Tencuială renovare/Masă de șpaclu/RenoFamily.....	58
Tencuială de var.....	59
Vopsea de renovare.....	60
Accesorii.....	62
Consolidare structurală-Mortar pe bază de NHL/ciment.....	66
Consolidare structurală-Mortar pe bază de NHL.....	67
Consolidare structurală-Accesorii.....	68



# Produse asanare-renovare


Încăperi confortabile cu sistemul de tencuială de var RÖFIX CalceClima®

**„Sănătatea și bunăstarea sunt în mâinile noastre, precum și cei patru pereți între care trăim.”**

Oamenii petrec o mare parte viață în spații închise. Aerul prea uscat din interior este adesea cauza unui disconfort și, în cel mai rău caz, poate duce la probleme de sănătate. Acoperirile spațiilor interioare și a fațadelor nu determină doar caracterul extern, ci și rezistența unei case. În dezvoltarea produselor noastre punem mare accent pe valoarea sustenabilității și inovării - în jurul locuințelor ca

să te simți bine. RÖFIX CalceClima® creează un climat sănătos în cameră într-un mod complet natural: varul natural utilizat în sistem s-a dovedit că are proprietăți excelente de absorbție a aerului și a umidității. Principiul este ușor de înțeles: „Sistemul de aer condiționat fără curenți” - adică varul natural - absoarbe excesul de umiditate al aerului și îl eliberează din nou când este necesar. Poluanții precum COV (compuși organici volatili) sau excesul de dioxid de carbon din aer sunt absorbiți și descompuși. Astfel se creează condiții ideale pentru climatul camerei dvs. Spații cu caracter special și confortabile.

Sistemul pentru sănătate și bunăstare

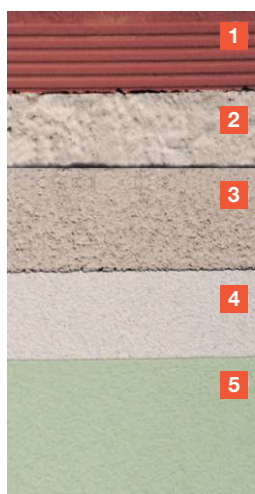

RÖFIX CalceClima®  
Sistem tencuiei de interior

- 1 Zidărie
- 2 RÖFIX CalceClima® Vorspritzmörtel
- 3 RÖFIX CalceClima® Ambiente
- 4 RÖFIX CalceClima® Fino
- 5 RÖFIX CalceClima® Kalkfarbe  
Vopsea ecologică de var



Produse în focus

## RÖFIX 695 Tencuială de renovare pe bază de var hidraulic

- Difuzie la vapori de apă ridicată
- Rezistență ridicată la intemperii
  - Prelucrare optimă
  - Fără aditivi chimici
  - Fără hidrofobizanți
- Întărire cu tensiuni reduse



## RÖFIX Renopor® Adeziv special

- Prelucrare optimă
- Aderență foarte bună
- Difuzie la vapori de apă ridicată
- Prelucrare optimă, se poate drișcui











## RÖFIX Renoplus® Tencuială universală de renovare și nivelare

- Grosime de aplicare 3-30 mm
  - Prelucrare optimă
- Întărire cu tensiuni reduse
  - Fibre de armare
  - Aderență optimă



# RÖFIX Sisteme de tencuieli de asanare

Zona de aplicare	RS1	RS2	RS3	SanoCalce
Sisteme asanare				
Denumire sistem	Sistem tencuieli asanare într-un strat	Sistem tencuieli asanare în două straturi	Sistem tencuieli asanare într-un strat	Sistem tencuieli asanare pe bază de NHL
Zona de aplicare				
Rezistență umiditate	Ridicat	Ridicat	Ridicat	Mediu
Rezistență săruri	Scăzut	Ridicat	Scăzut	Mediu
Pretratare	Se îndepărtează tencuiala veche până la cca. 1 m peste limita deteriorată vizibilă; Se curăță rosturile cca. 2 cm adâncime; Se îndepărtează imediat materialul vechi de pe suprafața curățată; Suprafețele curate se usucă; Zidăria se lasă la uscat; Rosturile și piatra naturală sunt umplute cu material adecvat, cum ar fi RÖFIX 648 Tencuială suport poroasă.			
Umplere și rostuire cavități mari	RÖFIX 648 Tencuială suport poroasă	RÖFIX 648 Tencuială suport poroasă	RÖFIX 648 Tencuială suport poroasă	RÖFIX SanoCalce Fondo
Pretratare	RÖFIX Saniergrund	-	-	RÖFIX Saniergrund
Notă	Pensulat sau sprîțuit	-	-	Pensulat sau sprîțuit
Timpe de așteptare	Fără timpe de așteptare	-	-	Fără timpe de așteptare
Mortar de sprîț	RÖFIX 671 Mortar sprîț de asanare			RÖFIX SanoCalce Fondo
Notă	Aplicat pe cca. 60 % din suprafață			Aplicat pe 100 % din suprafață
Timpe de așteptare	Timpe de așteptare: min. 7 zile, protejat de uscarea prea rapidă			-
Tencuială suport	-	RÖFIX 648 Tencuială suport poroasă	-	-
Notă	-	Într-un singur strat, min. 20 mm	-	-
Timpe de așteptare	-	1 zi/mm grosime tencuială	-	-
Notă	-	Suprafața se înăsprește	-	-
Tencuială asanare *	RÖFIX 640 Tencuială asanare R-W gri *		RÖFIX 650 Tencuială asanare albă	RÖFIX SanoCalce Intonaco
Notă	Min. 20 mm/ max. 40 mm	Min. 15 mm	Min. 20 mm/ max. 40 mm	Min. 20 mm/ max. 40 mm
Timpe de așteptare	1 zi/mm grosime tencuială			
Tencuială asanare pentru zona deteriorată de mai sus (min. 1 m peste limita deteriorată vizibilă)	Tencuială pe bază de NHL			Tencuială tradițională, care este compatibilă cu tencuieli pe bază de var hidrolic natural
Timpe de așteptare	1 zi/mm grosime tencuială			-
Tencuieli decorative	RÖFIX 340 Tencuială decorativă de asanare RÖFIX 341 Tencuială decorativă de asanare albă RÖFIX 345 Tencuială decorativă de asanare Unul sau mai multe straturi, ajustate la grosimea totală a tencuielii		-	RÖFIX SanoCalce Finitura
Timpe de așteptare **	Min. 7 zile înainte de vopsire			
Vopsele***	RÖFIX Vopsele silicatică de exterior			

\* Pe tencuielile de asanare RÖFIX sunt adecvate de asemenea și alte tencuieli decorative minerale. Acestea trebuie să îndeplinească totuși, următoarele condiții:

Permeabilitatea la vapori de apă:  $\leq 15$  Rezistența la compresiune:  $\leq 3,5 \text{ N/mm}^2$  Valoare absorbție apă:  $\leq 0,2 \text{ kg/m}^2 \times \sqrt{24 \text{ ore}}$

\*\* Dacă zidăria este umedă, este recomandat să aplicați vopseaua mai târziu.

\*\*\* Tencuielile de asanare sunt hidrofobe. Drept urmare se pot folosi alternativ, în mare parte tencuieli de var hidrofobe sau vopsele de var, după max. 3 zile de așteptare, dar niciodată pe tencuiala de asanare uscată.

# Produse asanare-renovare

## Mortar de șprîț



### RÖFIX 671 Mortar șprîț de asanare

Material pentru pretratarea zidăriei umede și/sau cu conținut de săruri. Se aplică sub formă de rețea - cu acoperire de cca. 60 %. Rezistent la sărurile dăunătoare construcției, conform directivei WTA 2004, privind sistemele de tencuieli de asanare.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000583192	48	25	0-3 mm	cca. 3,5 kg/m <sup>2</sup>



### RÖFIX 675 Mortar de șprîț pe bază de var hidraulic

Material pentru pretratarea suporturilor pe care urmează să se aplice tencuieli de renovare. Pe bază de nisip natural și var hidraulic natural, conform EN 459-1. Recomandat pentru aplicarea pe suprafețe suport minerale și absorbante, cum ar fi zidăria din cărămidă, la construcții noi, cât și la clădiri vechi. Aplicare cu acoperire 100 %. Nu conține ciment.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000148180	36	35	0-4 mm	cca. 4 kg/m <sup>2</sup> /cm

## Amorse speciale



### RÖFIX Antisalz Amorsă specială

Produs pentru neutralizare săruri. Recomandat pentru structurile afectate de sulfați și cloruri. Grund pentru asanarea structurilor de zidărie. Utilizat pentru tratarea prealabilă a zidărilor cu conținut ridicat de sulfați și cloruri.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000148808	60	12	verde deschis	cca. 0,6-1 kg/m <sup>2</sup>



### RÖFIX Saniergrund Amorsă specială

Pentru consolidarea straturilor suport vechi și reducerea gradului de infiltrare al sărurilor în sistemele de tencuieli de asanare RÖFIX. Pe bază de silicat de potasiu. Pentru consolidarea și creșterea gradului de hidrofobizare a tencuielilor (vechi).

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000148692	60	10	Transparent	cca. 0,5 kg/m <sup>2</sup>

## Amorse speciale



### RÖFIX Algenkiller Amorsă specială

Soluție împotriva algelor, lichenilor și mucegaiurilor. Substanță biocidă gata preparată, care poate fi aplicată cu pensula pentru asanarea fațadelor sau a altor suprafețe afectate de alge, licheni și ciuperci. Fără încadrare în clasă de toxicitate. Fără solvenți. Testat și certificat în conformitate cu Directiva UE 98/8/CE privind substanțele biocide.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000148048	60	10	Transparent	cca. 0,1-0,2 kg/m <sup>2</sup>



### RÖFIX Tonerdelösung Amorsă specială

Pentru creșterea gradului de aderență al tencuielilor pe bază de var noi, aplicate pe tencuieli suport vechi pe bază de var. Pentru îmbunătățirea capacității de difuzie a tencuielilor noi pe bază de var prin creșterea în dimensiuni a porilor. Produs mineral, ecologic, fără miros.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Litri / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000148699	60	10	galben palid	cca. 0,25 ltr./m <sup>2</sup>

## Hidroizolare orizontală și injectări



### RÖFIX Cavastop Barieră capilaritate

Produs pentru hidroizolarea orizontală ulterioară, aplicabil fără presiune, recomandat pentru eliminarea umidității din zidărie și împotriva umidității ascensionale și a eflorescențelor de săruri. Soluție organică pe bază rășină sintetică-cauciuc, cu elasticitate permanentă, efect hidrofobizant, putere ridicată de pătrundere în adâncime și timp de reacție întârziat. Poate fi utilizat până la un grad maxim de umiditate de cca. 85 %. Îndeplinește cerințele Directivei WTA privind sistemele de tencuieli de asanare, 2004.

	Art.-Nr.	Bucăți / Cutie	Litri / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000148809	40	0,45		

## Hidroizolație



### RÖFIX 635 Tencuială de hidroizolare pe bază de trass și ciment

Tencuială de hidroizolare subterană pe bază de ciment și trass. Tencuială de etanșare verticală subterană împotriva acțiunii apelor cu sau fără presiune hidrostatică, pentru presiuni ale apelor de până la 1,5 bar. Utilizată ca măsură auxiliară în asanarea părților interioare sau exterioare ale zidărilor, precum și pentru conservarea clădirilor monumente istorice.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000152960	36	40	0-1,4 mm	cca. 19 kg/m <sup>2</sup> /cm

# Produse asanare-renovare

## Hidroizolație



### RÖFIX 636 Șlam de hidroizolare

Șlam de hidroizolare, mineral pe bază de ciment. Material de etanșare utilizat ca protecție împotriva umezelii din sol și a acțiunii fără presiune hidrostatică a apelor de infiltrație și de suprafață, în special în lucrări de reabilitare a construcțiilor vechi și în lucrări de asanare.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000152961	48	25	0-1 mm	cca. 5 kg/m <sup>2</sup>

## Tencuiă asanare

NEW



### RÖFIX SanoCalce Fondo Mortar de șprîț pe bază de NHL5

Tencuială de egalizare și/sau tencuială tampon pentru înmagazinarea sărurilor (de ex. a sărurilor dăunătoare precum nitrații, clorurile și sulfatii). Conform ÖNORM B3345. Îndeplinește cerințele Directivei WTA privind sistemele de tencuieli de asanare, 2004.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000569414	54	25	0-1,5 mm	cca. 10 kg/m <sup>2</sup> /cm

NEW



### RÖFIX SanoCalce Intonaco Tencuiă de asanare pe bază de NHL5

Tencuială de asanare a structurilor de zidărie afectate de umezeală și săruri (de ex. de săruri dăunătoare precum nitrații, clorurile și sulfatii). Datorită granulelor fine, este foarte versatilă și poate fi structurată în multiple moduri. Îndeplinește cerințele Directivei WTA privind sistemele de tencuieli de asanare, 2004. Mortar de tencuială de asanare R-W conform ÖNORM B3345 / mortar de tencuială de asanare R conform EN 998-1.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000569413	54	25	0-1,5 mm	cca. 12,2 kg/m <sup>2</sup> /cm

NEW



### RÖFIX SanoCalce Finitura Tinci de asanare pe bază de NHL5

Tencuială decorativă de asanare pe bază de var hidrolic cu nisip calcaros.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000569415	54	25	0,8 mm	1,8-2 kg/m <sup>2</sup>

## Tencuială asanare



### RÖFIX 640 Tencuială de asanare R-W

Tencuială de asanare recomandată pentru zidăria afectată de umezeală și săruri (de ex. de săruri dăunătoare precum nitrații, clorurile și sulfatii). Datorită granulelor fine, este foarte versatilă și poate fi structurată în multiple moduri. Îndeplinește cerințele Directivei WTA privind sistemele de tencuieli de asanare, 2004, mortar de tencuială de asanare R-W conform ÖNORM B3345, mortar de tencuială de asanare R conform EN 998-1.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000639160	54	25	0-1,5 mm	cca. 12,2 kg/m <sup>2</sup> /cm



### RÖFIX 648 Tencuială suport poroasă

Tencuială de egalizare și/sau tencuială tampon pentru înmagazinarea sărurilor (de ex. a sărurilor dăunătoare precum nitrații, clorurile și sulfatii). Conform ÖNORM B3345. Îndeplinește cerințele prevăzute în Directiva WTA privind sistemele de tencuieli de asanare, 2004.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000149280	48	25	0-1,5 mm	cca. 10 kg/m <sup>2</sup> /cm



### RÖFIX 341 Tencuială decorativă de asanare albă

Tencuială decorativă pentru tencuielile de asanare. Pe bază de ciment portland și nisip de marmură albă. Este adecvată pentru sistemele de asanare RÖFIX RS1 și RÖFIX RS2 – suficient de aderentă, cu bună capacitate de difuzie, precum și hidrofobă.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000149231	48	25	0-1 mm	cca. 2,1 kg/m <sup>2</sup>

## Renopor®



### RÖFIX Renopor® Amorsă

Grund și strat de neutralizare pentru plăcile RÖFIX Renopor. Se aplică înaintea prelucrării și a aplicării tapetelor. Element component opțional al sistemului RÖFIX Renopor, utilizat pentru mai multă ușurință în aplicare.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000153104	60	10		cca. 0,3 kg/m <sup>2</sup>

# Produse asanare-renovare

Renopor®



## RÖFIX Renopor® Adeziv special

Adeziv și masă de șpaclu minerală și cu bună capacitate de difuzie a vaporilor de apă, precum și tencuială de modelare pentru sistemul RÖFIX Renopor. Poate fi utilizată atât ca masă de șpaclu – împreună cu plasa de armare RÖFIX P50, cât și ca tencuială de modelare fină. Granulație: 1 mm.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000153103	48	25	0-1 mm	cca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm



## RÖFIX Renopor® I Placă termoizolantă de interior 060

Placă izolatoare 060 de interior cu bună capacitate de difuzie a vaporilor de apă și cu capilaritate activă, componentă a sistemului RÖFIX Renopor. Necombustibilă, minerală, ecologică, cu capacitate foarte ridicată de difuzie. Se livrează numai în unități complete de ambalare. Produs RÖFIX certificat, care poartă sigla IBR.



	Art.-Nr.	m <sup>2</sup> / Cutie	Bucată / Cutie	Grosime	Format placă
	2000153099	3	6	25 mm	1000 x 500 mm
	2000153100	2,5	5	30 mm	1000 x 500 mm
	2000153101	1,5	3	50 mm	1000 x 500 mm



## RÖFIX Renopor® S Placă asanare săruri

Placă de asanare împotriva sărurilor 060, cu bună capacitate de difuzie a vaporilor de apă și cu capilaritate activă, componentă a sistemului RÖFIX Renopor. Necombustibilă, cu capacitate de înmagazinare a sărurilor, minerală, ecologică, cu capacitate foarte ridicată de difuzie. Se comercializează numai în unități complete de ambalare. Produs RÖFIX certificat, care poartă sigla IBR.



	Art.-Nr.	m <sup>2</sup> / Cutie	Bucată / Cutie	Grosime	Format placă
	2000153102	3	6	25 mm	1000 x 500 mm



## RÖFIX Renopor® Placă pentru glafuri

Pentru izolarea la interior a glafurilor în cadrul sistemului RÖFIX Renopor sau al oricărui altor sisteme de izolație interioară. Placă izolatoare de interior 060, cu bună capacitate de difuzie a vaporilor de apă și cu capilaritate activă. Necombustibilă, minerală, ecologică, cu capacitate foarte ridicată de difuzie. Se comercializează numai în unități complete de ambalare. Produs RÖFIX certificat, care poartă sigla IBR.



	Art.-Nr.	m <sup>2</sup> / Cutie	Bucată / Cutie	Grosime	Format placă
	2000153117	2,5	20	10 mm	500 x 250 mm
	2000153097	1,25	10	20 mm	500 x 250 mm

## Renopor®



### RÖFIX Renopor® Placă soluționare punte termică

Pentru izolarea punților termice în zona tavelor etc. Ajustare la orice dimensiuni între 5 și 50 mm. Placă izolatoare de interior O60, cu bună capacitate de difuzie a vaporilor de apă și cu capilaritate activă. Necombustibilă, minerală, ecologică, cu capacitate foarte ridicată de difuzie. Se comercializează numai în unități complete de ambalare. Produs RÖFIX certificat, care poartă sigla IBR.

	Art.-Nr.	m <sup>2</sup> / Cutie	Bucată / Cutie	Grosime	Format placă
	2000153098	6	12	50 mm	1000 x 500 mm

## Mortar istoric de var



### RÖFIX 952 Mortar colorat pe bază de var hidrolic natural

Mortar de zidărie pe bază de var hidrolic natural NHL 5, conform EN 459-1. Pentru lucrări de zidărie și tencuire la structuri de zidărie aparentă din piatră naturală. Disponibil în nuanțe naturale, deschise, gălbui. Mortar din clasa M5 conform EN 998-2.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000148253	42	30	0-2 mm	cca. 15 ltr./bucată



### RÖFIX Belit Mortar grosier pentru turnare

Mortar pentru recondiționarea elementelor istorice realizate din ciment roman. Pe bază de var hidrolic natural NHL15, nisip natural, cu priză întârziată. Mortar pentru turnare și fixare, respectiv ca masă de recondiționare a pietrei pentru conservarea clădirilor monumente istorice. Masă de turnare în forme precum cele din silicon sau în forme din 2 piese.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000148228	42	30	0-4 mm	cca. 18,45 ltr./bucată



### RÖFIX Belit Mortar fin pentru restaurare

Mortar pentru recondiționarea elementelor istorice realizate din ciment roman. Pe bază de var hidrolic natural NHL15, nisip natural, cu priză întârziată. Utilizat ca mortar fin, respectiv ca masă de recondiționare a pietrei și masă de turnare pentru conservarea clădirilor monumente istorice. Masă fină pentru repararea profilelor de pe fațade.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000148236	48	20	0-0,4 mm	cca. 13,6 ltr./bucată



# Produse asanare-renovare

## Tencuială istorică de var



### RÖFIX Hydraulkalk-Sockelputz Tencuială pentru soclu pe bază de var hidraulic

Tencuială de soclu pentru restaurare, pe bază de var hidraulic NHL. Pentru aplicarea în zona de soclu a clădirilor monumente istorice. Pe bază de nisip natural și var hidraulic natural, conform EN 459-1. Produs special pentru renovarea clădirilor vechi, precum și pentru conservarea și întreținerea clădirilor monumente istorice.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000583234	48	25	0-4 mm	cca. 14,5 kg/m <sup>2</sup> /cm
	2000639175	48	25	0-8 mm	cca. 14,5 kg/m <sup>2</sup> /cm



### RÖFIX 695 Tencuială de renovare pe bază de var hidraulic

Tencuială suport minerală, pe bază de var hidraulic natural. Se poate utiliza și ca mortar de șpriț sau ca tencuială decorativă. Tencuială manuală. Pe bază de nisip natural și var hidraulic natural, conform EN 459-1. Produs special pentru renovarea clădirilor vechi, precum și pentru conservarea și întreținerea clădirilor monumente istorice.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000148068	36	40	0-4 mm	cca. 15 kg/m <sup>2</sup> /cm



### RÖFIX 696 Tencuială mecanizată pe bază de var hidraulic

Tencuială suport minerală, pe bază de var hidraulic natural, cu aditivi pentru prelucrarea mecanizată. Se poate utiliza și ca mortar de șpriț sau ca tencuială decorativă. Pe bază de nisip natural și var hidraulic natural, conform EN 459-1. Produs special pentru renovarea clădirilor vechi, precum și pentru conservarea și întreținerea clădirilor monumente istorice.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000148158	36	40	0-4 mm	cca. 14,5 kg/m <sup>2</sup> /cm

## Liant istoric



### RÖFIX Sumpfkalk Liant istoric

Pastă de var stins pentru realizarea de acoperiri de înaltă calitate cu vopsele de var, cu tencuieli și mortare pe bază de var stins. Var bulgări de înaltă calitate, ars în flux de gaze și depozitat, var calcic hidratat CL 90-S conform EN 459-1. Depozitat cel puțin 3 luni. Special pentru conservarea și întreținerea clădirilor monumente istorice. Produs ambalat în saci (Art.Nr. 2000639653), recomandat numai pentru amestecurile de tencuieli.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000153017	50	11		în funcție de amestec
	2000639653	32	25		în funcție de amestec
	2000152977	25	33		în funcție de amestec
	2000153026	4	250		în funcție de amestec



### RÖFIX NHL2 Var hidraulic natural conform EN 459-1

Liant fără ciment pentru tencuieli și mortare, recomandat în special pentru conservarea și întreținerea clădirilor monumente istorice. Var hidraulic natural, ars la temperaturi reduse, conform EN 459-1. Pentru realizarea de tencuieli pe bază de var cu mare capacitate de difuzie și tensiuni reduse.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000148189	40	25		în funcție de amestec



### RÖFIX NHL5 Var hidraulic natural conform EN 459-1

Liant fără ciment pentru tencuieli și mortare, recomandat în special pentru conservarea și întreținerea clădirilor monumente istorice. Var hidraulic natural, ars la temperaturi reduse, conform EN 459-1. Pentru producția de tencuieli pe bază de var sau mortare de zidărie cu mare capacitate de difuzie și tensiuni reduse.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000154697	48	25		în funcție de amestec



### RÖFIX SemiBelit Liant ciment roman

Liant cu priză rapidă pentru realizarea rețetelor de materiale din ciment roman. Recomandat în special pentru conservarea și întreținerea clădirilor monumente istorice.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000153179	36	15		în funcție de amestec

# Produse asanare-renovare

## Liant istoric



### RÖFIX Trass Liant istoric

Trass măcinat pur din exploatările de rocă de Suevit din Bavaria (Germania). Recomandat în special pentru conservarea și întreținerea clădirilor monumente istorice. Liant fără ciment, hidraulic latent, pentru tencuieli și mortare, recomandat în special pentru conservarea și întreținerea clădirilor monumente istorice. Aditiv pentru beton și mortar pentru reducerea eflorescențelor și îmbunătățirea prelucrabilității.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000154777	40	25		în funcție de amestec

## Tencuială renovare/Masă de șpaclu/RenoFamily



### RÖFIX 380 Tinci pe bază de var hidraulic

Tinci mineral fin, pe bază de var hidraulic natural. Pe bază de nisip natural și var hidraulic natural, conform EN 459-1. Nu conține ciment. Produs special pentru renovarea clădirilor vechi, precum și pentru conservarea și întreținerea clădirilor monumente istorice. În general, se aplică în două straturi, la fel ca tencuielile fine pe bază de var.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000583235	48	25	0-0,8 mm	cca. 1,75 kg/m <sup>2</sup> /mm
	2000639172	48	25	0-0,5 mm	cca. 1,75 kg/m <sup>2</sup> /mm



### RÖFIX Renoplus® Tencuială universală de renovare și nivelare

Tencuială minerală de egalizare și renovare, de uz universal. Grosimea de aplicare: 3 - 30 mm, care se poate realiza într-un singur strat. Utilizată împreună cu plasa de armare RÖFIX P50, are rol de masă de șpaclu de armare în lucrările de reabilitare a fațadelor tencuite. Tencuiala de egalizare pentru prelucrarea suprafețelor suport minerale uzuale care au o bună capacitate portantă.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000148206	48	25	0-1 mm	cca. 1,45 kg/m <sup>2</sup> /mm



### RÖFIX Renostar® Masă de șpaclu de renovare și aderență universală

Masă de șpaclu minerală de aderență și renovare, de uz universal. Grosimea de aplicare: 1 - 10 mm, care se poate realiza într-un singur strat. Utilizată împreună cu plasa de armare RÖFIX P50, are rol de masă de șpaclu de armare în lucrările de reabilitare a fațadelor tencuite sau termoizolate cu sisteme anterioare de izolare termică exterioră.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000148044	48	25	0-0,5 mm	cca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm

## Tencuiă renovare/Masă de șpaclu/RenoFamily



### RÖFIX Renofino® Tinci universal de renovare

Tinci mineral de aderență și renovare, de uz universal. Grosimea de aplicare: 1 - 10 mm. Se utilizează ca tinci fin și masă de șpaclu de armare pe suporturi minerale, precum tencuieli pe bază de var-ciment sau var-ipsos, precum și pe tencuieli vechi rezistente sau pe suprafețe din beton.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000148464	54	25	0-0,8 mm	cca. 1,7 kg/m <sup>2</sup> /mm

## Tencuiă de var



### RÖFIX CalceClima® Thermo Tencuiă termoizolantă var hidrolic natural

Tencuiă termoizolantă pe bază de var, ecologică, adecvată pentru spații rezidențiale „prietenoase cu mediul”, cu capacitate de a regla temperatura mediului ambiental din încăperi, recomandată pentru pereți din materiale de construcții moderne. Adecvată pentru prelucrarea manuală sau mecanizată. Conductivitate termică λ: cca. 0,067 W/mK. Produs RÖFIX certificat, care poartă sigla „natureplus” (conform licenței nr. 0806-077-9002).



	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Litri / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000148247	42	30	0-4 mm	cca. 11 ltr./m <sup>2</sup> /cm



### RÖFIX CalceClima® Vorspritzmörtel Mortar de șprîț pe bază de var

Mortar de șprîț pe bază de var, ecologic, adecvat pentru spații rezidențiale „prietenoase cu mediul”. Pentru aplicare pe orice suporturi minerale și absorbante. Aplicare cu acoperire 100 %. Produs RÖFIX certificat, care poartă sigla „natureplus” (conform licenței nr. 0801-077-9001).



	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000151332	48	25	0-3 mm	cca. 5-7 kg/m <sup>2</sup>



### RÖFIX CalceClima® Ambiente Tencuiă de var pentru interior


Tencuiă de var pentru interior, ecologică, adecvată pentru spații rezidențiale „prietenoase cu mediul” și cu capacitatea de a regla temperatura mediului ambiental din încăperi, recomandată pentru pereți din materiale de construcție tradiționale sau moderne. Nu conține ciment. Produs RÖFIX certificat, care poartă sigla „natureplus” (conform licenței nr. 0801-077-9001).



	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000151333	48	25	0-1,4 mm	cca. 13,5 kg/m <sup>2</sup> /cm

# Produse asanare-renovare

## Tencuială de var



### RÖFIX CalceClima® Fino Tinci de var pentru interior

Tinci fin pe bază de var, ecologic, adecvat pentru spații rezidențiale „prietenoase cu mediul” și cu capacitatea de a regla temperatura mediului ambiental din încăperi. Nu conține ciment. Strat suport ideal pentru vopsele pe bază de var sau silicat. Produs RÖFIX certificat, care poartă sigla „natureplus” (conform licenței nr. 0801-077-9001).

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000151334	48	25	0-0,8 mm	cca. 1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm



### RÖFIX 500 Tencuială var-ciment albă

Tencuială pentru interior. Var alb, nisip calcaros. Produs RÖFIX certificat, care poartă sigla „natureplus”.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	10219	36	35	0-1,4 mm	cca. 12,5 kg/m <sup>2</sup> /cm




### RÖFIX 530 Tencuială de var pentru interior

Tencuială de interior pe bază de var, recomandată pentru pereți executați din materiale de construcție moderne. Pe bază de var alb, nisip calcaros și o cantitate redusă de aditivi hidraulici.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000569211	36	35	0-1,4 mm	cca. 14 kg/m <sup>2</sup> /cm

## Vopsea de renovare



### RÖFIX CalceClima® Kalkfarbe Vopsea ecologică de var

Vopsea de var ecologică, de înaltă calitate, cu o sferă largă de aplicații atât la interior, cât și la exterior. Se poate aplica în tehnica secco sau fresco. Recomandată în special și ca strat de acoperire pe suprafețe suport ecologice, cum ar fi tencuielile pe bază de var. Albă sau pigmentată în diferite nuanțe.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Litri / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000148489	24	15	Alb	cca. 0,2 ltr./m <sup>2</sup> /strat

## Vopsea de renovare



### RÖFIX Sanier-Kalkfarbe Vopsea de renovare

Vopsea de var pentru interior și exterior, pe bază de var stins depozitat timp de 3 ani. Pentru consolidarea și pregătirea suprafețelor suport vechi pentru a fi vopsite. Se livrează albă sau pigmentată în diferite nuanțe, conform nuanțelor din paletarul de vopsele de var RÖFIX. Poate fi nuanțată pe șantier cu pigmenți uzuali din comerț, rezistenți la var.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000149296	24	15	Alb	cca. 0,15-0,22 kg/m <sup>2</sup> /strat



### RÖFIX Sumpfkalk Var pastă

Pentru realizarea de vopsitorii de înaltă calitate pe bază de var. Recomandat în special pentru conservarea și întreținerea clădirilor monumente istorice. Se depozitează cel puțin 3 ani (2000153019), respectiv 6 ani (2000152978). Se livrează albă. Poate fi nuanțată pe șantier cu pigmenți uzuali din comerț, rezistenți la var.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000152978	24	20	Alb	cca. 0,15-0,22 kg/m <sup>2</sup> /strat
	2000153019	24	20	Alb	cca. 0,15-0,22 kg/m <sup>2</sup> /strat



### RÖFIX PP 201 SILICA LF Amorsă și diluant silicatic

Diluant pe bază de apă de sticlă (silicat de potasiu), grund de egalizare și consolidare pentru suprafețe suport minerale înaintea aplicării de straturi ulterioare de vopsea sau tencuială silicatică. Diluant pentru vopsele silicatică.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Litri / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000148696	60	10	Transparent	cca. 0,2 ltr./m <sup>2</sup>



### RÖFIX PE 225 RENO 1K Vopsea silicatică pentru interior și exterior

Vopsea monocomponentă pe bază de silicat, recomandată pentru aplicații ecologice la interior și la exterior (silicat de potasiu). Densitate cca 1,6 kg/l. (SF): albă sau colorată.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Litri / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000151526	24	15	Alb	cca. 0,15 ltr./m <sup>2</sup> /strat

# Produse asanare-renovare

## Vopsea de renovare



### RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT Vopsea silicatică de exterior

Vopsea pe bază de sol-silicat conform DIN 18363 (Vopsele silicatică de dispersie), cu mare putere de acoperire, capacitate foarte ridicată de difuzie, hidrofobă și rezistență la intemperii. Pe bază de silicat de potasiu și silicagel. Pentru vopsirea suprafețelor tencuite solide și uscate pe bază de var și ciment, precum și a suprafețelor din beton, a suprafețelor suport organice sau cu acoperiri silicatică vechi. Albă sau colorată în nuanțe specifice vopselelor silicatică. Densitate cca 1,5 kg/l.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Litri / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000151525	24	15	Alb	cca. 0,15 ltr./m <sup>2</sup> /strat



### RÖFIX SESCO Vopsea ecologică de var

Cu mare putere de acoperire. Aplicabilă în tehnica secco. Pentru interior și exterior. Albă sau colorată în anumite tonuri. Produs 100 % ecologic. Densitate cca 1,3 kg/l. (KF): albă sau colorată conform unei mostre de culoare.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000151692	24	20	Alb	cca. 0,3 ltr./m <sup>2</sup> /strat

## Accesorii



### RÖFIX Rissband Bandă

Bandă autoadezivă de înaltă calitate pentru acoperirea fisurilor, pe bază de cauciuc butilic, acoperită cu material textil neșesut. Pentru reducerea fisurilor din sistemele de renovare pentru fațade, precum și pentru acoperirea fisurilor și a îmbinărilor între diferitele elemente de construcție. Lățime: 10 cm. Grosime: 1,5 mm.

	Art.-Nr.	Bucăți / Carton	m / Rolă	Dimensiune
	2000148154	3	15	10 cm



### RÖFIX Stucanet Suport pentru tencuială

Plasă din sârmă zincată cu inserție de carton de absorbție, utilizat pentru tencuiei minerale în zone cu risc de apariție a fisurilor. Pentru interior și exterior.

	Art.-Nr.	m <sup>2</sup> / Cutie	Bucată / Cutie	Dimensiune
	2000148784	25,2	15	240x70 cm

## Accesorii



### RÖFIX Schilfrägermatte Suport ecologic pentru tencuială

Suport ecologic pentru tencuieli, utilizat pentru pregătirea stratului suport pentru aplicarea de straturi ulterioare de tencuială. Plasă semietanșă din tulpini de stuf, formată din cca. 80 de tulpini de stuf per metru liniar. Lungime 5,60 m - înălțime 1,8 m - grosimea stratului cca. 1 cm.

	Art.-Nr.	Bucăți / Cutie	m <sup>2</sup> / Bucată	Dimensiune
	2000149233	1	10,08	560x180 cm



### RÖFIX Jutegewebe Plasă de armare pentru tencuieli de lut ecologice

Plasă specială din iută, ecologică, pentru zone cu risc de apariție a fisurilor în tencuieli de lut, de ex. pentru suprafețe de pereți cu încălzire ș.a. Lungime 50 m. Poate fi utilizată și ca strat de protecție pentru fațade. Se poate aplica inserată între straturi de RÖFIX Geolehm.

	Art.-Nr.	Bucăți / Cutie	m <sup>2</sup> / Bucată	Dimensiune
	2000149233	1	50	50x100 cm





# RÖFIX pentru armarea structurală și protecția împotriva cutremurelor

## Consolidarea structurii

RÖFIX a fost întotdeauna un pionier în dezvoltarea materialelor de construcții și a produselor de sistem cu tehnologii care optimizează performanța, siguranța și consumul de energie. Compania și-a pus acum competența în dezvoltarea de soluții practice și inovatoare pentru consolidarea clădirilor și protecția împotriva cutremurelor. O atenție deosebită a fost acordată acestui lucru având în vedere că cerințele tehnice și compatibilitatea cu mediul nu se exclud reciproc, ci se armonizează între ele.

Prin urmare, RÖFIX dorește să îmbunătățească și să adapteze rezistența la cutremur a clădirilor cu măsuri de consolidare a zidăriei. Mai ales pentru clădirile în care, în special statica și arhitectura trebuie luată în considerare și trebuie acordată o atenție specială durabilității și compatibilității de mediu a materialelor de construcție utilizate. Mai ales când lucrezi la clădiri monumentale istorice trebuie să urmărească nu numai ca tehnicile de armare a clădirilor să fie suficient de sigure, ci și să asigure compatibilitatea și durabilitatea. În plus, acestea ar trebui să fie cât mai puțin invazive și, în mod ideal, reversibile.

### Repere

- Tencuieli și mortare pe bază de NHL / ciment pentru consolidarea structurală
- Tencuieli și mortare pe bază de NHL pentru consolidarea structurală
- Tencuieli și mortare pe bază de ciment pentru consolidarea structurală
- Mortare de injectare pentru consolidarea zidăriei
- Plasă de armare pentru întărirea și consolidarea structurilor
- Sisteme de protecție pentru elementele de fixare

### Linia RÖFIX SismaDur Sisteme de armare structurală pe bază de NHL

- Performanțe mecanice ridicate
- Compatibil cu structurile istorice
- Ideal pentru consolidarea structurală
- Ideal pentru consolidarea structurală cu o grosime mare a stratului



### Linia RÖFIX BELIT Sisteme de armare structurală pe bază de NHL5-Ciment roman

- Ideal pentru consolidarea structurii clădirilor istorice cu caracter de monument istoric
  - Ideal pentru consolidarea structurală cu o grosime mare a stratului, blocuri beton/lemn
  - Difuzie ridicată a vaporilor
  - Materii prime istorice



### Domenii de aplicare

Procedura cu produse RÖFIX	Înfășurarea coloanelor și stâlpilor	Întărirea tencuielilor tradiționale în straturi groase (mortar de armare compozit)	Injectări cu amestecuri de lianți în zidărie	Protecție anti-basculare pentru pereți neportanți	Armarea structurală a arcurilor și bolților	Reînnoirea rosturile de zidărie	Armarea zidărilor, care nu sunt interconectate, cu ajutorul barelor de armare
RÖFIX SismaProtect Plasă de armare hibridă, multiaxială pentru sistemul SismaCalce	✓	-	-	✓	✓	-	-
RÖFIX SismaCalce Tencuială pe bază de NHL pentru sistemul SismaCalce	✓	-	-	✓	✓	-	-
RÖFIX Belit Solido 12 Mortar de consolidare pe bază de NHL-ciment roman	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
RÖFIX Belit Solido 15 Mortar de consolidare pe bază de NHL-ciment roman	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
RÖFIX SismaDur 10 Mortar de consolidare pe bază de NHL	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
RÖFIX SismaDur 18 Mortar de consolidare pe bază de NHL	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
RÖFIX SismaDur 20 Mortar de consolidare pe bază de NHL	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
RÖFIX SismaDur 30 Mortar de consolidare pe bază de NHL	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
RÖFIX Belit Iniezione 8 Mortar de injectare pe bază de var hidrolic	-	-	✓	-	-	-	-
RÖFIX SismaDur Iniezione 15 Mortar de injectare pe bază de NHL	-	-	✓	-	-	-	-

# Produse asanare-renovare

## Consolidare structurală - Tencuială pe bază de NHL/ciment



### RÖFIX SismaCalce® Tencuială pe bază de NHL

Mortar mineral, deschis la difuzie, cu tensiuni reduse pentru înglobarea plasei de protecție la cutremur RÖFIX SismaProtect în sistemul RÖFIX SismaCalce. Poate fi clasificat ca mortar de zidărie M10 conform EN 998-2.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000583549	54	25	1,2 mm	cca. 1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm



### RÖFIX SismaDur 10 Mortar de consolidare pe bază de NHL

Mortar de consolidare pe bază de NHL, armat cu fibre, pentru armarea zidăriei și a structurilor de acoperiș, în combinație cu plasă structurală anticutremur. Garantează o rezistență la compresiune  $\geq 10$  MPa și, prin urmare, poate fi clasificat ca mortar de zidărie M10 conform EN 998-1 și 2.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000694606	54	25	0-4 mm	cca. 17,5 kg/m <sup>2</sup> /cm



### RÖFIX SismaDur 18 Mortar de consolidare pe bază de NHL

Mortar de consolidare pe bază de NHL, armat cu fibre, pentru armarea zidăriei și a structurilor de acoperiș, în combinație cu plasă structurală anticutremur. Garantează o rezistență la compresiune  $\geq 18$  MPa și, prin urmare, poate fi clasificat ca mortar de zidărie M15 conform EN 998-1 și 2.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000694605	54	25	0-3 mm	cca. 17,5 kg/m <sup>2</sup> /cm



### RÖFIX SismaDur 20 Mortar de consolidare pe bază de NHL

Mortar de consolidare pe bază de NHL, armat cu fibre, pentru armarea zidăriei și a structurilor de acoperiș, în combinație cu plasă structurală anticutremur. Garantează o rezistență la compresiune  $\geq 20$  MPa și, prin urmare, poate fi clasificat ca mortar de zidărie M20 conform EN 998-1 și 2.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000634392	54	25	0-3 mm	cca. 17,5 kg/m <sup>2</sup> /cm

## Consolidare structurală - Tencuială pe bază de NHL/ciment



### RÖFIX SismaDur 30 Mortar de consolidare pe bază de NHL

Mortar de consolidare pe bază de NHL, armat cu fibre, pentru armarea zidăriei și a structurilor de acoperiș, în combinație cu plasă structurală anticutremur. Garantează o rezistență la compresiune  $\geq 20$  MPa și, prin urmare, poate fi clasificat ca mortar de zidărie M20 conform EN 998-1 și 2.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000694604	54	25	0-3 mm	cca. 17,5 kg/m <sup>2</sup> /cm



### RÖFIX SismaDur Iniezione 15 Mortar de injectare pe bază de NHL

Mortar de injectare pentru consolidarea zidăriei slăbite. Pe bază de var hidrolic natural conform EN 459-1 și nisip fin. Special pentru conservarea monumentelor istorice. Garantează o rezistență la compresiune  $\geq 15$  MPa și, prin urmare, poate fi clasificat ca mortar de zidărie M15 conform EN 998-2.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000296350	54	20	0-0,1 mm	cca. 1,5 kg/m <sup>2</sup>

## Consolidare structurală - Tencuială pe bază de NHL



### RÖFIX Belit Solido 12 Mortar de consolidare pe bază de NHL-ciment roman

Mortar de consolidare pe bază de var hidrolic natural și ciment roman, pentru armarea zidăriei și a structurilor de acoperiș, ideal pentru construcții ecologice, precum și pentru asanarea clădirilor istorice, fără ciment. Produs RÖFIX certificat cu eticheta „ANAB”. Garantează o rezistență la compresiune  $\geq 12$  MPa și, prin urmare, poate fi clasificat ca mortar de zidărie M10 conform EN 998-1 și 2.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000694605	54	25	0-3 mm	cca. 15 kg/m <sup>2</sup> /cm



### RÖFIX Belit Solido 15 Mortar de consolidare pe bază de NHL-ciment roman

Mortar de consolidare pe bază de var hidrolic natural și ciment roman, pentru armarea zidăriei și a structurilor de acoperiș, ideal pentru construcții ecologice, precum și pentru asanarea clădirilor istorice, fără ciment. Produs RÖFIX certificat cu eticheta „ANAB”. Garantează o rezistență la compresiune  $\geq 15$  MPa și, prin urmare, poate fi clasificat ca mortar de zidărie M15 conform EN 998-1 și 2.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000694781	54	25	0-3 mm	cca. 15 kg/m <sup>2</sup> /cm

# Produse asanare-renovare

## Consolidare structurală - Tencuială pe bază de NHL



### RÖFIX Belit Iniezione 8 Mortar de injectare pe bază de NHL5

Mortar de injectare pentru consolidarea zidăriei slăbite. Pe bază de var hidrolic natural conform EN 459-1 și nisip fin de calcar. Fără ciment. Special pentru conservarea monumentelor istorice. Garantează o rezistență la compresiune  $\geq 5$  MPa și, prin urmare, poate fi clasificat ca mortar de zidărie M5 conform EN 998-2.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000694604	54	25	0-3 mm	cca. 17,5 kg/m <sup>2</sup> /cm

## Consolidare structurală - Accesorii



### RÖFIX SismaProtect® Plasă de armare pentru protecție la cutremur

Plasă hibrid Hightec, de înaltă tehnologie, multiaxială, din fibre de sticlă și fibre sintetice speciale pentru sistemul de consolidare structurală RÖFIX SismaCalce. În legătură cu mortarul RÖFIX SismaCalce, plasa de armare RÖFIX SismaProtect formează un sistem puternic de protecție la cutremure și consolidare structurală, poate fi utilizată pentru renovarea clădirilor vechi și noi, poate fi combinată cu sistemele termoizolante RÖFIX.

	Art.-Nr.	m <sup>2</sup> / Bucată	Dimensiune	Consum / Randament
	2000153281	37,5	3.000 x 125 cm	1,08 m <sup>2</sup> /m
	2000569790	18,75	3.000 x 62 cm	0,62 m <sup>2</sup> /m
	2000153312	12,45	3.000 x 41,5 cm	0,41 m <sup>2</sup> /m







# Sisteme termoizolante

Mortar adeziv lipire-șpăcluire .....	78
Etanșare/Strat de acoperire protector pulbere .....	79
Etanșare/Strat de acoperire protector pastă .....	80
Placă termoizolantă-EPS.....	80
Placă termoizolantă vată minerală (fibre orizontale).....	81
Diblu telescopic (ISOFUX).....	81
Plasă de armare fină.....	81
Profil pentru colțuri .....	82
Profil final/de conexiune.....	82
Profil rosturi.....	83
Bandă rosturi .....	83
Profil soclu.....	83
Tencuială termoizolantă de înaltă performanță cu Aerogel.....	84
Plasă de armare grosieră.....	84



# Sisteme termoizolante

Protecția mediului prin izolație termică - economisiți energie în mod natural

Sistemele termoizolante compozit sunt dovedite în practică de mai bine de cinci decenii. Acestea reduc activ transferul de căldură prin perete și ajută la economisirea energiei valoroase de încălzire. Confortul din locuințe este unul ridicat prin utilizarea sistemelor termoizolante compozit. Sistemul termoizolant compozit

este deosebit de economic, dacă oricum se renovează. Sistemele termoizolante sunt de asemenea protectori climatici relevanți, deoarece reduc emisiile de CO<sub>2</sub>. De asemenea, prin termoizolare, puteți crește valoarea proprietății și a confortului dvs. și, în același timp, să reduceți costurile de încălzire cu ajutorul sistemelor termoizolante compozit RÖFIX.

Produse în focus

## RÖFIX Unistar® LIGHT Mortar adeziv lipire șpăcluire

- Rezistență la șocuri și impact foarte mare
  - Randament foarte ridicat
    - Prelucrare optimă
    - Utilizare universală
    - Timp extins de lucru
- Component a sistemului RÖFIX FIRESTOP și RÖFIX LIGHT EPS, certificat ETA conform ETAG 004



## RÖFIX IA 622 Mortar adeziv lipire șpăcluire

- Lucrabilitate foarte bună
- Aplicare rapidă, eficientă
- Rezistență inițială ridicată
  - Utilizare universală



## FIXIT 222 Tencuială termoizolantă cu Aerogel

- Fără rosturi și goluri
  - Randament ridicat (2kg/m<sup>2</sup>/cm)
- Valoare ridicată de izolare (0,028 W/mK)
  - Materie primă naturală, ecologic
  - Permeabilitate foarte mare la difuzie
- Recomandat pentru conservarea monumentelor istorice










## RÖFIX POLYSTAR® Mortar adeziv lipire șpăcluire alb

- Difuzie ridicată a vaporilor de apă
  - Prelucrare optimă
  - Timp extins de lucru
  - Aplicare rapidă, eficientă
- Component a sistemului RÖFIX POLY și RÖFIX FIRESTOP, certificat ETA conform ETAG 004



## Compilarea sistemelor termoizolante RÖFIX

RÖFIX Produse		RÖFIX LIGHT	RÖFIX RELAX®	RÖFIX W50	RÖFIX FIRESTOP	RÖFIX MINOPOR®	RÖFIX IA 622	RÖFIX AEROGEL
RÖFIX Sisteme								
Adezivi	RÖFIX Polystar® Mortar adeziv lipire șpăcluire		✓					
	RÖFIX Unistar® LIGHT Mortar adeziv lipire șpăcluire	✓			✓			
	RÖFIX IA 622 Mortar adeziv lipire șpăcluire						✓	
	RÖFIX Unistar® POR Mortar adeziv lipire șpăcluire					✓		
	RÖFIX W50 Mortar adeziv lipire șpăcluire			✓				
	RÖFIX Unistar® BASIC Mortar adeziv lipire șpăcluire				✓			
Plăci/Produse termoizolante	RÖFIX EPS-F 031 RELAX Placă polistiren izolatoare de fațadă, gri	✓	✓					
	RÖFIX EPS-F 034 RELAX Placă polistiren izolatoare de fațadă, albă	✓	✓					
	RÖFIX EPS 80F Placă polistiren izolatoare de fațadă, albă			✓			✓	
	RÖFIX MINOPOR® 045 Placă minerală izolatoare					✓		
	RÖFIX FIRESTOP 035 Placă vată minerală izolatoare				✓			
	RÖFIX FIXIT 222 Tencuială termoizolantă cu Aerogel							✓
	RÖFIX XPS Placă polistiren perimetrală izolatoare	✓	✓	✓	✓	✓****	✓	✓
Dibluți**	RÖFIX ROCKET Diblu telescopic cu șurub	✓	✓	✓	✓	✓***	✓***	
	RÖFIX STR-8Z Diblu cu șurub	✓	✓	✓	✓		✓***	
Tencuieli	RÖFIX Polystar® inclusiv RÖFIX P50 Plasă de armare		✓					
	RÖFIX Unistar® LIGHT inclusiv RÖFIX P50 Plasă de armare	✓			✓			
	RÖFIX 675 inclusiv RÖFIX P50 Plasă de armare							✓
	RÖFIX Unistar® POR inclusiv RÖFIX P50 Plasă de armare					✓		
	RÖFIX W50 inclusiv RÖFIX P50 Plasă de armare			✓				
	RÖFIX Unistar® BASIS inclusiv RÖFIX P50 Plasă de armare				✓			
Tencuieli decorative minerale	RÖFIX 715 Edelputz Special și vopsea* (de ex. RÖFIX PE 519 PREMIUM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RÖFIX 713 Natura și vopsea* (de ex. RÖFIX PE 519 PREMIUM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tencuieli decorative pasta	RÖFIX SiSi-Putz® Tencuială silicat-siliconică inclusiv RÖFIX Putzgrund PREMIUM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RÖFIX SHP PROTECT Tencuială siliconică inclusiv RÖFIX Putzgrund PREMIUM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RÖFIX Silikatputz Tencuială silicatică inclusiv RÖFIX Putzgrund PREMIUM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RÖFIX KHP Tencuială acrilică inclusiv RÖFIX Putzgrund PREMIUM	✓	✓	✓			✓	

\* Se presupune necesitatea aplicării unei vopsele adecvate

\*\* Alegerea diblurilor depinde de suport






\*\*\* Nu este posibilă aplicarea de dibluri cu rondele

\*\*\*\* RÖFIX Unistar® POR poate fi aplicat numai cu punte de aderență (RÖFIX Polystar® sau RÖFIX Unistar® LIGHT)



# RÖFIX StoneEtics®

Sistemul sigur pentru acoperiri decorative al fațadelor cu izolație

	RÖFIX StoneEtics® 50			RÖFIX StoneEtics® 103	
	Klinker	Mozaic	Ceramică	Piatră artificială	Piatră naturală
					
Greutatea sistemului	Până la 50 kg/m <sup>2</sup>			Până la 103 kg/m <sup>2</sup>	
Suportul	Cărămidă solidă sau zid de beton, construcție veche cu bază solidă portantă * Aderență min. 0,25 N/mm <sup>2</sup> **				
Lipirea	RÖFIX Unistar®LIGHT se aplică prin metoda în 6 puncte sau perimetral prin 3 căi (suprafață de contact min. 60 % - placă și suport) Pentru lipirea plăcilor de vată minerală sau plută adezivul se aplică pe toată suprafața (suprafață de contact min. 80%)				
Plăci izolatoare	EPS-F MW-PT (min. TR 7,5), MW-L (min. TR 80), PUR (min. TR 80), Plută (min. TR 50),				
Armarea	RÖFIX Unistar®LIGHT/ grosime nominală strat 5 mm, inclusiv plasă de armare grosieră P100 în treimea superioară (cca. 5,5 kg/m <sup>2</sup> ); toate îmbinările trebuie să fie realizate cu profile și benzi de izolare adecvate			RÖFIX Unistar®LIGHT/ grosime nominală strat 5 mm, inclusiv plasă de armare P50 în treimea superioară (cca. 5,5 kg/m <sup>2</sup> ); toate îmbinările trebuie să fie realizate cu profile și benzi de izolare adecvate	
Armarea suplimentară cu o plasă de protecție	Nu este cazul			RÖFIX AG 687 StoneColl inclusiv RÖFIX IG 996 plasă protectoare (15x15 mm)	RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2 inclusiv RÖFIX IG 996 plasă protectoare (15x15 mm)
Fixare mecanică	RÖFIX ROCKET Dibluri telescopice cu șurub, RÖFIX STR-U sau STR-U 2G, fixate prin plasă de armare grosieră RÖFIX P100			RÖFIX ROCKET Dibluri telescopice cu șurub, fixate prin plasă protectoare RÖFIX IG 996 15x15 mm	
Adezivi pentru plăcări	RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2	RÖFIX AG 686 MOSAIK	RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2	RÖFIX AG 687 StoneColl	RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2
Acoperire	Plăci de klinker ****	Plăci de mozaic	Plăci de ceramică ****	Piatră artificială din beton ușor ***	Piatră naturală *** (netedă sau în relief)
Chituri de rost	RÖFIX AJ 690	RÖFIX AG 686	RÖFIX AJ 612	RÖFIX AJ 618	RÖFIX AJ 690

\* În faza de planificare, este obligatoriu realizarea unui test de tracțiune a suportului, precum și calcularea elementele de fixare

\*\* De asemenea este posibil să se aplice pe suporturi cu aderență  $\geq 0,15$  N/mm<sup>2</sup> prin lipirea completă a plăcilor de izolare  $\geq$  TR 80

\*\*\* Chiar și cu o greutate a sistemului  $\leq 50$  kg/m<sup>2</sup>, este utilizat sistemul RÖFIX StoneEtics® 103

\*\*\*\* Pentru sistemele cu o greutate  $\geq 50$  kg/m<sup>2</sup>, este utilizat sistemul RÖFIX StoneEtics® 103 și adeziv de placare RÖFIX AG 685 SUPERFLEX

# Sisteme termoizolante

## RÖFIX MINOPOR® 045 Sistem cu plăci minerale



- 1 Zidărie
- 2 RÖFIX Unistar®POR  
Mortar adeziv lipire șpăcluire
- 3 RÖFIX MINOPOR® Placă minerală izolatoare (mai mare de 10 mm grosime) și RÖFIX Rocket Diblu cu șurub
- 4 RÖFIX Unistar®POR  
Mortar adeziv lipire șpăcluire
- 5 RÖFIX P50 Plasă de armare
- 6 RÖFIX 715 Edelputz Spezial  
(opțional tencuială siliconică RÖFIX, tencuială silicatică RÖFIX sau RÖFIX SiSi-Putz®)
- 7 RÖFIX PE 519 PREMIUM Vopsea silicat-siliconică

Evaluare și caracteristici esențiale – ETA-06/0184 (ETAG 004):

Cele mai importante caracteristici	Performanță
Reacție la foc	Clasa A2-s1-d0
Coeficientul de absorbție a apei	$\leq 0,5 \text{ kg/m}^2$ (ETAG 004 - 2.2)
Comportament hidrotermic	Corespunde
Rezistența la îngheț dezgheț	Corespunde
Rezistența la impact	$\geq 3 \text{ Joule}$ (cat. II)
Coeficient de permeabilitate la vapori de apă	$sd \leq 1,0 \text{ m}$
Rezistența la smulgere	$\geq 0,08 \text{ MPa}$
Conductivitatea termică	NPD
Substanțe periculoase	NPD

Ghid Tehnic Armonizat pentru Evaluarea Tehnică Europeană pentru „Sisteme termoizolante compozite exterioare cu strat de tencuială”. ETAG 004; Ediția din martie 2000 și Evaluarea Tehnică Europeană menționată anterior.

### Descrierea sistemului

Placă izolatoare de spumă minerală, ecologică, cu izolare termică omogenă, conductivitate termică ( $0,045 \text{ W / mK}$ ). Necombustibilă, puternic permeabilă la vapori, reciclabilă și biologică pentru construcții inofensive. Strat de armare mineral (cat. II) cu grosimea nominală a stratului de 5 mm.

- Construcții vechi
- Construcții noi
- Pentru clădiri de înaltă calitate

### Funcții/Proprietăți

- Incombustibil
- Ecologic, reciclabil
- Structură omogenă, masivă

### Optică

Tencuiala decorativă este posibilă în diferite nuanțe, granulații și structuri. Grad de luminozitate  $\geq 25 \%$ .

### Utilizarea și proprietățile sistemului de lipire ale produsului RÖFIX Unistar®POR

Mortar adeziv mineral, alb pentru lipirea și armarea plăcilor termoizolante din spumă minerală. Grosimea de armare 5 mm (grosimea minimă a mortarului). Pentru plăcile termoizolante EPS-P sau XPS-R este necesar un strat de legătură (de ex. RÖFIX Unistar®LIGHT) și două straturi de armare.

- Prelucrabilitate extrem de bună
- Rezistență foarte bună
- Permeabilitate la vapori de apă
- Randament foarte ridicat
- E-modul scăzut



# Sisteme termoizolante

Prezentarea generală a sistemelor termoizolante cu garanție extinsă

## RÖFIX SycoTec®



- 1 RÖFIX Unistar® LIGHT Mortar adeziv lipire șpăcluire
- 2 RÖFIX EPS-F 031RELAX\* sau RÖFIX Wată minerală
- 3 RÖFIX Unistar® LIGHT Mortar adeziv lipire șpăcluire
- 4 RÖFIX P50 Plasă de armare din fibră de sticlă
- 5 RÖFIX Putzgrund PREMIUM Grund activ
- 6 RÖFIX SiSi-Putz® VITAL Tencuială decorativă silicat-siliconică albă
- 7 RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK Vopsea silicat-siliconică

Notă: dibluri RÖFIX ROCKET

## RÖFIX RELAX



- 1 RÖFIX Polystar® Mortar adeziv lipire șpăcluire
- 2 RÖFIX EPS-F 031RELAX Placă izolatoare
- 3 RÖFIX Polystar® Mortar adeziv lipire șpăcluire
- 4 RÖFIX P50 Plasă de armare din fibră de sticlă
- 5 RÖFIX Putzgrund PREMIUM Grund activ
- 6 RÖFIX SiSi-Putz® VITAL Tencuială decorativă silicat-siliconică

Notă: dibluri RÖFIX ROCKET

## RÖFIX FIRESTOP



- 1 RÖFIX Unistar® LIGHT Mortar adeziv lipire șpăcluire
- 2 RÖFIX FIRESTOP 036 Placă wată minerală
- 3 RÖFIX Unistar® LIGHT Mortar adeziv lipire șpăcluire
- 4 RÖFIX P50 Plasă de armare din fibră de sticlă
- 5 RÖFIX Putzgrund PREMIUM Grund activ
- 6 RÖFIX SiSi-Putz® VITAL Tencuială decorativă silicat-siliconică

Notă: dibluri RÖFIX ROCKET

## RÖFIX W50



- 1 RÖFIX W50 Mortar adeziv lipire șpăcluire
- 2 RÖFIX EPS 80F Placă izolatoare
- 3 RÖFIX W50 Mortar adeziv lipire șpăcluire
- 4 RÖFIX P50 Plasă de armare din fibră de sticlă
- 5 RÖFIX Putzgrund UNI Amorsă
- 6 RÖFIX SiSi-Putz® VITAL Tencuială decorativă silicat-siliconică

## RÖFIX IA 622



- 1 RÖFIX IA 622 Mortar adeziv lipire șpăcluire
- 2 RÖFIX EPS 80F Placă izolatoare
- 3 RÖFIX IA 622 Mortar adeziv lipire șpăcluire
- 4 RÖFIX P50 Plasă de armare din fibră de sticlă
- 5 RÖFIX Putzgrund UNI Amorsă
- 6 RÖFIX KHP BASIS Tencuială decorativă

## RÖFIX MINOPOR® 045



- 1 RÖFIX Unistar® POR Mortar adeziv lipire șpăcluire
- 2 RÖFIX MINOPOR® 045 Placă minerală izolatoare
- 3 RÖFIX Unistar® POR Mortar adeziv lipire șpăcluire
- 4 RÖFIX P50 Plasă de armare din fibră de sticlă
- 5 RÖFIX 715 Edelputz Spezial Tencuială minerală
- 6 RÖFIX PE 519 PREMIUM Vopsea silicat-siliconică

Notă: dibluri RÖFIX ROCKET



# Sisteme termoizolante

## Mortar adeziv lipire-șpăcluire



### RÖFIX Collstar Mortar adeziv lipire

Masă de șpaclu de lipire și șpăcluire, minerală, testată ca parte componentă a sistemului. Se utilizează ca adeziv pentru aplicarea plăcilor izolatoare pe suprafețe suport din lemn sau bitum.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000148513	48	25	1,3 mm, gri	cca. 1,3 kg/m <sup>2</sup> /mm



### RÖFIX Unistar® LIGHT Mortar adeziv lipire șpăcluire

Mortar adeziv de lipire și șpăcluire, mineral (ciment alb, EPS), testat ca parte componentă a sistemului, pentru grosimi minime ale tencuielii de 5 mm. Pentru polistiren expandat (EPS), vată minerală (MW), plută & suprafețe fibrolemnoase (WF), plăci izolatoare RÖFIX IB 015 Aerogel cu strat de acoperire. Art. Nr. 2000148215 cu timp de prelucrabilitate extins „XL”.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000148160	48	25	1,2 mm, alb natur	cca. 1 kg/m <sup>2</sup> /mm



### RÖFIX Unistar® POR Mortar adeziv lipire șpăcluire

Mortar adeziv de lipire și șpăcluire, mineral (ciment alb/var, perlită-agregate ușoare), testat ca parte componentă a sistemului, pentru grosimi minime ale tencuielii de 5 mm. Pentru plăci izolatoare din spumă minerală. Numărul licenței „natureplus”: 0300-0812-077-1.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000148169	48	25	1,2 mm, alb	cca. 1 kg/m <sup>2</sup> /mm



### RÖFIX Unistar® BASIC Mortar adeziv lipire șpăcluire

Mortar adeziv de lipire și șpăcluire, mineral (var/ciment), testat ca parte componentă a sistemului, pentru grosimi minime ale tencuielii de 5 mm. Recomandat pentru plăci din plută și vată minerală.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000569241	48	25	1,2 mm, gri	cca. 1,4/m <sup>2</sup> /mm

## Mortar adeziv lipire-șpăcluire



### RÖFIX Polystar® Mortar adeziv lipire șpăcluire alb

Masă de șpaclu de lipire și șpăcluire, minerală (ciment alb), testată ca parte componentă a sistemului, pentru grosimi minime ale tencuielii de 3 și 5 mm. Recomandată pentru polistiren expandat (EPS) și vată minerală.



	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000569242	48	25	1,2 mm, alb natur	cca. 1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm



### RÖFIX IA 622 Mortar adeziv lipire șpăcluire

Masă de șpaclu de lipire și șpăcluire, minerală (ciment), cu grosimea nominală a tencuielii de 3 mm. Pentru termoizolarea fațadelor cu plăci izolatoare din polistiren expandat (EPS). Rețetă nouă.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	10729	48	25	0-0,8 mm, gri	cca. 1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm

NEW




### RÖFIX IA 622 BIANCO Mortar adeziv lipire șpăcluire alb

Masă de șpaclu de lipire și șpăcluire, minerală (ciment alb), cu grosimea nominală a tencuielii de 3 mm. Pentru termoizolarea fațadelor cu plăci izolatoare din polistiren expandat (EPS). Rețetă nouă.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000583627	48	25	0,8 mm, alb natur	7-9,8 kg/m <sup>2</sup>

## Etanșare/Strat de acoperire protector pulbere



### RÖFIX OPTIFLEX® 1K Adeziv și masă de șpaclu hidroizolatoare monocomponentă

Material monocomponent și flexibil de etanșare a construcției împotriva acțiunii apei cu sau fără presiune hidrostatică în zona de soclu a sistemelor termoizolante.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000148457	42	20	0,5 mm, gri	cca. 1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm



# Sisteme termoizolante

## Etanșare/Strat de acoperire protector pastă



### RÖFIX OPTIFLEX® 2K Mortar adeziv și de hidroizolatoare bicomponent

Masă de șpaclu bicomponentă pe bază de ciment și dispersie, utilizată ca material de hidroizolare pentru zona subterană și de soclu, pe sisteme termoizolante/mortare de armare și plasă de armare aplicate în prealabil pe plăci de izolație perimetrice, în zona pereților și pardoselilor.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000148175	18	20	Gri	cca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm

## Placă termoizolantă-EPS



### RÖFIX EPS-F 031 RELAX Placă EPS de fațadă, termoizolantă, gri, crestată

Placă termoizolantă (gri) din spumă rigidă de polistiren expandat EPS-F15 (clasa de conductivitate termică - WLS 031) pentru sisteme termoizolante conform EN 13163. Canturile sunt teșite și prezintă creștături de detensionare pe partea exterioară. EPS-EN 13163-L1-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-BS100. Sunt disponibile la comandă și plăci de alte grosimi.

	Art.-Nr.	Bucată / Bax	m <sup>2</sup> / Bax	Grosime	Format placă
	46847	6	4,32	100 mm	1.200 x 600 mm
	46848	5	3,6	120 mm	1.200 x 600 mm
	46849	4	2,88	140 mm	1.200 x 600 mm
	46850	4	2,88	150 mm	1.200 x 600 mm



### RÖFIX EPS-F 034 RELAX Placă EPS de fațadă, termoizolantă, albă, crestată

Placă termoizolantă (albă), din spumă rigidă de polistiren expandat EPS-F15 (clasa de conductivitate termică - WLS 040) pentru sisteme termoizolante conform EN 13163. Canturile sunt teșite și prezintă creștături de detensionare pe partea exterioară.

	Art.-Nr.	Bucată / Bax	m <sup>2</sup> / Bax	Grosime	Format placă
	46851	6	4,32	100 mm	1.200 x 600 mm
	46852	5	3,6	120 mm	1.200 x 600 mm
	46853	4	2,88	140 mm	1.200 x 600 mm
	46854	4	2,88	150 mm	1.200 x 600 mm

## Placă termoizolantă vată minerală (fibre orizontale)



### RÖFIX FIRESTOP 036 (MB) Placă vată minerală termoizolantă

Placă izolatoare din vată minerală (clasa de conductivitate termică - WLS 036) și suport pentru tencuială, necombustibilă, cu strat de acoperire pe ambele părți, corespunde standardului EN 13162.

Tip: FKD-S-C2. MW-EN13162-T5-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1. ATENȚIE: Sunt disponibile la comandă și plăci cu grosimea de 40 și 50 mm (clasa de conductivitate termică - WLS 040). Atenție la termenele de livrare!

	Art.-Nr.	Bucată / Bax	m <sup>2</sup> / Bax	Grosime	Format placă
	2000148492	2	0,96	100 mm	1.200 x 400 mm

## Diblu telescopic (ISOFOX)




### RÖFIX ROCKET Diblu telescopic cu șurub, retractabil

Diblu cu șurub retractabil și valori mari de susținere prin extindere. De uz universal în construcțiile noi și vechi, recomandat în special pentru suprafețele suport tencuite și netencuite din beton, cărămidă plină, cărămidă sau BCA. Tip: ISOFOX. Categoria de utilizare: A/B/C/E. Adâncimea de ancorare: 25 mm, respectiv 50 mm (BCA). \*Grosimea izolației este calculată în construcții vechi (cca. 2 cm tencuială veche) și montajul scufundat, cu rondelă. La construcții noi, se poate utiliza și o lungime mai mică. Dacă se poziționează coplanar cu suprafața, se va utiliza o lungime mai mare.

	Art.-Nr.	Bucată / Palet	Bucată / Cutie	Tip	Culoare	Grosime izolație plană construcții vechi	Grosime izolație scufundată construcții vechi	Grosime izolație scufundată construcții noi
	2000148322	4.000	100	ROCKET 60	Bej	60 mm	80 mm	100 mm
	2000148323	4.000	100	ROCKET 80	Galben	80 mm	100 mm	120 mm
	2000148324	4.000	100	ROCKET 100	Verde	100 mm	120 mm	140 mm
	2000148325	4.000	100	ROCKET 120	Alb	120 mm	140 mm	160 mm
	2000148326	4.000	100	ROCKET 140	Portocaliu	140 mm	160 mm	180 mm

## Plasă de armare fină



### RÖFIX P50 Plasă de armare

Plasă de armare din fibră de sticlă de înaltă calitate, rezistentă la substanțe alcaline, utilizată pentru armarea sistemelor termoizolante compozite.

Densitate suprafață: Nr. art. 2000148136 > 145 g/m<sup>2</sup>,  
Nr. art. 2000569341 > 160 g/m<sup>2</sup>.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	m <sup>2</sup> / Bucată	Diametru ochiuri	Dimensiune
	2000148136	33	50	4 x 4 mm	5.000 x 100 cm
	2000569341	33	50	4 x 4 mm	5.000 x 100 cm

# Sisteme termoizolante


## Profil pentru colțuri



### RÖFIX Gewebewinkel Profil cu plasă

Profil de colț cu plasă din fibră de sticlă (unghi de 90 °C), utilizat în sistemele termoizolante compozite.

	Art.-Nr.	Bucată / Cutie	Metru liniar / Cutie	Lățime plasă	Lungime
	2000148143	50	125	10 x 15 cm	250 cm




### RÖFIX Tropfkantenprofil Profil pentru canturi cu margine

Profil de închidere cu plasă din fibră de sticlă (portocalie). Utilizat pentru formarea marginilor de picurare (ca picurător) la buiandrugii izolați termic ai ferestrelor, zona de intrados a balcoanelor, pentru casetele în care sunt montate obloanele rulante, pentru etanșarea socurilor care nu sunt prevăzute cu profil de soclu etc.

	Art.-Nr.	Bucată / Cutie	Metru / Bucată	Lățime plasă	Lungime
	2000148145	40	2,5	15 x 10 cm	250 cm


## Profil final / de conexiune



### RÖFIX APL 3D PROFI PLUS Profil cu plasă conexiune

Șină de ghidaj cu plasă pentru tencuială, cu bandă de etanșare pentru rosturi, rost de umbră și buză de protecție pentru etanșarea tencuielii împotriva ploii torențiale în zona de contact a tencuielii cu ferestrele, ușile și alte elemente asemănătoare de construcție.

	Art.-Nr.	Bucată / Cutie	Metru liniar / Cutie	Lățime plasă	Lungime
	2000148418	25	60	12,5 cm	240 cm




### RÖFIX APL 3D STANDARD Profil cu plasă conexiune

Șină de ghidaj cu plasă pentru tencuială, cu bandă de îmbinare/etanșare elastică, rost de umbră și buză de protecție pentru etanșarea tencuielii împotriva ploilor torențiale în zona de contact a tencuielii cu ferestrele, ușile și alte elemente asemănătoare de construcție (permite preluarea mișcărilor 3D). Clasa 3

	Art.-Nr.	Bucată / Cutie	Metru liniar / Cutie	Lățime plasă	Lungime
	2000153433	25	60	125 mm	240 cm

## Profil rosturi



### RÖFIX Dehnfugenprofil Profil cu buclă

Profil pentru rosturi cu mișcare (de dilatație), pentru realizarea rosturilor de separare la sistemele termoizolante compozite de izolare termică exterioară ale clădirilor.

Suprafața: Art. 2000148146, Colțar: Art. 2000148147.

	Art.-Nr.	Bucată / Cutie	Metru liniar / Cutie	Lățime rost	Lungime
	2000148146	25	62,5	5 - 30 cm	250 cm
	2000148147	25	62,5	5 - 30 cm	250 cm

## Bandă rosturi




### RÖFIX Fugendichtband Bandă autoadezivă comprimată

Bandă autoadezivă utilizată pentru etanșarea tuturor rosturilor de îmbinare împotriva ploii torențiale (de ex. la ferestre, glafuri de fereastră, grinzi de lemn etc.).

Tip: 2D-15 (IB).

	Art.-Nr.	Bucată / Cutie	Metru liniar / Cutie	Lungime
	2000152964	5	2,5	18 m

## Profil soclu



### RÖFIX Sockelprofil Profil de soclu în formă de U

Profil de soclu din aluminiu cu margine de picurare și margine îndoită în sus.

	Art.-Nr.	Bucată / Cutie	Metru liniar / Cutie	Grosime	Lungime
	2000152968	10	25	50 mm	250 cm
	2000152969	20	50	60 mm	250 cm
	2000152971	20	50	80 mm	250 cm
	2000152973	20	50	100 mm	250 cm
	2000152974	10	25	120 mm	250 cm

# Sisteme termoizolante

## Tencuială termoizolantă de înaltă performanță cu Aerogel



### RÖFIX 222 Tencuială termoizolantă de înaltă performanță cu Aerogel

Tencuială termoizolantă inovatoare, cu coeficient ridicat de izolare termică, pe bază de Aerogel și var hidrolic natural (NHL), cu utilizare pentru construcții vechi și noi. Adecvat pentru prelucrarea manuală sau mecanizată. Permite un consum foarte redus de material și este recomandată pentru construcții „prietenoase cu mediul”. Conductivitate termică  $\lambda$ : 0,028 W/mK.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000148420	30	10	0-1,4 mm	cca. 2 kg/m <sup>2</sup> /cm




### RÖFIX 244 Tencuială termoizolantă cu Aerogel

Tencuială termoizolantă ecologică și cu randament ridicat pentru aplicații atât la interior, cât și la exterior. Suprafețele suport adecvate sunt următoarele: cărămida, cărămizile din nisip calcaros, piatra naturală, zidăria din piatră brută de carieră, precum și betonul cofrat neprelucrat.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată		Consum / Randament
	2000154400	30	12,5		cca. 2,5 kg/m <sup>2</sup> /cm

## Plasă de armare grosieră



### RÖFIX P100 Plasă de armare grosieră

Plasă de armare grosieră din fibră de sticlă, rezistentă la substanțe alcaline. Recomandată în special ca plasă de armare în cadrul sistemului RÖFIX pe bază de tencuială termoizolantă cu Aerogel. De asemenea, este utilizată și ca plasă de armare încorporată în tencuielile de ipsos sau cu conținut de ipsos.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	m <sup>2</sup> / Bucată	Diametru ochiuri	Dimensiune
	2000148434	24	50	10 x 10 mm	5.000 x 100 cm



VANZARE  
062 18888

Sisteme  
termoizolante





# Vopsele/ Straturi de acoperire

Amorsă și diluant .....	90
Strat de acoperire .....	92
Vopsea silicatică de interior .....	92
Vopsea dispersie de interior .....	93
Vopsea siliconică de interior .....	94
Vopsea siliconică de exterior .....	94
Vopsea silicatică de exterior .....	95
Vopsea dispersie de exterior .....	95
Vopsea de var de exterior .....	96
Vopsea de exterior-tehnologie SiSi .....	96
Masă de șpaclu de var .....	96
Masă de șpaclu de var-ciment .....	97
Masă de șpaclu de ipsos .....	98



# Vopsele/Straturi de acoperire

## Creați atmosferă cu vopselele RÖFIX

Culoarea și vopseaua sunt adesea privite în industria construcțiilor ca o componentă pur estetică. Aspectul este doar una dintre numeroasele funcții: vopseaua este o parte esențială a unui sistem complet în care fiecare element a fost dezvoltat, fabricat și aplicat cu mare atenție. Doar datorită acestor precizii se creează clădiri și spații de locuit cu confort ridicat de conviețuire și consum redus de energie, care au un aspect frumos chiar și după mulți ani. Lumea de culori RÖFIX este inspirată de acest principiu și oferă o

gamă de produse pentru interior și exterior, cu cerințe de orice fel și cerințe specifice. Indiferent dacă este vorba de clădiri noi, asanare, renovare sau lucrări simple de întreținere, vopsele RÖFIX sunt produse la cele mai înalte standarde de calitate, pentru distribuitori, arhitecți și constructori. În același timp, ne bazăm mereu pe produsele noastre care sunt deosebit de ușor de prelucrat, desigur, aici joacă un rol esențial și meșterii și aplicatorii.

## Produse în focus

### RÖFIX PE 225 Reno 1K Vopsea silicatică interior/exterior

- Fără solvenți, conservanți, plastifianți sau biocide
- Minerală, suprafețe cu structură atemporală
- Rezistentă la gaze industriale poluante și ploii acide
- Mineral: efect natural împotriva mușcăiului (alcalin), deschis la difuzia cu vapori de apă (V1 - difuzie ridicată > 150 g/(m²d) - conform EN 1062-1), incombustibil (A2 conform DIN 4102).



### RÖFIX 351 Glet și masă de spaclu de var

- Prelucrabilitate bună
- Ușor de șlefuit
- Difuzie la vapori de apă ridicată
- Componente organice < 5%



### RÖFIX PF 100 Glet de ipsos

- Suprafață mată netedă
- Aditivi pentru îmbunătățirea prelucrabilității
- Grosime minimă strat 1 mm



### RÖFIX CALCECLIMA® Kalkfarbe Vopsea de var ecologică

- Prelucrare și aderență optimă
- Facilitează descompunerea de CO2 (dioxid de carbon) și SO2 (dioxid de sulf)
- Regrează umiditatea
- Rezistentă la ștergere
- Putere de acoperire ridicată
- Recomandat ecologic





# RÖFIX ColorDesign

RÖFIX App pentru Smartphone sau Tabletă

Fie pe smartphone sau pe tabletă - cu aplicația RÖFIX ai întotdeauna toate culorile la îndemână. Acum, aplicația este disponibilă gratuit pentru Android și IOS!




Creați atmosferă cu vopselele RÖFIX

Nuanțele fine, combinațiile rafinate și tehnicile vă conduc în dimensiuni incitante. Variațiile infinite oferă tonul individual de culoare pentru designul fațadelor și al încăperilor. Găsiți tonul potrivit de culoare cu ajutorul aplicației digitale sau al paletarului nostru de culori.



# Vopsele/Straturi de acoperire

Grupe de colorare	Tencuieli decorative	Vopsele de interior și exterior
<b>Prețuri nuanțe standard</b>		
Grupa de colorare I - 154 nuanțe	Gratuit	35 lei / 15 ltr.
Grupa de colorare II - 150 nuanțe	Gratuit	80 lei / 15 ltr.
Grupa de colorare III - 62 nuanțe	52 lei / 25 kg	150 lei / 15 ltr.
<b>Prețuri nuanțe intensive</b>		
Grupa de colorare IV - 23 nuanțe	La cerere	La cerere
Grupa de colorare V - 7 nuanțe	La cerere	La cerere
<b>Legendă</b>  Pe spatele paletarului de culori există o legendă cu produsele care se pot colora pe diferite coduri de culoare. Se găsesc aici, de asemenea, dacă este nevoie gradul de luminozitate sau valoarea TSR. Icoana paletarului de culori din această catalog de produse indică disponibilitatea anumitor produse de a putea fi colorate în diferite nuanțe.	SiSi-P®, SHP	RÖFIX SiSi-Putz® și alte tencuieli decorative pe bază de rășini siliconice
	KHP, AP	RÖFIX Kunstharzputz și alte tencuieli decorative organice
	SP	RÖFIX Silikatputz
	SiSi F	RÖFIX Vopsele cu tehnologie SiSi
	EF, AF, KHF	RÖFIX Vopsele de dispersie și alte vopsele organice
	SHF, SF	RÖFIX Vopsele siliconice și silicatic
	KF	RÖFIX Vopsele de var

## Amorsă și diluant



### RÖFIX PP 201 SILICA LF Amorsă și diluant silicatic

Diluant pe bază de apă de sticlă (silicat de potasiu), grund de egalizare și consolidare pentru suprafețe suport minerale înaintea aplicării de straturi ulterioare de vopsea sau tencuială silicatică. Diluant pentru vopsele silicatic.



	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Litri / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000148696	60	10	Transparent	cca. 0,2 litri/m <sup>2</sup>




### RÖFIX PP 301 HYDRO LF Amorsă dispersie

Amorsă specială universală, fără solvenți, transparentă, nepigmentată, pentru suporturi cu rezistență scăzută. Se utilizează pentru consolidarea suporturilor și egalizarea suprafețelor acoperite cu tencuieli noi sau vechi.



	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Litri / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000148697	60	10	Transparent	cca. 0,2 litri/m <sup>2</sup>



### RÖFIX PP 307 ISO LF Amorsă izolatoare

Amorsă izolatoare specială, fără solvenți, pigmentată, cu acțiune în profunzime. Densitate cca 1,4 kg/litru.



	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Litri / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000148249	24	10	Alb	cca. 0,3 litri/m <sup>2</sup>

## Amorsă și diluant



### RÖFIX PP 315 BETONGRUND Amorsă pentru vopsele pe beton

Amorsă de aderență universală, transparentă, nepigmentată, pentru suporturi din beton pe care urmează să se aplice vopsele (de ex. vopseaua de fațadă RÖFIX PE 519 PREMIUM sau vopseaua lavabilă pe bază de dispersie pentru interior RÖFIX PI 373 RAPID COLOR).

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000152040	60	10	Transparent	cca. 0,1 litri/m <sup>2</sup> /strat



### RÖFIX PP 401 SILICO LF Amorsă siliconică

Amorsă hidrofobizantă (microemulsie pe bază de rășină siliconică) pentru suporturi cu rezistență scăzută pe care urmează să se aplice vopsele pe bază de dispersie sau de rășini siliconice.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Litri / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000148695	60	10	Transparent	cca. 0,2 ltr./m <sup>2</sup>



### RÖFIX PP 403 MULTI Lazură siliconică

RÖFIX PP 403 MULTI este un produs universal cu multiple domenii de utilizare. RÖFIX PP 403 MULTI poate fi utilizat atât ca lazură clasică (lac), cât și ca suprafață suport pentru materiale cu efect decorativ (cu RÖFIX COLORGLOW amestecat în compoziție din fabrică), precum și ca strat de protecție pentru suprafețele minerale și organice. Pentru utilizarea la exterior, acesta trebuie aditivat cu RÖFIX Filmkonservierung Extra (soluție care creează un film de protecție).

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Litri / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000151749	24	15	Transparent	cca. 0,15 ltr./m <sup>2</sup> /strat
	2000151769	60	4	Transparent	cca. 0,15 ltr./m <sup>2</sup> /strat



### RÖFIX PP 405 HYDROPHOB Impregnare siliconică

Soluție transparentă de impregnare și hidrofobizare a suprafețelor (pe bază de nanoemulsie de siliconică). Produs cu proprietăți puternic hidrofobizante pentru suprafețe minerale.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Litri / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000151109	60	10	Transparent	cca. 0,2 litri/m <sup>2</sup> /strat

# Vopsele/Straturi de acoperire

## Amorsă și diluant



### RÖFIX Gika-Grund Amorsă de blocare

Amorsă de blocare pe bază de apă (fără solvenți) pentru plăci din gips-carton pe care urmează să se aplice tencuieli decorative. Atenție: A se respecta condițiile de prelucrare și de uscare.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000148028	24	20	Alb	cca. 0,15-0,25 ltr./m <sup>2</sup> /strat
	2000148027	64	5	Alb	cca. 0,15-0,25 ltr./m <sup>2</sup> /strat

## Strat de acoperire

NEW



### RÖFIX PP 409 GraffitiStop Strat de acoperire special

Recomandat pe toate tipurile de materiale de construcții minerale, precum betonul, cărămida, cărămida din nisip calcaros, piatra naturală sau artificială, tencuieli, lemn și sisteme termoizolante, ca protecție permanentă anti-graffiti.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Litri / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000295662	72	5	Transparent	cca. 175 ml./m <sup>2</sup>

## Vopsea silicatică de interior



### RÖFIX PI 233 ÖKOSIL Vopsea silicatică de interior

Vopsea de interior pe bază de silicat conform DIN 18363 (vopsele de dispersie pe bază de silicați), cu bună capacitate de difuzie. EN 13300: Clasa de abraziune 3. Albă sau colorată. Densitate cca. 1,6 kg/litru.



	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Litri / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000569683	24	15	Alb	cca. 0,15 litri/m <sup>2</sup> /strat

## Vopsea dispersie de interior



### RÖFIX PI 972 LATEX SEIDENGLANZ Vopsea latex de interior, semilucioasă

Vopsea cu rezistență deosebit de crescută. Vopsea pe bază de latex semilucios, fără solvenți, pentru suprafețe interioare supuse la solicitări intense. Densitate cca. 1,4 kg/litru.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Litri / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000148370	24	15	Alb	cca. 0,15 litri/m <sup>2</sup> /strat



### RÖFIX PI 382 MAXX RAPID® Vopsea de interior într-un singur strat

Vopsea de interior pe bază de dispersie, cu emisii reduse și fără solvenți (E.L.F), mată, cu putere mare de acoperire și proprietăți optime de aplicare. Vopsea aplicabilă într-un singur strat, din clasa de abraziune 2 conform EN 13300. Densitate cca. 1,6 kg/litru. KHF: albă sau colorată.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Litri / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000148371	24	15	Alb	cca. 0,15 litri/m <sup>2</sup> /strat



### RÖFIX PI 373 RAPID COLOR Vopsea dispersie de interior, stabilă la spălare

Vopsea de interior pe bază de dispersie, cu emisii reduse și fără solvenți, mată, cu putere mare de acoperire. Clasa de abraziune 2 conform EN 13300. Densitate cca. 1,6 kg/litru. KHF: albă sau colorată.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Litri / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000148373	24	15	Alb	cca. 0,15 litri/m <sup>2</sup> /strat



### RÖFIX PI 323 VITAL COLOR Vopsea dispersie de interior

Vopsea de interior pe bază de dispersie, cu emisii reduse și fără solvenți (E.L.F.), care se remarcă printr-o putere ridicată de acoperire și prin aplicabilitatea fără suprapuneri vizibile. Densitate cca. 1,6 kg/litru. KHF: albă sau colorată.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Litri / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000148377	24	15	Alb	cca. 0,15 litri/m <sup>2</sup> /strat

# Vopsele/Straturi de acoperire

## Vopsea dispersie de interior



### RÖFIX PI 314 TREND COLOR Vopsea dispersie de interior

Vopsea aproape inodoră de interior, recomandată pentru proiecte. Albă sau colorată. Densitate cca. 1,6 kg/litru.



	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Litri / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000569342	24	15	Alb	cca. 0,15 litri/m <sup>2</sup> /strat
	142068	64	5	Alb	cca. 0,15 litri/m <sup>2</sup> /strat

## Vopsea siliconică de interior



### RÖFIX PI 423 INSILISANO Vopsea siliconică de interior

Vopsea de interior pe bază de rășină siliconică cu permeabilitate deosebit de bună la vaporii de apă și cu putere foarte bună de acoperire. Clasa de abraziune 3 conform EN 13300. Densitate cca. 1,6 kg/litru. SHF: albă sau colorată.



	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Litri / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000568690	24	15	Alb	cca. 0,2 litri/m <sup>2</sup> /strat



### RÖFIX PI 472 INSILISAN Vopsea siliconică de interior, rezistentă la abraziune

Vopsea de interior pe bază de rășină siliconică cu permeabilitate deosebit de bună la vaporii de apă și cu putere foarte bună de acoperire. Clasa de abraziune 2 conform EN 13300. Densitate cca. 1,5 kg/litru. SHF: albă sau colorată.



	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Litri / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000148248	24	15	Alb	cca. 0,15 litri/m <sup>2</sup> /strat

## Vopsea siliconică de exterior



### RÖFIX PE 419 ETICS® Vopsea siliconică de exterior

Vopsea de fațadă pe bază de rășină siliconică, cu efect puternic hidrofobizant și cu permeabilitate deosebit de bună la vaporii de apă. Componentă testată a sistemelor noastre termoizolante compozit. Optimizată pentru vopsitorii peste tencuielile de acoperire din cadrul sistemelor termoizolante (WDVS). Pentru toate nuanțele care au coeficientul de reflexie a luminii mai mare de 20 % (la grosimea nominală a tencuielii de 5 mm în sistem) sau 25 % (la grosimea nominală a tencuielii de 3 mm în sistem). Densitate cca 1,5 kg/l. (EF): albă sau colorată.



	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Litri / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000151520	24	15	Alb	cca. 0,15 litri/m <sup>2</sup> /strat

## Vopsea silicatică de exterior



### RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT Vopsea minerală silicatică de exterior

Vopsea pe bază de sol-silicat conform DIN 18363 (Vopsele silicatiche de dispersie), cu mare putere de acoperire, capacitate foarte ridicată de difuzie, hidrofobă și rezistență la intemperii. Pe bază de silicat de potasiu și silicagel. Pentru vopsirea suprafețelor tencuite solide și uscate pe bază de var și ciment, precum și a suprafețelor din beton, a suprafețelor suport organice sau cu acoperiri silicatiche vechi. Albă sau colorată în nuanțe specifice vopselelor silicatiche. Densitate cca 1,5 kg/l.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Litri / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	200015125	24	15	Alb	cca. 0,15 litri/m <sup>2</sup> /strat



### RÖFIX PE 225 RENO 1K Vopsea silicatică pentru interior și exterior

Vopsea monocomponentă pe bază de silicat, recomandată pentru aplicații ecologice la interior și la exterior (silicat de potasiu). Densitate cca 1,6 kg/l. (SF): albă sau colorată.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Litri / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	200015126	24	15	Alb	cca. 0,15 litri/m <sup>2</sup> /strat

## Vopsea dispersie de exterior



### RÖFIX PE 312 OUT DOOR Vopsea de fațadă

Vopsea de fațadă pe bază de dispersie, hidrofobă, cu bună putere de acoperire, recomandată pentru proiecte. Putere mare de acoperire și rezistență foarte ridicată la intemperii. Densitate cca 1,6 kg/l. (KHF): albă sau colorată.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Litri / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	200015123	24	15	Alb	cca. 0,15 litri/m <sup>2</sup> /strat



### RÖFIX PE 319 OUT SIDE Vopsea acrilică de fațadă

Vopsea de fațadă de calitate superioară, pe bază de acril, cu o rezistență deosebit de bună la condiții de intemperii extreme. Pentru toate suprafețele suport minerale, cum ar fi tencuielile, betonul brut (nefinisat) etc., precum și pe suporturile organice, printre care tencuielile vechi pe bază de rășină sintetică și vopselele. Foarte hidrofobă, cu mare putere de acoperire. Densitate cca 1,5 kg/l. (KHF): albă sau colorată.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Litri / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	200015122	24	15	Alb	cca. 0,15 litri/m <sup>2</sup> /strat



# Vopsele/Straturi de acoperire

## Vopsea de var de exterior



### RÖFIX CalceClima® Kalkfarbe Vopsea ecologică de var

Vopsea de var ecologică, de înaltă calitate, cu o sferă largă de aplicații atât la interior, cât și la exterior. Se poate aplica în tehnica secco sau fresco. Recomandată în special și ca strat de acoperire pe suprafețe suport ecologice, cum ar fi tencuielile pe bază de var. Albă sau pigmentată în diferite nuanțe.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Litri / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000148489	24	15	Alb	cca. 0,2 ltr./m <sup>2</sup> /strat

## Vopsea de exterior - tehnologie SISI



### RÖFIX PE 516 SISI MICRO Vopsea asanare fisuri

Vopsea de renovare pentru fațade, cu fibre de armare (pe bază de acriiați moderni, microfibre, agenți de încărcare) pentru renovarea fațadelor cu sisteme termoizolante vechi și a suprafețelor exterioare tencuite cu tencuieli organice. Densitate cca 1,5 kg/l.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Litri / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000569269	24	15	Alb	cca. 0,15 litri/m <sup>2</sup> /strat

## Masă de șpaclu de var



### RÖFIX PF 870 MANTECA® Glet de var pastă

Glet ecologic pe bază de var. Se recomandă aplicarea în strat de maxim 3 mm. Pentru prelucrare manuală sau mecanizată.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000148089	24	25	Alb natur	cca. 1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm



### RÖFIX POLIDEKOR PRIMO Glet de var pastă, de încărcare

Masă de șpaclu universală, preparată industrial, gata de utilizare. Masă de șpaclu și tencuială universală, de culoare alb natur, pe bază de var, pentru pereți interiori și tavane, cu aplicare pe suporturi din beton, gips-carton sau tencuite.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000152367	24	25	Alb natur	cca. 1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm

## Masă de șpaclu de var



### RÖFIX POLIDEKOR FINO Glet de var pastă, de finisare

Masă de șpaclu de finisare, preparată industrial, gata de utilizare. Glet și tencuială universală, de culoare alb natur, pe bază de var, pentru pereți interiori și tavane, cu aplicare pe suporturi din beton, gips-carton sau tencuite.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000148454	24	25	Alb natur	cca. 1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm



### RÖFIX POLIDEKOR MFINO Glet de var pastă, mecanizat

Masă de șpaclu de finisare, preparată industrial, gata de utilizare. Glet și tencuială universală, de culoare alb natur, pe bază de var, pentru pereți interiori și tavane, cu posibilitate de aplicare prin șpritzare pe suporturi din beton, gips-carton sau tencuite.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000152368	24	25	Alb natur	cca. 1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm



### RÖFIX 351 Glet și masă de șpaclu de var

Glet pe bază de var (var aerian, pulbere de marmură) pentru pereți interiori tencuiți pe suporturi.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000569451	48	25	Alb natur	cca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm

## Masă de șpaclu de var-ciment



### RÖFIX Renofinish® Glet universal de renovare

Glet mineral de aderență și renovare, de uz universal. Grosimea de aplicare: 1 - 2 mm. Glet de egalizare pe suporturi minerale, precum tencuieli pe bază de var-ciment sau var-ipsos, precum și pe tencuieli vechi rezistente sau pe suprafețe din beton. Aplicare ca masă de șpaclu pe plăcile pentru construcții uscate. Aplicare ca masă de șpaclu minerală pe suprafețele din cadrul proiectelor.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000148381	48	25	0-0,1 mm	cca. 1 kg/m <sup>2</sup> /mm

# Vopsele/Straturi de acoperire

## Masă de șpaclu de ipsos



### **RÖFIX PF 100** Glet de ipsos

Glet universal de ipsos pentru plăci de construcție pe bază de ipsos (plăci de gips-carton) și suporturi minerale.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Consum / Randament
	142857	40	20	cca. 1 kg/m <sup>2</sup> /mm



TEOLOGIE

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTOXANA JUDEȚULUI ESTERILOR

Vopsele/  
Straturi de acoperire





# Șape/ Sisteme pardoseli

Amorsă .....	104
Distribuție pentru egalizare .....	104
Șapă autonivelantă ciment-sulfat .....	105
Șapă autonivelantă de ciment .....	105
Șapă autonivelantă anhidrică .....	105
Strat de acoperire epoxidic .....	106

# Șape/Sisteme pardoseli

## Sistemul complet de pardoseli de la RÖFIX

Șapa este o componentă realizată pe o suprafață portantă sau pe un strat intermediar de separare sau izolator. Poate fi folosită imediat ca podea sau poate fi acoperită cu plăci ceramice. Șapele sunt foarte importante pentru o calitate bună a vieții. Cu o structură adecvată a podelei, sistemele de pardoseli reduc zgomotul de impact și îmbunătățesc izolarea termică. Dacă șapele încorporează încălzirea în pardoseală, acestea asigură o distribuție uniformă a temperaturii, iar căldura crește de jos.

De aceea este foarte de important să acordăm o atenție deosebită sistemului de pardoseală, de la pretraterea suprafeței până la stratul de acoperire, atât din punct de vedere al calității materialului, cât și al tehnologiei de fabricare și de aplicare. Sunt necesare cunoștințe, experiență, îngrijire și măiestrie - dar și materiale și sisteme orientate spre viitor, care determină funcția perfectă ulterioară.

## Produse în focus

### RÖFIX ZS 20 Șapă de ciment-sulfat autonivelantă

- Fluiditate bună
- Suprafață aproape fără îmbinări
  - Suprafață plană
- Conductivitate termică ridicată
- Ideală ca șapă cu încălzire



### RÖFIX FN 645 Șapă autonivelantă universală

- Adecvată pentru sisteme de încălzire în pardoseală
  - Cu priză rapidă
  - Rezistentă la îngheț
- Adecvată pentru straturi din rășini epoxidice.
- Adecvată pentru podele pe structură de lemn







# Șape/Sisteme pardoseli

## Amorsă



### RÖFIX AP 300 Amorsă

Amorsă fără solvenți, cu uscare rapidă, pentru pereți și pardoseli atât la interior, cât și la exterior. Pentru pretraterea suporturilor puternic sau inegal absorbante pe care urmează să se aplice o șapă autonivelantă sau un adeziv pentru plăci ceramice.



	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Litri / Bucată	Consum / Randament
	2000151776	90	5	cca. 0,15-0,25 litri/m <sup>2</sup>
	2000151777	60	10	cca. 0,15-0,25 litri/m <sup>2</sup>



### RÖFIX AP 320 Punte de aderență

Amorsă specială fără solvenți, pe bază de nisip cuarțos, pentru pereți și pardoseli în zona de interior și exterior. Pentru pretraterea suporturilor slab absorbante sau neabsorbante, cum ar fi suprafețe rezistente din beton sau suprafețe acoperite cu gresie veche, pe care urmează să se aplice o șapă autonivelantă sau un adeziv pentru plăci ceramice.



	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Litri / Bucată	Consum / Randament
	2000151774	64	5	cca. 0,2 litri/m <sup>2</sup>
	2000151775	36	10	cca. 0,2 litri/m <sup>2</sup>

## Distribuție pentru egalizare



### RÖFIX 830 Șapă ușoară

Șapă termoizolantă pe bază de ciment.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Litri / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000148713	50	50	0-3 mm	cca. 10 litri/m <sup>2</sup> /cm

# Șape/Sisteme pardoseli

## Șapă autonivelantă ciment-sulfat



### RÖFIX ZS 20 Șapă de ciment-sulfat autonivelantă CA/CT-C20-F5

Șapă autonivelantă pe bază de ciment, sulfat de calciu și nisip (0 - 4 mm). Șapă fluidă conform EN 13813, recomandată la interior. Rezistența la compresiune:  $\geq 20,0$  N/mm<sup>2</sup>.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000149315	42	30	0-4 mm, Gri	cca. 18 kg/m <sup>2</sup> /cm

## Șapă autonivelantă de ciment



### RÖFIX FN 645 Șapă autonivelantă universală

Șapă autonivelantă cu priză rapidă, pe bază de ciment aditivat cu rășină sintetică, pentru aplicații interioare și exterioare. CT-C20-F6 conform EN 13813. Grosimea stratului: 5 - 45 mm. Adecvată și pentru aplicarea pe suprafețe suport din lemn și peste sisteme de încălzire în pardoseală în strat subțire.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000151496	48	25	0-1 mm	cca. 1,8 kg/m <sup>2</sup> /mm

## Șapă autonivelantă anhidrică



### RÖFIX FN 130 Șapă autonivelantă

Șapă autonivelantă universală, pe bază de sulfat de calciu, pentru aplicații interioare. CA-C25-F6 conform EN 13813. Grosimea stratului: 5 - 30 mm.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000151498	48	25	0-0,8 mm	cca. 1,7 kg/m <sup>2</sup> /mm

# Șape/Sisteme pardoseli

## Strat de acoperire epoxidic



### RÖFIX EP 51 Rapid Rășină epoxidică injectare

Material bicomponent de injectare, pe bază de rășină epoxidică, insensibilă la umiditate.

	Art.-Nr.	Bucăți / Cutie	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	
	2000149273	12	1	Transparent	



### RÖFIX EP 52 Grund special compatibil la umiditate

Rășină epoxidică bicomponentă, fără solvenți, foarte rezistentă la umiditate.

	Art.-Nr.		Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000151375		10	Transparent	cca. 0,3-0,4 kg/m <sup>2</sup>







# Sisteme ceramică/ piatră naturală

Amorsă .....	112
Hidroizolație .....	112
Adeziv în pat subțire pentru ceramică .....	113
Adeziv flexibil în pat subțire pentru ceramică.....	113
Adeziv flexibil în pat mediu pentru piatră naturală.....	114
Chit de rost .....	115
Accesorii sisteme placări ceramice/piatră naturală .....	116

# Sisteme ceramică/piatră naturală

Demonstrați că sunteți puternici cu sistemele de placări RÖFIX

Locuiți și trăiți într-o frumusețe naturală. Plăcile ceramice crează atmosferă. Varietatea de culori, formate, design pentru ideile individuale răspund chiar și celor mai exigente cerințe. Băile, dușurile, toaletele, bazinele de înot, saunele, holurile, scările și camerele de zi sunt cadrul pentru familie, conviețuire, timp liber și relaxare,

datorită opțiunilor de aplicare planificate cu atenție. Diversitatea formatelor vă solicită creativitatea pentru a vă realiza în continuare ideile. Chiar și în utilizarea practică sau comercială, nici o cerință nu rămâne neîndeplinită. De la design artistic și suport matur, până la proiecte mari.

## Produse în focus

### RÖFIX AS 341 Masă de șpaclu hidroizolatoare

- Elastică, flexibilă
- Rezistentă la apă, dar deschisă la difuzie
- Rezistentă la temperatură și îmbătrânire
- Acoperire elastică fisuri
- Rezistentă la apă calcaroasă
  - Aderă la bitum
- Rezistentă la sodă caustică
- Rezistentă la apă de mare ( $\leq 3,9\%$ )
  - Rezistentă la razele UV



### RÖFIX AG 610 BIANCO FLEX S1 Adeziv flexibil C2 TE S1

- Alb natur
- Timp deschis prelungit
- Pe straturi suport minerale și organice
  - Deformabil (S1)
  - Rezistent la îngheț
  - Insolubil în apă
  - Stabilitate ridicată
- Adecvat pentru sisteme de încălzire în pardoseală



### RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2 Adeziv superflexibil C2 TE S2

- Insolubil în apă
- Timp deschis prelungit
- Pe straturi suport minerale și organice
  - Deformabil (S2)
  - Rezistent la îngheț
- Stabilitate ridicată (nu alunecă)
- Adecvat pentru sisteme de încălzire în pardoseală
- RÖFIX-Low-Dust-Technologie (emisie redusă de praf)
- Rezistență la temperaturi de la  $-30^{\circ}\text{C}$  până la  $+80^{\circ}\text{C}$



## RÖFIX Adezivi placări ceramice în utilizare

RÖFIX Produse		AG 650 FLEX S1	AG 610 Bianco FLEX S1	AG 663 FLEX eco	AG 660 Rapid	AG 656 MK Rapid	AG 670 MBM Spezial	AG 685 SUPERFLEX S2	
EN 12004		C2 TE S1	C2 TE S1	C2 TE	C2 F	C2 FT	C2 TE S1	C2 TE S2	
Situatii de utilizare	Utilizare la interior	Adecvat	+++	+++	+++	+++	+++	+++	
	Utilizare la exterior	Adecvat	+++	+++	++	+++	+++	+++	
	Șapă cu încălzire	Adecvat	+++	+++	+++	+++	+++	+++	
	Gresie porțelanată	Adecvat	+++	+++	+++	+++	+++	+++	
	Plăci porțelante subțiri(Kerlita)	Adecvat	++	++	-	+++	+++	-	
	Gresie	Adecvat	+++	+++	+++	+++	+++	+++	
	Ceramică	Adecvat	+++	+++	+++	+++	+++	+++	
	Format placă < 5000 cm <sup>2</sup>	Adecvat	+++	+++	+++	+++	+++	+++	
	Format placă > 5000 cm <sup>2</sup>	Adecvat	+++	+++	-	-	+++	+++	
	Piatră naturală sensibilă la decolorare	Adecvat	-	+++	-	-	+++	++	-
	Zonă permanentă cu apă (Piscine)	Adecvat	+++	+++	++	++	+++	++	++
Suport pereți	Beton	Pretratare	-	-	-	-	-	-	
		Adecvat	+++	+++	++	+++	+++	-	+++
	Tencuieli ciment	Pretratare	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *
		Adecvat	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
	Tencuieli var-ciment	Pretratare	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *
		Adecvat	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
	Tencuieli ipsos	Pretratare	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	-	AP 300
		Adecvat	+++	+++	+++	+++	+++	-	+++
	Plăci de gips carton: masă max. (adeziv + placă) 30 kg/m <sup>2</sup>	Pretratare	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	-	AP 300
		Adecvat	+++	+++	+++	+++	+++	-	+++
	Hydroizolații compozite	Adecvat	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
	Plăci ceramice și piatră naturală	Pretratare	AP 320	AP 320	AP 320	AP 320	AP 320	AP 320	AP 320
		Adecvat	+++	+++	++	++	+++	++	+++
Suport pardoseli	Beton	Pretratare	-	-	-	-	-	-	
		Adecvat	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
	Șape ciment conform EN 13813	Pretratare	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *
		Adecvat	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
	Șape ciment rapide	Pretratare	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *
		Adecvat	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
	Șape autonivelante (anhidrice)	Pretratare	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300
		Adecvat	+++	+++	+++	+++	+++	++	+++
	Șape autonivelante (ciment-sulfat)	Pretratare	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *
		Adecvat	+++	+++	+++	+++	+++	++	+++
	Șape asfalt turnat	Pretratare	AP 320	AP 320	-	-	AP 320	AP 320	AP 320
		Adecvat	++	++	-	-	+++	+++	+++
	Hydroizolații compozite	Pretratare	-	-	-	-	-	-	-
Adecvat		+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	
Plăci ceramice și piatră naturală	Pretratare	AP 320	AP 320	AP 320	AP 320	AP 320	AP 320	AP 320	
	Adecvat	+++	+++	++	++	+++	++	+++	

\* Amorsarea cu RÖFIX AP 300 nu este obligatorie în cazul suporturilor fără praf, a celor foarte slab absorbante, dar este recomandată în general

+++ Recomandat-RÖFIX / ++ adecvat / - neadecvat

Aceste date din tabel sunt valori experimentale și trebuie luate în ca și recomandări. Instrucțiunile din fișele tehnice trebuie respectate.



# Sisteme ceramică/piatră naturală

## Amorsă



### RÖFIX AP 300 Amorsă

Amorsă fără solvenți, cu uscare rapidă, pentru pereți și pardoseli atât la interior, cât și la exterior. Pentru pretratarea suporturilor puternic sau inegal absorbante pe care urmează să se aplice o șapă autonivelantă sau un adeziv pentru placări ceramice.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Litri / Bucată	Consum / Randament
	2000151776	90	5	cca. 0,15-0,25 litri/m <sup>2</sup>
	2000151777	60	10	cca. 0,15-0,25 litri/m <sup>2</sup>



### RÖFIX AP 320 Punte de aderență

Amorsă specială fără solvenți, pe bază de nisip cuarțos, pentru pereți și pardoseli în zona de interior și exterior. Pentru pretratarea suporturilor slab absorbante sau neabsorbante, cum ar fi suprafețe rezistente din beton sau suprafețe acoperite cu gresie veche, pe care urmează să se aplice o șapă autonivelantă sau un adeziv pentru placări ceramice.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Litri / Bucată	Consum / Randament
	2000151774	64	5	cca. 0,2 litri/m <sup>2</sup>
	2000151775	36	10	cca. 0,2 litri/m <sup>2</sup>

## Hidroizolație



### RÖFIX AS 341 Optilastic® CM P

Masă de șpaclu bicomponentă pe bază de ciment și dispersie, conform EN 14891, utilizată ca material de etanșare sub acoperiri cu placări ceramice, precum și pe terase și în balcoane, atât la interior, cât și la exterior.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000153186	36	35	gri	cca. 1,95 kg/m <sup>2</sup> /mm



### RÖFIX AS 345 Optiseal® 1K CM 01 P

Masă de șpaclu monocomponentă pe bază de ciment, conform EN 14891, cu flexibilitate ridicată, utilizată ca material de etanșare sub acoperiri cu placări ceramice, precum și pe terase, în balcoane și ca material de etanșare a construcției. Pentru aplicații interioare și exterioare.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000153316	48	15	0,05 mm	cca. 1,45 kg/m <sup>2</sup> /mm

## Hidroizolație



### RÖFIX AS 340 Folie fluidă

Material de etanșare monocomponent, gata de utilizare, fără solvenți, pentru aplicații interioare.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Consum / Randament
	2000153184	33	15	cca. 1,2 kg/m <sup>2</sup> /strat

## Adeziv în pat subțire pentru ceramică



### RÖFIX AG 654 INNEN Adeziv placare ceramică C1

Adeziv în pat subțire conform EN 12004 pentru lipirea plăcilor ceramice absorbante pentru pereți și pardoseli interioare.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000569260	48	25	Gri	vezi fișa tehnică

## Adeziv flexibil în pat subțire pentru ceramică

NEW



### RÖFIX AG 610 Bianco FLEX S1 Adeziv flexibil C2 TE S1

Mortar adeziv în pat subțire, alb natur, flexibil, cu alunecare redusă, deformabil (S1), conform EN 12004 pentru lipirea plăcilor de gresie, faianță, porțelanate, mozaic din sticlă și porțelan, precum și pentru piatră naturală și artificială care nu e sensibilă la pătare pe pardoseli și pereți. Special pentru pardoseli cu sarcini termice precum de ex. terase, balcoane și șape cu încălzire în pardoseală. Pentru suporturi deformabile (de ex. beton proaspăt aplicat la fața locului, pereți din gips carton etc.) cu tencuiei vechi, dar stabile ș.a. De asemenea adecvat pentru plăci de gresie și faianță deschise la culoare și pentru lipire placă pe placă.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000151890	48	25	Alb natur	vezi fișa tehnică



### RÖFIX AG 650 FLEX S1 Adeziv flexibil C2 TE S1

Mortar adeziv în pat subțire, flexibil, cu alunecare redusă, deformabil (S1) conform EN 12004 pentru lipirea plăcilor ceramice (normale, porțelanate), cât și pentru piatră naturală care nu este sensibilă la pătare pe pardoseală, pereți și intrados. Deosebit de adecvat pentru aplicarea peste sisteme de încălzire în pardoseală.



	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000151508	48	25	Gri	vezi fișa tehnică

# Sisteme ceramică/piatră naturală

## Adeziv flexibil în pat subțire pentru ceramică



### RÖFIX AG 663 FLEX ECO Adeziv flexibil C2 TE

Adeziv flexibil, în pat subțire, extrem de rezistent conform EN 12004 pentru lipirea tuturor tipurilor de plăci ceramice, a mozaicului din sticlă sau porțelan, precum și a pietrei naturale și compozite care nu este sensibilă la pătare pe pereți și pardoseli. Se utilizează la interior și exterior și pentru șape cu încălzire în pardoseală.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000569348	48	25	Gri	vezi fișa tehnică



### RÖFIX AG 660 DBM RAPID Adeziv flexibil C2 F

Adeziv flexibil și cu priză rapidă, conform EN 12004, pentru pereți și pardoseli. Recomandat a fi utilizat atât la interior, cât și la exterior, în special pentru plăci cu plăci ceramice de dimensiuni mari și peste sisteme de încălzire în pardoseală.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000151511	48	25	Gri	vezi fișa tehnică

NEW



### RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2 Adeziv flexibil C2 TE S2

Adeziv flexibil în pat subțire, conform EN 12004/12002 C2 TE S2. Utilizat atât la interior, cât și la exterior pentru plăci cu plăci ceramice, gresie, gresie porțelanată, gresie ceramică fină sau faianță. Adecvat pentru aplicarea peste sisteme de încălzire în pardoseală.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000155944	48	25	Alb natur	vezi fișa tehnică

## Adeziv flexibil în pat mediu pentru piatră naturală



### RÖFIX AG 670 FLEX S1 MBM SPEZIAL Adeziv în pat mediu C2 TE S1

Adeziv în pat mediu conform EN 12004, rezistent la îngheț, cu efect de reducere a efflorescențelor. Recomandat pentru aplicații interioare și exterioare, pe pereți și pardoseli. Adecvat pentru aplicarea peste sisteme de încălzire în pardoseală.



	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000151513	48	25	Gri	vezi fișa tehnică

## Chit de rost

NEW



### RÖFIX Nanotech 730 Chit de rost elastic de ciment pe bază de Nanotehnologie

Chit de rost rezistent la abraziune, pe bază de nanotehnologie, utilizat pentru rosturile plăcilor de gresie sau faianță de orice tip atât la interior, cât și la exterior. Pentru rosturi cu lățimea între 1 - 20 mm. Pentru chitirea rosturilor între plăcile de gresie, faianță, teracotă, ceramică fină sau beton, precum și pentru placările cu piatră naturală sau artificială rezistentă la decolorare. Adecvat pentru aplicarea peste sisteme de încălzire în pardoseală. Disponibil în 24 de culori. Ca material de etanșare a zonelor de îmbinare se recomandă utilizarea siliconului Nanotech 720 Silikon.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000639098	128	5	Weiss	cca. 0,35 kg/m <sup>2</sup>
	2000639099	128	5	Silbergrau	cca. 0,35 kg/m <sup>2</sup>
	2000639100	128	5	Graphite	cca. 0,35 kg/m <sup>2</sup>
	2000639101	128	5	Grau	cca. 0,35 kg/m <sup>2</sup>
	2000639102	128	5	Manhattan	cca. 0,35 kg/m <sup>2</sup>
	2000639103	128	5	Caramel	cca. 0,35 kg/m <sup>2</sup>
	2000639104	128	5	Beige	cca. 0,35 kg/m <sup>2</sup>
	2000639105	128	5	Bahama	cca. 0,35 kg/m <sup>2</sup>
	2000639106	128	5	Schwarz	cca. 0,35 kg/m <sup>2</sup>
	2000639107	128	5	Jasmin	cca. 0,35 kg/m <sup>2</sup>
	2000639108	128	5	Rosa	cca. 0,35 kg/m <sup>2</sup>
	2000639109	128	5	Minze	cca. 0,35 kg/m <sup>2</sup>
	2000639110	128	5	Olivefarben	cca. 0,35 kg/m <sup>2</sup>
	2000639111	128	5	Dunkelolive	cca. 0,35 kg/m <sup>2</sup>
	2000639112	128	5	Hellgelb	cca. 0,35 kg/m <sup>2</sup>
	2000639113	128	5	Hellbraun	cca. 0,35 kg/m <sup>2</sup>
	2000639114	128	5	Braun	cca. 0,35 kg/m <sup>2</sup>
	2000639115	128	5	Dunkelbraun	cca. 0,35 kg/m <sup>2</sup>
	2000639116	128	5	Ziegelrot	cca. 0,35 kg/m <sup>2</sup>
	2000639117	128	5	Grün	cca. 0,35 kg/m <sup>2</sup>
	2000639118	128	5	Blau	cca. 0,35 kg/m <sup>2</sup>
	2000639119	128	5	Dunkelblau	cca. 0,35 kg/m <sup>2</sup>
	2000639120	128	5	Bermuda	cca. 0,35 kg/m <sup>2</sup>
	2000639121	128	5	Hellblau	cca. 0,35 kg/m <sup>2</sup>

# Sisteme ceramică/piatră naturală

## Chit de rost

NEW



### RÖFIX AJ 690 Chit de rost clincher CG2 WA

Chit de rost conform EN 13888, hidrofob, rezistent la abraziune, pe bază de ciment și trass, recomandat pentru rosturi cu lățimea între 5 - 15 mm. Pentru chituiră rosturilor plăcilor de clincher și de imitație de clincher, netede sau rugoase, absorbante sau slab absorbante. Adecvat inclusiv pentru chituiră rosturilor la fațade cu cărămidă aparentă aplicată peste sisteme termoizolante.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
	2000155155	24	15	0-1,2 mm, Gri	vezi fișa tehnică
	2000155117	24	15	0-1,2 mm, Alb	vezi fișa tehnică

## Accesorii sisteme placări ceramică/piatră naturală



### RÖFIX AS 910 Bandă de etanșare

Bandă de etanșare și ermetizare la apă, vapori de apă și aer, pentru etanșarea și acoperirea rosturilor cu mișcare, a rosturilor marginale, a colțurilor, a îmbinărilor cu risc de apariție a fisurilor și de infiltrații/exfiltrații, pentru aplicații interioare și exterioare. Poate fi utilizat împreună cu produsele AS 950 (2000153187, pentru aplicații interioare), respectiv AS 955 (2000153188, pentru aplicații exterioare).

	Art.-Nr.	Bucăți / Cutie	Metri liniari / Bucată	Dimensiune	
	2000153185	1	50	50x0,12 m	



# Prelucrarea datelor în scop publicitar

Dacă cumpărați produse sau servicii de la firma noastră, veți figura drept client existent.

În acest caz prelucram datele dumneavoastră de contact și poștale fără un consimțământ concret, pentru a vă putea oferi informații despre produsele și serviciile noastre. Utilizăm adresa dumneavoastră de E-mail pentru a vă putea oferi informații despre produsele și serviciile proprii, asemănătoare, fără un consimțământ concret.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor în scopuri publicitare este conform Regulamentului European pentru protecția datelor (în vigoare din 25.05.2018), interesul nostru legitim pentru un Marketing direct orientat spre clienți.

Oricând, fără costuri, vă puteți exprima dezacordul față de prelucrarea datelor în scopurile menționate mai sus, separat pentru fiecare canal de comunicare, cu efect în viitor. Este suficient să ne scrieți pe adresa noastră, HASIT România SRL, Turda, str. Horticulturii, nr. 24, 401114 sau pe E-mail la [marketing@hasit.ro](mailto:marketing@hasit.ro).

Facem referire la informațiile privind protecția datelor pe website la [www.hasit.ro/declaratie-privind-protectia-datelor](http://www.hasit.ro/declaratie-privind-protectia-datelor).

## Termeni și condiții generale

### 1. Generalități, domeniu de aplicare

- 1.1. Termenii și condițiile noastre stau la baza ofertelor, livrărilor serviciilor prestate de societatea noastră. Acestea fac parte din toate contractele pe care le încheiem cu clienții noștri (denumiți în continuare „client”, respectiv „clienți”) pentru livrările și serviciile noastre. Acestea se aplică, de asemenea, tuturor ofertelor, livrărilor sau serviciilor viitoare, chiar dacă acestea nu sunt agreate separat.
- 1.2. Termenii și condițiile noastre se aplică exclusiv, ceea ce înseamnă că abateri sau condiții ale clientului neincluse în termenii și condițiile noastre nu vor fi acceptate, cu excepția cazului în care am convenit în scris în mod expres validitatea acestora.
- 1.3. Toate acordurile încheiate între noi și client pentru executarea prezentului contract sunt făcute în scris în contractul în care sunt incluși prezenții termeni și condiții. Modificările ulterioare ale contractului sau completările trebuie să fie de asemenea făcute în scris.

### 2. Oferta și încheierea contractului

- 2.1. Ofertele noastre sunt neangajabile și neobligatorii. Acceptarea are loc prin confirmarea noastră scrisă, verbală sau implicit prin livrarea sau furnizarea serviciului.
- 2.2. Contractul intră în vigoare numai prin semnarea acestuia. Textul contractului este salvat păstrând protecția datelor.
- 2.3. Informațiile, desenele, ilustrațiile și descrierile serviciilor conținute în documentele care aparțin ofertei, sunt – și în format electronic – doar valori aproximative.
- 2.4. Atunci când se comandă materiale colorate, clientul trebuie să rețină că structura substratului, absorbția, vârsta materialului de referință, influențele mediului și condițiile de iluminare pot schimba nuanța. În cazul comenzilor repetate ale aceleiași culori, trebuie indicat întotdeauna numărul de comandă al ultimei comenzi de vopsea și eventual codul vopselei; Comparațiile nuanțelor în scopul comenzilor ulterioare se efectuează de către client în aceleași condiții.
- 2.5. Perioadele de livrare și de prestație convenite sunt întotdeauna aproximative, cu excepția cazului în care a fost promis sau convenit în mod explicit un termen fix sau o dată fixă.
- 2.6. Termenele de livrare sunt pentru producție internă 7 zile, iar pentru importuri 2 săptămâni. Orice întârziere la livrare este anunțată de vânzător prin intermediul reprezentantului de vânzări.
- 2.7. Termenul de livrare poate fi reprogramat de vânzător în cazul neîndeplinirii de către cumpărător a obligațiilor ce cad în sarcina sa. Vânzătorul are dreptul de a bloca livrările către cumpărător în cazul neachitării facturilor la termenele scadente.
- 2.8. Acordul cumpărătorului expres exprimat pentru decalarea termenului de livrare a mărfii face inoperante daunele moratorii în sarcina vânzătorului, acesta fiind obligat numai la executarea în natură a contractului la noul termen convenit. Renunțarea cumpărătorului la executare în caz de întârziere acceptată, fără acordul vânzătorului, atrage răspunderea cumpărătorului pentru daune interese, în condițiile contractului.
- 2.9. Termenele de livrare convenite se prelungesc - chiar și în cadrul unei întârzieri - în mod corespunzător la apariția forței majore și în cazul tuturor impedimentelor imprevizibile, necunoscute de noi la momentul încheierii contractului, pentru care noi nu suntem responsabili în cazul în care astfel de impedimente influențează în mod demonstrabil furnizarea prestației datorate.
- 2.10. Punerea noastră în întârziere la livrare se face conform prevederilor legale.

### 3. Informații tehnice aplicabile, consultanță obiect

- 3.1. Informații tehnice și instrucțiuni/ indicații tehnice aplicabile referitoare la produsele noastre, pe care le oferim în formă scrisă și orală pentru a susține clientul său antreprenorul/constructorul, sunt făcute în conformitate cu cele mai recente tehnologii, pe baza fișelor tehnice ale produselor noastre. Clientul este responsabil pentru verificarea calității produselor noastre și a tehnologiei de aplicare pentru scopul utilizării respective, cu atenție deosebită pe baza condițiilor individuale.

### 4. Prețuri și termene de plată

- 4.1. Prețurile noastre de listă sunt prețuri recomandate neobligatorii de vânzare cu amănuntul, plus TVA-ul legal aplicabil.
- 4.2. Prețurile din facturile noastre sunt rotunjite pe baza prețurilor individuale până la 2 zecimale.
- 4.3. Dacă nu se specifică altfel în confirmarea comenzii sau în lista de prețuri valabilă la data încheierii contractului, prețurile noastre sunt CPT – livrare la locația indicată de client atâta timp cât locația este pe teritoriul României și cantitățile minime sunt agreate de Vânzător.
- 4.4. Vânzătorul are dreptul ca în orice moment pe întreaga durată a Contractului să modifice prețurile produselor. Modificările de prețuri intervenite în timpul derulării contractului se aplică de la data indicată în actul modificator.
- 4.5. Pentru produsele importate la comandă, nu se accepta returnări, comanda nemaiputând fi revocată, iar marfa urmând a fi facturată și livrată, conform prevederilor Contractuale.
- 4.6. În cazul în care Cumpărătorul renunță parțial sau total la o comandă specială, Vânzătorul are dreptul să rețină avansul aferent, în baza art. 1544 din Noul Cod Civil, cu titlu de despăgubire pentru cheltuielile efectuate în vederea achiziționării mărfurilor, care rămân astfel, temporar fără desfacere.
- 4.7. Deducerea scontului la plată în termenii conveniți necesită un acord scris separat.
- 4.8. O compensare sau reținere a plăților care acționează ca și compensare este permisă numai pe baza creanțelor clientului care sunt recunoscute de noi, nu sunt contestate sau stabilite legal. Exercițarea unui drept de reținere, care nu acționează ca și compensare, este permisă numai împotriva creanțelor clientului recunoscute, necontestate sau stabilite legal. Clientul poate exercita un drept de reținere numai în cazul în care contrasolicitarea sa se bazează pe aceeași relație contractuală.
- 4.9. În măsura în care, după încheierea contractului, devin cunoscute circumstanțe din care reiese în mod obiectiv incapacitatea clientului de a-și îndeplini obligațiile, prin care îndeplinirea contractului este pusă în pericol (de exemplu, printr-o cerere de deschidere a procedurii de insolvență), putem revoca termene de plată sau întârzieri convenite cu efect imediat și putem reține prestații proprii până când clientul a efectuat plata sau a furnizat o garanție pentru aceștia sau a dovedit că îndeplinirea obligațiilor nu este, de fapt, pusă în pericol.

- 4.10. Rezilierea unilaterală a contractului poate avea loc și dacă cumpărătorul întârzie la plata produselor peste un termen de 45 zile de la data scadenței facturii. Rezilierea unilaterală a contractului se poate face de oricare dintre părți în cazul în care se constată că cealaltă parte nu respectă condițiile prevăzute în contract.
- 4.11. Rezilierea unilaterală a contractului se poate face de către cumpărător numai dacă a înștiințat în scris vânzătorul cu 30 de zile înainte de data la care rezilierea are efect. La termenul prevăzut de cumpărător pentru încetarea contractului, acesta este obligat să achite toate restanțele financiare către vânzător.

## 5. Livrarea și transferul riscului

- 5.1. Începutul perioadei de livrare indicate de noi este, în funcție de implicarea clientului, conform contractului și necesită clarificarea tuturor întrebărilor tehnice.
- 5.2. Termenele de livrare sunt pentru producție internă 5 zile, iar pentru importuri 2 săptămâni. Orice întârziere la livrare va fi anunțată de vânzător prin intermediul reprezentantului de vânzări.
- 5.3. Termenul de livrare poate fi reprogramat de vânzător în cazul neîndeplinirii de către cumpărător a obligațiilor ce cad în sarcina sa. Vânzătorul are dreptul de a bloca livrările către cumpărător în cazul neachitării facturilor la termenele scadente.

## 6. Livrarea și transferul riscului

- 6.1. Locul prestației este sediul nostru. În măsura în care nu se specifică altfel, livrarea este convenită CPT – livrare la locația indicată de client atâta timp cât locația este pe teritoriul României și cantitățile minime sunt agreeate de Vânzător. În caz contrar livrarea este convenită "ex works" sau "din depozitul de livrare". Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel, suntem îndreptățiți să determinăm tipul expediției (în special compania de transport, ruta expediției, ambalajul).
- 6.2. De la data livrării produselor, riscul se transmite succesiv de la vânzător la transportator, respectiv la cumpărător, data livrării fiind considerată data semnării documentului de livrare de către delegatul transportatorului sau al cumpărătorului.
- 6.3. Riscul de pierdere accidentală și de deteriorare accidentală a bunului vândut trece la client numai la momentul predării bunului.
- 6.4. Ambalajele de transport și toate celelalte ambalaje conform regulilor de ambalare nu sunt preluate înapoi; ele devin proprietatea clientului. Acest lucru nu se aplică pentru europaleți. Paleții sunt facturați la livrare, iar la returnarea lor în stare perfectă, se primește o factură de stornare. Vânzătorul nu are obligația de a storna decât paleții marcați HASIT care au provenit de la acesta.

## 7. Tehnologia echipamentelor – defecțiuni

- 7.1. Oferim tehnologii ale echipamentelor gata de utilizare în conformitate cu obligațiile noastre contractuale. Dacă apare o eroare, trebuie să fim informați imediat. Nu suntem răspunzători pentru niciun fel de daune consecutive, în special pentru pierderea profitului din cauza unei întreruperi a activității sau a unei defecțiuni a mașinilor, cu excepția cazului în care se prevede altfel.

## 8. Garanție

- 8.1. Dispozițiile legale se aplică drepturilor clientului în cazul unor defecte materiale și legale, cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentele condiții generale. În toate cazurile, dispozițiile speciale rămân neschimbate la livrarea finală a bunurilor către un consumator.
- 8.2. Perioada de garanție este specificată pe ambalajul fiecărui produs în parte și în fișa tehnică a acestora.
- 8.3. Vânzătorul răspunde în perioada de garanție pentru calitatea produselor vândute și de defecțiunile rezultate din culpa sa, acesta având obligația înlocuirii mărfurilor necorespunzătoare.
- 8.4. Cumpărătorul are obligația să manipuleze, să transporte, să depoziteze, să conserve și să utilizeze produsele în conformitate cu prescripțiile date de vânzător. Vânzătorul nu răspunde pentru defecțiunile apărute ca urmare a nerespectării acestor prescripții de către cumpărător. Prin preluarea produselor de la transportator, cumpărătorul confirmă că acestea au fost livrate în stare corespunzătoare.
- 8.5. În termen de 15 zile de la constatarea unei deficiențe a produsului, Cumpărătorul are obligația să notifice HASIT ROMANIA SRL în scris asupra reclamației. Această clauză nu reprezintă o renunțare a Cumpărătorului la drepturile pe care i le conferă legislația în vigoare în materia reclamațiilor referitoare la viciile ascunse ale produselor livrate. În cazul notificării unei reclamații, Cumpărătorul va fi obligat să solicite și/sau să colecteze mostre ale produselor, pe care să le depoziteze în mod corespunzător, precum și să solicite orice informații sau documente relevante în acest sens.
- 8.6. Procesul-verbal referitor la reclamație, va conține următoarele:  
- data și locul întocmirii procesului-verbal;  
- datele de identificare ale entităților participante în examinarea produsului;  
- datele de identificare ale produsului(elor) și documentația aferentă referitoare la transport;  
- descrierea detaliată a defectelor produselor, precum și cantitatea și dimensiunea acestuia (ora), însoțită de fotografii;  
- declarația Cumpărătorului sau a clientului său cu privire la modalitatea în care a(u) fost depozitat(e) produsul(ele);
- 8.7. HASIT ROMANIA SRL nu ia în considerare nici un fel de reclamație în cazul în care Cumpărătorul nu respectă procedura de notificare a reclamației specificată.
- 8.8. HASIT ROMANIA SRL nu va fi pasibilă de răspundere dacă defectul(ele) produsului(elor) se datorează utilizării necorespunzătoare sau depozitării incorecte a acestuia(ora) ori este(sunt) cauzat(e) de acțiunile sau neglijența unui terț.
- 8.9. În momentul recepției produselor, Cumpărătorul are obligația să le verifice din punctul de vedere al sortimentelor și cantității, și să identifice orice deficiență cantitativă, vicii aparente ale produselor, pe baza documentelor de livrare.
- 8.10. Dacă reprezentantul Cumpărătorului semnează documentele de livrare fără a face nici un fel de mențiune se va înțelege că produsele au fost acceptate de către Cumpărător așa cum au fost livrate și orice contestație ulterioară cu privire la deficiențe cantitative ale produselor va fi nulă și neavenită.
- 8.11. După livrare, Cumpărătorul va suporta orice risc în legătură cu produsele livrate. În cazul descărcării produselor la sediul Cumpărătorului sau la orice punct de lucru indicat de acesta înainte de livrare, Cumpărătorul va suporta riscul deteriorării produselor la descărcare prin manipularea defectuoasă de către personalul cu echipamentul său.

## 9. Răspunderea

- 9.1. Dacă nu se prevede altfel în prezenții Termeni și condiții generale sau în contract, vom fi răspunzători în cazul încălcării obligațiilor contractuale și necontractuale, în conformitate cu prevederile legale relevante.

## 10. Reținerea dreptului de proprietate

- 10.1. În cazul contractelor încheiate, ne rezervăm proprietatea bunurilor până la plata integrală a prețului de cumpărare. În timpul existenței reținerii proprietății, clientul nu poate să vândă proprietatea sau să dispună altfel de proprietate. Schimbarea dreptului de proprietate asupra bunurilor/prorietății închiriate, precum și schimbarea propriilor date de identificare, a sediului social, trebuie să ni se comunice imediat de către client.
- 10.2. Pentru neexecutarea în totalitate sau în parte, ori pentru executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în contract, cumpărătorul datorează daune interese. Pentru fiecare zi de întârziere în plata prețului produselor, cumpărătorul datorează vânzătorului daune moratorii în valoare de 0,5 % din valoarea facturilor neachitate. Cumpărătorul este de acord ca, cuantumul penalităților să poată depăși cuantumul sumei datorate. Penalitățile de întârziere pentru facturile restante se calculează de la data scadenței și până la plata efectivă a debitului datorat de cumpărător.
- 10.3. În cazul renunțării în totalitate sau parțial la produsele comandate, cumpărătorul datorează vânzătorului daune compensatorii reprezentând prețul produselor la care renunță.
- 10.4. Neîndeplinirea obligațiilor prevăzute în contract dă dreptul vânzătorului să denunțe unilateral contractul care va înceta de drept, fără punerea în întârziere a cumpărătorului la data notificării voinței de reziliere.

## 11. Jurisdicția și locul de desfășurare

- 11.1. Pentru toate conflictele cu privire la drepturile și obligațiile părților contractante din tranzacții de orice tip - inclusiv litigiile privind cambiiile și cecurile - inclusiv litigii privind valabilitatea acestui acord, s-a convenit competența instanțelor de judecată de la sediul nostru.
- 11.2. Se aplică exclusiv legea românească.
- 11.3. În cazul în care nu se specifică altfel, sediul nostru este locul de îndeplinire a prestației.
- 11.4. În cazul în care toate sau o parte din orice prevederi ale contractului cu clientul, inclusiv acești termeni și condiții, sunt sau devin nule, valabilitatea celorlalte prevederi nu va fi afectată. Reglementarea în întregime sau parțial nulă va fi înlocuită de o reglementare a cărei succes economic se apropie cât mai mult de cel a celei devenite nule.




# Index

<b>1</b>		
<b>RÖFIX 150</b>	Tencuială glet var-ipsos.....	33
<b>RÖFIX 190</b>	Tencuială glet var-ipsos.....	33
<b>2</b>		
<b>RÖFIX 222</b>	Tencuială termoizolantă de înaltă performanță cu Aerogel.....	84
<b>RÖFIX 244</b>	Tencuială termoizolantă cu Aerogel.....	84
<b>3</b>		
<b>RÖFIX 310</b>	Tinci alb var-ciment.....	32
<b>RÖFIX 341</b>	Tencuială decorativă de asanare albă.....	53
<b>RÖFIX 351</b>	Glet și masă de șpaclu de var.....	97
<b>RÖFIX 380</b>	Tinci pe bază de var hidrolic.....	58
<b>5</b>		
<b>RÖFIX 500</b>	Tencuială var-ciment albă.....	60
<b>RÖFIX 510</b>	Tencuială suport var-ciment.....	32
<b>RÖFIX 530</b>	Tencuială de var pentru interior.....	60
<b>6</b>		
<b>RÖFIX 635</b>	Tencuială de hidroizolare pe bază de trass și ciment.....	51
<b>RÖFIX 636</b>	Șlam de hidroizolare.....	52
<b>RÖFIX 640</b>	Tencuială de asanare R-W.....	53
<b>RÖFIX 648</b>	Tencuială suport poroasă.....	53
<b>RÖFIX 671</b>	Mortar șprîț de asanare.....	50
<b>RÖFIX 675</b>	Mortar de șprîț pe bază de var hidrolic.....	50
<b>RÖFIX 695</b>	Tencuială de renovare pe bază de var hidrolic.....	56
<b>RÖFIX 696</b>	Tencuială mecanizată pe bază de var hidrolic.....	56
<b>7</b>		
<b>RÖFIX 713 NATURA</b>	Tencuială decorativă minerală.....	40
<b>RÖFIX 715</b>	Tencuială decorativă minerală specială.....	41
<b>RÖFIX 773</b>	Tencuială decorativă în pat mediu, efect de piatră.....	41
<b>RÖFIX 793 SalePepe</b>	Tencuială decorativă minerală.....	41
<b>8</b>		
<b>RÖFIX 820</b>	Mortar de zidărie termoizolant - M5.....	12
<b>RÖFIX 830</b>	Șapă ușoară.....	104
<b>RÖFIX 840</b>	Tencuială termoizolantă.....	34
<b>RÖFIX 888</b>	Tencuială termoizolantă.....	33
<b>9</b>		
<b>RÖFIX 952</b>	Mortar colorat pe bază de var hidrolic natural.....	55
<b>RÖFIX 961</b>	Mortar refractar șeminee.....	12
<b>RÖFIX 965</b>	Mortar reparații șeminee.....	12
<b>RÖFIX 980</b>	Mortar special pentru zidărie aparentă.....	12
<b>A</b>		
<b>RÖFIX AG 610 Bianco FLEX S1</b>	Adeziv flexibil C2 TE S1.....	113
<b>RÖFIX AG 650 FLEX S1</b>	Adeziv flexibil C2 TE S1.....	113
<b>RÖFIX AG 654 INNEN</b>	Adeziv placare ceramică C1.....	113
<b>RÖFIX AG 660 DBM RAPID</b>	Adeziv flexibil C2 F.....	114
<b>RÖFIX AG 663 FLEX ECO</b>	Adeziv flexibil C2 TE.....	114
<b>RÖFIX AG 670 FLEX S1 MBM SPEZIAL</b>	Adeziv în pat mediu C2 TE S1.....	114
<b>RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2</b>	Adeziv flexibil C2 TE S2.....	114
<b>RÖFIX AJ 690</b>	Chit de rost clincher CG2 WA.....	116
<b>RÖFIX Algenkiller</b>	Amorsă specială.....	51
<b>RÖFIX Antisalz</b>	Amorsă specială.....	50
<b>RÖFIX AP 300</b>	Amorsă.....	104, 112
<b>RÖFIX AP 320</b>	Punte de aderență.....	104, 112
<b>RÖFIX APL 3D PROFI PLUS</b>	Profil cu plasă conexiune.....	82
<b>RÖFIX APL 3D STANDARD</b>	Profil cu plasă conexiune.....	82
<b>RÖFIX AS 340</b>	Folie fluidă.....	113
<b>RÖFIX AS 341</b>	Optilastic CM P.....	112
<b>RÖFIX AS 345</b>	Optiseal 1K CM 01 P.....	112
<b>RÖFIX AS 910</b>	Bandă de etanșare.....	116
<b>B</b>		
<b>RÖFIX Belit</b>	Mortar fin pentru restaurare.....	55
<b>RÖFIX Belit</b>	Mortar grosier pentru turnare.....	55
<b>RÖFIX Belit Iniezione 8</b>	Mortar de injectare pe bază de NHL5.....	68
<b>RÖFIX Belit Solido 12</b>	Mortar de consolidare pe bază de NHL-ciment roman...67	
<b>RÖFIX Belit Solido 15</b>	Mortar de consolidare pe bază de NHL-ciment roman...67	
<b>RÖFIX Betonkontakt</b>	Punte de aderență beton.....	32
<b>RÖFIX Buntsteinputz</b>	Tencuială decorativă piatră colorată.....	45
<b>C</b>		
<b>RÖFIX CalceClima® Ambiente</b>	Tencuială de var pentru interior.....	59
<b>RÖFIX CalceClima® Fino</b>	Tinci de var pentru interior.....	60
<b>RÖFIX CalceClima® Kalkfarbe</b>	Vopsea ecologică de var.....	60, 96
<b>RÖFIX CalceClima® Thermo</b>	Tencuială termoizolantă var hidrolic natural..33, 59	
<b>RÖFIX CalceClima® Vorspritzmörtel</b>	Mortar de șprîț pe bază de var.....	59
<b>RÖFIX Calce Fina</b>	Tencuială decorativă structurată pe bază de var pastă pentru interior.....	44
<b>RÖFIX Cavastop</b>	Barieră capilaritate.....	51
<b>RÖFIX Collstar</b>	Mortar adeziv lipire.....	78
<b>Creteo® Gala CC 633</b>	Trass beton drenaj / Mortar în pat.....	26
<b>Creteo® Gala CC 644</b>	Mortar de rosturi și fixare pavaj.....	26
<b>Creteo® Gala CC 645 Fin</b>	Mortar de rosturi pavaj cu Trass.....	26
<b>Creteo® Gala CC 645 Grosier</b>	Mortar de rosturi pavaj cu Trass.....	26
<b>Creteo® Gala CC 649</b>	Mortar rosturi piatră naturală cu Trass.....	27
<b>Creteo® Inject CC 798</b>	Mortar de injectare.....	19
<b>Creteo® Inject CC 854</b>	Mortar sonde geotermale.....	20
<b>Creteo® Phalt CC 906</b>	Mortar fluid de înaltă calitate.....	20
<b>Creteo® Phalt CC 909</b>	Mortar fluid de înaltă calitate.....	20
<b>Creteo® Repair CC 100</b>	Mortar reprofilare beton R4.....	18
<b>Creteo® Repair CC 101</b>	Mortar reprofilare beton R4.....	18
<b>Creteo® Repair CC 130</b>	Mortar reprofilare beton R3.....	19
<b>Creteo® Repair CC 151</b>	Masă de șpaclu pentru beton R2.....	19
<b>Creteo® Repair CC 164</b>	Mortar nivelare beton R4.....	18
<b>Creteo® Repair CC 173</b>	Vopsea XF4 conform EN 1504-2.....	19
<b>Creteo® Repair CC 170</b>	Protecție anticorozivă.....	18
<b>Creteo® Road CC 600</b>	Mortar montaj canalizare.....	27
<b>D</b>		
<b>RÖFIX Dehnfugenprofil</b>	Profil cu buclă.....	83
<b>RÖFIX DESIGNPUTZ</b>	Tencuială decorativă specială pe bază de NHL.....	41
<b>E</b>		
<b>RÖFIX EP 51 Rapid</b>	Rășină epoxidică injectare.....	106
<b>RÖFIX EP 52</b>	Grund special compatibil la umiditate.....	106
<b>RÖFIX EPS-F 031 RELAX</b>	Placă EPS de fațadă, termoizolantă, gri, crestată.....	80
<b>RÖFIX EPS-F 034 RELAX</b>	Placă EPS de fațadă, termoizolantă, albă, crestată.....	80
<b>F</b>		
<b>RÖFIX FIRESTOP 036 (MB)</b>	Placă vată minerală termoizolantă.....	81
<b>RÖFIX FN 130</b>	Șapă autonivelantă.....	105
<b>RÖFIX FN 645</b>	Șapă autonivelantă universală.....	105
<b>RÖFIX Fugendichtband</b>	Bandă autoadezivă comprimată.....	83
<b>G</b>		
<b>RÖFIX Gewebewinkel</b>	Profil cu plasă.....	82
<b>RÖFIX Gika-Grund</b>	Amorsă de blocare.....	92
<b>H</b>		
<b>RÖFIX Hydraulkalk-Sockelputz</b>	Tencuială pentru soclu pe bază de var hidrolic.....	56
<b>I</b>		
<b>RÖFIX IA 622</b>	Mortar adeziv lipire spăcluire.....	79
<b>RÖFIX IA 622 BIANCO</b>	Mortar adeziv lipire spăcluire alb.....	79
<b>J</b>		
<b>RÖFIX Jutegewebe</b>	Plasă de armare pentru tencuieli de lut ecologice.....	63
<b>K</b>		
<b>RÖFIX KHP BASIS</b>	Tencuială decorativă rășină acrilică.....	43
<b>RÖFIX Kunstharzputz</b>	Tencuială decorativă structurată.....	42
<b>N</b>		
<b>RÖFIX Nanotech 730</b>	Chit de rost elastic de ciment pe bază de Nanotehnologie..	115
<b>RÖFIX Neutralisationsanstrich</b>	Amorsă neutralizare.....	32
<b>RÖFIX NHL2</b>	Var hidrolic natural conform EN 459-1.....	57
<b>RÖFIX NHL5</b>	Var hidrolic natural conform EN 459-1.....	57
<b>O</b>		
<b>RÖFIX OPTIFLEX®1K</b>	Adeziv și masă de șpaclu hidroizolatoare monocomponen- tă.....	79
<b>RÖFIX OPTIFLEX®2K</b>	Mortar adeziv și de hidroizolatoare bicomponent.....	80

<b>P</b>		
<b>RÖFIX P50</b>	Plasă de armare.....	81
<b>RÖFIX P100</b>	Plasă de armare grosieră.....	84
<b>RÖFIX PE 225 RENO 1K</b>	Vopsea silicatică pentru interior și exterior.....	61, 95
<b>RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT</b>	Vopsea silicatică de exterior.....	62, 95
<b>RÖFIX PE 312 OUT DOOR</b>	Vopsea de fațadă.....	95
<b>RÖFIX PE 319 OUT SIDE</b>	Vopsea acrilică de fațadă.....	95
<b>RÖFIX PE 419 ETICS</b>	Vopsea siliconică de exterior.....	94
<b>RÖFIX PE 516 SISI MICRO</b>	Vopsea asanare fisuri.....	96
<b>RÖFIX PF 100</b>	Glet de ipsos.....	98
<b>RÖFIX PF 870 MANTECA</b>	Glet de var pastă.....	96
<b>RÖFIX PI 233 ÖKOSIL</b>	Vopsea silicatică de interior.....	92
<b>RÖFIX PI 314 TREND COLOR</b>	Vopsea dispersie de interior.....	94
<b>RÖFIX PI 323 VITAL COLOR</b>	Vopsea dispersie de interior.....	93
<b>RÖFIX PI 373 RAPID COLOR</b>	Vopsea dispersie de interior, stabilă la spălare.....	93
<b>RÖFIX PI 382 MAXX RAPID</b>	Vopsea de interior într-un strat.....	93
<b>RÖFIX PI 423 INSILISANO</b>	Vopsea siliconică de interior.....	94
<b>RÖFIX PI 472 INSILISAN</b>	Vopsea siliconică de interior, rezistentă la abraziune.....	94
<b>RÖFIX PI 972 LATEX SEIDENGLANZ</b>	Vopsea latex de interior, semilucioasă.....	93
<b>RÖFIX POLIDEKOR FINO</b>	Glet de var pastă, de finisare.....	97
<b>RÖFIX POLIDEKOR MFINO</b>	Glet de var pastă, mecanizat.....	97
<b>RÖFIX POLIDEKOR PRIMO</b>	Glet de var pastă, de încărcare.....	96
<b>RÖFIX Polystar®</b>	Mortar adeziv lipire șpăcluire alb.....	79
<b>RÖFIX PP 201 SILICA LF</b>	Amorsă și diluant silicatic.....	61, 90
<b>RÖFIX PP 301 HYDRO LF</b>	Amorsă dispersie.....	90
<b>RÖFIX PP 315 BETONGRUND</b>	Amorsă pentru vopsele pe beton.....	91
<b>RÖFIX PP 307 ISO LF</b>	Amorsă izolatoare.....	90
<b>RÖFIX PP 401 SILICO LF</b>	Amorsă siliconică.....	91
<b>RÖFIX PP 403 MULTI</b>	Lazură siliconică.....	45, 91
<b>RÖFIX PP 405 HYDROPHOB</b>	Impregnare siliconică.....	45, 91
<b>RÖFIX PP 409 GraffitiStop</b>	Strat de acoperire special.....	92
<b>RÖFIX Putzgrund BASIS</b>	Amorsă.....	40
<b>RÖFIX Putzgrund PREMIUM</b>	Grund activ.....	40
<b>RÖFIX Putzgrund UNI</b>	Amorsă.....	40
<b>R</b>		
<b>RÖFIX Renofinish®</b>	Glet universal de renovare.....	97
<b>RÖFIX Renofino®</b>	Tinci universal de renovare.....	59
<b>RÖFIX Renoplus®</b>	Tencuială universală de renovare și nivelare.....	58
<b>RÖFIX Renopor®</b>	Adeziv special.....	54
<b>RÖFIX Renopor®</b>	Amorsă.....	53
<b>RÖFIX Renopor® I</b>	Placă termoizolantă de interior 060.....	54
<b>RÖFIX Renopor®</b>	Placă pentru glafuri.....	54
<b>RÖFIX Renopor®</b>	Placă soluționare punte termică.....	55
<b>RÖFIX Renopor® S</b>	Placă asanare săruri.....	54
<b>RÖFIX Renostar®</b>	Masă de șpaclu de renovare și aderență universală.....	58
<b>RÖFIX Rissband</b>	Bandă.....	62
<b>RÖFIX ROCKET</b>	Diblu telescopic cu șurub, retractabil.....	81
<b>RÖFIX Röntgenputz</b>	Tencuială contra radiațiilor cu barită.....	34
<b>S</b>		
<b>RÖFIX Saniergrund</b>	Amorsă specială.....	50
<b>RÖFIX Sanier-Kalkfarbe</b>	Vopsea de renovare.....	61
<b>RÖFIX SanoCalce Intonaco</b>	Tencuială de asanare pe bază de NHL5.....	52
<b>RÖFIX SanoCalce Finitura</b>	Tinci de asanare pe bază de NHL5.....	52
<b>RÖFIX SanoCalce Fondo</b>	Mortar de șprîț pe bază de NHL5.....	52
<b>RÖFIX Schilffrägermatte</b>	Suport ecologic pentru tencuială.....	63
<b>RÖFIX SemiBelit</b>	Liant ciment roman.....	57
<b>RÖFIX SESCO</b>	Vopsea ecologică de var.....	62
<b>RÖFIX Silikat BASIS</b>	Tencuială decorativă structurată.....	44
<b>RÖFIX Silikatputz</b>	Tencuială decorativă structurată.....	43
<b>RÖFIX Silikon BASIS</b>	Tencuială decorativă structurată.....	44
<b>RÖFIX Silikonharzputz PREMIUM</b>	Tencuială decorativă structurată.....	42
<b>RÖFIX SiSi-Putz® Kreativ</b>	Tencuială decorativă structurată.....	43
<b>RÖFIX SiSi-Putz® VITAL</b>	Tencuială decorativă structurată.....	42
<b>RÖFIX SismaCalce®</b>	Tencuială pe bază de NHL.....	66
<b>RÖFIX SismaDur 10</b>	Mortar de consolidare pe bază de NHL.....	66
<b>RÖFIX SismaDur 18</b>	Mortar de consolidare pe bază de NHL.....	66
<b>RÖFIX SismaDur 20</b>	Mortar de consolidare pe bază de NHL.....	66
<b>RÖFIX SismaDur 30</b>	Mortar de consolidare pe bază de NHL.....	67
<b>RÖFIX SismaDur Iniezione 15</b>	Mortar de injectare pe bază de NHL.....	67
<b>RÖFIX SismaProtect®</b>	Plasă de armare pentru protecție la cutremur.....	68
<b>RÖFIX Sockelprofil</b>	Profil de soclu în formă de U.....	83
<b>RÖFIX Stucanet</b>	Suport pentru tencuială.....	62
<b>RÖFIX Sumpfkalk</b>	Liant istoric.....	57
<b>RÖFIX Sumpfkalk</b>	Var pastă.....	61
<b>T</b>		
<b>RÖFIX Tonerdelösung</b>	Amorsă specială.....	51
<b>RÖFIX Trass</b>	Liant istoric.....	58
<b>RÖFIX Tropfkantenprofil</b>	Profil pentru canturi cu margine.....	82
<b>U</b>		
<b>RÖFIX Unistar® BASIC</b>	Mortar adeziv lipire șpăcluire.....	78
<b>RÖFIX Unistar® LIGHT</b>	Mortar adeziv lipire șpăcluire.....	78
<b>RÖFIX Unistar® POR</b>	Mortar adeziv lipire șpăcluire.....	78
<b>Z</b>		
<b>RÖFIX ZS 20</b>	Șapă de ciment-sulfat autonivelantă CA/CT-C20-F5.....	105

# Notițe

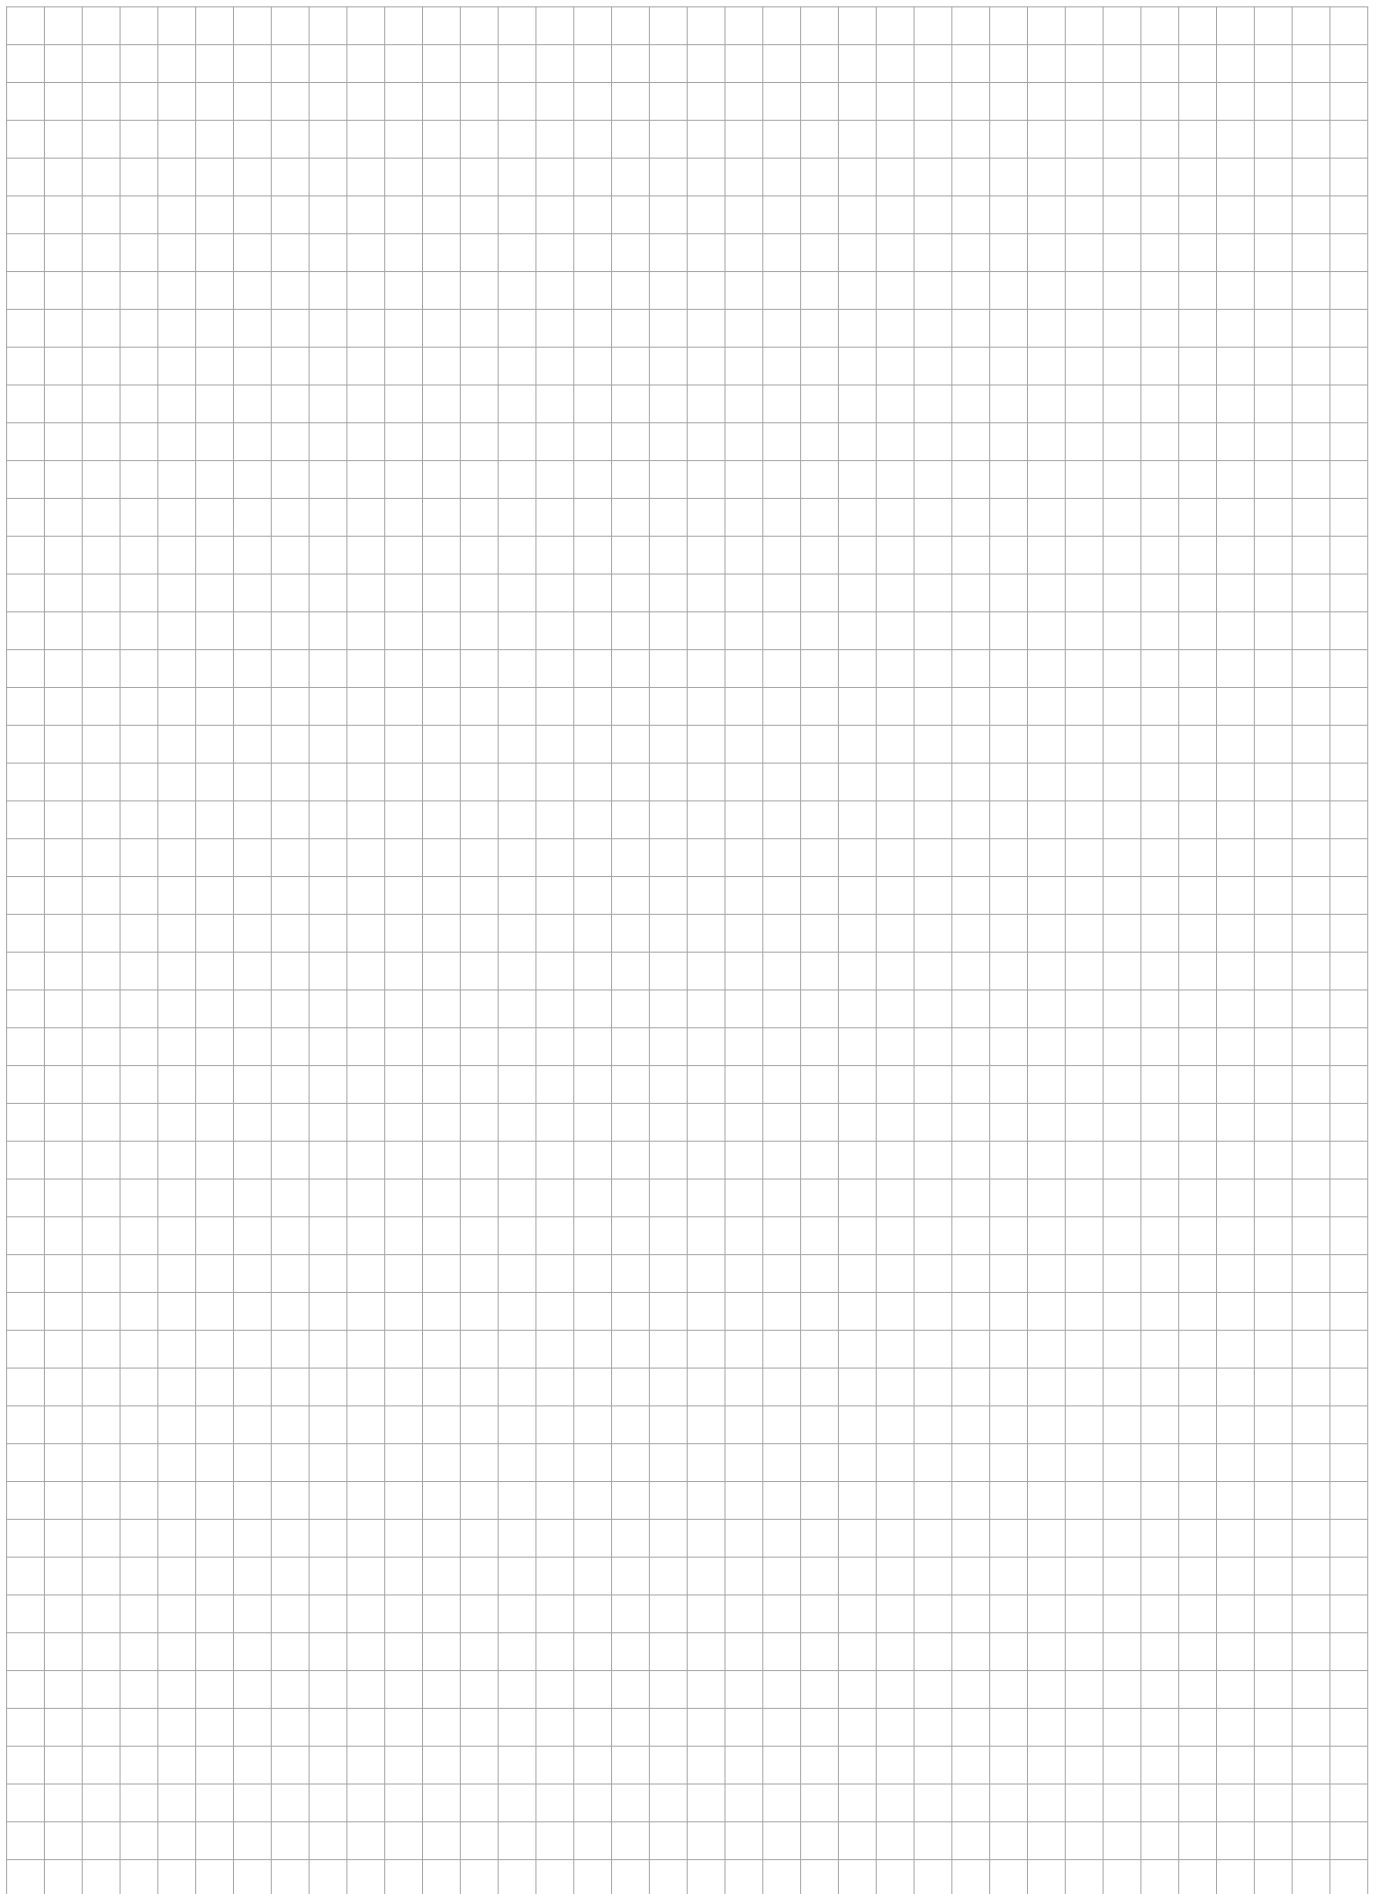

## Impressum

**Editor:** RÖFIX România  
RO-401114, str. Horticulturii, nr. 24, Turda

**Redacție:** Marketing și Management produs  
**Proveniență imagini:** © arcphoto, inc.,  
Baumschlager Eberle Architekten | © Catharina  
Finder | © Gregorer Staschitz | © Günter König |  
© iStockPhoto | © RÖFIX AG | © ArchitectureVIZ |  
Dreamstime.com | © Digitalstormcinema |  
Dreamstime.com | Google Play și logo Google Play  
sunt mărci ale Google LLC. | App Store și logo App  
Store sunt mărci ale Apple Inc.

**Consultanță:** Pentru consultanță referitoare la  
utilizările și prelucrarea produselor, vă stau la  
dispoziție consultanții RÖFIX de vânzări și  
consultanții tehnici.

**Ediția 1:** anul 2021

### Copyright by RÖFIX © 2021

Toate drepturile rezervate. Utilizarea textelor  
și imaginilor în orice formă, chiar și numai ca  
extras se poate face numai cu acordul scris  
al RÖFIX România. Aceasta este valabil în  
special referitor, la multiplicarea, traducerea  
sau utilizarea în formă tipărită sau electronică.  
Toate datele prezentate în această publicație  
au la bază experiența acumulată la utilizarea  
produselor teste și încercări, care, totuși, nu  
pot fi aplicate fiecărei aplicații specifice. Sunt  
la fel de generale instrucțiunile și liniile  
directoare. Un caracter obligatoriu al  
informațiilor pentru toate caracteristicile  
specifice șantierului nu poate fi derivat din  
aceasta. De asemenea, trebuie respectate  
regulile tehnice și general recunoscute ale  
ingineriei de construcții, precum și standardele  
și orientările specifice țării corespunzătoare.  
Odată cu publicarea acestui catalog, cele  
anterioare nu mai sunt valabile. Publicațiile și  
informațiile conținute în acest catalog sunt  
valabile. Ne rezervăm dreptul de a face  
modificări în contextul dezvoltării produselor și  
aplicațiilor. Pentru date tehnice și declarațiile  
din catalogul de produse se bazează pe fișa  
tehnică tehnică valabilă în prezent. Vezi și  
pagina website [roefix.com](http://roefix.com).

Sunt rezervate erorile, abaterile de culoare,  
precum și erorile tipografice și de tipărire.  
Informațiile sunt create conștiincios și cu  
atenție, dar fără garanție pentru corectitudine  
și completitudine și fără răspundere pentru  
dispozițiile ulterioare ale utilizatorului.



Sac



Găleată



Canistră



Rolă/Legătură



Pachet/  
Cutie de carton



Siloz  
(4 m<sup>3</sup>/12 m<sup>3</sup>/18 m<sup>3</sup>)



Perete,  
Interior



Sub Cota Terenului



Perete,  
Exterior



Vertical,  
Interior și Exterior



Perete,  
Interior și Exterior



Orizontal,  
Interior și Exterior



Plafon,  
Interior



Orizontal, Exterior



Pardoseală,  
Interior



Vertical Exterior/  
Orizontal Exterior



Pardoseală/Perete  
Interior



Orizontal,  
Zona Stradală



Pardoseală/Perete  
Interior și Exterior



Reparații Beton,  
Vertical, Susținere



Plafon/Perete  
Interior



Reparații Beton,  
Orizontal



Pardoseală  
Interior și Exterior



Injecții



Se aplică între  
+ 5 °C și + 30 °C



Se aplică între  
- 5 °C și + 10 °C



Se aplică între  
+ 7 °C și + 30 °C



Se aplică între  
+ 8 °C și + 30 °C



Se aplică între  
+ 10 °C și + 35 °C

**AG** Adhesive Glue

**AJ** Adhesive Joint

**AP** Adhesive Primer

**AS** Adhesive Seal

**IA** Insulation Adhesive

**IB** Insulation Board

**IF** Insulation Fixing

**IG** Insulation Glass  
fibre mesh

**PE** Paint Exterior

**PF** Paint Filler

**PI** Paint Interior

**PP** Paint Penetration

**SA** Structure Additive

**SE** Structure Exterior

**SI** Structure Interior

# Simboluri Forme de livrare Prescurtări

## RÖFIX România

Turda  
Str. Horticulturii, nr. 24  
Turda, jud. Cluj  
RO-401114  
Tel. +40 (0) 264 317 806  
Fax. +40 (0) 264 312 266

București  
Km 23, Autostrada A1  
Bolintin Deal, jud. Giurgiu  
RO-087015  
Tel. +40 (0) 264 317 806  
Fax. +40 (0) 264 312 266

[roefix.com](http://roefix.com)



### **Baubook**

Produs listat în manualul de construcții,  
bază de date pentru construcții ecologice



### **ANAB**

Produs certificat cu etichetă  
Anab



### **ECO**

Produs certificat cu marcă de  
certificare ECO



### **Cerc de culoare**

Produs care se poate colora  
după paletarul de culori



### **IBR**

Produs certificat cu marcă de certificare  
IBR, Institut pentru construcții biologice



### **LOW-DUST**

RÖFIX-Low-Dust-Tehnologie  
(cantitate de praf redusă în urma malaxării)



### **Natureplus<sup>®</sup>**

Produs certificat cu etichetă  
Natureplus<sup>®</sup>



### **ÖBV Produs pentru reparații**

Produs certificat conform liniilor directoare  
ale Asociației pentru tehnologia construcțiilor



### **TÜV**

Certificare TÜV Rheinland pentru emisii  
și conținut de substanțe nocive

Ein Unternehmen der

**FIXIT GRUPPE**  
BAUSTOFFE MIT SYSTEM