

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

Fixit 782

Kunstharz-Überrollfarbe




Anwendungsbereiche

Fixit 782 ist eine matte Fassadenfarbe mit sehr guter Witterungsbeständigkeit, hoher Wasserdampfdurchlässigkeit, geringer Wasseraufnahme und schneller Rücktrocknung. Geeignet auf organischen und mineralischen Untergründen. Für wärmegeämmte Fassaden. Vereint die Stärken hochwertiger Acrylatfarben und mineralischer Farben in einem Produkt. Mit Filmkonservierung. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Kreidende oder sandende Flächen mit Fixit 491 Tiefgrund lösemittelfrei verfestigen oder entfernen.

Eigenschaften

- Hoch witterungsbeständig
- Diffusionsoffen
- Geringe Wasseraufnahme und schnelle Rücktrocknung
- Farbtonvielfalt
- Für organische und mineralische Untergründe

Verarbeitung

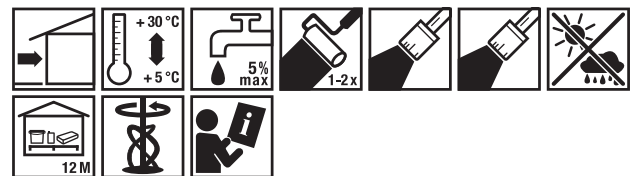

Technische Daten

Artikelnummer	2000953368
EAN	7630141503912
Verpackung	
Menge pro Einheit	20 kg/EH
Einheit pro Palette	24 EH/Pal.
Verbrauch	ca. 0,25 kg/m ² /Anstrich
Austrocknungszeit	≥ 24 h
Dichte	ca. 1,6 kg/L
Festkörpergehalt	ca. 65 %
sd-Wert	ca. 0,1 m

Fixit 782

Kunstharz-Überrollfarbe

Materialbasis

- Abgestimmte Additive
- Acrylat/Silicasol-Bindemittel
- Füllstoffe (mineralisch)
- Licht- und wetterstabile Pigmente

Verarbeitung

Vor Gebrauch durchrühren und mit sauberem Wasser auf die Verarbeitungskonsistenz einstellen. Kann mit max. 5 % sauberem Wasser verdünnt werden. Fixit 782 wird durch Streichen, Rollen oder Spritzen appliziert.

Nachbehandlung

Bei extremen Witterungsbedingungen sind Massnahmen zum Schutz des frischen Anstriches erforderlich (Beschattung, Schlagregenschutz etc.).

Lagerung

Trocken, vor Feuchtigkeit und UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schützen.
Mindestens 12 Monate lagerfähig.

Zertifikate



Label



Rechtliche und technische Hinweise

Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmerverbandes SMGV, die Normen SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten», SIA 257 «Maler-, Holzbeiz- und Tapeziererarbeiten», SIA 243 «Verputzte Aussenwärmedämmung» sowie die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

Allgemeine Hinweise

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden. Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt. Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten. Mineralische Putze dürfen erst nach ausreichender Karbonatisierung beschichtet werden. Die Wartezeit zwischen dem 1. und dem 2. Anstrich beträgt mind. 24 Stunden. Geräte nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.