

SCHEMA TECNICA

Fixit 784 OF

Pittura minerale al sol-silicato




Campi di applicazione

Fixit 784 OF è una vernice minerale, a base di vetro solubile, permeabile al vapore e idrofobizzata. Resistente all'ingiallimento e all'essiccazione ed è adatta a tutte le superfici minerali. Non applicare su lisciate a base gesso e su substrati contenenti gesso. Il supporto deve essere pulito, asciutto, privo di disarmani e consistente.

Caratteristiche

- Minerale
- Permeabile al vapore
- Resistente alle intemperie
- Numerose tinte
- Resistente all'abrasione e all'ingiallimento
- Per le superfici minerali
- Privo di solventi, conservanti, plastificanti e biocidi

Lavorazione

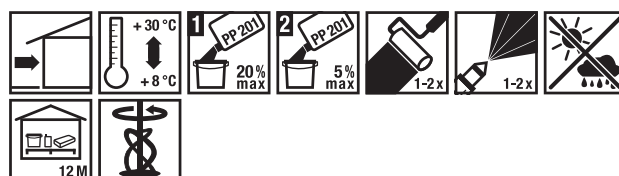

Dati tecnici

Codice articolo	181011784
EAN	7630141503882
Imballaggio	
Quantità per unità	20 kg/cf.
Unità per bancale	24 unit/Pal.
Consumo	ca. 0,25 kg/m ² /Anstrich
Tempo di asciugatura	≥ 24 h

Fixit 784 OF

Pittura minerale al sol-silicato

Materiale di base

- Silicato di potassio

Lavorazione

Miscelare prima dell'utilizzo.

Diluizione della mano di fondo: con max. 20 % Fixit PP201 Silica LF

Diluizione dello strato finale: con max. 5 % Fixit PP201 Silica LF

Applicare con un rullo o con un apparecchio spruzzatore.

Stoccaggio

Conservare all'asciutto, proteggere dall'umidità e raggi UV (sole, luce).

Periodo di conservazione: min. 12 mesi.

Etichetta



Avvertenze legali e tecniche

Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori ASIPG, le norme SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco», SIA 257 «Opere da pittore e di tappezzeria», SIA 243 «Isolazione termica esterna intonacata» e le informazioni contenute in questa scheda tecnica.

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle

informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.

Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.

Non utilizzare al di sotto di +8 °C e superiore di 30 °C (aria e supporto). Gli intonaci minerali possono essere rivestiti solo dopo aver subito una sufficiente carbonatazione. Il tempo di attesa tra la prima e seconda mano è di 24 ore. Dopo l'applicazione pulire immediatamente gli attrezzi con acqua. Pulire o spazzolare i vecchi supporti, fortemente stagionati o leggermente sabbiosi così come le vecchie pitture a base calce e minerali o rimuovere con l'idropulitrice. Quindi stabilizzare il supporto con Fixit PP201 Silica LF. A causa dell'effetto corrosivo, le superfici come vetro, ceramica, alluminio, ecc. devono essere coperte. I prodotti senza biocidi tendono a infestare più rapidamente i microrganismi.