

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

Fixit 211

Zementmörtelanwurf mit Haftzusatz




Anwendungsbereiche

Fixit 211 ist ein Zementmörtelanwurf mit Haftzusatz und Bestandteil des Fixit Sanierputzsystems. Er dient zur Verbesserung der Haftung der nachfolgenden Putzschicht. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.

Eigenschaften

- Maschinengängig für eine wirtschaftliche Sanierung
- Sichere Anwendung durch Haftzusatz
- Als Untergrund für mehrere Grundputze anwendbar
- ECO-zertifiziert

Verarbeitung

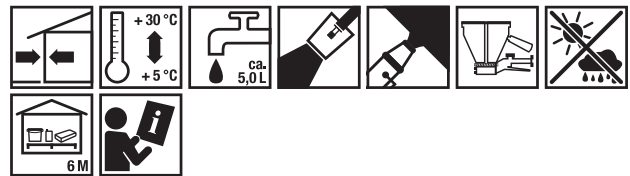

Technische Daten

Artikelnummer	2000578335
EAN	7630141502342
Verpackung	
Menge pro Einheit	25 kg/EH
Einheit pro Palette	40 EH/Pal.
Körnung	0-3 mm
Verbrauch	ca. 3 kg/m ²
Wasserzugabe Mittelwert	5 L/Sack
Druckfestigkeit	≥ 20 N/mm ² (28 d)
Biegezugfestigkeit	≥ 5 N/mm ² (28 d)
Trockenrohdichte	> 1600 kg/m ³
Verarbeitungszeit	90 min - 120 min

Fixit 211

Zementmörtelanwurf mit Haftzusatz

Materialbasis

- Grubensand, rein gewaschen und selektioniert
- Haftvermittler
- Luftporenbildner
- Wasserrückhaltmittel
- Zemente

Verarbeitung

Fixit 211 wird mit sauberem Wasser angemischt und von Hand oder mit den üblichen Verputzmaschinen schwach deckend aufgetragen.

Deckungsgrad: 50-100 % der Oberfläche.

Nachbehandlung

Bei ungünstigen Witterungsbedingungen sind Massnahmen zum Schutz der noch frischen Beschichtung erforderlich (Beschattung, Schlagregenschutz etc.).

Lagerung

Trocken, auf Holzrosten lagern. Mindestens 6 Monate lagerfähig. Das Abbindeverhalten kann sich nach Überschreiten der mind. Lagerfähigkeit verändern.

Zertifikate



Label



Rechtliche und technische Hinweise

Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer-Verbandes SMGV, die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten», das SIA Merkblatt 2003 «Sanierputz und Sanierputzsysteme» sowie die Angaben in den Technischen Merkblättern.

Allgemeine Hinweise

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden. Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt. Nicht unter +5 °C und über +30 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten. Beim Einsatz als Systemkomponente des Fixit Sanierputzsystems sind Vorabklärungen erforderlich (siehe Systembeschreibung).