

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

Fixit 715

Kunstharzputz innen




Anwendungsbereiche

Gebrauchsfertiger Kunstharz-Deckputz für den Innenbereich. Der Untergrund muss sauber und tragfähig sein. Eine Vorbehandlung mit Fixit 471 Putzgrund Premium ist notwendig.

Eigenschaften

- Gebrauchsfertig
- Leichte und sichere Verarbeitung
- Weisse und gleichmässige Struktur
- Langlebig
- Wirtschaftlich im Verbrauch
- Hohe Festigkeit
- Kein Anstrich notwendig
- Hohe Haftung
- Strukturvielfalt
- Diverse Körnungen
- EC1 plus geprüft (GEV Emicode)

Verarbeitung

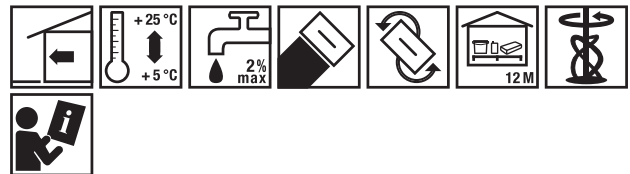


Technische Daten

Artikelnummer	2000960434	2000960433	2000960432	2000960423	2000960425
EAN	7630141505909	7630141505893	7630141505886	7630141505855	7630141505862
Verpackung					
Menge pro Einheit	25 kg/EH				
Einheit pro Palette	24 EH/Pal.				
Körnung	1 mm	1,5 mm	2 mm	1,2 mm	1,5 mm
Putzstruktur	Vollabrieb			Rillenstruktur	
Verbrauch	ca. 1,25 kg/m ²	ca. 1,8 kg/m ²	ca. 2,8 kg/m ²	ca. 1,15 kg/m ²	ca. 1,65 kg/m ²

Fixit 715

Kunstharzputz innen

Artikelnummer	2000960434	2000960433	2000960432	2000960423	2000960425
Brandverhalten	A2-s1, d0				
Artikelnummer	2000960435		2000960431		
EAN	7630141505916		7630141505879		
Verpackung					
Menge pro Einheit	25 kg/EH				
Einheit pro Palette	24 EH/Pal.				
Körnung	2 mm		0,5 mm		
Putzstruktur	Rillenstruktur				
Verbrauch	ca. 2,6 kg/m ²		ca. 1,75 kg/m ²		
Brandverhalten	A2-s1, d0				

Materialbasis

- Konservierungsmittel
- Kunstharzdispersion
- Pigmente
- Spezialsande

Verarbeitung

Vor dem Gebrauch gut aufrühren, wenn nötig mit max. 0,5 l Wasser auf Verarbeitungskonsistenz einstellen. Mit einer rostfreien Stahltraufel in Kornstärke aufziehen und mit einer Reibscheibe aus Holz, Kunststoff oder Polystyrol abreiben.

Nachbehandlung

Vor zu schnellem Austrocknen und vor Feuchtigkeit schützen!

Lagerung

Im ungeöffneten Originalgebinde vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt mindestens 12 Monate lagerfähig.

Label



Rechtliche und technische Hinweise

Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmerverbandes SMGV, die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten» und die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

Allgemeine Hinweise

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen

Fixit 715

Kunstharzputz innen

Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden. Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt. Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten. Mineralische Grundputze dürfen erst nach 3-4 Wochen Wartezeit in trockenem Zustand beschichtet werden.

Trocknung

Die Abbindezeit von Fixit 715 ist abhängig von der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit. Niedrige Temperaturen und/oder hohe Luftfeuchte verzögern die Trocknung. Bei +20 °C Luft- und Untergrundtemperatur und 65 % rel. Luftfeuchte kann nach ca. 10 Tagen mit den Anstricharbeiten begonnen werden. Grundsätzlich gilt jedoch, der Fixit 715 darf erst nach ausreichender, abgeschlossener Karbonatisierung gestrichen werden. **Trocknung**