

TEHNIČKI LIST

ROFIX UNICOLL

Univerzalno ljepilo




Područja primjene

Bezacementno specijalo ljepilo za izolacijske materijale (kao npr. EPS, pluto, mineralnu vunu i PU izolacijske ploče) Kao nosivi sloj za sistemsko ljepilo na metalnim i grundiranim drvenim djelovima. Klasa vlačne čvrstoće prijanjanja na drvenim konstrukcijama (OSB/3):K1/K2/K3sukladno ÖNORM B6405:2007 Pkt. 4.3.

Svojstva

- Visoka prionjivost
- Armirano vlaknima
- Bez rastvora i sredstava za omekšavanje

Ugradnja

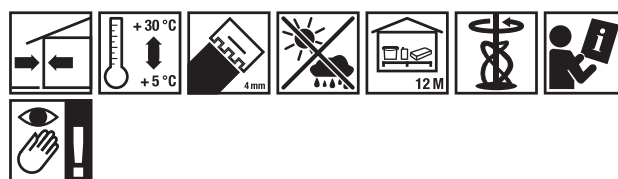

Tehnički podaci

Šifra artikla	2000148046
EAN	9003304102150
Pakiranje	
Količina po jedinici pakiranja	20 Kg/jed
Jedinica po paleti	24 Jed/pal.
Potrošnja	oko 1,5 kg/m ² /mm oko 1,5 kg/m ² /mm (lijepljenje)
Upozorenja o potrošnji	Vrijednosti potrošnje su orijentacijske i jako ovise o podlozi i tehnici ugradnje.
Vodoupojnost	< 0,2 kg/m ² *min0,5
Prosječna sirova gustoća	oko 1700 kg/m ³
Debljina sloja	0-1 mm
Temperatura podloge	5-25 °C
Napomene o ambalaži	U plastičnim kantama koje se mogu reciklirati.

ROFIX UNICOLL

Univerzalno ljepilo

Sastav

- Disperzivno vezivo
- Dodaci za poboljšanje obradivosti

Uslovi obrade

Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C. Sve do potpunog sušenja materijal treba štititi od mraza, prebrzog sušenja (direktnih sunčevih zraka, vjetra) i naknadnog provlaživanja (kiše).

Podloga

Podloga mora biti suha, nosiva i bez nečistoća, kao što su npr. prašina, čađa, alge, iscvjetavanja itd. Dozvoljene su samo ravne podloge.

Priprema podloge

Razdjelna sredstva koja stvaraju film (oplatno ulje itd.) potrebno je ukloniti. Pjeskovite površine ili površine koje se kredaju potrebno je učvrstiti dubinskim predpremazom ili ukloniti. Na starim i nenosivim podlogama termo-izolacione ploče je potrebno pričvrstiti tiplama.

Priprema materijala

Proizvod se isporučuje spreman za upotrebu. Temeljito izmiješati preporučenim strojem za miješanje, ako je potrebno dodati malo vode da bi se dobila konzistencija potrebna za obradu.

Upute za ugradnju

Niske temperature kao i visoka vlažnost zraka produžuju vrijeme sušenja. Veće debljine slojeva sprječavaju sušenje i time funkcionanost proizvoda. Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakiranja i ne miješati s novim materijalom. Alat nakon upotrebe temeljito očistiti.

Ugradnja

Sa zupčastom mistrijom (npr. kutni zupčanik 4x4 mm, sa velikim zupčanicom 6x6 mm ili malim zupčanicom 2x4 mm i sl.) na cijelu površinu nanijeti i pritisnuti direktno na podlogu. Proizvod izmiješan sa max. 10 % cementa daje bolju početnu prionjivost i višu otpornost na vodu. Kod obrade kao nosivi sloj na metalnim ili grundiranim drvenim dijelovima nanijeti na podlogu s finim zupčastim gleterom (4mm) i ostaviti da se stvrdne (ovdje ne dodavati cement). Tankoslojni zupčasti gleter (4 mm)

Skladištenje

Skladištiti dobro zatvoreno, na hladnom, zaštititi od smrzavanja. Rok upotrebe: najmanje 12 mjeseci.

Pravne i tehničke napomene

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Opšte napomene

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički

RÖFIX UNICOLL

Univerzalno ljepilo

savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.ba ili zatražite u našim poslovnica.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uvjetima.