

FIȘA TEHNICĂ (TM)

RÖFIX Betonkontakt

Punte de aderență beton




Domenii de utilizare

Punte de aderență fără solvenți pentru tencuieli pe suprafețe critice, pentru îmbunătățirea aderenței straturilor de tencuială de var-ipsos, var-ciment pe straturi suport de beton și cele critice, neuniform absorbante.

Proprietăți

- Aderență optimă
- Gata de utilizare
- Rezistentă la alcali
- Crează suprafețe antiderapante

Punere în operă

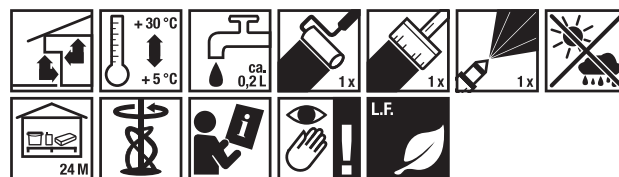

Date tehnice

Număr articol	2000956620
EAN	9003304526819
Ambalaj	
Cantitate per unitate	20 kg/UM
Unități per palet	24 UM/Pal.
Granulație	0-1,2 mm
Culoare	Roșu
Consum	ca. 0,3 kg/m ²
Randament	ca. 68 m ² /UM
Timp de priză	ca. 12 h
Densitate	ca. 1,65 kg/L
Valoare pH	8

RÖFIX Betonkontakt

Punte de aderență beton

Compoziție

- Liant pe bază de dispersie acrilică
- Nisipuri de cuarț

Condiții punere în operă

În decursul aplicării și uscării temperatura aerului și a suportului nu trebuie să scadă sub + 5 °C și nici să crească peste + 30 °C.

Până la uscare completă se protejează de uscare rapidă (curenți de aer, raze solare directe) și udare suplimentară completă (ploaie).

Suportul

Suportul trebuie să fie uscat, rezistent, curat, fără praf, alge, eflorescențe, funingine, etc. Umiditatea reziduală la suporturile de beton trebuie să fie sub 3,0 % din masă (după măsurătoarea CM). Trebuie îndepărtate materialele ce pot forma un strat separator (ceară, ulei de cofrare).

Pregătire

Conținutul găleții de RÖFIX Betonkontakt se amestecă cu grijă și se aplică uniform.

Informații punere în operă

Uneltele se curăță cu grijă după utilizare.

Punere în operă

Componentele sensibile la murdarie (lemn, metal, sticla, piatra, podele etc.) se acoperă sau se maschează cu bandă impermeabilă.

La aplicarea cu trafaletul sau pensula, trebuie avut în vedere ca produsul să fie aplicat în mod uniform și complet și să se creeze o suprafață antiderapantă.

La aplicarea cu pompe de alimentare adecvate, beton

contactul trebuie să fie uniform și complet întins cu un trafalet.

Timp de așteptare înainte de aplicarea tencuielii: 12 ore. Materialul vechi din ambalaje vechi deschise nu se mai utilizează și nici nu se amestecă cu material proaspăt.

Informații pericole

Informații detaliate cu privire la siguranța utilizării produselor se obțin din fișele tehnice de securitate. Înainte de punerea în operă a produselor citiți fișele tehnice de securitate.

Depozitare

Trebuie protejat de raze ultraviolete.
Valabilitate minim 24 luni bine depozitat.

Directive și instrucțiuni tehnice

La prelucrarea produselor noastre trebuie respectate instrucțiunile din fișele tehnice, precum și avute în vedere conformitatea cu standardele generale și specifice pentru respectivele țări și recomandarea asociațiilor naționale.

Informații generale

Această fișă tehnică le înlocuiește pe toate cele precedente. Informațiile prezentate în această fișă tehnică corespund experienței acumulate cu utilizarea acestui produs. Informațiile prezentate sunt selectate atent și cu bună credință însă fără garanția faptului că sunt complete. Informațiile prezentate nu implică răspunderea producătorului pentru deciziile ulterioare ale utilizatorului. Informațiile prezentate nu constituie singure o relație contractuală între producător și utilizator. Prezentarea acestor informații nu eliberează utilizatorul de evaluarea proprie a oportunității utilizării produsului. Asigurăm calitatea constantă a produselor noastre prin monitorizare constantă a procesului de producție și a calității materiilor prime. Serviciul nostru tehnic vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare și demonstrații. Fișele tehnice actuale sunt disponibile la pagina de internet sau la sediul național central.

Toate datele tehnice indicate în această fișă tehnică a

RÖFIX Betonkontakt

Punte de aderență beton

produsului au fost determinate în condiții de laborator.