TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

RÖFIX Belit Feinschlämme

Modelliermörtel für historische Gebäude

Anwendungsbereiche

Ersatzmörtel für historische Romankalke in der Denkmalpflege und im Neubau. Als Feinschlämme, Steinersatzmasse und Gussmasse in der Denkmalpflege. Zur partiellen oder flächigen, aber immer dünnschichtigen Überarbeitung von RÖFIX BELIT Gussmörtel. Feinzugmasse für Fassadenprofile. Gussmasse für z.Bsp. Silikonformen oder zweiteilige Formen. Feinzugmasse bei der Errichtung von Fassadenprofilen. Für grosse Gussformen wird RÖFIX BELIT Gussmörtel verwendet. BELIT ist die mineralogische Bezeichnung des Kalzium-Disilikats, der primären Bindemittelphase aller Hydraulkalke sowie der RÖFIX BELIT Produkte. Das bei +1100 °C in Schachtöfen gebrannte Bindemittel entspricht dem historisch bekannten Romanzement bzw. Romankalk, welcher um 1900 in weiten Teilen Europas und der USA – vor der Verdrängung durch die Erfindung des Portlandzementes – für vielseitige Arbeiten an Fassaden, Statuen und Denkmälern eingesetzt wurde.

Eigenschaften

- Schnell abbindend
- Schwindarm
- Hoch sulfat- und chloridsalzbeständig im abgebundenen Zustand
- Hohe Kapillaraktivität
- Frostbeständig
- Hohe Witterungsbeständigkeit

Verarbeitung

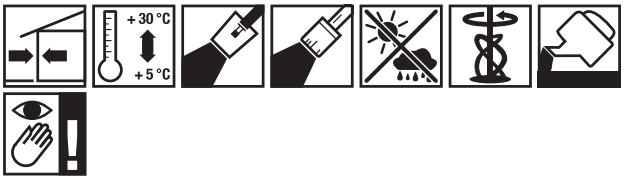

Technische Daten

Art. Nr.	2000148236
EAN	9003304231683
Verpackung	
Menge pro Einheit	20 kg/EH
Einheit pro Palette	48 EH/Pal.
Körnung	0-0,4 mm
Verbrauchshinweis	Verbrauchswerte sind Richtwerte und hängen stark von Untergrund und Verarbeitungstechnik ab. Bei erstmaliger Verarbeitung und bei Grossflächen Musterflächen anlegen.
Ergiebigkeit	ca. 13,6 L/EH
Ergiebigkeit Liter	13,6 L/EH
Wasserbedarfsmenge Einheit	ca. 6,5 L/EH
Brandverhalten	A1
Wasseraufnahme	> 2 kg/m²*min0,5

RÖFIX Belit Feinschlämme

Modelliermörtel für historische Gebäude

Art. Nr.	2000148236
Wasserdampfdiffusion	ca. 15
Druckfestigkeit	15 N/mm² (28 d) ≥ 7 N/mm² (3 d) EN 1015-11
Biegezugfestigkeit	≥ 3,5 N/mm²
E-Modul	ca. 8100 N/mm²
Frischmörtelrohdichte	ca. 1860 kg/m³
Mörtelgruppe	GP EN 998-1 CS IV EN 998-1 Wc0 EN 998-1
pH-Wert	12,6
Schüttdichte	ca. 980 kg/m³
Spez. Wärmekapazität	ca. 1 kJ/kg K
Trockenrohdichte	ca. 1700 kg/m³
Untergrund Temperatur	5-25 °C
Verpackungshinweise	In feuchtigkeitsgeschützten Papiersäcken.

Materialbasis

- Abbindeverzögerer
- Frei von Kunststoffdispersion
- Frei von organischen Anteilen
- Frei von Portlandzement
- Hydraulischer Kalk
- Romanzement
- Rundkörniger Kalkfeinsand

Verarbeitungsbedingungen

Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken und nicht über +30 °C steigen.
Während der Verarbeitung und der Erhärtung des Materials, mindestens aber während 7 Tagen,vor Frosteinwirkung schützen. Verarbeitung unter +20 °C oder Wasserüberschuss kann zu erheblichen Abbindeverzögerungen und damit zu Festigkeitsveränderungen führen.

Untergrund

Untergrund muss tragfähig, sauber und frei von Schmutz sowie mattfeucht sein. RÖFIX BELIT Feinschlämme kann zur Überschlämmung von frisch ausgeschalten Formen oder nach guter Anfeuchtung auf abgebundene Elemente und Skulpturen verwendet werden. Gussform-Kontaktflächen sind sauber gereinigt mit geeignetem Trennmittel (z.B. ca. 10 %ig verdünntes Haushalt-Spülmittel) einzustreichen. Dabei ist Pfützenbildung zu vermeiden, da diese im Gussteil als Luftporen zurückbleiben. Gussteile werden mit mechanischen Ankern am Untergrund befestigt und mit RÖFIX BELIT Feinschlämme, an den tragfähigen, aufgerauten Untergrund angemörtelt.

Zubereitung

Ein Gebinde mit sauberem Wasser lt. Wasserbedarfsmenge ca. eine Minute intensiv und homogen zu einer weich-plastischen, keinesfalls flüssigen Masse anmischen. Der ruhende Mörtel kann nachdicken, innerhalb der Verarbeitungszeit von 15 Minuten kann das Material nachgerührt werden (Angabe bei ca. +20 °C und 60 % rel. Luftfeuchte). Angemischtes Material muss stets verbraucht

Technisches Merkblatt (TM) | DE | 07.08.2026

RÖFIX Belit Feinschlämme

Modelliermörtel für historische Gebäude

werden, keinesfalls Restmaterial mit frischer Ware anrühren. Material in offenen Gebinden verändert sich binnen kurzer Zeit im Abbindeverhalten.

Verarbeitungshinweis

RÖFIX BELIT Feinschlämme ist primär zur partiellen oder flächigen, aber immer dünnschichtigen Überarbeitung von RÖFIX BELIT Gussmörtel oder ähnlichen Flächen konzipiert. RÖFIX BELIT Feinschlämme kann auch als Gussmasse in z.B. Silikonformen, zweiteiligen Formen oder als Feinzugmasse bei der Errichtung von Fassadenprofilen verwendet werden. Für grosse Gussteile empfehlen wir RÖFIX BELIT Gussmörtel.

Verarbeitung

Pinsel
RÖFIX BELIT kann frisch-in-frisch mit Kalkfarben (z.B. RÖFIX PE 819 SESCO Kalkfarbe) beschichtet werden. Während der Grundanstrich innerhalb von 48 Stunden zu erfolgen hat, kann der Deckanstrich mit Kalkfarben nach weitestgehender Abtrocknung ausgeführt werden. Bei andersartigen Farbbeschichtungen muss der Grundanstrich nach weitestgehender Abtrocknung (gleichmässige Gelbfärbung der Oberfläche) ausgeführt werden. Der Deckanstrich darf erst nach vollständiger Trocknung des Gussteiles ausgeführt werden, andernfalls können Verfärbungen nicht ausgeschlossen werden. Bei einer bauseitigen gewünschten Einfärbung des Produktes sind nur kalkechte Pigmente bis max. 4 Gew.-% einsetzbar, wodurch die Endfestigkeit des Gussmörtels etwas verringert wird. Durch freie Eisen-II-Ionen wird die Oberfläche mit fortschreitender Trocknung stellenweise wolkig und gelblich verfärbt, auch wenn der Mörtel bauseits nachgefärbt wird. Diese typischen Verfärbungen charakterisieren Romancement und sind daher meist erwünscht bzw. sind sie dem Produkt eigen. RÖFIX BELIT Feinschlämme kann auf frischem oder mattfeuchtem RÖFIX BELIT Gussmörtel mit einem Naturhaarpinsel aufgeschlämmt werden. Zu rasche Austrocknung (durch Sonne, Wind, etc.) innerhalb der Trocknungsphase ist zu verhindern. RÖFIX BELIT Feinschlämme kann ebenso als Feinzugmörtel für Fassadenprofile eingesetzt werden. Gussteile werden mit mechanischen Ankern am Untergrund befestigt und mit RÖFIX BELIT Feinschlämme (herkömmliche Varianten: RÖFIX W50 Baukleber, RÖFIX Optiflex Dichtspachtelmasse) an den tragfähigen, aufgerauten Untergrund angemörtelt.

Lagerung

Trocken, auf Holzrosten lagern.
Mindestens 6 Monate lagerfähig.

Rechtliche und technische Hinweise

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

Allgemeine Hinweise

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung. Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden. Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.
Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.

Technisches Merkblatt (TM) | DE | 07.08.2026