

TEHNIČKI LIST

RÖFIX ELASTIC

Masa za armiranje bez cementa




Područja primjene

Organska, bijela masa za izravnavanje i bezcementna masa za armiranje (akrilna smola) za toplinsko-izolacijske ploče od EPS-a i pjenastog stakla za primjenu na vanjskim i unutarnjim podlogama. Minimalna debljina sloja (MDS) 2,5 mm. Masa za izjednačavanje i armiranje malih površina građevinskih ploča (npr. OSB), isključivo u neopterećenom unutrašnjem području. Na manjim površinama može se upotrebljavati i kao masa za izravnavanje i armiranje za građevinske ploče (npr. OSB), isključivo u unutarnjim prostorima bez opterećenja. Za daljnje premazivanje pastoznim tankoslojnim završnim dekorativnim malterima (npr. RÖFIX SHP-, SiSi- ili KHP), za vanjsku i unutrašnju primjenu. Prionjivost ljepljiva na drvenim podlogama (OSB/3): prema ÖNORM B6400-3.

Svojstva

- Armirano vlaknima
- Brza, ekonomična ugradnja

Ugradnja

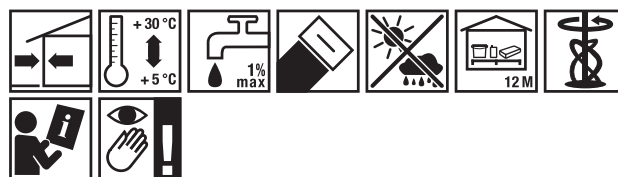

Tehnički podaci

Šifra artikla	2000148047
EAN	9003304102174
Pakiranje	
Količina po jedinici pakiranja	25 Kg/jed
Jedinica po paleti	24 Jed/pal.
Granulacija	0-0,5 mm
Potrošnja	oko 1,5 kg/m ² /mm
Upozorenja o potrošnji	Vrijednosti potrošnje su orijentacijske i jako ovise o podlozi i tehnici ugradnje.
Vodoupojnost	< 0,2 kg/m ² *min0,5
Difuzija vodene pare	oko 400
Tlačna čvrstoća	1,3 N/mm ² (28 d)
Vrijeme sušenja	oko 4 d
Prosječna sirova gustoća	oko 1700 kg/m ³
Debljina sloja	0-3 mm
sd-vrijednost	oko 1 m

RÖFIX ELASTIC

Masa za armiranje bez cementa

Šifra artikla	2000148047
Temperatura podloge	5-25 °C
Napomene o ambalaži	U plastičnim kantama koje se mogu reciklirati.

Sastav

- Disperzivno vezivo
- Klasirani pijesak
- Dodaci za poboljšanje obradivosti

Uslovi obrade

Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C.
Sve do potpunog sušenja materijal treba štititi od mraza, prebrzog sušenja (direktnih sunčevih zraka, vjetra) i naknadnog provlaživanja (kiše).

Podloga

Podloga mora biti suha, nosiva i bez nečistoća, kao što su npr. prašina, čađa, alge, iscvjetavanja itd. Dozvoljene su samo ravne podloge. Ne koristiti na krečnim malterima odnosno bojama.

Priprema materijala

Proizvod se isporučuje spreman za upotrebu. Temeljito izmiješati preporučenim strojem za miješanje, ako je potrebno dodati malo vode da bi se dobila konzistencija potrebna za obradu.

Upute za ugradnju

Veće debljine slojeva sprječavaju sušenje i time funkcionanost proizvoda. Svježi mort ugraditi u roku 2 sata. Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakiranja i ne miješati s novim materijalom. Alat nakon upotrebe temeljito očistiti.

Ugradnja

12 sati prije armiranja površine obavezno ugraditi RÖFIX Ugaonik s mrežicom.
Armiranje izolacionih ploča: Masu za armiranje nanijeti pomoću odgovarajućeg zupčastog gletera (npr. 8 mm) oko 2 do 3 dana nakon lijepljenja (ovisno o vremenu i eventualnoj ugradnji tipli) u nazivnoj debljini 2,5 mm.
Mrežicu za armiranje utisnuti u malter na području preklapanja (min. 10 cm) te pregletati zidarskom mistrijom. Nakon sušenja od oko 4 do 5 dana (zavisno od vremenskih uslova, kod vlažno-hladnog vremena duže) može se nanijeti odgovarajući završni dekorativni malter.
Kod primjene završnih slojeva tamnih tonova sa stepenom refleksije <25% VOSS na TIS-u, obratiti pažnju na RÖFIX SycoTec smjernice za ugradnju.

Skladištenje

Skladištiti dobro zatvoreno, na hladnom, zaštititi od smrzavanja.
Rok upotrebe: najmanje 12 mjeseci.

Pravne i tehničke napomene

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Opšte napomene

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po

RÖFIX ELASTIC

Masa za armiranje bez cementa

bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.ba ili zatražite u našim poslovnicama.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uvjetima.