

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS (TDL)

KREISEL S 127 WINTER

Plonasluoksnis žieminis mūro mišinys silikato blokeliams




Paskirtis

Technologinis, atsparus oro sąlygoms šalčio ir drėgmės atžvilgiu, didelis stiprumas. Dėka sintetinių priedų šis skiedinys yra plastiškesnis, geriau sulaiko vandenį (patogesnis dirbti), tvirčiau riša blokus nei naudojant įprastinius mūro skiedinius, žaliavų sąnaudos mažesnės. Plonasluoksnis mūro mišinys (klijai) skirtas mūryti silikatinių blokų (pvz. ARKO M), aktyto betono sienas vienaaukščių ir daugiaaukščių pastatų viduje ir išorėje. Siūlių storis 2-5 mm. Puikiai tinkamas darbui žemoje teigiamoje temperatūroje, kuomet yra numatomas atšalimas.

Savybės

- Darbams nuo 0 °C
- Atsparus iki -10 °C po 6 valandų nuo užtepimo
- Plonasluoksnis
- Labai tvirtas
- Atsparus vandeniui ir šalčiui

Naudojimas

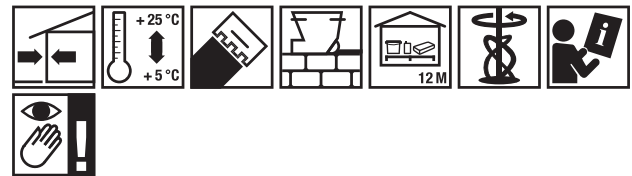

Techniniai duomenys

Prekės numeris	4779026372281
Pakuotė	
Kiekis pakuotėje	25 kg/vnt.
Vienetai paletėje	42 vnt./Pal.
Grūdėtumas	0-0,6 mm
Spalva	Pilka
Sąnaudos	5 kg/m ²
Degumas	A1
Mišinių grupė	M10
Pagrindo temperatūra	5-25 °C

KREISEL S 127 WINTER

Plonasluoksnis žieminis mūro mišinys silikato blokeliams

Sudėtis

- Gesintos kalkės
- Mineraliniai priedai
- Portlando cementas
- Aliuminio oksido cementas

Naudojimas

Sausas 25 kg mišinys maišomas su apytikriai 6-6,5 l vandens iki vienalytės konsistencijos masės susidarymo. Mišinio temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +10 °C, maišymui skirtas vanduo turi būti pašildytas iki +40 - +45 °C temperatūros. Po 5 min. brandinimo masė dar kartą permaišoma. Paruoštas skiedinys tinkamas naudoti ne trumpiau 2 val. Darbai atliekami, kai oro ir blokelių temperatūra yra ne žemesnė kaip 0 °C ir ne aukštesnė kaip +25 °C per artimiausias 6 val. Sienoms mūryti naudojami sausi, teigiamos temperatūros ir švarūs blokeliai. Blokelių paviršius turi būti lygus, padėtas į vietą blokelis – stabilus. Paruoštas skiedinys loveliu ar dantyta mentele dengiamas ant paviršiaus. Blokas prispaudžiamas į reikiamą padėtį ir išlyginamas guminiu plaktuku. Iš siūlės išspausti klizai nubraukiami mentele. Klizai turi pilnai užpildyti tarpą tarp blokelių. Siūlių storis 2-5 mm. Po darbo įrankius plauti vandeniu.

Sandėliavimas

Laikyti sausoje patalpoje, apsaugant nuo drėgmės. Geriausias iki 12 mėn.

Bendroji informacija

Mes prisiimame atsakomybę už mūsų produkto kokybę ir tinkamumą naudoti pagal paskirtį. Pateikdami darbų atlikimo metodiką mes remiamės bandymais ir praktiniais įgūdžiais. Vis gi, tai yra tik bendrinio pobūdžio nurodymai ir rekomendacijos nesuteikiančios garantijos atliktų darbų kokybei, kadangi, atskirais atvejais, reikalingas objekto statybinių-fizikinių savybių įvertinimas, taip pat neturime įtakos darbų atlikimui, todėl atliekant darbus būtina tinkamai įvertinti situaciją, reikalui esant patiems atlikti bandymus. Visi šiame produktų duomenų lape nurodyti techniniai duomenys buvo nustatyti laboratorinėmis sąlygomis.