

FIȘA TEHNICĂ (TM)

502

Tencuială mecanizată de start de ciment-var
(super ușoară)




Domenii de utilizare

Amestec de tencuială pentru aplicare mecanică și manuală, care conține perlit și este adaptat tuturor tipurilor de stații de tencuială pentru aplicarea tencuielilor tradiționale cu un singur strat și cu mai multe straturi. Se utilizează la exterior și la interior pe pereți din blocuri de beton celular (spumă și beton celular), blocuri ceramice, precum și pe substraturi de beton. Poate fi folosit ca bază pentru tencuieli decorative, vopsele sau plăci ceramice suplimentare. Se caracterizează prin performanțele sale ușoare.

Proprietăți

- Pentru utilizare în interior și în exterior
- Pentru aplicații pe mașini
- Tixotrop
- Super ușor

Punere în operă

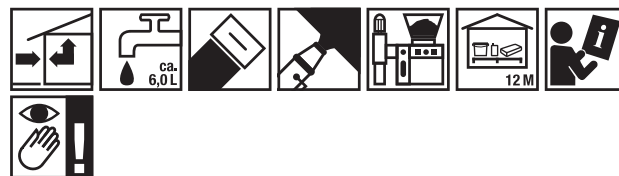

Date tehnice

Număr articol	4820117593785
EAN	4820117593785
Ambalaj	
Cantitate per unitate	25 kg/UM
Unități per palet	42 UM/Pal.
Consum	1,1 kg/m ² /mm
Grosimea stratului	5-30 mm

502

Tencuială mecanizată de start de ciment-var (super ușoară)

Compoziție

- Var hidratat
- Filler mineral
- Ciment portland

Condiții punere în operă

În timpul fazei de aplicare și uscare, temperatura materialului, a mediului ambiant sau a substratului nu trebuie să scadă sub +5 °C sau să crească peste +25 °C. Compusul de nivelare trebuie aplicat după ce pereții și elementele din beton s-au întărit, s-au compactat și s-au uscat complet. Substraturile trebuie să fie plane, stabile și nedeformabile.

Suportul

Substratul trebuie să fie curățat și pregătit corespunzător înainte de aplicare. Începeți lucrul după ce contracția s-a diminuat și suportul s-a uscat.
Cărămidă și cărămidă perforată: amorsare cu GRUNTOBET 310
Beton, beton armat: amorsare cu GRUNTOBET 310
Elemente din beton aerat: amorsare cu GRUNTOBET 310
Cărămizi din silicat: amorsare cu GRUNTOBET 310

Pregătire

Amestecul uscat trebuie amestecat cu apă în malaxor sau cu o betonieră sau mixer în proporție de 0,20 l de apă la 1 kg de tencuială (6,0 l la un sac de 30 kg). Dacă este necesar, adăugați cu grijă apă suplimentară. Nu utilizați material care s-a întărit deja.

Punere în operă

Mortarul trebuie aplicat uniform pe întreaga suprafață cu un strat de 5-30 mm și nivelat cu o mistrie. Nivelarea finală (cu o răzătoare din plastic, metal sau pânză) trebuie efectuată după ce tencuiala a început să se întărească (pe substraturi amorsate - după aproximativ 3 ore). Protejați de îngheț, ploaie, căldură excesivă și vânturi puternice în timpul lucrului și al uscării.

Instrucțiuni

Atunci când se lucrează la fațade în condiții meteorologice nefavorabile, trebuie utilizate capace speciale pentru a limita influența acestor factori. Dacă este necesar, tencuiala trebuie umezită din când în când cu apă curată.

Depozitare

12 luni de la data fabricației dacă este depozitat într-un loc uscat, în ambalajul original.

Informații generale

Această fișă tehnică înlocuiește toate edițiile anterioare. Conținutul acestei fișe tehnice reprezintă cunoștințele noastre actuale și experiența noastră practică. Reprezintă doar informații generale și nu implică nicio răspundere din partea producătorului pentru proiectare și metoda de aplicare. Pot exista diferențe și condiții specifice de execuție. Produsul trebuie utilizat în conformitate cu cunoștințele tehnice necesare și în conformitate cu normele de securitate a muncii. Evitați contactul cu pielea și protejați ochii. În caz de contact cu ochii, clătiți bine ochii cu apă curată și solicitați sfatul medicului. Se recomandă utilizarea de mănuși de protecție, ochelari de protecție și îmbrăcăminte de protecție. Toate datele tehnice indicate în această fișă tehnică a produsului au fost determinate în condiții de laborator.