

FIȘA TEHNICĂ (TM)

605

Masă de nivelare universală




Domenii de utilizare

Chit fin dispersat pentru alinierea perfectă a pereților și tavanelor în interiorul camerei. Potrivit pentru umplerea cusăturilor foilor de gips-carton, folosind bandă de armare. Consistența de pastă a produsului facilitează aplicarea și lustruirea acestuia. Oferă posibilitatea pregătirii de înaltă calitate a suprafețelor pentru vopsit, lipirea tapetului, aplicarea straturilor decorative. Se utilizează pentru nivelarea de finisare a substraturilor din beton, beton celular, cărămidă, gips-carton, suprafețe cu tencuieli din ciment, ciment-calcar, precum și pentru chituirea plăcilor aglomerate, a plăcilor din fibre, OSB.

Proprietăți

- Fin, dimensiunea maximă a granulei 0,02 mm
- Ușor de șlefuit
- Creează o suprafață perfect netedă pentru finisare
- Gata de utilizare
- Aplicați un strat de 0,03 până la 3 mm
- Pentru umplerea rosturilor plăcilor de gips-carton
- Sintetic, ușor de utilizat
- Consum la etanșarea îmbinărilor din gips-carton cca. 0,5 kg/m²
- Consum la finisare: de la 0,4 kg/m²

Punere în operă

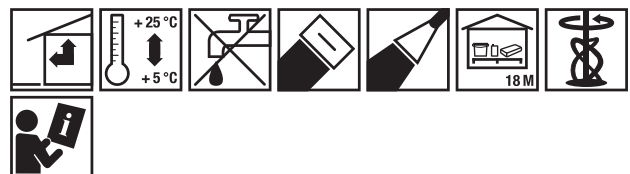

Date tehnice

Număr articol	4820117594683
EAN	4820117594683
Ambalaj	
Cantitate per unitate	16 kg/UM
Unități per palet	33 UM/Pal.
Granulație	0-0,02 mm
Consum	ca. 1,6 kg/m ² /mm
Aderența	≥ 0,3 Mpa Beton ≥ 0,15 Mpa Plăci de gips carton

605

Masă de nivelare universală

Număr articol	4820117594683
Densitate	ca. 1,6 kg/dm ³
Grosimea stratului	0-3 mm
Timp de uscare	ca. 12 h (din) ca. 24 h până la
Temperatura suportului	5-25 °C

Compoziție

- Filler (mineral)
- Aditivi modificați
- Lianți polimerici
- Apă

Condiții punere în operă

Temperatura de aplicare (aer, substraturi, materiale): +5 °C până la +25 °C, umiditatea relativă nu depășește 65 %.

Suportul

Suportul trebuie să fie pregătit în conformitate cu DSTU-N B A.3.1-23:2013 și DSTU-N B B.2.6-212:2016. Suprafața trebuie să fie rezistentă și uscată, lipsită de praf, grăsimi și alte substanțe care reduc aderența chitului la bază. Îndepărtați zonele lipsite de aderență și instabile ale substratului. Șlefuiți suprafețele lucioase. Dacă este necesar, reparați suprafața folosind produse KREISEL în conformitate cu utilizarea prevăzută. Suprafețele acoperite cu mușchi sau mușchi trebuie tratate cu un agent antifungic, apoi curățate mecanic cu o perie sau un burete dur, apă sub presiune sau abur de apă fierbinte și acoperite din nou cu un agent antifungic. Suporturile cu capacitate de absorbție mare și neuniformă se tratează cu grundurile KREISEL 300, 301, 308, 377 conform instrucțiunilor de utilizare, nu mai târziu de 4-6 ore înainte de aplicarea chitului.

Pregătire

Produsul este fabricat sub forma unei mase gata de utilizare. Se amestecă bine înainte de utilizare folosind un instrument fără rugină. Nu amestecați materialul cu alți lianți sau agregate. Nu amestecați masa întărită cu apă sau material proaspăt.

Punere în operă

După amestecare, se aplică și se netezește chitul cu o mistrie sau o spatulă din oțel inoxidabil, cu un strat de cel mult 3 mm. Dacă sunt necesare mai multe straturi, aplicați următorul strat după ce cel anterior s-a uscat inițial. După ce chitul s-a uscat complet, șlefuiți eventualele neregularități cu șmirghel sau plasă abrazivă. Imediat după utilizare, uneltele trebuie curățate cu apă.

Depozitare

18 luni de la data fabricației, depozitat într-un loc uscat, la temperaturi cuprinse între +5 °C și +30 °C, în ambalajul original. Nu permiteți înghețul, precum și expunerea la lumina directă a soarelui, încălzitoarelor în timpul transportului și depozitării produsului.

Informații generale

Valorile tehnice sunt declarate pentru produsele albe. Prin colorare sunt posibile diferențe ale valorilor obținute. Valorile declarate sunt valori medii. Datorită materiilor prime naturale utilizate pot apărea diferențe de nuanță minore față de paletarul de culoare în caz de livrări individuale. La tencuirea de suporturi care nu sunt aici descrise, este necesară

605

Masă de nivelare universală

consultarea noastră. Tonurile de culoare pot diferi minor la completări, de aceea este recomandată realizarea de suprafețe de probă pe șantier în astfel de cazuri. Datele declarate și timpii de uscare sunt declarate pentru valori de (+20 °C/65 % umiditate relativă) în condiții de laborator și pot varia în funcție de condițiile de șantier

Toate datele tehnice indicate în această fișă tehnică a produsului au fost determinate în condiții de laborator. Compusul de nivelare nu trebuie utilizat pe sticlă, materiale plastice sau suprafețe care sunt expuse la umiditate și deformare constantă. Evitați contactul cu pielea și contactul cu ochii. În caz de contact cu ochii, clătiți bine cu apă curată și solicitați sfatul medicului. În caz de contact cu pielea, spălați cu apă și săpun. În caz de iritație, solicitați sfatul medicului. Toate datele tehnice sunt furnizate la o temperatură de +20 °C și o umiditate relativă de 65 ± 5 %, timpul de uscare poate varia în alte condiții. Aruncați reziduurile uscate și recipientele goale ca deșeuri din construcții.