

TEHNIČKI LIST

RÖFIX PP 403 MULTI

Univerzalni silikonski premaz




Područja primjene

RÖFIX PP 403 MULTI je univerzalni proizvod za višestruku upotrebu. Pored funkcije klasične lazure RÖFIX PP 403 MULTI može se koristiti kao podloga za ugradnju efektnih materijala (RÖFIX Colorglow, ...) ali i kao zaštitni sloj za mineralne i organske podloge.

Svojstva

- UV-stabilno
- Univerzalna primjena

Ugradnja

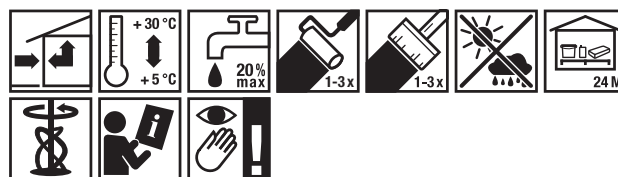

Tehnički podaci

Šifra artikla	2000151749	2000151769
EAN	9003304374014	9003304376896
Pakiranje		
Količina po jedinici pakiranja	15 L/jed	4 L/jed
Jedinica po paleti	24 Jed/pal.	60 Jed/pal.
Boja	transparentna	
Potrošnja	oko 0,15 L/m ² /prem.	
pH vrijednost	9	

Sastav

- Disperzivno vezivo
- Vezivo od silikonske smole

RÖFIX PP 403 MULTI

Univerzalni silikonski premaz

Uslovi obrade

Za vrijeme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne smije biti ispod +5 °C i iznad +30 °C.
Do potpunog sušenja zaštititi od vremenskih uticaja: hladnoće, smrzavanja, vrućine, direktnog sunca, vlage, kiše, vjetra, propuha itd.

Podloga

Podloga mora biti čista, čvrsta, suha, bez prašine, nosiva, bez iscvjetavanja, razdjelnih sredstava, taloga i onečišćenja svih vrsta. Podloge moraju biti nosive. Moraju se postići karakteristične vrijednosti probom sječenjem 0 i 1 prema EN 2409. Ispitivanje podloge, procjena i priprema prema važećim nacionalnim propisima: DIN 18363, BFS-listovi, ÖAP odnosno SMGV. Kod izrade novih podloga posebno je važno poštivanje vremena sušenja i mirovanja koje navodi proizvođač, te tehničkih podataka i napomena koje se odnose na taj proizvod.

Zaštitni unutrašnji sloj: Upotrebljivo na nosivim (napraviti testnu površinu) mineralnim i organskim dekorativnim malterima. Moguće zaribavati i nanijeti premazom.

Nosivo sredstvo za efektne dodatke - slojeve za unutra i vani: Upotrebljivo na nosivim (napraviti testnu površinu) mineralnim i organskim dekorativnim malterima. Moguće zaribavati i nanijeti premazom.

Lazura za unutra i vani.: Upotrebljivo na nosivim (napraviti testnu površinu) mineralnim i organskim dekorativnim malterima. Moguće zaribavati i nanijeti premazom.

Slojeve i površine koje ni nakon preporučene pripreme odnosno primjene predpremaza primjerice RÖFIX 201 SILICA LF, PP 401 SILCO LF, PP 301 HYDRO LF ili PP 307 ISO LF nisu nosive (provjera rešetkastim rezom prema EN 2409), potrebno je mehanički ukloniti.

Upute za ugradnju

Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.

Ugradnja

Nanijeti u izdašnoj količini te ravnomjerno rasporediti pomoću odgovarajućeg kista, valjka ili četke.

Skladištenje

Skladištiti dobro zatvoreno, na hladnom, zaštititi od smrzavanja.

Rok upotrebe najmanje 24 mjeseca.

Certifikati



Label



Pravne i tehničke napomene

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Opšte napomene

Tehničke vrijednosti odnose se na osnovne proizvode. Bojenjem i toniranjem mogu nastati odstupanja od tehničkih karakteristika. Navedene vrijednosti su prosječne vrijednosti. Prije premazivanja podloga koje ovdje nisu opisane, potrebno je konzultirati se s nama. Nijanse boja mogu se pri ponovnim narudžbama ili u odnosu na kartu boja neznatno razlikovati, eventualno je na gradilištu potrebno ispitati boju na uzorku površine. Podaci o vremenima sušenja i čekanja vrijede pri laboratorijskim uvjetima (+20 °C / 65 % r. vl.) i mogu se mijenjati ovisno o situaciji na gradilištu. Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uvjetima.