

FIȘA TEHNICĂ (TM)

RÖFIX Neutralisationsanstrich

Punte de aderență




Domenii de utilizare

Amorsă pentru egalizarea straturilor suport inegal absorbante înainte de aplicarea tencuielilor de ipsos, var, ciment. RÖFIX Neutralisationsanstrich reduce absorbția suporturilor minerale. Cu o diluare adecvată, nu există riscul formării unui strat de separare.

Proprietăți

- Aderență optimă

Punere în operă

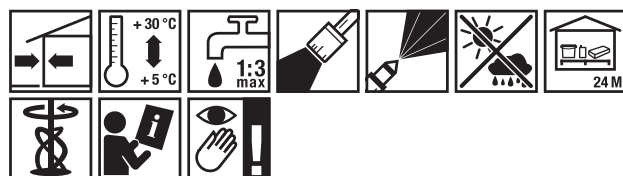

Date tehnice

Număr articol	2000148128
EAN	9003304110971
Ambalaj	
Cantitate per unitate	15 kg/UM
Culoare	Alb lăptos
Consum	ca. 0,2 kg/m ²
Informații consum	Valorile de consum sunt orientative și pot varia în funcție de suport și mod de punere în operă. Consumul menționat se referă la comportamentul mediu de absorbție al suporturilor minerale. Randamentul depinde de gradul de diluare și absorbția suportului.
Randament	ca. 225 m ² /UM
Timp de uscare	ca. 24 h
Densitate	ca. 1 kg/L
Valoare pH	8
Greutate specifică	1 kg/L
Temperatura suportului	5-30 °C

RÖFIX Neutralisationsanstrich

Punte de aderență

Compoziție

- Liant pe bază de dispersie acrilică
- Mineral
- Aditivi pentru îmbunătățirea proprietăților de prelucrare

Condiții punere în operă

În decursul aplicării și uscării temperatura aerului și a suportului nu trebuie să scadă sub +5 °C și nici să crească peste +30 °C. Până la uscare completă se protejează de uscare rapidă (curenți de aer, raze solare directe) și udare suplimentară completă (ploaie).

Pregătirea suportului

Pe tavanele și pereții din beton este absolut necesară o punte de aderență (RÖFIX 10/RÖFIX 12 Haftbrücke pe pereții cu placare ceramică). Se recomandă prealabil verificarea rezistenței suportului prin metoda zgârierii.

Pregătire

RÖFIX Neutralisationsanstrich se diluează 1:1 până la 1:3 cu apă curată (ceea ce înseamnă o parte până la trei părți apă). Gradul de diluare se stabilește în funcție de absorbția suportului. Trebuie evitată suprasaturarea suprafețelor cu amorsă. Conținutul recipientului trebuie amestecat des.

Informații punere în operă

Materialul vechi din ambalaje vechi deschise nu se mai utilizează și nici nu se amestecă cu material proaspăt. Uneltele se curăță cu grijă după utilizare. Timp de uscare înainte de stratul final cca. 24 de ore (în funcție de umiditate și temperatură).

Punere în operă

Înainte de aplicarea stratului următor verificați dacă stratul suport este complet uscat.

Depozitare

Se depozitează în ambalaj bine închis, în spații răcoroase, ferite de îngheț.

Valabilitate minim 24 luni bine depozitat.

Directive și instrucțiuni tehnice

La prelucrarea produselor noastre trebuie respectate instrucțiunile din fișele tehnice, precum și avute în vedere conformitatea cu standardele generale și specifice pentru respectivele țări și recomandarea asociațiilor naționale.

Informații generale

Această fișă tehnică le înlocuiește pe toate cele precedente. Informațiile prezentate în această fișă tehnică corespund experienței acumulate cu utilizarea acestui produs. Informațiile prezentate sunt selectate atent și cu bună credință însă fără garanția faptului că sunt complete. Informațiile prezentate nu implică răspunderea producătorului pentru deciziile ulterioare ale utilizatorului. Informațiile prezentate nu constituie singure o relație contractuală între producător și utilizator. Prezentarea acestor informații nu eliberează utilizatorul de evaluarea constantă a produselor noastre prin monitorizare constantă a procesului de producție și a calității materiilor prime. Serviciul nostru tehnic vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare și demonstrații. Fișele tehnice actuale sunt disponibile la pagina de internet sau la sediul național central.

Toate datele tehnice indicate în această fișă tehnică a produsului au fost determinate în condiții de laborator.