

TEHNIČKI LIST

RÖFIX Belit Iniezione 8

Hidraulično-vapneni malter/mort za injektiranje nabazi NHL5




Područja primjene

Malter/mort za injektiranje i popravke oslabljenih zidova na bazi prirodnog hidrauličnog kreča NHL 5 i visokokvalitetnog finog krečnog pijeska. Za stare građevine koje je potrebno renovirati posebno u zaštiti spomenika i ekološkoj gradnji.


Svojstva

- Izvrsna obradivost
- Minimalno naprezanje prilikom stvrdnjavanja

Ugradnja

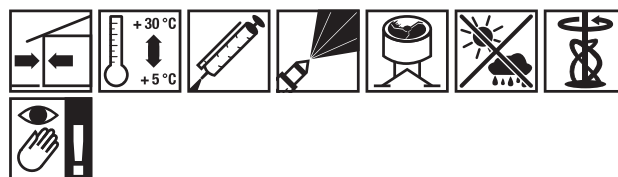

Tehnički podaci

Šifra artikla	2000583725
EAN	9003304476879
Pakiranje	
Količina po jedinici pakiranja	25 Kg/jed
Jedinica po paleti	54 Jed/pal.
Granulacija	0-0,5 mm
Potrošnja	oko 1,25 kg/dm ³
Izdašnost	oko 20 L/jed
Potrebna količina vode po jedinici pakiranja	oko 9,5 L/jed
Reakcija na požar	A1
Paropropusnost	15/35 (tablična vrijednost)
Tlačna čvrstoća	5 N/mm ² (28 d) EN 1015-11
Toplinska vodljivost	0,82 W/mK Za P=50% EN 1745:2002 0,89 W/mK Za P=90% EN 1745:2002
Specifična gustoća svježeg morta	oko 1800 kg/m ³

RÖFIX Belit Iniezione 8

Hidraulično-vapneni malter/mort za injektiranje nabazi NHL5

Šifra artikla	2000583725
Čvrstoća na smicanje	0,15 N/mm ²
Nasipna gustoća	oko 850 kg/m ³ B 3345
Nasipna gustoća suhog materijala	oko 1700 kg/m ³

Sastav

- Ne sadrži organske komponente
- Visokovrijedni lomljeni vapnenac
- Dodaci za poboljšanje obradivosti

Uslovi obrade

Štititi od smrzavanja tijekom ugradnje i za vrijeme sušenja materijala (najmanje 7 dana).

Podloga

Oštećene, šuplje i labave dijelove maltera potpuno obiti. Šupljine i labavi dijelovi na zaštićenim građevinskim objektima (spomenička baština) smiju se odstraniti uz prethodno odobrenje konzervatora. Ukoliko se moraju sačuvati, potrebno ih je stručno učvrstiti/zapuniti na odgovarajući način.

Priprema podloge

Eventualne pukotine i spojeve koji bi mogli dovesti do istjecanja morta za injektiranje zapuniti RÖFIX 954 univerzalnim mortom na bazi hidrauličnog vapna.

Priprema materijala

Kod ručne ugradnje vreću materijala zamiješati rotirajućim ili prisilnim mješačem s definiranom količinom vode. Miješati dok smjesa ne postane homogena. Vrijeme ručnog miješanja oko 2 do 3 minute. Vezani materijal ne smije se ponovno miješati.

Upute za ugradnju

Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakiranja i ne miješati s novim materijalom.

Skladištenje

Rok upotrebe: najmanje 12 mjeseci.

Pravne i tehničke napomene

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Opšte napomene

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.ba ili zatražite u našim poslovnica. Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list. Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu

RÖFIX Belit Iniezione 8

Hidraulično-vapneni malter/mort za injektiranje nabazi NHL5

utvrđeni su u laboratorijskim uvjetima.