

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС (ТО)

040

Штукатурка фасадна силікат-силіконова




Сфера застосування

Готова до використання тонкошарова фінішна штукатурка заводського виготовлення з різноманітною зернистістю, текстурою та кольором. Декоративна фактурна штукатурка для нанесення на підготовлені та заґрунтовані фасади, для ручного та машинного нанесення.

Властивості

- Декоративна
- Різні розміри зерна
- Легка обробка
- Висока адгезія
- Висока стійкість до атмосферних впливів
- розпилюваний
- Для фасадів ETICS і звичайних фасадів

Спосіб застосування

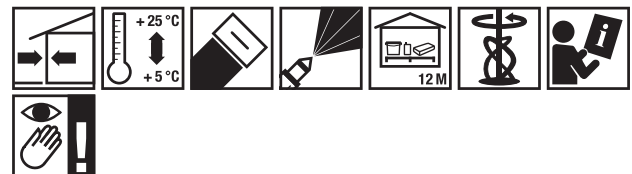

Технічні характеристики

Артикул	5907418024589	5907418024596	5907418024602	5907418024619	4820117592894
EAN	5907418024589	5907418024596	5907418024602	5907418024619	4820117592894
Упаковка					
Кількість в упаковці	15 л/шт				
Кількість на палеті	33 шт/пал.				
Витрата	≈ 2,4 кг/м²				
Час висихання	12 год 48 год				
Час обробки	20 хвилин				

040

Штукатурка фасадна силікат-силіконова

Склад

- Добавки
- В'язучі речовини
- Наповнювачі
- Пігменти

Умови проведення робіт

Оберігати від морозу, температури вище 30 °С, швидкого висихання (прямі сонячні промені) і подальшого потрапляння вологи (дощ) до повного висихання. Висока вологість або поверхневий конденсат мають тривалий вплив на висихання штукатурки і можуть призвести до утворення плям на поверхні та змивання фінішної штукатурки.

Під час нанесення та висихання температура навколишнього середовища або основи не повинна опускатися нижче +5 °С.

Основа

Поверхня повинна бути суха та міцна, очищеною від пилу, жиру, засобів, що зменшують адгезію, залишків фарб, цвіль, моху і т.п., без сольових виступів. Вирівнюючі суміші для армування ETICS необхідно наносити відповідно до діючих інструкцій у зазначеній товщині шару і часу на висихання (щонайменше 7 днів - довше у сиру і холодну погоду). Основи з різним рівнем поглинання можуть призвести до візуально помітних відмінностей на поверхні (наприклад, блискучі плями, відмінності в колірному тоні тощо). Перед нанесенням фінішної штукатурки основа повинна бути сухою і залишатися сухою протягом приблизно 7 годин. При нанесенні фінішної штукатурки на базову штукатурку, базова штукатурка повинна сохнути не менше 7 днів/1 см.

Армуючий шар в системах теплоізоляції: 330 Кварцґрунт акриловий

Вапняно-цементна штукатурка: Основи, на які наноситься штукатурка, повинні бути витриманими і однорідними, сухими по всій поверхні. Традиційні штукатурки витримуються перед обробкою не менше 28 днів. Базовий армований шар в системі утеплення KREISEL повинен бути витриманий протягом 3–7 днів. Просушені і витримані основи слід заґрунтувати засобом KREISEL 331 Кварцґрунт акриловий або KREISEL 333 Кварцґрунт силіконовий. Колір ґрунтувального засобу

рекомендується підібрати до кольору декоративної штукатурки.

Гіпсова штукатурка: Основи, на які наноситься штукатурка, повинні бути витриманими і однорідними, сухими по всій поверхні. Традиційні штукатурки витримуються перед обробкою не менше 28 днів. Базовий армований шар в системі утеплення KREISEL повинен бути витриманий протягом 3–7 днів. Просушені і витримані основи слід заґрунтувати засобом KREISEL 331 Кварцґрунт акриловий або KREISEL 333 Кварцґрунт силіконовий. Колір ґрунтувального засобу рекомендується підібрати до кольору декоративної штукатурки.

Гіпсокартон: Основи, на які наноситься штукатурка, повинні бути витриманими і однорідними, сухими по всій поверхні. Традиційні штукатурки витримуються перед обробкою не менше 28 днів. Базовий армований шар в системі утеплення KREISEL повинен бути витриманий протягом 3–7 днів. Просушені і витримані основи слід заґрунтувати засобом KREISEL 331 Кварцґрунт акриловий або KREISEL 333 Кварцґрунт силіконовий. Колір ґрунтувального засобу рекомендується підібрати до кольору декоративної штукатурки.

Бетон, залізобетон: Основи, на які наноситься штукатурка, повинні бути витриманими і однорідними, сухими по всій поверхні. Традиційні штукатурки витримуються перед обробкою не менше 28 днів. Базовий армований шар в системі утеплення TM KREISEL повинен бути витриманий протягом 3–7 днів. Просушені і витримані основи слід заґрунтувати засобом KREISEL 333 Кварцґрунт силіконовий. Колір ґрунтувального засобу рекомендується підібрати до кольору декоративної штукатурки. Свіжі бетонні поверхні повинні бути витримані мінімум 3 місяці

Підготовка продукту

Готовий до використання продукт

Спосіб застосування

Щонайменше за 24 години до нанесення фінішної штукатурки попередньо обробити основу відповідною ґрунтовкою по всій поверхні до повного насичення. Старі покриття, що відшаровуються та потріскані, необхідно видалити механічним способом. Гладкі основи обробити відповідною ґрунтовкою. Будь-які нерівності повинні бути професійно вирівняні заздалегідь за допомогою відповідних вирівнювальних сумішей.

040

Штукатурка фасадна силікат-силіконова

Вікна, віконні рами, двері і т.д., як правило, повинні бути закриті перед нанесенням, щоб захистити їх від забруднення або пошкодження. Сталевий шпатель забезпечує більш рівномірне нанесення, ніж пластиковий. Щоб уникнути відмінностей у кольорі та накопичення штукатурки, не працюйте різними інструментами. Свіжонанесені штукатурки необхідно захищати від несприятливих погодних умов, таких як мороз, прямі сонячні промені, вітер, дощ тощо, за допомогою відповідної фасадної захисної сітки до їх повного висихання. Низькі температури та висока вологість збільшують час висихання. Фасадні поверхні - як з біоцидами для захисту від поверхневого росту, так і без них - потребують регулярного догляду. Для темних, інтенсивних кольорів < 25 HBW, будь ласка, зверніться до фасадної системи Sycotec. Для цього зверніться до вашого спеціаліста-консультанта. Базове покриття повинно мати міцність на стиск не менше 1,5 Н/мм². Не наносити на вологі основи та горизонтальні поверхні, що піддаються впливу води. У зв'язку з різними погодними умовами та умовами на об'єкті не гарантується висихання без плям. Через використання натуральної сировини можливі незначні відмінності у відтінках кольорів. Для роботи над одним фасадом використовуйте матеріал з одного замовлення/поставки. Для повторних замовлень необхідно вказати будівельний майданчик і час першого замовлення. Матеріали, що накладаються один на одного, можуть змінювати колір. Будь ласка, перевірте відтінок кольору перед нанесенням. Пізніші скарги не можуть бути розглянуті. Обвітрювання, інтенсивність ультрафіолетового випромінювання та вплив вологи з часом змінюють поверхню. Можливі видимі зміни кольору. Процес зміни кольору залежить від матеріалу та умов експлуатації об'єкта. Рекомендація: покращити стійкість кольору інтенсивних та/або дуже темних кольорів можна шляхом нанесення додаткових шарів. Покриття, які ще не повністю висохли, можуть піддаватися впливу води, наприклад, роси, туману або дощу: Роса, туман/дощ можуть вивільнити добавки з покриття і осісти на поверхні. Ефект видно різною мірою залежно від інтенсивності кольору. Це не впливає на якість продукту. Ефекти зникають з подальшим вивітрюванням. Вміст ЛОС відповідно до RL 2004/42/EG Cat. A/с макс. 40 г/л. Цей продукт містить < 10 г/л. ЛОС

попередження про небезпеку

Детальні інструкції з техніки безпеки можна знайти в наших окремих паспортах безпеки. Ці паспорти безпеки необхідно прочитати перед використанням.

Зберігання

Зберігати в закритих приміщеннях, у прохолодному, але захищеному від морозу місці, щільно закритим. Захищати від прямих сонячних променів. Може зберігатися щонайменше 12 місяців.

Загальна інформація

v případě potřeby je nutné vytvořit na stavbě vzorkovací plochu. Informace o době stání a čekání platí pro laboratorní podmínky (+20 °C/65 % relativní vlhkosti) a mohou se měnit v závislosti na situaci na stavbě. Všechny technické údaje, uvedené v této specifikaci produktu, byly určeny v laboratorních podmínkách.