

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

### RÖFIX Putzgrund PREMIUM

Активен грунд за мазилка




#### Области на приложение

Готов за употреба, силно алкален комбиниращ предварителен и дълбок грунд, в бял цвят. Иновационен грунд за егализиране и допълнително хидрофобиране на силно порьозни или с неравномерно попиваща способност минерални (!) основи. Отличава се с голяма дълбочина на проникване и химически-активно обогатяване на минерални армиращи слоеве и други продукти. За последващо покритие с пастьозни тънкослойни завършващи мазилки (напр. RÖFIX SISI-, силиконови, силикатни или дисперсни/полимерни завършващи мазилки). Грундът подготвя идеално основата за полагане на пастьозни завършващи мазилки. Той намалява водопоглъщането на основата с ок. 30% и едновременно с това уеднаквява попиваемостта. Чрез дълбокото си проникване и реакцията с хастарната мазилката той запазва и подобрява нейните свойства. Атмосферните условия трябва да бъдат такива, че грундът да може да изсъхне. Да се спазва времето за съхнене от 24 часа преди да започне нанасянето на мазилката. Неспазването на този срок и полагането на мазилка върху влажни или частично грундиранни основи може да доведе до образуване на петна и нападение от алги.


#### Свойства

- Високо сцепление
- Водопоглъщането на основата намалява значително
- Намалява появата на мухъл, плесен, алги и гъби
- Химично активна подготовка и дълготрайно по-добри свойства на основата.

#### Начин на обработка

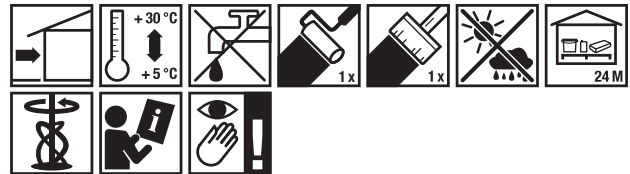

#### Технически характеристики

Артикулен номер	2000148291
EAN	9003304409389
Опаковка	
Разфасовка	18 Kg/опак
Единици на пале	24 Опак./палет
Разходна норма	ок. 0,18 kg/m <sup>2</sup>
Указание за разходните норми	Разходните норми са ориентировъчни и зависят до голяма степен от основата и от техниката на обработка.
pH-стойност	12
Температура на основата	5-25 °C

# RÖFIX Putzgrund PREMIUM

Активен грунд за мазилка

Артикулен номер	2000148291
Информация за опаковката	В рециклируеми пластмасови кофи.

## Основа на материала

- Цветни пигменти
- Пълнители (минерални)
- Високо алкално специално свързващо вещество

## Условия по време на обработка

По време на обработката и фазата на съхнене, температурата на околната среда и на основата не трябва да пада под +5 °C. До пълното изсъхване да се пази от замръзване, от твърде бързо съхнене (директно слънчево нагриване, вятър) и допълнително овлажняване (дъжд). По време на обработката и фазата на съхнене относителната влажност на въздуха не трябва да е над 65%.

## Основа

Основата трябва да е суха, товароносива, без замърсявания (като прах, сажди, алги, изцветявания и др.)

## Предварителна обработка на основата

Моля да се спазват актуалните национални нормативни актове и указания като напр. Инструкции за полагане на завършващи мазилки на Австрийското сдружение за мазилки, BFS-технически карти, техническите карти на Проф. сдружение за полимерни мазилки, IWM-Директиви, техническите карти на Швейц. съюз на бояджиите и шпакловчиците/SMGV както и препоръките на SIA 242/1 Обработка на гипс и мазилки.

## Приготвяне

Готов за употреба продукт. Не се разрежда

## Указания за обработка

Времето за съхнене преди финашното покритие е мин. 24 часа (в зависимост от температурните и климатични условия). Ниските температури и високата влажност повишават времето за съхнене. За да няма отклонения в цвета на завършваща мазилка, се избира грунд с цвят близък до цвета на мазилката. При мозаечните мазилки се използва грунд с по-тъмен цвят от цвета на мазилката. Материалът не се приема/върща обратно. По време на обработката и фазата на съхнене относителната влажност на въздуха не трябва да е над 65%.

Не се разрежда с вода

Подробни указания може да намерите в информационния лист за безопасност. Преди употреба моля да се запознаете със съдържанието му.

## Начин на обработка

Полага се наситено, плътно, равномерно, с подходяща четка, баданарка или валик.

Еднослоен грунд - да не се разрежда.

Преди започване на работа, съседни елементи като (прозорци, первази, врати и др.) се покриват, с цел да се избегнат замърсявания и повреди.

## Съхранение

Да се съхранява на хладно място, без опасност от замръзване, в плътно затворени опаковки.

Срок на годност: минимум 24 месеца.

## Сертификати



# RÖFIX Putzgrund PREMIUM

Активен грунд за мазилка

## Знак

---



## Правни и технически указания

---

При обработката на нашите продукти трябва да се съблюдават указанията в техническите карти, спазването на общовалидните и специфичните национални наредби и приложения, както и указанията на браншовите организации.

## Общи указания

---

Технични показатели відносятся до базових продуктів. Відхилення від технічних характеристик можливі через колеровку та фарбування. Наведені характеристики є середніми значеннями. При фарбуванні поверхонь, не описаних тут, необхідно проконсультуватися з нами. Відтінки кольорів можуть незначно відрізнятися при повторному замовленні або по відношенню до таблиці кольорів, при необхідності на будівельному майданчику необхідно створити пробну ділянку. Інформація про час витримки та очікування стосується лабораторних умов (+20 °C/65 % відносної вологості) і може змінюватися залежно від ситуації на об'єкті. Всі технічні дані, посочені в цій продуктової специфікації, са определени в лабораторні условия.