

SCHEDA TECNICA

Fixit 524 S

Malta secca per spruzzo C30/37




Campi di applicazione

Malta secca a base cemento per la spruzzatura, indicata per la riparazione e la riprofilatura di elementi in beton. Fixit 524 S resiste al gelo e ai sali. Lo spessore massimo di applicazione non deve superare i 40 mm.

Caratteristiche

- Buona aderenza
- Ritiro ridotto
- Resistente all'umidità permanente
- Resistente al gelo e ai sali scongellanti XF4
- AAR-resistente dovuto Microbartest
- Lavorabile a macchina
- Malta di classe R4

Lavorazione

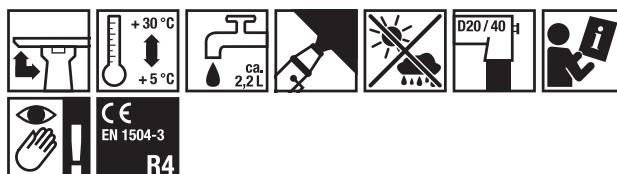

Dati tecnici

Codice articolo	181011524S	181022524S
EAN	7630141504698	
Imballaggio		
Quantità per unità	25 kg/cf.	1000 kg/cf.
Unità per bancale	42 unit/Pal.	
Granulometria	0-4 mm	
Resa	ca. 12,5 L/cf.	ca. 500 L/t
Resistenza al distacco	> 2 N/mm ²	
Classe di resistenza alla compressione	C30/37	
Contenuto di cloruri	0,1 M%	

Fixit 524 S

Malta secca per spruzzo C30/37

Codice articolo	181011524S	181022524S
Modulo elastico	< 35000 N/mm ²	
Resistenza all'RAA	Resistente all'RAA secondo SIA MB 2042, aggregato	
Spessore di applicazione min.	15 mm	
Max. spessore di strato	40 mm	
Classe di Spritzbeton	SC 6	
Massa volumica a secco	ca. 2150 kg/m ³	

Materiale di base

- Granulati
- Microsilice
- Cementi

Condizioni di lavorazione

Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto).

Avvertenze di lavorazione

Gli strumenti di lavoro vanno lavati con acqua immediatamente dopo l'impiego. La malta indurita deve essere rimossa meccanicamente. La malta di rimbalzo non può essere in nessun caso riutilizzata.

Lavorazione

Il supporto deve essere pulito (senza presenza di grassi od oli) e consistente. Il supporto pretrattato va preventivamente bagnato per 24 ore fino a saturazione dei pori capillari. Fixit 524 S è una miscela pronta all'uso utilizzabile con le usuali macchine per la spruzzatura a secco. Il prodotto è una miscela pronta essiccata al forno che si distingue per la facilità di applicazione e per minimo rimbalzo degli inerti.

Considerazioni su pericoli

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Dettagli vedasi scheda di dati di sicurezza.

Stoccaggio

Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 6 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

Etichetta



Avvertenze legali e tecniche

Osservare le regole generali della costruzione e i dati tecnici di questa scheda tecnica.

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in

Fixit 524 S

Malta secca per spruzzo C30/37

modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.

Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.