

SCHEDA TECNICA

Fixit 524 S

Malta secca per spruzzo C30/37




Campi di applicazione

Malta secca a base cemento per la spruzzatura, indicata per la riparazione e la riprofilatura di elementi in beton. Fixit 524 S resiste al gelo e ai sali. Lo spessore massimo di applicazione non deve superare i 40 mm.

Caratteristiche

- Buona aderenza
- Ritiro ridotto
- Resistente all'umidità permanente
- Resistente al gelo e ai sali scongelanti XF4
- AAR-resistente dovuto Microbartest
- Lavorabile a macchina
- Malta di classe R4

Lavorazione

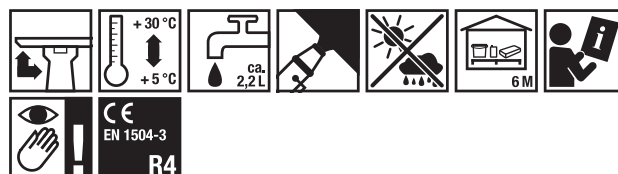

Dati tecnici

Codice articolo	181011524S	181022524S
EAN	7630141504698	
Imballaggio		
Quantità per unità	25 kg/cf.	1000 kg/cf.
Unità per bancale	42 unit/Pal.	
Granulometria	0-4 mm	
Resa	ca. 12,5 L/cf.	ca. 500 L/t
Resistenza al distacco	> 2 N/mm ²	
Classe di resistenza alla compressione	C30/37	
Contenuto di cloruri	0,1 M%	

Fixit 524 S

Malta secca per spruzzo C30/37

Codice articolo	181011524S	181022524S
Modulo elastico	< 35000 N/mm ²	
Resistenza all'RAA	Resistente all'RAA secondo SIA MB 2042, aggregato	
Spessore di applicazione min.	15 mm	
Max. spessore di strato	40 mm	
Classe di Spritzbeton	SC 6	
Massa volumica a secco	ca. 2150 kg/m ³	

Materiale di base

- Granulati
- Microsilice
- Cementi

Lavorazione

Il supporto deve essere pulito (senza presenza di grassi od oli) e consistente. Il supporto pretrattato va preventivamente bagnato per 24 ore fino a saturazione dei pori capillari. Fixit 524 S è una miscela pronta all'uso utilizzabile con le usuali macchine per la spruzzatura a secco. Il prodotto è una miscela pronta essiccata al forno che si distingue per la facilità di applicazione e per minimo rimbalzo degli inerti.

Considerazioni su pericoli

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Dettagli vedasi scheda di dati di sicurezza.

Stoccaggio

Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 6 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

Etichetta



Avvertenze legali e tecniche

Osservare le regole generali della costruzione e i dati tecnici di questa scheda tecnica.

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.

Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.

Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto). Gli strumenti di lavoro vanno lavati con acqua immediatamente dopo l'impiego. La malta indurita deve essere rimossa

Fixit 524 S

Malta secca per spruzzo C30/37

meccanicamente. La malta di rimbalzo non può essere in nessun caso riutilizzata.