

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

Fixit 214

Sanierputz




Anwendungsbereiche

Fixit 214 ist ein Putz zum Sanieren von salzbelasteten Untergründen und Bestandteil des Fixit Sanierputzsystems. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.

Eigenschaften

- Maschinengängig für eine wirtschaftliche Sanierung
- Diffusionsfunktion durch das System gewährleistet
- Nach Richtlinien der SIA
- ECO-zertifiziert

Verarbeitung

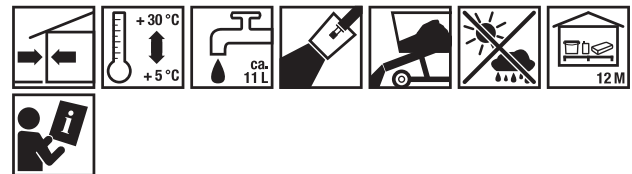

Technische Daten

Artikelnummer	2000960646
EAN	7630141506159
Verpackung	
Menge pro Einheit	25 kg/EH
Einheit pro Palette	40 EH/Pal.
Körnung	0-1,6 mm
Verbrauch	ca. 1,35 kg/m ² /mm
Wasserzugabe Mittelwert	8 L/Sack
Wasseraufnahme	< 1 kg/m ² nach 120 Minuten
Druckfestigkeit	≤ 4 N/mm ² (28 d)
Biegezugfestigkeit	≤ 2 N/mm ² (28 d)
E-Modul	< 4000 N/mm ²

Fixit 214

Sanierputz

Artikelnummer	2000960646
Schichtdicke	1,5-2 cm
Trockenrohdichte	< 1500 kg/m ³
Verarbeitungszeit	90 min - 120 min

Materialbasis

- Gruben- und Kalksteinsande
- Hydrophobierungsmittel
- Luftporenbildner
- Perlite
- Wasserrückhaltemittel
- Weisskalkhydrat
- Weisszement

Verarbeitung

Fixit 214 wird mit sauberem Wasser angemischt, mindestens 3 Minuten durchgerührt und von Hand oder mit einer Schneckenpumpe aufgetragen. Der frisch aufgetragene Sanierputz wird fertig abgezogen oder zur Aufnahme eines mineralischen Deckputzes gut gekratzt.

Nachbehandlung

Bei ungünstigen Witterungsbedingungen sind Massnahmen zum Schutz der noch frischen Beschichtung erforderlich (Beschattung, Befeuchtung, Schlagregenschutz etc.). Glattputze wie Weissputz, Weisszementglätter, Kunststoffglätter oder Stucco dürfen auf Sanierputze nicht verwendet werden, da die Gefahr einer Verdichtung der Oberfläche besteht. Der Putz darf erst nach der vollständigen Austrocknung gestrichen werden. Es dürfen nur diffusionsoffene Mineralfarben verwendet werden.

Lagerung

Trocken, auf Holzrosten lagern. Mindestens 12 Monate lagerfähig. Das Abbindeverhalten kann sich nach Überschreiten der mind. Lagerfähigkeit verändern.

Zertifikate



Label



Rechtliche und technische Hinweise

Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer-Verbandes SMGV, die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten», das SIA Merkblatt 2003 «Sanierputz und Sanierputzsysteme» sowie die Angaben in den Technischen Merkblättern.

Allgemeine Hinweise

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden. Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.

Fixit 214

Sanierputz

Nicht unter +5 °C und über +30 °C (Luft und Untergrund)
verarbeiten. Unbedingt Vorabklärungen treffen.

Offene Poren des Festmörtels	Maschinelle Verarbeitung	> 20 Vol.-%
Offene Poren des Festmörtels	Handverarbeitung	> 25 Vol.-%