

## SKEDË TEKNIKE

### RÖFIX 970 CT 20

Dysheme- Cimento CT-C20-F4




#### Fushat e përdorimit

Si nënstrukturë për çati të sheshta, tarraca dhe ballkone si dhe për punime riparimi. Për përdorime industriale kontaktoni paraprakisht me specialistin e RÖFIX


#### Karakteristikat

- I përdorshëm në mënyrë universale
- Tkurrije e ulët, SR1
- Cilësi e qëndrueshme
- I pompueshëm

#### Përpunimi

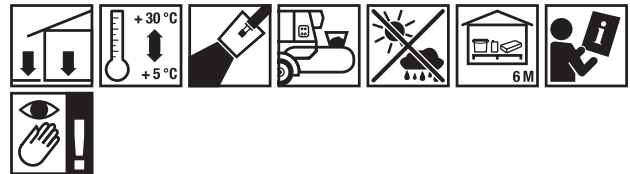

#### Të dhëna teknike

Numri i artikullit	10932
EAN	9003304109326
Paketimi	
Sasi për njësi	40 kg/Nj.
Njësi për paletë	36 Nj./Pal
Madhësia e kokrrizave	0-4 mm
Konsumi	rreth. 20 kg/m <sup>2</sup> /cm
Udhëzime për përdorimin	Të dhënat mbi konsumin janë orientuese, ato varen shumë nga karakteristikat e bazamentit dhe nga teknika e aplikimit.
Konsumi i ujit	rreth. 21,2 L/t
Prodhimi i litrave	21,2 L/Nj.
Njësia e kërkesës për ujë	rreth. 3 L/Nj.
Reaksioni ndaj zjarrit	A1fl
Difuzioni i avullit të ujit	35 ÖNORM B 8110-7
Forca në shtypje	≥ 20 N/mm <sup>2</sup> (28 d)

# RÖFIX 970 CT 20

Dysheme- Cimento CT-C20-F4

Numri i artikullit	10932
Forca në përkulje	$\geq 4 \text{ N/mm}^2$
Përcjellshmëria termike	0,82 W/mK për P=50% EN 1745:2002 (Vlera e tabelës) 0,89 W/mK për P=90% EN 1745:2002 (Vlera e tabelës)
Përcjellshmëria termike	1,4 W/mK ÖNORM B 8110-7
Gati për tu shkelur	rreth. 2 d
të ngrohshme	21 d
Gati për tu shtruar	rreth. 28 d
Gati për banim	< 2 Gew.-%   gatshëm për veshje të papërshkueshme nga avujt < 3 Gew.-%   gatshëm për veshje të përshkueshme ndaj avujt < 1,8 Gew.-%   gatshëm për veshje me ngrohje në dysheme
Grup Ilaçi	CT C20-F4 EN 13813 V 251 SIA
Kapaciteti termik	1,08 kJ/kg K
Dëndësia në gjëndje të papërpunuar	rreth. 1755 kg/m <sup>3</sup>
Temperatura e nënshtresës	5-25 °C

## Baza e materialit

- Rërë e klasifikuar
- Çimento
- Aditivë për përmirësimin e vetive të përpunimit

## Kushtet e punimit

Gjatë fazës së tharjes dhe përpunimit, temperatura e ambientit dhe bazamenti nuk duhet të bjerë nën +5 °C. Deri sa të arrihet tharja e plotë, mbrojeni nga ngrirja, tharja e shpejtë (rezatimi direkt i diellit, era) dhe shiu.

## Bazamenti-Trajtimi paraprak

Bazamenti duhet të jetë me standarte, i thatë, i pastër dhe pa pluhra. Bazamenti në varesi dhe të llojit (brez betoni notues, brez betonime shtresa ndarese, brez betoni i lidhur o për sistem ngrohjeje) duhet parapërgatitur me kujdes (shiko udhëzimet ARGE breza betoni).

## Përgatitja

Për sasi të vogla, masa çimentoze e pjesës së sipërme të dyshemesë RÖFIX mund të përziehet dhe aplikohet manualisht me mistri. Shtojini sasinë e ujit të parashikuar dhe përziejeni në një betoniere ose me një pompë përzierëse për breza betoni derisa të përfitoni një brum të lagësht-të përbaltur

## Këshilla për përpunimin

Shtrimi duhet të kryhet vetëm në gjëndje plastike. Radha e punës programohet në mënyrë të tillë që shtresa e çimentos e dyshemesë të ketë përfunduar brenda kohës së përpunimit. Më lëmimin mund të fillohet sapo sipërfaqja është bërë e njomë mat.

# ROFIX 970 CT 20

Dysheme- Cimento CT-C20-F4

## Përpunimi

---

Mënyra e punës është e tillë që dyshemetë gjatë kohës së aplikimit duhet të jenë të shtruara brenda një ore. Përshkrimi i metodës së matjes CM: Pas mbushjes së materialit të provës (50 g) dhe shtimit të ampulës së kalcium-carbid, pajisja mbyllet dhe tronditet për rreth 1 minutë. Ekranin në manometër rritet. Pas rreth 5 minutash, tundeni përsëri. 10 minuta pas mbylljes së pajisjes, vlera lexohet në manometër. Mbrojeni nga korrentet e ajrit, mbulojeni me qese plastike Mbrojeni nga korrentet e ajrit, mbulojeni me qese plastike Mbrojeni nga korrentet e ajrit, mbulojeni me qese plastike Mbrojeni nga korrentet e ajrit, mbulojeni me qese plastike Mbrojeni nga korrentet e ajrit, mbulojeni me qese plastike Të dhënat teknike janë përcaktuar sipas kushteve standarte.

## Magazini

---

Magazinojeni në vende të thata mundësisht mbi paleta druri. Koha e magazinimit: min. 6 muaj sipas Normës 1907/2006/EG Aneksi XVII në temperaturë +20 °C, 65 % lagështi ambjenti.

## Certifikatë

---



## Udhëzime teknike dhe ligjore

---

Gjatë aplikimit të produkteve tona, respektoni të dhënat në skedat teknike, të cilat janë në përputhje me standardet e përgjithshme dhe specifike të vendit, si dhe të merren parasysh rekomandimet e shoqatës kombëtare të specialistëve.

## Këshilla të përgjithshme

---

Kjo skedë teknike anullon dhe zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme. Të dhënat e këtyre udhëzuesve teknike përkojnë me njohuritë dhe përvojën tonë praktike të

deritanishme. Ky informacion dhe të dhënat janë përpiluar me kujdes dhe me ndërgjegje të plotë, por pa mbajtur përgjegjësi për vendime ose veprime plotësuese që mund të marrë vetë konsumatori. Të dhënat në vetevete nuk provojnë asnjë lidhje ligjore ose detyrime të tjera anësore, dhe normalisht nuk e ndalojnë konsumatorin të testojë produktin për ato qëllime për të cilat edhe është prodhuar. Produktet ROFIX si dhe të gjitha materialet përbërëse, i nënshtrohen një kontrolli të vazhdueshëm, me anë të të cilit garantohej një cilësi e pandryshueshme. Stafi ynë është i gatshëm tju japë cdo ndihmë teknike në lidhje me përdorimin, përpunimin si dhe mund të ofrojë edhe trajnime praktike në lidhje me përdorimin e produkteve tona. Skedat tona teknike më të reja, me të dhënat aktuale, mund ti gjeni edhe në faqen tonë të internetit ([www.roefix.com](http://www.roefix.com)), ose mund të kërkojnë edhe pranë filjaleve rajonale në vënd. Të gjitha të dhënat teknike të dhëna në këtë fletë produkti janë përcaktuar në kushte laboratorike.