

## TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS (TDL)

### ELAST-FASSADENFARBE 007

Akriliniai fasadiniai dažai




#### Paskirtis

Elastingi akriliniai fasadiniai dažai silikoninės dervos pagrindu skirti išorės ir vidaus darbams. Sutrūkinėjusių (iki 0,5mm pločio) sienų dažymui. Puikiai tinka betono paviršiams.


#### Savybės

- Labai elastingas
- Perdengia ir sustiprina įtrūkimus
- Atsparus šalčiui ir drėgmei
- Gerai sukimbantis
- Ypač laidus garams
- Atsparus UV spinduliams

#### Naudojimas

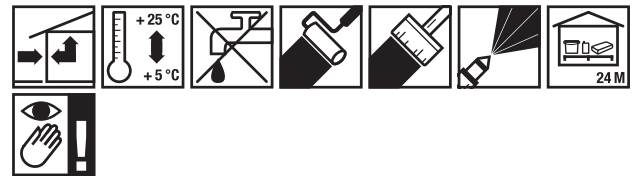

#### Techniniai duomenys

Prekės numeris	315149
Pakuotė	
Kiekis pakuotėje	15 L/vnt.
Blizgumo lygis	Matinis
Sąnaudos	ca. 0,25 L/m <sup>2</sup>
Vandens garų pralaidumas	≥ 250 g/m <sup>2</sup> 24 h
Vandens garų difuzija	≤ 2000
Tankis	ca. 1,4 g/cm <sup>3</sup>
Atsparumas šlapiam dilimui	≥ 10 000 ciklų
Džiūvimo laikas	12 h (prie +20 °C)

## ELAST-FASSADENFARBE 007

Akriliniai fasadiniai dažai

### Sudėtis

---

- Modifikuojantys priedai
- Pigmentai
- Speciali vandeninė akrilo polimero dispersija

### Naudojimo sąlygos

---

Tinkavimo ir džiuvimo metu aplinkos ir paviršiaus temperatūra turėtų būti ne žemesnė kaip +5 °C ir ne aukštesnė kaip +25 °C. Tinkuojamas paviršius turi būti sausas, lygus, švarus, tvirtas, nebirus bei vienalytis. Pagrindas turi būti nesuskilinėjęs, be druskų išnašų ir švarus: nuvalytos dulkės, riebalai, dažų likučiai, pelėsis ir dumbliai ar samanės.

### Pagrindas

---

Priklausomai nuo pagrindo įgeriamumo ir rūšies, gruntuoti su GRUNTOLIT-W 301 arba GRUNTOLIT-SG 302 gruntu. Grybelių ar kitais mikroorganizmais pažeistus pagrindus deaktyvuoti priemone SEPTOBUD 1008. Nelygumai, konstrukciniai įtrūkimai arba įtrūkimai, kurių plotis viršija 0,5 mm, turėtų būti taisomi naudojant tinkamą technologiją. Dažymui numatyti paviršiai turi būti atitinkamai paruošti. Prieš tepant gruntą, uždenkite paviršius, kurie nėra skirti dažymui.

Kalkinis - cementinis tinkas: Gruntuoti su GRUNTOLIT-W 301

Gipsinis tinkas: Gruntuoti su GRUNTOLIT-SG 302

Betonas, gelžbetonis: Gruntuoti su GRUNTOLIT-SG 302

Plonasluoksniai mineraliniai ir dispersiniai tinkai: Gruntuoti su GRUNTOLIT-W 301

Seni dažai: Gruntuoti su GRUNTOLIT-W 301

Gipsas: Gruntuoti su GRUNTOLIT-SG 302

Gipso kartono plokštės: Gruntuoti su GRUNTOLIT-SG 302

### Paruošimas

---

Produktas yra paruoštas naudoti. Neskieskite vandeniu. Prieš naudojimą gerai išmaišykite pakuotės turinį. Prieš naudodami patikrinkite, ar spalva atitinka jūsų užsakymą. Gaminiai, pažymėti lipduku su užrašu: Bazė B arba Bazė C arba Bazė D yra tarpiniai produktai, skirti tinko pigmentavimui. Norint išgauti tinkamą spalvos intensyvumą,

gerą dengiamumą ir išvengti spalvų skirtumų, jie turi būti pigmentuojami. Neleidžiama naudoti nepigmentuotų. Maži spalvų skirtumai nuo pavyzdžio yra įmanomi. Dideliuose plotuose ir kritiniuose spalvų atspalviuose po džiūvimo turėtų būti atliktas testas, kad būtų patikrinta spalvos atitikimo kokybė.

### Naudojimas

---

Vidutinis džiovinimo laikas yra 12 valandų. Dengimo ir džiūvimo metu saugoti nuo kritulių, saulės spindulių, vėjo ir šalčio.

### Pastabos

---

Visas paviršius dažomas nuosekliai be jokių pertraukų, kad būtų išvengta spalvos skirtumų. Vienam paviršiui naudoti produktą su tuo pačiu gamybos partijos numeriu. Kiekvieną kitą sluoksnį galima dengti išdžiuvus ankstesniam po mažiausiai 12 valandų. Nepalankios atmosferinės sąlygos (didelė drėgmė, žema temperatūra) gali žymiai prailginti džiūvimo laiką. Mineralinius tinkus dažyti po mažiausiai 28 dienų džiūvimo, tamsioms spalvoms, kurių šviesos atspindžio koeficientas <25%, rekomenduojamas du kartus ilgesnis džiūvimo laikas. Kitus cementinius paviršius (tinkus, glaistus) dažyti po 28 dienų džiūvimo, gipsinius tinkus ir glaistus po 14 dienų džiūvimo, betono paviršius po apie 6 mėnesių. Rūkas, esant nepakankamai išdžiūvusiam dangai, veikia kaip krintanti dulksna ir gali sukelti dėmes ir spalvos pokyčius. Intensyvioji spalvos, kurių šviesos atspindžio koeficientas  $Y < 25\%$ , turi būti naudojamos ant nedidelio fasado ploto. Jų naudojimas ant viso paviršiaus gali paspartinti dangos senėjimą dėl intensyvaus šildymo ir stiprių terminių įtempių. Iš karto po darbo plaukite įrankius švariu vandeniu.

### Sandėliavimas

---

Iki 24 mėnesių nuo pagaminimo datos, sandariai uždarytose pakuotėse, nuo +5°C iki +25°C temperatūroje.

## ELAST-FASSADENFARBE 007

Akriliniai fasadiniai dažai

### Etiketė

---



### Bendroji informacija

---

Mes prisiimame atsakomybę už mūsų produkto kokybę ir tinkamumą naudoti pagal paskirtį. Pateikdami darbų atlikimo metodiką mes remiamės bandymais ir praktiniais įgūdžiais. Visgi, tai yra tik bendrinio pobūdžio nurodymai ir rekomendacijos nesuteikiančios garantijos atliktų darbų kokybei, kadangi, atskirais atvejais, reikalingas objekto statybinių-fizikinių savybių įvertinimas, taip pat neturime įtakos darbų atlikimui, todėl atliekant darbus būtina tinkamai įvertinti situaciją, reikalui esant patiems atlikti bandymus. Visi šiame produktų duomenų lape nurodyti techniniai duomenys buvo nustatyti laboratorinėmis sąlygomis.