

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

Fixit 786 Si

Silikat-Silikon-Überrollfarbe




Anwendungsbereiche

Fixit 786 Si ist eine hoch diffusionsoffene und hoch wasserabweisende Fassadenfarbe, wasserdampfdurchlässig mit mineralischem Charakter. Auf organische und mineralische Untergründe und für wärmegeämmte Fassaden geeignet. Im Altbau einsetzbar, speziell wenn Offenporigkeit gefordert ist. Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. Alte, stark abgewitterte oder leicht sandende Untergründe sowie alte Kalk- und Mineralfarben reinigen beziehungsweise abbürsten oder mit einem Hochdruckreiniger entfernen. Anschliessend mit Fixit 491 Tiefgrund lösemittelfrei den Untergrund verfestigen.

Eigenschaften

- Hoch diffusionsoffen und wasserabweisend
- Witterungsbeständig
- Farbtonvielfalt
- Für organische und mineralische Untergründe
- Für WDVS
- Für Altbauten geeignet

Verarbeitung

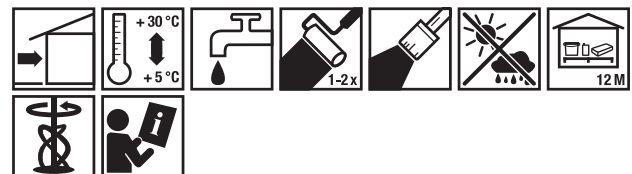

Technische Daten

Artikelnummer	2000953366
EAN	7630141503899
Verpackung	
Menge pro Einheit	20 kg/EH
Einheit pro Palette	24 EH/Pal.
Verbrauch	ca. 0,2 kg/m ² /Anstrich ca. 0,4 kg/m ² /2A
Austrocknungszeit	≥ 24 h
pH-Wert	8,5
sd-Wert	ca. 0,05 m

Fixit 786 Si

Silikat-Silikon-Überrollfarbe

Materialbasis

- Filmschutz
- Mineralische Füllstoffe
- Pigmente
- Silikat-Silikon-Emulsion

Verarbeitung

Vor Gebrauch durchrühren und mit sauberem Wasser auf die Verarbeitungskonsistenz einstellen. Mit der Rolle oder einem geeigneten Spritzgerät applizieren. Kann mit max. 5 % sauberem Wasser verdünnt werden.

Nachbehandlung

Bei extremen Witterungsbedingungen sind Massnahmen zum Schutz des frischen Anstriches erforderlich (Beschattung, Schlagregenschutz etc.).

Lagerung

Im ungeöffneten Originalgebinde vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt mindestens 12 Monate lagerfähig.

Label



Rechtliche und technische Hinweise

Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmerverbandes SMGV, die Normen SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten», SIA 257 «Maler-, Holzbeiz- und Tapeziererarbeiten», SIA 243 «Verputzte Aussenwärmedämmung» sowie die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

Allgemeine Hinweise

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden. Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt. Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten. Mineralische Putze dürfen erst nach ausreichender Karbonatisierung beschichtet werden. Die Wartezeit zwischen dem 1. und dem 2. Anstrich beträgt mind. 24 Stunden. Geräte nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.