SCHEDA TECNICA

Fixit 530 R

Malta per iniezioni a presa rapida 0-0,09 mm

Campi di applicazione

Fixit 530 R è una malta da iniezione a presa rapida, con proprietà tissotropiche, utilizzata per l'ancoraggio di chiodi nella roccia e per l'ancoraggio per iniezione in gallerie, per l'iniezione di ancoraggi nonché per l'ancoraggio di rocce. Fixit 530 R si distingue per l'elevata resistenza iniziale, per una buona resistenza al gelo, per una notevole stabilità, per la facilità di lavorazione e una buona adesione ai sottofondi. La buona fluidità di Fixit 530 R ne consente l'applicazione a grandi distanze.

Caratteristiche

- Fluido
- Proprietà tixotropiche
- Pompabile
- Elevata resistenza iniziale
- Resistente al gelo
- Può essere utilizzato in presenza di acqua di falda
- Altamente resistente a solfati

Lavorazione

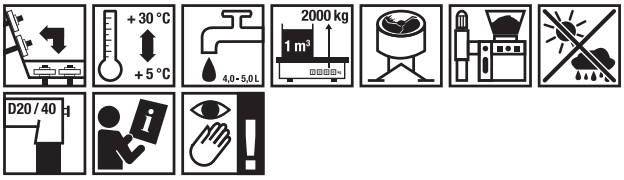

Dati tecnici

Codice articolo	181011530R	2000073386
EAN	7630141500621	
Imballaggio		
Quantità per unità	25 kg/cf.	1000 kg/cf.
Unità per bancale	30 unit/Pal.	
Granulometria	0-0,09 mm	
Resa	ca. 17 L/cf.	ca. 650 L/t
Aggiunta d'acqua	5,5-6 L/Sack	220-240 L/t
Resistenza alla compressione	≥ 5 N/mm² (1 d) ≥ 13 N/mm² (2 d) ≥ 22 N/mm² (7 d) ≥ 35 N/mm² (28 d)	

Fixit 530 R

Malta per iniezioni a presa rapida 0-0,09 mm

Codice articolo	181011530R	2000073386
Massa volumica a secco	ca. 2000 kg/m^3	
Tempo di lavorazione	20 min	

Materiale di base

- Fluidificante
- Sabbie (sabbie di quarzo)
- Cemento 52.5 R (HS-CH-cemento)

Condizioni di lavorazione

Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto).

Lavorazione

Impastare Fixit 530 R con acqua pulita per ca. 3 minuti con miscelatore o con una impastatrice a mescolatura forzata. Il prodotto impastato deve essere utilizzato entro 20 minuti.

Considerazioni su pericoli

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Dettagli vedasi scheda di dati di sicurezza.

Stoccaggio

Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 6 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

Etichetta

Avvertenze legali e tecniche

Osservare le regole generali della costruzione e i dati tecnici di questa scheda tecnica.

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.
Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.