

## Das Prinzip

Sie wünschen Sicherheit im Farbton auch bei kleinen Mengenanforderungen? Als ideale Lösung bietet sich das FLEX-FARB System an.



### Und so einfach geht's:

- Pastöse Putze können an der Mischmaschine einzeln getönt werden. Dazu wird der gewünschte Farbton lt. Farbtonfächer ausgewählt.
- Unser FLEX-FARB System bietet größtmögliche Flexibilität: In Ergänzung zu kompletten, werksgetönten Paletten können einzelne Eimer in Weiß mit der entsprechenden Anzahl FLEX-FARB Paste separat bestellt und selbst getönt werden. So kann im Bedarfsfall auf eine Reserve zurückgegriffen werden. Wird die Reserve nicht benötigt, kann die vorhandene Weißware für das nächste Bauvorhaben verwendet werden.



#### HASIT Trockenmörtel GmbH

##### Zentrale

Landshuter Straße 30  
85356 Freising  
Tel.: +49 8161 602-0  
Fax: +49 8161 602-70400  
kontakt@hasit.de

##### Werk Schwarzenfeld

Karl-Knab-Straße 44  
92521 Schwarzenfeld  
Tel.: +49 9435 92-0  
Fax: +49 9435 92-70761

##### Vertriebsgebiet Süd

###### Werk Eichenkofen

Mooslerner Weg 12  
85435 Erding  
Tel.: +49 8122 120-0  
Fax: +49 8122 120-79862

###### Werk Kissing

Auenstraße 11  
86438 Kissing  
Tel.: +49 8233 7900-0  
Fax: +49 8233 7900-70561

##### Vertriebsgebiet Süd-Ost

###### Werk Regensburg

Ditthornstraße 18  
93055 Regensburg  
Tel.: +49 941 79595-0  
Fax: +49 941 79595-70980

##### Vertriebsgebiet Mitte

###### Werk Crossen

Am Rautenanger 6  
07613 Crossen an der Elster  
Tel.: +49 36693 494-0  
Fax: +49 36693 494-70164


##### Vertriebsgebiet Süd-West

###### Werk Ammerbuch-Altingen

Berger Weg 1  
72119 Ammerbuch-Altingen  
Tel.: +49 7032 973-0  
Fax: +49 7032 973-70262

[www.hasit.de](http://www.hasit.de)

Ein Unternehmen der  
**FDKIT GRUPPE**  
BAUSTOFFE MIT SYSTEM

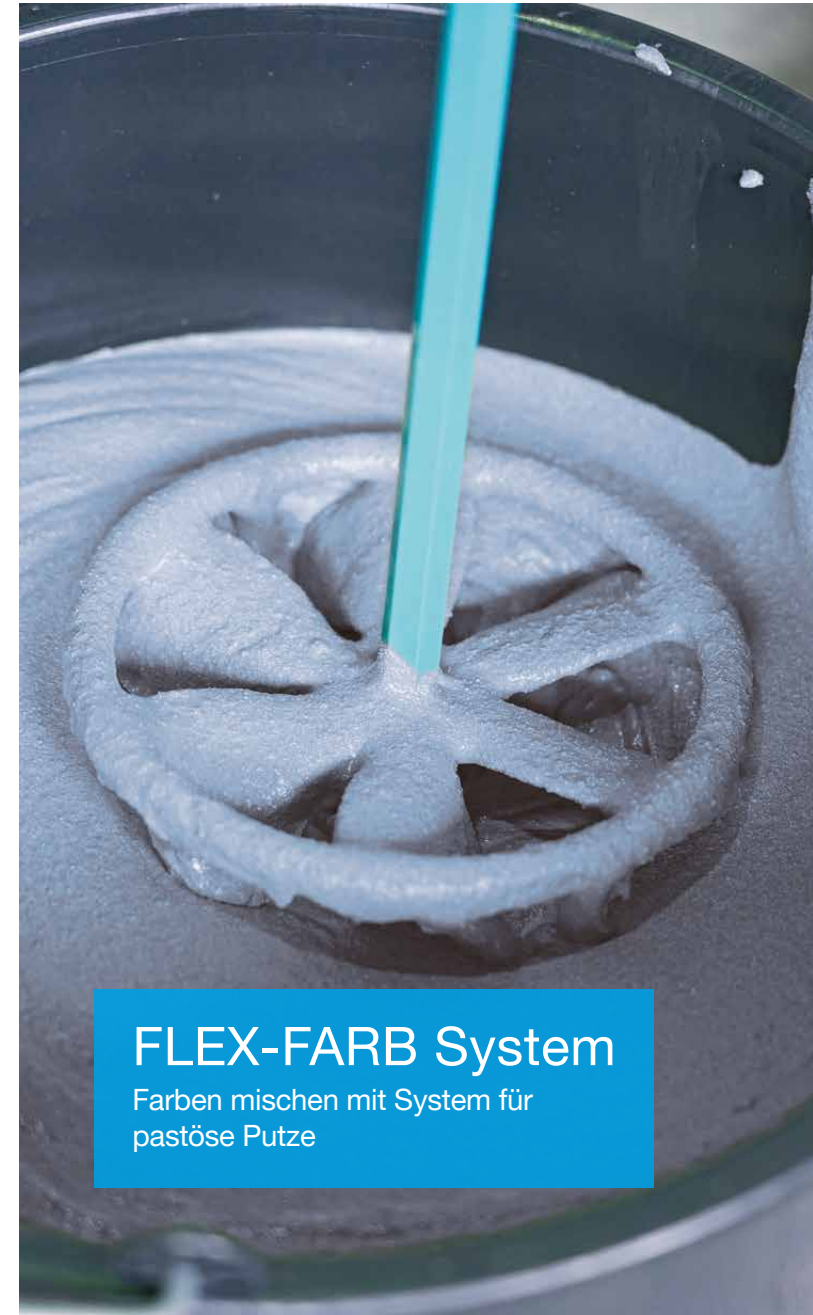

**FLEX-FARB System**

Farben mischen mit System für  
pastöse Putze

## Die Farbenvielfalt

Wählen Sie Ihren Wunschfarbton aus der umfangreichen HASIT Farbpalette:



### Vorteile des HASIT FLEX-FARB Systems:\*

- Schnelles Reagieren auf Kundenwünsche
- Keine eingefärbten Restbestände, die nicht mehr benötigt werden
- Vorhandene Weißware kann problemlos weiter verwendet werden.

\*„Werkstönungen können geringfügig von einer Eigentönung abweichen und sind nicht für Ausbesserungen auf der Fläche geeignet.“

## Geeignet für folgende Produkte:

### HASIT SE 510 SISI VITAL Silikon-Silikat-Strukturputz außen

Witterungsbeständiger, wasserabweisender, hoch diffusionsoffener Hybrid-Struktur-Oberputz für außen (Silikonharz, Silikat, Reinacrylat), auf WDVS, Gewebespachtelungen und Unterputze. Mit SiSi-Technologie eine venezianische, feinkörnige Struktur (VS), auch auf der gesamten Fläche der WDVS-Fassade.



### HASIT SI 515 SISI IN DOOR Silikon-Silikat-Strukturputz innen

Robuster und abwaschbarer Hybrid-Struktur-Oberputz auf Silikonharz-, Silikat- und Reinacrylat-Basis für Wände und Decken im Innenbereich mit erhöhter mechanischer Belastung. In Weiß und ausgewählten Farbtönen lieferbar (siehe Farbnummern - Preisgruppen).



### HASIT SE 410 PROTECT Silikonharz-Strukturputz außen

Witterungsbeständiger, wasserabweisender, diffusionsoffener Struktur-Oberputz (Silikonharz, spezielle Additive) für außen, auf WDVS, Gewebespachtelungen und Unterputze. Weiß und farbig. Bei Hellbezugswert (HBW) < 20% und TSR-Wert < 25% der Endbeschichtung (fertige Fassade) ist das HASIT SycoTec-System anzuwenden. Mit Filmprotect-Plus Ausstattung.



## Die Verarbeitung



1. HASIT FLEX-FARB System umfasst je ein Gebinde FLEX-FARB Pastenmischung sowie ein Gebinde (25 kg) HASIT SiSi-Putz oder HASIT Silikonharzputz Protect. Sowohl die FLEX-FARB Pastenmischung als auch der Putz ist gut aufzurühren.
2. Volles Gebinde (25 kg) HASIT SiSi-Putz oder HASIT Silikonharzputz Protect gut aufrühren. Kein teilenteertes Gebinde verwenden!
3. Unter ständigem starken Rühren langsam und gleichmäßig die HASIT FLEX-FARB Pastenmischung in das Gebinde eingießen. Das Farbpastengebinde komplett entleeren. Gegebenenfalls mit geringer Menge Wasser ausspülen.
4. Nachdem die HASIT FLEX-FARB Pastenmischung komplett in den Eimer entleert wurde, sollte der Putz ca. 2 - 3 Minuten gut aufgerührt werden, bevor das Material gebrauchsfertig ist.