

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

POZTYNK-SZ BR 062

Mineral Dünnputz




Anwendungsbereiche

Putz auf Zementbasis zum manuellen Auftragen von dünnschichtigem Kornputz. Ein Teil der Wärmedämmsysteme TURBO und TURBO-W. Nach dem Trocknen entsteht ein gut haftender, dampfdurchlässiger und haltbarer Putz. Putze mit einer Körnung von 2,0 mm können auch maschinell aufgetragen werden.

Eigenschaften

- Enthält Polymers
- Frostbeständig
- Dampfdurchlässig
- UV-beständig
- Hohe Haftung
- Ökologisch
- Für manuelle und mechanische Arbeit

Verarbeitung

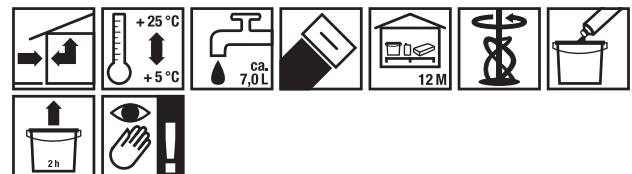

Technische Daten

Artikelnummer	2000634207	2000583903	2000634557	2000639141
EAN	5907418007261	5907418011534	5907418007278	5907418007285
Verpackung				
Menge pro Einheit	25 kg/EH			
Körnung	0-1 mm	0-1,5 mm	0-2 mm	0-3 mm
Putzstruktur	Kornstruktur			
Farbe	Weiß			
Verbrauch	2,1 kg/m ²	2,5 kg/m ²	2,9 kg/m ²	4,3 kg/m ²
Wasserbedarfsmenge	ca. 7 L/EH			
Chromgehalt	≤ 0,0002 %			

POZTYNK-SZ BR 062

Mineral Dünnputz

Artikelnummer	2000634207	2000583903	2000634557	2000639141
sd-Wert	≤ 0,26 m			
Trocknungszeit	24 h 48 h			
Verarbeitungszeit	10 min			

Materialbasis

- Additive
- Kalk
- Marmorkörner
- Mineralische Füllstoffe
- Weisser Portlandzement

Verarbeitungsbedingungen

Verwendung bei Temperaturen zwischen +5 °C und +25 °C, diese Temperaturen gelten für Luft, Untergrund und Produkt. Alle Untergründe müssen tragfähig, kompakt, stabil, eben und sauber sein. Der Untergrund muss von Staub, Fett, Trennmitteln, Farbresten, Schimmel, Algen, Moos usw. gereinigt werden und frei von Rissen und Salzausblühungen sein.

Untergrund

Vor dem Auftragen des Putzes alle Oberflächen mit TYNKOLIT-T 330 oder TYNKOLIT-U 340 grundieren. Verunreinigungen, Moose und Algen sind zu entfernen. Hochsaugfähige und staubige Oberflächen sollten vor dem Auftragen von TYNKOLIT-T 330 oder TYNKOLIT-U 340 mit GRUNTOLIT-W 301 grundiert werden. Armierungsschicht bei Wärmedämmsystemen: Mit TYNKOLIT-T 330 oder TYNKOLIT-U 340 grundieren. Kalk-Zement-Putz: Mit TYNKOLIT-T 330 oder TYNKOLIT-U 340 grundieren. Gipsputz: Mit TYNKOLIT-T 330 oder TYNKOLIT-U 340 grundieren. Beton, Stahlbeton: Mit TYNKOLIT-T 330 oder TYNKOLIT-U 340 grundieren. Gipskartonplatten: Mit TYNKOLIT-T 330 oder TYNKOLIT-U 340 grundieren.

Zubereitung

Den Inhalt nach und nach in einen Behälter mit sauberem, kaltem Wasser laut Wasserbedarfsmenge geben und mittels einem langsam drehenden Rührwerk verquirlen bis eine homogene, klumpenfreie Masse entsteht. Nach dem Anmischen im Eimer 5 Minuten reifen lassen und nochmals gründlich aufmischen. Um Unterschiede zu vermeiden, sollte jede Gipscharge auf die gleiche Weise und mit der gleichen Wassermenge hergestellt werden. Bereits angesteiftes Material nicht mehr verwenden.

Verarbeitung

Tragen Sie den Putz mit einer Edelstahltraufel in Körnungsdicke auf und entfernen Sie den Überschuss mit derselben Traufel. Die endgültige Glättung erfolgt mit einem Kunststoffspachtel. Bei mechanischem Auftragen auf dem vorbereiteten Untergrund mit einem Aggregat oder einer Sprühpistole auftragen, um eine geeignete Abdeckung mit der Putzmasse zu erhalten. Die Art der Anwendung (Bänder oder Kreisbewegungen) hängt von der Art des Aggregats ab. Während der Arbeit und beim Trocknen vor Frost, Regen, übermäßiger Hitze und starkem Wind schützen. Es wird empfohlen, Gerüstdecken zu verwenden.

Hinweise

Ein Wärmedämmsystem wird empfohlen. Auf einer Oberfläche sollen nur Produkte aus derselben Produktionscharge verwendet werden. Das Produkt ohne Unterbrechung auf die Fläche unter Verwendung der nass-in-nass Methode auftragen, um sichtbare Fugen zu vermeiden. Nach dem Trocknen wird der Putz mit Fassadenfarbe in einem geeigneten Farbton überstrichen. Die Trocknungszeit des mineralischen Putzes zum Streichen (Silikatanstrich 002, SILIKONANSTRICH 003, SISIANSTRICH 004, NANOTECHANSTRICH 006,

POZTYNK-SZ BR 062

Mineral Dünnputz

BIOFARBA 008 beträgt mind. 7 Tage unter optimalen Bedingungen und mind. 28 Tage für Acrylfarbe 001 und Elastische Farbe 007. Für dunkle Farben mit Lichtreflexionsfaktor < 25 % wird eine doppelt so lange Trocknungszeit empfohlen.

Lagerung

An trockenen Orten und in unbeschädigter Verpackung bis zu 12 Monate ab Herstellungsdatum lagerfähig.

Allgemeine Hinweise

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Der Inhalt des vorliegenden Datenblattes stellt unser aktuelles Wissen und praktische Erfahrung dar. Es sind nur allgemeine Informationen und haben keine Haftung des Herstellers für die Ausführung und Anwendungsmethode zur Folge. Es können Unterschiede und spezifische Bedingungen der Ausführung bestehen. Das Produkt ist gemäß dem erforderlichen technischen Wissen und gemäß den arbeitssicherheitsbezogenen Regeln anzuwenden. Kontakt mit der Haut vermeiden und Augen schützen. Bei Kontakt mit den Augen die Augen gründlich mit sauberem Wasser spülen und ärztliche Beratung suchen. Es empfiehlt sich, Schutzhandschuhe, Schutzbrille und Schutzkleidung zu nutzen.