

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

RÖFIX PP 403 MULTI

Silikonharz-Lasur




Anwendungsbereiche

RÖFIX PP 403 MULTI ist als Universalprodukt vielfältig anwendbar. Neben der Funktion einer klassischen Lasur kann RÖFIX PP 403 MULTI als Trägermaterial für Effektmaterial (werkseitig eingemischter RÖFIX COLORGLOW oder RÖFIX SILVERGLOW) und als Schutzbeschichtung von mineralischen und organischen Oberflächen verwendet werden. Bei Aussenanwendung mit RÖFIX Filmkonservierung Extra ausstatten.

Eigenschaften

- UV-beständig
- Universell anwendbar

Verarbeitung

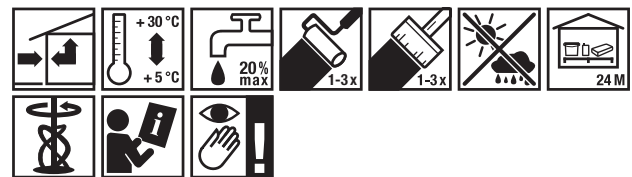

Technische Daten

Artikelnummer	2000151749	2000151769
EAN	9003304374014	9003304376896
Verpackung		
Menge pro Einheit	15 L/EH	4 L/EH
Einheit pro Palette	24 EH/Pal.	60 EH/Pal.
Farbe	Transparent	
Verbrauch	ca. 0,15 L/m²/A.	
pH-Wert	9	

Materialbasis

- Dispersionsbindemittel
- Silikonharzbindemittel

RÖFIX PP 403 MULTI

Silikonharz-Lasur

Verarbeitungsbedingungen

Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken und nicht über +30 °C steigen.

Bis zur vollen Durchtrocknung vor Witterungseinflüssen, Kälte, Frost, Hitze, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, Regen, Wind, Zugluft usw. schützen.

Untergrund

Untergrund muss sauber, fest, trocken, staubfrei, tragfähig und frei von Ausblühungen, Trennmitteln, Sinterschichten und Verunreinigungen aller Art sein. Untergründe müssen tragfähig sein. Gitterschnitt-Kennwerte 0 und 1 nach EN 2409 müssen erreicht werden. Untergrundprüfung, -bewertung und -vorbehandlung nach den jeweils geltenden nationalen Vorschriften: DIN 18363, BFS-Merkblätter, ÖAP bzw. SMGV. Bei neu erstellten Untergründen sind insbesondere die Trocknungs- bzw. Standzeiten des Untergrundherstellers sowie dessen technische Angaben und Hinweise in Bezug auf dieses Produkt einzuhalten. Schutzbeschichtung für Innen: Auf tragfähigen (Probefläche) mineralischen und organischen Putzen, Abrieben und Anstrichen einsetzbar.

Trägermittel für Effektbeschichtungen für Innen und Außen: Auf tragfähigen (Probefläche) mineralischen und organischen Putzen, Abrieben und Anstrichen einsetzbar. Lasur für Innen und Außen: Auf tragfähigen (Probefläche) mineralischen und organischen Putzen, Abrieben und Anstrichen einsetzbar.

Beschichtungen oder Oberflächen, die auch nach der jeweils empfohlenen, vorgeschriebenen Untergrundvorbehandlung bzw. Grundierung mit beispielsweise RÖFIX PP 201 SILICA LF, PP 401 SILCO LF, PP 301 HYDRO LF oder PP 307 ISO LF nach wie vor nicht tragfähig sind (Hinweis: Gitterschnittprüfung nach EN 2409), müssen mechanisch entfernt werden.

Verarbeitungshinweis

Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.

Verarbeitung

Auftrag erfolgt satt, gleichmässig deckend, mittels geeignetem Pinsel, Rolle oder Bürste.

Lagerung

Kühl, jedoch frostfrei und gut verschlossen lagern. Mindestens 24 Monate lagerfähig.

Zertifikate



Label



Rechtliche und technische Hinweise

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

Allgemeine Hinweise

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.