

TEHNIČNI LIST

RÖFIX ELASTIC

Armirna masa brez cementa




Področja uporabe

Organska bela armirna malta (akrilna smola), egalizacijska (izenačenje in izravnavna), brez cementa, za EPS-plošče in izolacijske plošče iz penjenega stekla na zunanjih in notranjih površinah. Minimalna debelina nanosa (MDN) 2,5 mm. Kot armirna masa majhne napetosti pri sanaciji starih TIS - fasad (sanacija razpok). Kot izravnalna in armirna masa za gradbene plošče (npr. OSB) samo v neobremenjenih notranjih prostorih. K sledecim nanosom s pastozami tanko/slojni zaključni omet (npr. RÖFIX SHP, SiSi, Silikat ili KHP) v zunanjem in notranjem predelu. Oprijemna trdnost na lesenih podlagah (OSB/3): po ÖNORM B6400-3.


Lastnosti materiala

- Mikroarmirano
- Hitro, varčno obdelovanje

Izvedba

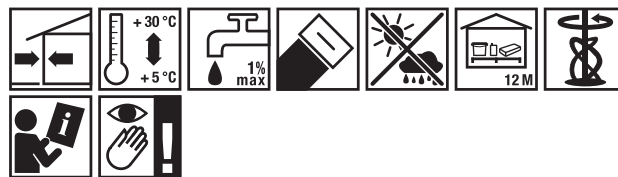

Tehnični podatki

Koda artikla	2000148047
EAN	9003304102174
Embalaža	
Količina na paleto	25 kg/EN
Enota na paleto	24 EN/p
Zrnavost	0-0,5 mm
Poraba	pribl. 1,5 kg/m ² /mm
Opozorilo za porabo	Vrednosti porabe so okvirne, zelo so odvisne od podlage in izvedbene tehnike.
Vodovpojnost	< 0,2 kg/m ² *min0,5
Difuzija vodne pare	pribl. 400
Tlačna trdnost	1,3 N/mm ² (28 d)
Čas sušenja	pribl. 4 d
Povprečna specifična gostota	pribl. 1700 kg/m ³
Debelina sloja	0-3 mm
sd-vrednost	pribl. 1 m
Temperatura podlage	5-25 °C

RÖFIX ELASTIC

Armirna masa brez cementa

Koda artikla	2000148047
Napotki za pakiranje	V reciklažnih plastičnih vedrih.

Osnova materiala

- Disperzijsko vezivo
- Izbrani pesek
- Dodatki za izboljšanje obdelovalnih lastnosti

Pogoji pri izvedbi

Med fazo obdelave in sušenja temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C. Dokler se površina ne posuši do konca, jo je treba zaščititi pred zmrzaljo, izsušitvijo (neposredna izpostavljenost soncu, vetru) in pred dodatnim vlaženjem (dež).

Podlaga

Podlaga mora biti suha, nosilna in brez nečistoč kot so prah, saje, umazanija, alge, "cvetenje", ipd.) Primerna samo za ravne podlage. Ne uporabljati za apnene omete oz. barvne.

Priprava materiala

Dobavljen produkt je pripravljen za takojšnjo uporabo. Skrbno z ustreznim mešalnikom premešamo. V kolikor je potrebno zmešamo z malo vode, da dobimo ustrezno obdelovalno konsistenco.

Navodilo za uporabo

Večje debeline slojev preprečujejo obnašanje sušenja in s tem funkcionalnost izdelka. Svežo malto moramo vgraditi v 2 urah. Ni dovoljeno uporabljati materiala iz odprte stare embalaže in ni dovoljeno mešati starega materiala s svežim. Zelo je pomembno redno sprotno in končno čiščenje orodja!

Izvedba

12 ur pred armiranjem površin morase uporabiti RÖFIX vogalnik (nameščen).
Armiranje izolacijskih plošč: Armirno malto nanese s pomočjo ustrezne zobate gladilke, 2-3 dni po lepljenju (odvisno od vremena in sidranja) v predpisani debelini do 2,5 mm.
Armirno mrežo iz steklenih vlaken vtisnemo v lepilni sloj tako, da se mreža na stikih prekriva najmanj 10 cm. Z gladilko armirno mrežo popolnoma zakrijemo z ometom in celotno površino zagladimo.
Po 4-5 dnevem času sušenja (odvisno od vremenskih razmer, pri vlažno-hladnih vremenskih razmer odgovarjajoče daljše) lahko nanese ustrezen zaključni omet.
Pri uporabi temnejših barvnih tonov z indeksom odboja svetlobe <25 % na TISu, upoštevamo tehnično smernico RÖFIX Syco-Tec.

Skladiščenje

Skladiščiti dobro zaprto, na hladnem, zaščiteno pred zmrzaljo.
Rok uporabe najmanj 12 mesecev.

Pravne in tehnične informacije

Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladno s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

Splošna opozorila

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje. Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost, aktualnost in popolnost, niti ne odgovarjamo za nadaljnje odločitve uporabnika. Navedbe same po sebi niso

RÖFIX ELASTIC

Armirna masa brez cementa

podlaga za pravno razmerje ali druge dodatne obveznosti – navedbe v tem katalogu nas pravno ne zavezujejo. Kupec/stranka mora vedno sam preizkusiti izdelek, ali ta ustreza predvidenemu namenu uporabe. Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost. Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitvijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba. Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi.

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, določeni so bili v laboratorijskih pogojih.