


RÖFIX Konstrukcijski detajli

RÖFIX StoneEtics® Okenski priključni stik z dekorativnim profilom

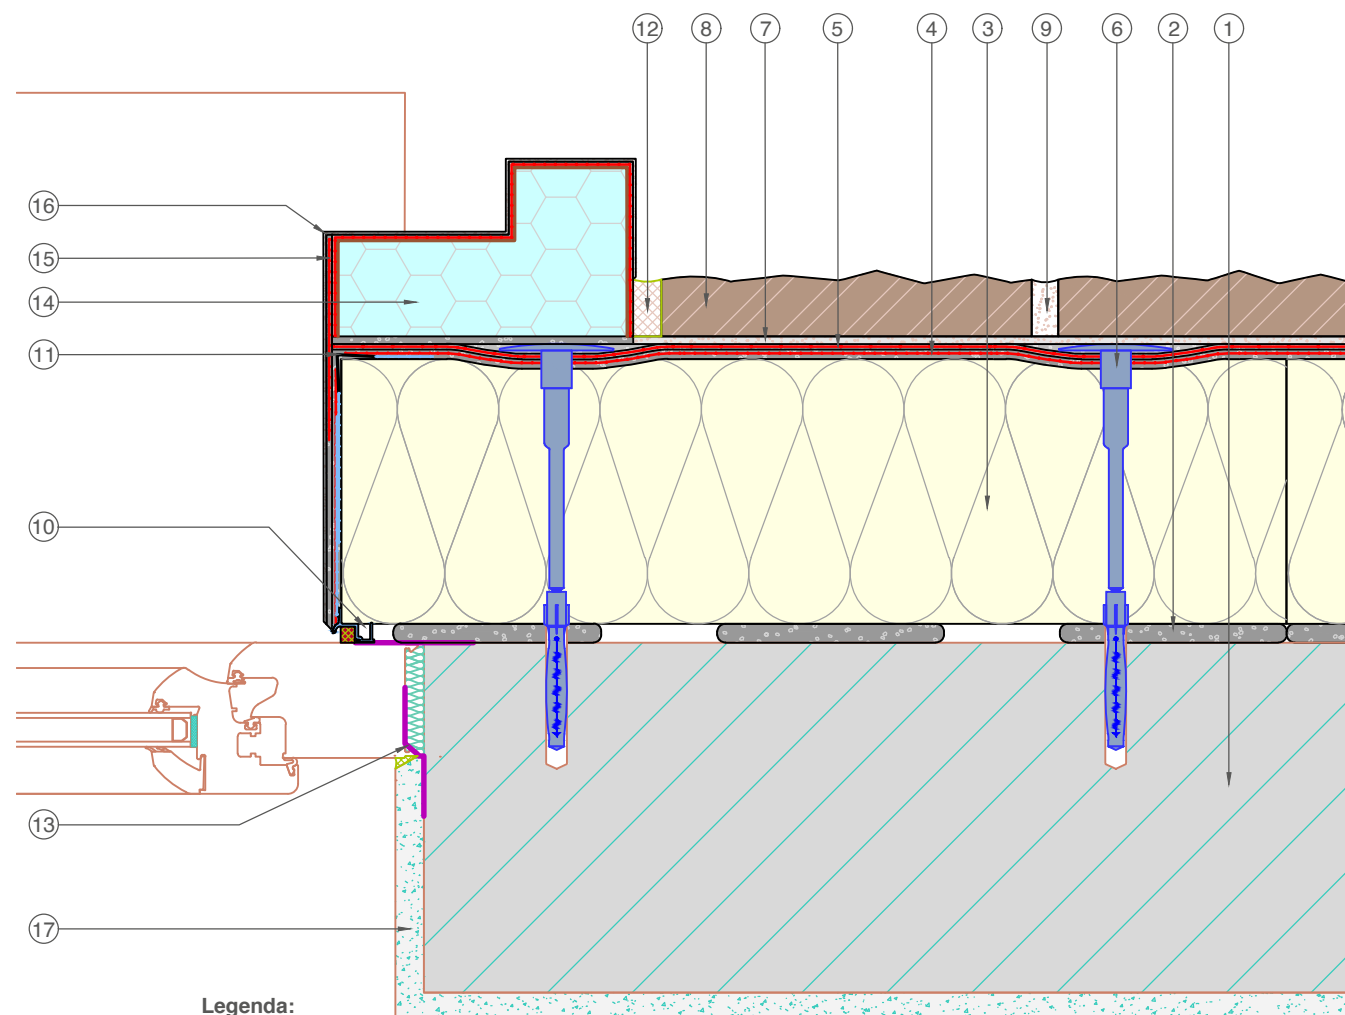

Legenda:

- 1 Zidak
- 2 Lepilo (min. kontaktna površina 60 %)
- 3 Fasadna izolacijska plošča (do 200 mm, bei > 50 kg/m²)
- 4 Osnovni omet z armirno mrežo (ND 5 mm)
- 5 Osnovni omet z armirno mrežo (ND 3 mm)
- 6 Sistemsko vijlačno sidro
- 7 Lepilo za obloge (Buttering- Floating)
- 8 Obloga
- 9 Ustrezna fugirna malta glede na oblogo
- 10 Okenski priključni profil glede na primer uporabe (zaključni/priključni profil)
- 11 Vogalnik s stensko mrežo
- 12 Elastična masa za zatesnitev fug
- 13 Zrakotesni okenski priključni stik
- 14 Dekorativni profil (vsepovršinsko lepljen)
- 15 Predpremaz
- 16 Zaključni omet
- 17 Notranji omet

Naše detajlne risbe so mišljene kot smernice, ki naj jih projektanti, gradbeni vodje in drugi preverijo pri posameznem projektu in po potrebi prilagodijo glede na specifične gradbenotehnične in gradbenopravne robne pogoje.

