

## TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

### Fixit 746

Silikondeckputz aussen




#### Anwendungsbereiche

Werksgemischter, gebrauchsfertiger und mit Silikonemulsion verstärkter Deckputz in zahlreichen Körnungen, Strukturen und Farbtönen. Hoch wasserabweisender, schlagregendichter, hoch wasserdampf- und CO<sub>2</sub>-durchlässiger, spannungsarmer und silikonvergüteter Deckputz. Leicht und ansatzfrei zu verarbeiten. Gut haftend auf allen geeigneten Untergründen, alkalibeständig und filmkonserviert. Der Untergrund muss sauber, staubfrei, trocken und tragfähig sein. Eine Vorbehandlung mit Fixit 471 Putzgrund Premium wird empfohlen. Ungenügend haftende oder kreidende Altanstriche und Putze sind zu entfernen beziehungsweise abzubürsten und mit einem geeigneten Tiefgrund zu verfestigen.


#### Eigenschaften

- Farbton- und Stukturvielfalt
- Witterungsbeständig
- Diffusionsoffen
- Langlebig
- Wirtschaftlich im Verbrauch
- Spannungsarm
- Hohe Haftung
- Filmkonserviert

#### Verarbeitung

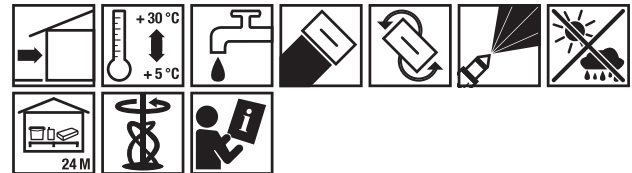


#### Technische Daten

Artikelnummer	2000953236	2000953237	2000953238	2000953239	2000953240
EAN	7630141503332	7630141503349	7630141503356	7630141503363	7630141503370
Verpackung					
Menge pro Einheit	25 kg/EH				
Einheit pro Palette	24 EH/Pal.				
Körnung	1 mm	1,5 mm	2 mm	3 mm	4-6 mm
Putzstruktur	Vollabrieb				
Verbrauch	ca. 2,1 kg/m <sup>2</sup>	ca. 2,5 kg/m <sup>2</sup>	ca. 3,1 kg/m <sup>2</sup>	ca. 3,6 kg/m <sup>2</sup>	ca. 4,8 kg/m <sup>2</sup>
Brandverhalten	A2-s1, d0				

# Fixit 746

Silikondeckputz aussen

Artikelnummer	2000953236	2000953237	2000953238	2000953239	2000953240
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl	ca. 50				
sd-Wert	≤ 0,13 m				
Trockenrohdichte	ca. 1800 kg/m <sup>3</sup>				
Artikelnummer	2000953233	2000953234	2000953235	2000953231	2000953232
EAN	7630141503301	7630141503318	7630141503325	7630141503288	7630141503295
Verpackung					
Menge pro Einheit	25 kg/EH				
Einheit pro Palette	24 EH/Pal.				
Körnung	1,5 mm	2 mm	3 mm	0,5 mm	0,7 mm
Putzstruktur	Rillenstruktur				
Verbrauch	ca. 2,3 kg/m <sup>2</sup>	ca. 2,9 kg/m <sup>2</sup>	ca. 3,7 kg/m <sup>2</sup>	ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup>	
Brandverhalten	A2-s1, d0				
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl	ca. 50				
sd-Wert	≤ 0,13 m				
Trockenrohdichte	ca. 1800 kg/m <sup>3</sup>				

## Materialbasis

- Acrylat-Copolymerisat-Silikon
- Füllstoffe (mineralisch)
- Marmorsande
- Zusätze zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften, licht- und wetterstabile Pigmente

## Verarbeitung

Vor dem Gebrauch gut aufrühren, wenn nötig auf Verarbeitungskonsistenz durch Zugabe von Wasser einstellen. Während der Verarbeitung den gemischten Deckputz öfters durchrühren, um ein Absetzen der Körnung zu vermeiden. Mit einer rostfreien Stahltraufel in Kornstärke aufziehen und mit einer Reibscheibe aus Holz, Kunststoff oder Polystyrol abreiben. Zur maschinellen Applikation eignen sich Feinspritzgeräte mit Luftregulierungsventil und Kugelabsperrhahn.

## Nachbehandlung

Bei ungünstigen Witterungsbedingungen sind Massnahmen zum Schutz der noch frischen Beschichtung erforderlich (Beschattung, Schlagregenschutz etc.). 2 Anstriche mit Fixit 786 Si Silikat-Silikonputz-Überrollfarbe werden empfohlen.

## Lagerung

Mindestens 24 Monate lagerfähig.

## Label



## Fixit 746

Silikondeckputz aussen

### Rechtliche und technische Hinweise

---

Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmerverbandes SMGV, die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten», die Norm SIA 243 «Verputzte Aussenwärmedämmung» sowie die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

### Allgemeine Hinweise

---

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden. Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt. Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten. Die Konstruktionsdetails müssen so ausgeführt sein, dass keine Feuchtigkeitshinterwanderung möglich ist. Bauteile aus Glas, Metall sowie Natur- und Kunststeinelemente sind abzudecken. Zur Vermeidung von Farbunterschieden und Putzansätzen nicht mit verschiedenen Werkzeugen arbeiten. Naturweiss und eingefärbt in diversen Farbtönen lieferbar. Verbrauchswerte sind Richtwerte und hängen stark vom Untergrund und der Verarbeitungstechnik ab.

**<b>Trocknung**

**</b>**Nach ca. 24 Stunden kann der Deckputz bei idealer sommerlicher Witterung als regenfest bezeichnet werden (+20 °C/65 % rel. Luftfeuchtigkeit). Trocknung rein physikalisch durch Wasserverdunstung. Bei ungünstigen Witterungsverhältnissen verzögert sich die Regenfestigkeit je nach Bedingungen um mehrere Tage. Bis dahin muss der Verputz vor Witterungseinflüssen geschützt werden. Mit den Anstricharbeiten darf erst nach vollständiger Trocknung des Deckputzes begonnen werden.**Trocknung**