KREISEL

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС (ТО)

EXPERT PM50

Машинна штукатурка стартова
цементно-вапняна

Сфера застосування

Штукатурна суміш для машинного та ручного нанесення, адаптована під всі види штукатурних станцій для нанесення традиційних одно- та багатошарових штукатурок. Може використовуватись як основа під декоративні штукатурки, фарби або подальше облицювання керамічною плиткою, в тому числі в приміщеннях з підвищеною відносною вологістю (кухні, душові кімнати, сауни та інше). Може застосовуватись в якості ґрунтувальної штукатурки під декоративні штукатурки, фарби, або подальше облицювання декоративною плиткою. Має антисептичні властивості.

Властивості

- Для машинного нанесення
- Стійка до сповзання
- Для внутрішніх та зовнішніх робіт

Спосіб застосування

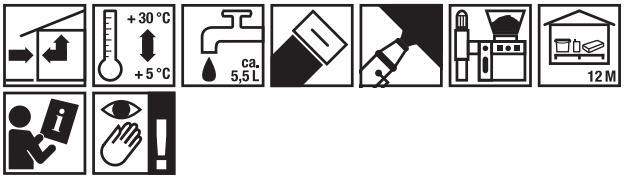

Технічні характеристики

Артикул	4820117592115
EAN	4820117592115
Упаковка	
Кількість в упаковці	25 кг/од
Кількість на палеті	42 шт/пал.
Витрата	1,4 кг/м²/мм
Товщина шару	5-25 mm

Склад

- Мінеральний заповнювач
- Портландцемент

EXPERT PM50

Машинна штукатурка стартова цементно-вапняна

Умови проведення робіт

Використовувати при температурі від +5 °C до +25 °C .Ці температури стосуються повітря, поверхні та подукту. Після того, як стіни або бетонні елементи осядуть, дадуть усадку і висохнуть, можна приступати до оштукатурювання. Основа для оштукатурювання повинна бути міцною, жорсткою, без деформацій і не повинна мати слідів вологи. У випадку з бетонними основами, вони повинні бути очищені від мастил для опалубки.

Основа

Основа має бути очищена та належним чином підготовлена. До робіт приступати після зникнення усадки і висихання основи.
Цегла і перфорована цегла: Грунтувати продуктом 310 Бетонґрунт з кварцовим піском
Елементи з газобетону: KREISEL 310 Бетонґрунт з кварцовим піском
Бетон, залізобетон: KREISEL 310 Бетонґрунт з кварцовим піском
Силікатна цегла: KREISEL 301 Ґрунт глибокого проникнення професійний

Підготовка продукту

Змішайте суху суміш з відповідною кількістю чистої холодної води в машині для розчину або механічно в цементозмішувачі. Час механічного перемішування має становити 2-3 хвилини. При необхідності обережно додайте воду. Отверділу масу не змішувати з водою, або свіжим матеріалом.

Спосіб застосування

Розчин необхідно нанести на всю поверхню і розрівняти правилом. Остаточне затирання пластмасовою, металевою або суконною теркою слід виконати після застигання. Захищати від морозу, опадів і надмірних температур під час роботи і висихання.

До уваги виконавців

За необхідності штукатурку слід час від часу змочувати чистою водою. При роботі з фасадами в несприятливих погодних умовах слід використовувати спеціальні накриття, щоб обмежити вплив цих факторів.

Зберігання

Максимум 12 місяців.

Загальна інформація

Цей технічний паспорт скасовує всі попередні видання. Зміст цього паспорта безпеки відображає наші поточні знання та практичний досвід. Це лише загальна інформація і не несе жодної відповідальності з боку виробника за конструкцію та спосіб використання. Можуть бути відмінності та специфічні умови виконання. Продукт повинен використовуватися відповідно до необхідних технічних знань та правил безпеки праці. Уникайте контакту зі шкірою та захищайте очі. У разі потрапляння в очі ретельно промийте очі чистою водою та зверніться до лікаря. Бажано використовувати захисні рукавички, окуляри та захисний одяг.
Всі технічні дані, зазначені в цій специфікації продукту, були визначені в лабораторних умовах.

Технічний опис (TO) | UK | 24.04.2026