DETAIL

Parete magnetica

Isolamento interno con intonaco termoisolante parete magnetica

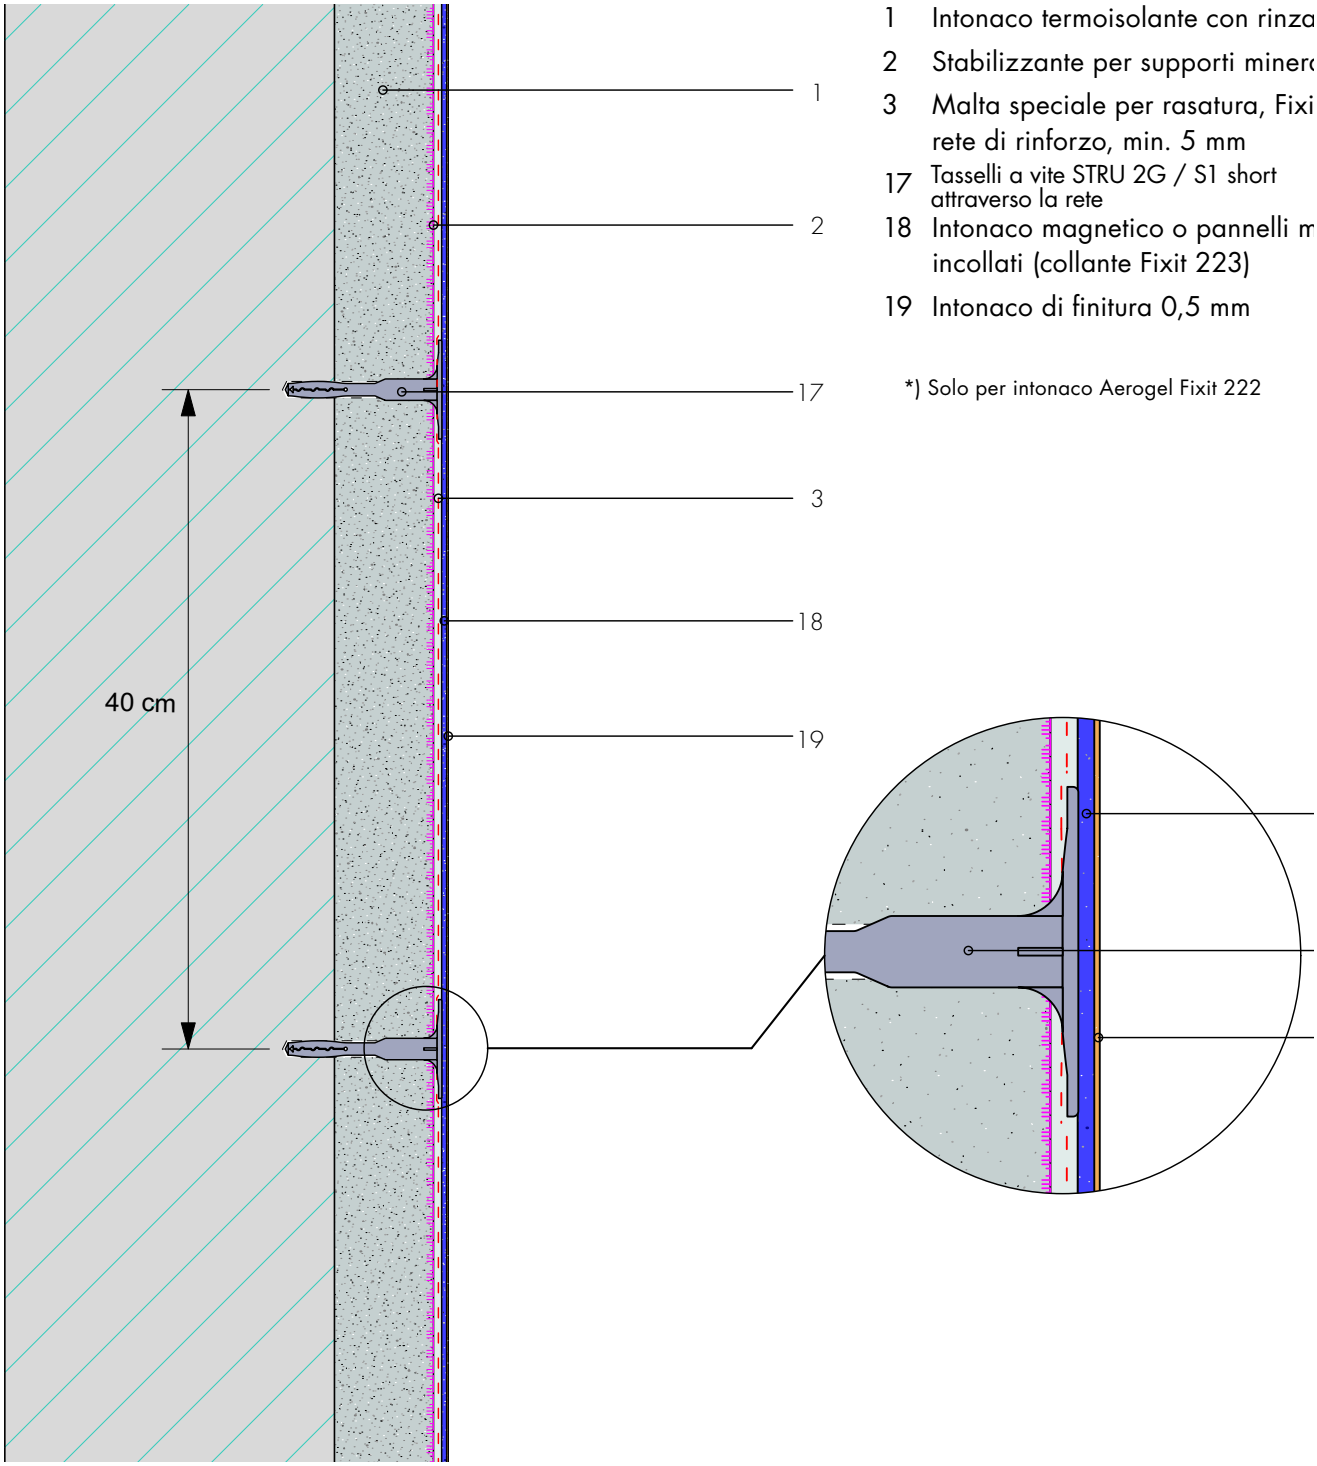

1 Intonaco termoisolante con rinza
2 Stabilizzante per supporti minera
3 Malta speciale per rasatura, Fixi rete di rinforzo, min. 5 mm
17 Tasselli a vite STRU 2G / S1 short attraverso la rete
18 Intonaco magnetico o pannelli m incollati (collante Fixit 223)
19 Intonaco di finitura 0,5 mm

*) Solo per intonaco Aerogel Fixit 222

Questo dettaglio esecutivo è puramente informativo e corrisponde alle nostre attuali conoscenze. Si tratta solo di un'indicazione generale che non tiene conto del caso specifico di applicazione. Si applicano le nostre Condizioni generali di contratto. Con riserva di modifiche in qualsiasi momento. Sostituisce tutti i precedenti dettagli esecutivi.

FIXIT Schweiz. Suisse. Svizzera.