

SKEDË TEKNIKE

RÖFIX PI 305 POLITOP

Bojë për muret e brendshme dhe tavanin




Fushat e përdorimit

Bojë për brenda, mat, me mbulim të mirë, pa emetime (L.F) për mure dhe tavane me bazë disperisoni. Përdorim në ndertesa banimi dhe biznesi. Zgjidhje ideale për aplikime standarde në gamën e kërkesave të mesme dhe të ulët. Klasa e gërryerjes 3 dhe raporti i kontrastit (aftësia mbuluese) e klasës 2 sipas EN 13300. E papërshtatshme për zona me ngarkesë mekanike.

Karakteristikat

- Mbulueshmëri e mirë (mbulon mirë)
- raport çmim-cilësi
- Me emetime të ulëta dhe pa tretës.
- Pa aromë
- Rezistent ndaj larjes

Përpunimi

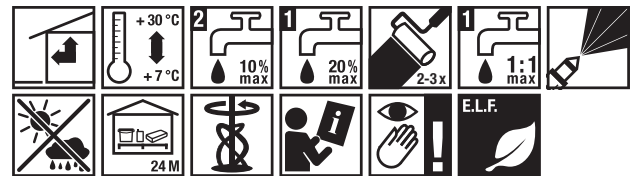

Të dhëna teknike

Numri i artikullit	2000152044	2000569344
EAN	9003304427550	9003304427581
Paketimi		
Sasi për njësi	15 L/Nj.	5 L/Nj.
Njësi për paletë	24 Nj./Pal	64 Nj./Pal
Zgjedhja e ngjyrave	i kufizuar	
Grada e shkëlqimit	mat	
Kontrasti	Kategoria 2	
Konsumi	rreth. 0,15 L/m²/Lyerje	
Hapja e difuzionit të avullit	Përshkueshmëri normale	
Dëndësia	rreth. 1,5 kg/L	
Qëndrueshmëria ndaj gërvishtjes në gjendje të njomë	Kategoria 3, i reziston depërtimit të ujit (DIN 53778)	
Vlera e pH	8	

RÖFIX PI 305 POLITOP

Bojë për muret e brendshme dhe tavanin

Numri i artikullit	2000152044	2000569344
Temperatura e nënshtresës	5-25 °C	
Këshilla për paketimin	Në kova plastike të riciklueshme	
Përmbajtje VOC	< 1 g/L	
Kategoria VOC	A	

Baza e materialit

- Mbushës (mineralë)
- Dispersion polimer

Kushtet e punimit

Gajtë përpunimit- dhe tharjes së materialit, ambjenti përeth ose temperatura e bazamentit nuk duhet të jetë poshtë +5 °C. Koha e tharjes është e varur nga kushtet e ambjentit rrethues. Nëse kemi një lagështirë ajri prej 65 % dhe një temperaturë ambjenti prej +20 °C, pas afërsisht 5 orësh bazamenti do të jetë tharrë dhe mund të lyhet sipër. Një tharrje të plotë e arrijmë pas afërsisht 3 ditësh.

Bazamenti

Bazamenti duhet të jetë i pastër, i qëndrueshëm, i thatë, me aftësi mbajtëse, i lirë nga pluhurat, shpërthimet, elementët ndarës, korët dhe papastërtitë e çdo lloji. Prova e sipërfaqes, -klasifikimi dhe -parapërgatitja sipas rregullave nacionale Rregulloret: DIN 18363, Skeda-BFS, ÖAP ose SMGV. Për bazamente të sapo ndërtuara, duhen respektuar koha e tharjes- koha e lënies nga ana e ndërtuesit të bazamentit, si dhe të dhënat teknike dhe këshillat e tij, në lidhje me këtë produkt. Bazamentet duhet të kenë aftësi mbajtëse të lartë. Gjatë prerjes së vijave diagonale, duhet të arrihet vlera 0 dhe 1 sipas EN 2409.

Beton: për bazamente të sheshtë

Bazamentet duhet të parapërgatiten me RÖFIX PP 301 HYDRO LF. Suvatë e reja RÖFIX të sapo aplikuara, grupet e të cilave janë këtu të shpjeguara mirë, mund të lyhen pas një tharjeje normale pas 3-4 javësh.

Korët që mund të jenë krijuar, pluhurat dhe papastërtitë e ndryshme, duhet të pastrohen pa lënë mbetje. Bazamente prej gipsi duhet të lyhen fillimisht me PP 301 HYDRO LF. Më pas 2 shtresa lyerje, dorë e parë dhe e dytë.

Shtresa (Alt-) dhe lyerje të forta (Alt-) me bazë dispersioni: pwr sisteme me shtrat tw meswm (Unistar)

Shtresa (Alt-) dhe lyerje të forta (Alt-) me bazë silikati: pwr ura lidhwse (R57)

Bazamente të miksuara, sipërfaqe të vogla të suvatuara - rinuvuara, (psh. përmirësim suvatimi, krisje të shpatulluara, suvatime dhe shpatullime, kanalizime të reja elektrike, etj.): pwr ura lidhwse (R57)

Për letër muri me aftësi mbajtëse: Lyeni pa e parapërgatitur më parë sipërfaqen me astar ose bojë të sipërme.

Për bojra në trajtë ngjitësi dhe letra muri pa ngjitës

Bazamenti-Trajtimi paraparak

Mbulimi përpara aplikimit: sipërfaqe të tjera të ambjentit, si xhama, qeramik, alumin, dritare, sipërfaqe druri, mobilje, dyscheme, etj. duhen veshur-mbuluar. Pika të freskëta boje duhen fshirë me një leckë të njomë me ujë. Shtresat e bojrave të vjetra të cara dhe të dala ngjyrë duhen larguar mekanikisht. Dëmtime të vogla: Përpara lyerjes me astar përmirësoni/riparoni dëmtimet me masën shpatulluese RÖFIX.

Përgatitja

Astarë/Fortësues duhet të hollohen me produktin e duhur duke u përgatitur sipas aftësive thithëse të bazamentit. Nuk duhet të krijohen shtresa të lëmuara/me shkëlqim. Dorën përfundimtare me bojë hollojeni me max 10% ujë. Produkti është i përpunueshëm edhe pas një hollimi të lartë, vlerat e të cilit (fortësia, fuqia mbuluese, bashkimi i kokërrizave, grada e shkëlqimit, grada e bardhësisë, etj.) nuk mund të arrihen më si të parashikuara në skedën teknike.

ROFIX PI 305 POLITOP

Bojë për muret e brendshme dhe tavanin

Këshilla për përpunimin

Një sipërfaqe e njëtrajtshme duhet të aplikohet në një dorë e freskët mbi të freskët ose më saktë e njomë mbi të njomë për të shmangur disnivelet.
Nw dorwn e parw hollojeni me max. 20% ujw Nw dorwn e dytw hollojeni me max. 10% ujw
Informacione më të detajuara për sigurinë mund ti lexoni tek skedat tona të sigurisë. Përpara aplikimit të produkteve, jeni të lutur ti lexoni me kujdes këto skeda.

Përpunimi

Shtrimi vijon i plotë, i njëtrajtshëm, duke mbuluar gjithshka, me anë të një furce, apo rruli.
Aplikimi me makinë kryhet i njëtrajtshëm me anë të një pajisje sprucuese të përshtatshme
Nëse do të lyeni me pompë, boja duhet të përzihet dhe të sitet mirë përpara se të aplikohet.
Për veshjen e bazamenteve duhet të respektohen rregullat nacionale si dhe ato europiane. Mbi të gjitha rregullat e përpunimit dhe ato rakorduese të standateve internacionale si psh. ÖAP, SMGV ose Skedat - BFS, etj. Në rast të ndonjë konflikti, jeni të lutur të na kontaktoni.

Magazinimi

Magazinojini në vende të freskëta, të mbrojtur nga ngrica dhe të mbyllura mirë.
Magazinimi min. 24 muaj.

Etiketë



Udhëzime teknike dhe ligjore

Gjatë aplikimit të produkteve tona, respektoni të dhënat në skedat teknike, të cilat janë në përputhje me standardet e përgjithshme dhe specifike të vendit, si dhe të merren parasysh rekomandimet e shoqatës kombëtare të

specialistëve.

Këshilla të përgjithshme

Kjo skedë teknike anulon dhe zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme. Skedat tona teknike më të reja, me të dhënat aktuale, mund ti gjeni edhe në faqen tonë të internetit (www.roefix.com), ose mund të kërkojnë edhe pranë filjaleve rajonale në vënd. Informacione më të detajuara për sigurinë mund ti lexoni tek skedat tona të sigurisë. Përpara aplikimit të produkteve, jeni të lutur ti lexoni me kujdes këto skeda. Produktet ROFIX si dhe të gjitha materialet përbërëse, i nënshtrohen një kontrolli të vazhdueshëm, me anë të të cilit garantohet një cilësi e pandryshueshme. Vlerat teknike janë bazuar tek produktet bazë. Gjatë pigmentimit ose ngjyrosjes, janë të mundshme edhe devijime nga të dhënat teknike. Në dhënien e vlerave bëhet fjalë për vlera mesatare. Meqënëse produktet tona përbëhen nga materiale natyrore, mund të ndodhë që në një ngarkesë të kemi edhe devijime minimale të vlerave. Për veshjen e sipërfaqeve, të cilat këtu nuk janë përshkruar, do të ishte i nevojshëm një marrje mendimi nga ana jonë. Në rast porosie plotësuese ose në lidhje me katalogun e ngjyrave, pigmentet mund të ndryshojnë minimalisht, prandaj dhe në kantiere duhet të bëni si fillim një mostër për krahasim. Të dhënat në lidhje me kohën e pritjes-veprimit janë percaktuar në kushtet e laboratorit (+20 °C/65 % Lageshtirë/e mbetur) dhe sipas kushteve të kantierit mund të ndryshojnë. Shërbimi ynë i konsulencës teknike është në dispozicionin tuaj në rast pyetjesh lidhur me përdorimin, përpunimin si dhe demonstrimin e produkteve tona. Stafi ynë është i gatshëm tju japë cdo ndihmë teknike në lidhje me përdorimin, përpunimin si dhe mund të ofrojë edhe trajnime praktike në lidhje me përdorimin e produkteve tona. Të gjitha të dhënat teknike të dhëna në këtë fletë produkti janë percaktuar në kushte laboratorike.