

## FIȘA TEHNICĂ (TM)

### 501

Tencuială mecanizată de start de ciment-var (ușoară)




#### Domenii de utilizare

Amestec de tencuială pentru aplicare mecanică și manuală, care conține perlit și este adaptat tuturor tipurilor de stații de tencuială pentru aplicarea tencuielilor tradiționale cu un singur strat și cu mai multe straturi. Se utilizează la exterior și la interior pe pereți din blocuri de beton celular (spumă și beton celular), blocuri ceramice, precum și pe substraturi de beton. Poate fi folosit ca bază pentru tencuieli decorative, vopsele sau plăci ceramice suplimentare.

#### Proprietăți

- Pentru utilizare în interior și în exterior
- Pentru aplicații pe mașini
- Tixotrop
- Ușor

#### Punere în operă

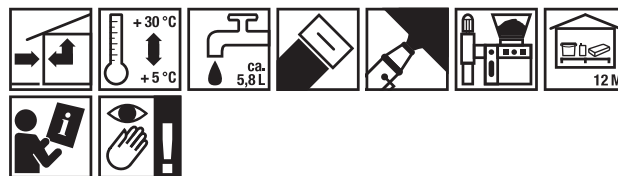

#### Date tehnice

|                       |                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Număr articol         | 4820117593778                                                                       |
| EAN                   | 4820117593778                                                                       |
| Ambalaj               |  |
| Cantitate per unitate | 25 kg/UM                                                                            |
| Unități per palet     | 42 UM/Pal.                                                                          |
| Consum                | 1,3 kg/m <sup>2</sup> /mm                                                           |
| Grosimea stratului    | 5-30 mm                                                                             |

## 501

Tencuială mecanizată de start de ciment-var (ușoară)

### Compoziție

---

- Var hidratat
- Filler mineral
- Aditivi modificați
- Ciment portland

### Condiții punere în operă

---

Temperaturile de aplicare de la +10 °C la +30 °C se aplică la aer, substrat și produs. După ce pereții sau elementele din beton s-au așezat, s-au contractat și s-au uscat, puteți începe tencuirea. Substratul pentru tencuială trebuie să fie rezistent, rigid, fără deformări și fără urme de umiditate. În cazul substraturilor de beton, acestea trebuie să fie lipsite de agenți antiaderenți și lubrifianți pentru cofraje.

### Suportul

---

Substratul trebuie să fie curățat și pregătit corespunzător înainte de aplicare. Se recomandă verificarea conținutului de umiditate al substratului înainte de aplicarea tencuiei.

Căramidă și cărămidă perforată: amorsare cu GRUNTOBET 310

Beton, beton armat: amorsare cu GRUNTOBET 310

Elemente din beton aerat: amorsare cu GRUNTOBET 310

Cărămizi din silicat: KREISEL 305 Amorsă penetrantă adâncă

### Pregătire

---

Amestecați amestecul uscat cu o cantitate adecvată de apă rece curată într-o mașină de mortar sau mecanic într-un malaxor de ciment. Timpul de amestecare mecanică trebuie să fie de 2-3 minute. Dacă este necesar, adăugați cu grijă apă suplimentară. Nu amestecați mortarul întărit cu apă sau material proaspăt.

### Punere în operă

---

Mortarul trebuie aplicat uniform pe întreaga suprafață de tencuială într-un strat cu grosimea de 5-15 mm și nivelat cu o mistrie. Nivelarea finală (folosind o mistrie din plastic, un burete sau o pâslă) trebuie efectuată după întărire. Protejați

de îngheț, ploaie și temperaturi excesiv de ridicate în timpul lucrului și al uscării.

### Instrucțiuni

---

Dacă este necesar, tencuiala trebuie umezită din când în când cu apă curată. Atunci când se lucrează la fațade în condiții meteorologice nefavorabile, trebuie utilizate capace speciale pentru a limita influența acestor factori.

### Depozitare

---

Maxim 12 luni. A se păstra într-un loc uscat și protejat de umiditate.

### Informații generale

---

Această fișă tehnică înlocuiește toate edițiile anterioare. Conținutul acestei fișe tehnice reprezintă cunoștințele noastre actuale și experiența noastră practică. Reprezintă doar informații generale și nu implică nicio răspundere din partea producătorului pentru proiectare și metoda de aplicare. Pot exista diferențe și condiții specifice de execuție. Produsul trebuie utilizat în conformitate cu cunoștințele tehnice necesare și în conformitate cu normele de securitate a muncii. Evitați contactul cu pielea și protejați ochii. În caz de contact cu ochii, clătiți bine ochii cu apă curată și solicitați sfatul medicului. Se recomandă utilizarea de mănuși de protecție, ochelari de protecție și îmbrăcăminte de protecție.

Toate datele tehnice indicate în această fișă tehnică a produsului au fost determinate în condiții de laborator.