

SKEDË TEKNIKE

RÖFIX AP 320

Astar forcues special




Fushat e përdorimit

Astar special i gjithëanshëm, pa agentë tretës me përforcues kuarci, për paratrajtimin e bazamenteve të lëmuara ose me aftësi të dobët deri shumë të dobëta thithëse (dyshe me mure) për ambientet e brendshme dhe të jashtme. Për aplikim në beton, pllaka të vjetra mbajtëse (p.sh. pllake mbi pllake), bazament druri, në shumë metale, si p.sh. kuti grilatash dhe të gjitha sipërfaqet jo thithëse, si dhe si lidhës përpara dysheve vetniveleuse. Për sistemin e Izolimit Termik, si lidhës me ngjitësit të testuar nga ETAG.

Karakteristikat

- Pa tretës dhe pa zbutës (L.F.)
- Ndihmon ngjitjen në nënshtesa të lëmuara
- I përshtatshëm për ngrohje dysheje
- Thahet shpejt
- I përdorshëm në mënyrë universale

Përpunimi

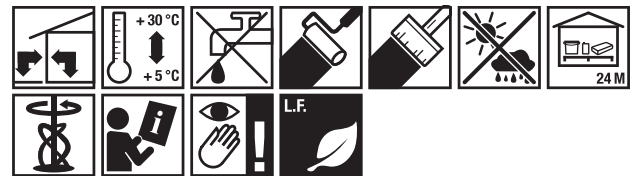

Të dhëna teknike

Numri i artikullit	2000568969	2000151774	37844
EAN	9003304452743	9003304378432	9003304378449
Paketimi			
Sasi për njësi	1 L/Nj.	5 L/Nj.	10 L/Nj.
Njësi për paletë	360 Nj./Pal	64 Nj./Pal	36 Nj./Pal
Konsumi	rreth. 0,2 L/m ²		
Udhëzime për përdorimin	Të dhënat mbi konsumin janë orientuese, ato varen shumë nga karakteristikat e bazamentit dhe nga teknika e aplikimit.		
Koha e tharjes	≥ 6 orë		
Dëndësia	rreth. 1,56 kg/L		
Dendësia bruto e masës	rreth. 78 %		
Vlera e pH	8		
Temperatura e nënshtresës	5-25 °C		

RÖFIX AP 320

Astar forcues special

Baza e materialit

- Lidhës dispersiv
- E përforcuar me kuarc

Kushtet e punimit

Gjatë fazës së tharjes dhe përpunimit, temperatura e ambientit dhe bazamentit nuk duhet të bjerë nën +5 °C. Deri sa të arrihet tharja e plotë, mbrojeni nga ngrirja, tharja e shpejtë (rezatimi direkt i diellit, era) dhe shiu. Sipërfaqet të cilat nuk duhet të lyen me astar duhen mbuluar. Pikat e sprucuara duhen pastruar menjëherë.

Bazamenti

Si bazamente janë të pershtatshme: të gjitha bazamentet mbajtëse si Beton, shtresa të varfra, pllaka, shume fino të ndryshme etj.

Këshilla për përpunimin

Koha e tharjes varet nga bazamenti dhe shtresa që është aplikuar më pas (Shiko shtresat e varfëra RÖFIX, masat shpatulluese për dysheme dhe skedën teknike të ngjithësit të pllakave RÖFIX).

Informacione më të detajuara për sigurinë mund ti lexoni tek skedat tona të sigurisë. Përpara aplikimit të produkteve, jeni të lutur ti lexoni me kujdes këto skeda.

Përpunimi

Përhapeni pa e holluar mbi sipërfaqe me një rul ose furçë. Përpara ripërpunimit, Astari RÖFIX AP 320 duhet të jetë plotësisht i thatë (i lidhur). Për të shmangur ndotjen e mundshme që redukton ngjitjen, astari duhet të mbulohet ose të lyhet jo më vonë se 3 ditë.

Magazinimi

Magazinohuni në vende të freskëta, të mbrojtur nga ngrica dhe të mbyllura mirë.

Koha e magazinimit min. 24 muaj sipas rregullores 1907/2006/EG aneksi XVII në temperaturë +20 °C, 65 % lagështi ambjenti.

Certifikatë



Udhëzime teknike dhe ligjore

Gjatë aplikimit të produkteve tona, respektoni të dhënat në skedat teknike, të cilat janë në përputhje me standardet e përgjithshme dhe specifike të vendit, si dhe të merren parasysh rekomandimet e shoqatës kombëtare të specialistëve.

Këshilla të përgjithshme

Kjo skedë teknike anulon dhe zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme. Të dhënat e këtyre udhëzuesve teknike përkrijnë me njohuritë dhe përvojën tonë praktike të deritanishme. Ky informacion dhe të dhënat janë përpiluar me kujdes dhe me ndërgjegje të plotë, por pa mbajtur përgjegjësi për vendime ose veprime plotësuese që mund të marrë vetë konsumatori. Të dhënat në vete nuk provojnë asnjë lidhje ligjore ose detyrime të tjera anësore, dhe normalisht nuk e ndalojnë konsumatorin të testojë produktin për ato qëllime për të cilat edhe është prodhuar. Produktet RÖFIX si dhe të gjitha materialet përbërëse, i nënshtrohen një kontrolli të vazhdueshëm, me anë të të cilit garantohej një cilësi e pandryshueshme. Staf i ynë është i gatshëm tju japë cdo ndihmë teknike në lidhje me përdorimin, përpunimin si dhe mund të ofrojë edhe trajnime praktike në lidhje me përdorimin e produkteve tona. Skedat tona teknike më të reja, me të dhënat aktuale, mund ti gjeni edhe në faqen tonë të internetit (www.roefix.com), ose mund të kërkojnë edhe pranë filjaleve rajonale në vënd. Informacione më të detajuara për sigurinë mund ti lexoni tek skedat tona të sigurisë. Përpara aplikimit të produkteve, jeni të lutur ti lexoni me kujdes këto skeda.

RÖFIX AP 320

Astar forcues special

Të gjitha të dhënat teknike të dhëna në këtë fletë produkti janë përcaktuar në kushte laboratorike.