

TEHNIČNI LIST

Creteo®Gala CC 631

Malta za polaganje tlakovcev/ z dodatkom tufa
FTB




Področja uporabe

Za polaganje umetnega in naravnega kamna (npr. granita, porfirja), betonskih plošč in klinkerja po debeloslojnim postopku na podlagi odporni proti zmrzovanju. Primerno za sprehajalne poti, terase in podobne površine. Izdelek je primeren tudi za zidake z naravnega kamna in ročno fugiranje robnikov. Izdelku ni dovoljeno dodajanje granulata ali ostalih dodatkov na gradbišču.

Lastnosti materiala

- Hidravlično strjevanje
- Nizka nagnjenost k cvetenju
- Ne omogoča drenaže
- Odporno proti zmrzovanju in soli
- Enostavna obdelava
- Pohodno po pribl. 24 ur.

Izvedba

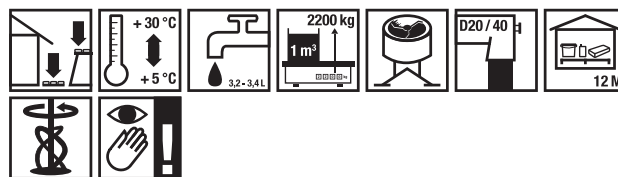

Tehnični podatki

Koda artikla	2000148303
EAN	9003304414420
Embalaža	
Količina na paleto	25 kg/EN
Enota na paleto	48 EN/p
Zrnastost	0-4 mm
Poraba	pribl. 1940 kg/m ³
Izkoristek	pribl. 12,9 L/EN
Izkoristek v litrih	12,9 L/EN
Potrebna količina vode po enoti pakiranja	pribl. 3,25 L/EN
Požarna odpornost	A1
Tlačna trdnost	25 MPa (28 d)
Razred izpostavljenosti	XF4

Creteo®Gala CC 631

Malta za polaganje tlakovcev/ z dodatkom tufa FTB

Koda artikla	2000148303
Specifična gostota sveže malte	pribl. 2200 kg/m ³
Debelina sloja	3 cm
Voda suha snov W/F	0,13

Osnova materiala

- Peščeni agregat, razvrščen po velikosti zrn
- Tras
- Cement
- Dodatki za izboljšanje sprijemnih in obdelovalnih lastnosti.

Pogoji pri izvedbi

Med obdelovanjem in v fazi sušenja temperatura zraka in temperatura podlage ne smeta pasti pod +5 °C ali narasti nad +30 °C.

Premazi so prilagojeni za plemenite omete in ne ogrožajo pozitivne lastnosti paroprepustnosti ometa. Dokler se površina ne posuši do konca, jo je treba zaščititi pred zmrzaljo, izsušitvijo (neposredna izpostavljenost soncu) in pred dodatnim vlaženjem (dež).

Podlaga

Podlaga ne sme zmrzovati, biti mora nosilna in prepustna za vodo. Če je podlaga vodotesna (npr. terase in balkoni), je treba zagotoviti odvajanje vode s padcem > 2 % in po potrebi poskrbeti za dodatno drenažno plast/podlogo.

Priprava materiala

Izdelek zmešamo z določeno količino vode s pomočjo rotorskega vretena ali v prostopadnem mešalniku. Mešamo dokler ne dobimo homogene, tekoče mase brez grudic. Konsistenca mora biti zemeljsko vlažna ali plastična za pravilno obdelovanje.

Navodilo za uporabo

Ni dovoljeno uporabljati materiala iz odprte stare embalaže in ni dovoljeno mešati starega materiala s svežim.

Izvedba

Izdelek naneseemo na pripravljeno podlago v enakomerni debelini z ustreznim prečnim ali vzdolžnim padcem. Polaganje je sveže v sveže. Priporočljivo je uporabiti vezni premaz za boljši sprijem.

Opozorila

Kamni in plošče morajo biti čisti, zato jih po potrebi prej temeljito očistimo. Gibajoče stike prevzamemo iz podlage v nivo polaganja obloge. Dilatacijske stike moramo načrtovati za vsak projekt posebej glede na termično obremenitev delovne površine.

Varnostna opozorila

Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Pred uporabo gradbenega izdelka vedno preberite varnostni list!

Skladiščenje

Hraniti na suhem, na lesenih paletah. Rok upotrebe 12 mesecev od datuma proizvodnje (datum otisnut na ambalaži), prema smjernici 1907/2006/EU prilog XVII na 20°C, 65% relativne vlage zraka.

Creteo®Gala CC 631

Malta za polaganje tlakovcev/ z dodatkom tufa FTB

Pravne in tehnične informacije

Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladno s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

Splošna opozorila

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost, aktualnost in popolnost, niti ne odgovarjamo za nadaljnje odločitve uporabnika. Navedbe same po sebi niso podlaga za pravno razmerje ali druge dodatne obveznosti – navedbe v tem katalogu nas pravno ne zavezujejo. Kupec/stranka mora vedno sam preizkusiti izdelek, ali ta ustreza predvidenemu namenu uporabe. Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost. Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitev naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba. Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi.

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, določeni so bili v laboratorijskih pogojih.