TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

RÖFIX PE 309 LINE GREEN

Zur Linienmarkierung auf Sportplätzen

Anwendungsbereiche

Wasserverdünnbare, hochdeckende Rasenmarkierungsfarbe, auch für Tennisplätze geeignet. Nach Trocknung regenbeständig. Zum exakten Ablinieren von Sportplätzen, z.B. Rasenplätze, Hartplätze (Tennisplätze) etc., im Aussenbereich bei trockenen Untergründen.

Eigenschaften

- Hohe Ergiebigkeit
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen physische Einwirkungen
- Schnell trocknend
- Hoher Weißgrad

Verarbeitung

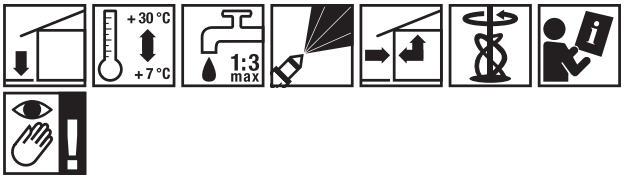

Technische Daten

Art. Nr.	2000151524
EAN	9003304322138
Verpackung	
Menge pro Einheit	15 L/EH
Einheit pro Palette	24 EH/Pal.
Farbe	Weiß
Verbrauch	ca. 0,1 L/lfm.
Spez. Gewicht	1,5 kg/L
Untergrund Temperatur	5-30 °C
Verpackungshinweise	In Kunststoffeimern.
VOC Gehalt	< 356 g/L

RÖFIX PE 309 LINE GREEN

Zur Linienmarkierung auf Sportplätzen

Verarbeitungsbedingungen

Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken. Die Trockenzeit hängt von den Umgebungsbedingungen ab. Bei einer relativen Luftfeuchte von 65 % und einer Umgebungstemperatur von +20 °C nach ca. 5 Stunden trocken und voll belastbar.
Bis zur Durchtrocknung vor Witterungseinflüssen wie z.B. Kälte, Frost, Hitze, Feuchtigkeit, Regen usw. schützen.

Untergrund

Rasen: Die besten Ergebnisse werden direkt nach dem Rasenschnitt bzw. bei trockenen Untergründen erzielt.
Hartplätze: Der Untergrund muss trocken und sauber sein.

Zubereitung

Gebrauchsfertiges Produkt.

Verarbeitungshinweis

1. Anstrich ca. 1:3 verdünnen.

Lagerung

Kühl, jedoch frostfrei und gut verschlossen lagern.
Mindestens 24 Monate lagerfähig.

Rechtliche und technische Hinweise

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

Allgemeine Hinweise

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden. Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Technische Werte beziehen sich auf die Grundprodukte. Durch Abtönung und Einfärbung sind Abweichungen von den technischen Kenndaten möglich. Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte. Aufgrund des Einsatzes natürlicher Rohstoffe in unseren Produkten kann der tatsächlich an der einzelnen Lieferung bestimmte Wert geringfügig abweichen. Bei Beschichtung von Untergründen, die hier nicht beschrieben sind, ist es notwendig mit uns Rücksprache zu halten. Farbtöne können bei der Nachbestellung oder in Bezug auf die Farbkarte geringfügig abweichen, gegebenenfalls ist auf der Baustelle eine Musterfläche anzulegen. Angaben zu Stand- und Wartezeiten gelten bei Laborbedingungen (+20 °C/65 % r. F.) und können sich je nach Baustellensituation ändern. Die Angaben erfolgen ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für Ansprüche jeder Art sowie für die Entschließungen des Kunden. Es gelten ebenso die Technischen Merkblätter von RÖFIX Produkten, auf die in diesem Technischen Merkblatt verwiesen wird. Bei Anwendungen und Untergründen, die in dieser Dokumentation nicht angeführt werden, ist es notwendig, mit uns Rücksprache zu halten. Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung.
Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.

Technisches Merkblatt (TM) | DE | 07.08.2026