

Cjenik 2026.

Hrvatska
vrijedi od 16. veljače 2026.

Poštovani čitatelji,

inovativna građevinska rješenja koja se jednostavno primjenjuju na gradilištu obilježavaju proizvode koje kontinuirano razvijamo u RÖFIX centru za istraživanje i razvoj. Tržište danas zahtijeva materijale visoke učinkovitosti, pouzdanosti i tehničke kvalitete, a naš je cilj ponuditi sustave koji daju stvarne rezultate u praksi, bilo da se radi o novogradnji, adaptacijama ili zahtjevnim projektima renoviranja.

RÖFIX Aerogel sustav izolacije jedan je od naših revolucionarnih sustava toplinske zaštite objekata. Ugradnjom se postiže izuzetno niska toplinska vodljivost, uz bitno manju debljinu u odnosu na klasične toplinsko-izolacijske žbuke. Zbog visokoučinkovitog sastava **RÖFIX Aerogel** sustav posebno je pogodan za objekte kod kojih je ograničen prostor za ugradnju izolacije, kao i za detalje gdje je važna kombinacija vrhunske izolacije i tankog sloja materijala. Time se otvaraju nove mogućnosti pri projektiranju, kako kod sanacije, tako i kod novih zahtjevnih arhitektonskih rješenja.

Jedan od ključnih proizvoda za 2026. godinu je **RÖFIX 530 vapnena žbuka**. Izrađena je od prirodnih sirovina – vapna, lomljenog vapnenca, te mali udio bijelog cementa. Zahvaljujući takvom sastavu postiže se iznimna paropropusnost, stabilnost i dugoročna kvaliteta površine. **RÖFIX 530** pruža izvanrednu obradivost i finoću strukture, što omogućuje ravnomjerne i kvalitetne površine uz jednostavan rad. Visoka izdašnost smanjuje potrošnju materijala na gradilištu, a njezino široko područje primjene čini je pouzdanim rješenjem za unutarnje zidove i stropove, ali i za vanjske fasade pod nadstrešnicom. Kompatibilnost s vapnenim i vapneno-cementnim podlogama omogućuje njezinu uspješnu primjenu u novogradnji i u projektima renoviranja, zbog čega je sve češći izbor projektanta, izvođača i investitora.

U ponudi za 2026. godinu nalazi se i novi proizvod – **HASIT Calsol Opticreme**. Riječ je o naprednom sustavu za naknadnu horizontalnu hidroizolaciju zidova, namijenjenom objektima koji imaju problem kapilarne vlage ili zahtijevaju trajno rješenje za sušenjem zidova. Proizvod djeluje kroz kemijsku reakciju u strukturi zida, čime učinkovito blokira prodor vlage i doprinosi stabilnosti zidnih konstrukcija. Jednostavna i brza primjena, koja se sastoji od bušenja, injektiranja i ponovnog zatvaranja površine, čini ga izuzetno praktičnim za izvođače, dok mogućnost primjene u interijeru i eksterijeru proširuje njegovu uporabnu vrijednost. **HASIT Calsol Opticreme** osobito je prikladan za sanaciju starijih objekata, podruma i svih prostorija u kojima je potrebno pouzdano i dugotrajno rješenje problema vlage.

Uz ove sustave i proizvode, u cjeniku za 2026. predstavljamo i rješenja koja prate zahtjeve današnjih korisnika. **RÖFIX Color PRO** niskoemisijaska je unutarnja boja koja omogućuje visok stupanj pokrivanja i jednostavnu primjenu te se odlikuje izvrsnim rezultatima na zidovima i stropovima u suhim prostorima. **RÖFIX Glet PRO** gotova je pastozna masa koja osigurava glatke i ujednačene površine na betonskim, žbukanim i gips-kartonskim podlogama, dok **RÖFIX 242 CalceClima Thermo Plus** predstavlja toplinsko-izolacijsku žbuku na bazi vapna i perlita, prikladnu za objekte koji traže učinkovitu toplinsku zaštitu uz pouzdanu primjenu na različitim podlogama.

Cjenik 2026. u digitalnom obliku potražite i na našoj **RÖFIX web** stranici.

Pročitajte novosti o trendovima i rješenjima, odaberite odgovarajuće proizvode i gradite po sistemu i u 2026. godini!


Vaš RÖFIX tim



GRADITI PO SISTEMU

RÖFIX u Hrvatskoj

RÖFIX je u Hrvatskoj prisutan od 1994. godine, a u više od 20 godina postojanja uspjeli smo se razviti u jednu od vodećih tvrtki proizvodnje i prodaje građevinskih materijala. U Hrvatskoj imamo 3 proizvodna pogona, u Pojatnom, Zaprešiću i Siveriću, a zapošljavamo oko 130 zaposlenika.

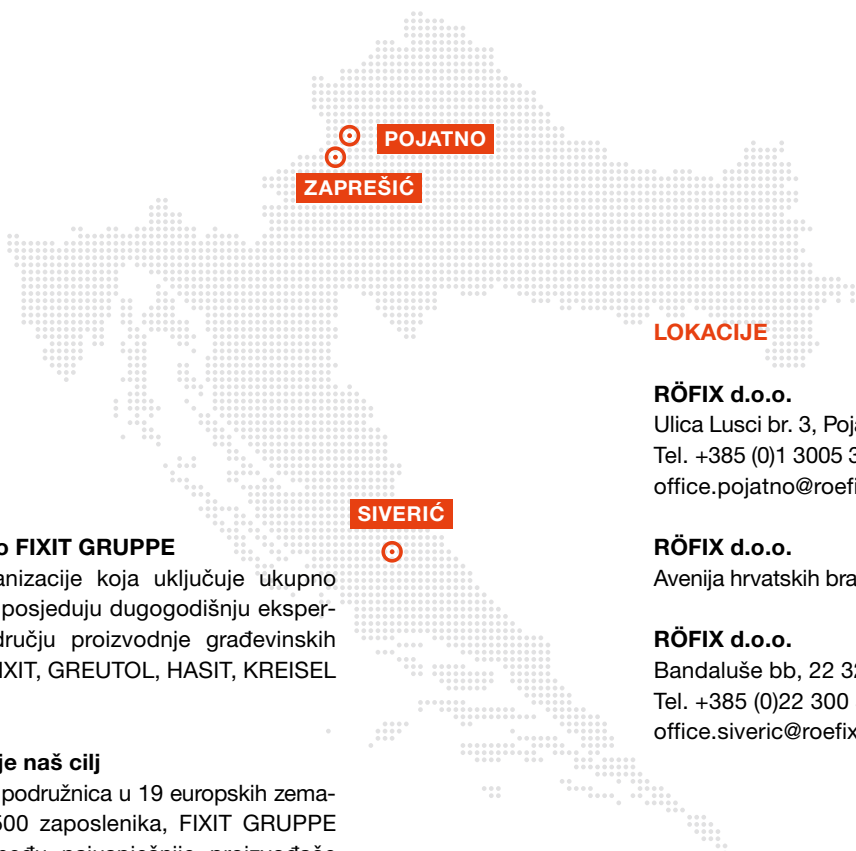

RÖFIX je dio FIXIT GRUPPE

Krovne organizacije koja uključuje ukupno 5 tvrtki koje posjeduju dugogodišnju ekspertizu na području proizvodnje građevinskih materijala: FIXIT, GREUTOL, HASIT, KREISEL i RÖFIX.

Vaš uspjeh je naš cilj

Sa svojih 68 podružnica u 19 europskih zemalja i oko 2.500 zaposlenika, FIXIT GRUPPE se ubraja među najuspješnije proizvođače sistemskih rješenja na području graditeljstva. Grupacija je, uz inovativne proizvode, visoku kvalitetu i kontinuirani rast, uspjela osigurati velik udio na tržištima.

LOKACIJE

RÖFIX d.o.o.

Ulica Lusci br. 3, Pojatno, 10 294 Donja Pušća
Tel. +385 (0)1 3005 300
office.pojatno@roefix.com

RÖFIX d.o.o.

Avenija hrvatskih branitelja 19, 10 290 Zaprešić

RÖFIX d.o.o.

Bandaluše bb, 22 321 Siverić
Tel. +385 (0)22 300 500
office.siveric@roefix.com



REFERENTNI OBJEKT

The Bristol Belgrade: Gdje prošlost postaje inspiracija, a elegancija način života

Hotel „The Bristol Belgrade“ izgrađen je 1912. godine.
Umjetnički oblikovani detalji fasade u secesijskom stilu oblikuju cjelokupni dojam.

U srcu Beograda, na raskrižju povijesti i suvremenosti, uzdiže se Hotel Bristol, arhitektonsko remek-djelo koje već više od jednog stoljeća svjedoči o duhu, stilu i gostoljubivosti jednog grada.

Izgrađen 1912. godine prema nacrtima vizionarskog arhitekta Nikole Nestorovića, Bristol je od samog početka bio više od hotela. Bio je simbol beogradske elegancije i mjesto susreta svjetskih putnika, umjetnika i diplomata.

U njegovim su sobama boravili John D. Rockefeller Jr., članovi britanske kraljevske obitelji, šahovski vele-majstor Gari Kasparov i mnogi drugi, svi u potrazi za onim neuhvatljivim spojem profinjenosti, topline i nadahnuća koji čini Bristol legendom.

Renesansa simbola: Povratak sjaja 2025. godine

Nakon dvije godine pažljivo vođene restauracije, Hotel Bristol ponovno otvara svoja vrata, obnovljen s poštovanjem prema prošlosti i vizijom budućnosti. U suradnji s Belgrade Waterfrontom i Zavodom za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, svaka faza obnove slijedila je načelo: „Čuvati prošlost, disati budućnost.“



- 1 Hotel Bristol izgrađen je 1912. godine.
- 2 Umjetnički oblikovani detalji fasade u secesijskom stilu oblikuju cjelokupni dojam.

Restauracija je izvedena bez konstruktivnih ili statičkih izmjena. Struktura je ostala netaknuta, dok su dekorativni elementi, reljefi i profili pažljivo obnovljeni kako bi se sačuvala autentična silueta i toplina izvornog materijala. Na projektu je sudjelovalo 16 vrhunskih umjetnika, kipara, slikara i restauratora čiji je rad sloj po sloj, ton po ton, vratio Bristolu njegov prepoznatljivi sjaj. Danas Bristol ponovno diše punim plućima, kao uzoran primjer spoja tradicije, umjetnosti i suvremene konzervatorske prakse.

RÖFIX: Pouzdan partner u očuvanju baštine

U središtu ovog zahtjevnog projekta stajao je RÖFIX, partner koji već desetljećima spaja inovaciju, tradiciju i stručnost u području sanacije i restauracije povijesnih građevina. Kao i u mnogim europskim projektima očuvanja kulturne baštine, RÖFIX je i ovdje dokazao da suvremena tehnologija može čuvati povijest bez narušavanja njezine autentičnosti.

Za obnovu Hotela Bristol korišteni su visokokvalitetni RÖFIX sustavi koji jamče dugotrajnost, estetsku ljepotu i potpunu kompatibilnost s izvornim materijalima.

Korišteni proizvodi: RÖFIX 510 Vapneno-cementna podložna žbuka, RÖFIX Renostar® Univerzalna masa za renoviranje i izravnavanje, RÖFIX Renoplus® Univerzalna žbuka za renoviranje i izravnavanje, RÖFIX PP 201 SILICA LF Silikatni dubinski predpremaz i razrjeđivač, RÖFIX Aktivni predpremaz PREMIUM, RÖFIX PE 516 SISI MICRO Boja za sanaciju pukotina, RÖFIX PE 519 PREMIUM SISI Vanjska boja na bazi SiSi tehnologije.

» Rezultat dugogodišnje suradnje, koja se temelji na povjerenju i sigurnosti sveobuhvatne podrške RÖFIX tima. Provjerena kombinacija RenoFamily materijala danas krase mnoge arhitektonske izvanredne objekte diljem Srbije. «


DARKO VELIČKOVIĆ

Predstavnik prodaje Beograd, RÖFIX d.o.o. Srbija



Dodatni podaci o projektu

- Godina izgradnje: 1910.–1912.
- Arhitekt: Nikola Nestorović
- Razdoblje obnove: 2023.–2025.
- Vrsta projekta: Cjelovita obnova
- Zadatak: Očuvanje autentičnog izgleda fasade i dekorativnih elemenata bez strukturnih promjena
- Površina: 2.500 m²
- Konzervatorski nadzor: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
- Izvođač radova: Koto d.o.o. Alp Inženjering d.o.o.

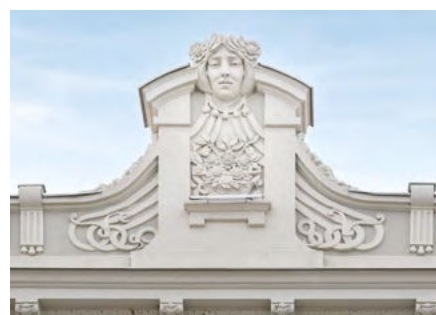

Korišteni proizvodi

- RÖFIX 510 Vapneno-cementna podložna žbuka
- RÖFIX Renostar® Univerzalna masa za renoviranje i izravnavanje
- RÖFIX Renoplus® Univerzalna žbuka za renoviranje i izravnavanje
- RÖFIX PP 201 SILICA LF Silikatni dubinski predpremaz i razrjeđivač
- RÖFIX Aktivni predpremaz PREMIUM
- RÖFIX PE 516 SISI MICRO Boja za sanaciju pukotina
- RÖFIX PE 519 PREMIUM SISI Vanjska boja na bazi SiSi tehnologije




Kompozitni sustav toplinske izolacije s elegantnim završecima za krovove i atike

Funkcionalnost i estetika RoofEtics®

Jednostavna arhitektura čistih linija danas je izrazito tražena. RoofEtics® nudi savršeno rješenje za arhitekte koji žele vizualno čistu i neupadljivu izvedbu završetka krova. Završni rub fasade ostaje vizualno čist – bez prevjesa krovne obloge i bez prijelaza na drugačije materijale koji bi narušili njegovu liniju. Sustav ProAttika® je temeljna komponenta sustava RoofEtics® – rješenje koje nadilazi funkciju uobičajenog profila za završetak krova. Riječ je o precizno razvijenom rješenju kojim se krov, profil ProAttika® i fasada integriraju u jedinstven, tehnički usklađen sustav. U suradnji s odabranim partnerima, sustav je podvrgnut strogim ispitivanjima kako bi se osigurala njegova pouzdanost i učinkovitost. Rezultat je besprijekoran, vodonepropusan spoj između fasade i krova, koji zadovoljava najviše estetske i tehničke standarde.



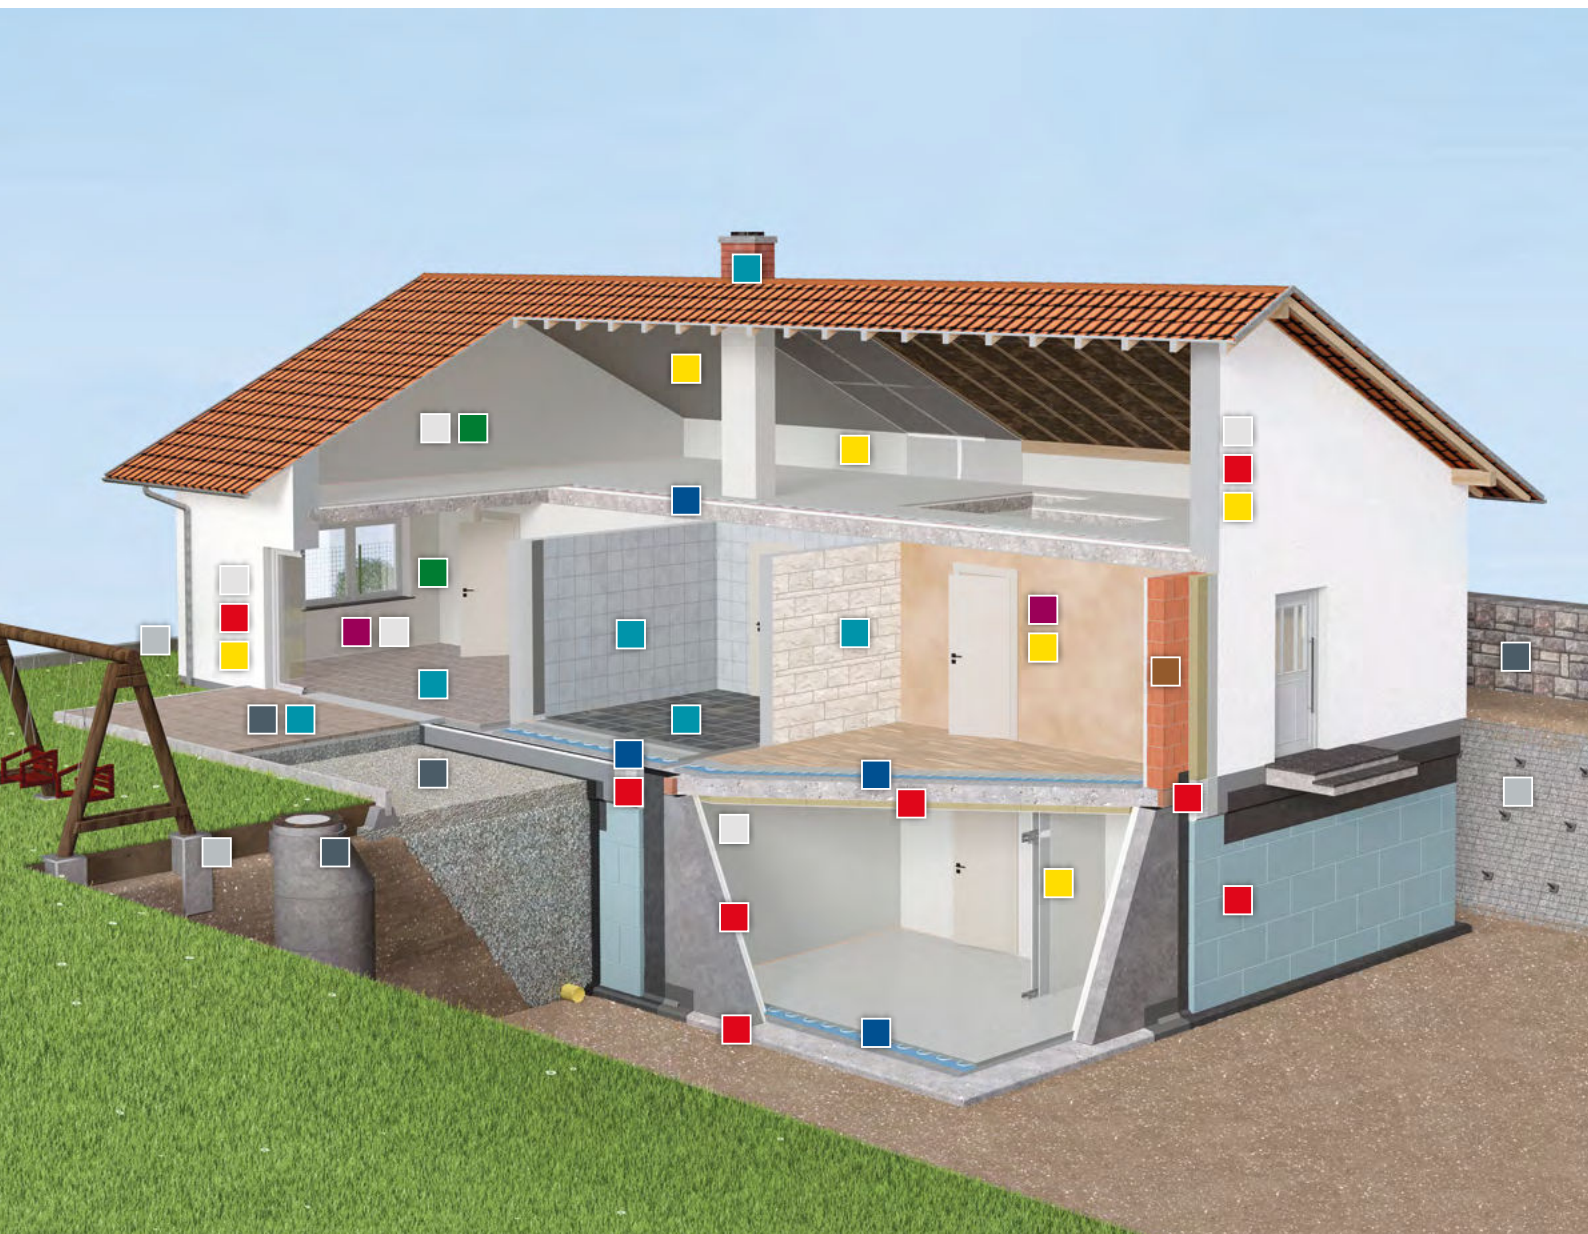

GRADITI PO SISTEMU

Pregled RÖFIX asortimana

Savršeno rješenje za svaki građevinski projekt

Naša građevinska rješenja osmišljena su kako bi omogućila jednostavnu i učinkovitu primjenu na gradilištu. Stručni tim pruža podršku i savjetovanje u svakoj fazi projekta, dok naš centar za istraživanje i razvoj stalno unaprjeđuje proizvode i sustave koji zadovoljavaju najviše standarde kvalitete.

Stabilnost, dugoročna postojanost i estetska vrijednost temelj su našeg pristupa razvoju novih materijala i tehnologija. Posebnu pažnju posvećujemo kvaliteti stanovanja, uz nisku potrošnju energije, visoku učinkovitost te zdravu i ugodnu klimu prostora u kojima živite i radite.

MORTOVI ZA ZIDANJE

Čvrsti, funkcionalni i lijepi zidovi pružaju dodatne prednosti u pogledu sigurnosti i kvalitete življenja.

- Mortovi za zidanje
- Mortovi za peći
- Specijalni mortovi za šliceve

CRETEO® BETON/NISKOGRADNJA

Beton je neizostavan materijal u svim oblicima gradnje. Creteo® asortiman proizvoda nudi pravo rješenje – od saniranja malih površina sve do velikih infrastrukturnih zahvata.

- Špricani betoni (stabilizacija klizišta i sl.)
- Zaštitni premazi za beton
- Injekcioni mortovi
- Reparativni mortovi za sanaciju betona
- Suhi betoni za različita rješenja

CRETEO® GALA UREĐENJE KRAJOBRAZA

Postavite završni detalj koji čini razliku u vašem dvorištu

- Mortovi za opločenja od prirodnog kamena
- Mortovi za postavljanje šahtova
- Mortovi za fugiranje

PODLOŽNE ŽBUKE

Kvalitetne podložne žbuke omogućuju zaštitu i izravnavanje zidanih ili monolitnih betonskih konstrukcija.

- Vapneno-cementne žbuke
- Lagane podložne žbuke
- Gipsane žbuke
- Toplinsko-izolacijske žbuke

ZAVRŠNE ŽBUKE

Postojanost boje fasade uglavnom ovisi o utjecajima iz okoliša i sastavu korištenih materijala u završnom sloju. S RÖFIX-om budite na sigurnoj strani.

- Pastozne završne žbuke
- Dodaci sa svjetlucajućim efektom
- Mineralne završne žbuke
- Lagane pastozne žbuke nove generacije
- Designputz

PROIZVODI ZA SANIRANJE I RENOVIRANJE

Naši materijali su izuzetno učinkoviti za rješavanje vlage u konstrukcijama.

- Žbuke za renoviranje i izravnavanje
- Horizontalne hidroizolacije/injektacije
- Proizvodi za saniranje
- Povijesni mortovi
- Proizvodi za renoviranje

TOPLINSKO-IZOLACIJSKI SUSTAVI

Energetska efikasnost, zdrava prostorna mikroklima i održiva gradnja toplinsko-izolacijski sustavi.

- Toplinsko-izolacijski sustavi (TIS)
- Toplinsko-izolacijske žbuke
- Unutarnja izolacija
- Brtvljenje
- Sustavi za različite vrste obloga na TIS-u

GRAĐEVINSKE BOJE I PREMAZI

Boje imaju vrlo značajnu ulogu u našem životu jer izravno utječu na naše raspoloženje i ugođaj u prostoru.

- Priprema podloge
- Unutarnje boje
- Glet mase
- Fasadne boje

ESTRISI/PODNI SUSTAVI

Estrisi i podni sustavi stabilna su baza za postavljanje različitih vrsta podnih obloga.

- Nasipi za izravnavanje
- Tekući estrisi
- Cementni i brzovezujući estrisi
- Mase za niveliranje i izravnavanje

SUSTAVI POSTAVLJANJA KERAMIKE

Optimalna izolacija od podruma do krova, s RÖFIX-om ste uvijek sigurni.


- Priprema podloge
- Ljepila za prirodni i umjetni kamen
- Hidroizolacije i pripadajuća oprema
- Mase za fugiranje
- Ljepila za keramiku
- Silikoni





Mortovi za zidanje

Vapneno-cementni mortovi za zidanje.	12
Cementni mortovi za zidanje.	12
Toplinsko-izolacijski mortovi za zidanje.	12
Mortovi za zidanje vidljivih zidova.	13
Mortovi za peći.	13

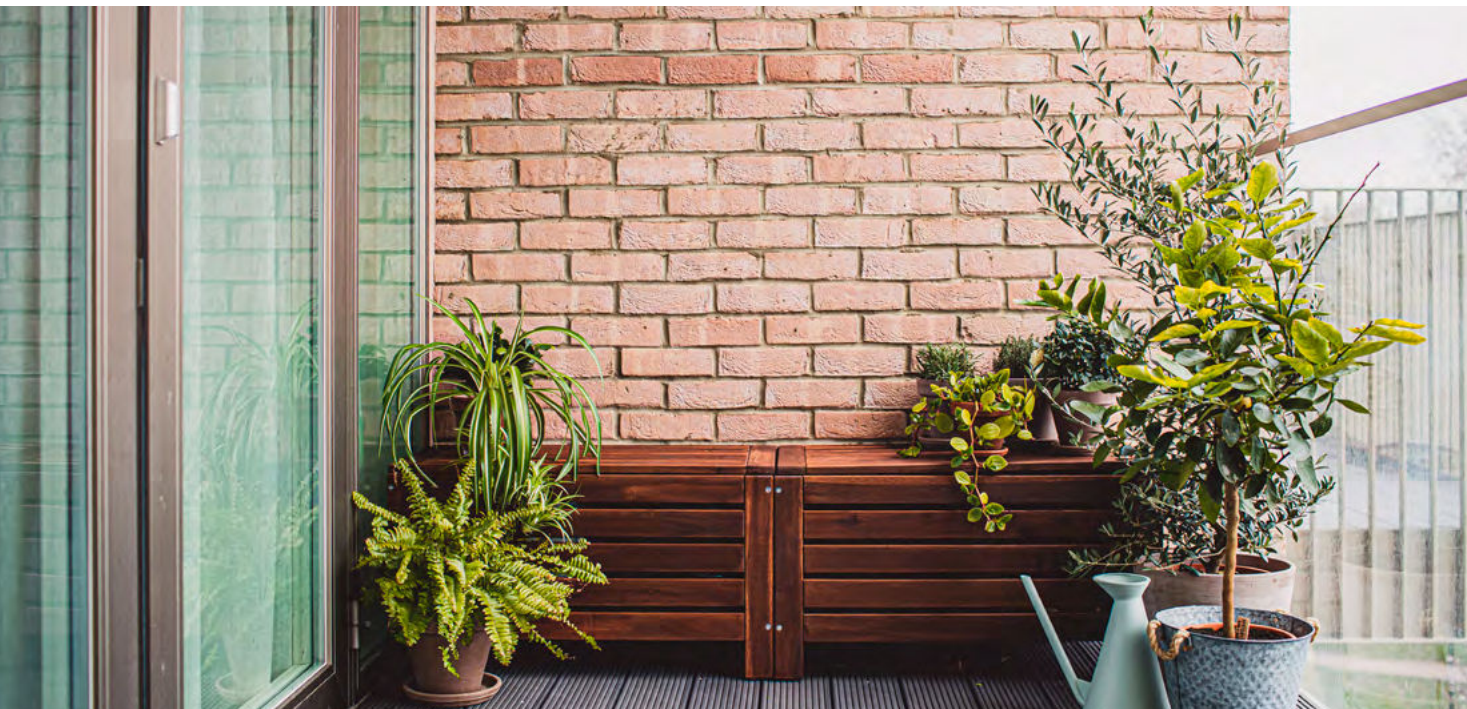

Mortovi za zidanje

Pouzdanu rješenje za čvrste i dugotrajne zidove

Zidanje je više od rutine, to je precizan proces u kojem svaki detalj ima važnost. RÖFIX mortovi za zidanje razvijeni su za profesionalce koji traže sigurnost u svakom potezu lopatice. Dosljedna kvaliteta, odlična prionjivost i brza obrada osigurava vrhunske rezultate - bez kompromisa..

» IZ ASORTIMANA IZDVAJAMO

RÖFIX 950

Vapneno-cementni mort za zidanje - M5

- Jednostavna ugradnja
- Visokokvalitetni lomljeni vapnenac
- Dodaci za poboljšanje obradivosti



RÖFIX 961

Šamotni mort otporan na vatru

- Dobra obradivost
- Jednostavna ugradnja zidarskom žlicom
- Otporan na temperature do 1100 °C
- Na mineralnoj bazi





>> IZRAČUN

Potrebne količine morta za zidanje po m² zida (orijentacijske vrijednosti*)

	Debljina zida u cm	Potrebne količine morta za zidanje po m ²	Potrebne količine morta za pokrivanje po m ²
	–	Visina bloka 23,8 cm Debljina nanosa morta 12 mm	Visina bloka 24,9 cm Debljina nanosa morta 4 mm
Šuplja opeka	50	24 L	8 L
	38	19 L	6 L
	30	14,5 L	5 L
	25	12 L	4 L
	20	10 L	3,5 L
	17	8,5 L	3 L
	12	6 L	2 L
	10	5 L	1,8 L
	8	4 L	–
	6,5	3,5 L	–

* Potrebne količine morta su orijentacijske. Obavezno obratiti pozornost na potrebne količine morta za zidanje koje je definirao proizvođač opeke.

Izračun potrebne količine morta

$$\frac{\text{m}^2 \text{ zida} \times \text{L/m}^2}{\text{Izdašnost L/t}} = \text{t (tona morta za zidanje)}$$

Mortovi za zidanje

Vapneno-cementni mortovi za zidanje



RÖFIX 950 Vapneno-cementni mort za zidanje - M5

Mort za zidanje uobičajenog zida (npr. opeka, cementni blokovi, vapneno-pješčani blokovi) bez izraženih toplinsko-izolacijskih svojstava, kod normalnih statičkih zahtjeva. Grupa morta M5 prema EN 998-2.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000152383	48	25	0-3 mm	pribl. 15 L/jed.	3,90
	2000148115		1.000	0-3 mm	pribl. 600 L/t	156,00

Cementni mortovi za zidanje



RÖFIX 915 Cementni mort za zidanje - M10

Kao zidarski mort za zidanje svih vrsta zidova (od npr. opeke, cementnih blokova, vapnenopješčane opeke) u uvjetima povećanih statičkih zahtjeva. Grupa morta M10 prema EN 998-2.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000952013	48	25	0-3 mm	pribl. 15 L/jed.	4,20
	2000148105		1.000	0-3 mm	pribl. 600 L/t	140,00



RÖFIX 920 M10 Cementni zidarski mort

Zidarski mort fine granulacije za zidanje zidova (od npr. opeke, cementnih blokova, vapnenopješčane opeke) u uvjetima povećanih statičkih zahtjeva. Mort skupine M10 prema EN 998-2.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000583954	54	25	0-3 mm	pribl. 16 L/jed.	n.u.
	2000583717		1.000	0-3 mm	pribl. 625 L/t	n.u.

Toplinsko-izolacijski mortovi za zidanje



RÖFIX 820 Toplinsko-izolacijski zidarski mort - M5

Lagani mort visoke izolacijske moći za zidanje zidova s izrazitim toplinsko-izolacijskim svojstvima. Kod uobičajenih statičkih zahtjeva. Visoka moć toplinske izolacije s mineralnim laganim dodatkom. Koeficijent toplinske vodljivosti: oko 0,18 W/mK. Grupa morta M5 prema EN 998-2.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000148095	50	20	0-2 mm	pribl. 40 L/jed.	n.u.

Mortovi za zidanje vidljivih zidova

**RÖFIX 980** Specijalni mort za zidanje vidljivih zidova

Za vidljive i obložne zidove. Grupa morta M10 prema EN 998-2. Za izrazito upojnu opeku i blokove. Specijalni dodaci smiju se dodavati isključivo uz prethodno odobrenje proizvođača.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000952015	48	25	0-3 mm	pribl. 15,6 L/jed.	n.u.

Mortovi za peći

**RÖFIX 961** Šamotni mort otporan na vatru

Šamotni mort otporan na visoke temperature, kod izgradnje kamina i peći, za postavljanje, žbukanje i fugiranje blokova za zidanje, pločica za oblaganje peći i šamot ploča u zoni ložišta, pri temperaturama do 1100 °C.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja	Cijena/jed.
	2000150790	42	25	0-1 mm	pribl. 10 kg/m ² /cm	70,00



Kada je u temelju snaga

za beton ili estrih potrebna je samo voda

Creteo®Standard 999
Beton/Estrih C20/25 - CT C20-F4





Creteo® Beton-Niskogradnja

Creteo®Shot	18
Creteo®Repair	19
Creteo®Standard	22
Creteo®Special	23
Creteo®Inject	24
Creteo®Phalt	25



Creteo® linija betona

Proizvodi za beton i od betona

RÖFIX Creteo® predstavlja liniju proizvoda koja u potpunosti stavlja beton u središte pažnje. Svaka mješavina osmišljena je tako da odgovori na specifične zahtjeve performansi i svojstava betona. Potpuno posvećena betonu, Creteo® linija razvijena je s fokusom na kvalitetu i pouzdanost.

Pravi materijal za pravo rješenje: Svaki proizvod donosi optimalnu kombinaciju sastojaka za različite primjene.

Učinkovitost bez kompromisa: Cilj je ponuditi betonske mješavine koje osiguravaju maksimalnu snagu i trajnost u gradnji, kao i sisteme sanacije već postojećih betonskih konstrukcija.

RÖFIX Creteo® linija nije samo ponuda betona: Ona je standard koji se prilagođava izazovima moderne gradnje i donosi sigurnost u svako rješenje

Ovisno o primjeni materijala i vrsti betona razlikujemo:

- | | |
|-----------------|-------------------|
| ■ Creteo®Gala | ■ Creteo®Shot |
| ■ Creteo®Inject | ■ Creteo®Special |
| ■ Creteo®Repair | ■ Creteo®Standard |

» IZRAČUN IZDAŠNOSTI

Creteo®proizvodi

Opis	
Er = izdašnost [m³/t]	Koliko se m³ može dobiti od 1 tone suhog materijala?
Ma = suhi materijal [kg]	
Wa = voda [kg]	Koliko litara [kg] vode je potrebno za 1 tonu suhog materijala?
Ro = nasipna gustoća [kg/m³]	Nasipna gustoća svježeg morta: težina zamiješanog materijala u kg po m³

Izračun – izdašnost [m³/to]		
Izdašnost Er [m³/t] = materijal Ma [kg] + voda [kg] / nasipna gustoća Ro [kg/m³]		
Primjer izračuna		
Suhi materijal	Ma =	1.000 [kg]
Voda	Wa =	250 [kg]
Nasipna gustoća	Ro =	1.850 [kg/m³]
Izdašnost	Er = 1.000 Ma [kg] + 250 Wa [kg] / 1.850 Ro [kg/m³]	0,676 [m³/t]
Materijal za 1 m³	= 1,0 / 0,676 izdašnost [m³/t]	1,480 [t/m³]

Creteo®Proizvodi – orijentacijske vrijednosti za potrebne količine suhog materijala			
Creteo®Shot	oko 1,85–2,00 [t/m³]	→	oko 18,5–20,0 [kg/m²/cm]
Creteo®Repair	oko 1,40–2,00 [t/m³]	→	oko 14,0–20,0 [kg/m²/cm]
Creteo®Standard	oko 1,80–2,00 [t/m³]	→	oko 18,0–20,0 [kg/m²/cm]
Creteo®Special	oko 1,60–2,00 [t/m³]	→	oko 16,0–20,0 [kg/m²/cm]
Creteo®Inject	oko 0,95–1,90 [t/m³]	→	oko 9,5–19,0 [kg/m²/cm]
Creteo®Gala	oko 1,45–1,90 [t/m³]	→	oko 14,5–19,0 [kg/m²/cm]

Creteo®Beton-Niskogradnja

Creteo®Shot



Creteo®Shot CC 541 J2 SpC 25/30/J2/II/XC3/XF3/GK4

Špricani beton s ubrzivačem SpC 25/30/J2/II/XC3/XF3/GK4 veličine zrna 4 mm za suho špricanje u tunelima, šahtovima, građevinskim jamama, na kosinama i dr.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Izdašnost	Cijena/jed.
	2000148389	48	25	0-4 mm	pribl. 12 L/jed.	n.u.



Creteo®Shot CC 575 SpC 30/37/II/XC3/XF4/XA1/GK4

Neubrzani špricani beton SpC 30/37/II/XC3/XF4/XA1/GK4 za suho špricanje u tunelima, oknima, građevinskim iskopima, na kosinama itd. Također dostupan u drugim klasama čvrstoće, ekspozicije i vrstama špricanog betona.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Izdašnost	Cijena/jed.
	2000148391	48	25	0-4 mm	pribl. 12 L/jed.	n.u.



Creteo®Shot CC 575 J2 SpC 30/37/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK4

Špricani beton s ubrzivačem SpC 30/37/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK4 za suho špricanje u tunelima, šahtovima, građevinskim jamama, na kosinama i dr.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Izdašnost	Cijena/jed.
	2000152043	48	25	0-4 mm	pribl. 12 L/jed.	n.u.



Creteo®Shot CC 578 SpC 30/37/III/XC4/XF4/XA2/GK4

Špricani beton SpC 30/37/III/XC4/XF4/XA2/GK4 za suho špricanje u tunelima, šahtovima, građevinskim jamama, na kosinama i dr. Također, dostupan i u drugim razredima čvrstoće, ekspozicije i razredima špricanog betona.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Izdašnost	Cijena/jed.
	2000148393	48	25	0-4 mm	pribl. 12 L/jed.	n.u.

Creteo®Shot

**Creteo®Shot CC 585 SpC 30/37/II/XC3/XF3/XA1/GK8**

Špricani beton SpC 30/37/II/XC3/XF3/XA1/GK8 za suho špricanje u tunelima, šahtovima, građevinskim jamama, na kosinama i dr. Također dostupan i u drugim razredima čvrstoće i ekspozicije.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Izdašnost	Cijena/jed.
	2000148395	48	25	0-8 mm	pribl. 12 L/jed.	n.u.

**Creteo®Shot CC 585 J2 SpC 30/37/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK8**

Špricani beton sa ubrzivačem SpC 30/37/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK8 za suho špricanje u tunelima, šahtovima, građevinskim jamama, na kosinama i dr.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Izdašnost	Cijena/jed.
	2000152026	48	25	0-8 mm	pribl. 12 L/jed.	n.u.

Creteo®Repair

**Creteo®Repair CC 100 Mort za reprofiliranje betona R4**

Visokokvalitetni mort s vlaknima za sanaciju (reprofiliranje) betona, na mineralnoj osnovi, s dodacima za poboljšano prijanjanje. Može se nanositi u jednom ili više slojeva. U skladu sa EN 1504-3. Debljina sloja: 10–60 mm.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Izdašnost	Cijena/jed.
	2000148261	54	25	0-4 mm	pribl. 13,9 L/jed.	24,75


**Creteo®Repair CC 101 Mort za reprofiliranje betona R4**

Visokokvalitetni mort za reprofiliranje betona, na mineralnoj osnovi, s dodacima za poboljšano prijanjanje. Može se nanositi u jednom ili više slojeva. U skladu s EN 1504-3. Debljina sloja: 3–40 mm.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Izdašnost	Cijena/jed.
	2000148396	54	25	0-1,2 mm	pribl. 14,3 L/jed.	25,00

Creteo®Beton-Niskogradnja


Creteo®Repair



Creteo®Repair CC 101 Rapid Mortar za reprofiliranje betona R4

Visokokvalitetni mort za reprofiliranje betona, na mineralnoj osnovi, s dodacima za poboljšano prijanjanje. Može se nanositi u jednom ili više slojeva. U skladu s EN 1504-3. Debljina sloja: 3–40 mm.


	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Izdašnost	Cijena/jed.
	2000152503	24	20	0-1,2 mm	pribl. 11,5 L/jed.	n.u.



Creteo®Repair CC 130 Mortar za reprofiliranje betona R3

Visokokvalitetni mort za sanaciju (reprofiliranje) betona, na mineralnoj osnovi, s dodacima za poboljšano prijanjanje. Može se nanositi u jednom ili više slojeva. U skladu s EN 1504-3. Debljina sloja: 3–45 mm.


	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Izdašnost	Cijena/jed.
	2000148186	54	25	0-1,2 mm	pribl. 14,3 L/jed.	17,00



Creteo®Repair CC 150 Mortar za reprofiliranje betona R2

Mort za reprofiliranje betona, oplemenjen umjetnim smolama, na mineralnoj osnovi, s dodacima za poboljšano prijanjanje. Može se nanositi u jednom ili više slojeva. U skladu s EN 1504-3. Debljina sloja: 3–25 mm.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Izdašnost	Cijena/jed.
	2000148462	24	20	0-0,8 mm	pribl. 14 L/jed.	n.u.
	2000148268	54	25	0-0,8 mm	pribl. 17,5 L/jed.	20,00



Creteo®Repair CC 151 Mortar za reprofiliranje betona R2

Jednokomponentna izravnavajuća masa, oplemenjena umjetnim smolama, na mineralnoj osnovi. Koristi se za izravnavanje neravnina, šupljina, rupica, šupljikavosti i za izjednačavanje betonskih podloga. U skladu s EN 1504-3. Debljina sloja: 1–4 mm.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Izdašnost	Cijena/jed.
	2000148459	24	15	0-0,1 mm	pribl. 10,8 L/jed.	n.u.
	2000569334	54	25	0-0,1 mm	pribl. 17 L/jed.	24,00



Creteo®Repair CC 164 Pump HS - Mort za izravnavanje betona R4

Visokokvalitetni mort za reprofiliiranje betona, oplemenjen umjetnim smolama, otporan na sulfate, na mineralnoj osnovi s dodacima sredstva za bolje prijanjanje. Za horizontalnu primjenu. Prema EN 1504-3. Debljina sloja: 12 - 80 mm.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Izdašnost	Cijena/jed.
	2000152496	54	25	0-4 mm	pribl. 14,1 L/jed.	n.u.



Creteo®Repair CC 170 Antikorozivna zaštita

Visokokvalitetna antikorozivna zaštita u kombinaciji s proizvodima iz linije CreteoRepair. Također se može koristiti sa svim odobrenim proizvodima za popravak betona na bazi cementa. U skladu s EN 1504-7.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Izdašnost	Cijena/jed.
	2000148443	24	15	0-0,1 mm	pribl. 11 L/jed.	84,00
	2000148468	64	5	0-0,1 mm	pribl. 3,7 L/jed.	31,00



Creteo®Repair CC 171 Hidrofobirajuća impregnacija

Hidrofobirajuća impregnacija i predpremaz za beton i armirani beton. Može se koristiti i s odobrenim proizvodima za popravak betona na bazi cementa. Prema EN 1504-2.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Izdašnost	Cijena/jed.
	2000149256	24	15	pribl. 0,3 kg/m ²	490,00



Creteo®Repair CC 173 Premaz XF4 prema EN 1504-2

Premaz za beton i armirani beton prema EN 1504-2 s CE oznakom. Proizvod je usklađen sa sigurnosnim normama (1.3), (2.2) i (8.2). Bijela boja i tonovi RAL boja prema aktualnoj RÖFIX ton-karti. Prema EN 1504-2. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije „Gradjevinske boje i premazi“.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Izdašnost	Cijena/jed.
	2000152522	24	15	pribl. 0,23 L/m ²	116,00

Creteo®Beton-Niskogradnja

Creteo®Repair



Creteo®Repair CC 188 SM Špricani beton za saniranje R3

Tvornicki pripremljen brzovezujući suhi špricani beton, otporan na smrzavanje i sol za posipanje. Namijenjen za posebne primjene kod sanacije betona i nosivih konstrukcija, u skladu sa smjernicom „Održavanje i sanacija elemenata od betona i armiranog betona“. Prema EN 1504-3.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Izdašnost	Cijena/jed.
	2000148285	48	25	0-8 mm	pribl. 12,2 L/jed.	n.u.



Creteo®Repair CC 194 M Špricani beton za saniranje R4

Tvornicki pripremljena mješavina betona za ugradnju postupkom suhog špricanja, otporna na smrzavanje i sol za posipanje. Namijenjena za posebne primjene kod sanacije betona i nosivih konstrukcija, u skladu sa smjernicom „Održavanje i sanacija elemenata od betona i armiranog betona“. Za suho špricanje. Prema EN 1504-3.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Izdašnost	Cijena/jed.
	2000148274	48	25	0-4 mm	pribl. 12,7 L/jed.	n.u.

Creteo®Standard



Creteo®Standard CC 254 Pump Pumpani beton C25/30 XF1

Suhi beton klase čvrstoće C25/30 prema EN 206-1. Primjenjuje se svuda gdje se zahtijeva tlačna čvrstoća, kao npr. za zalijevanje oplatnog betona i manjih građevinskih elemenata, za temelje, zidove, stepenice, podnožja itd.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Izdašnost	Cijena/jed.
	2000583720	48	25	0-4 mm	pribl. 12,5 L/jed.	n.u.



Creteo®Standard CC 267 F Suhi beton C30/37/XF3/XC4/XA2/XS1/XD2/GK8 s vlaknima

Suhi beton klase čvrstoće C25/30 prema EN 206-1, s polipropilenskim vlaknima. Za betoniranje zidanih stropova, izlivanje oplatnih blokova, temelja, ploča, stepenica, zidova itd.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Izdašnost	Cijena/jed.
	2000583719	54	25	0-8 mm	pribl. 12,5 L/jed.	n.u.

Creteo®Standard

**Creteo®Standard CC 300 Pump** Pumpani beton C30/37

Beton za zapunjavanje oplatnih betonskih blokova, nadvoja, izlivanje šupljina i mikropilota itd. - razred čvrstoće C30/37 prema EN 206-1. Primjenjuje se kod svih radova kod kojih je moguća primjena transportnih betona. Posebno prikladan za radove manjeg obujma, na teško pristupačnim mjestima i tamo gdje nisu poželjna duža čekanja da materijal osuši.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Izdašnost	Cijena/jed.
	2000583721	54	25	0-4 mm	pribl. 12,5 L/jed.	n.u.

**Creteo®Standard 999** Beton/Estrih C20/25 - CT C20-F4

Beton: C20/25 / estrih: CT-C25-F4. Za postavljanje podnih ploča, malih temelja, nadvoja za vrata i prozore, zidova u vrtovima, kao i za vezane i plivajuće estrije.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Izdašnost	Cijena/jed.
	2000569289	48	25	0-4 mm	pribl. 12,5 L/jed.	4,10

Creteo®Special

**Creteo®Special CC 430 Betoncino** Grubi reparaturni mort

Reparaturni mort za popravke velikog obujma na betonskim podlogama, punoj opeci ili podlogama od kamenog zida. Nakon najmanje 6 tjedana, a najviše 3 mjeseca, na tretiranu podlogu ugrađuju se sljedeći slojevi. Preporučena struktura: npr. RÖFIX 510 vapneno-cementni osnovni mort s armiranjem pomoću RÖFIX Renoplus i RÖFIX P50 staklene mrežice. Creteo®Special CC 430 Betoncino se u kombinaciji s armaturom koristi za učvršćivanje zidova. Betoncino se ne koristi kao podložna žbuka. Tlačna čvrstoća: $\geq 30,0$ MPa prema EN 998-1 i EN 998-2.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Izdašnost	Cijena/jed.
	2000569796	48	25	0-3 mm	pribl. 16 L/jed.	6,20
	2000634089		1.000	0-3 mm	pribl. 580 L/t	248,00

**Creteo®Special CC 450 SCC** Beton C45/55, GK 4

SCC beton – klasa čvrstoće C45/55 prema EN 206-1. Primjena je moguća na svim radovima gdje se koristi transportni beton. Posebno je pogodan za manje radove na teško dostupnim mjestima, gdje nisu poželjna duža čekanja da se materijal osuši, kao i za betoniranje izduženih elemenata.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Izdašnost	Cijena/jed.
	2000153383	42	25	0-4 mm	pribl. 14 L/jed.	n.u.

Creteo®Beton-Niskogradnja

Creteo®Inject



Creteo®Inject CC 778 Mort za injektiranje

Tiksotropni injekcijski ankerski mort s finim cementom, za trajne i privremene potpuno injektirane, labave ili prethodno napete ankere, eksere ili mikropilote. Pogodan je i za terene s puno šljunka i pukotina. Tlačna čvrstoća: ≥ 35 MPa.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Izdašnost	Cijena/jed.
	2000148316	54	25	0-0,09 mm	pribl. 17 L/jed.	n.u.



Creteo®Inject CC 782 Mort za injektiranje

Tiksotropni injekcijski ankerski mort s finim cementom, za trajne i privremene potpuno injektirane, labave ili prethodno napete ankere, eksere ili mikropilote. Pogodan je i za terene s puno šljunka i pukotina. Tlačna čvrstoća: ≥ 40 MPa.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Izdašnost	Cijena/jed.
	2000148301	48	25	0-0,09 mm	pribl. 17 L/jed.	19,00



Creteo®Inject CC 798 Mort za injektiranje

Tiksotropni injekcijski ankerski mort s finim cementom, za trajne i privremene potpuno injektirane, labave ili prethodno napete ankere, eksere ili mikropilote. Pogodan je i za terene s puno šljunka i pukotina. Tlačna čvrstoća: ≥ 45 MPa.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Izdašnost	Cijena/jed.
	2000148320	48	25	0-0,09 mm	pribl. 17 L/jed.	n.u.



Creteo®Inject CC 854 Mort za injektiranje geosondi

Toplinsko optimirani geotermalni mort na bazi cementa, namijenjen za injektiranje dubokih geotermalnih sondi. Prikladan i za zapunjavanje šupljina, injektiranje manšetnih cijevi, za visokotlačno injektiranje i dr.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Izdašnost	Cijena/jed.
	2000148318	48	25	0-0,09 mm	pribl. 25,9 L/jed.	5,80

Creteo®Inject

**Creteo®Inject CC 854 HS Sulfatnootporni geotermalni mort**

Sulfatnootporni geotermalni mort s cementnim vezivom za injektiranje dubinskih geotermalnih sondi. Prikladan i za zapunjavanje šupljina, injektiranje manšetnih cijevi, za visokotlačno injektiranje i dr. Specijalni dodaci smiju se dodavati samo uz odobrenje proizvođača.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Izdašnost	Cijena/jed.
	2000154199	42	25	0-0,09 mm	pribl. 25,9 L/jed.	n.u.

Creteo®Phalt

**Creteo®Phalt CC 909 Visokoučinkoviti tekući mort**

CC 909 je mort visokog protoka, klase I, namijenjen za asfaltne konstrukcije s izraženom poroznošću, koji se koristi za izradu polukrutih završnih slojeva (HSD) prema smjernici RVS 08.16.03, izdanje 2014., i M HD, izdanje 2010. Polukruti završni slojevi s mortovima klase I najčešće se primjenjuju kao obloge bez fuga pri velikim opterećenjima. Koriste se u skladišnim halama, radionicama, zračnim i pomorskim lukama, kao i u izgradnji cesta i sličnim infrastrukturnim projektima. Pogodni su i za primjenu na javnim prometnicama i ulicama, uključujući kružne tokove, autobusna stajališta, trake za ubrzavanje i usporavanje te druge visokopterećene površine. Materijal se može tonirati u više boja, u skladu s estetskim i funkcionalnim zahtjevima projekta.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Izdašnost	Cijena/jed.
	2000155110	48	25	0-0,25 mm	pribl. 14,75 L/jed.	n.u.





Creteo®Gala

Creteo®Gala 29

Creteo®Road 30



Creteo®Gala

Prirodna ljepota i čvrstoća u savršenom skladu s vašim okolišem

Kada funkcionalnost susretne estetiku, nastaje Creteo®Gala, linija proizvoda stvorena za oblikovanje okućnica, vrtova, krajobraza s prirodnim šarmom i dugotrajnom postojanošću.

Creteo®Gala segment proizvoda posebno je razvijen:

- Za radove betoniranja krajobraza
- Za polaganje kamena/ploča
- Za zidanje zidova od prirodnog kamena
- Za radove u niskogradnji, polaganje kamenih opločenja, postavljanje rubnjaka, šahtova itd.

» IZ ASORTIMANA IZDVAJAMO

Creteo®Gala CC 645 fini
Mort za fugiranje u kamenom opločenju s dodatkom trasa

- Hidraulično vezivanje
- Smanjena sklonost iscvjetavanju
- Otpornost na smrzavanje i sol za posipanje
- Jednostavna ugradnja
- Iznimna otpornost na vremenske utjecaje
- Nizak modul elastičnosti



Creteo®Gala CC 600
Mort za postavljanje šahtova

- Brzostvrdnjavajući mort za brzu montažu
- Brzovezujući
- Za unutarnju i vanjsku primjenu u nisko- i visokogradnji
- Visoka tlačna čvrstoća i čvrstoća na savijanje
- Visoka otpornost u ciklusu smrzavanja i odmrzavanja





Creteo®Gala CC 631 Mort za kamena opločenja FTB

Tras mort za kamena opločenja, otporan na mraz i sol za posipanje, za polaganje opločnika od umjetnog i prirodnog kamena, kao i ploča od umjetnog i prirodnog kamena (kao što je granit, porfir), cotto-ploča i klinkera u debeloslojnom post-upku postavljanja na podlogu zaštićenu od smrzavanja ili sl.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Izdašnost	Cijena/jed.
	2000148303	48	25	0-4 mm	pribl. 12,9 L/jed.	20,00

Izdašnost



Creteo®Gala CC 632 Mort za kamena opločenja

Mort otporan na smrzavanje, za polaganje i zidanje betonskih i prirodnih kamenih elemenata.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Izdašnost	Cijena/jed.
	2000148305	48	25	0-4 mm	pribl. 12,5 L/jed.	n.u.



Creteo®Gala CC 633 2-8 mm Tras дренаžni beton

Vodopropustan proizvod, može se koristiti na odgovarajućim podlogama u unutarnjim i vanjskim prostorima kao дренаžni beton, odnosno kao mort za polaganje kamenih opločenja, kao i za postavljanje rubnjaka u cestogradnji i gradnji puteva. Tlačna čvrstoća: $\geq 20,0$ MPa.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Izdašnost	Cijena/jed.
	2000148307	54	25	2-8 mm	pribl. 14,5 L/jed.	n.u.



Creteo®Gala CC 645 fini Mort za fugiranje u kamenom opločenju s dodatkom trasa

Otporan na mraz i sol za posipanje. Za opločenja i ploče od prirodnog kamena i betona. Proizvod se može koristiti u unutarnjim i vanjskim prostorima za popunjavanje širokih fuga kod svih uobičajenih opločenja ili podnih ploča (minimalna širina fuga 5 mm).

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Izdašnost	Cijena/jed.
	2000148309	48	25	0-2 mm	pribl. 14,1 L/jed.	21,00

Creteo®Gala

Creteo®Gala



Creteo®Gala CC 645 grubi Mort za fugiranje u kamenom opločenju s dodatkom trasa

Otporan na mraz i sol za posipanje. Za opločenja i ploče od prirodnog kamena i betona. Proizvod se može koristiti u unutarnjim i vanjskim prostorima za popunjavanje širokih fuga kod svih uobičajenih opločenja ili podnih ploča (minimalna širina fuga 10 mm).

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Izdašnost	Cijena/jed.
	2000148311	48	25	0-4 mm	pribl. 14 L/jed.	n.u.



Creteo®Gala CC 649 grubi Mort za fugiranje u kamenom opločenju

Visokokvalitetni mort otporan na mraz i sol, namijenjen za fugiranje zidova od prirodnog kamena, rubnih obloga i rubnjaka (minimalna širina fuga 15 mm).

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Izdašnost	Cijena/jed.
	2000148314	48	25	0-4 mm	pribl. 13,9 L/jed.	n.u.

Creteo®Road



Creteo®Road CC 600 Mort za postavljanje šahtova

Brzostvrdnjavajući cementni mort za brzu montažu u unutarnjem i vanjskom području u niskogradnji i visokogradnji. Posebice prikladan za postavljanje i pričvršćenje prstena i poklopaca šahtova. Zahvaljujući brzom vezivanju, proizvod se može koristiti svugdje gdje su građevinski elementi u vrlo kratkom vremenu ponovno izloženi težinskom opterećenju. Vrijeme obrade pri 20°: oko 15 min.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Izdašnost	Cijena/jed.
	2000148458	24	20	0-0,8 mm	pribl. 11,3 L/jed.	n.u.



Creteo®Road CC 600 Rapid Mort za postavljanje šahtova

Brzostvrdnjavajući cementni mort za brzu montažu u unutarnjim i vanjskim prostorima, u niskogradnji i visokogradnji. Posebice prikladan za postavljanje i pričvršćenje prstena i poklopaca šahtova. Zahvaljujući brzom vezivanju, proizvod se može koristiti svugdje gdje su građevinski elementi u vrlo kratkom vremenu ponovno izloženi težinskom opterećenju. Vrijeme obrade pri 20 °C: oko 5 min.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Izdašnost	Cijena/jed.
	2000148441	24	20	0-0,8 mm	pribl. 11,3 L/jed.	n.u.



Creteo®Road CC 603 Mort za šahtove

Brzovezujući tekući R4 mort za primjenu na vanjskim i unutarnjim podlogama u visoko- i niskogradnji. Posebno prikladan za zalijevanje poklopaca šahtova i fuga između okvira šahta i konusa odn. betonskih prstenova nakon podizanja okvira šahta.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Izdašnost	Cijena/jed.
	2000952401	24	20	0-0,25 mm	pribl. 12,1 L/jed.	n.u.




Creteo®Road CC 606 Brzovezujući beton za sanaciju R3

Visokokvalitetni, brzovezujući mort za sanaciju betonskih podloga R3 otporan na sulfate i obogaćen vlaknima. Prikladan za višeslojnu ručnu ugradnju na vodoravne podloge. Materijal je izrađen na mineralnoj bazi i sadrži dodatke za poboljšanje prionjivosti. Može se ugrađivati u jednom ili više slojeva.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Izdašnost	Cijena/jed.
	2000952342	24	20	0-1,2 mm	pribl. 11,5 L/jed.	n.u.



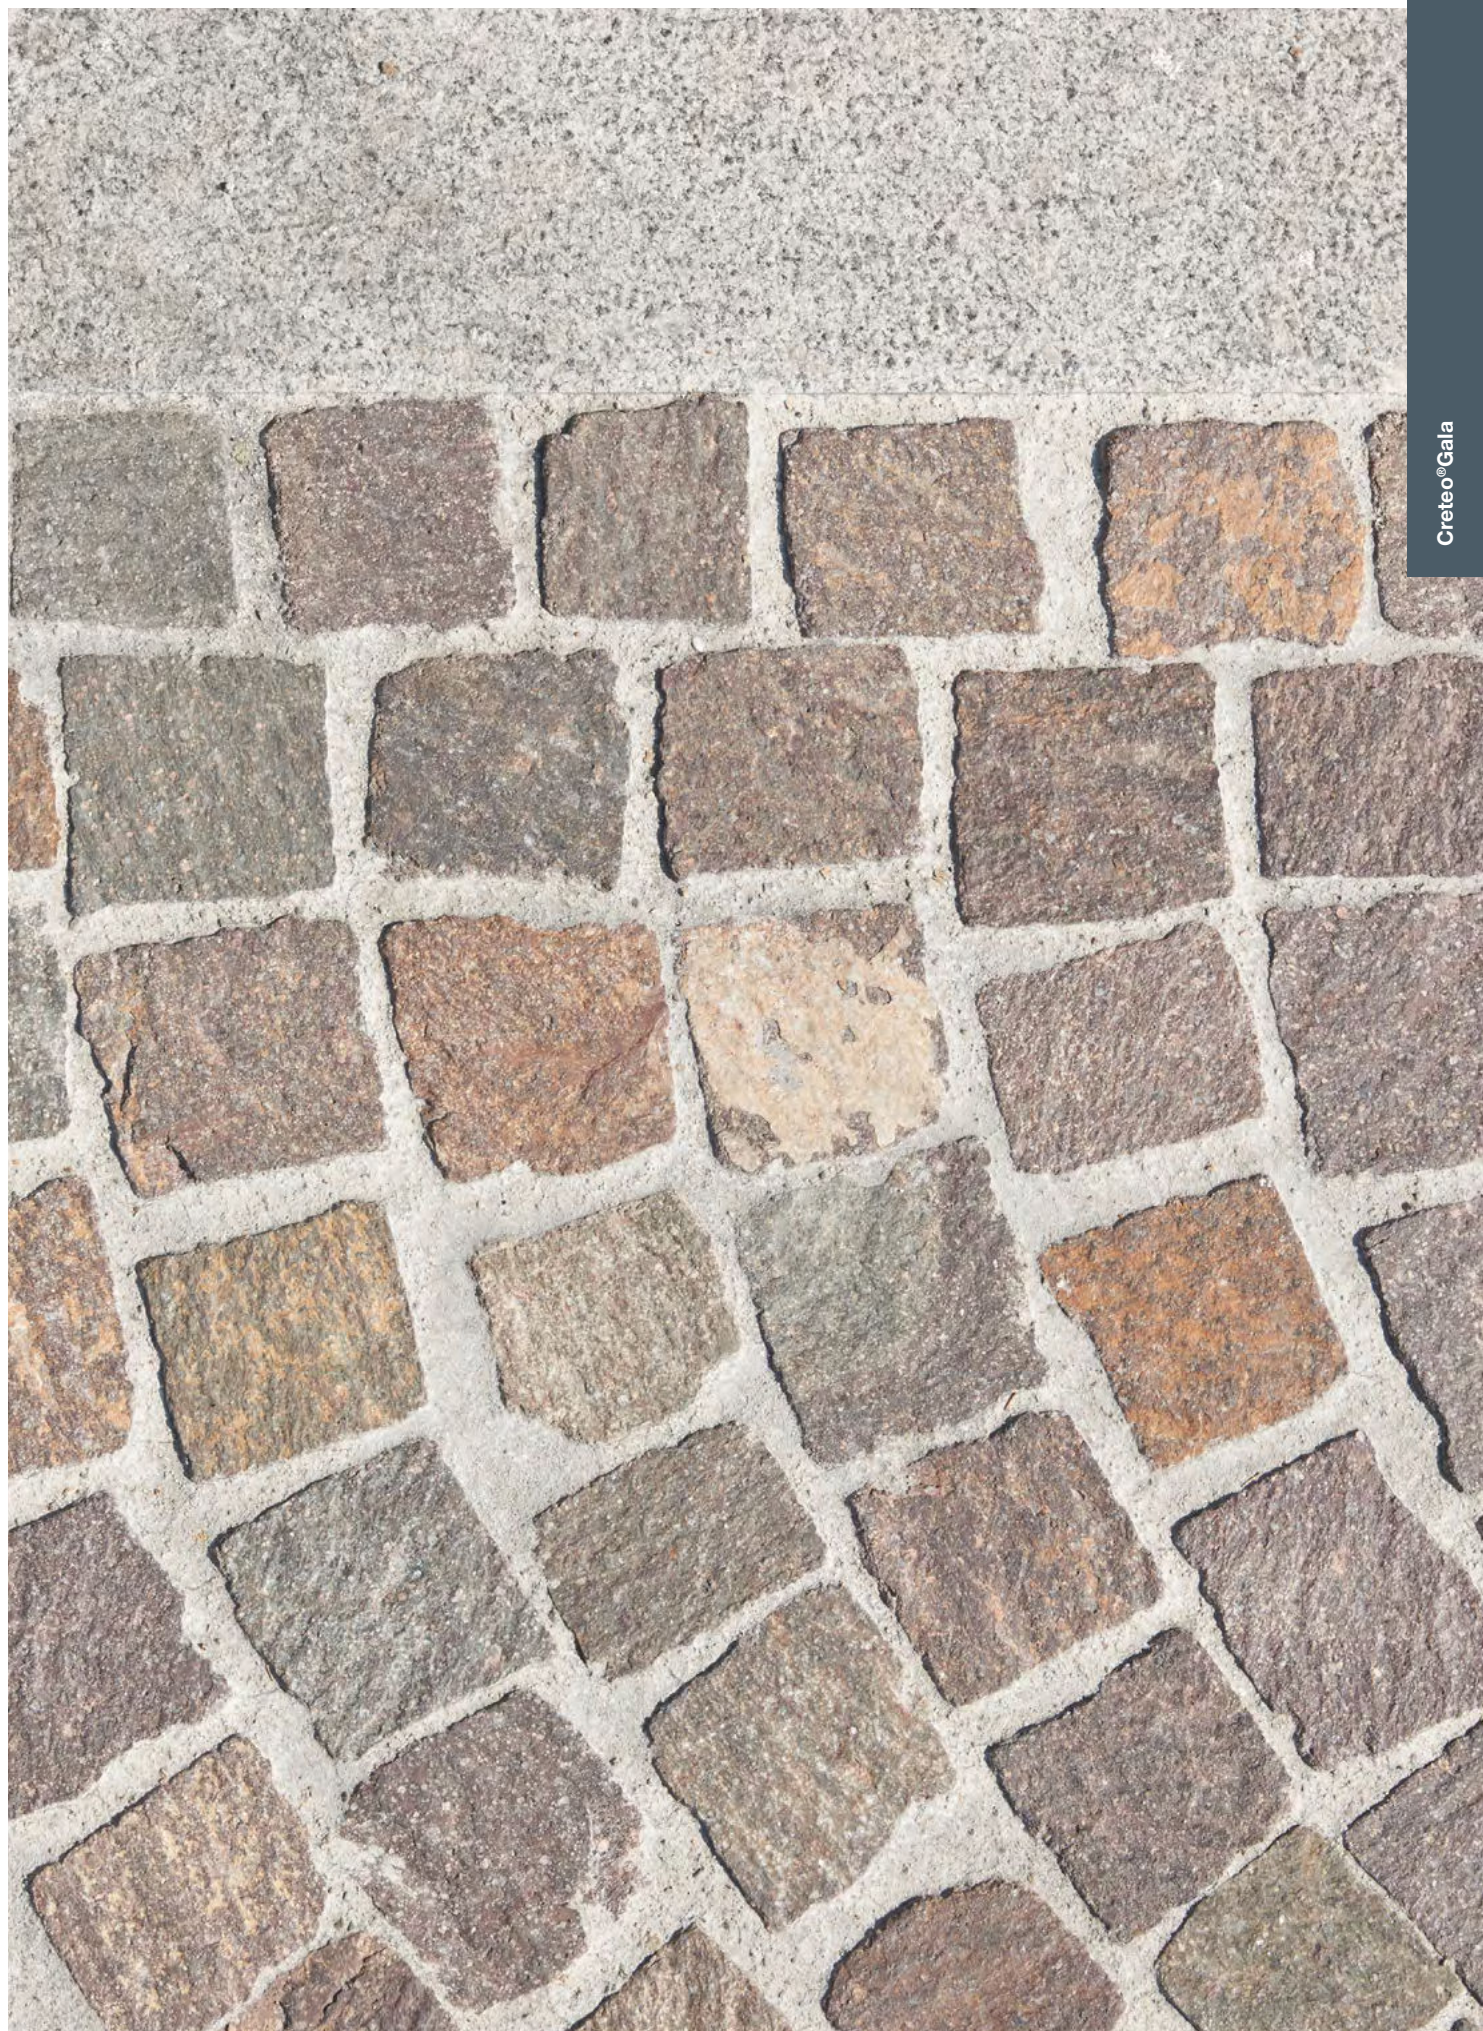



Za alat je dilema, žbuku biram bez problema

Majstori nemaju dileme za izbor žbuke:
RÖFIX podložne žbuke su uvijek pouzdan izbor.

RÖFIX 150 | RÖFIX 180 | RÖFIX 510 | RÖFIX ZK-ECO

RÖFIX®
Graditi po sistemu

Podložne žbuke

Vezivni mostovi	40
Cementni špricevi	40
Vapneno-cementne podložne žbuke	41
Cementne žbuke za podnožja	42
Lagane podložne žbuke	42
Gipsano-vapnene gletane žbuke	42
Podložne žbuke na bazi gipsa i specijalnog cementa	43
Toplinsko-izolacijske žbuke	43
Rentgenske žbuke	43
Građevinska ljepljiva i mase za izravnavanje	44
Profili za podložne žbuke	44
Mrežice za podložne žbuke	45
Dodatni pribor za podložne žbuke	45



Podložne žbuke

Provjereni sustavi žbuka za moderne zidove

Žbuka je građevinski materijal koji nastaje miješanjem veziva (gašeno vapno, cement ili gips), pijeska i vode, kojim se oblažu pročelja, zidovi i stropovi. Nakon stvrdnjavanja stvara ravnu, čvrstu i dugotrajnu površinu. Primjenjuje se jednako uspješno na fasadama i u unutarnjim prostorima.

» IZ ASORTIMANA IZDVAJAMO

RÖFIX 180

Unutarnja podložna žbuka Primo

- Ujednačeno vrijeme vezanja na različito upojnim podlogama
- Odlična za strojnu ugradnju
- Regulira vlažnost u prostoru
- Odlična površinska čvrstoća
- Izdašna



RÖFIX 150

Gipsano - vapneno unutarnja žbuka

- Vapno
- Odabrana vrsta gipsa
- Na mineralnoj bazi



RÖFIX 510

Vapneno-cementna podložna žbuka

- Lagani dodatak (mineralni)
- Dodaci za poboljšanje obradivosti
- Na mineralnoj bazi




» PRIMJENA PODLOŽNIH ŽBUKA NA RAZLIČITIM UNUTARNJIM I VANJSKIM ZIDOVIMA

RÖFIX proizvodi	Opeka Toplinska vodljivost (λ) < 0,15 W/mK		Opeka Toplinska vodljivost (λ) > 0,15 W/mK		Beton		Porobeton		Drvene građevin- ske ploče		Prirodni kamen		Mješoviti zid	
	Vani	Unutra	Vani	Unutra	Vani	Unutra	Vani	Unutra	Vani	Unutra	Vani	Unutra	Vani	Unutra
RÖFIX 670 Cementni špric	-	-	+++	+++	-	-	-	-	-	-	++	++	++	++
RÖFIX 670S Cementni špric Spezial	-	-	+++	+++	+++	+++	+++	+++	-	-	++	++	++	++
RÖFIX 673 Cementni špric s bijelim vapnom	+++	+++	+++	+++	-	-	+++	+++	+++	+++	+++	+++	++	++
RÖFIX 510 Vapneno-cementna podložna žbuka	-	++	-	+++	-	++	-	++	-	++	-	++	-	++
RÖFIX 660 Cementno-vapnena gruba pod- ložna žbuka	-	-	+++	+++	++	++	-	-	-	-	++	++	-	-
RÖFIX ZK-eco Vapneno-cementna podložna žbuka	-	++	-	+++	-	++	-	++	-	++	-	++	-	++
RÖFIX 620 Cementna podložna žbuka, žbuka za podnožja	-	-	+++	++	+++	+++	-	-	-	-	++	++	++	-
RÖFIX 866 Vapneno-cementna lagana pod- ložna žbuka	+++	+++	+++	+++	++	++	+++	+++	+++	+++	++	++	++	++
RÖFIX 150 Gipsano-vapnena unutarnja žbuka	-	++	-	+++	-	++	-	++	-	+++	-	-	-	++
RÖFIX 180 Unutarnja podložna žbuka Primo	-	++	-	+++	-	++	-	++	-	+++	-	-	-	++
263 EcoClima® Thermo Toplin- sko-izolacijska žbuka	+++	+++	++	++	-	++	+++	+++	++	++	++	++	++	++
RÖFIX 840 Toplinsko-izolacijska žbuka	+++	+++	++	++	-	++	+++	+++	++	++	++	++	++	++

- +++ Prikladno
- ++ Primjenjivo samo uz određene mjere kao što su priprema površine ili uz ograničenja
- Nije prikladno

Tablica sadrži pojednostavljene informacije pregleda proizvoda te njihovo područje primjene. Ukoliko se navedeni proizvodi žele primijeniti u praksi, obavezno se nalaže uzimanje u obzir podataka u tehničkim listovima, te ostaloj RÖFIX tehničkoj dokumentaciji.

Za proizvode označene s +++, potrebna je posebna kontrola primjene i mogućnosti nanošenja proizvoda direktno na navedenu podlogu ili u kombinaciji s drugim proizvodima (npr. cementni špric, vezivni most za žbuke, mase za izravnavanje itd.).

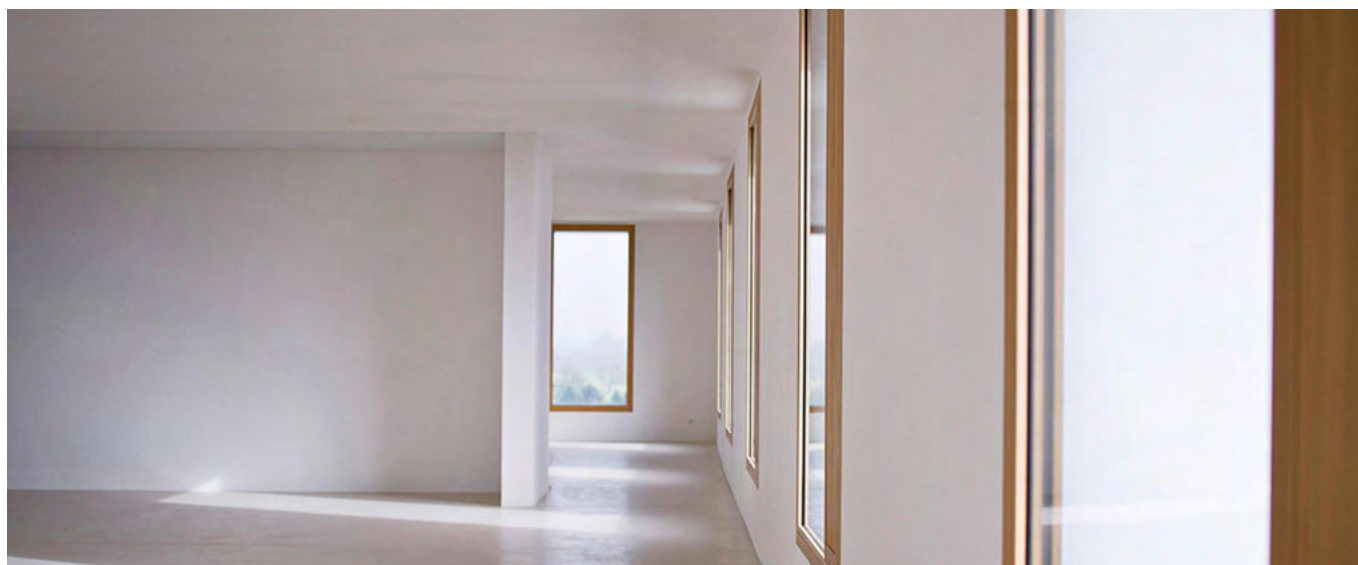

» SUSTAVI TOPLINSKO-IZOLACIJSKIH ŽBUKA NA BAZI VAPNA I CEMENTA

Komponenta/ Sustav	263 EcoClima Thermo	840
Priprema podloge (opcije)	Na opeku i kamen -> RÖFIX 670** Na beton -> RÖFIX 670 Spezial** ili RÖFIX 672* ili RÖFIX 55** ili RÖFIX Universalkleber**	Na opeku i kamen -> RÖFIX 670** Na beton -> RÖFIX 670 Spezial** ili RÖFIX 672* ili RÖFIX 55** ili RÖFIX Universalkleber**
Nosač žbuke	Welnet*	Welnet*
Toplinsko-izolacijska žbuka	263 EcoClima Thermo	840
Učvršćivač***	Opcionalno PP201 Silica LF (1:1)	Opcionalno PP201 Silica LF (1:1)
Armirni sloj (opcije)	RÖFIX Renoplus 5mm + RÖFIX P100 mrežica za armiranje RÖFIX Renostar 5mm + RÖFIX P100 mrežica za armiranje RÖFIX Polystar 3mm + RÖFIX P100 mrežica za armiranje	RÖFIX Renoplus 5mm + RÖFIX P100 mrežica za armiranje RÖFIX Renostar 5mm + RÖFIX P100 mrežica za armiranje RÖFIX Polystar 3mm + RÖFIX P100 mrežica za armiranje
Završna obrada (opcije)	RÖFIX 715 + RÖFIX PE229 SOL SILIKAT silikatna boja RÖFIX 715 + PE519 SiSi Premium boja RÖFIX Putzgund Premium + SP/SiSi P/SHP (vr.odb.sunč.svj. > 25%)	RÖFIX 715 + RÖFIX PE229 SOL SILIKAT silikatna boja RÖFIX 715 + PE519 SiSi Premium boja RÖFIX Putzgund Premium + SP/SiSi P/SHP (vr.odb.sunč.svj. > 25%)

* od debljine toplinsko-izolacijske žbuke 60mm preporučljivo;
od 100mm debljine toplinsko-izolacijske žbuke i na nenosivim podlogama obavezno;
sloj toplinsko-izolacijske žbuke iznad nosača žbuke treba biti između 20 i 40mm

** podloga suha i čista, vrijeme sušenja 5 dana

*** dubinski učvršćivač je kod vapnenih toplinsko-izolacijskih žbuka obavezan, kod cementnih preporuka;
vani jako važan, unutra preporuka





Podložne žbuke

Vezivni mostovi



RÖFIX Premaz za neutraliziranje

Predpremaz i usporivač sušenja za ujednačavanje neravnomjerno ili jako upojnih podloga, prije nanošenja podložnih žbuka na bazi gipsa, vapna i cementa. RÖFIX premaz za neutraliziranje smanjuje upojnost mineralnih podloga.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000148128	24	15	pribl. 0,2 kg/m ²	34,00



RÖFIX Betonkontakt Vezivni most

Vezivni most za gipsano-vapnene i cementno-vapnene podložne žbuke na betonu. Za poboljšanje prionjivosti podložnih žbuka na kritičnim, neujednačeno upojnim i vrlo glatkim betonskim podlogama.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000295867	24	25	0-1,2 mm	pribl. 0,3 kg/m ²	45,00

Cementni špricevi



RÖFIX 670 Cementni špric

Cementni špric i vezivni most za jako upojne i kritične podloge kao što su opeka, mješoviti zidovi, blokovi od drvene strugotine, izolacijske ploče od drvene vune i slično. Cementni špric kod toplinsko-izolacijskih žbuka na jako upojnim, robusnim podlogama.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000583180	48	25	0-4 mm	pribl. 5 kg/m ²	4,70
	2000154694		1.000	0-4 mm	pribl. 5 kg/m ²	188,00



RÖFIX 670 S Cementni špric Spezial

Cementni špric i vezivni most s dodacima za prijanjanje, za jako upojne i kritične podloge. Posebice kod glatkih betonskih površina i vapneno-pješčanog kamena. Mogućnost nanošenja valjkom i špricanjem.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000952159	48	25	0-4 mm	pribl. 5 kg/m ²	7,00
	2000148065	36	40	0-4 mm	pribl. 5 kg/m ²	11,20

Cementni špricevi



RÖFIX 673 Cementni špric s bijelim vapnom

Cementni špric na bazi bijelog vapna. Namijenjen za vrlo upijajuće i zahtjevne podloge, kao i za zidove svih vrsta, posebno za poroznu opeku.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000692542	42	25	0-4 mm	pribl. 4,5 kg/m ²	n.u.

Vapneno-cementne podložne žbuke



RÖFIX 510 Vapneno-cementna podložna žbuka

Lako obradiva podložna i filcana žbuka. Za unutarnje zidove, stropove i fasade s malim opterećenjem vlagom.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000583182	48	25	0-1,5 mm	pribl. 1,3 kg/m ² /mm	4,60
	2000148049		1.000	0-1,5 mm	pribl. 1,3 kg/m ² /mm	184,00



RÖFIX 660 Cementno-vapnena gruba podložna žbuka

Krupnozrnata podložna žbuka za fasade i unutarnje zidove na svim uobičajenim podlogama. Za veće debljine slojeva - do 30 mm u jednom radnom koraku.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000583186	48	25	0-4 mm	pribl. 1,5 kg/m ² /mm	4,20



RÖFIX ZK-ECO Vapneno-cementna podložna žbuka

Podložna i filcana žbuka. Za unutarnje zidove i stropove s niskim opterećenjem vlagom.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000569484	48	25	0-1,3 mm	pribl. 1,3 kg/m ² /mm	4,25
	2000569333		1.000	0-1,3 mm	pribl. 1,3 kg/m ² /mm	170,00

Podložne žbuke

Cementne žbuke za podnožja



RÖFIX 620 Cementna podložna žbuka, žbuka za podnožja

Vodoodbojna podložna žbuka za podnožja. Podložna žbuka za fasade i unutarnje zidove kod veće opterećenosti vlagom (mokri čvorovi). Kod povećanih zahtjeva na tlačnu čvrstoću ili opterećenost vlagom (W6 prema ON B3346). Nije prikladna kao žbuka za zidove od laganog materijala.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000583188	48	25	0-1,4 mm	pribl. 1,5 kg/m ² /mm	5,40

Lagane podložne žbuke



RÖFIX 866 Vapneno-cementna lagana žbuka

Lagana podložna žbuka za fasade i unutarnje zidove na svim poroznim podlogama s visokim izolacijskim svojstvima kao što su šuplja opeka, porozni blokovi za zidanje, ploče od drvene vune i sl. S laganim dodatkom granula EPS-a. Vrlo izdašna.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000952011	48	25	0-1,6 mm	pribl. 1 kg/m ² /mm	6,80
	2000148100	42	30	0-1,6 mm	pribl. 1 kg/m ² /mm	8,16
	2000148099		1.000	0-1,6 mm	pribl. 1 kg/m ² /mm	272,00

Gipsano-vapnene gletane žbuke



RÖFIX 150 Gipsano-vapnena unutarnja žbuka

Podložna i gletana žbuka. Za unutarnje zidove i stropove na svim uobičajenim podlogama za žbuku.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000952007	48	25	0-0,8 mm	pribl. 1,1 kg/m ² /mm	6,50
	2000148033		1.000	0-0,8 mm	pribl. 1,1 kg/m ² /mm	260,00

Podložne žbuke na bazi gipsa i specijalnog cementa



RÖFIX 180 Primo unutarnja podložna žbuka

Podložna i filcana žbuka na bazi gipsa i specijalnog cementa. S laganim dodatkom perlita. Za unutarnje zidove i stropove na svim uobičajenim podlogama za žbuku.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000952019	48	25	0-1,2 mm	pribl. 1,2 kg/m ² /mm	6,00
	2000148210		1.000	0-1,2 mm	pribl. 1,2 kg/m ² /mm	240,00

Toplinsko-izolacijske žbuke

NOVO



263 EcoClima® Thermo Toplinsko-izolacijska žbuka

Toplinsko-izolacijska podložna žbuka za fasade i unutarnje zidove. S laganim dodatkom perlita. Za ručno i strojno nanošenje. Koeficijent toplinske vodljivosti: oko 0,063 W/mK.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000960684	50	50	0-2 mm	pribl. 1,1 L/m ² /mm	n.u.



RÖFIX 840 Toplinsko-izolacijska žbuka

Toplinsko-izolacijska podložna žbuka za fasade i unutarnje zidove. S laganim dodatkom granula EPS-a. Za ručno i strojno nanošenje. Koeficijent toplinske vodljivosti: oko 0,086 W/mK. Prema EN 998-1.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000569214	45	50	0-0,8 mm	pribl. 1,25 L/m ² /mm	13,90

Rentgenske žbuke




RÖFIX Rentgenska žbuka

Žbuka s povišenom zaštitom od rentgenskog zračenja, s baritnim pijeskom. Žbuka za prostore s rentgenskom dijagnostikom nazivnog napona do 250 kV.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000148045	36	40	0-2 mm	pribl. 3 kg/m ² /mm	n.u.

Podložne žbuke

Građevinska ljepila i mase za izravnavanje




RÖFIX Universalkleber Građevinsko ljepilo na bazi cementa

Mineralno, sivo ljepilo i masa za armiranje bijelih fasadnih ploča od stiropora (EPS-F). Za lijepljenje i armiranje EPS-F izolacijskih ploča. Nije prikladno za armiranje mineralne vune niti za ugradnju u certificiranim kontaktnim toplinsko-izolacijskim sustavima.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000692564	48	25	0-0,8 mm siva	8,5 kg/m ²	9,90


Profili za podložne žbuke



RÖFIX Letvica za žbuke P PVC

Letvica od tvrdog PVC-a, za brtvljenje i zaštitu. Kod spojeva žbuke s vratima, prozorima i sl.


	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Debljina žbuke	Dužina	Cijena/jed.
	2000148140	20	48	9 mm	240 cm	n.u.
	2000148142	50	130	15 mm	260 cm	n.u.



RÖFIX Widra Žičani kutnik APE (nehrđajući čelik)

Za stručno izvođenje rubova žbuke. Omogućava ravno izvlačenje mineralnih podložnih žbuka na rubovima u unutarnjem i vanjskom području. Za vanjske i unutarnje žbuke. Također, primjenjiv za žbuke za saniranje kao i u podnožju fasada.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Debljina žbuke	Dužina	Cijena/jed.
	2000148405	40	118	≥ 15 mm	295 cm	n.u.




RÖFIX Kutni profil 1007

Kutni profil za unutarnje žbukanje od pocinčanog čeličnog lima.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Debljina žbuke	Dužina	Cijena/jed.
	2000148138	25	62,5	10 mm	250 cm	n.u.
	2000569437	25	68,75	10 mm	275 cm	n.u.
	2000148792	25	75	10 mm	300 cm	n.u.


Profili za podložne žbuke



RÖFIX Brzoučvrсна lajsna 1105

Vodilica za unutarnje žbukanje od pocinčanog čeličnog lima.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/bunt	Debljina žbuke	Dužina	Cijena/jed.
	2000148793	50	125	10 mm	250 cm	n.u.




RÖFIX Brzoučvrсна lajsna 1106

Vodilica za unutarnje žbukanje od pocinčanog čeličnog lima.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Debljina žbuke	Dužina	Cijena/jed.
	2000148794	50	125	6 mm	250 cm	n.u.

Mrežice za podložne žbuke



RÖFIX P100 Gruba staklena mrežica za armiranje

Alkalno otporna mrežica za armiranje od grubih staklenih vlakana. Koristi se za armiranje u sustavu RÖFIX Aerogel i RÖFIX StoneEtics® 50. Također upotrebljiva za utiskivanje u gipsane žbuke i žbuke s udjelom gipsa (prije RÖFIX P80).

	Šifra proizvoda	m²/pal.	m²/jed	Otvar oka	Dimenzija	Cijena/jed.
	2000148434	1.200	50	7 x 7 mm	50000x1000 mm	n.u.

Dodatni pribor za podložne žbuke



RÖFIX Stucanet S Nosač žbuke

Pocinčana žičana rešetka s umetnutim kartonom za apsorpiranje. Za mineralne žbuke u zonama u kojima postoji opasnost od nastanka pukotina. Za unutarnju i vanjsku upotrebu.

	Šifra proizvoda	m²/jed	Kom./jed.	Dimenzija	Cijena/jed.
	2000148784	25,2	15	240x70 cm	n.u.

Podložne žbuke


Dodatni pribor za podložne žbuke



Stucanet SB podloška za vijak

Stucanet „SB“ je prilagođena okruglim žicama i može se izravno postaviti na različite podloge. Sastoji se od pocinčane obujmice s vijkom za drvo za konstrukcije s drvenim nosačima ili alternativno s pocinčanom udarnom tiplom za ožbukane nosive podloge, odnosno s zateznim klinom za betonske podloge.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	Tip	Cijena/jed.
	2000963577	250	s udarnom tiplom	n.u.
	2000963578	250	s zateznim klinom	n.u.



RÖFIX Armanet-ISO (Welnet) Rešetka nosača žbuke

Pocinčana izravnavajuća rešetka za mineralne izolacijske žbuke u zonama pogodnim za pucanje. Unutra i vani.

	Šifra proizvoda	m ² /jed	Kom./jed.	Tip	Dimenzija	Cijena/jed.
	2000569850	46,8 m ²	20	30/125	1,0 m x 2,34 m	n.u.
	2000963767	48,0 m ²	30	50/240	1,0 m x 2,40 m	n.u.



Welnet WB podloška s pločicom za držanje

Pričvrsnica je pri isporuci potpuno predmontirana i sastoji se od plastične tiple, pocinčane udarne tiple te tanjurića od pocinčanog čelika. Tanjurić ima vanjski promjer 36 mm i unutarnji promjer 6,8 mm te je oblikovan u skladu s Armanet® - ISO (Welnet) standardom. Pripadajuća tipla ima vanjski promjer od 6 mm i dostupna je u duljinama od 60 i 80 mm.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	Tip	Cijena/jed.
	2000963282	250	WB60	n.u.
	2000963283	250	WB80	n.u.







Završne žbuke

Predpremaži	52
Vapneno-cementne završne žbuke	53
Vapnene završne žbuke praškaste	56
Silikonske završne žbuke	56
Silikatne završne žbuke	58
Završne žbuke na bazi umjetnih smola	58
Mozaične žbuke	60
Vapnene završne žbuke pastozne	60
Efektne premazi	61
Dodaci-aditivi za završne žbuke	61
Gleteri	62
Alati za strukturiranje	62
Dodaci/aditivi za završne žbuke - Granulati	63



Završne žbuke

RÖFIX SiSi-Putz® FUTURA završna žbuka nove generacije

Fasada kao završni sloj čini objekt vizualno prepoznatljivim te naglašava njegovu individualnost, jedinstvenost i izgled. Funkcije fasada su mnogobrojne. Ona štiti objekt od utjecaja vremenskih prilika, predstavlja barijeru između vanjske i unutarnje klime, ali ima i iznimno važnu estetsku funkciju u osmišljavanju završnog izgleda objekta.

Osnova od koje je žbuka izrađena ukazuje na postojanje različitih vrsta žbuke. Razlikujemo nekoliko vrsta veziva koja se koriste za izradu fasadnih žbuka: akril, silikat, silikon, silikat-silikon i mineralna veziva (vapno-cement). Ključna razlika između fasadnih žbuka očituje se u karakteristikama kao što su paropropusnost, vodoodbojnost, elastičnost, otpornost na prljavštinu te postojanost pigmenta.

RÖFIX SiSi-Putz® FUTURA lagana pastozna žbuka visoke izdašnosti je hidroforirana, paropropusna završna žbuka nove generacije otporna na vremenske utjecaje. Idealna za podloge koje su izložene ekstremnim vremenskim utjecajima.

» IZ ASORTIMANA IZDVAJAMO

RÖFIX SiSi-Putz® FUTURA Lagana pastozna žbuka visoke izdašnosti

- Dekorativan
- Izvrsno prianjanje
- Za TIS i konvencionalne fasade
- Različite granulacije
- Iznimna otpornost na vremenske utjecaje
- Jednostavna ugradnja
- Mogućnost špricanja



FASADE NOVE GENERACIJE

Zahvaljujući novoj recepturi, RÖFIX SiSi-Putz® FUTURA vašoj fasadi donosi veću vodoodbojnost, izuzetnu postojanost tona boje i dugoročnu otpornost na alge i plijesni u odnosu na standardnu završnu žbuku.

UZ MANJE MOŽETE VIŠE

Nepromijenjena ambalaža, ali sada lakša za 5 kg, donosi vam bržu i efikasniju izvedbu i bolju pokrivenost. Visoka izdašnost RÖFIX SiSi-Putz® FUTURA osigurat će vam uštedu i do 30% u odnosu na standardnu završnu žbuku.

» PODRUČJE PRIMJENE

	RÖFIX proizvodi	Primjena	Vrsta žbuke u mm R = žiljebasta struktura V = puna struktura	Tonovi boja	Vapnene podložne žbuke	Vapneno cementne podložne žbuke	Lagane podložne žbuke	Toplinske žbuke	Betoni	Toplinsko – izolacijski sustavi	Mineralna stara žbuka bez premaza	Stara žbuka s mineralnim premazom	Organske stare žbuke	Podložne gipsane žbuke suhe
Završne žbuke na bazi silikonskih smola/silikatne žbuke	RÖFIX SHP Silikonska završna žbuka PREMIUM		1,5 V / 2 V / 3 V	bijela, u boji, svi tonovi boja	–	1	2	2	3	1	4	4	4	–
	RÖFIX SiSi-Putz® VITAL Silikonsko-silikatna završna žbuka		0,7 / 1 V / 1,5 V / 2 R / 2 V / 3 R / 6 / 3 V	bijela, u boji, svi tonovi boja	–	1	2	2	3	1	4	4	4	–
	RÖFIX SiSi-Putz® Futura Lagana pastozna žbuka visoke izdašnosti		1V/2V	bijela, svi tonovi	–	1	2	2	3	1	4	4	4	–
	RÖFIX SP Silikatna završna žbuka		0,7 / 1 V / 1,5 V / 2 R / 2 V / 3 R / 3 V	bijela, u boji, ograničeno	–	1	2	2	3	1	4	4	–	–
	RÖFIX 773 Srednjeslojna kamena žbuka		2 / 4	bijela, u boji, ograničeno	–	1	4	4	7	6	4	4	4	–
Završne žbuke na bazi umjetnih smola	RÖFIX KHP Žbuka na bazi umjetnih smola		0,5 / 1 V / 1,5 V / 2 R / 2 V / 3 R / 3 V / 6 V	bijela, u boji, svi tonovi boja	–	1	2	–	3	1	4	4	4	–
	RÖFIX Strukturna unutarnja završna žbuka INNEN		0,7 V / 1 V / 1,5 R / 1,5 V / 1,5 S / 2 V / 2 R / 3 R / 3 V	bijela, u boji, ograničeno	–	1	2	–	3	–	4	4	4	1
	RÖFIX Žbuka za nanošenje valjkom ili kistom		0–0,5	bijela, u boji, svi tonovi boja	2	2	2	2	3	–	2	2	2	2
Plemenite žbuke	RÖFIX 700 Plemenita bijela žbuka		0,5 / 1 V / 1,5 V / 2 V / 3 V	bijela	1	1	2	2	3	–	4	4	4	1
	RÖFIX 715 Specijalna plemenita žbuka		0,5 / 0,7 / 1 V / 1,5 V / 2 V / 3 V / 4 V	bijela, u boji, ograničeno	1	1	2	2	3	1	4	4	4	1
	RÖFIX 750 Krupnozrnata završna žbuka		4–7 / 7–10	bijela, u boji, ograničeno	–	1	1	1	5	6	4	4	–	–
Zarbane žbuke/Masa za zaglađivanje/Fine žbuke	RÖFIX 300 Fina vapnena unutarnja žbuka		0,8 / 1	prirodno bijela	1	1	2	–	–	–	4	4	–	1
	RÖFIX 360 Bijela vapnena strukturna završna žbuka		0,7 / 1 V / 1,5 V / 2 V	bijela	1	1	2	2	5	–	4	4	–	1
	RÖFIX Malta Fina Fina unutarnja žbuka		0,6	prirodno bijela	1	1	2	2	–	–	4	–	–	1

1 prikladno 2 na masi za izravnavanje (RÖFIX Renostar®) 3 na ravne podloge 4 na masi za renoviranje (RÖFIX Renostar®, RÖFIX Renoplus®) 5 na vezivnom mostu (RÖFIX R57 svježe u svježe) 6 na srednjeslojne sisteme (RÖFIX Unistar® LIGHT) 7 na vezivnom mostu

* pri korištenju na fasadama, podlogu prethodno premazati RÖFIX predpremazom

Završne žbuke

Predpremazi



RÖFIX Predpremaz Vital

Predpremaz na vodenoj bazi (bez otapala) za pastozne završne žbuke na podložnim žbukama i mortovima za lijepljenje i armiranje. Nadoplata za tonirani materijal na kraju kategorije Završne žbuke.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000569416	24	20	bijela	0,23 kg/m ²	70,00
	2000569417	64	5	bijela	0,23 kg/m ²	18,50



RÖFIX Aktivni predpremaz PREMIUM

Mineralizirajući aktivni predpremaz za pastozne završne žbuke na podložnim žbukama i mortovima za lijepljenje i armiranje. Komponenta RÖFIX SycoTec toplinsko-izolacijskih sustava. Nadoplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije Završne žbuke.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000148291	24	18	bijela	pribl. 0,18 kg/m ²	90,00
	2000148284	64	5	bijela	pribl. 0,18 kg/m ²	27,00



RÖFIX Predpremaz UNI

Predpremaz na vodenoj bazi (bez otapala) za pastozne završne žbuke na podložnim žbukama i mortovima za lijepljenje i armiranje. Nadoplata za tonirani materijal na kraju kategorije Završne žbuke.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000150766	24	20	bijela	pribl. 0,23 kg/m ²	49,00
	2000150767	64	5	bijela	pribl. 0,23 kg/m ²	12,25



RÖFIX SA 922 X-DRY Ubrzivač sušenja pastoznih završnih žbuka

Dodatno sredstvo za završne žbuke na bazi silikonskih i umjetnih smola, za ubrzanje procesa vezivanja u uvjetima vlažnog i hladnog vremena. Ubrzivač sušenja i vezanja za RÖFIX KHP, silikonske i silikonsko-silikatne završne žbuke.

	Šifra proizvoda	Jed./kut.	ml/jed.	Boja	Cijena/jed.
	2000155157	24	250	Bezbojno	n.u.

Predpremazi



RÖFIX Unutarnji predpremaz IN

Predpremaz na vodenoj bazi (bez otapala) za pastozne unutarnje i završne žbuke na podložnim žbukama i specijalno kod masa za izravnavanje s udjelom gipsa.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000148178	24	20	bijela	pribl. 0,23 kg/m ²	n.u.



RÖFIX Gika-Grund Izolacijski predpremaz za gips-kartonske ploče

Izolacijski predpremaz na vodenoj bazi (bez otapala) na gips-kartonskim pločama prije nanošenja mineralnih završnih žbuka. Upozorenje: obratiti pozornost na uvjete obrade i sušenja.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000148028	24	20	bijela	pribl. 0,2 kg/m ² /P	n.u.
	2000148027	64	5	bijela	pribl. 0,2 kg/m ² /P	n.u.

Vapneno-cementne završne žbuke




RÖFIX 700 Plemenita bijela žbuka

Mineralna, oplemenjena paropropusna strukturna završna žbuka (bijelo vapno, bijeli cement, mramorni pijesak) na podložnim žbukama.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/jed.
	2000148069	54	25	0,5 mm bijela	pribl. 1,5 kg/m ²	15,00
	2000148071	54	25	1 mm V bijela	pribl. 1,9 kg/m ²	15,00
	2000148072	54	25	1,5 mm V bijela	pribl. 2,35 kg/m ²	15,00
	2000148073	54	25	2 mm V bijela	pribl. 3,1 kg/m ²	15,00
	2000149258	48	25	2 mm R bijela	pribl. 2,8 kg/m ²	n.u.
	2000148074	48	25	3 mm V bijela	pribl. 4,05 kg/m ²	n.u.
	2000150798	48	25	3 mm R bijela	pribl. 3,5 kg/m ²	n.u.
	2000148708	48	25	4 mm V bijela	pribl. 5,15 kg/m ²	n.u.
	2000148709	48	25	7 mm V bijela	pribl. 6,85 kg/m ²	n.u.

Završne žbuke


Vapneno-cementne završne žbuke



RÖFIX 715 Specijalna mineralna plemenita žbuka

Mineralna, paropropusna, oplemenjena strukturna završna žbuka (bijelo vapno, bijeli cement, mramorni pijesak) na TIS i podložnim žbukama. Kod TIS i obojenih žbuka, kao dodatnu zaštitu od vremenskih utjecaja nanijeti naknadni premaz odgovarajuće RÖFIX fasadne boje.


	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/jed.
	2000148265	48	25	0,5 mm bijela	pribl. 1,5 kg/m ²	30,00
	2000148070	54	25	0,7 mm V bijela	pribl. 1,5 kg/m ²	30,00
	2000148075	42	25	1 mm V bijela	pribl. 1,9 kg/m ²	30,00
	2000148076	42	25	1,5 mm V bijela	pribl. 2,35 kg/m ²	30,00
	2000148077	54	25	2 mm V bijela	pribl. 3,1 kg/m ²	30,00
	2000148078	48	25	3 mm V bijela	pribl. 4 kg/m ²	n.u.
	2000148079	48	25	4 mm V bijela	pribl. 5,15 kg/m ²	n.u.
	2000148080	48	25	7 mm V bijela	pribl. 6,85 kg/m ²	n.u.



RÖFIX 750 Krupnozrnata završna žbuka

Mineralna, oplemenjena, krupnozrnata završna žbuka za nanošenje zidarskom žlicom (vapno, cement, plovuĉac) na podložne žbuke i specijalno prethodno pripremljeni TIS. Kod TIS i obojenih žbuka, kao dodatnu zaštitu od vremenskih utjecaja, nanijeti naknadni premaz odgovarajuće RÖFIX fasadne boje. Moguće tonirati u pastelnim bojama >75 % VOSS. Pozor: kod toniranih materijala obratiti pozornost na vrijeme isporuke. RÖFIX 750 siva nije prikladna za TIS.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/jed.
	2000952163	48	25	4-7 mm siva	pribl. 10 kg/m ²	n.u.
	2000952164	48	25	7-10 mm siva	pribl. 10 kg/m ²	n.u.
	2000952165	48	25	4-7 mm bijela	pribl. 10 kg/m ²	n.u.
	2000952166	48	25	7-10 mm bijela	pribl. 10 kg/m ²	n.u.



RÖFIX 772 Šerana žbuka

Mineralna, oplemenjena, debeloslojna završna žbuka (bijelo vapno, bijeli cement, mramorni pijesak) na TIS i podložnim žbukama. Moguće tonirati u pastelnim tonovima boja > 75% VOSS. Pozor: kod toniranih materijala obratiti pozornost na vrijeme isporuke i minimalnu količinu narudžbe (500 kg).

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/jed.
	2000148086	48	25	0-2 mm bijela	pribl. 1,4 kg/m ² /mm	n.u.
	2000148088	48	25	0-4 mm bijela	pribl. 1,4 kg/m ² /mm	n.u.

Vapneno-cementne završne žbuke



RÖFIX 773 Srednjeslojna kamena žbuka

Mineralna, hidrofobirana, srednjeslojna, plemenita, higroskopna završna žbuka (bijelo vapno, bijeli cement, latentno hidraulično vezivo, odabrana granulacija) na TIS i podložnim žbukama. Kamene žbuke su specijalni proizvodi dostupni po narudžbi nakon izrade uzorka i odobrenja istog. Pozor: obratiti pozornost na vrijeme isporuke i minimalnu količinu narudžbe.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/jed.
	2000151605	48	25	0-2 mm bijela	pribl. 1,4 kg/m ² /mm	n.u.
	2000151606	48	25	0-4 mm bijela	pribl. 1,4 kg/m ² /mm	n.u.
	2000151376	48	25	0-2 mm bijela	pribl. 1,4 kg/m ² /mm	n.u.
	2000151377	48	25	0-4 mm bijela	pribl. 1,4 kg/m ² /mm	n.u.



RÖFIX 775 Rijetka rustikalna žbuka

Mineralna, modelirajuća vezivna žbuka (bijelo vapno, bijeli cement, mramorni pijesak) na podložnim žbukama. Moguće tonirati u pastelnim tonovima boja > 75% VOSS. Pozor: kod toniranih materijala obratiti pozornost na vrijeme isporuke i minimalnu količinu narudžbe (500 kg).

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/jed.
	2000148152	48	25	0-2 mm bijela	pribl. 1,4 kg/m ² /mm	n.u.
	2000148153	48	25	0-3 mm bijela	pribl. 1,4 kg/m ² /mm	n.u.



RÖFIX 793 SalePepe Prana žbuka s dodatnim efektima

Mineralna, strukturna polugotova završna žbuka otporna na vremenske uvjete. Koristi se na TIS i vapneno-cementnim vanjskim podložnim žbukama. U SalePepe se dodaje 40% odgovarajućih dodataka (na vapneno-cementnoj bazi u željenoj granulaciji). Ugradnja i naknadna obrada je kao kod vapnenih žbuka.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Cijena/jed.
	2000154830	54	25	0-0,8 mm prirodno bijela	n.u.



RÖFIX DESIGNPUTZ Specijalna završna žbuka na bazi NHL-a

Mineralna, paropropusna, oplemenjena strukturna završna žbuka (NHL, bijelo vapno) na TIS i podložnim žbukama. Za posebne tehnike strukturiranja žbuke kao što je pročešljavanje, modeliranje, strukturiranje pomoću metlice, zidarske žlice ili tehnikom čupanja. Kod TIS i obojenih žbuka, kao dodatnu zaštitu od vremenskih utjecaja, nanijeti naknadni premaz odgovarajuće RÖFIX fasadne boje.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/jed.
	2000148496	54	25	1,2 mm	pribl. 1,4 kg/m ² /mm	21,00

Završne žbuke

Vapnene završne žbuke praškaste



RÖFIX 300 Fina vapnena unutarnja žbuka

Mineralna fina unutarnja zaribavajuća žbuka (vapno) na podložnim žbukama.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/jed.
	2000156038	48	25	0-0,8 mm prirodno bijela	pribl. 1,75 kg/m ² /mm	4,90
	2000569256	42	35	0-0,8 mm prirodno bijela	pribl. 1,75 kg/m ² /mm	6,86

Silikonske završne žbuke



RÖFIX SHP PREMIUM Dekorativna žbuka na bazi silikonskih smola

Vodoodbojna strukturna završna žbuka otporna na vremenske utjecaje (silikonske smole, smanjuje rizik od stvaranja mahovine, algi i gljivica), na TIS i podložnim žbukama. Komponenta RÖFIX SycoTec toplinsko-izolacijskih sustava. Podlogu prethodno pripremiti s RÖFIX Predpremazom PREMIUM. Bijela i u boji. Nadoplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije „Završne žbuke”.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/jed.
	2000148283	24	25	0-1,5 mm V bijela	pribl. 2,4 kg/m ²	64,00
	2000148281	24	25	0-2 mm V bijela	pribl. 3 kg/m ²	64,00
	2000148282	24	25	0-3 mm V bijela	pribl. 3,8 kg/m ²	64,00



RÖFIX SiSi-Putz® KREATIV Silikonsko-silikatna završna žbuka

Vodoodbojna, paropropusna strukturna završna žbuka otporna na vremenske utjecaje (silikonske smole, silikat, organska) na TIS i podložnim žbukama. Podlogu prethodno pripremiti s RÖFIX Predpremazom PREMIUM. Bijela i u boji. Nadoplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije Završne žbuke.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/jed.
	2000296154	24	25	0,5 mm bijela	pribl. 1,7 kg/m ² /P	74,00
	2000296160	24	25	0,7 mm bijela	pribl. 1,7 kg/m ² /P	74,00
	2000583558	24	25	1-2-3 mm bjela	pribl. 3 kg/m ² /P	n.u.

Silikonske završne žbuke



RÖFIX SiSi-Putz® VITAL Silikonsko-silikatna završna žbuka

Vodoodbojna, paropropusna strukturna završna žbuka otporna na vremenske utjecaje (silikonske smole, silikat, organska) na TIS i podložnim žbukama. Komponenta RÖFIX SycoTec toplinsko-izolacijskih sustava. Bijela i u boji. Podlogu prethodno pripremiti s RÖFIX Predpremazom PREMIUM. Nadoplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije „Završne žbuke“.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/jed.
	2000148090	24	25	1 mm V bijela	pribl. 2 kg/m ²	61,00
	2000148091	24	25	1,5 mm V bijela	pribl. 2,4 kg/m ²	61,00
	2000148094	24	25	2 mm V bijela	pribl. 3 kg/m ²	61,00
	2000148093	24	25	2 mm R bijela	pribl. 2,7 kg/m ²	61,00
	2000148097	24	25	3 mm V bijela	pribl. 3,8 kg/m ²	61,00
	2000148096	24	25	3 mm R bijela	pribl. 3,5 kg/m ²	61,00
	2000148190	24	25	6 mm V bijela	pribl. 4,75 kg/m ²	61,00

NOVO




RÖFIX SiSi-Putz® Futura Lagana pastozna žbuka visoke izdašnosti

Hidrofobirana, paropropusna završna žbuka nove generacije otporna na vremenske utjecaje. Za grundirane ožbukane i TIS fasade prema EN 15824. Idealna za podloge koje su izložene ekstremnim vremenskim utjecajima. Zbog dodatka vakuumske lagane punila ujednačeno je smanjeno zagrijavanje fasade.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/jed.
	2000956707	24	20	0-1,5 mm V bijela	pribl. 1,9 kg/m ²	63,00
	2000956708	24	20	0-1,5 mm V u boji	pribl. 1,9 kg/m ²	n.u.
	2000956709	24	20	0-2 mm V bijela	pribl. 2,4 kg/m ²	63,00
	2000956710	24	20	0-2 mm V u boji	pribl. 2,4 kg/m ²	n.u.

Završne žbuke

Silikatne završne žbuke



RÖFIX SP Silikatna strukturna završna žbuka Dekorativna žbuka na bazi silikata

Mineralna, paropropusna strukturna završna žbuka (silikat) na TIS i podložnim žbukama. Bijela i u boji. Podlogu prethodno pripremiti s RÖFIX Predpremazom PREMIUM. Nadoplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije „Završne žbuke“.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/jed.
	2000148051	24	25	1 mm V bijela	pribl. 2 kg/m ²	56,00
	2000148053	24	25	1,5 mm V bijela	pribl. 2,4 kg/m ²	56,00
	2000148057	24	25	2 mm V bijela	pribl. 3 kg/m ²	56,00
	2000148056	24	25	0-2 mm R bijela	pribl. 2,7 kg/m ²	56,00
	2000148059	24	25	3 mm V bijela	pribl. 3,8 kg/m ²	56,00
	2000568560	24	25	0-3 mm R bijela	pribl. 3,5 kg/m ²	56,00

Završne žbuke na bazi umjetnih smola



RÖFIX INNEN Strukturna unutarnja završna žbuka Dekorativna žbuka na bazi umjetnih smola

Dekorativna, strukturna završna žbuka (organska), otporna na habanje, za unutarnje prostore na podložnim žbukama, masama za izravnavanje i gips-kartonskim pločama. Bijela i u boji > 75 % VOSS. Podlogu prethodno pripremiti s RÖFIX Predpremazom IN. Nadoplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije „Završne žbuke“.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/jed.
	2000148155	24	25	0-0,7 mm V bijela	pribl. 1,5 kg/m ²	n.u.
	2000148104	24	25	0-1 mm V bijela	pribl. 2 kg/m ²	n.u.
	2000148108	24	25	0-1,5 mm V bijela	pribl. 2,4 kg/m ²	n.u.
	2000148156	24	25	0-1,5 mm R bijela	pribl. 2,1 kg/m ²	n.u.
	2000148112	24	25	0-2 mm V bijela	pribl. 3 kg/m ²	n.u.
	2000148111	24	25	0-2 mm R bijela	pribl. 2,7 kg/m ²	n.u.

Završne žbuke na bazi umjetnih smola



RÖFIX KHP Dekorativna žbuka na bazi umjetnih smola

Otporna, elastična, strukturna, završna žbuka (organska) na TIS i podložnim žbukama. Bijela i u boji. Podlogu prethodno pripremiti s RÖFIX Predpremazom PREMIUM. Nadoplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije „Završne žbuke“.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/jed.
	2000148103	24	25	1 mm V bijela	pribl. 2 kg/m ²	56,00
	2000148106	24	25	1,5 mm V bijela	pribl. 2,4 kg/m ²	56,00
	2000148110	24	25	2 mm V bijela	pribl. 3 kg/m ²	56,00
	2000148109	24	25	2 mm R bijela	pribl. 2,7 kg/m ²	56,00
	2000148114	24	25	3 mm V bijela	pribl. 3,8 kg/m ²	56,00
	2000148113	24	25	3 mm R bijela	pribl. 3,5 kg/m ²	56,00



RÖFIX Žbuka za nanošenje valjkom ili četkom

Tvornički zamiješana, strukturna dekorativna žbuka bez otapala (organska). Nanošenje valjkom ili četkom. Lako obradiva, armirana vlaknima, lako zapunjiva žbuka za nanošenje valjkom ili četkom, za unutrašnje zidove, stropove i fasade. Nadoplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije Završne žbuke.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/jed.
	2000148032	24	20	0-0,5 mm bijela	pribl. 0,8 kg/m ²	n.u.

Završne žbuke

Mozaične žbuke



RÖFIX BSP Mozaična i dekorativna žbuka za podnožja

Otporna žbuka za podnožja i ukrase (organska, obojeni kvarcni pijesak) s Multi kolor efektom za vanjske i unutarnje zidove na podložnim žbukama i masama za izravnavanje. Podlogu prethodno pripremiti s RÖFIX predpremazom PRE-MIUM. Paleta boja prema RÖFIX mapi uzoraka za žbuke.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/jed.
	2000149534	24	25	0-1,8 mm V u boji (K4)	pribl. 5 kg/m ²	65,00
	2000149535	24	25	0-1,8 mm V u boji (K5)	pribl. 5 kg/m ²	65,00
	2000150733	24	25	0-1,8 mm V u boji (K6)	pribl. 5 kg/m ²	65,00
	2000150734	24	25	0-1,8 mm V u boji (K8)	pribl. 5 kg/m ²	65,00
	2000150735	24	25	0-1,8 mm V u boji (K9)	pribl. 5 kg/m ²	65,00
	2000150737	24	25	0-1,8 mm V u boji (K21)	pribl. 5 kg/m ²	65,00
	2000150738	24	25	0-1,8 mm V u boji (K23)	pribl. 5 kg/m ²	65,00
	2000150739	24	25	0-1,8 mm V u boji (K29)	pribl. 5 kg/m ²	65,00
	2000152133	24	25	0-1,8 mm V u boji (K31)	pribl. 5 kg/m ²	65,00
	2000152134	24	25	0-1,8 mm V u boji (K32)	pribl. 5 kg/m ²	65,00
	2000152135	24	25	0-1,8 mm V u boji (K33)	pribl. 5 kg/m ²	65,00
	2000152136	24	25	0-1,8 mm V u boji (K34)	pribl. 5 kg/m ²	65,00
	2000152137	24	25	0-1,8 mm V u boji (K35)	pribl. 5 kg/m ²	65,00
	2000152138	24	25	0-1,8 mm V u boji (K36)	pribl. 5 kg/m ²	65,00
	2000150740	24	25	0-1,8 mm V u boji (K50)	pribl. 5 kg/m ²	65,00
	2000150741	24	25	0-1,8 mm V u boji (K52)	pribl. 5 kg/m ²	65,00
	2000150743	24	25	0-1,8 mm V u boji (K109)	pribl. 5 kg/m ²	65,00

Vapnene završne žbuke pastozne



RÖFIX Malta Fina Unutarnja vapnena žbuka

Mineralna, pastozna, prirodno bijela fina unutarnja žbuka (gašeno vapno) za unutarnju upotrebu na podložnim žbukama.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/jed.
	2000693418	45	25	0-0,6 mm F prirodno bijela	pribl. 3,5 kg/m ²	9,00

Efektni premazi



RÖFIX mirror/lucid glass Završni premaz s efektom sjaja

Visokokvalitetan premaz s efektom sjaja za dekorativno oblikovanje fasada i unutarnjih zidova. Primjenom efekta loma svjetlosti (apsorpcija i refleksija) dobiva se vrlo individualan efekt sjaja. Kao visokokvalitetan efektni premaz za dekorativnu završnu obradu završnih žbuka. Broj artikla 2000156040 = Mirror glass, broj artikla 2000156039 = Lucid glass

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/jed.
	2000156040	24	15	0,6-1,25 mm svjetlucavo sjajna	pribl. 0,2 kg/m ²	n.u.
	2000156039	24	15	0,6-1,25 mm Transparentna	pribl. 0,2 kg/m ²	n.u.

Dodaci-aditivi za završne žbuke



RÖFIX COLORGLOW Dodatak sa svjetlucajućim efektom za RÖFIX PP 403 i RÖFIX mozaičnu žbuku, u boji

Svjetlucajući dodatak za RÖFIX PP 403 i RÖFIX mozaičnu žbuku za dekoriranje podnožja fasade i unutarnjih prostorija.

	Šifra proizvoda	L/jed.	Boja	Cijena/jed.
	2000152084	15	svjetlucajuće	n.u.



RÖFIX SILVERGLOW Dodatak sa svjetlucajućim srebrnim efektom

Svjetlacavi dodatak za RÖFIX PP 403 MULTI za dekoriranje fasada i unutarnjih prostorija.

	Šifra proizvoda	L/jed.	Boja	Cijena/jed.
	2000155954	15	svjetlucajuće	n.u.
	2000155955	4	svjetlucajuće	n.u.



RÖFIX PP 403 MULTI Univerzalni silikonski premaz

Univerzalni premaz. Primjenjiv je i kao podloga za materijale s posebnim efektima (RÖFIX COLORGLOW) i kao zaštitni premaz mineralnih i organskih površina. Kod vanjske primjene proizvodu dodati RÖFIX Algicidnu/ fungicidnu zaštitu.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000151749	24	15	transparentna	pribl. 0,15 L/m ² /P	55,00
	2000151769	60	4	transparentna	pribl. 0,15 L/m ² /P	18,33

Završne žbuke

Dodaci-aditivi za završne žbuke



RÖFIX PP 405 HYDROPHOB Silikonska zaštita

Transparentna, vodoodbojna zaštita površina (na bazi silikonske nano-emulzije). Jako hidrofobirajuće sredstvo za mineralne površine.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000151109	60	10	transparentna	pribl. 0,2 L/m ² /P	49,00



RÖFIX Algicidna i fungicidna zaštita EXTRA

Dodatna zaštita za pastozne završne žbuke za poboljšanje otpornosti na alge i gljivice. Dodaje se u žbuku ili boju isključivo u tvornici proizvođača.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Cijena/jed.
	2000152959	60	5	Bezbojno	n.u.

Gleteri



RÖFIX S6 Zupčasti gleter šiljastog vrha

Specijalni gleter od plemenitog čelika s oštrim, jednostranim ozubljenjem (6 x 6 mm) i praktičnom, stabilnom drvenom ručkom. Koristi se za češljanje i izbijanje zraka iz šerane ili kamene žbuke.

	Šifra proizvoda	Kom./kart.	Kom./jed.	Dimenzija	Cijena/jed.
	2000151458	6	1	480x130x0,7 mm	n.u.

Alati za strukturiranje



RÖFIX Enduvit 3 Stroj za ugradnju žbuke tip 380 za zidove

Stroj za ugradnju žbuka s kompresorom, za špricanje grubih, krupnozrnatih završnih žbuka i podložnih žbuka. Dodatno je potrebno instalirati kompresor jačine 4,5 bara. Rok isporuke na upit.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	Cijena/jed.
	2000148495	1	n.u.

Alati za strukturiranje



RÖFIX Struglica Alat za brušenje i struganje

Alat za brušenje i struganje, za obradu kamenih srednjeslojnih žbuka, u sustavu ispitanih mortova za lijepljenje i armiranje, vapnenih/cementnih/gipsanih podložnih žbuka, raznih izolacijskih ploča (kao što su npr. polistiren, lamela od mineralne vune, stirodur, ploče od mekih drvenih vlakana itd.) kao i blokova od porobetona.

	Šifra proizvoda	Jed/kut.	Kom./jed.	Dimenzija	Cijena/jed.
	2000148244	16	1	325x150 mm	n.u.

Dodaci/aditivi za završne žbuke - Granulati



RÖFIX granulat Madreperla Granello

	Šifra proizvoda	Kg/jed.	Granulacija	Cijena/jed.
	2000579256	25	1,8 - 3,0 mm	n.u.



RÖFIX granulat Glallo Siena

	Šifra proizvoda	Kg/jed.	Granulacija	Cijena/jed.
	2000634020	10	1,8 - 3,0 mm	n.u.
	2000634021	10	4,0 - 6,0 mm	n.u.



RÖFIX granulat Bianco Verona

	Šifra proizvoda	Kg/jed.	Granulacija	Cijena/jed.
	2000634018	10	1,8 - 3,0 mm	n.u.

Završne žbuke



RÖFIX granulat Grigio Venato

	Šifra proizvoda	Kg/jed.	Granulacija	Cijena/ jed.
	2000634022	10	1,5 - 4,0 mm	n.u.
	2000634023	10	4,0 - 6,0 mm	n.u.



RÖFIX granulat Nero Ebano

	Šifra proizvoda	Kg/jed.	Granulacija	Cijena/ jed.
	2000634028	10	1,8 - 3,0 mm	n.u.
	2000634029	10	4,0 - 6,0 mm	n.u.

» KLASIFIKACIJA BOJA PREMA TONKARTI

	Klasifikacija boja prema tonkarti	Pastozne završne žbuke	Mineralne završne žbuke	Boje i premazi
Nadoplatu za tonirane proizvode prema kategorijama	Cjenovni razred I – 154 tona (nijanse)	0,19 eur/kg	0,41 eur/kg	0,57 eur/L
	Cjenovni razred II – 150 tona (nijanse)	0,19 eur/kg	0,41 eur/kg	1,43 eur/L
	Cjenovni razred III – 62 tona (nijanse)	0,19 eur/kg	0,41 eur/kg	2,20 eur/L
Dodatna cijena za intenzivne tonove	Cjenovni razred IV – 23 tona (nijanse)	0,90 eur/kg	Cijena na upit	4,05 eur/L
	Cjenovni razred V – 7 tona (nijanse)	Cijena na upit	Cijena na upit	Cijena na upit
Nadoplatu za tonirane pred-premaze	VITAL, PREMIUM, UNI	0,68 eur/kg		
 Obavijest o cijenama – Cjenovni razredi nalaze se na poledini nove ton karte (ColorDesign), gdje se također nalazi i oznaka mogućnosti izrade određenog tona (nijanse) boje i vrsta završnog sloja. Simboli na ton karti u ovome cjeniku pokazuju više mogućnosti odabira boja. Oni su definirani prema cjenovnom razredu i postotku odbijanja sunčeve svjetlosti.	SISI, SHP	RÖFIX SiSi-Putz® i ostale žbuke na bazi silikonskih smola		
	KHP, AP	RÖFIX Žbuka na bazi umjetnih smola i ostale organske RÖFIX-žbuke		
	SP	RÖFIX Silikatne žbuke		
	MEP	RÖFIX Mineralne žbuke (715 / 750 / 773 / 775)		
	SiSi F	RÖFIX Boje na bazi SISI tehnologije		
	EF, AF, KHF	RÖFIX Disperzivne i ostale organski povezane boje		
	SHF, SF	RÖFIX Silikonske i silikatne boje		
	KF	RÖFIX Vapnene boje		





Proizvodi za renoviranje i saniranje

Predšpric	74
Priprema podloge	75
Horizontalne blokade i injekcije	76
Izolacije	76
Žbuke za saniranje	77
Renopor®	79
Povijesni mortovi	80
Povijesne žbuke na bazi vapna	82
Veziva za povijesne objekte	83
Mase za renoviranje i izravnavanje	85
Vapnene žbuke	86
Premazi za renoviranje	87
Dodatni pribor za renoviranje i saniranje	89
Žbuke na bazi NHL-a i cementa	89
Žbuke na NHL bazi	91
Dodatni pribor za renoviranje i saniranje	91




Proizvodi za saniranje i renoviranje

Ugodna klima počinje odabirom RÖFIX CalceClima® materijala

Veliku većinu života provodimo u zatvorenim prostorima. Ljudi sve više senzibilno reagiraju na različite građevinske materijale. U tehnologiji građevinskih materijala gotovo da nema teme o kojoj se raspravlja tako intenzivno i emocionalno, kao o ekonomskoj i građevinskoj vrijednosti različitih osnovnih materijala za kvalitetnu gradnju i stanovanje.

RÖFIX CalceClima® naši proizvodi potvrđuju vrijednost kvalitetne gradnje. Biramo sirovine koje najbolje odgovaraju stvaranju ugodnog prostora i nude dobru bilancu te ekonomičnu ugradnju. S jedne strane je u stanju, zbog svoje kapilarne provodljivosti omogućiti

da voda i vodena para nesmetano prolaze. Na taj se način vlaga iz zraka može apsorbirati u vapnu i ponovo brzo napustiti. Rezultat je dobro reguliranje vlage zraka unutarnjeg prostora. S druge strane vapno "dezinficira". Zbog svog visokog udjela alkala, ono stvara okruženje u kojem alge i gljivice ne mogu postojati.

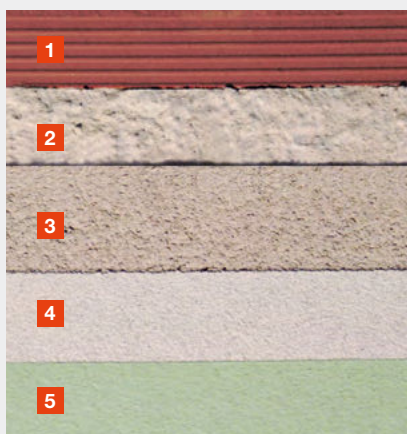

Sustav koji osigurava ugodan ambijent prostora

RÖFIX CalceClima® Sustav unutarnjih žbuka

- 1** Zid
- 2** RÖFIX CalceClima® Vapneni špric
- 3** RÖFIX CalceClima® Ambiente
- 4** RÖFIX CalceClima® Fino
- 5** RÖFIX CalceClima® Vapnena boja



» Jednostavna za primjenu, i izrađena od prirodnih materijala. «

» IZ ASORTIMANA IZDVAJAMO

RÖFIX 530 Vapnena žbuka: savršena kombinacija prirodnih materijala

- Vapno
- Bijeli cement (bez kromata; do 5%)
- Visokokvalitetni lomljeni vapnenac
- Bez umjetnih disperzivnih tvari



HASIT CALSOL® OPTICREME Masa za injektiranje za prekid kapilarne vlage

- Naknadno brtvi u horizontalnom smjeru
- Visokokonzentrirano za maksimalnu raspodjelu
- Bez otapala
- U uvjetima visoke vlage djeluje difuzijski
- Udio aktivnih sastojaka približno 99%



NOVO

RÖFIX Renoplus® Univerzalna žbuka za renoviranje i izravnavanje

- Ekonomična i univerzalna primjena
- Ugradnja slojeva od 3 do 30 mm
- Armirano vlaknima
- Dobra prionjivost difuzijski
- Minimalno skupljanje
- Posebno preporučljivo za stambene prostore



» PREGLED RÖFIX RENOPOR® SUSTAVA U JEDNOM

Primjena	RÖFIX Renopor® I	
Sustavi za saniranje		
Opis sustava	Kapilarno aktivna, paropropusna unutarnja izolacija	
Područje primjene		
Opterećenje vlagom	Visoko	
Opterećenje solima	Nisko	
Primjena	Protiv unutarnje kondenzacije, protiv plijesni; Novogradnja ili sanacija objekata	
Priprema podloge	Labave dijelove starih žbuka potrebno je u potpuno obiti; Površine napadnute plijesnima potrebno je prethodno tretirati, te potom očerkati	
Izravnavanje podloge	Veće neravnine mogu se izravnati RÖFIX Renoplus® Univerzalnom žbukom za renoviranje i izravnavanje (do 30 mm u jednom radnom koraku)	
Vrijeme mirovanja/sušenja	1 dan/mm debljine žbuke	
Lijepljenje ploča	RÖFIX Renopor® I Izolacijska ploča 060	
	Punoplošno lijepljenje s RÖFIX Renopor® Specijalnim ljepilom	
Vrijeme mirovanja/sušenja	Oko 2 sata	
Armiranje ploča	Punoplošno armiranje s RÖFIX Renopor® s specijalnim ljepilom i RÖFIX P50 Staklenom mrežicom	
Debljina žbuke	Najmanje 4 mm	
Vrijeme stajanja/sušenja	Oko 1 dan	
Obrada i nanošenje završne žbuke	Mineralne paropropusne završne žbuke kao RÖFIX 715 Specijalna plemenita žbuka**	
Vrijeme mirovanja/sušenja	Najmanje 7 dana	Nema
Boja/premaz	RÖFIX PE 225 Reno 1K	RÖFIX Silikatna unutarnja boja

* Postavljanje RÖFIX Renopor® s ploča na način da oznaka s crvenom točkom bude vidljiva s vanjske strane.

** RÖFIX Renopor® specijalno ljepilo može se direktno strukturirati i naknadno premazati bojom.

» PREGLED RÖFIX SUSTAVA ZA SANIRANJE U JEDNOM

Primjena	RS1	RS2	RS3	SanoCalce
Sustavi za saniranje				
Opis sustava	Jednoslojni sustav za saniranje žbuke	Dvoslojni sustav za saniranje žbuke	Jednoslojni sustav za saniranje žbuke	Jednoslojni sustav za saniranje žbuke
Područje primjene				
Opterećenje vlagom	Visoko	Visoko	Visoko	Srednje
Opterećenje solima	Nisko	Visoko	Nisko	Srednje
Priprema podloge	Staru žbuku obiti do oko 1 m iznad vidljive granice oštećenja; fuge zida izdubiti oko 2 cm; Obijeni stari materijal odmah ukloniti s gradilišta; Površine suho očistiti i pustiti da se osuše; Fuge i izbijeno kamenje prethodno zatvoriti npr. s RÖFIX 648 Podložnom žbukom s porama			
Zatvaranje	RÖFIX 648 Podložna žbuka s porama	RÖFIX 648 Podložna žbuka s porama	RÖFIX 648 Podložna žbuka s porama	RÖFIX SanoCalce Fondo
Tretiranje podloge	RÖFIX Sanir grund	–	–	–
Upute	Očerkati ili pošpricati	–	–	–
Vrijeme mirovanja/sušenja	nema	–	–	–
Špric	RÖFIX 671 Sanir špric			RÖFIX SanoCalce Fondo
Upute	Prekrivanje oko 60 % površine			Prekrivanje 100 % površine
Vrijeme stajanja/sušenja	Najmanje 7 dana, štiti od prebrzog isušivanja			
Podložna žbuka s porama	–	RÖFIX 648 Podložna žbuka s porama	–	RÖFIX SanoCalce Fondo
Upute	–	Jednoslojno najmanje 20 mm	–	Jednoslojno najviše 15 mm
Vrijeme mirovanja/sušenja	–	1 dan/mm debljine žbuke	–	1 dan/mm debljine žbuke
Upute	–	Površinu ogrubiti	–	Površinu ogrubiti
Žbuka za saniranje*	RÖFIX 640 Žbuka za saniranje R-W siva*		RÖFIX 650 Žbuka za saniranje bijela	RÖFIX SanoCalce Intonaco
Upute	Najmanje 20 mm/najviše 40 mm	Najmanje 15 mm	Najmanje 20 mm/najviše 40 mm	Najmanje 20 mm/najviše 40 mm
Vrijeme sušenja	1 dan/mm debljine žbuke			
Žbuka za saniranje iznad oštećene zone (najmanje 1 m iznad vidljive granice oštećenja)	RÖFIX 680 Žbuka za saniranje R-L Jedno- ili višeslojno ovisno o ukupnoj debljini žbuke			Tradicionalne žbuke kompatibilne sa žbukama na osnovi prirodnog hidrauličnog vapna
Vrijeme sušenja	1 dan/mm debljine žbuke			
Završne žbuke	RÖFIX 340 Završna žbuka za saniranje RÖFIX 341 Završna bijela žbuka za saniranje RÖFIX 345 Završna žbuka za saniranje Jedno- ili višeslojno ovisno o ukupnoj debljini žbuke		–	RÖFIX SanoCalce Finitura
Vrijeme sušenja**	Najmanje 7 dana prije sljedećeg premaza			
Premazi***	RÖFIX Silikatna vanjska boja		–	RÖFIX Silikatna vanjska boja

* Moguća obrada RÖFIX žbuka za saniranje s različitim mineralnim završnim žbukama: Paropropusnost: ≤ 15 ; Tlačna čvrstoća: $\leq 3,5 \text{ N/mm}^2$; Vodoupojnost: $\leq 0,2 \text{ kg/m}^2 \times \sqrt{24 \text{ h}}$

** Na vlažne zidove preporuča se nanošenje boje znatno kasnije.

*** Stoga se kao zamjenski proizvod mogu koristiti hidrofilne vapnene žbuke ili vapnene boje, najviše nakon 3 dana mirovanja žbuke za saniranje, ali nikada na suhu žbuku za saniranje. Žbuke za saniranje su hidrofobne.

» RÖFIX SUSTAVI U NJEZI KULTURNIH SPOMENIKA

Primjena	RÖFIX NHL-sustav	RÖFIX Tras vapneni sustav	RÖFIX Baukasten-sustav	RÖFIX HL-sustav (samo u IT)
Sustavi za renoviranje				
Naziv sustava	Vapneni sustav na bazi prirodnog hidrauličnog vapna	Prirodni tras vapneni sustav	Sustav mješavine na bazi prirodnog hidrauličnog vapna	Vapneni sustav na bazi hidrauličnog vapna
Područje primjene				
Opterećenje solima	Srednje	Srednje	Slabo	Srednje
Podloga	Zid od pune opeke ili prirodnog kamena (ne na laganim građevinskim materijalima).			
Priprema podloge	Odstraniti labave i nenosive ožbukane dijelove – ostrugati fuge do oko 2 cm dubine – suho očistiti površinu – vlažni zid pustiti da se osuši. Prema mogućnosti praznine ispuniti istim materijalom (opekom) i RÖFIX 951/RÖFIX 952, RÖFIX 954. Ne koristiti laganu šuplju opeku! Prema potrebi ubrizgati RÖFIX Hidraulično-vapneni mort za injektiranje za zapunjavanje šupljina. Izbijene dijelove kamenih blokova stabilizirati pomoću RÖFIX 665 Morta za popunjavanje.			
Tretiranje podloge	RÖFIX Glinena otopina za pripremu postojeće vapnene žbuke (jetkanje sinteriranog površinskog sloja, povećanje vlaženja). RÖFIX PP 201 SILICA LF Silikatni dubinski predpremaz i razrjeđivač za silikatne proizvode za učvršćivanje mineralnih podloga.			
Špric	RÖFIX 675/RÖFIX 695	RÖFIX 675/RÖFIX 691	RÖFIX 675	RÖFIX 675
	100 %- tno prekrivanje oko 3–5 mm (na mješoviti zid i zid od prirodnog kamena načelno koristiti RÖFIX 675). Vrijeme stajanja: najmanje 5–6 sati (samo sušenje šprica) – štiti od prebrzog isušivanja.			
Podložna žbuka*	RÖFIX 695/RÖFIX 696	RÖFIX 691	RÖFIX 697 + RÖFIX Gašeno vapno	RÖFIX 694
	0–4 mm	0–1,4 odnosno 0–4 mm	0–4 mm	0–3 odnosno 0–1,4 mm
	Višeslojno, MDŽ: 15 mm (po sredini 20 mm) po sloju – između slojeva prethodno i naknadno navlažiti – razvući drvenom letvom. Vrijeme stajanja između slojeva žbuke: oko 1 dan (štiti od prebrzog isušivanja).			Minimalna debljina žbuke (MDŽ): 10 mm po sloju
Fina završna žbuka**	RÖFIX 380	RÖFIX 380	RÖFIX 397 + RÖFIX Gašeno vapno	RÖFIX 380
	MDŽ: 1–2 mm po sloju – 2-slojno – za fino obrađivanje površina korištenjem filcane letve, spužve i sl.			
	Vrijeme stajanja silikatnih boja: oko 4 tjedna. Vrijeme stajanja vapnenih boja: nema (štiti od prebrzog isušivanja).			
Gruba završna žbuka	RÖFIX 765	RÖFIX 691/RÖFIX 692	RÖFIX 397 + RÖFIX Gašeno vapno	–
	MDŽ: 6 mm	MDŽ: 10 mm po sloju	MDŽ: 3 mm po sloju	–
Premaz	RÖFIX PE 225 RENO 1K Silikatna boja/RÖFIX PE 819 SESCO Vapnena boja			

Tablica sadrži pojednostavljene informacije pregleda proizvoda te njihovo područje primjene. Ukoliko se navedeni proizvodi žele primijeniti u praksi, obavezno se nalaže uzimanje u obzir podataka u tehničkim listovima te ostaloj RÖFIX tehničkoj dokumentaciji.

* Kod svih sustava se za podnožja primjenjuje RÖFIX Hidraulično-vapnena žbuka za podnožja

** Kao zamjenski proizvod za unutarnje prostore može se koristiti RÖFIX 350 Vapnena glet masa

» PREGLED SUSTAVA RÖFIX VAPNENIH ŽBUKA U JEDNOM

Primjena	RÖFIX CalceClima® Sustav unutarnjih žbuka	RÖFIX CalceClima® Vanjski sustav žbuka (samo IT)	RÖFIX 530 Sustav unutarnjih žbuka (samo IT/SOE)
Sustavi vapnenih žbuka			
Opis sustava	Sustav vapnenih unutarnjih žbuka na bazi prirodnog hidrauličnog vapna prema EN 459-1	Sustav vapnenih vanjskih žbuka na bazi prirodnog hidrauličnog vapna prema EN 459-1	Sustav vapnenih unutarnjih žbuka na bazi CL90 prema EN 459-1
Područje primjene			
Priprema podloge	Kod neupijajućih i glatkih podloga kao betonske nužno je nanijeti RÖFIX Renoplus® kao vezivni most te u njega aplicirati podložnu žbuku sistemom "svježe u svježe". Na podlogama sa standardnim upijanjem vrijede dolje navedena pravila:		
Priprema podloge	RÖFIX CalceClima® Vapneni špric		RÖFIX 530 u prvom tankom sloju
Debljina nanosa	5 mm		5 mm
Vrijeme sušenja	Najmanje 3 dana		Nema
Podložna žbuka	RÖFIX CalceClima® Ambiente	RÖFIX CalceClima® Progetto	RÖFIX 530
Debljina nanosa po sloju	15–20 mm		15–20 mm
Vrijeme sušenja	Najmanje 1 tjedan		1 tjedan po cm debljine nanosa
Završna žbuka*	RÖFIX CalceClima® Fino	RÖFIX CalceClima® Fino E	RÖFIX 360
Debljina nanosa	Dva puta 1–2 mm		U veličini zrna
Vrijeme sušenja	Nema		Najmanje 1 tjedan
Premaz**/**	RÖFIX PE 819 Sesco Vapnena boja		RÖFIX PI 223 Mineral


* Kao zamjenski proizvod mogu se koristiti ostale paropropusne završne žbuke

** Kao zamjenski proizvod mogu se koristiti ostali paropropusni premazi

*** Ovi sustavi žbuka nisu prikladni za područje špricanja vode ili za polaganje keramičkih obloga

Proizvodi za renoviranje i saniranje

Predšpic



RÖFIX Hidraulično-vapneni mort za injektiranje

Za ojačanje oslabljene zidne strukture. Žbuka na bazi prirodnog hidrauličnog vapna prema normi EN 459-1 i finog vapnenog pijeska. Bez cementna žbuka namijenjena za učvršćivanje starih zidova. Posebno prikladna za radove na očuvanju kulturnih spomenika.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000150818	42	25	0-0,5 mm	pribl. 1,4 kg/L	n.u.



RÖFIX 671 Sanir špic

Sanacijski špic za pripremu podloge kod vlažnih i/ili zidova opterećenih solima. Nanosi se mrežasto, s približno 60% pokrivenosti površine. Otporna je na štetne soli. U skladu je s WTA smjernicom za sustave sanacijskih žbuka iz 2004. godine.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000583192	42	25	0-4 mm	pribl. 3 kg/m ²	n.u.



RÖFIX 675 Hidraulično-vapneni špic

Špic za pripremu podloge za ugradnju renovacijske žbuke, namijenjena upijajućim mineralnim podlogama, poput zidova od opeke u starogradnji i novogradnji. Nanosi se preko cijele površine (100 % pokrivenosti). Ne sadrži cement. Bazirana je na prirodnom hidrauličnom vapnu prema normi EN 459-1 i prirodnom pijesku.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000583195	48	25	0-4 mm	pribl. 7,5 kg/m ²	8,35



RÖFIX SanoCalce Fondo Vapneni špic na bazi NHL5

Vezivni most, mort za izravnavanje ili žbuka s porama za sanacije podloga opterećenih solima (npr. kod opterećenja nitratima, kloridima i sulfatima). Odgovara WTA-smjernici za sustave saniranja žbuka 2004.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000569414	54	25	0-1,5 mm	pribl. 1 kg/m ² /mm	10,00

Predšpic



RÖFIX CalceClima® Vapneni špric

Vapneni špric, preporučljiv za stambene prostore i sve mineralne, upojne podloge. Stopostotno pokrivanje površine.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000151332	54	25	0-3 mm	pribl. 1,4 kg/m ² /mm	n.u.

Priprema podloge



RÖFIX Algenkiller Specijalni predpremaz

Gotova biocidna otopina za nanošenje kistom, za saniranje fasada i drugih površina napadnutih algama, lišajevima, gljivicama i plijesni. Također se može primjenjivati i u unutarnjim prostorima.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000955458	96	5	transparentna	pribl. 0,15 kg/m ²	40,00



RÖFIX Antisalz sredstvo za zaštitu od prodiranja soli

Predpremaz za sanaciju zidova s funkcijom pripreme i zaštite od soli kod sulfatnog i kloridnog opterećenja.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000148808	60	12	svijetlo zelena	pribl. 0,8 kg/m ²	n.u.



RÖFIX Sanacijski predpremaz

Za učvršćivanje starih podloga, poboljšanje vodoodbojnosti stare žbuke i smanjenje prodiranja soli u RÖFIX sustave za saniranje. Na osnovi kalijeva vodenog stakla.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000148692	60	10	transparentna	pribl. 0,5 kg/m ²	n.u.

Proizvodi za renoviranje i saniranje

Priprema podloge



RÖFIX Glinena otopina

Mineralna otopina, neutralnog mirisa. Za poboljšanje prionjivosti novih vapnenih žbuka i premaza na starim podlogama, kroz kontrolirano nagrizanje površinskog sloja i proširenje pora na starim vapnenim žbukama.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000148699	60	10	svijetlo žuta	pribl. 0,25 L/m ²	n.u.

Horizontalne blokade i injektacije



HASIT CALSOL® OPTICREME Masa za injektiranje za prekid kapilarne vlage

Pastozna hidroizolacija na bazi reaktivnih silana, namijenjena injektiranju u mineralne građevinske materijale. Stvara trajnu vodonepropusnu barijeru čak i pri visokoj vlažnosti.

	Šifra proizvoda	Jed./kut.	ml/jed.	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000961932	12	310	pribl. 0,83 m/jed.	n.u.



HASIT CALSOL® Mlaznica Nastavak za kartušu

Zamjenska mlaznica za kartuše – standardni navoj, za precizno nanošenje.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	Cijena/jed.
	2000961933	1	n.u.

Izolacije



RÖFIX 635 Hidroizolacijska žbuka

Mineralna hidroizolacijska žbuka na bazi tras-cementa, pogodna za vertikalnu zaštitu od vode bez pritiska i pod pritiskom do 1,5 bara. Primjenjuje se ispod razine terena.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja	Cijena/jed.
	2000639181	48	25	0-1,4 mm	pribl. 1,5 kg/m ² /mm	9,50

Izolacije



RÖFIX 636 Hidroizolacijska masa

Mineralna, kruta izolacijska masa na bazi cementa, namijenjena površinskoj zaštiti od vlage iz tla, površinske i podzemne vode bez pritiska – posebno pogodna za starogradnju i sanacijske radove.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja	Cijena/jed.
	2000152961	48	25	0-1 mm	pribl. 5 kg/m ²	12,50

Žbuke za saniranje



RÖFIX SanoCalce Fondo Vapneni špric na bazi NHL5

Vezivni most, mort za izravnavanje ili žbuka s porama za sanacije podloga opterećenih solima (npr. kod opterećenja nitratima, kloridima i sulfatima). Odgovara WTA-smjernici za sustave saniranja žbuka 2004.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000569414	54	25	0-1,5 mm	pribl. 1 kg/m ² /mm	10,00



RÖFIX SanoCalce Intonaco Žbuka za saniranje na bazi NHL5

Žbuka za saniranje kod zidova opterećenih vlagom i solima (npr. kod opterećenja nitratima, kloridima, sulfatima). Zahvaljujući finom bijelom zrnu može se strukturirati na više načina. Odgovara WTA-smjernici za sustave saniranja žbuka 2004. Žbuka za saniranje R prema EN 998-1.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000569413	54	25	0-1,5 mm	pribl. 1,22 kg/m ² /mm	15,00



RÖFIX SanoCalce Finitura Sanacijska završna žbuka na bazi NHL-a

Sanacijska završna žbuka na bazi hidrauličnog vapna sa vapnenim pjeskom.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000569415	54	25	0-0,8 mm	pribl. 1,9 kg/m ²	9,00

Proizvodi za renoviranje i saniranje

Žbuke za saniranje



RÖFIX 340 Sanacijska završna žbuka

Završna žbuka za sanacijske sustave, na bazi portland cementa i prirodnog pijeska okruglog zrna. Usklađena s RÖFIX RS1 i RS2 sustavima – osigurava dovoljnu prionjivost, paropropusnost i vodoodbojnost.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000150239	42	25	0-0,8 mm	pribl. 1,7 kg/m ²	n.u.



RÖFIX 341 Završna bijela žbuka za saniranje

Završna žbuka za žbuke za saniranje. Na bazi portland cementa i bijelog mramornog pijeska. Usklađena sa sustavima za saniranje RÖFIX RS1 i RÖFIX RS2 - dovoljna prionjivost, paropropusnost kao i vodoodbojnost.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000149231	48	25	0-1 mm	pribl. 2,1 kg/m ²	29,00



RÖFIX 640 Žbuka za saniranje R-W

Žbuka za saniranje kod zidova opterećenih vlagom i solima (npr. kod opterećenja nitratima, kloridima, sulfatima). Zahvaljujući finom zrnju može se strukturirati na više načina. Odgovara WTA-smjernici 2004 za sustave sanacijskih žbuka. Žbuka za saniranje R prema EN 998-1.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000639160	48	25	0-1,5 mm	pribl. 1,22 kg/m ² /mm	n.u.



RÖFIX 648 Podložna žbuka s porama

Žbuka za izravnavanje i/ili žbuka s porama za taloženje soli (npr. kod opterećenja nitratima, kloridima, sulfatima). Odgovara WTA-smjernici za sustave saniranja žbuka 2004.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000149280	48	25	0-1,5 mm	pribl. 1 kg/m ² /mm	n.u.

Žbuke za saniranje



RÖFIX 650 Bijela žbuka za saniranje

Žbuka za saniranje kod zidova opterećenih vlagom i solima (npr. kod opterećenja nitratima, kloridima, sulfatima). Zahvaljujući finom bijelom zrnu može se strukturirati na više načina. Odgovara WTA-smjernici 2004 za sustave sanacijskih žbuka. Žbuka za saniranje R prema EN 998-1.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000639165	48	25	0-1,5 mm	pribl. 1,22 kg/m ² /mm	13,50

Renopor®



RÖFIX Renopor® G Predpremaz

Predpremaz i sredstvo protiv prebrzog vezivanja za RÖFIX Renopor ploče. Namijenjen vezivanju finih čestica prašine i produženju vremena obrade prilikom lijepljenja ili armiranja. Nanosi se prije obrade i postavljanja tapeta.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Cijena/jed.
	2000953208	60	5	16,00
	2000153104	60	10	28,60



RÖFIX Renopor® Spezial Mort za lijepljenje

Mineralno, paropropusno, ljepilo/masa za zaglađivanje i modelirajuća žbuka za RÖFIX Renopor® sustav. Istovremeno masa za izravnavanje - u spoju s RÖFIX P50 staklenom mrežicom i finom žbukom za modeliranje koja se može filcati. Granulacija: 1 mm.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Cijena/jed.
	2000153103	54	25	33,00



RÖFIX Renopor® I Izolacijska ploča za unutarnju upotrebu 060

Paropropusna, kapilarno aktivna ploča za unutarnju izolaciju 080 za RÖFIX Renopor® sustav. Negoriva, mineralna, izrazito paropropusna. Isporuka samo u punim jedinicama pakiranja.

	Šifra proizvoda	m ² /jed	Kom./jed.	Debljina	Veličina ploča	Cijena/jed.
	2000153099	3	6	25 mm	1000x500 m	n.u.
	2000153100	2,5	5	30 mm	1000x500 m	n.u.
	2000153101	1,5	3	50 mm	1000x500 m	n.u.

Proizvodi za renoviranje i saniranje

Povijesni mortovi



RÖFIX 665 Mort za popunjavanje

Mort za popunjavanje otvora ili pukotina u zidu. Za stabiliziranje zidova od pune opeke, mješovitih zidova i zidova od prirodnog kamena. Na bazi prirodnog hidrauličnog vapna prema EN 459-1. Posebno prikladan za radove na očuvanju kulturnih spomenika.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000583197	42	25	0-6 mm	pribl. 13,4 L/jed.	n.u.



RÖFIX 952 Mort u boji na bazi hidrauličnog vapna

Mort za zidanje u boji na bazi prirodnog hidrauličnog vapna NHL5 prema EN 459-1. Za zidanje i žbukanje dekorativnog zida od prirodnog kamena. U prirodno svijetloj nijansi, žućkastog podtona. Grupa M5 prema EN 998-2.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000583723	54	25	0-1,4 mm	pribl. 15 L/jed.	n.u.



RÖFIX 954 Univerzalni hidraulični mort - M5

Univerzalni mort za zidanje zidova, kao i za popravke prilikom renoviranja. Klasa M5 prema standardu UNI EN 998-2.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000295769	48	25	0-2,8 mm	pribl. 15 L/jed.	n.u.



RÖFIX 993 Hidraulično-vapneni mort za fuge

Mort za restauriranje starih kamenih fuga, na bazi prirodnog hidrauličnog vapna prema EN 459-1. Za ručnu i strojnu sanaciju fuga kod starih zidova od prirodnog ili lomljenog kamena.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000583198	48	25	0-4 mm Bež	pribl. 18 L/jed.	n.u.

Povijesni mortovi



RÖFIX Belit Mort za odljevke

Zamjenski mort za površine od povijesnog rimskog cementa. Na bazi NHL15 i prirodnog pijeska, usporenog vezivanja. Mort za odljevke (silikonske ili dvodijelne forme), mort za postavljanje i masa za nadomjestak kamena u održavanju spomenika.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000639173	48	25	0-4 mm	pribl. 18,45 L/jed.	n.u.



RÖFIX Belit Fini mort

Zamjenski mort za površine od povijesnog rimskog cementa. Na bazi NHL15, prirodnog pijeska, usporenog vezivanja. Kao fini mort za nanošenje četkom, masa za nadomjestak kamena i mort za odljevke u održavanju spomenika. Za završnu obradu profilacija na fasadama.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000148236	50	20	0-0,4 mm	pribl. 13,6 L/jed.	n.u.



RÖFIX Belit Mort za odljevke Solido 12

Mort za konsolidiranje na bazi prirodnog hidrauličnog vapna i izrazito kvalitetnog prirodnog lomljenog vapnenca 0-3 mm. Tlačna čvrstoća: oko 12 N/mm².

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000569794	54	25	0-3 mm	pribl. 16,5 L/jed.	n.u.



RÖFIX Belit Mort za odljevke Solido 15

Mort za konsolidiranje na bazi prirodnog hidrauličnog vapna i izrazito kvalitetnog prirodnog lomljenog vapnenca 0-3 mm. Tlačna čvrstoća: oko 15 N/mm².

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000152218	54	25	0-3 mm	pribl. 16,5 L/jed.	n.u.

Proizvodi za renoviranje i saniranje

Povijesni mortovi



RÖFIX PRONTO Univerzalni brzovezujući mort na bazi prirodnog vapna

Univerzalni brzovezujući mort od prirodnog hidrauličnog vapna i rimskog cementa za brzo učvršćivanje svih vrsta podloga, vertikalnih i horizontalnih, od cementa, opeke, pune opeke, lomljenog kamena itd. Idealno za učvršćivanje rukohvata, okvira prozora i vrata, okova, traka za brtvljenje i ormarića za električne instalacije. Posebno pogodno za renoviranje.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000583724	54	25	0-1 mm	pribl. 15 L/jed.	n.u.

Povijesne žbuke na bazi vapna



RÖFIX CalceClima® Hidraulično-vapnena žbuka za saniranje

Sanacijska žbuka od hidrauličkog vapna za ožbukane površine izložene vlazi i solima. Bez cementa. Sanacijska žbuka u RÖFIX sustavu za obnovu CalceClima.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000569257	54	25	0-1,4 mm	pribl. 1,35 kg/m²/mm	n.u.



RÖFIX Hidraulično-vapnena žbuka za podnožja

Žbuka za podnožja. Na bazi prirodnog hidrauličnog vapna prema EN 459-1 i prirodnog pijeska. Posebno prikladna za renoviranje starih objekata, kao i za održavanje kulturnih spomenika.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000583234	48	25	0-4 mm	pribl. 1,45 kg/m²/mm	n.u.
	2000639175	48	25	0-8 mm	pribl. 1,45 kg/m²/mm	n.u.



RÖFIX 695 Hidraulično-vapnena žbuka za renoviranje

Mineralna, podložna žbuka. Primjenjuje se kao špric i kao završna žbuka. Za ručno nanošenje. Na bazi prirodnog hidrauličnog vapna prema EN 459-1 i prirodnog pijeska. Posebno pogodna za renoviranje starih objekata, kao i za održavanje kulturnih spomenika.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000583203	48	25	0-4 mm	pribl. 1,5 kg/m²/mm	6,10

Povijesne žbuke na bazi vapna



RÖFIX 696 Hidraulično-vapnena strojna žbuka

Mineralna, podložna žbuka na bazi prirodnog hidrauličnog vapna prema EN 459-1, prirodnog pijeska s dodacima za strojnu obradu. Primjenjuje se i kao špric ili završna žbuka. Posebno pogodna za renoviranje starih objekata, kao i za održavanje kulturnih spomenika. Prema EN 459-1.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000583205	48	25	0-4 mm	pribl. 1,45 kg/m ² /mm	6,30




RÖFIX 697 Baukasten Vapnena mješavina za žbuke za renoviranje

Mineralna, podložna žbuka na bazi prirodnog hidrauličnog vapna prema EN 459-1 i prirodnog pijeska. Uz dodatak gašenog vapna obrađuje se po uzoru na povijesne žbuke za ručno nanošenje. Primjenjuje se i kao špric ili završna žbuka.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000639177	48	25	0-4 mm	pribl. 1,5 kg/m ² /mm	n.u.

Veziva za povijesne objekte



RÖFIX Gašeno vapno

Gašeno vapno za izradu visokokvalitetnih vapnenih premaza, žbuka i mortova od gašenog vapna. Paljeno pomoću plina, visokokvalitetno vapno skladišteno u komadima, CL 90-S prema EN 459-1. Skladišteno najmanje 3 mjeseca. Posebno namijenjeno održavanju spomenika.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Cijena/jed.
	2000153017	50	11	n.u.
	2000152977	25	33	n.u.
	2000153026	4	250	n.u.




RÖFIX NHL 2 Prirodno hidraulično vapno prema EN 459-1

Bezcementno vezivo za žbuke i mortove, posebno se preporučuje za održavanje kulturnih spomenika. Prirodno hidraulično vapno prema EN 459-1, paljeno na nižim temperaturama. Za izradu posebno paropropusnih, vapnenih žbuka smanjene napetosti.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Cijena/jed.
	2000148189	40	25	n.u.

Proizvodi za renoviranje i saniranje

Veziva za povijesne objekte



RÖFIX NHL 3,5 Prirodno hidraulično vapno prema EN 459-1

Bezcementno vezivo za žbuke i mortove, posebno se preporučuje za održavanje kulturnih spomenika. Prirodno hidraulično vapno prema EN 459-1, paljeno na nižim temperaturama. Za izradu posebno paropropusnih, vapnenih žbuka i mortova, smanjene napetosti.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Cijena/jed.
	2000954806	40	25	n.u.



RÖFIX NHL 5 Prirodno hidraulično vapno prema EN 459-1

Bezcementno vezivo za žbuke i mortove, posebno se preporučuje za održavanje kulturnih spomenika. Prirodno hidraulično vapno prema EN 459-1, paljeno na nižim temperaturama. Za izradu posebno paropropusnih, vapnenih žbuka i mortova, smanjene napetosti.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Cijena/jed.
	2000154697	40	25	19,00



RÖFIX SEMIBELIT Substitutivno vezivo za rimski cement

Brzovezujuće vezivo za pripremu rimskog cementa. Posebno namijenjeno održavanju spomenika.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Cijena/jed.
	2000153179	36	15	n.u.



RÖFIX Trass

Čisto trasno brašno. Bezcementni, latentni hidraulični dodatak za žbuke i mortove. Dodatak za beton i mort za smanjivanje iscvjetavanja i za poboljšanje obradivosti. Posebno namijenjeno održavanju spomenika.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Cijena/jed.
	2000154777	40	25	n.u.

Mase za renoviranje i izravnavanje



RÖFIX Renoplus® Univerzalna žbuka za renoviranje i izravnavanje

Mineralna žbuka za renoviranje i izravnavanje univerzalne primjene. Moguća debljina nanosa u jednom sloju 3 do 30 mm. Armaturna masa za izravnavanje kod sanacije fasadne žbuke u kombinaciji s RÖFIX P50 staklenom mrežicom. Žbuka za izravnavanje za obradu uobičajenih, nosivih, mineralnih podloga.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000148206	42	25	0-1 mm	pribl. 1,45 kg/m ² /mm	11,00
	2000153078		1.000	0-1 mm	pribl. 1,45 kg/m ² /mm	440,00



RÖFIX Renostar® Univerzalna masa za renoviranje i izravnavanje

Mineralna masa za renoviranje i izravnavanje, univerzalna primjena. Moguća debljina nanosa u jednom sloju 1 do 10 mm. Armaturna masa za izravnavanje kod TIS-a ili armiranja fasadne žbuke u kombinaciji s RÖFIX P50 staklenom mrežicom.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000148044	42	25	0-0,5 mm	pribl. 1,5 kg/m ² /mm	16,00



RÖFIX Renofinish® Univerzalna masa za renoviranje i gletanje

Mineralna masa za renoviranje i gletanje univerzalne primjene. Moguća debljina nanosa u jednom sloju od 1 do 2 mm. Masa za gletanje na mineralnim podlogama kao što su npr. vapneno-cementna žbuka, vapneno-gipsana žbuka, nosiva stara žbuka, betoni i suhe građevinske ploče. Mineralna masa za gletanje za objekte.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000148381	48	25	0-0,1 mm	pribl. 1 kg/m ² /mm	n.u.




RÖFIX 350 Masa za izravnavanje na bazi vapna

Čista vapnena glet masa za izradu glatkih unutarnjih površina na bazi vapna i mramornog brašna. Ne sadrži cement, kao i organske i sintetičke dodatke. Preporučljiva za stambene prostore u novogradnji i povijesnim objektima.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000148159	54	15	0-0,2 mm	pribl. 1,5 kg/m ² /mm	n.u.

Proizvodi za renoviranje i saniranje

Mase za renoviranje i izravnavanje



RÖFIX 380 Fina mineralna žbuka na bazi hidrauličnog vapna

Mineralna, fina žbuka na bazi prirodnog hidrauličnog vapna prema EN 459-1 i prirodnog finog pijeska. Ne sadrži cement. Analogno povijesnoj vapnenoj finoj žbuci, načelno se nanosi u dva sloja. Posebno prikladna za renoviranje starih objekata, kao i za održavanje kutlurnih spomenika.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000583235	48	25	0-0,8 mm	pribl. 1,75 kg/m ² /mm	7,50

Vapnene žbuke



RÖFIX 530 Vapnena žbuka

Osnovna žbuka za unutarnje zidove i stropove, za primjenu na svim standardnim podlogama. Vapnena unutarnja žbuka za zidove od modernih materijala.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000694560	48	25	0-1,4 mm	pribl. 1,4 kg/m ² /mm	5,15
	2000569210		1.000	0-1,4 mm	pribl. 1,4 kg/m ² /mm	206,00



RÖFIX CalceClima® Ambiente Žbuka za unutarnje zidove na bazi vapna

Vapnena unutarnja žbuka, preporučljiva za stambene prostore, regulira klimu u prostoriji, za zidove od modernih materijala. Ne sadrži cement.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000151333	54	25	0-1,4 mm	pribl. 1,35 kg/m ² /mm	n.u.



RÖFIX CalceClima® Canapa Finitura Fina vapnena žbuka obogaćena vlaknima konoplje

Vapnena fina žbuka, preporučljiva za stambene prostore, regulira klimu u prostoriji. Ne sadrži cement. Idealna podloga za premaze s vapnenim ili silikatnim bojama.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000569410	54	25	0-0,8 mm	pribl. 1,5 kg/m ² /mm	n.u.

Vapnene žbuke



RÖFIX CalceClima® Canapa Intonaco Unutarnja žbuka na bazi vapna obogaćena vlaknima konoplje

Vapnena unutarnja žbuka, preporučljiva za stambene prostore, regulira klimu u prostoriji, za zidove od modernih materijala. Ne sadrži cement.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000569409	54	25	0-1,4 mm	pribl. 1,35 kg/m ² /mm	n.u.



RÖFIX CalceClima® Fino Fina žbuka na bazi vapna

Vapnena fina žbuka, preporučljiva za stambene prostore, regulira klimu u prostoriji. Ne sadrži cement. Idealna podloga za premaze s vapnenim ili silikatnim bojama.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000151334	54	25	0-0,8 mm	pribl. 1,2 kg/m ² /mm	n.u.

Premazi za renoviranje



RÖFIX CalceClima® Vapnena boja

Visokovrijedna vapnena boja, za široku primjenu u unutarnjem i vanjskom području. Moguće raditi Secco i Fresco tehniku. Bijela i u boji.



	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000148489	24	15	bijela	pribl. 0,2 L/m ² /P	75,00



RÖFIX Vapnena boja za saniranje

Vapneni premaz za unutarnju i vanjsku uporabu na bazi 3 godine skladištenog gašenog vapna. Za učvršćivanje i pripremu premaza na starim podlogama. Isporuka u bijeloj boji ili tonirano prema RÖFIX koferu s uzorcima vapnenih boja. Moguće je toniranje pomoću uobičajenih, pravih pigmenata za vapnene boje.



	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000149296	24	15	bijela	pribl. 0,19 kg/m ² /P	n.u.
	2000149297	24	15	u boji	pribl. 0,19 kg/m ² /P	n.u.

Proizvodi za renoviranje i saniranje

Premazi za renoviranje



RÖFIX SESCO Boja na bazi vapna

Visoka pokrivenost. Za Secco i Fresco tehniku. Za unutarnju i vanjsku upotrebu. Posebno prikladna za održavanje kulturno-povjesnih spomenika. Bijela i u boji ili prema vlastitim uzorcima (kod šifre pr. 2000151693 obratiti pozornost na rok isporuke). Gustoća oko 1,3 kg/l.


	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000151692	24	20	bijela	pribl. 0,3 kg/m ² /P	n.u.
	2000151693	24	20	u boji	pribl. 0,3 kg/m ² /P	n.u.



RÖFIX PE 225 RENO 1K Silikatna unutarnja i vanjska boja

Jednokomponentna, silikatna boja (kalijevo vodeno staklo). Bijela i u boji. Nadoplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije „Građevinske boje i premazi“. Gustoća oko 1,6 kg/l.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000151526	24	15	bijela	pribl. 0,15 L/m ² /P	84,00



RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT Mineralna silikatna vanjska boja

Sol - Silikatni premaz visokog stupnja pokrivenosti, visoke paropropusnosti, vodoodbojan i postojan na vremenske utjecaje, prema DIN-u 18363. Na bazi kalijevog vodenog stakla i disperzije silicija. Za premazivanje vezanih, suhih žbuka od vapna i cementa kao i betona, starih silikatnih i organskih podloga. Bijela i u tonovima silikata. Nadoplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije „Građevinske boje i premazi“. Gustoća oko 1,5 kg/L.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000151525	24	15	bijela	pribl. 0,15 L/m ² /P	65,00
	2000151565	64	5	bijela	pribl. 0,15 L/m ² /P	23,00



RÖFIX PP 201 SILICA LF Silikatni dubinski predpremaz i razrjeđivač

Razrjeđivač koji sadrži vodeno staklo za silikatne boje. Izjednačavajući, transparentni predpremaz za učvršćivanje mineralnih podloga prije nanošenja silikatne boje.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000148696	60	10	transparentna	pribl. 0,2 L/m ²	36,50

Dodatni pribor za renoviranje i saniranje



RÖFIX Traka Za saniranje pukotina

Visokovrijedna, samoljepljiva traka za premošćivanje pukotina na bazi butil-kaučuka presvučena filcom. Za smanjivanje pukotina u sustavu renoviranja fasada kao i kod obrade pukotina ili spojeva građevinskih dijelova. Širina 10 cm, debljina 1,5 mm.

	Šifra proizvoda	Kom./kart.	m/rola	Dimenzija	Cijena/jed.
	2000148154	3	15	1500x10 cm	n.u.

Žbuke na bazi NHL-a i cementa



RÖFIX SismaDur FRCM Tankoslojni mort za konsolidiranje na bazi NHL-a za FRCM sustave

Paropropusni mort za sanaciju na bazi hidrauličnog veziva i prirodnog hidrauličnog vapna prema EN 459-1. Namijenjen statičkom ojačavanju velikih oštećenih površina od betona, pečene opeke, šuplje opeke, cementnog kamena, mješovitih i kamenih zidova, u kombinaciji s mrežicom za armiranje prikladan i za seizmičko ojačavanje.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000952134	48	25	0-0,8 mm	pribl. 1,75 kg/m ² /mm	11,10



RÖFIX SismaCalce® Podložna žbuka na bazi NHL-a

Mineralni, paropropusni mort sa smanjenim naprežanjem za armiranje RÖFIX SismaProtect® mrežicom u sustavu RÖFIX SismaCalce®. Za strojnu i ručnu ugradnju na fasadne podloge od opeke i prirodnog kamena svih vrsta. Prikladan za primjenu u starogradnji i novogradnji.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000583549	54	25	0-1,2 mm	pribl. 1,4 kg/m ² /mm	17,00

Proizvodi za renoviranje i saniranje

Žbuke na bazi NHL-a i cementa



RÖFIX SismaDur 10 Mort za konsolidiranje na bazi NHL-a

Paropropusni mort za sanaciju na bazi hidrauličnog veziva i prirodnog hidrauličnog vapna prema EN 459-1. Namijenjen statičkom ojačavanju velikih oštećenih površina od betona, pečene opeke, šuplje opeke, cementnog kamena, mješovitih i kamenih zidova, u kombinaciji s mrežicom za armiranje prikladan i za seizmičko ojačavanje.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000694606	54	25	0-4 mm	pribl. 1,75 kg/m ² /mm	18,00



RÖFIX SismaDur 18 Mort za konsolidiranje na bazi NHL-a

Paropropusni mort za sanaciju na bazi hidrauličnog veziva i prirodnog hidrauličnog vapna prema EN 459-1 namijenjen statičkom ojačavanju velikih oštećenih površina od betona, pečene opeke, šuplje opeke, cementnog kamena, mješovitih i kamenih zidova. U kombinaciji s mrežicom za armiranje prikladan i za seizmičko ojačavanje.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000694605	54	25	0-3 mm	pribl. 1,75 kg/m ² /mm	19,00



RÖFIX SismaDur 20 Mort za konsolidiranje na bazi NHL-a

Reparaturni mort na bazi NHL-a obogaćen vlaknima. U kombinaciji s mrežicom za seizmičko ojačavanje konstrukcije prikladan za ojačavanje zidova i krovnih konstrukcija. Na temelju zajamčene tlačne čvrstoće ≥ 20 MPa klasificiran kao mort za zidanje razreda M20 prema EN 998-1 i 2.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000634392	54	25	0-3 mm	pribl. 1,75 kg/m ² /mm	9,00



RÖFIX SismaDur 30 Mort za konsolidiranje na bazi NHL-a

Reparaturni mort na bazi NHL-a obogaćen vlaknima. U kombinaciji s mrežicom za seizmičko ojačavanje konstrukcije prikladan za ojačavanje zidova i krovnih konstrukcija. Na temelju zajamčene tlačne čvrstoće ≥ 30 MPa klasificiran kao mort za zidanje razreda M30 prema EN 998-1 i 2.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000694604	54	25	0-3 mm	pribl. 1,75 kg/m ² /mm	19,00

Žbuke na bazi NHL-a i cementa



RÖFIX SismaDur Iniezione 15 Mort za injektiranje na bazi NHL-a

Za ojačanje oslabljene zidne strukture. Žbuka na bazi prirodnog hidrauličnog vapna prema normi EN 459-1 i finog vapnenog pijeska. Bezcementna žbuka namijenjena za učvršćivanje starih zidova. Posebno prikladna za radove na očuvanju kulturnih spomenika.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000296350	54	20	0-0,1 mm	pribl. 1,5 kg/dm ³	17,00

Žbuke na NHL bazi



RÖFIX Belit Iniezione 8 Hidraulično-vapneni mort za injektiranje na bazi NHL5

Za ojačanje oslabljene zidne strukture. Žbuka na bazi prirodnog hidrauličnog vapna prema normi EN 459-1 i finog vapnenog pijeska. Bezcementna žbuka namijenjena za učvršćivanje starih zidova. Posebno prikladna za radove na očuvanju kulturnih spomenika.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000583725	54	25	0-0,5 mm	pribl. 1,25 kg/dm ³	n.u.


Dodatni pribor za renoviranje i saniranje



RÖFIX SismaProtect® Protupotresna mrežica za armiranje

Alkalno postojana, pojačana mrežica za armiranje od staklenih vlakana. Težine površine: >275 g/m²

	Šifra proizvoda		m ² /jed	Dimenzija	Cijena/jed.
	2000153281		37,5	3000x125 cm	n.u.
	2000569790		18,75	3000x62 cm	n.u.

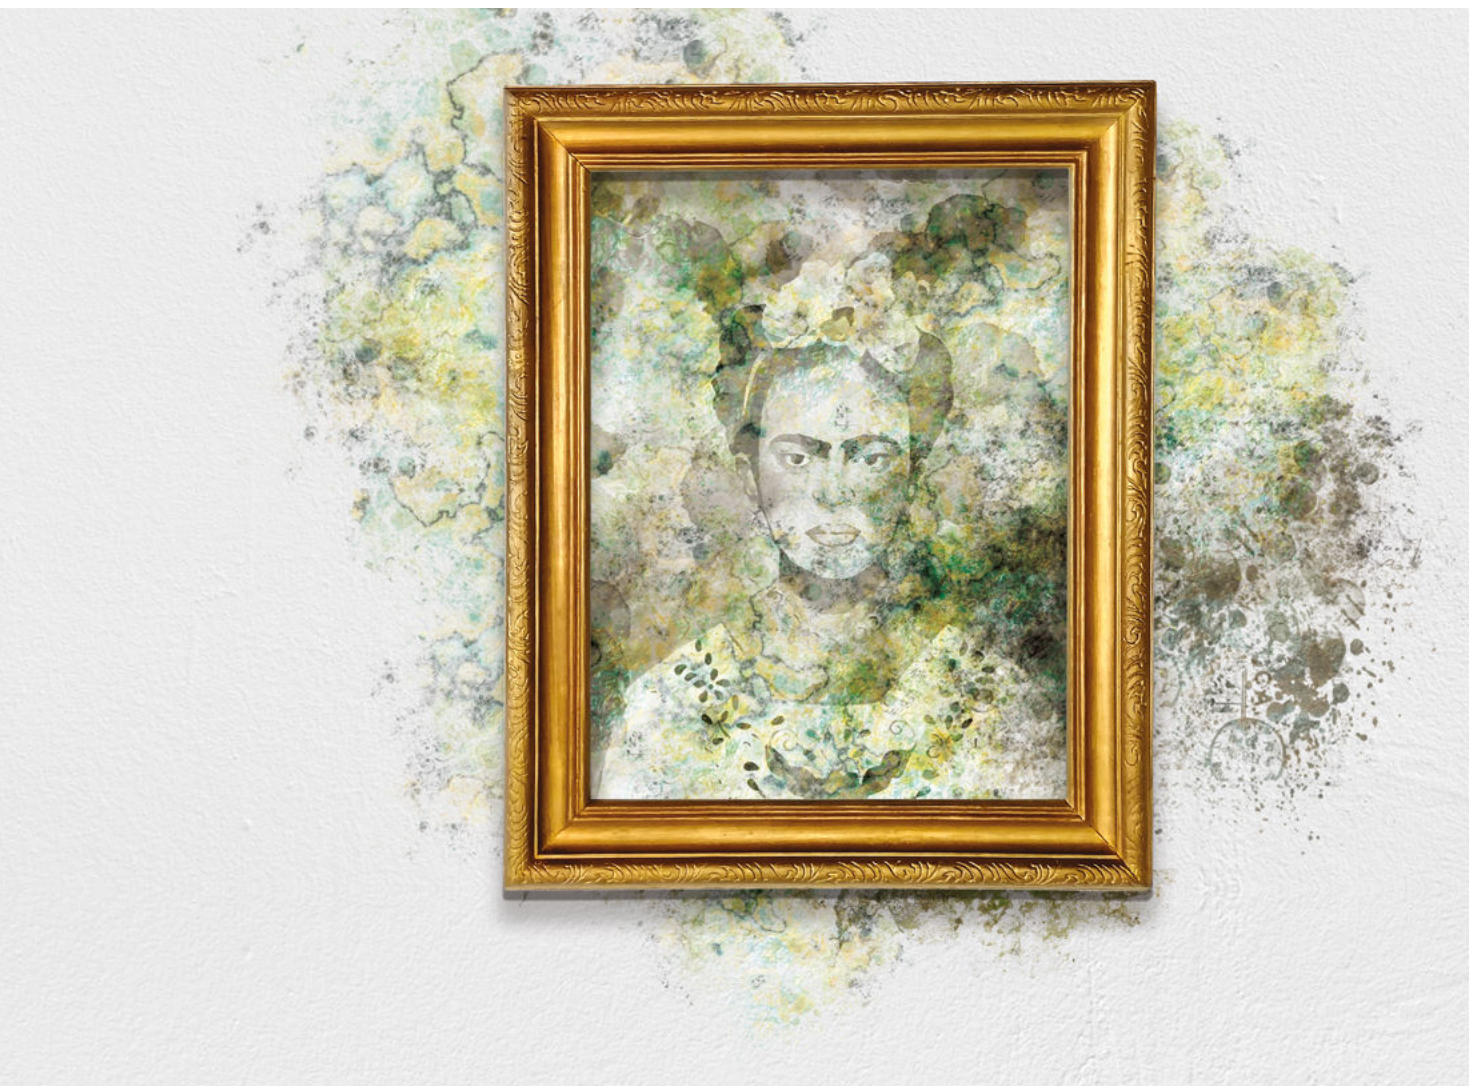

Nije umjetničko djelo sve što je na zidu!

Renopor®

suhi sustav za saniranje plijesni na zidovima





Toplinsko-izolacijski sustavi

Mineralni mortovi za lijepljenje i armiranje	106
Sanacijska armaturna mreža	108
Organske mase za lijepljenje, armiranje i brtvljenje	108
Mase za lijepljenje, armiranje i brtvljenje praškaste	109
Mase za lijepljenje, armiranje i brtvljenje pastozne	109
EPS izolacijske ploče	110
EPS-P Izolacijske ploče za podnožja	111
Izolacijske ploče od mineralne vune	112
Izolacijske ploče i lamele od mineralne vune	112
Mineralne izolacijske ploče	113
Izolacijske ploče od pluta	113
Teleskopske pričvrsnice ISOFUX	114
Navojne pričvrsnice	115
Navojne pričvrsnice - dodaci	117
Udarne pričvrsnice	118
Udarne pričvrsnice - dodaci	119
Pričvrsnice za drvene podloge	119
Mrežice za armiranje	120
Montažni kvadar	121
Montažni cilindri	121
Pomoćni materijal za naknadnu montažu	121
Okapni profili	121
Kutni profili	122
Spojni i završni profili	122
Profili za prodor cijevi	125
Roof Etics	126
Dilatacijski profili	127
Izolacijske trake za fuge	127
Profili za podnožja	128
RÖFIX SOL-PAD sustav prozorskih klupčica	130
Nosive ploče-građevinske ploče	131
AeroCalce®	131
Toplinsko-izolacijske žbuke	132
Ljepila za sustave unutarnje izolacije	133
Profili za sustave unutarnje izolacije	133
Alati za rezanje	133



Toplinsko-izolacijski sustavi

» IZ ASORTIMANA IZDVAJAMO

RÖFIX Unistar® LIGHT – Mort za lijepljenje i armiranje Nazivna debljina armaturnog sloja 5 mm (ND)

- Visoka paropropusnost
- Vrlo visoka izdašost
- Izvanredna obradivost
- Univerzalna primjenjivost
- Dugo otvoreno vrijeme

RÖFIX Poly LIGHT – Mort za lijepljenje i armiranje

- Za armaturne slojeve debljine 3 i 5 mm
- Univerzalna primjena
- Izvrsna obradivost
- Produženo otvoreno vrijeme
- Komponenta sustava RÖFIX FIRESTOP I RÖFIX LIGHT EPS ETA, ETAG 004 certifikat

RÖFIX Collstar – Mort za lijepljenje

- Dobra prionjivost
- Brza, ekonomična ugradnja
- Može se filcati
- Visokokvalitetni lomljeni vapnenac
- Komponenta sustava RÖFIX FIRESTOP I RÖFIX LIGHT EPS ETA, ETAG 004 certifikat

FIXIT 222 – Aerogel Visoko učinkovita izolacijska žbuka

- Visoko izolaciona λ 0,028 W/mK
- Paropropusna – vodena para može cirkulirati
- Vodoodbojni aerogel – ne gubi izolacijske karakteristike upijanjem vlage
- Visoka otpornost na alge, gljivice i ostale mikroorganizme – ne sadrži biocidne materije zahvaljujući mineralnoj komponenti
- Nezapaljiva – zagarantirana zaštita od aktivnog požara
- Pridonosi dobroj akustici prostora, zahvaljujući visoko poroznoj mikrostrukturi
- Vrlo visoka izdašnost

RÖFIX 242 CalceClima Thermo Plus

- Visoko izolaciona λ 0,042 W/mK
- Paropropusna – vodena para može cirkulirati
- Specijalno obrađeni perlit – za viskousinkovita izolacijska svojstva
- Visoka otpornost na alge, gljivice i ostale mikroorganizme – ne sadrži biocidne materije zahvaljujući mineralnoj komponenti
- Vatrootpornost A2

RÖFIX 267 CALCECLIMA® THERMO

- Toplinski koeficijent λ 0,067 W/mK
- Pogodno za građevinske projekte s manje strogim zahtjevima za izolaciju, a gdje su ekonomski aspekti u prvom planu.
- Obnova objekata: Može se koristiti u projektima obnove objekata, za povećanje toplinske učinkovitosti bez značajnije promjene strukture.
- Izvrsna za unutarnju izolaciju, za povećanje udobnosti stanovanja i smanjenje potrošnje energije.

» PREGLED TOPLINSKO-IZOLACIJSKIH SUSTAVA

	RÖFIX Proizvodi	RÖFIX LIGHT	RÖFIX POLY	RÖFIX FIRESTOP	RÖFIX IA 622
	Slikovni prikaz RÖFIX sustava				
Ljepilo	RÖFIX IA 622 Mort za lijepljenje i armiranje	–	–	–	✓
	RÖFIX Polystar® Mort za lijepljenje i armiranje	–	✓	✓	–
	RÖFIX Poly LIGHT Ljepilo i masa za armiranje	✓	–	✓	–
	RÖFIX Unistar® LIGHT Mort za lijepljenje i armiranje	✓	–	✓	–
	RÖFIX Unistar® POR Mort za lijepljenje i armiranje	–	–	–	–
Izolacijski materijal	RÖFIX EPS-F 031 Compact RELAX Fasadna izolacijska ploča siva, s prorezima	✓	✓	–	–
	RÖFIX EPS-F 031 take-it ALPIN® RELAX Fasadna izolacijska ploča siva, nazubljena, s prorezima	✓	✓	–	–
	RÖFIX EPS-F 031 RELAX Fasadna izolacijska ploča siva, s prorezima	✓	✓	–	–
	RÖFIX EPS-F 031 Silver Reflex EPS Fasadna izolacijska ploča siva, s prorezima, probušena	✓	✓	–	–
	RÖFIX EPS-F 031 Fasadna izolacijska ploča, siva	✓	✓	–	–
	RÖFIX EPS-F 040 Fasadna izolacijska ploča bijela	✓	✓	–	✓
	RÖFIX MINOPOR® 045 Mineralne izolacijske ploče	–	–	–	–
	RÖFIX FIRESTOP 019 RÖFIX FIRESTOP 034 RÖFIX FIRESTOP 036 Fasadna izolacijska ploča od mineralne vune	–	–	✓ ✓ ✓	–
	RÖFIX Corktherm 040 Fasadna izolacijska ploča od pluta	–	–	–	–
	RÖFIX EPS-S Izolacijska ploča za podnožja	✓	✓	✓	–
Pričvrsnice**	RÖFIX STR-8Z 2G	✓	✓	✓ ***	–
	S1 RÖFIX navojna pričvrsnica S1-s plastičnim navojem i tanjurićem	✓ *	✓ *	–	✓
	RÖFIX H4 pričvrsnica-Plastična pričvrsnica / čelični čavao	✓ *	✓ *	–	✓
	RÖFIX ROCKET	✓	✓	✓ ***	–
Armatureni sloj	RÖFIX IA 622 & RÖFIX P50	–	–	–	✓
	RÖFIX Polystar® & RÖFIX P50	–	✓	✓	–
	RÖFIX Poly LIGHT & RÖFIX P50	✓	–	✓	–
	RÖFIX Unistar® LIGHT & RÖFIX P50	✓	–	✓	–
	RÖFIX Unistar® POR & RÖFIX P50	–	–	–	–
Mineralne završne žbuke	RÖFIX 715 Specijalna plemenita žbuka & premaz* (npr. RÖFIX PE 519 PREMIUM)	✓	✓	✓	✓
	RÖFIX 750 Krupnozrnata završna žbuka & premaz* (npr. RÖFIX PE 519 PREMIUM)	✓	–	✓	✓
	RÖFIX DESIGNPUTZ Specijalna završna žbuka na bazi NHL* (npr. RÖFIX PE 519 PREMIUM)	✓	✓	✓	✓
Pastozne završne žbuke	RÖFIX SISI-Putz® Kreativ završna dekorativna žbuka RÖFIX Predpremaz PREMIUM	✓	✓	✓	✓
	RÖFIX SiSi-Putz® VITAL & RÖFIX Predpremaz PREMIUM	✓	✓	✓	✓
	RÖFIX SiSi-Putz® Futura Lagana pastozna žbuka visoke izdašnosti	✓	✓	✓	✓
	RÖFIX Silikatna žbuka & RÖFIX Predpremaz PREMIUM	✓	✓	✓	✓
	RÖFIX KHP & RÖFIX Predpremaz PREMIUM	✓	✓	–	✓

* Podrazumijeva pogodnost podloge

** Odabir pričvrsnica ovisi o vrsti podloge

*** Uronjena montaža pričvrsnica nije moguća odnosno pritom obvezno savjetovanje o mogućnosti ugradnje uronjenom montažom pričvrsnica

*** Ugradnja RÖFIX Unistar® POR samo u kombinaciji s vezivnim mostom (RÖFIX Polystar® ili RÖFIX Unistar® LIGHT)

	RÖFIX Proizvodi	RÖFIX MINOPOR®	RÖFIX WOFITHERM
	Slikovni prikaz RÖFIX sustava		
Ljepilo	RÖFIX IA 622 Mort za lijepljenje i armiranje		
	RÖFIX Polystar® Mort za lijepljenje i armiranje	–	–
	RÖFIX Poly LIGHT Ljepilo i masa za armiranje	–	–
	RÖFIX Unistar® LIGHT Mort za lijepljenje i armiranje	✓	✓
	RÖFIX Unistar® POR Mort za lijepljenje i armiranje	✓	–
Izolacijski materijal	RÖFIX EPS-F 031 Compact RELAX Fasadna izolacijska ploča siva, s prorezima	–	–
	RÖFIX EPS-F 031 take-it ALPIN® RELAX Fasadna izolacijska ploča siva, nazubljena, s prorezima	–	–
	RÖFIX EPS-F 031 RELAX Fasadna izolacijska ploča siva, s prorezima	–	–
	RÖFIX EPS-F 031 Silver Reflex EPS Fasadna izolacijska ploča siva, s prorezima, probušena	–	–
	RÖFIX EPS-F 031 Fasadna izolacijska ploča, siva	–	–
	RÖFIX EPS-F 040 Fasadna izolacijska ploča bijela	–	–
	RÖFIX MINOPOR® 045 Mineralne izolacijske ploče	✓	–
	RÖFIX FIRESTOP 019 RÖFIX FIRESTOP 034 RÖFIX FIRESTOP 036 Fasadna izolacijska ploča od mineralne vune	–	–
	RÖFIX Corktherm 040 Fasadna izolacijska ploča od pluta	–	–
	RÖFIX EPS-S Izolacijska ploča za podnožja	✓ ****	✓
Pričvrsnice**	RÖFIX STR-8Z 2G	✓	✓ ***
	S1 RÖFIX navojna pričvrsnica S1-s plastičnim navojem i tanjurićem	–	–
	RÖFIX H4 pričvrsnica-Plastična pričvrsnica / čelični čavao	✓ *	–
	RÖFIX ROCKET	✓ ***	✓ ***
Armturni sloj	RÖFIX IA 622 & RÖFIX P50	–	–
	RÖFIX Polystar® & RÖFIX P50	–	–
	RÖFIX Poly LIGHT & RÖFIX P50	–	–
	RÖFIX Unistar® LIGHT & RÖFIX P50	–	✓
	RÖFIX Unistar® POR & RÖFIX P50	✓	–
Mineralne završne žbuke	RÖFIX 715 Specijalna plemenita žbuka & premaz* (npr. RÖFIX PE 519 PREMIUM)	✓	✓
	RÖFIX 750 Krupnozrnata završna žbuka & premaz* (npr. RÖFIX PE 519 PREMIUM)	✓	✓
	RÖFIX DESIGNPUTZ Specijalna završna žbuka na bazi NHL* (npr. RÖFIX PE 519 PREMIUM)	✓	✓
Pastozne završne žbuke	RÖFIX SISI-Putz® Kreativ završna dekorativna žbuka RÖFIX Predpremaz PREMIUM	✓	✓
	RÖFIX SiSi-Putz® VITAL & RÖFIX Predpremaz PREMIUM	✓	✓
	RÖFIX SiSi-Putz® Futura Lagana pastozna žbuka visoke izdašnosti	✓	✓
	RÖFIX Silikatna žbuka & RÖFIX Predpremaz PREMIUM	–	–
	RÖFIX KHP & RÖFIX Predpremaz PREMIUM	–	–

* Podrazumijeva pogodnost podloge

** Odabir pričvrsnica ovisi o vrsti podloge

*** Uronjena montaža pričvrsnica nije moguća odnosno pritom obvezno savjetovanje o mogućnosti ugradnje uronjenom montažom pričvrsnica

**** Ugradnja RÖFIX Unistar® POR samo u kombinaciji s vezivnim mostom (RÖFIX Polystar® ili RÖFIX Unistar® LIGHT)

» PREGLED KOMPONENTI TOPLINSKO-IZOLACIJSKIH SUSTAVA

Mortovi i njihove karakteristike		ND – Nazivna debljina armaturnog sloja	Otpornost na udarce s jednim slojem staklene mrežice	Otpornost na udarce s dva sloja staklene mrežice	Boja	Lakoća/finoća i način obrade
RÖFIX IA 622 Mort za lijepljenje i armiranje		3 mm	II (3–6 Joule)	I (>10 Joule)	siva	++
RÖFIX Polystar® Mort za lijepljenje i armiranje		3 mm	II (4–8 Joule)	I (>10 Joule)	bijela	++
RÖFIX Unistar® LIGHT Mort za lijepljenje i armiranje		5 mm	I (10–15 Joule)	I (>15 Joule)	prirodno bijela	+++
RÖFIX Unistar® POR Mort za lijepljenje i armiranje		5 mm	II (3–6 Joule)	I (>10 Joule)	bijela	++
RÖFIX Unistar® BASIC Mort za lijepljenje i armiranje		5 mm	II (3–6 Joule)	I (>10 Joule)	siva	++
Izolacijske ploče i njihove karakteristike		Debljina izolacije	Format ploče	Koeficijent toplinske provodljivosti	Naprezanje	Gustoća
RÖFIX EPS-F 031 take-it RELAX Fasadna izolacijska ploča, siva, nazubljena, s prerezima		100 do 300 mm	1.000×500 mm	0,031 W/mK	+++	~ 15 kg/m³
RÖFIX EPS-F 031 RELAX Fasadna izolacijska ploča, siva, s prerezima		100 do 300 mm	1.000×500 mm	0,031 W/mK	+++	~ 15 kg/m³
RÖFIX EPS-F 033 Fasadna izolacijska ploča, siva		40 do 240 mm	1.000×500 mm	0,031 W/mK	+	~ 15 kg/m³
RÖFIX EPS-F 040 Fasadna izolacijska ploča, bijela		20 do 300 mm	1.000×500 mm	0,040 W/mK	+	~ 15 kg/m³
RÖFIX MINOPOR® 045 Mineralna izolacijska ploča		60 do 300 mm	600×390 mm	0,045 W/mK	+++	~ 115 kg/m³
RÖFIX Corktherm 040 Fasadna izolacijska ploča od pluta		30 do 300 mm	1.000×500 mm	0,040 W/mK	+++	~ 120 kg/m³
RÖFIX EPS-P 035 Izolacijska ploča za podnožja do 300 mm		20 do 300 mm	1.000×500 mm	0,035 W/mK	+	~30 kg/m³
Pričvrsnice i njihove karakteristike		Dubina sidrenja (DD)	Način montaže	Uronjiva od 8 cm TI ploče	Brzina/vrijeme potrebno za ugradnju	Univerzalnost primjene u sanaciji
RÖFIX STR-8Z Uronjiva pričvrsnica s vijkom		do 360 mm	vijci	samouronjiva (EPS)	+++	+++
RÖFIX Navojna pričvrsnica S1- s plastičnim navojem i tanjurićem		30 - 50 mm	vijci	-	+++	+++
RÖFIX H4 pričvrsnica- Plastična pričvrsnica / čelični čavao		do 260 cm	čavao	-	+++	+++
RÖFIX H1 eco-8Z Pričvrsnica s plastičnim dijelom i čeličnim čavlom		do 260 mm	čavao	udarna	+++	+++
RÖFIX ROCKET Teleskopska uronjiva pričvrsnica s čeličnim vijkom		do 360 mm	vijci	samouronjiva (EPS)	+++	+++
Pregled završnih slojeva i njihove karakteristike		RÖFIX ton karta ColorDesign	Struktura i površina	Otpornost na zaprljanja	Vodootpornost	Paropropusnost
Mineralne završne žbuke	RÖFIX 715 Specijalna plemenita žbuka premaz* (npr. PE 519 PREMIUM)	SPŽ* & boja	Puna i žljebasta 0,7 do 7 mm**	+++	+++	+++
	RÖFIX 750 Krupnozrnata završna žbuka & premaz* (npr. PE 519 PREMIUM)	SPŽ* & boja	Nanos zidarskom žlicom 4–7 mm i 7–10 mm	+++	+++	+++
Pastozne završne žbuke	RÖFIX SiSi-Putz® KREATIV (dvoslojna RÖFIX SiSi-Putz® 1,5 mm) uključujući RÖFIX Predpremaz PREMIUM	Posebna kolekcija	Filcana i gletana površina	+++	+++	++
	RÖFIX Predpremaz PREMIUM i SiSi-Putz® VITAL	SiSi	Puna i žljebasta 0,5 do 6 mm***	+++	+++	+++
	RÖFIX Predpremaz PREMIUM i RÖFIX Sisi Putz Futura	SPŽ* & boja	Puna i žljebasta 1,5 do 2 mm	+++	+++	+++
	RÖFIX Predpremaz PREMIUM i SHP PREMIUM	SHP	Puna 1,5 do 3 mm	+++	+++	+++
	RÖFIX Predpremaz PREMIUM i RÖFIX Silikatna žbuka	SP	Puna i žljebasta 1 do 3 mm***	+++	++	+++
	RÖFIX Predpremaz PREMIUM i RÖFIX Žbuka na bazi umjetnih smola	KHP	Puna i žljebasta 1 do 3 mm***	+++	+++	++

+++ RÖFIX preporučuje

++ Prikladan

+ Funkcionira

* Kriterij za izbor određene boje ovisi o vrsti upotrijebljenog premaza (Silikat, SiSi, itd.);

Mineralna završna žbuka mora se uskladiti s premazom koji se naknadno nanosi

** Samo puna struktura (V) 0,7/1/1,5/2/3/4 i 7 mm *** U punoj strukturi (V) 1/1,5/2/3 mm i u žljebastoj strukturi (R) 2 mm; Preostale granulacije vidjeti u segmentu RÖFIX završne žbuke

» SUSTAVI TOPLINSKO-IZOLACIJSKIH ŽBUKA NA BAZI VAPNA

Komponenta/ Sustav	Aerogel 222	242 CalceClima Thermo Plus	267 CalceClima Thermo
Priprema podloge (opcije)	Na opeku i kamen -> RÖFIX CalceClima špric** Na beton -> RÖFIX 670 Spezial** ili RÖFIX 672** ili RÖFIX 55** ili RÖFIX Universalkleber** ili RÖFIX Renoplus**	Na opeku i kamen -> RÖFIX CalceClima špric** Na beton -> RÖFIX 670 Spezial** ili RÖFIX 672** ili RÖFIX 55** ili RÖFIX Universalkleber** ili RÖFIX Renoplus**	Na opeku i kamen -> RÖFIX CalceClima špric** Na beton -> RÖFIX 670 Spezial** ili RÖFIX 672** ili RÖFIX 55** ili RÖFIX Universalkleber** ili RÖFIX Renoplus**
Nosač žbuke	Welnet*	Welnet*	Welnet*
Toplinsko-izolacijska žbuka	Fixit 222	RÖFIX 242 CalceClima Thermo Plus	RÖFIX 267 CalceClima Thermo
Učvršćivač***	RÖFIX PP201 Silica LF (1:1)	RÖFIX PP201 Silica LF (1:1)	PP201 Silica LF (1:1)
Armirni sloj (opcije)	RÖFIX Fixit 223 5mm + RÖFIX P100 mrežica za armiranje	RÖFIX Unistar POR 5mm + RÖFIX P100 mrežica za armiranje RÖFIX Renostar 5mm + RÖFIX P100 mrežica za armiranje	RÖFIX Unistar POR 5mm + RÖFIX P100 mrežica za armiranje RÖFIX Renoplus 5mm + RÖFIX P100 mrežica za armiranje RÖFIX Renostar 5mm + P100 mrežica za armiranje
Završna obrada (opcije)	RÖFIX 715 + RÖFIX PE229 SOL SILIKAT silikatna boja RÖFIX Fixit 223 (3mm) + RÖFIX PE229 SOL SILIKAT silikatna boja RÖFIX Renoplus (3mm) ili RÖFIX Renostar (2mm) + RÖFIX PE229 SOL SILIKAT silikatna boja	RÖFIX 715 + RÖFIX PE229 SOL SILIKAT silikatna boja RÖFIX 715 + PE519 SiSi Premium boja RÖFIX Renoplus (3mm) ili RÖFIX Renostar (2mm) + RÖFIX PE229 SOL SILIKAT silikatna boja RÖFIX Putzgrund Premium + RÖFIX SP Silikatna žbuka (vrij.odb.sunč.svj. > 25%)	RÖFIX 715 + RÖFIX PE229 SOL SILIKAT silikatna boja RÖFIX 715 + PE519 SiSi Premium boja RÖFIX Renoplus (3mm) ili RÖFIX Renostar (2mm) + RÖFIX PE229 SOL SILIKAT silikatna boja Ostali završni slojevi na upit (paronepr. završni slojevi i boje nisu pogodni)

* od debljine toplinsko-izolacijske žbuke 60mm preporučljivo;

od 100mm debljine toplinsko-izolacijske žbuke i na nenosivim podlogama obavezno;

sloj toplinsko-izolacijske žbuke iznad nosača žbuke treba biti između 20 i 40mm

** podloga suha i čista, vrijeme sušenja 5 dana

***dubinski učvršćivač je kod vapnenih toplinsko-izolacijskih žbuka obavezan, kod cementnih preporuka; vani jako važan, unutra preporuka



RÖFIX StoneEtics®

Sve prednosti na jednom mjestu

RÖFIX StoneEtics® pruža mogućnost izbora obloga koje zadovoljavaju najrazličitije potrebe. Možete se odlučiti za mozaik, klinker pločice, tanke ciglene pločice, keramičke pločice, prirodni ili umjetni kamen. Time se ispunjavaju prednosti jednostavne ugradnje toplinsko-izolacijskih sustava, uz proširenu mogućnost dizajniranja težih obloga i obloga velikih formata.



FUNKCIONALNOST I ESTETIKA

- Sloboda dizajniranja na objektima u kombinaciji sa sustavom toplinske izolacije
- Moguća je primjena različitih obloga: mozaik, klinker i keramičke pločice, prirodni i umjetni kamen
- Fleksibilnost
- Mogućnost kombiniranja obloga i završne žbuke



SIGURNOST I STATIKA

- Statička potvrda: do 103 kg/m² težine sustava
- Kontinuirana kontrola kvalitete svih komponenti sustava
- Ispitani sustavi
- Sigurnost od požara



ODRŽIVOST I MIKROKLIMA

- Ušteda energije: grijanje zimi/hlađenje ljeti ugodna mikroklima prostora radi ujednačene temperature na površini zidova
- Manja emisija CO₂
- RÖFIX StoneEtics® sustav omogućuje trajno povećanje vrijednosti nekretnine



LOKALNI MATERIJALI

- Integracija arhitekture u okoliš
- Primjena tradicionalnih tehnika oblaganja na moderan i inovativan način
- Korištenjem lokalnih obloga postiže se autentičnost



» RÖFIX STONEETICS® POUZDANI SUSTAVI ZA DEKORATIVNO OBLAGANJE FASADA

	RÖFIX StoneEtics® 50			RÖFIX StoneEtics® 103	
	Klinker	Mozaik	Keramika	Umjetni kamen	Prirodni kamen
					
Težina sustava	do 50 kg/m ²			do 103 kg/m ²	
Podloga	Masivni zid od opeke ili betona, starogradnja s nosivom masivnom podlogom* prionjivost 0,25 N/mm ² **				
Lijepljenje	RÖFIX Unistar® LIGHT nanosi se rubno-linijskom metodom lijepljenja sa 6 točaka ili 3 linije po sredini (kontaktna površina min. 60 % – ploča i podloga) Kod izolacijskih lamela od mineralne vune ili pluta, ljepilo se nanosi punoplošno (kontaktna površina min. 80 %)				
Izolacijski materijal	U sustavu ispitane izolacijske ploče: EPS-F, MW-PT (min. TR 7,5), MW-L (min. TR 80), PUR (min. TR 80), Pluto (min. TR 50)				
Armaturni sloj	RÖFIX Unistar® LIGHT / Nazivna debljina 5 mm uklj. P100 grubu staklenu mrežicu u gornjoj trećini (pribl. 5,5 kg/m ²); Svi spojevi moraju biti izvedeni odgovarajućim profilima i izolacijskim trakama			RÖFIX Unistar® LIGHT / Nazivna debljina 5 mm uklj. P50 staklenu mrežicu u gornjoj trećini (pribl. 5,5 kg/m ²); Svi spojevi moraju biti izvedeni odgovarajućim profilima i izolacijskim trakama	
Dodatno armiranje zaštitnom mrežicom	Nije potrebno			RÖFIX AG 687 StoneColl uklj. RÖFIX IG 996 zaštitnu mrežicu (15×15 mm)	RÖFIX AG689 STONEFLEX uklj. RÖFIX IG 996 zaštitnu mrežicu (15×15 mm)
Mehaničko pričvršćivanje	RÖFIX ROCKET ILI STR U 2G teleskopska uronjiva pričvrtnica kroz RÖFIX P100 grubu staklenu mrežicu za armiranje			RÖFIX ROCKET teleskopska uronjiva pričvrtnica kroz RÖFIX IG 996 zaštitnu mrežicu	
Ljepilo za obloge	AG 610 BIANCO FLEX	RÖFIX AG 686 MOSAIK	RÖFIX AG689 STONEFLEX	RÖFIX AG 687 StoneColl	RÖFIX AG 689 STONEFLEX
Završna obloga	Klinker pločice	Mozaik pločice	Keramičke pločice (+PK ***)	Umjetni kamen od laganog betona***	Prirodni kamen***
Masa za fugiranje	RÖFIX AJ 690	RÖFIX AG 686	RÖFIX NANOTECH 730	RÖFIX AJ 618	RÖFIX AJ 690

* U fazi planiranja obavezno izraditi izračun pričvrsnica kao i ispitivanje podloge

** Moguća kod izolacijskih materijala $\geq$ TR 80 i punoplošnog lijepljenja $\geq$ 0,15 N/mm²

*** Moguće i kod $\leq$ 50 kg/m² težine sustava



RÖFIX RenEtics®

Debeloslojni fasadni sustav i sustav za sanaciju fasada

Toplinsko-izolacijski sustavi (TIS) su u vrlo kratkom periodu postali rasprostranjeni. Na samom početku nedostajalo je iskustva, kako ovakvi izolacijski sustavi mogu reagirati na vremenske uvjete. Danas možemo reći da imamo potrebno iskustvo i znanje o tome kakvi će toplinsko-izolacijski sustavi biti za 20, 30, 40 ili 50 godina, ali i na koji način ih je moguće najučinkovitije sanirati. Nažalost, teško je ne primjetiti, da se neke stare fasade raspadaju, kao i porozne i popucale završne žbuke. RÖFIX vam omogućava da stare fasade sa toplinsko-izolacijskom zaštitom vrlo lako i brzo sanirate.

Izvođači radova se danas u velikoj mjeri bave sanacijom toplinsko-izolacijskih fasada. Kada govorimo o sanaciji, tu postoji mogućnost kao što je, na primjer, ugradnja novog toplinsko-izolacijskog sustava. Međutim, ukoliko je postojeća izolacija adekvatna, u potpunosti je nepotrebno mijenjati cijeli sustav. Nitko zasigurno, ne želi razmišljati o scenarijima poput kompletne demontaže ili uklanjanja postojeće fasade.



RÖFIX RenEtics® sa
RenEtics® 3D armaturnom mrežom

Na postojećem ili novom TIS-u.

- 1** RÖFIX RenEtics® 3D Armaturna mreža
- 2** RÖFIX ROCKET Teleskopska pričvrsnica
- 3** RÖFIX RenEtics® Lagana podložna žbuka na bazi NHL-a i specijalnog cementa
- 4** RÖFIX Renostar® Univerzalna masa za renoviranje i izravnavanje
- 5** RÖFIX P50 Staklena mrežica za armiranje
- 6** RÖFIX Završna žbuka

RÖFIX SYCOTEC®

Svijet fasada se mijenja. Tonovi boja sve su tamniji i intenzivniji. Trendovi naglaska na novu eleganciju i bezvremensku estetiku potaknule su promjene i kod nas u RÖFIX-u. Prilagođavamo se željama svojih kupaca i partnera te svojim sustavnim rješenjem za fasade RÖFIX SycoTec® (engl. Systemic Coating Technology) stvaramo temelje za inovativnu i trajno vrijednu zaštitu zahtjevnih fasada. Fasada je više od samoga razdvajanja unutarnjega i vanjskoga prostora.

Međutim, i najljepša će se fasada u jednome trenutku prirodno istrošiti. To ni mi ne možemo spriječiti. Možemo, međutim, spriječiti čimbenike koji ubrzavaju to trošenje. Ustrajnim smo istraživačkim radom razvili sustavno rješenje RÖFIX SycoTec®, zahvaljujući kojemu će promjene tona boje, pukotine i deformacije, kao i biološke reakcije na tamnim fasadama ubuduće biti stvar prošlosti.



» PODRUČJE PRIMJENE NA ETIC SUSTAVIMA

Ime sustava	Sustavom obuhvaćeni svi tonovi		Dio tonova
	RÖFIX SycoTec® Premium MINERALNI	RÖFIX SycoTec® Premium ORGANSKI	RÖFIX WDVS 25 % < HBW ≥ 20%
Opis	Premium fasadni mineralni sustav s najvećom stabilnošću boje	Premium fasadni sustav organski sa najvećom stabilnošću boje	Više mogućnosti kroz sustav srednjeg sloja od 5 mm
Granična HBW Vrijednost ljepilo za toplinsko-izolacijske ploče	HBW NEOGRANIČENO [*1]	HBW NEOGRANIČENO [*1]	25 % < HBW > 20%
	RÖFIX SUSTAVNO LJEPILO	RÖFIX SUSTAVNO LJEPILO	RÖFIX SUSTAVNO LJEPILO
Toplinska izolacija	RÖFIX EPS-F, po mogućnosti 031 S RELAX Tehnologijom; RÖFIX mineralna vuna ploče ili lamele s > TR 7,5, RÖFIX PUR Ploče ili RÖFIX Pluto ploče	RÖFIX EPS-F PLOČE BIJELE ILI RÖFIX PUR PLOČE	Sve RÖFIX EPS-F, MW-PT, Kork, PUR/PIR
Mehaničko učvršćivanje (tiple)	Po mogućnosti uronjiva [*10]	Po mogućnosti uronjiva [*10]	Po mogućnosti uronjiva [*10]
Podloga	Dvoslojna u debljini žbuke 2x 3 mm s RÖFIX Unistar® LIGHT ili Poly LIGHT [*8]	3 mm debljina suhog sloja [*2] RÖFIX „Elastic“ bežcementno armirno ljeplivo [*9]	Debljina žbuke ≥ 5 mm s RÖFIX Unistar® LIGHT Poly LIGHT ili Polystar [*8]
Armiranje	2x RÖFIX P50 Armirna mrežica [*3]	1x RÖFIX P50 Armirna mrežica [*3]	1x RÖFIX P50 Armirna mrežica [*3]
Predpremaz	RÖFIX Putzgrund PREMIUM bijela [*4]	Bez	RÖFIX Putzgrund PREMIUM odgovarajuće boje [*4]
Završna žbuka	RÖFIX SiSi-Putz® VITAL bijela	RÖFIX SiSi-Putz® Futura [*6]	Tonirane žbuke: RÖFIX SiSi-Putz® VITAL ili RÖFIX SiSi-Putz® Futura [*6]
Predpremaz	PP 807 ISO CALCE [*5]		PP 807 ISO CALCE
Bojanje	2x RÖFIX PE 519 Premium DARK [*7]	Bez - opciono moguće	Preporuka 2x RÖFIX PE 519 [*7]; kod upotrebe završnog dekorativne žbuke RÖFIX SiSi-Putz®

[*1] Sve boje iz RÖFIX-ove tablice boja mogu se koristiti bez ograničenja. Boje iz npr. RAL, NCS ili druge karte boja nakon uzorkovanja.

[*2] Organska punila bez cementa skupljaju se prilikom sušenja. Stoga, potrebno je mokro nanošenje debljine cca. 4 mm. Preporučljivo je prethodno nanijeti 1-2 mm RÖFIX Elastic-a bez armaturne mreže i ostaviti da se osuši najmanje 1 dan.

[*3] Armaturna mreža mora biti prekrivena najmanje 1 mm armaturnog morta. Armaturna mreža se mora koristiti za fasadne profile, unatoč njihovoj mreži, do cca. 0,5 cm od završnog ruba.

[*4] Nanosite samo bijeli ili obojeni predpremaz za žbuku na potpuno suhu podlogu. Premaz se mora nanositi nerazrijeđen, potpuno neproziran i ravnomjeran. Ostavite da se osuši najmanje 24 sata.

[*5] Nanesite PP 807 ISO CALCE na cijelu površinu, razrijeđen do najviše 5 %, i ostavite da se potpuno osuši (najmanje 12 sati).

[*6] RÖFIX SiSi-Putz® Futura posebno je dizajnirana za intenzivne boje i stoga najveću postojanost boja u obitelji obojenih žbuka.

[*7] Fasadna boja RÖFIX PE 519 Premium DARK je posebno razvijena za tamne, intenzivne i sjajne boje. PE 519 Premium DARK jamči najveću moguću postojanost boje.

[*8] Mineralni armaturni mort mora se sušiti najmanje 7 dana. U vlažnom, hladnom vremenu (ispod 15°/ > 6 % RH) može potrajati dulje.

[*9] Organsko armaturno punilo može se premazati ili žbukati kada je otporno na grebanje i suho na dodir. U dobrim uvjetima sušenja cca. > 15°/ < 60 % RH nakon približno 1 dan. U vlažnim i hladnim uvjetima potrebno je znatno više vremena.

[*10] Toplinsko-izolacijski kompozitni sustavi moraju biti dodatno mehanički pričvršćeni u skladu s važećim standardima i smjernicama.

Toplinsko-izolacijski sustavi

Mineralni mortovi za lijepljenje i armiranje



RÖFIX Unistar® LIGHT Mort za lijepljenje i armiranje

Mineralni, u sustavu ispitani (prema ETAG-u 004) mort za lijepljenje i armiranje (bijeli cement, EPS) za armaturne slojeve debljine 5 mm. Za EPS, MV, pluto, WF i RÖFIX IB 015 Aerogel presvučenu izolacijsku ploču. Prikladan za RÖFIX StoneEtics® sustav.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000148160	48	25	1,2 mm prirodno bijela	pribl. 1 kg/m ² /mm	15,45
	2000148161		1.000	1,2 mm prirodno bijela	pribl. 1 kg/m ² /mm	618,00



RÖFIX Unistar® POR Mort za lijepljenje i armiranje

Mineralni, u sustavu ispitani (prema ETAG-u 004) mort za lijepljenje i armiranje (bijeli cement/vapno, s dodatkom perlita) za armaturne slojeve debljine 5 mm. Za mineralne izolacijske ploče.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000148169	54	25	1,2 mm bijela	pribl. 1 kg/m ² /mm	n.u.
	2000148170		1.000	1,2 mm bijela	pribl. 1 kg/m ² /mm	n.u.



RÖFIX Unistar® BASIC Mort za lijepljenje i armiranje

Mineralni, u sustavu ispitani (prema ETAG-u 004) mort za lijepljenje i armiranje (vapno/cement) za armaturne slojeve debljine 5 mm. Za pluto i mineralnu vunu.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000569241	48	25	1,2 mm siva	pribl. 1,4 kg/m ² /mm	11,85
	2000148181		1.000	1,2 mm siva	pribl. 1,4 kg/m ² /mm	474,00



RÖFIX Polystar® Mort za lijepljenje i armiranje bijeli

Mineralni, u sustavu ispitani (prema ETAG-u 004) mort za lijepljenje i armiranje (bijeli cement) za armaturne slojeve debljine 3 mm. Za EPS i MW fasadne toplinsko-izolacijske ploče.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000569242	48	25	0-1,2 mm prirodno bijela	pribl. 1,4 kg/m ² /mm	14,45
	2000148182		1.000	0-1,2 mm prirodno bijela	pribl. 1,4 kg/m ² /mm	578,00

Mineralni mortovi za lijepljenje i armiranje



RÖFIX Poly LIGHT Mort za lijepljenje i armiranje

Mineralni, u sustavu ispitani (prema ETAG-u 004) mort za lijepljenje i armiranje (bijeli cement, EPS) za armaturne slojeve debljine 5 mm. Za EPS, MW, pluto, WF i RÖFIX IB 015 Aerogel presvučenu izolacijsku ploču.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000154806	48	25	0-1,2 mm prirodno bijela	pribl. 1,1 kg/m ² /mm	14,90
	2000152609		1.000	0-1,2 mm prirodno bijela	pribl. 1,1 kg/m ² /mm	596,00



RÖFIX Collstar Mort za lijepljenje

Mineralni, u sustavu ispitani (prema ETAG-u 004) mort za lijepljenje i armiranje (bijeli cement) za armaturne slojeve debljine 3 mm. Za EPS fasadne toplinsko-izolacijske ploče. Posebno prikladan za drvene podloge i podloge od bitumena.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000148513	48	25	1,3 mm siva	pribl. 1,3 kg/m ² /mm	32,00



RÖFIX IA 622 Mort za lijepljenje i armiranje

Mineralni, u sustavu ispitani (prema ETAG-u 004) mort za lijepljenje i armiranje (cement) za armaturne slojeve debljine 3 mm. Za EPS fasadne toplinsko-izolacijske sustave.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000569272	48	25	0-0,8 mm siva	pribl. 1,4 kg/m ² /mm	9,95
	2000569157		1.000	0-0,8 mm siva	pribl. 1,4 kg/m ² /mm	398,00



RÖFIX RenEtics® Lagana podložna žbuka na bazi NHL-a i specijalnog cementa

Mineralna lagana podložna žbuka na bazi NHL-a i specijalnog cementa za blokadu kapilarne vlage, komponenta RÖFIX RenEtics® debeloslojnog sanacijskog TIS-a.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000148474	54	25	0-1,6 mm siva	pribl. 1,2 kg/m ² /mm	n.u.

Toplinsko-izolacijski sustavi

Sanacijska armaturna mreža



RÖFIX RenEtics® 3D armaturna mreža

Nosiva armaturna mreža. Koristi se u kombinaciji s pričvrsnicama s vijkom i tanjuričem kod sanacija postojećeg TIS-a kao komponenta RÖFIX RenEtics® toplinsko-izolacijskog sustava. Dimenzije role: 33,3x1,50m.

	Šifra proizvoda		m ² /jed	Granulacija/boja	Cijena/ jed.
	2000148510		50	antracit	n.u.

Organske mase za lijepljenje, armiranje i brtvljenje



RÖFIX ELASTIC Masa za armiranje bez cementa

Organska bezcementna masa za utiskivanje (akrilna smola), za armaturne slojeve debljine 2,5 mm. Za EPS izolacijske ploče i izolacijske ploče od staklene pjene.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/ jed.
	2000148047	24	25	0-0,5 mm prirodno bijela	pribl. 1,5 kg/m ² /mm	n.u.



RÖFIX UNICOLL Univerzalno ljepilo

Specijalno bezcementno ljepilo (disperzija), za problematične podloge. Nosivi sloj za sustavna ljepila na metalnim i drvenim elementima.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/ jed.
	2000148046	24	20	prirodno bijela	pribl. 1,5 kg/m ² /mm	n.u.



RÖFIX Polymer Višenamjenska masa za brtvljenje i lijepljenje

Elastično, jednokomponentno ljepilo i brtvilo (bez otapala) s trenutnim početnim prijanjanjem. Za lijepljenje rubova izolacijskih ploča kod velikih debljina izolacije (npr. EPS, pluto itd.) i za lijepljenje različitih materijala (za lagana opterećenja) na cijelom području objekta.

	Šifra proizvoda	Jed./kut.	ml/jed.	Granulacija/boja	Cijena/ jed.
	2000958353	12	280	bijela	n.u.

Organske mase za lijepljenje, armiranje i brtvljenje



RÖFIX IF 300 PURCOLL Pjena za lijepljenje

Jednokomponentna poliuretanska pjena za popunjavanje uskih fuga i šupljina kao i zapunjavanje i brtvljenje sitnih rupa svih vrsta. Za obradu pištoljem. Reakcija na požar B2.

	Šifra proizvoda	Jed./kut.	ml/jed.	Granulacija/boja	Cijena/jed.
	2000148421	12	750	narandžasta	n.u.



RÖFIX IF 301 1K-pištoljska pjena za popunjavanje B1

Jednokomponentna siva poliuretanska pjena za popunjavanje uskih fuga i šupljina kao i zapunjavanje i brtvljenje sitnih rupa svih vrsta. Za obradu pištoljem. Reakcija na požar B1.

	Šifra proizvoda	Jed./kut.	ml/jed.	Granulacija/boja	Cijena/jed.
	2000148245	12	750	siva	n.u.

Mase za lijepljenje, armiranje i brtvljenje - praškaste



RÖFIX Optiflex® 1K LIGHT Izolacijska masa za izravnavanje

Jednokomponentna fleksibilna hidroizolacija građevinskog objekta od vode pod tlakom i procjedne vode u podnožju na prethodno pripremljenom TIS-u.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000953077	42	20	0-0,5 mm siva	pribl. 1 kg/m²/mm	88,00

Mase za lijepljenje, armiranje i brtvljenje - pastozne



RÖFIX OPTIFLEX® 2K Izolacijska masa za izravnavanje

Dvokomponentna cementna/disperzijska masa za izravnavanje i hidroizolaciju podnožja i u području ispod nivoa tla. Hidroizolacija podnožja prethodno pripremljenog TIS-a i armiranih perimetarnih izolacijskih ploča i izolacijskih ploča za podnožje u području zidova i podova.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000148175	18	20	siva	pribl. 1,5 kg/m²/mm	n.u.

Toplinsko-izolacijski sustavi

EPS izolacijske ploče



RÖFIX EPS-F 031 RELAX Fasadna izolacijska ploča, siva, s prerezima

Toplinsko-izolacijska ploča (siva) od ekspanzirane polistirolske tvrde pjene EPS-F15 (WLS 031) za TIS prema EN 13163. Sa zaobljenim rubovima i s utorima za rasterećenje na vanjskoj strani. Strana koja se lijepi nazubljena. EPS-EN 13163-L1-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-BS100. Ostale debljine ploča na upit.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m ² /jed	Debljina	Veličina ploča	Cijena/jed.
	2000148256	5	2,5	100 mm	1000x500 m	n.u.
	2000151660	4	2	120 mm	1000x500 m	n.u.
	2000151661	4	2	140 mm	1000x500 m	n.u.
	2000151662	3	1,5	160 mm	1000x500 m	n.u.
	2000151663	3	1,5	180 mm	1000x500 m	n.u.



RÖFIX EPS-F 031 Fasadna izolacijska ploča, siva

Toplinsko-izolacijska ploča (siva) od ekspanzirane polistirenske tvrde pjene EPS-F15 (WLS 031) za TIS prema EN 13163. EPS-EN 13163-L1-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-BS100. Ostale debljine ploča na upit.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m ² /jed	Debljina	Veličina ploča	Cijena/jed.
	2000148203	16	8	30 mm	1000x500 m	n.u.
	2000150985	12	6	40 mm	1000x500 m	n.u.
	2000150986	10	5	50 mm	1000x500 m	n.u.
	2000150933	8	4	60 mm	1000x500 m	n.u.
	2000150934	6	3	80 mm	1000x500 m	n.u.

EPS izolacijske ploče




RÖFIX EPS-F 040 Fasadna izolacijska ploča, bijela

Toplinsko-izolacijska ploča od ekspandirane polistirenske tvrde pjene EPS-F15 (WLS 040) za TIS prema EN 13163. EPS-EN 13163-L1-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-BS100. Ostale debljine ploča na upit.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m ² /jed	Debljina	Veličina ploča	Cijena/jed.
	2000148747	24	12,5	20 mm	1000x500 m	n.u.
	2000148748	16	8	30 mm	1000x500 m	n.u.
	2000148749	12	6	40 mm	1000x500 m	n.u.
	2000148750	10	5	50 mm	1000x500 m	n.u.
	2000148751	8	4	60 mm	1000x500 m	n.u.
	2000148753	6	3	80 mm	1000x500 m	n.u.
	2000148133	5	2,5	100 mm	1000x500 m	n.u.
	2000148756	4	2	120 mm	1000x500 m	n.u.
	2000148757	4	1,5	140 mm	1000x500 m	n.u.
	2000148759	3	1,5	160 mm	1000x500 m	n.u.
	2000148760	2	1	180 mm	1000x500 m	n.u.
	2000148761	2	1	200 mm	1000x500 m	n.u.

EPS-P Izolacijske ploče za podnožja



RÖFIX EPS-P 035 Izolacijska ploča za podnožja

Izolacijska ploča od visokoekspandirane, hidrofohirane, tvrde polistirenske pjene EPS-F30 (WLG 035) za podnožje i perimetarnu izolaciju. EPS-EN13163-L1-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5-CS(10)150-TR150. Ostale debljine ploča na upit.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m ² /jed	Debljina	Veličina ploča	Cijena/jed.
	2000148134	5	2,5	100 mm	1000x500 m	n.u.
	2000148771	4	2	120 mm	1000x500 m	n.u.
	2000148772	3	1,5	140 mm	1000x500 m	n.u.
	2000148773	3	1,5	160 mm	1000x500 m	n.u.
	2000150873	2	1	180 mm	1000x500 m	n.u.

Toplinsko-izolacijski sustavi

Izolacijske ploče od mineralne vune



RÖFIX FIRESTOP 036 (OB) Izolacijska ploča od mineralne vune

Negoriva, jednostrano slojna lamelska izolacijska ploča nosača žbuke (WLG 035) u skladu sa EN13162. Upotreba WDV. Tip: COMPACT_035, COVERROCK_035, WVP1_035.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m ² /pal.	Debljina	Veličina ploča	Cijena/jed.
	2000569331	4	24	60 mm	1000x600 mm	n.u.
	2000693964	3	18	80 mm	1000x600 mm	n.u.
	2000569328	2	14,4	100 mm	1000x600 mm	n.u.
	2000569330	2	12	120 mm	1000x600 mm	n.u.
	2000568829	2	9,6	140 mm	1000x600 mm	n.u.
	2000568838	2	7,2	160 mm	1000x600 mm	n.u.
	2000568839	2	7,2	180 mm	1000x600 mm	n.u.
	2000568840	2	7,2	200 mm	1000x600 mm	n.u.

Izolacijske ploče i lamele od mineralne vune



RÖFIX SPEED 040 (OB) Izolacijske lamele od mineralne vune

Negoriva lamela od mineralne vune (WLG 040) prema EN13162. MV-EN 13162-T5-CS(10)40-TR80-WS-WL(P)-MU1. Prikladna za protupožarnu pregradu u TIS-u.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m ² /jed	Debljina	Veličina ploča	Cijena/jed.
	2000569724	4	0,96	120 cm	1200x200 mm	n.u.
	2000569668	4	0,96	160 cm	1200x200 mm	n.u.
	2000569682	4	0,96	200 cm	1200x200 mm	n.u.
	2000583726	4	0,96	220 cm	1200x200 mm	n.u.
	2000569709	2	0,48	240 cm	1200x200 mm	n.u.
	2000583727	1	0,24	280 cm	1200x200 mm	n.u.

Mineralne izolacijske ploče



RÖFIX MINOPOR® 045 Mineralna izolacijska ploča

Mineralna, negoriva izolacijska ploča bez vlakana (WLS 045) iz hidrata kalcijeva silikata (jako hidrofohirana). ETA-05/0093. Reakcija na požar: A1 nezapaljivo. Obratiti pozornost na rok isporuke!

	Šifra proizvoda	m ² /pal.	m ³ /pak.	Debljina	Veličina ploča	Cijena/jed.
	2000148172	16,85	1,685	100 mm	600x390 mm	n.u.

Izolacijske ploče od pluta



RÖFIX CORKTHERM 040 Izolacijske ploče od pluta (ICB)

Izolacijska ploča (WLS 040) od čistog ekspaniranog pluta (ICB prema EN 13170). Rubovi zaobljeni. ICB-EN13170-L1-W1-T1-CS(10)100-TR50. Obratiti pozornost na rok isporuke. Ostale debljine ploča na upit.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m ² /jed	Debljina	Veličina ploča	Cijena/jed.
	2000148744	3	1,5	100 mm	1000x500 m	n.u.
	2000148745	2	1	120 mm	1000x500 m	n.u.
	2000155328	2	1	140 mm	1000x500 m	n.u.
	2000149267	2	1	160 mm	1000x500 m	n.u.
	2000155341	2	1	180 mm	1000x500 m	n.u.
	2000150778	1	0,5	200 mm	1000x500 m	n.u.

Toplinsko-izolacijski sustavi

Teleskopske pričvrsnice ISOFOX



RÖFIX ROCKET Teleskopska uronjiva pričvrsnica

Uronjiva pričvrsnica s mogućnošću produživanja. Univerzalno primjenjiva u novo-/starogradnji, posebno za žbukani i neožbukani beton, puni kamen, opeku i plinobeton. Tip: ISOFOX. Kategorija korištenja: A/B/C/E. Dubina sidrenja 25 mm odnosno 50 mm (plinobeton). *Izračun debljine izolacije ovisi o primjeni u starogradnji (oko 2 cm stare žbuke) ili o uronjenoj montaži s rondelama. U novogradnji se nakon stručne procjene mogu primijeniti pričvrsnice u manjem rasteru. Ako se radi o površinskoj izolaciji raster mora biti veći.

	Šifra proizvoda	Kom./pal.	Kom./jed.	Tip	Boja	Debljina površinske izolacije-starogradnja	Debljina uronjene izolacije-starogradnja	Debljina uronjene izolacije-novogradnja	Cijena/jed.
	2000148322	4.000	100	ROCKET 60	bež	60 mm	80 mm	100 mm	n.u.
	2000148323	4.000	100	ROCKET 80	žuta	80 mm	100 mm	120 mm	n.u.
	2000148324	4.000	100	ROCKET 100	zelena	100 mm	120 mm	140 mm	n.u.
	2000148325	4.000	100	ROCKET 120	bijela	120 mm	140 mm	160 mm	n.u.
	2000148326	4.000	100	ROCKET 140	narančasta	140 mm	160 mm	180 mm	n.u.
	2000148327	4.000	100	ROCKET 160	smeđa	160 mm	180 mm	200 mm	n.u.
	2000148328	3.200	100	ROCKET 180	plava	180 mm	200 mm	220 mm	n.u.
	2000148329	3.200	100	ROCKET 200	crvena	200 mm	220 mm	240 mm	n.u.
	2000148330	1.800	100	ROCKET 220	svijetlo siva	220 mm	240 mm	260 mm	n.u.
	2000148331	1.800	100	ROCKET 240	crna	240 mm	260 mm	280 mm	n.u.
	2000148332	1.800	100	ROCKET 260	ljubičasta	260 mm	280 mm	300 mm	n.u.
	2000148333	1.800	100	ROCKET 280	tamnosiva	280 mm	300 mm	320 mm	n.u.
	2000148334	1.800	100	ROCKET 320	tamno zelena	320 mm	340 mm	360 mm	n.u.
	2000148335	1.800	100	ROCKET 360	prirodno bijela	360 mm	380 mm	400 mm	n.u.



RÖFIX ROCKET Izolacijska rondela

Izolacijska rondela za upušteno postavljanje ROCKET pričvrsnica, s navojem za EPS-toplinsko-izolacijske sustave i toplinsko-izolacijske sustave od mineralne vune (koristiti RÖFIX Isofix Opti).

	Šifra proizvoda	Kom./pal.	Kom./jed.	Boja	Cijena/jed.
	2000148213	16.200	300	Bijeli EPS	n.u.
	2000148278	16.200	300	EPS sivi	n.u.
	2000148435	9.600	100	MV zelena	n.u.

Teleskopske pričvrsnice ISOFOX



RÖFIX ISOFOX OPTI Alat za spuštanje teleskopskog vijka

Alat za postavljanje teleskopskih vijaka (NDT) s dubinskom pločom. Uključujući 3 komada bitova TX 40 / 25 mm i 1 bit TX 25 / 50 mm.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	Cijena/ jed.
	2000148279	1	n.u.



RÖFIX MW CUP Tanjurić za uronjivu montažu RÖFIX ROCKET pričvrsnica

Dodatni tanjurić pričvrsnice za lamele od mineralne vune u kombinaciji s pričvrstnicom. Promjer tanjurića 140 mm.

	Šifra proizvoda	Kom./pal.	Kom./jed.	Boja	Cijena/ jed.
	2000148450	3.200	100	antracit	n.u.

Navojne pričvrsnice



RÖFIX navojna pričvrsnica S1 s plastičnim navojem i tanjurićem

	Šifra proizvoda	Kom./ kart.	Dužina	Cijena/ jed.
	2000634331	100	100 mm	n.u.
	2000634332	100	120 mm	n.u.
	2000634333	100	140 mm	n.u.
	2000634334	100	160 mm	n.u.
	2000634335	100	180 mm	n.u.
	2000634336	100	200 mm	n.u.
	2000634337	100	220 mm	n.u.
	2000634338	100	240 mm	n.u.
	2000634339	100	260 mm	n.u.
	2000634340	100	280 mm	n.u.
	2000634341	100	300 mm	n.u.

Toplinsko-izolacijski sustavi

Navojne pričvrsnice s metalnim vijkom



RÖFIX STR-8Z 2G Uronjiva pričvrsnica s vijkom

Uronjiva univerzalna navojna pričvrsnica za beton, punu opeku, šuplju opeku, laki beton za mehaničko pričvršćenje TIS-a u starogradnji i novogradnji. Tip: STR U 2G. Kategorija uporabe: A*/B/C*/D/E (*ispitano prema ÖNORM B6124). Dubina sidrenja: 25 mm (E = 65 mm). (Debljina izolacije u novogradnji). *Obratite pozornost na vrijeme isporuke. Upotrebljiva isključivo kod izolacijskih ploča od mineralne vune i EPS-a. Kod tvrdih izolacijskih ploča poput EPS-P ili ploča od mineralne pjene pričvrstnicu treba postaviti površinski.

	Šifra proizvoda	Kom./pal.	Kom./jed.	Boja	Dužina	Cijena/jed.
	2000148350	5.000	100	bijela	115 mm	n.u.
	2000148351	4.000	100	bijela	135 mm	n.u.
	2000148352	4.000	100	bijela	155 mm	n.u.
	2000148353	3.000	100	bijela	175 mm	n.u.
	2000148354	3.000	100	bijela	195 mm	n.u.
	2000148355	3.000	100	bijela	215 mm	n.u.
	2000148356	2.000	100	bijela	235 mm	n.u.
	2000148357	2.000	100	bijela	255 mm	n.u.
	2000148358	2.000	100	bijela	275 mm	n.u.
	2000148359	2.000	100	bijela	295 mm	n.u.
	2000148360	2.000	100	bijela	315 mm	n.u.
	2000148361	2.000	100	bijela	335 mm	n.u.
	2000148362	1.600	100	bijela	355 mm	n.u.
	2000148363	1.600	100	bijela	375 mm	n.u.
	2000148364	1.600	100	bijela	395 mm	n.u.



RÖFIX STR 2GS Set alata za montiranje

Uronjiva univerzalna navojna pričvrsnica za beton, punu opeku, šuplju opeku, laki beton za mehaničko pričvršćenje TIS-a u starogradnji i novogradnji. Tip: STR U 2G. Kategorija uporabe: A*/B/C*/D/E (*ispitano prema ÖNORM B6124). Dubina sidrenja: 25 mm (E = 65 mm). (Debljina izolacije u novogradnji). *Obratite pozornost na vrijeme isporuke. Upotrebljiva isključivo kod izolacijskih ploča od mineralne vune i EPS-a. Kod tvrdih izolacijskih ploča poput EPS-P ili ploča od mineralne pjene pričvrstnicu treba postaviti površinski.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	Cijena/jed.
	2000148349	1	n.u.

Navojne pričvrsnice - dodaci



RÖFIX STR Izolacijska rondela Izolacijska rondela

Pokrivna rondela za RÖFIX STR-8Z uronjivu pričvrstnicu s vijkom za EPS toplinsko-izolacijske sustave i toplinsko-izolacijske sustave od mineralne vune.

	Šifra proizvoda	Kom./pal.	Kom./jed.	Boja	Cijena/ jed.
	2000148195	8.000	100	Bijeli EPS	n.u.
	2000148252	8.000	100	EPS sivi	n.u.
	2000148208	8.000	100	MV zelena	n.u.



RÖFIX Završni izolacijski element za STR-8Z 2G

Element za zatvaranje čahure pričvrstnice kod RÖFIX STR-8Z 2G uronjive pričvrstnice. Samo kod montaže u ravnini s površinom.

	Šifra proizvoda	Kom./pal.	Kom./jed.	Boja	Cijena/ jed.
	2000148218	96.000	500	bijela	n.u.

Toplinsko-izolacijski sustavi

Udarne pričvrsnice



RÖFIX H1 eco Plastična pričvrsnica / čelični čavao

Udarne pričvrsnica s plastičnim dijelom za montažu, ojačana vlaknima i s galvaniziranim pocinčanim čeličnim čavlom za beton, punu i šuplju opeku, za mehaničko učvršćivanje toplinsko-izolacijskih ploča. Tip: H1 eco 8Z. Kategorija uporabe: A*/B*/C. Dubina sidrenja: 25 mm. ETA-11/0192. (*ispitano prema ÖNORM B 6400-3).

	Šifra proizvoda	Kom./pal.	Kom./kart.	Boja	Dužina	Cijena/jed.
	2000153269	5.000	100	bijela	95 mm	n.u.
	2000153270	4.000	100	bijela	115 mm	n.u.
	2000153271	4.000	100	bijela	135 mm	n.u.
	2000153272	3.000	100	bijela	155 mm	n.u.
	2000153273	3.000	100	bijela	175 mm	n.u.
	2000153274	3.000	100	bijela	195 mm	n.u.
	2000153275	3.000	100	bijela	215 mm	n.u.
	2000153276	2.000	100	bijela	235 mm	n.u.
	2000153277	2.000	100	bijela	255 mm	n.u.
	2000153278	2.000	100	bijela	275 mm	n.u.
	2000153279	2.000	100	bijela	295 mm	n.u.



RÖFIX H4 Pričvrsnica Plastična pričvrsnica / čelični čavao

Udarne pričvrsnica s plastičnim dijelom za montažu, ojačana vlaknima i s galvaniziranim pocinčanim čeličnim čavlom za beton, punu i šuplju opeku, za mehaničko učvršćivanje toplinsko izolacijskih ploča Tip: H4. Kategorija uporabe: A*/B*/C. Dubina sidrenja: 25 mm. ETA-11/0192. (*ispitano prema ÖNORM B 6400-3).

	Šifra proizvoda	Kom./pal.	Kom./kart.	Boja	Dužina	Cijena/jed.
	2000961102	4.000	100	bijela	135 mm	n.u.
	2000960302	3.000	100	bijela	155 mm	n.u.
	2000960303	3.000	100	bijela	175 mm	n.u.
	2000960304	3.000	100	bijela	195 mm	n.u.
	2000961103	3.000	100	bijela	215 mm	n.u.
	2000961104	2.000	100	bijela	235 mm	n.u.
	2000961105	2.000	100	bijela	255 mm	n.u.
	2000961106	2.000	100	bijela	275 mm	n.u.

Udarne pričvrsnice dodaci



RÖFIX DTL-90 Dodatni tanjurić pričvrsnice

Dodatni tanjurić za kombinaciju s pričvrstnicom kod mekih izolacijskih materijala (npr. mineralna vuna). Promjer tanjurića 90 mm.

	Šifra proizvoda	Kom./pal.	Kom./jed.	Boja	Cijena/jed.
	2000568573	14.400	100	bež	n.u.



RÖFIX DTL-140 plus Dodatni tanjurić pričvrsnice

Dodatni tanjurić pričvrsnice za lamele od mineralne vune u kombinaciji s pričvrstnicom. Promjer tanjurića 140 mm.

	Šifra proizvoda	Kom./pal.	Kom./jed.	Boja	Cijena/jed.
	2000153003	5.000	100	bež	n.u.

Pričvrsnice za drvene podloge



RÖFIX STR-H Pričvrsnica za izolacijske ploče (drvo/lim)

Uronjiva izolacijska pričvrsnica s čeličnim vijkom za drvene podloge i limove debljine do 0,75 mm za mehaničko pričvršćivanje toplinsko-izolacijskih ploča. Tip: Ejot STR H. Dubina sidrenja: 30 - 40 mm.

	Šifra proizvoda	Kom./pal.	Kom./jed.	Boja	Dužina	Cijena/jed.
	2000148219	7.200	100	bijela	80 mm	n.u.
	2000148220	7.200	100	bijela	100 mm	n.u.
	2000148221	7.200	100	bijela	120 mm	n.u.
	2000148222	7.200	100	bijela	140 mm	n.u.
	2000148223	7.200	100	bijela	160 mm	n.u.
	2000148224	7.200	100	bijela	180 mm	n.u.
	2000148225	7.200	100	bijela	200 mm	n.u.
	2000148226	7.200	100	bijela	220 mm	n.u.

Toplinsko-izolacijski sustavi

Udarne pričvrsnice



RÖFIX ND-K Vijak za pričvršćivanje

Udarne pričvrsnica za pričvršćenje TIS-profila za podnožja. Promjer: 6 mm I 8 mm. Tip ND-K.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	Boja	Dužina	Cijena/jed.
	2000568574	100	bijela	60 mm	n.u.
	2000153007	100	bijela	75 mm	n.u.



RÖFIX Set za pričvršćivanje profila za podnožje

Kompletni set za pričvršćivanje profila za podnožja. Sadrži: 75 kom. pričvrsnica (SD-6/60), 10 kom. spojnice (PV30), 50 elemenata za izjednačenje (AS3).

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	Kom./jed.	Cijena/jed.
	2000153008	15	1	n.u.


Mrežice za armiranje



RÖFIX P50 Staklena mrežica za armiranje

Visokokvalitetna staklena mrežica, alkalno otporna, za armiranje toplinsko-izolacijskih sustava. Površinska težina: 145 g/m².

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	m ² /jed.	Otvor oka	Dimenzija	Cijena/jed.
	2000957470	33	55	4 x 4 mm	5000x110 cm	n.u.



RÖFIX P10 Pancir mrežica

Pojačana mrežica za armiranje od staklenih vlakana, alkalno otporna. Površinska težina > 275 g/m².

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	m ² /jed.	Otvor oka	Dimenzija	Cijena/jed.
	2000148135	30	25	6 x 6 mm	2500x100 cm	n.u.

Montažni kvadar




RÖFIX Quick-Quader EPS Montažni kvadar, 120x160x1000 mm

EPS-čvrsta pjena s velikom vlastitom težinom (140 kg/m³) za montažu, bez toplinskih mostova lakih opterećenja na već izvedeni TIS s EPS-F, mineralnom vunom, plutom i pločama od drvenih vlakana (npr. montaža vješalica, poštanskih sandučića, lampi za osvjjetljenje, nosača za vrtna crijeva itd.). Rezati EPS pilom ili ručnom pilom.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	Kom./kart.	Dimenzija	Cijena/jed.
	2000148272	1	6	1000x160x120 mm	n.u.

Montažni cilindri



RÖFIX Različiti montažni elementi TIS alati

Montažni elementi bez toplinskog mosta za TIS. Za lagana, srednja i teška opterećenja.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	Cijena/jed.
	2000148345	1	n.u.

Pomoćni materijal za naknadnu montažu



RÖFIX Spiralne pričvrsnice Montažne tiple

Montažni element za naknadno pričvršćivanje lakih građevinskih elemenata u već ožbukani toplinsko-izolacijski sustav (neovisno o debljinama izolacije). Preporučeno opterećenje po točki pričvršćivanja iznosi približno 50 N (5 kg). Upotrebljava se za učvršćivanje znakova iznad vrata, poštanskih sandučića, vješalica, svjetiljki i sl.

	Šifra proizvoda	Kom./kart.	Kom./jed.	Dimenzija	Cijena/jed.
	2000148164	250	10	60 mm	n.u.

Okapni profili




RÖFIX Okapni profil s mrežicom jednodijelni, s utičnom poveznicom

Završni profil sa mrežicom od staklenog vlakna (narančasta) za izvođenje rubova okapnica. Za zadane debljine od 5 i 3 mm. Okapnim profilima formiraju se precizni i stabilni završeci na spojevima žbuke s kutijama za rolete, donjim dijelovima balkona, prozorima i sl.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Širina mrežice	Dužina	Cijena/jed.
	2000813342	40	62,5	2 x 12,5 cm	250 cm	n.u.

Toplinsko-izolacijski sustavi

Okapni profili




RÖFIX Okapni profil s mrežicom

Završni profil za izvođenje rubova okapnice s mrežicom od staklenih vlakana (narančasta). Za izolirane nadvoje prozora, donje dijelove balkona, kutije za rolete, završetke podnožja bez profila i sl.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Širina mrežice	Dužina	Cijena/jed.
	2000148145	10	25	10 x 15 cm	250 cm	n.u.

Kutni profili



RÖFIX Kutni profil s mrežicom

PVC Kutni profil (kut 90°) s mrežicom od staklenih vlakana za toplinsko-izolacijske sustave.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Širina mrežice	Dužina	Cijena/jed.
	2000148143	50	125	11.5 x 13.5 cm	250 cm	n.u.




RÖFIX Kutni profil s mrežicom u roli

PVC Kutni profil s mogućnošću odmatanja (varijabilni kut) sa staklenom mrežicom za toplinsko-izolacijske sustave.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Širina mrežice	Dužina	Cijena/jed.
	2000153005		25	12.5 x 12.5 cm	25 m	n.u.

Spojni i završni profili




RÖFIX APL 3D Membran Reno Priključni profil s mrežicom

Izolacijska letvica s mrežicom, pokretnom spojnicom, skrivenom fugom i zaštitnom trakom za spoj žbuke i prozora, vrata i sličnih elemenata, s trajnom zaštitom od kiše (s 3D-preuzimanjem pokreta).

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Širina mrežice	Dužina	Cijena/jed.
	2000155151	40	60	12.5 cm	240 cm	n.u.


Spojni i završni profili



RÖFIX APL MINI 3D Membran Priključni profil s mrežicom

Izolacijska letvica s mrežicom, pokretnom spojnicom, skrivenom fugom i zaštitnom trakom za spoj žbuke i prozora, vrata i sličnih elemenata, s trajnom zaštitom od kiše (s 3D-preuzimanjem pokreta).


	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Širina mrežice	Dužina	Cijena/jed.
	2000148508	25	37,5	12.5 cm	150 cm	n.u.
	2000148506	25	60	12.5 cm	240 cm	n.u.



RÖFIX APL 3D PROFI PLUS Priključni profil s mrežicom

Priključni profil s mrežicom, izolacijskom trakom za fuge, skrivenom fugom i zaštitnom trakom za spoj žbuke i prozora, vrata i sličnih elemenata, s trajnom zaštitom od kiše (s aktivnim 3D-preuzimanjem pokreta).


	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Širina mrežice	Dužina	Cijena/jed.
	2000148417	25	37,5	12.5 cm	150 cm	n.u.
	2000148418	25	60	12.5 cm	240 cm	n.u.



RÖFIX APL 3D Membran Rolladen Priključni profil za spoj vodilice za rolete

Priključni profil za žbukanje s mrežicom, pokretnom spojnicom, skrivenom fugom i zaštitnom trakom za spoj žbuke i vodilice za rolete, s trajnom zaštitom od kiše (s 3D-preuzimanjem pokreta).

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Širina mrežice	Dužina	Cijena/jed.
	2000153425	25	37,5	12.5 cm	150 cm	n.u.
	2000148507	25	60	12.5 cm	240 cm	n.u.



RÖFIX APL 3D STANDARD Priključni profil s mrežicom

Priključni profil s mrežicom, pokretnom spojnicom, skrivenom fugom i zaštitnom trakom za spoj žbuke i prozora, vrata i sličnih elemenata, s trajnom zaštitom od kiše (s 3D-preuzimanjem pokreta).

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Širina mrežice	Dužina	Cijena/jed.
	2000153432	25	37,5	125 mm	150 cm	n.u.
	2000153433	25	60	125 mm	240 cm	n.u.

Toplinsko-izolacijski sustavi

Spojni i završni profili



RÖFIX APL 3D STANDARD E Priključni profil s mrežicom

Priključni profil s mrežicom, pokretnom spojnicom, skrivenom fugom i zaštitnom trakom za spoj žbuke i prozora, vrata i sličnih elemenata, s trajnom zaštitom od kiše (s 3D-preuzimanjem pokreta).

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Širina mrežice	Dužina	Cijena/ jed.
	2000961307	25	60	12,5 mm	240 cm	n.u.



RÖFIX APL 3D ECO SL

Priključni profil s mrežicom, pokretnom spojnicom, skrivenom fugom i zaštitnom trakom za spoj žbuke i prozora, vrata i sličnih elemenata, s trajnom zaštitom od kiše (s 3D-preuzimanjem pokreta).

	Šifra proizvoda	m/jed.	Kom./jed.	Širina mrežice	Dužina	Cijena/ jed.
	2000961791	60	25	12.5 cm	240 cm	n.u.
	2000961792	60	25	12.5 cm	240 cm	n.u.



RÖFIX BAP 45 Završni profil za limene opšave

Spojni profil za pokretne, vodoodbojne spojeve lima i žbuke sa spojnicima (npr. završetak podnožja, spoj s vertikalnim limom, rubni završetak krova, limenih opšava, itd.).

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Širina mrežice	Dužina	Cijena/ jed.
	2000148300	25	50	13.5 cm	200 cm	n.u.



RÖFIX Završni profil krova (profil krovnog odzračnika)

Završni profil za prozračivanje krova, za montažu na toplinsku izolaciju. Ugradnja prema krovnom opšavu, između rogova za sistemsko prozračivanje.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Dužina	Cijena/ jed.
	2000568575	20	50	250 cm	n.u.


Spojni i završni profili



RÖFIX Završni profil U-forme za nosive ploče

Ovaj završni profil U forme sa zavarenim dijelom mreže formira optimalan završetak nosivih izolacijskih ploča na dijelovima fasade oko otvora na TIS-u.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Debljina	Širina mrežice	Dužina	Cijena/jed.
	2000148494	25	50	20 mm	12 cm	2000x20 mm	n.u.
	2000148477	15	37,5	30 mm	12 cm	2500x30 mm	n.u.
	2000148287	25	62,5	12 mm	12 cm	2500x12 mm	n.u.



RÖFIX 3D priključni profil za prozore - Profil za žbukanje s mrežicom za drvene i aluminijske prozore

Plastični profil s mrežicom i zaštitnom trakom za čisti spoj prozora i vrata u kombinaciji s RÖFIX SOL-PAD kod drvenih i aluminijskih prozora. Razred 2.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Debljina	Dužina	Cijena/jed.
	2000148432	25	37,5	16 mm	140 cm	n.u.
	2000148433	25	37,5	18 mm	140 cm	n.u.
	2000148488	25	60	18 mm	240 cm	n.u.
	2000148487	25	60	16 mm	240 cm	n.u.



RÖFIX Profil za atiku s mrežicom

Profil za atiku sa zavarenom mrežicom. Za uredne žbukane završetke završnih slojeva na TIS-u u spoju s limom atike.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Širina mrežice	Dužina	Cijena/jed.
	2000148476	25	62,5	12.5 cm	250 cm	n.u.

Profil za prodor cijevi



RÖFIX profil za prodor cijevi Profil s mrežicom

Fazonski profil za izvedbu prodora cijevi kroz ETIC sustave. Dostupan u više varijanti promjera cijevi. Profil za prodor cijevi kroz TIS otporan na udarnu kišu, izrađen od plastičnog prstenastog profila i brtvenog prstena s integriranom staklenom mrežicom.

	Šifra proizvoda	Kom./kart.	Kom./jed.	Promjer	Cijena/jed.
	2000960477	10	1	75 cm	n.u.
	2000960478	10	1	100 cm	

Toplinsko-izolacijski sustavi

RoofEtics



ProAttika® Block EPS/-Combi Block

EPS fazonski blok za izvedbu detalja Roof Etics. Blok Combi u kombinaciji EPS a i MW. Dostupno u dvije dimenzije 50 cm i 70 cm.

	Šifra proizvoda	Naziv	Dužina	Cijena/jed.
	2000960164	ProAttika® Block EPS 50	50 cm	n.u.
	2000960165	ProAttika® Block EPS 70	70 cm	n.u.
	2000957127	ProAttika® Block Combi 50	50 cm	n.u.
	2000957128	ProAttika® Block Combi 70	70 cm	n.u.



ProAttika® Profil T-Profil

Zaključni profil pri izvedbi Roof Etics detalja atike ravnog krova. Sastoji se od Pro Attika Basis baznog profila, Pro Attika Top pokrovnog profila, ProAttika conector spojnog profila i Pro Attika nail pričvrstnog fazonskog komada.

	Šifra proizvoda	Kom./kart.	Naziv	Dužina	Cijena/jed.
	2000957114	10	ProAttika® Basic	250 cm	n.u.
	2000957118	10	ProAttika® Top large	250 cm	n.u.
	2000957121	50	ProAttika® Connector	20 cm	n.u.
	2000957122	100	ProAttika® Nail 6 mm	Promjer 6 mm	n.u.



ProAttika® EPDM - close

Traka za brtvljenje ProAttike profila.

	Šifra proizvoda	m/jed.	m/jed.	Dužina	Cijena/jed.
	2000959497	100	50	50 m	n.u.



MS-Polymer Power Fix

Polimer za ljepljenje i brtvljenje pri izvedbi Roof Etic sustava.

	Šifra proizvoda	Kom./kart.	ml/jed.	Cijena/jed.
	2000960750	20	290	n.u.

RoofEtics



ProAttika® Cuttool Alati

Alat za rezanje ProAttike profila.

	Šifra proizvoda	Kom./kart.	Kom./jed.	Cijena/ jed.
	2000960498	6	1	n.u.

Dilatacijski profili



RÖFIX Dilatacijski profil E i V oblik

Dilatacijski profil za izradu pokretne fuge u TIS-u. Šifra pr. E-oblik -2000148146
V - oblik 2000148147.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Širina fuge	Dužina	Cijena/ jed.
	2000148146	25	62,5	5-30 mm	250 cm	n.u.
	2000148147	25	62,5	5-30 mm	250 cm	n.u.

Izolacijske trake za fuge



RÖFIX Traka za brtvljenje fuge

Izolacija svih spojnih fuga protiv udara kiše do 600 Pa (kao npr. prozori, prozorske klupčice, drvene grede itd.). Tip 15/4 (HA).

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Širina fuge	Dimenzija	Boja	Cijena/ jed.
	2000148216	7	52,5	3-7 mm	7500x15x15 mm	siva	n.u.
	2000148472	20	100	5-9 mm	5000x15x15 mm	siva	n.u.
	2000148473	20	86	7-12 mm	4300x15x15 mm	siva	n.u.

Toplinsko-izolacijski sustavi

Profili za podnožja



RÖFIX Bazni i priključni profil za podnožje-teleskopski

Varijabilni, dvodijelni, profil za podnožja i spojni plastični profil U-oblika. Neovisan o debljinama izolacijskog materijala. Pomoću kombinacije ova 4 profila moguće je napraviti profil za podnožja debljine izolacije od 80 – 240 mm.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Debljina	Dužina	Cijena/jed.
	2000148292	25	62,5	100 mm	2500x55x100 mm	n.u.
	2000148293	25	62,5	120 mm	2500x55x120 mm	n.u.
	2000148294	15	37,5	160 mm	2500x100x160 mm	n.u.
	2000148295	10	25	240 mm	2500x160x240 mm	n.u.




RÖFIX Bazni i priključni profil za unutarnji i vanjski kut

Varijabilni, dvodijelni, plastični profil za podnožja i spojni profil unutarnjih i vanjskih kutova U oblika. Ne ovisi o debljinama izolacije.

	Šifra proizvoda	Kom./kart.	Kom.	Tip	Debljina	Dužina	Cijena/jed.
	2000148455	4	1	Unutarnji kut	100 mm	100 mm	n.u.
	2000148456	4	1	Vanjski kut	100 mm	100 mm	n.u.


Profili za podnožja



RÖFIX ALU završni profil za podnožje U - oblika

Aluminijski profil za podnožja s okapnicom i prema gore savijenim graničnikom.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Debljina	Dužina	Cijena/ jed.
	2000152966	10	25	30 mm	2500x30 mm	n.u.
	2000152967	20	50	40 mm	2500x40 mm	n.u.
	2000152968	10	25	50 mm	2500x50 mm	n.u.
	2000152969	20	50	60 mm	2500x60 mm	n.u.
	2000152970	10	25	70 mm	2500x70 mm	n.u.
	2000152971	20	50	80 mm	2500x80 mm	n.u.
	2000152973	20	50	100 mm	2500x100 mm	n.u.
	2000152974	10	25	120 mm	2500x120 mm	n.u.
	2000152975	10	25	140 mm	2500x140 mm	n.u.
	2000153107	10	25	150 mm	2500x150 mm	n.u.
	2000152976	10	25	160 mm	2500x160 mm	n.u.
	2000153108	10	25	180 mm	2500x180 mm	n.u.
	2000153109	10	25	200 mm	2500x200 mm	n.u.



RÖFIX SP Universal Spojni profil za podnožje U- oblika

Spojni profil s okapnicom i mrežicom (13,5 cm) za sve uobičajene aluminijske profile za podnožja U-oblika. Prekriva spojeve.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kom./ kart.	Dužina	Cijena/ jed.
	2000153259	40	25	250 cm	n.u.

Toplinsko-izolacijski sustavi

RÖFIX SOL-PAD sustav prozorskih klupčica



RÖFIX SOL-PAD Dichtbahn Traka za brtvljenje

Samoljepljiva traka za brtvljenje za jednostavno i sigurno izvođenje priključnica za ugradnju aluminijskih ili kamenih prozorskih klupčica na TIS-u. Samoljepljiva traka za brtvljenje izrađena je od butil gume (PIB) na podlozi ojačanoj polipropilenskim i tkanim flisom. Iznimna postojanost pod utjecajem UV zraka.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	m/jed.	Širina	Dužina	Cijena/jed.
	2000153444	56	20	120 mm	20 m	n.u.
	2000153445	56	20	200 mm	20 m	n.u.



RÖFIX SOL-PAD Kutni profil

Univerzalni profil za prozorske klupčice, za nadopunu RÖFIX SOL-PAD-a s integriranom zaštitom za sigurni priključak kamenih prozorskih klupčica, debljine 20-30 mm na prozoru i vizualno zatvaranje vidljivog područja na okviru prozora. Boja: bijela ili crna.

	Šifra proizvoda	Kom./kart.	m/jed.	Visina	Dužina	Cijena/jed.
	2000148514	25	37,5	20 mm	1,5 m	n.u.



RÖFIX SOL-PAD Sustav priključnih profila za prozorske klupčice

Plastični profili s mrežicom za pripremu montaže prozorskih klupčica za TIS. Bočni spojni profil omogućuje trajnu zaštitu prozorskih klupčica od kiše. Pakiranje u kartonu sadrži: SOL-PAD lijevi profil, SOL-PAD desni profil, SOL-PAD lijevi profil s mrežicom, SOL-PAD desni profil s mrežicom.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	par/jed	Tip	Visina	Dužina	Cijena/jed.
	2000148348	48	10	280/20 mm	20 mm	280 mm	n.u.
	2000148493	30	8	420/20 mm	20 mm	420 mm	n.u.
	2000148447	48	10	280/30 mm	30 mm	280 mm	n.u.



RÖFIX SOL-PAD Izolacijski profil za kamene prozorske klupčice debljine 20-30 mm

Univerzalni dodatni izolacijski profil s integriranom zaštitom za sigurni priključak kamenih prozorskih klupčica (debljine od 20-30 mm) s prozorom, kao i za vizualno ljepši spoj s prozorskim okvirima. Boja: bijela i crna.

	Šifra proizvoda	Kom./pal.	Kom./kart.	Boja	Dužina	Cijena/jed.
	2000148446	400	20	crna	150 cm	n.u.
	2000148445	400	20	bijela	150 cm	n.u.

RÖFIX SOL-PAD sustav prozorskih klupčica



RÖFIX SOL-PAD Base Izolacijski element za prozorsku klupčicu

Visokokvalitetni, jednostrano koso rezani izolacijski materijal od hidrofohirane tvrde pjene (EPS-P 30) za izradu prozorske klupčice s padom od 5°. Stabilni i otporni bazni element za postizanje trajno nepropusnog sloja ispod prozorske klupčice.

	Šifra proizvoda	Kom./pal.	Kom./kart.	Širina	Visina	Dužina	Cijena/jed.
	2000148368	180	15	25 cm	6,4 cm	100 cm	n.u.



RÖFIX SOL-PAD Tool Alat za rezanje i brušenje

Alat za rezanje i brušenje koji se koristi pri ugradnji SOL-PAD prozorskih klupčica. Šifra proizvoda 2000148369 za visinu ugradnje 20 mm, šifra proizvoda 2000148452 kombi alat za visinu ugradnje 20 mm i 30 mm.

	Šifra proizvoda	Kom./pal.	Kom./kart.	Visina	Cijena/jed.
	2000148369		5	20 mm	n.u.
	2000148452		4	30 mm	n.u.

Nosive ploče-građevinske ploče




RÖFIX RENOTECT Univerzalna nosiva ploča

Nosiva ploča univerzalne namjene, preciznih dimenzija, mogućnost žbukanja, od staklenog granulata (reciklirano staklo), s dodatnim tvarima i epoksidnom smolom. Obje strane obložene staklenom mrežicom.

	Šifra proizvoda	Kom./pal.	Kom./jed.	Debljina	Dimenzija	Cijena/jed.
	2000148191	60	1	12 mm	2400x1200x12 mm	n.u.
	2000148192	36	1	20 mm	1200x800x20 mm	n.u.
	2000148193	36	1	20 mm	2500x1250x20 mm	n.u.

AeroCalce®



RÖFIX AeroCalce® IG 996 AR-Nosiva mrežica

Trajno alkalno otporna potporna mrežica, ojačana AR-staklenim vlaknima. Površinska težina > 330 g/m². Koristi se za armiranje u sustavu RÖFIX StoneEtics® 103.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	m²/jed	Granulacija/boja	Veličina ploča	Cijena/jed.
	2000151808	12	50	narandžasta	5000x100 cm	n.u.

Toplinsko-izolacijski sustavi

Toplinsko-izolacijske žbuke



Fixit 222 Aerogel visokoučinkovita izolacijska žbuka

Inovativna NHL-Aerogel izolacijska žbuka za staru i novu gradnju. Izvrsna toplinsko-izolacijska svojstva. Mogućnost ručne i strojne ugradnje. Vrlo izdašna. Koeficijent toplinske vodljivosti λ : oko 0,028 W/mK.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000148420	30	50	0-1,4 mm	pribl. 1 L/m ² /mm	n.u.



Fixit 223 Za RÖFIX Aerogel izolacijski sustav žbuka

Mineralni mort za armiranje i ugradnju staklene mrežice. Specijalni mort za armiranje RÖFIX Aerogel izolacijskog sustava u spoju s RÖFIX P100 Grubom staklenom mrežicom. Izrazito smanjene napetosti i s vrlo malom vlastitom čvrstoćom. Za primjenu na unutarnjim i vanjskim podlogama.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000960170	40	25	0-1,4 mm	pribl. 1,25 kg/m ² /mm	n.u.

NOVO



242 CalceClima® Thermo Plus Vapnena toplinsko-izolacijska žbuka

Inovativna, visokoizolativna, toplinsko-izolacijska žbuka na bazi vapna za staru i novu gradnju. Mogućnost strojne i ručne ugradnje. Vrlo izdašna. Koeficijent toplinske vodljivosti λ : oko 0,042 W/mK.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000960683	30	60	pribl. 1,1 L/m ² /mm	n.u.



267 CalceClima® Thermo Toplinsko-izolacijska žbuka na bazi vapna

Toplinsko-izolacijska žbuka na bazi vapna, preporučljiva za stambene prostore, regulira klimu u prostoriji. Namijenjena za zidove od suvremenih materijala. Pogodna za ručno i strojno nanošenje. Koeficijent toplinske vodljivosti λ : oko 0,067 W/mK.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000961027	48	30	0-4 mm	pribl. 1,1 L/m ² /mm	n.u.

Ljepila za sustave unutarnje izolacije




RÖFIX MINOSTAR® Mort za lijepljenje i armiranje

Mineralni, u sustavu ispitani (prema ETAG-u 004) mort za lijepljenje i armiranje (bijeli cement/vapno, s dodatkom perlita) za armaturne slojeve debljine 5 mm. Za mineralne izolacijske ploče.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000148453	48	25	1,2 mm bijela	pribl. 1 kg/m ² /mm	n.u.

Profili za sustave unutarnje izolacije



RÖFIX APL 1D STANDARD Priključni profil za prozore

Samoljepljivi plastični profil s mrežicom, skrivenom fugom i zaštitnom trakom. Prikladno samo za unutarnju upotrebu.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Širina mrežice	Dužina	Cijena/jed.
	2000153118	25	35	12.5 cm	140 cm	n.u.

Alati za rezanje



RÖFIX PRO Profilne škare za TIS plastične profile

Profesionalne profilne škare, jednoručne s označenim predloškom za točno rezanje TIS profila. Oštrica se može promijeniti.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	Dužina reza	Cijena/jed.
	2000148217	1	7 cm	n.u.



ISOBOY OPTIMA Univerzalni uređaj za rezanje

Profesionalni univerzalni uređaj za rezanje svih uobičajenih izolacijskih ploča (mineralna vuna, mineralna pjena, staklena pjena, pluto, poliuretanske ploče ili sl.) s električnom univerzalnom pilom (uklj. 2 zamjenska lista pile) u malom plastičnom koferu.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	Dubina reza	Dužina reza	Cijena/jed.
	2000150900	1	< 20 cm	< 122 cm	n.u.

Toplinsko-izolacijski sustavi

Gleteri



RÖFIX R12 Zupčasti gleter (TIS)

Specijalni gleter od plemenitog čelika s poluokruglim ozubljenjem (12 x 20 mm) i praktičnom, stabilnom, drvenom ručkom za izvedbu armaturnog sloja debljine 3 mm u TIS-u.

	Šifra proizvoda	Jed./kut.	Kom./jed.	Dimenzija	Cijena/ jed.
	2000148162	6	1	480x130x0,7 mm	n.u.



RÖFIX R16 Zupčasti gleter (TIS)

Specijalni gleter od plemenitog čelika s poluokruglim ozubljenjem (16 x 20 mm) i praktičnom, stabilnom, drvenom ručkom za izvedbu armaturnog sloja debljine 5 mm u TIS-u.

	Šifra proizvoda	Jed./kut.	Kom./jed.	Dimenzija	Cijena/ jed.
	2000148174	6	1	480x130x0,7 mm	n.u.

Ostali alati



RÖFIX Kreativ Koffer

Kofer za alat

	Šifra proizvoda		Kom./jed.	Cijena/ jed.
	2000954813		1	n.u.





Građevinske boje i premazi

Dubinski predpremazi i razrjeđivači	144
Dodaci	146
Silikatne unutarnje boje	147
Disperzivne unutarnje boje	147
Silikonske vanjske boje	148
Silikatne vanjske boje	148
Disperzivne i akrilne vanjske boje	149
Vapnene vanjske boje	149
Vanjske boje na bazi SiSi tehnologije	150
Lakovi	150
Vapnene mase za gletanje	151



Građevinske boje i premazi

Stvaranje ugodne atmosfere korištenjem RÖFIX boja

Boje imaju vrlo značajnu ulogu u našem životu, jer izravno utječu na naše raspoloženje i ugođaj u prostoru. Pritom nije bit u stvaranju šarenila, već postići sklad različitih boja koje pobuđuju osjetila. U širokoj paleti RÖFIX boja i nijansi pronađite upravo onu boju koja odgovara Vašim zahtjevima.

Asortiman boja u RÖFIX-u je godinama razvijan i prilagođen zahtjevima modernih podloga. Boje i premazi ostavljaju prvi dojam i od osobite su važnosti, no, osim vizualnog dojma, važni su i njihovi građevinsko-fizikalni aspekti.

» IZ ASORTIMANA IZDVAJAMO

RÖFIX COLOR EASY

Unutarnja boja za zidove i stropove

- Dobra pokrivnost
- Odličan odnos cijene i kvalitete
- Bez štetnih emisija i otapala
- Otporno na mokro brisanje



NOVO



RÖFIX GLET PRO

Pastozna disperzivna glet masa

- Glet masa za izravnavanje zidova i stropova
- Maksimalna debljina sloja 4 mm po radnom koraku
- Izvrsna prionjivost
- Bez pukotina pri sušenju, ne kliže
- Mogućnost suhog brušenja, mokrog filcanja, vrlo lagana za obradu



NOVO

RÖFIX COLOR PRO

Disperzivna unutarnja boja, otporna na mokro brisanje

- Visoka pokrivenost
- Optimirano za razlijevanje, slobodni pristup i ugradnju
- Sadrži malo emisija, bez sredstava za otapanje i omekšavanje
- Otporno na mokro brisanje



NOVO

RÖFIX COLOR PRO MAX

Disperzivna unutarnja boja, otporna na mokro brisanje

- Vezivo: tlačni polimer
- Pigmenti: titan- dioksid, tinjac, kalcij- karbonat, aluminijev silikat
- Aditivi: sredstva za premrežavanje, otpjenjivači
- Otporno na mokro brisanje



NOVO

» PRIMJENA UNUTARNJIH BOJA

			PI 223	PI 972						PF 870
RÖFIX proizvodi			MINERAL Mineralna unutarnja boja	LATEX SG Lateks unutarnja boja (svilenkasti sjaj)	RÖFIX COLOR PRO MAX	RÖFIX COLOR EASY	RÖFIX COLOR PRO	CalceClima® Vapnena boja	Glet PRO Pastozna glet masa	MANTECA® Pastozna vapnena glet masa
Vrsta boje			Silikatna	Specijalna	Disperzivna jednoslojna			Vapnena		
Sastav zidne podloge	Mort na bazi vapna	Priprema	PP 201	–	–	–	–	PP 215	PP 201	PP 201
		Prikladnost	++	–	O	O	O	+++	+++	+++
	Žbuke na bazi cementa ili vapne- no-cementne žbuke	Priprema	PP 201	PP 301	Grund Pro	Grund Easy	Grund Pro	–	PP 201	PP 201
		Prikladnost	++	+++	+++	++	++	+++	+++	+++
	Mort na bazi gipsa ili vapna/gipsa ("B" prema EN 13279)	Priprema	PP 301	PP 301	Grund Pro	Grund Easy	Grund Pro	PP 301	PP 301	PP 301
		Prikladnost	++	+++	+++	++	++	O	+++	+++
	Beton	Priprema	PP 201	PP 301	Grund Pro	Grund Easy	Grund Pro	–	–	–
		Prikladnost	++	+++	+++	++	++	++	+++	+++
	Vapneno-pješčana opeka	Priprema	PP 201	PP 301	Grund Pro	–	–	–	PP 201	PP 201
		Prikladnost	O	+++	+	O	O	++	+++	+++
Građevinske ploče	Gipsane ploče	Priprema	PP 301	PP 301	Grund Pro	Grund Easy	Grund Pro	–	PP 301	PP 301
		Prikladnost	++	++	+++	++	++	–	+++	+++
	Gips-kartonske ploče	Priprema	PP 307	PP 307	Grund Pro	Grund Easy	Grund Pro	–	PP 301	PP 301
		Prikladnost	++**	+++	+++	++	++	–	+++	+++
	Drvene podloge	Priprema	PP 307	PP 307	PP 307	–	PP 307	–	–	–
		Prikladnost	O**	+++**	+	O	+	–	–	–
Stari premazi	Disperzivna boja, žbuka na bazi umjetnih smola	Priprema	–	PP 301	Grund Pro	Grund Easy	Grund Pro	–	PP 301	PP 301
		Prikladnost	O	+++	+++	++	++	–	++	++
	Silikatna boja, silikatne žbuke	Priprema	–	–	–	–	–	–	–	–
		Prikladnost	O	–	–	O	O	–	++	++
	Silikonske boje/ žbuka na bazi silikonskih smola	Priprema	–	–	–	–	–	–	–	–
		Prikladnost	O	O	–	O	O	–	++	++
	Glinena boja	Priprema	–	–	–	–	–	–	–	–
		Prikladnost	–	–	–	O	O	–	–	–
	Grube tapete s vlaknima	Priprema	–	–	Grund Pro	–	–	–	–	–
		Prikladnost	+++	+++	+	O	O	–	–	–
	Papirnatne tapete	Priprema	–	–	–	–	–	–	–	–
		Prikladnost	–	–	–	O	O	–	–	–
	Voda, nikotin, čađa, hrđa	Priprema	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	–	–	–
		Prikladnost	O**	+++**	+++	+	++	–	–	–

+++ RÖFIX preporučuje
 ++ Prikladan
 O Funkcionira tehnički ali
 ne preporučamo
 – Odgovoriti od korištenja

Priprema podloge
 Predpremaz na silikatnoj bazi.
 Predpremaz na disperzijskoj bazi

* Podrazumijeva pogodnost podloge.
 ** RÖFIX ISO-metoda: ukoliko se koristi PP 307 ISO LF kao izolacijski
 predpremaz, takav može poslužiti i kao temeljni premaz za daljnje
 nanošenje boje. S jednim ili dva premaza postižu se visokokvalitetne
 podloge.

Napomena: obavezno ispitati nosivost podloge prije ugradnje
 materijala. Obratite pozornost na važeći tehnički list.

» PRIMJENA VANJSKIH BOJA

			PE 229	PE 225	PE 312	PE 429	PE 419	PE 519	PE 519	
RÖFIX proizvodi			SOL-SILIKAT Mineralna silikatna boja	RENO 1K Silikatna vanjska boja	OUT DOOR Disperzivna fasadna boja	SILOSAN Silikonska fasadna boja	ETICS® Silikonska vanjska boja	PREMIUM Vanjska boja na bazi SISI tehnologije	PREMIUM DARK Fasadna boja na bazi SISI tehnologije	CalceClima® Vapnena boja
Vrsta boje			Silikatna		Disperzivna	Silikonska		SISI		Vapnena
Sastav zidne podloge	Mort na bazi vapna	Priprema	PP 201	PP 201	-	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	PP 215
		Prikladnost	+++	+++	-	O	O	O	O	+++
	Žbuke na bazi cementa ili vapne- no-cementne žbuke	Priprema	PP 201	PP 201	PP 301	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	PP 215
		Prikladnost	+++	++	++	+++	++	+++	+++	+++
	Beton	Priprema	-	-	PP 301	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	-
		Prikladnost	-	-	O	+++	++	+++	+++	-
	Vapneno-pješčana opeka	Priprema	PP 201	-	PP 301	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	-
		Prikladnost	++	-	O	+++	++	+++	+++	-
TIS	Sustavne komponente prema ETAG 004	Priprema	-	-	-	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	-
		Prikladnost	-	-	-	+++	+++	+++	+++	-
	Obrada postojećeg TIS-a	Priprema	-	-	-	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	-
		Prikladnost	-	-	-	+++	++	+++	+++	-
Stari premazi	Disperzivna boja	Priprema	-	-	PP 301	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	-
		Prikladnost	-	-	++	+++	++	+++	+++	-
	Završna žbuka na bazi umjetnih smola	Priprema	-	-	PP 301	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	-
		Prikladnost	-	-	++	+++	++	+++	+++	-
	Silikatna boja	Priprema	PP 201	-	PP 301	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	-
		Prikladnost	+++	-	O	O	O	+++	+++	-
	Silikatna završna žbuka	Priprema	PP 201	-	PP 301	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	-
		Prikladnost	+++	-	O	O	O	+++	+++	-
	Silikonska boja	Priprema	-	-	PP 301	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	-
		Prikladnost	-	-	O	+++	++	+++	+++	-
	Silikonska završna žbuka	Priprema	-	-	PP 301	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	-
		Prikladnost	-	-	O	+++	++	+++	+++	-
	Voda, nikotin, čađa, hrđa*	Priprema	PP 307	-	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	-
		Prikladnost	O**	-	O**	+++**	O**	+++**	+++**	-

+++ RÖFIX preporučuje
 ++ Prikladan
 O Funkcionira tehnički ali
 ne preporučamo
 - Odgovoriti od korištenja

Priprema podloge
 ■ Predpremaz na silikatnoj bazi.
 ■ Predpremaz na disperzijskoj bazi.
 ■ Predpremaz na bazi umjetnih smola.

* Podrazumijeva pogodnost podloge.
 ** Uz pretpostavku da je prethodno napravljena temeljna
 zaštita drva: da nije pod stalnim opterećenjem vodom
 RÖFIX PP 201 / 301 / 307 / 401. Priprema podloge.

Napomena: obavezno ispitati nosivost podloge prije ugradnje
 materijala. Obratite pozornost na važeći tehnički list.



Glet like a pro

Popunjavanje Izravnavanje Gletanje



RÖFIX GLET PRO

Pastozna disperzivna glet masa

**SPREMNA ZA
UPOTREBU**

Građevinske boje i premazi

Dubinski predpremazi i razrjeđivači



RÖFIX PP 201 SILICA LF Silikatni dubinski predpremaz i razrjeđivač

Razrjeđivač koji sadrži vodeno staklo za silikatne boje. Izjednačavajući, transparentni predpremaz za učvršćivanje mineralnih podloga prije nanošenja silikatne boje.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000148696	60	10	transparentna	pribl. 0,2 L/m ²	36,50



RÖFIX PP 301 HYDRO LF Hidrosol dubinski predpremaz

Univerzalni, transparentni specijalni predpremaz, bez otapala, za nedovoljno nosive podloge. Za učvršćivanje podloga kao veza stare i nove žbuke.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000148697	60	10	transparentna	pribl. 0,2 L/m ²	31,00



RÖFIX PP 307 ISO LF Izolacijski predpremaz

Pigmentirani, specijalni izolacijski predpremaz dubinskog djelovanja. Ne sadrži otapala. Gustoća oko 1,4 kg/l.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000148249	24	10	bijela	pribl. 0,3 L/m ²	n.u.



RÖFIX PP 807 ISO CALCE Predpremaz za pripremu podloga na bazi vapna

Univerzalni, nepigmentirani, transparentni specijalni predpremaz bez otapala za pripremu podloga od kalcijevog karbonata za ugradnju sljedećih slojeva premaza. Namijenjeno pripremi završnih žbuka i podloga na bazi vapna za ugradnju sljedećih slojeva premaza u tamnim nijansama s vrijednosti odbijanja svjetlosti < 30%. Namijenjeno pripremi unutarnjih i vanjskih podloga. Za vrijednost odbijanja svjetlosti < 20 % koristiti kao sastavni dio SycoTec sustava.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000568758	36	15	transparentna		n.u.



RÖFIX PP 315 BETONGRUND Predpremaz za boje na betonskim površinama

Univerzalni, transparentni predpremaz za betonske podloge, nanosi se prije boje (npr. RÖFIX PE 519 PREMIUM, RÖFIX CC 173 i RÖFIX Color PRO).

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000152040	60	10	transparentna	pribl. 0,1 L/m ² /P	n.u.

Dubinski predpremaži i razrjeđivači



RÖFIX PP 401 SILCO LF Silikonski dubinski predpremaz

Hidrofobirajući predpremaz (mikroemulzija na bazi silikonske smole) za nedovoljno nosive podloge prije nanošenja disperzivnih ili silikonskih premaza.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000148695	60	10	transparentna	pribl. 0,2 L/m ²	30,00



RÖFIX PP 403 MULTI Univerzalni silikonski premaz

Univerzalni premaz. Primjenjiv je i kao podloga za materijale s posebnim efektima (RÖFIX COLORGLOW) i kao zaštitni premaz mineralnih i organskih površina. Kod vanjske primjene proizvodu dodati RÖFIX Algicidnu/ fungicidnu zaštitu.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000151749	24	15	transparentna	pribl. 0,15 L/m ² /P	55,00
	2000151769	60	4	transparentna	pribl. 0,15 L/m ² /P	18,33



RÖFIX Gika-Grund Izolacijski predpremaz za gips-kartonske ploče

Izolacijski predpremaz na vodenoj bazi (bez otapala) na gips-kartonskim pločama prije nanošenja mineralnih završnih žbuka. Upozorenje: obratiti pozornost na uvjete obrade i sušenja.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000148028	24	20	bijela	pribl. 0,2 kg/m ² /P	n.u.
	2000148027	64	5	bijela	pribl. 0,2 kg/m ² /P	n.u.



RÖFIX Grund Easy Akrilni predpremaz

Univerzalni, pigmentirani, bijeli predpremaz, bez otapala. Za izjednačavanje upijanja starih i novih ožbukanih površina.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000569292	60	10	Prirodno bijela	pribl. 0,2 L/m ²	23,00
	2000569293	64	5	Prirodno bijela	pribl. 0,2 L/m ²	12,50

Građevinske boje i premazi

Dubinski predpremazi i razrjeđivači



RÖFIX Grund Pro Mineralni predpremaz za unutarnje podloge

Bijelo pigmentirana specijalna temeljna boja za pokrivne premaze na unutarnjim zidovima prije ugradnje završnih premaza na bazi disperzije.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000957299	24	15	bijela	pribl. 0,2 L/m ²	n.u.

Dodaci



RÖFIX PP 409 GraffitiStop Specijalni premaz

Završni premaz prikladan za sve vrste mineralnih podloga poput betona, opeke, prirodnog ili umjetnog kamena, žbuke, drva i TIS-a. Namijenjen za zaštitu podloge protiv grafita.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Cijena/jed.
	2000295662	72	5	Bezbojno	110,00



RÖFIX Algicidna i fungicidna zaštita EXTRA Algicidna/fungicidna zaštita EXTRA

Dodatna zaštita boje radi povećanja otpornosti na alge i gljivice.

	Šifra proizvoda	L/jed.	Boja	Cijena/jed.
	2000153132	1	Bezbojno	n.u.

Silikatne unutarnje boje



RÖFIX PI 223 MINERAL Mineralna unutarnja boja

Paropropusna, mineralna unutarnja boja na bazi kalijeva vodenog stakla za unutarnju upotrebu. Prema DIN 18363. Razred otpornosti na brisanje 3 prema EN 13300. Gustoća oko 1,6 kg/l. Može se tonirati u pastelnim bojama > 75% VOSS. Nadoplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije „Građevinske boje i premazi“.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000148267	24	15	bijela	pribl. 0,15 L/m ² /P	50,00
	2000148497	64	5	bijela	pribl. 0,15 L/m ² /P	18,00

Disperzivne unutarnje boje



RÖFIX PI 972 LATEX Boja za unutarnje zidove, svilenkasti sjaj

Visokootporna boja, bez otapala. Lateks boja svilenkastog sjaja za vrlo zahtjevne unutarnje površine. Gustoća oko 1,4 kg/l. Nadoplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije „Građevinske boje i premazi“.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000148370	24	15	bijela	pribl. 0,15 L/m ² /P	90,00



RÖFIX COLOR PRO Disperzivna unutarnja boja, otporna na mokro brisanje

Visokopokrivna, mat unutarnja boja na disperzivnoj bazi. Razred otpornosti na brisanje 2 prema EN 13300. Bijela i u boji. Nadoplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije „Građevinske boje i premazi“. Gustoća oko 1,6 kg/L. Moguće toniranje u svim cjenovnim razredima.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000960430	64	5	bijela	pribl. 0,15 L/m ² /P	17,00
	2000959967	24	15	bijela	pribl. 0,15 L/m ² /P	47,00



RÖFIX Color Pro Max Jednoslojna unutarnja boja

Visokopokrivna, mat jednoslojna unutarnja boja na disperzivnoj bazi, s niskim stupnjem emisije, ne sadrži otapala, s optimalnim svojstvom pokrivnosti. Razred otpornosti na brisanje 2 prema EN 13300. Bijela i u boji. Nadoplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije „Građevinske boje i premazi“. Gustoća oko 1,6 kg/l. Moguće toniranje u svim cjenovnim razredima.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000961885	64	5	bijela	pribl. 0,15 L/m ² /P	22,00
	2000961883	24	15	bijela	pribl. 0,15 L/m ² /P	60,00

Građevinske boje i premazi

Disperzivne unutarnje boje



RÖFIX Color Easy Unutarnja boja za zidove i stropove

Mat unutarnja disperzijska boja za zidove i stropove bez otapala s dobrim svojstvima pokrivnosti i niskim emisijama. Razred otpornosti na habanje 3 u skladu s normom EN 13300. Gustoća cca. 1,5 kg/L. Moguće toniranje u I, II i dijelom III cjenovnom razredu.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000960120	64	5	bijela	pribl. 0,15 L/m²/P	10,00
	2000958912	24	15	bijela	pribl. 0,15 L/m²/P	26,00

Silikonske vanjske boje



RÖFIX PE 419 ETICS® Silikonska vanjska boja

Vodoodbojna fasadna boja na bazi silikonskih smola s jakim hidrofobirajućim djelovanjem i vrlo visokom paropropusnošću. Ispitana komponenta RÖFIX toplinsko-izolacijskih sustava. Optimalna za korištenje kao premaz na TIS završnim žbukama. Za sve boje koje imaju vrijednost odbijanja sunčeve svjetlosti (VOSS) preko 20% (armaturni sloj debljine 5 mm) ili 25% (armaturni sloj debljine 3 mm). Bijela i u boji. Nadoplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije „Građevinske boje i premazi“. Gustoća oko 1,5 kg/l.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000151520	24	15	bijela	pribl. 0,15 L/m²/P	79,00
	2000151521	64	5	bijela	pribl. 0,15 L/m²/P	26,00



RÖFIX PE 429 SILOSAN Silikonska fasadna boja

Vodoodbojna, visokokvalitetna fasadna boja na bazi silikonskih smola s jakim hidrofobirajućim djelovanjem i vrlo velikom paropropusnošću. Bijela i u boji. Gustoća oko 1,5 kg/L.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000151519	24	15	bijela	pribl. 0,15 L/m²/P	85,03

Silikatne vanjske boje




RÖFIX PE 225 RENO 1K Silikatna unutarnja i vanjska boja

Jednokomponentna, silikatna boja (kalijevo vodeno staklo). Bijela i u boji. Nadoplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije „Građevinske boje i premazi“. Gustoća oko 1,6 kg/l.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000151526	24	15	bijela	pribl. 0,15 L/m²/P	84,00

Silikatne vanjske boje



RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT Mineralna silikatna vanjska boja

Sol - Silikatni premaz visokog stupnja pokrivenosti, visoke paropropusnosti, vodoodbojan i postojan na vremenske utjecaje, prema DIN-u 18363. Na bazi kalijeveg vodenog stakla i disperzije silicija. Za premazivanje vezanih, suhih žbuka od vapna i cementa kao i betona, starih silikatnih i organskih podloga. Bijela i u tonovima silikata. Nadoplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije „Građevinske boje i premazi“. Gustoća oko 1,5 kg/l.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000151525	24	15	bijela	pribl. 0,15 L/m²/P	65,00
	2000151565	64	5	bijela	pribl. 0,15 L/m²/P	23,00

Disperzivne i akrilne vanjske boje



RÖFIX PE 312 OUT DOOR Akrilna fasadna boja

Disperzivna, visokopokrivna, vodoodbojna boja za vanjske zidove. Visok stupanj pokrivenosti i otpornosti na vremenske utjecaje. Bijela i u boji. Nadoplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije „Građevinske boje i premazi“. Gustoća oko 1,6 kg/l.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000151523	24	15	bijela	pribl. 0,15 L/m²/P	56,00

Vapnene vanjske boje




RÖFIX CalceClima® Vapnena boja

Visokovrijedna vapnena boja, za široku primjenu u unutarnjem i vanjskom području. Moguće raditi Secco i Fresco tehniku. Bijela i u boji.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000148489	24	15	bijela	pribl. 0,2 L/m²/P	75,00

Građevinske boje i premazi

Vanjske boje na bazi SiSi tehnologije



RÖFIX PE 519 PREMIUM SISI Vanjska boja na bazi SiSi tehnologije

Paropropusna vanjska boja za renoviranje fasadnih površina. Zahvaljujući složenoj metodi kombinacije (SiSi-tehnologija) ujedinjene su prednosti veziva silikata, silikonskih smola i čistog akrilata. Bijela i u boji. Gustoća oko 1,5 kg/l. Komponenta RÖFIX PREMIUM toplinsko-izolacijskih sustava. Nadoplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije „Građevinske boje i premazi“.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000151517	24	15	bijela	pribl. 0,15 L/m ² /P	88,00
	2000151518	64	5	bijela	pribl. 0,15 L/m ² /P	31,00



RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK SycoTec fasadna boja

Reflektirajuća boja na bazi SiSi tehnologije s NIR - pigmentima. Za intenzivne tonove vanjskih premaza, prikladna za mineralne i organske podloge. Paropropusna hibridna boja pogodna za RÖFIX SycoTec fasadne sustave. U boji. Gustoća oko 1,5 kg/l.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000571425	24	15	u boji	pribl. 0,15 L/m ² /P	n.u.
	2000571424	64	5	u boji	pribl. 0,15 L/m ² /P	n.u.



RÖFIX PE 516 SISI MICRO Boja za sanaciju pukotina

Fasadni premaz za renoviranje armiran vlaknima (moderni akrilati, mikrovlakna, punila) za renoviranje starih TIS fasada kao i površina obrađenih starim mineralnim i organskim žbukama u vanjskim prostorima. Gustoća oko 1,5 kg/l. Bijela i u boji. Nadoplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije „Građevinske boje i premazi“.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000569269	24	15	bijela	pribl. 0,15 L/m ² /P	86,00

Lakovi



RÖFIX ACRILACK SJAJNI Akrilni lak za zidane podloge

Tvornički pripremljen akrilni emajl na bazi vode za zidane podloge.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000694300	24	12,5	bijela	0,08 L/m ² /P	n.u.
	2000694301	64	5	bijela	0,08 L/m ² /P	n.u.

Lakovi



RÖFIX ACRILACK Akrilni lak za zidane podloge

Tvornički pripremljen akrilni emajl na bazi vode za zidane podloge.



	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000694298	24	12,5	bijela	0,08 L/m ² /P	n.u.
	2000694299	64	5	bijela	0,08 L/m ² /P	n.u.

Vapnene mase za gletanje



RÖFIX PF 870 MANTECA® Pastozna vapnena glet masa

Vapnena špric masa za izravnavanje. Preporučena debljina nanosa do 3 mm. Za ručno i strojno nanošenje.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000148089	24	25	Prirodno bijela	pribl. 1,6 kg/m ² /mm	n.u.



RÖFIX Glet Pro Pastozna disperzivna glet masa


Gotova tvornički zamješana masa spremna za uporabu. Univerzalna, prirodno bijela masa za popunjavanje na bazi disperzije za unutarnje zidove i stropove na betonskim, žbukanim i gips-kartonskim podlogama.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/jed.
	2000958914	24	25	prirodno bijela	pribl. 1,2 kg/m ² /mm	20,00

Građevinske boje i premazi

» KLASIFIKACIJA BOJA PREMA TONKARTI

	Klasifikacija boja prema tonkarti	Pastozne završne žbuke	Mineralne završne žbuke	Boje i premazi
Nadoplatu za tonirane proizvode prema kategorijama	Cjenovni razred I – 154 tona (nijanse)	0,19 eur/kg	0,41 eur/kg	0,57 eur/L
	Cjenovni razred II – 150 tona (nijanse)	0,19 eur/kg	0,41 eur/kg	1,43 eur/L
	Cjenovni razred III – 62 tona (nijanse)	0,19 eur/kg	0,41 eur/kg	2,20 eur/L
Dodatna cijena za intenzivne tonove boja	Cjenovni razred IV – 23 tona (nijanse)	0,90 eur/kg	Cijena na upit	4,05 eur/L
	Cjenovni razred V – 7 tona (nijanse)	Cijena na upit	Cijena na upit	Cijena na upit
Nadoplatu za tonirane predpremaze	VITAL, PREMIUM, UNI	0,68 eur/kg		
 Obavijest o cijenama – Cjenovni razredi nalaze se na poleđini nove tonkarte (ColorDesign), gdje se također nalazi i oznaka mogućnosti izrade određenog tona (nijanse) boje i vrsta završnog sloja. Simboli na ton karti u ovome cjeniku pokazuju više mogućnosti odabira boja. Oni su definirani prema cjenovnom razredu i postotku odbijanja sunčeve svjetlosti.		SISI, SHP	RÖFIX SiSi-Putz® i ostale žbuke na bazi silikonskih smola	
		KHP, AP	RÖFIX Žbuka na bazi umjetnih smola i ostale organske RÖFIX-žbuke	
		SP	RÖFIX Silikatne žbuke	
		MEP	RÖFIX Mineralne žbuke (715 / 750 / 773 / 775)	
		SiSi F	RÖFIX Boje na bazi SISI tehnologije	
		EF, AF, KHF	RÖFIX Disperzivne i ostale organski povezane boje	
		SHF, SF	RÖFIX Silikonske i silikatne boje	
		KF	RÖFIX Vapnene boje	

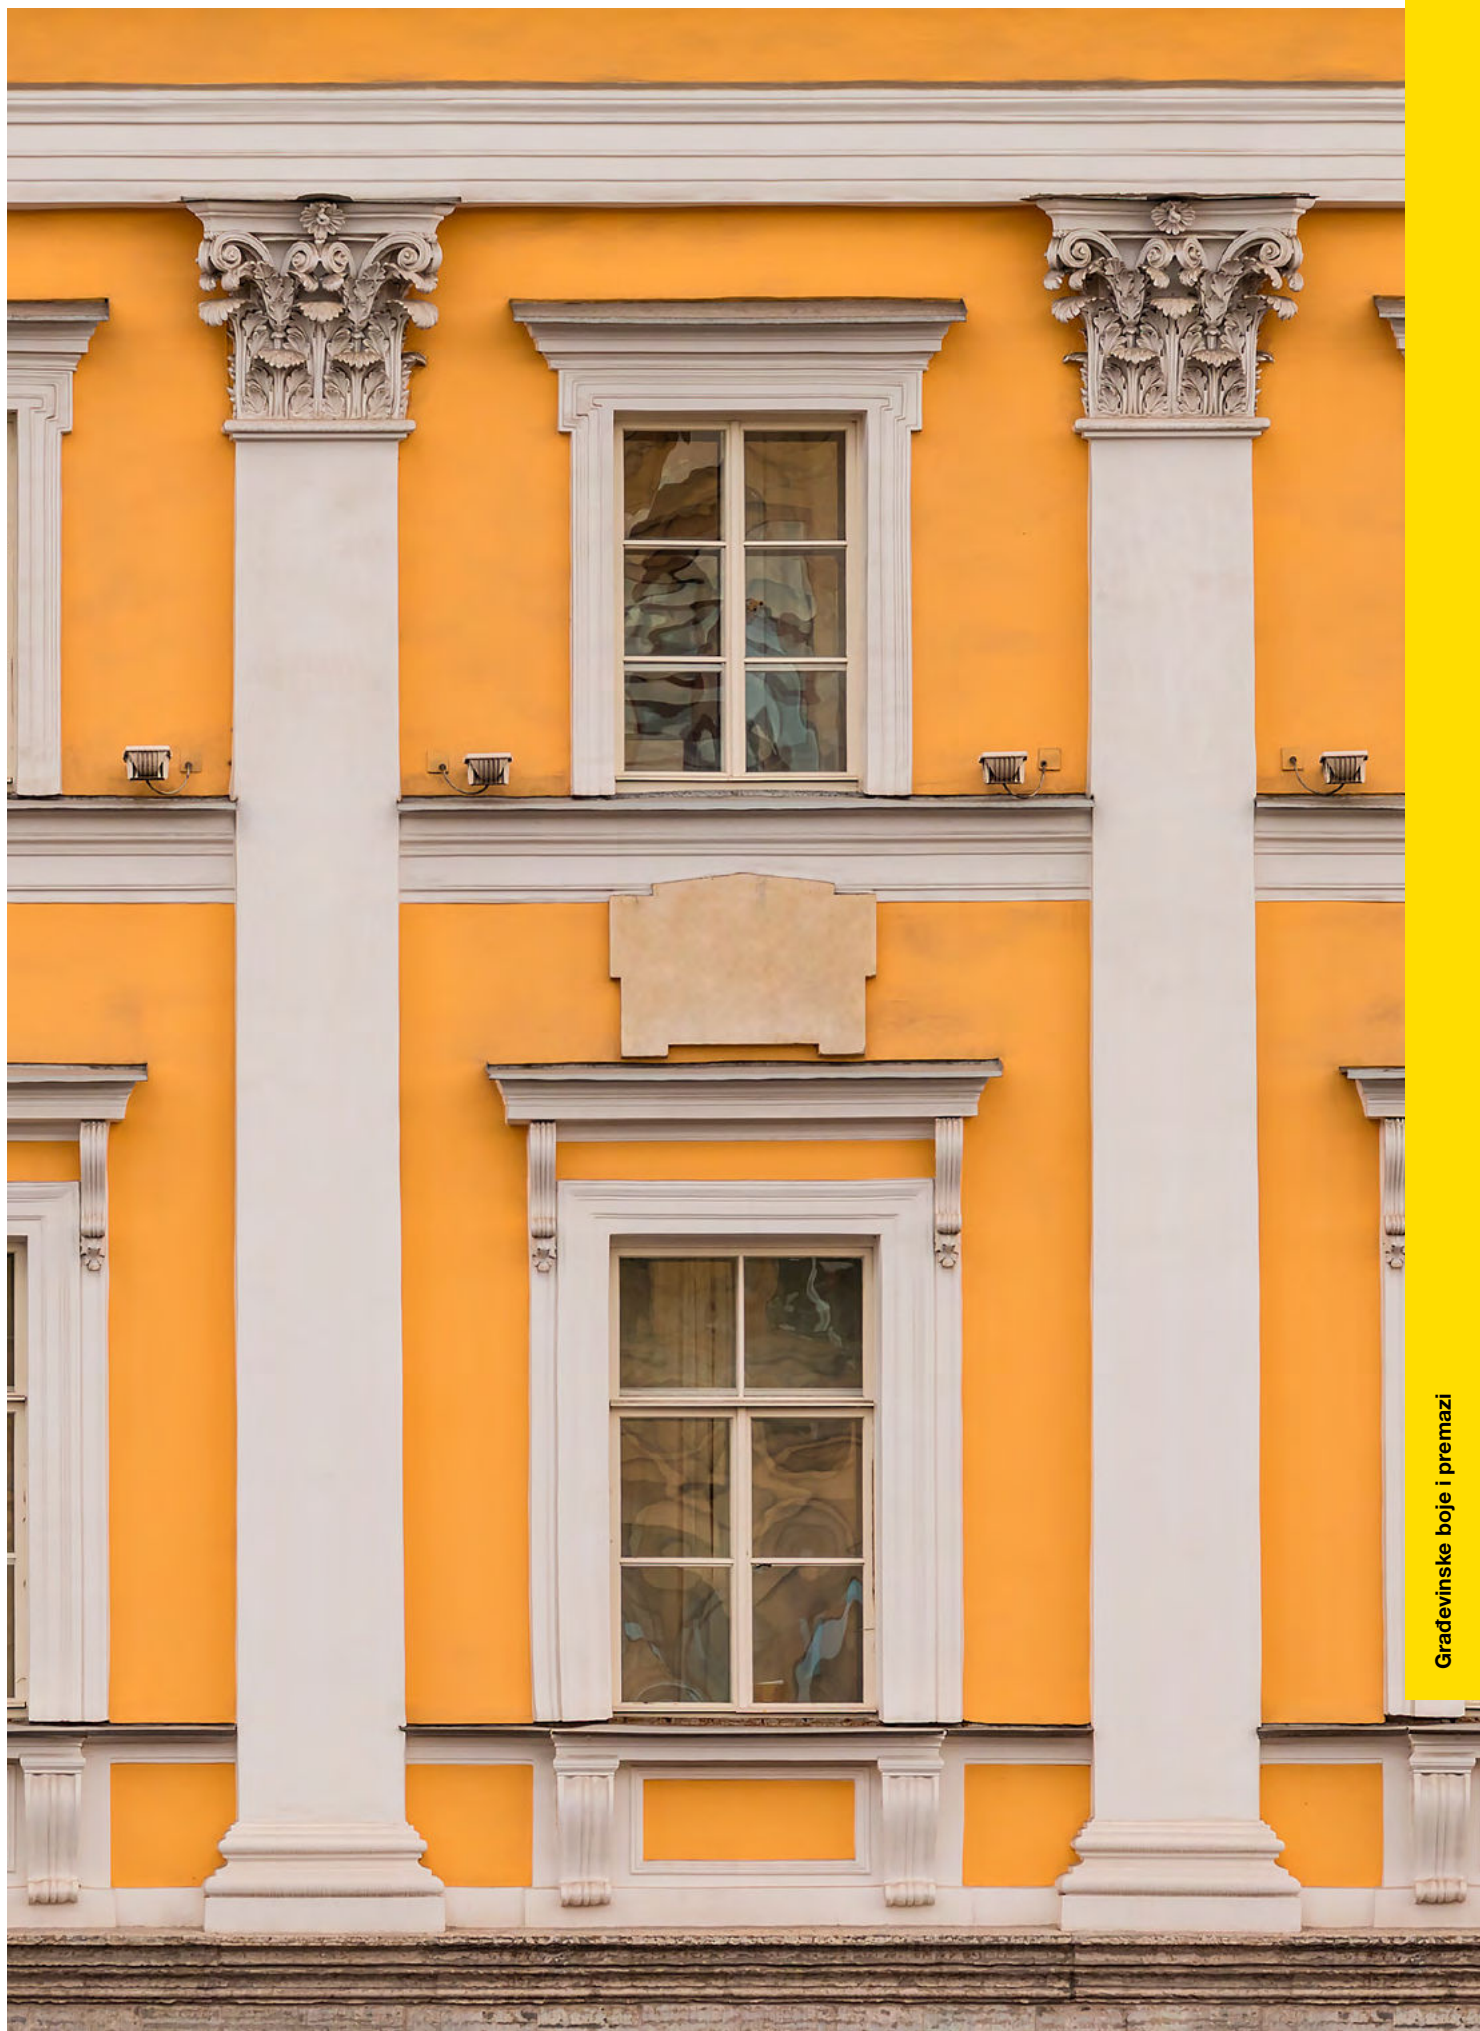



Estrisi-Podni sustavi

Cementni vezivni most	158
Nasipni materijali	158
Cementno - sulfatni estrisi CA-CT	163
Cementni estrisi CT	163
Proizvodi na bazi epoksida	164
Cementno - sulfatne mase za niveliranje podova	165
Cementne mase za niveliranje i izravnavanje podova	165
Razdvajajući slojevi	166
Rubne izolacijske trake za estrih	166
Ostali pribor za estrih	166
Toplinsko-izolacijske ploče ispod estriha	167





Estrisi/Podni sustavi

RÖFIX podni sustavi – sigurna podloga za sve vrste podnih obloga

Estrisi su važna osnova za postavljanje različitih završnih obloga na nosivu podlogu. Oni i sami mogu biti korišteni kao pod, a osiguravaju i visoku kvalitetu stanovanja. Ukoliko se ugrađuje podno grijanje, tada pravi estrih omogućuje ravnomjernu raspodjelu temperature. Stoga je osobito važno da se ovom elementu konstrukcije, a prije svega njegovoj kvaliteti, tehnicima izvedbe i polaganja, posveti posebna pozornost.

Uz estrih RÖFIX nudi i mase za niveliranje i izravnavanje kojima se popunjavaju rupe i neravnine u podlozi. One su važne, jer služe za zaglađivanje, ujednačavanje i niveliranje poda. Prilikom ugradnje se traži znanje, iskustvo i obrtničko umijeće, no, i materijali i sustavi koji najbolje funkcioniraju u praksi.

» IZ ASORTIMANA IZDVAJAMO

POR® 8040 **Pjenomort 400 kg/m³**

- Izvrsna svojstva zapunjavanja i izravnavanja
- Moguće podešavanje gustoće
- Dobra obradivost
- Nije potrebno zbijati
- Brojne mogućnosti upotrebe
- Toplinsko-izolacijska svojstva
- Na mineralnoj bazi



RÖFIX ZS20 **Cementno-sulfatni tekući estrih CA/CT-C20-F5**

- Dobra svojstva razlijevanja
- Površina gotovo bez fuga
- Ravna površina
- Visoka toplinska provodljivost
- Idealan kao grijani estrih



» PRIMJENA MASA ZA NIVELIRANJE I IZRAVNAVANJE PODOVA

RÖFIX proizvodi	RÖFIX FN 130 Masa za niveliranje podova	RÖFIX FN 645 Univerzalna masa za niveliranje	RÖFIX FN 690 Masa za niveliranje podova	RÖFIX FS 630 Masa za izravnavanje sa smanjenim klizanjem
				
Klasa čvrstoće EN 13813	CA/CT-C25-F6	CT-C30-F5	CT-C12-F4	CT-C25-F6
Dozvoljene debljine nanosa	5–40 mm	3–30 mm	2–10 mm	5–30 mm
Područje primjene				
Grundiranje (ovisno o vrsti podloge)	Jako upojne cementne podloge (žbuka, cementni estrih); negrijanje/grijane			
	AP 300 Predpremaz (> 24 h)	AP 300 Predpremaz (> 24 h)	AP 300 Predpremaz (> 24 h)	AP 300 Predpremaz (> 24 h)
	Slabo upojne, cementne podloge kao što su beton, estrihi od kalcijevog sulfata; podloge sa starim keramičkim oblogama i kritičnim podlogama			
	AP 320 Predpremaz za prionjivost (> 6 h)	AP 320 Predpremaz za prionjivost (> 6 h)	AP 320 Predpremaz za prionjivost (> 6 h)	AP 320 Predpremaz za prionjivost (> 6 h)
Potrošnja [kg/m ² /mm]	1,7	1,8	1,5	1,4
Mogućnost oblaganja pri 20 °C, 60 % rel. vlažnost zraka	5–10 mm: 6–7 d 10–15 mm: 11–12 d 15–20 mm: 16–17 d > 20 mm: > 21 d	vidi tehnički list	vidi tehnički list	vidi tehnički list

* Priprema, izvođenje i detalji o proizvodima mogu se pronaći u aktualnim tehničkim listovima, sigurnosnim listovima i pravilnicima.

RÖFIX FN 130 Masa za niveliranje podova

- Samorazlijevajuća
- Pogodno za podno grijanje
- Za različite vrste obloga



RÖFIX FS 630 Masa za izravnavanje sa smanjenim klizanjem

- Čvrsto
- Univerzalna primjena
- Otporna na soli za posipanje



Estrisi-Podni sustavi

Cementni vezivni most



RÖFIX 972 Vezivni most

Vezivni most kod vezanih estriha za RÖFIX cementne estrije. Povećava prionjivost između podloge i estriha.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja	Cijena/jed.
	2000148724	48	25	0-0,8 mm	pribl. 2,5 kg/m ²	n.u.

Nasipni materijali



POR® 8030 Pjenomort 300 kg/m³

Pjenomort za pumpanje na mineralnoj bazi. Za izravnavanje podloge. Specijalno prikladan za potpuno oblaganje instalacija postavljenih ispod estriha u staro- i novogradnji. S toplinsko-izolacijskom funkcijom.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja	Cijena/jed.
	2000956031	48	25	0-1 mm	vidi tehnički list	n.u.
	2000564087		1.000	0-1 mm	vidi tehnički list	n.u.
	2000957036		25		vidi tehnički list	



POR® 8040 Pjenomort 400 kg/m³

Pjenomort za pumpanje na mineralnoj bazi. Za izravnavanje podloge. Specijalno prikladan za potpuno oblaganje instalacija postavljenih ispod estriha u staro- i novogradnji. S toplinsko-izolacijskom funkcijom.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja	Cijena/jed.
	2000955614	48	25	0-1 mm	vidi tehnički list	n.u.
	2000564088		1.000	0-1 mm	vidi tehnički list	n.u.
	2000957036		25		vidi tehnički list	

Nasipni materijali



POR® 8060 Pjenomort 600 kg/m³

Pjenomort za pumpanje na mineralnoj bazi. Za izravnavanje podloge. Specijalno prikladan za potpuno oblaganje instalacija postavljenih ispod estriha u staro- i novogradnji. S toplinsko-izolacijskom funkcijom.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja	Cijena/jed.
	2000956032	48	25	0-1 mm	vidi tehnički list	n.u.
	2000564089		1.000	0-1 mm	vidi tehnički list	n.u.
	2000957036		25		vidi tehnički list	



POR® 8080 Pjenomort 800 kg/m³

Pjenomort za pumpanje na mineralnoj bazi. Za izravnavanje podloge. Specijalno prikladan za potpuno oblaganje instalacija postavljenih ispod estriha u staro- i novogradnji. S toplinsko-izolacijskom funkcijom.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja	Cijena/jed.
	2000955615	48	25	0-1 mm	vidi tehnički list	n.u.
	2000564090		1.000	0-1 mm	vidi tehnički list	n.u.
	2000957036		25		vidi tehnički list	



POR® 8100 Pjenomort 1000 kg/m³

Pjenomort za pumpanje na mineralnoj bazi. Za izravnavanje podloge. Specijalno prikladan za potpuno oblaganje instalacija postavljenih ispod estriha u staro- i novogradnji. S toplinsko-izolacijskom funkcijom.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja	Cijena/jed.
	2000956033	48	25	0-1 mm	vidi tehnički list	n.u.
	2000564091		1.000	0-1 mm	vidi tehnički list	n.u.
	2000957036		25		vidi tehnički list	

Estrisi-Podni sustavi

Nasipni materijali



POR® 8120 Pjenomort 1200 kg/m³

Pjenomort za pumpanje na mineralnoj bazi. Za izravnavanje podloge. Specijalno prikladan za potpuno oblaganje instalacija postavljenih ispod estriha u staro- i novogradnji. S toplinsko-izolacijskom funkcijom.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja	Cijena/ jed.
	2000958489	48	25	0-1 mm	vidi tehnički list	n.u.
	2000564092		1.000	0-1 mm	vidi tehnički list	n.u.
	2000957036		25		vidi tehnički list	



POR® 8140 Pjenomort 1400 kg/m³

Pjenomort za pumpanje na mineralnoj bazi. Za izravnavanje podloge. Specijalno prikladan za potpuno oblaganje instalacija postavljenih ispod estriha u staro- i novogradnji. S toplinsko-izolacijskom funkcijom.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja	Cijena/ jed.
	2000958490	48	25	0-1 mm	vidi tehnički list	n.u.
	2000564093		1.000	0-1 mm	vidi tehnički list	n.u.
	2000957036		25		vidi tehnički list	



POR® 9030 Pjenobeton 300 kg/m³

Pjenobeton za pumpanje na mineralnoj bazi. Za izravnavanje podloge. Specijalno prikladan za potpuno oblaganje instalacija postavljenih ispod estriha u staro- i novogradnji. S toplinsko-izolacijskom funkcijom.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja	Cijena/ jed.
	2000956035	48	25	0-1 mm	vidi tehnički list	n.u.
	2000564072		1.000	0-1 mm	vidi tehnički list	n.u.
	2000957036		25		vidi tehnički list	

Nasipni materijali



POR® 9040 Pjenobeton 400 kg/m³

Pjenobeton za pumpanje na mineralnoj bazi. Za izravnavanje podloge. Specijalno prikladan za potpuno oblaganje instalacija postavljenih ispod estriha u staro- i novogradnji. S toplinsko-izolacijskom funkcijom.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja	Cijena/jed.
	2000955616	48	25	0-1 mm	vidi tehnički list	n.u.
	2000564074		1.000	0-1 mm	vidi tehnički list	n.u.
	2000957036		25		vidi tehnički list	



POR® 9060 Pjenobeton 600 kg/m³

Pjenobeton za pumpanje na mineralnoj bazi. Za izravnavanje podloge. Specijalno prikladan za potpuno oblaganje instalacija postavljenih ispod estriha u staro- i novogradnji. S toplinsko-izolacijskom funkcijom.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja	Cijena/jed.
	2000956036	48	25	0-1 mm	vidi tehnički list	n.u.
	2000564076		1.000	0-1 mm	vidi tehnički list	n.u.
	2000957036		25		vidi tehnički list	



POR® 9080 Pjenobeton 800 kg/m³

Pjenobeton za pumpanje na mineralnoj bazi. Za izravnavanje podloge. Specijalno prikladan za potpuno oblaganje instalacija postavljenih ispod estriha u staro- i novogradnji. S toplinsko-izolacijskom funkcijom.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja	Cijena/jed.
	2000955617	48	25	0-1 mm	vidi tehnički list	n.u.
	2000564077		1.000	0-1 mm	vidi tehnički list	n.u.
	2000957036		25		vidi tehnički list	

Estrisi-Podni sustavi

Nasipni materijali



POR® 9100 Pjenobeton 1000 kg/m³

Pjenobeton za pumpanje na mineralnoj bazi. Za izravnavanje podloge. Specijalno prikladan za potpuno oblaganje instalacija postavljenih ispod estriha u staro- i novogradnji. S toplinsko-izolacijskom funkcijom.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja	Cijena/jed.
	2000956037	48	25	0-1 mm	vidi tehnički list	n.u.
	2000564078		1.000	0-1 mm	vidi tehnički list	n.u.
	2000957036		25		vidi tehnički list	



POR® 9120 Pjenobeton 1200 kg/m³

Pjenobeton za pumpanje na mineralnoj bazi. Za izravnavanje podloge. Specijalno prikladan za potpuno oblaganje instalacija postavljenih ispod estriha u staro- i novogradnji. S toplinsko-izolacijskom funkcijom.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja	Cijena/jed.
	2000959164	48	25	0-1 mm	vidi tehnički list	n.u.
	2000564079		1.000	0-1 mm	vidi tehnički list	n.u.
	2000957036		25		vidi tehnički list	



POR® 9140 Pjenobeton 1400 kg/m³

Pjenobeton za pumpanje na mineralnoj bazi. Za izravnavanje podloge. Specijalno prikladan za potpuno oblaganje instalacija postavljenih ispod estriha u staro- i novogradnji. S toplinsko-izolacijskom funkcijom.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja	Cijena/jed.
	2000959165	48	25	0-1 mm	vidi tehnički list	n.u.
	2000564080		1.000	0-1 mm	vidi tehnički list	n.u.
	2000957036		25		vidi tehnički list	



RÖFIX 831 Vezivo

Specijalno vezivo za izradu nasipnih materijala s polistirenom/stiroporom.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Potrošnja	Cijena/jed.
	2000150871	48	25	vidi tehnički list	n.u.

Cementno - sulfatni estriši CA-CT



RÖFIX ZS20 Cementno-sulfatni tekući estrih CA/CT-C20-F5

Na bazi cementa, kalcij sulfata i pijeska (0–4 mm). Tekući estrih prema EN 13813 za unutarnju upotrebu. TČ: $\geq 20,0$ N/mm².

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Granulacija	Potrošnja	Cijena/jed.
	2000296051	48	25	siva	0-4 mm	pribl. 18 kg/m ² /cm	n.u.



RÖFIX ZS30 Cementno-sulfatni tekući estrih CA/CT-C30-F6

Na bazi cementa, kalcij sulfata i pijeska (0–4 mm). Tekući estrih prema EN 13813 za unutarnju upotrebu. TČ ≥ 30 N/mm².

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Granulacija	Potrošnja	Cijena/jed.
	2000296034	48	25	siva	0-4 mm	pribl. 18 kg/m ² /cm	n.u.

Cementni estriši CT



RÖFIX 970 CT 20 Cementni estrih CT-C20-F4

Cementni suhi estrih tlačne čvrstoće $\geq 20,0$ N/mm². Za sve uobičajene vrste estriha prema EN 13813, za unutarnju i vanjsku upotrebu.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja	Cijena/jed.
	2000569353	48	25	0-4 mm	pribl. 20 kg/m ² /cm	3,90
	2000148722		1.000	0-4 mm	pribl. 20 kg/m ² /cm	156,00



RÖFIX 970 CT 30 Cementni estrih CT-C30-F6

Cementni suhi estrih. Za sve vrste estriha prema EN 13813 s povećanim zahtjevom na tlačnu čvrstoću, za unutarnju i vanjsku upotrebu. TČ $\geq 30,0$ N/mm².

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja	Cijena/jed.
	2000569485	54	25	0-3 mm	pribl. 20 kg/m ² /cm	n.u.

Estrisi-Podni sustavi

Cementni estrisi CT



RÖFIX 973 CT 20 Brzovezujući cementni estrih CT-C20-F4 SE7

Mogućnost oblaganja nakon otprilike 7 dana. TČ: $\geq 20,0 \text{ N/mm}^2$. Za sve uobičajene vrste estriha prema EN 3813 i ÖNORM B 3732, za unutarnju i vanjsku upotrebu.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja	Cijena/jed.
	2000151770	48	25	0-4 mm	pribl. 20 kg/m ² /cm	n.u.



RÖFIX 975 CT 20 Brzovezujući cementni estrih CT-C20-F4 SE2

Mogućnost oblaganja nakon otprilike 36 sati. Za sve uobičajene vrste estriha prema EN 13813 i ÖNORM B 3732, za unutarnju i vanjsku upotrebu. TČ: $\geq 20,0 \text{ N/mm}^2$.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja	Cijena/jed.
	2000148727	48	25	0-4 mm	pribl. 20 kg/m ² /cm	n.u.

Proizvodi na bazi epoksida



EP 51 Rapid S Smola za utiskivanje i injektiranje

Dvokomponentna smola za injektiranje na bazi epoksidnih smola, neosjetljiva na vlagu.

	Šifra proizvoda	Jed./kut.	Kg/jed.	Boja	Cijena/jed.
	2000149273	12	1	transparentna	n.u.



EP 52 Specijalni predpremaz koji podnosi vlagu

Dvokomponentna epoksidna smola bez otapala, visoke otpornosti na vlagu.

	Šifra proizvoda	Kg/jed.	Boja	Potrošnja	Cijena/jed.
	2000151375	10	transparentna	pribl. 0,35 kg/m ²	n.u.
	2000568668	30	transparentna	pribl. 0,35 kg/m ²	n.u.

Cementno-sulfatne mase za niveliranje podova



RÖFIX FN 130 Masa za niveliranje podova na cementno-sulfatnoj bazi

Samorazlijevajuća, univerzalna masa za niveliranje podova, na bazi cement-sulfata, za unutarnju uporabu. CA-C25-F6 prema EN 13813. Visina ugradnje: 5-40 mm.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja	Cijena/jed.
	2000959436	48	25	0-0,5 mm	pribl. 1,7 kg/m ² /mm	17,00
	2000151498	48	25	0-0,8 mm	pribl. 1,7 kg/m ² /mm	17,00

Cementne mase za niveliranje i izravnavanje podova



RÖFIX FN 645 Univerzalna masa za niveliranje podova

Masa za izravnavanje podova CT-C30-F5 oplemenjena umjetnim smolama prema EN 13813, za izravnavanje cementnih, kalcij-sulfatnih estriha ili kao izravnavajući sloj na betonskim dekama i estrisima. Primjena isključivo kao vezani sloj u unutarnjem području.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja	Cijena/jed.
	2000151496	48	25	0-0,6 mm	pribl. 1,8 kg/m ² /mm	50,00



RÖFIX FN 690 Masa za niveliranje podova

Samorazlijevajuća, cementna masa za niveliranje podova, za unutarnju i vanjsku upotrebu. CT-C12-F4 prema EN 13813. Visina ugradnje 2 - 10 mm.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja	Cijena/jed.
	2000569281	48	25	0-0,5 mm	pribl. 1,5 kg/m ² /mm	16,50



RÖFIX FS 630 Masa za izravnavanje sa smanjenim klizanjem

Brzovezujuća cementna masa za izravnavanje sa smanjenim klizanjem, oplemenjena umjetnim smolama, za unutarnju i vanjsku upotrebu, npr. za izvedbu padova na balkonima i terasama. Za zidove i podove. Debljina ugradnje: 5 - 30 mm.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja	Cijena/jed.
	2000151497	54	25	0-1 mm	pribl. 1,8 kg/m ² /mm	26,00

Estrisi-Podni sustavi

Razdvajajući slojevi



RÖFIX Parna kočnica

Parna kočnica za primjenu ispod konstrukcije estriha za sprječavanje transporta vlage, ali nedovoljna da bude potpuna parna brana-izolacija. Sd-vrijednost: >100 m.

	Šifra proizvoda	m ² /jed	m/jed.	Dimenzija	Cijena/jed.
	2000150990	75	50	5000x150x0,02 cm	n.u.



RÖFIX Fleksibilna parna brana

Sd-vrijednost > 1500 m.

	Šifra proizvoda	m ² /jed	m/jed.	Dimenzija	Cijena/jed.
	2000151174	50	50	5000x100 cm	n.u.
	2000154020	30	30	3000x20 cm	n.u.

Rubne izolacijske trake za estrih



RÖFIX Rubna izolacijska traka za estrihe

Za polaganje plivajućih estriha svih vrsta i sprječavanje prijenosa buke koraka. Rubna izolacijska traka služi za odvajanje estriha od zida i ostalih građevinskih dijelova.

	Šifra proizvoda	m/jed.	Dimenzija	Cijena/jed.
	2000568629	50	5000x10x1 cm	n.u.
	2000633793	50	5000x12x1 cm	n.u.
	2000633794	50	5000x14x1 cm	n.u.

Ostali pribor za estrih



Kutnik za odvajanje, presvučeni

RÖFIX Kutnik upotrebljava se za izradu fuga i ograničenja prilikom ugradnje estriha.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Dimenzija	Cijena/jed.
	2000151556	25	50	200x5x7 cm	n.u.

Toplinsko-izolacijske ploče ispod estriha



RÖFIX Sistemska rola kaširana

Pouzdana toplinska i zvučna izolacija od buke koraka. Moguće koristiti kao nosivi sloj za prikladne sustave podnog grijanja.


	Šifra proizvoda	m ² /jed	m/jed.	Dimenzija	Debljina	Cijena/ jed.
	2000153074	10	10	1000x100x2 cm	23/20	n.u.
	2000153075	10	10	1000x100x2,5 cm	28/25	n.u.
	2000153076	10	10	1000x100x3 cm	33/30	n.u.





Sustavi postavljanja keramike

Predpremazi	172
Hidroizolacijske mase	172
Tankoslojna unutarnja ljepila za keramiku	173
Tankoslojna fleksibilna ljepila za keramiku	173
Specijalna ljepila	175
Mase za fugiranje	176
Dodatni pribor za sustave postavljanja keramike	178
Silikoni	180

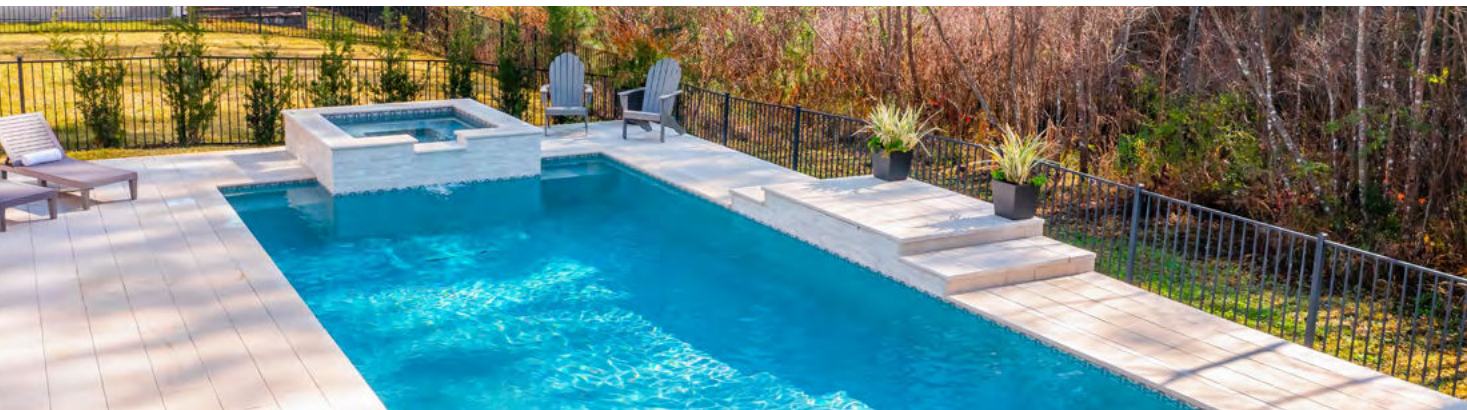

Sustavi postavljanja keramike

Odaberite kvalitetne i postojeane proizvode prilikom postavljanja keramike

Uljepšajte svoj životni i radni prostor izborom atraktivnih pločica, jer je izbor boja, formata i raznovrsnost dizajna ono što će omogućiti upravo onakvu atmosferu kakvu priželjkujete.

Primjenom naših proizvoda, odnosno sustava postavljanja keramike, osiguravate izvrsnu kvalitetu i postojanost postavljene keramike.

>> IZ ASORTIMANA IZDVAJAMO

RÖFIX AS 345 Optiseal® 1K CM 01 P

Jednokomponentna cementno-disperzivna fleksibilna masa za hidroizolaciju prema EN 14891

- Univerzalno primjenjiva
- Visokofleksibilna
- Paropropusna
- Otporno na smrzavanje
- Pogodno za podno grijanje
- Prikladno za bazene
- Upotrebljivo na mineralnim i organskim podlogama
- Netopivo u vodi



RÖFIX AG 610 Bianco FLEX S1 Fleksibilno ljepilo za keramiku C2 TE S1

- Fleksibilno (S1)
- Smanjeno klizanje
- Produženo otvoreno vrijeme
- Prikladno za velike formate (vidi RÖFIX smjernice)
- Univerzalna primjena
- Prirodno bijele boje



RÖFIX AJ 315 EP Dvokomponentna masa na bazi epoksidne smole za lijepljenje i fugiranje

- Izvanredna obradivost i jednostavno čišćenje
- Visoka kemijska i mehanička čvrstoća
- 100% vodonepropusno
- Maksimalna postojanost boje
- Otpornost na smrzavanje i sol za posipanje
- Primjenjiva za lijepljenje i fugiranje obloga





Bazen nije samo mjesto za osvježanje, već i prostor za opuštanje, rekreaciju i druženje. Moderni bazeni odlikuju se čistim linijama, kvalitetnim materijalima i pažljivo odabranim sustavima koji osiguravaju dugotrajnost i sigurnost. Neutralan dizajn omogućuje da se bazen uklopi u različite ambijente od privatnih dvorišta do hotelskih kompleksa stvarajući skladnu atmosferu bez nametljivih detalja. Posebna pažnja posvećuje se hidroizolaciji, otpornosti na vremenske uvjete i jednostavnom održavanju, kako bi korisnici mogli uživati u bezbrižnom iskustvu. Keramičke pločice, fleksibilna ljepila i epoksidne mase za fugiranje doprinose estetici i funkcionalnosti, dok sustavi filtracije i brtvljenja osiguravaju kristalno čistu vodu. RÖFIX u svojoj ponudi ima kvalitetan i pouzdan sustav za bazene.

Komponente RÖFIX sustava za bazene:

- Antikorozivna zaštita i izravnavanje betonske površine:
CC 170 Antikorozivna zaštita, FS630 masa za izravnavanje sa smanjenim klizanjem
- Predpremaz: AP 300 Koncentrat
- Masa za hidroizolaciju: AS 341 Optilastic® 2K ili AS 345 Optiseal® 1K
- Izolacijska traka/kutnik/manšeta:
AS 910 Traka za brtvljenje ili AS 911 Samoljepljiva butilna traka za brtvljenje,
AS 915 / AS 935 Manšete za brtvljenje, AS 950 / AS 955 Kutnici za brtvljenje
- Staklena mrežica za armiranje: P50
- Masa za hidroizolaciju: AS 341 Optilastic® 2K ili AS 345 Optiseal®
- Ljepilo za keramiku: AG 685 SUPERFLEX C2 TE S2 ili AG 610 Bianco FLEX C2 TE S1
- Keramičke pločice
- Masa za fugiranje: AJ315EP masa za fugiranje na bazi epoksidnih smola
- Silikon: AJ 450 Sanitarni silikon Neutral

Sustavi postavljanja keramike

Predpremazi



RÖFIX AP 300 Koncentrat

Predpremaz za zidove i podove, ne sadrži otapala. Za unutarnju i vanjsku upotrebu. Za pripremu iznimno upojnih ili neujednačeno upojnih podloga. Nanosi se prije mase za izravnavanje/niveliranje podova, hidroizolacije ili ljepila za keramiku.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Potrošnja	Cijena/jed.
	2000953463	360	1	pribl. 0,2 L/m ²	5,75
	2000953464	90	5	pribl. 0,2 L/m ²	21,00



RÖFIX AP 320 Predpremaz za prionjivost

Specijalni predpremaz za zidove i podove, bez otapala, sadrži kvarcni pijesak. Za unutarnju i vanjsku upotrebu. Za prethodnu obradu slabo upojnih ili neupojnih podloga, kao što su npr. nosivi beton ili stara keramika, prije nanošenja mase za izravnavanje/niveliranje podova, hidroizolacije ili ljepila za keramiku.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	L/jed.	Potrošnja	Cijena/jed.
	2000568969	360	1	pribl. 0,2 L/m ²	6,00
	2000151774	64	5	pribl. 0,2 L/m ²	23,00
	2000151775	36	10	pribl. 0,2 L/m ²	45,00

Hidroizolacijske mase



RÖFIX AS 341 Optilastic® CM P

Dvokomponentna cementno-disperzivna masa prema EN 14891, za hidroizolaciju ispod keramičkih obloga, terasa i balkona. Za unutarnju i vanjsku upotrebu.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja	Cijena/jed.
	2000153186	36	35	0-0,5 mm	pribl. 1,95 kg/m ² /mm	71,00



RÖFIX AS 345 Optiseal® 1K CM 01 P

Jednokomponentna, visokofleksibilna cementno-disperzivna masa prema EN 14891 za hidroizolaciju ispod keramičkih obloga, za terase i balkone. Za unutarnju i vanjsku upotrebu.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija	Potrošnja	Cijena/jed.
	2000153316	48	15	0-0,5 mm	pribl. 1,45 kg/m ² /mm	42,00

Hidroizolacijske mase



RÖFIX AS 340 Tekuća folija

Jednokomponentna masa za hidroizolaciju bez otapala, spremna za upotrebu. Za hidroizolaciju u unutarnjim prostorima.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Potrošnja	Cijena/jed.
	2000569345	72	7,5	pribl. 1,2 kg/m ² /2P	41,00

Tankoslojna unutarnja ljepljiva za keramiku



RÖFIX AG 654 INNEN Unutarnje ljepljivo za keramiku C1

Tankoslojno ljepljivo za upojnu keramiku prema EN 12004 za zidove i podove u unutarnjim prostorima.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Cijena/jed.
	2000569260	48	25	siva	8,20

Tankoslojna fleksibilna ljepljiva za keramiku



RÖFIX AG 610 Bianco FLEX S1 Fleksibilno ljepljivo za keramiku C2 TE S1

Fleksibilno, prilagodljivo (S1), tankoslojno ljepljivo za keramiku, prirodno bijele boje prema EN 12004. Za polaganje upojne, slabo upojne i neupojne keramike na podu i zidu. Za unutarnju i vanjsku uporabu. Specijalno za podove s toplinskim opterećenjem npr. terase, balkone i estrije s podnim grijanjem. Posebno prikladno za svijetlu keramiku i obloge velikog formata.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Cijena/jed.
	2000151890	48	25	prirodno bijela	19,50

Sustavi postavljanja keramike

Tankoslojna fleksibilna ljepila za keramiku



RÖFIX AG 650 FLEX S1 Fleksibilno ljepilo za keramiku C2 TE S1

Fleksibilno, prilagodljivo (S1), tankoslojno ljepilo za keramiku prema EN 12004. Za polaganje upojne, slabo upojne i neupojne keramike na podu i zidu. Za unutarnju i vanjsku upotrebu. Posebno prikladno za polaganje keramičkih obloga velikog formata i za podove s toplinskim opterećenjem npr. za terase, balkone i estrije s podnim grijanjem.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Cijena/jed.
	2000151508	48	25	siva	16,90



RÖFIX AG 660 DBM RAPID Brzovezujuće ljepilo C2 F

Brzovezujuće fleksibilno ljepilo za keramiku prema EN 12004 za područje poda i zida za vanjsku i unutarnju upotrebu. Posebno pogodno za polaganje keramičkih obloga velikog formata i za podno grijanje.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Cijena/jed.
	2000151511	48	25	siva	n.u.



RÖFIX AG 663 FLEX ECO Ljepilo za keramiku C2 TE

Fleksibilno ljepilo za keramiku sa smanjenim klizanjem prema EN 12004. Za polaganje upojne, slabo upojne i neupojne keramike na podu i zidu. Za unutarnju i vanjsku upotrebu.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Cijena/jed.
	2000569348	48	25	siva	16,00



RÖFIX AG 664 Bianco FLEX ECO Ljepilo za keramiku C2 TE

Fleksibilno ljepilo za keramiku, sa smanjenim klizanjem, prema EN 12004. Za polaganje upojne, slabo upojne i neupojne keramike na podu i zidu. Za unutarnju i vanjsku upotrebu. Posebno prikladno za svijetlu keramiku.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Cijena/jed.
	2000583546	48	25	prirodno bijela	16,10

Tankoslojna fleksibilna ljepila za keramiku



RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2 Fleksibilno ljepilo za keramiku C2 TE S2

Izrazito fleksibilno, prilagodljivo (S2), tankoslojno ljepilo prema EN12004 za polaganje upojne, slaboupojne i neupojne keramike, kao i prirodnog kamena otpornog na obojanja na podu i zidu. Za unutarnju i vanjsku upotrebu. Specijalno za podove s toplinskim opterećenjem npr. terase, balkoni i estrije s podnim grijanjem, bazene i mokre prostorije kao i za polaganje na svim tradicionalnim zidnim konstrukcijama (opeka, beton).

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Cijena/jed.
	2000155944	48	25	prirodno bijela	47,00

Specijalna ljepila



RÖFIX AG 656 MK RAPID Ljepilo za mramor C2 FT

Brzovezujuće, fleksibilno, tankoslojno ljepilo sa smanjenim klizanjem, prirodno bijele boje, prema EN 12004. Za polaganje upojne, slabo upojne i neupojne keramike i ploča na podu i zidu. Za unutarnju i vanjsku upotrebu. Posebno prikladno za podno grijanje i polaganje pločica na pločicu.



	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Cijena/jed.
	2000151512	48	25	prirodno bijela	n.u.



RÖFIX AG 687 StoneColl Fleksibilno ljepilo za umjetni kamen

Ljepilo za lijepljenje umjetnog kamena od laganog betona (gustoća <1200kg/m³). Za polaganje na svim tradicionalnim zidnim konstrukcijama (opeka, beton), a koristi se i u sustavu RÖFIX StoneEtics® 103 s umjetnim kamenom od laganog betona. Za unutarnju i vanjsku primjenu.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Cijena/jed.
	2000155104	48	25	prirodno bijela	12,00



RÖFIX AG 689 STONEFLEX Mort za lijepljenje

Fleksibilno i stabilno tankoslojno ljepilo za postavljanje keramičkih obloga, kao i prirodnog kamena koji nije osjetljiv na promjenu boje, posebno za područje fasada na svim tradicionalnim zidnim konstrukcijama (opeka, beton i slično), kao i za oblaganje na ispitane RÖFIX sustave toplinske izolacije StoneEtics® (pogledajte tehnički list).

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Cijena/jed.
	2000960071	48	25	prirodno bijela	n.u.

Sustavi postavljanja keramike

Specijalna ljepila



RÖFIX AG 686 MOSAIK Mort za lijepljenje i fugiranje C1 TE

Jednokomponentno, fleksibilno tankoslojno ljepilo prema EN 12004. Za izravnavanje, polaganje i fugiranje mozaik pločica (staklenih, keramičkih i sl.) na podu i zidu. Za unutarnju i vanjsku upotrebu. Otporno na smrzavanje. Pogodno za podno grijanje, a koristi se i u sustavu RÖFIX StoneEtics® 50 s mozaikom.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Cijena/jed.
	2000155118	24	15	siva	n.u.
	2000155119	24	15	bijela	n.u.

Mase za fugiranje



RÖFIX AJ 315 EP Dvokomponentna masa na bazi epoksidne smole za lijepljenje i fugiranje

Vrlo učinkovito ljepilo (R2T prema EN12004) za ugradnju keramičkih obloga, mozaika, mramora i prirodnog kamena na zidove i podove. Vodoodbojna masa za fugiranje (RG prema EN 13888) u uvjetima iznimno visokih zahtjeva. Izrazito visoka kemijska i mehanička čvrstoća.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Cijena/jed.
	2000633741	100	3	siva	n.u.
	2000633742	100	3	bijela	n.u.
	2000635529	100	3	plava	n.u.

Mase za fugiranje



RÖFIX FUGA NANOTECH 730 Cementna masa za fugiranje na bazi nanotehnologije

Cementna masa na bazi nanotehnologije prikladna za fugiranje svih vrsta zidnih i podnih obloga na vanjskim i unutarnjim podlogama. Za širinu fuga: od 1 do 20 mm. Namijenjena za fugiranje zidnih i podnih obloga, cotto keramike, neupojne keramike, betona, prirodnog i umjetnog kamena. Prikladna za ugradnju na podloge s podnim grijanjem.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Boja	Cijena/jed.
	2000639270	240	2	bahama 11A 7007	n.u.
	2000639271	240	2	bež 12A 7008	n.u.
	2000639275	240	2	karamel 13A 7009	n.u.
	2000639279	240	2	grafitna 8A 9011	n.u.
	2000639280	240	2	siva 7A 9012	n.u.
	2000639285	240	2	jasmin 17A 7010	n.u.
	2000639286	240	2	manhattan 5A 9013	n.u.
	2000639290	240	2	crna 24A 9010	n.u.
	2000639291	240	2	srebrno siva 4A 9014	n.u.
	2000639292	240	2	bijela 2A 8005	n.u.
	2000639098	128	5	bijela 2A 8005	n.u.
	2000639099	128	5	srebrno siva 4A 9014	n.u.
	2000639100	128	5	grafitna 8A 9011	n.u.
	2000639101	128	5	siva 7A 9012	n.u.
	2000639102	128	5	manhattan 5A 9013	n.u.
	2000639103	128	5	karamel 13A 7009	n.u.
	2000639104	128	5	bež 12A 7008	n.u.
	2000639105	128	5	bahama 11A 7007	n.u.
	2000639106	128	5	crna 24A 9010	n.u.
	2000639107	128	5	jasmin 17A 7010	n.u.

Sustavi postavljanja keramike

Mase za fugiranje



RÖFIX AJ 618 Lagana masa za fugiranje CG 1

Lagani mort za fugiranje kamena na svim tradicionalnim zidnim konstrukcijama (opeka, beton), a koristi se i u sustavu RÖFIX StoneEtics® 103 s umjetnim kame-
nom od laganog betona. Za unutarnju i vanjsku upotrebu.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Cijena/ jed.
	2000155124	44	15	0-2 mm tamno siva 9006	n.u.
	2000155125	44	15	0-2 mm zemljano smeđa 6003	n.u.
	2000155129	44	15	0-2 mm siva 9007	n.u.
	2000155128	44	15	0-2 mm pijesak 7006	n.u.



RÖFIX AJ 690 Masa za fugiranje klinkera CG2 WA

Vodoodbojna masa za fugiranje prema EN 13888, otporna na habanje. Na bazi tras-cementa, za širine fuga 5 - 15 mm. Za fugiranje glatkih i grubih, upojnih i slabo upojnih klinkera i klinker pločica. Prikladna za fugiranje klinker pločica i prirodnog kamena na TIS-u.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed.	Granulacija/boja	Cijena/ jed.
	2000960508	44	15	0-1,2 mm prirodno bijela 8004	n.u.
	2000155115	44	15	0-1,2 mm tamno siva 9008	n.u.
	2000155155	44	15	0-1,2 mm siva 9009	n.u.

Dodatni pribor za sustave postavljanja keramike



RÖFIX AS 910 Traka za brtvljenje

Zračno-, paro-, vodonepropusna traka za brtvljenje, izolaciju i premošćivanje radnih fuga, rubnih fuga, kuteva, izvoda i spojeva na mjestima s povećanom opasnošću od pukotina. Za unutarnju i vanjsku upotrebu.

	Šifra proizvoda	m/jed.	Dimenzija	Cijena/ jed.
	2000153268	5	5000x12 cm	n.u.
	2000153185	50	5000x12 cm	n.u.

Dodatni pribor za sustave postavljanja keramike



RÖFIX AS 911 Butilna izolacijska traka

Zračno-, paro-, vodonepropusna, samoljepljiva traka za brtvljenje, za izolaciju i premošćivanje radnih fuga, rubnih fuga, kuteva, izvoda i spojeva na mjestima s povećanom opasnošću od pukotina. Za unutarnju i vanjsku upotrebu.

	Šifra proizvoda	Kom./kart.	m/jed.	Dimenzija	Cijena/jed.
	2000569356	1	20	2000x10x0,7 cm	n.u.



RÖFIX AS 915 Manšeta za brtvljenje - mala

Za vodonepropusnost oko izvoda cijevi ispod keramičkih obloga u tuševima i vlažnim prostorima.

	Šifra proizvoda	Kom./kart.	Dimenzija	Cijena/jed.
	2000153190	10	12x12 cm	n.u.



RÖFIX AS 935 Manšeta za brtvljenje - velika

Za vodonepropusnost oko izvoda cijevi ispod keramičkih obloga u tuševima i vlažnim prostorima.

	Šifra proizvoda	Kom./kart.	Dimenzija	Cijena/jed.
	2000153189	10	35x35 cm	n.u.



RÖFIX AS 950 Kutnik za brtvljenje - za unutarnje kuteve

Kutni elementi gotovih oblika za sigurnu, jednostavnu izolaciju u području kuteva prema sustavu s RÖFIX AS 910 Trakom za brtvljenje.

	Šifra proizvoda	Kom./kart.	Cijena/jed.
	2000153187	10	n.u.

Sustavi postavljanja keramike

Dodatni pribor za sustave postavljanja keramike



RÖFIX AS 955 Kutnik za brtvljenje - za vanjske kuteve

Kutni elementi gotovih oblika za sigurnu, jednostavnu izolaciju u području kuteva prema sustavu s RÖFIX AS 910 Trakom za brtvljenje.

	Šifra proizvoda	Kom./kart.	Cijena/jed.
	2000153188	10	n.u.



RÖFIX AB 950 Filc za odvajanje

Za odvajanje keramičkih obloga i obloga od prirodnog kamena na postojećim estrisima ili korištenim oblogama.

	Šifra proizvoda	m ² /jed.	Dimenzija	Cijena/jed.
	2000153191	50	5000x100x0,08 cm	n.u.

Silikoni



RÖFIX AJ 450 Sanitarni silikon Neutral

Trajno elastično, neutralno brtvilo, s izvrsnim prijanjanjem na sve građevinske materijale (keramiku, staklo, različite vrste plastike, aluminij, beton, ciglu, drvo, čelik, pjenobeton, gips ploče, klinker, metal, porculan, stiropor, emaji...)

	Šifra proizvoda	Jed/kut.	ml/jed.	Boja	Cijena/jed.
	2000569261	12	280	bijela	n.u.
	2000569262	12	280	bež	n.u.
	2000569295	12	280	bahamabež	n.u.
	2000569263	12	280	karamel	n.u.
	2000958355	12	280	crna	n.u.
	2000569264	12	280	srebrnosiva	n.u.
	2000569265	12	280	manhattan	n.u.
	2000569266	12	280	siva	n.u.
	2000569267	12	280	transparentna	n.u.
	2000958763	12	280	grafitna	n.u.
	2000569188	12	280	jasmin	n.u.



Uvjeti prodaje i isporuke

1. Općenito

- 1.1. Opći uvjeti prodaje i isporuke robe RÖFIX d.o.o. (u daljnjem tekstu: OU) sadrže opća pravila i uvjete pod kojima društvo RÖFIX d.o.o., kao Prodavatelj, prodaje i isporučuje Robu Kupcima, na temelju pojedinačnih Ugovora. OU čine sastavni dio svakog Ugovora kojeg Prodavatelj sklopi s Kupcem, a primjenjuju se na sva pitanja koja nisu regulirana pojedinačnim Ugovorom, a primjenjuju se na sva pitanja koja nisu regulirana pojedinačnim Ugovorom.
- 1.2. Eventualna odstupanja od ovih OU te primjena uvjeta druge ugovorne strane vrijede isključivo ako su pismeno potvrđeni od strane Prodavatelja.
- 1.3. U slučajevima proturječnosti između odredbi Ugovora i odredbi OU, primjenjuju se odredbe Ugovora.
- 1.4. Sve kasnije izmjene i dopune OU primjenjivat će se na postojeće ugovorne odnose, uz uvjet da se o primjeni/dopuni istih Ugovorne strane pravovremeno i primjereno obavijesti.
- 1.5. Utvrđenje pojedine od odredbi ovih OU ništetnom neće imati učinka na valjanost ostalih odredbi OU. Ugovorne strane će ništetnu odredbu zamijeniti valjanom odredbom koja će u najvećoj mogućoj mjeri omogućiti ostvarenje ekonomske svrhe Ugovora koja se htjela postići ništetnom odredbom OU.
- 1.6. Uz pojmove definirane u pojedinom Ugovoru, sljedeći pojmovi i izrazi imaju značenje, ovisno o kontekstu: Cijena predstavlja određenu vrijednost Robe određena sukladno čl. Ovih OU. Prodavatelj je društvo RÖFIX d.o.o. sa sjedištem u Hrvatskoj, Donja Pušća, Pojatno, Ulica Lusci 3, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod MBS 080190010, OIB: 18346522436, koji na temelju Ugovora prodaje i isporučuje Robu Kupcu. Kupac je svaka osoba koja na temelju Ugovora kupuje Robu od Prodavatelja. Trgovac je bilo koja osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu u okviru svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti, uključujući i osobu koja nastupa u ime ili za račun trgovca. Roba predstavlja sve artikle koji su predmet nabave, odnosno predmet Ugovora, a odnosi se na proizvode iz prodajnog asortimana Prodavatelja. Ugovor predstavlja svaki konsenzualni dogovor Ugovornih stranaka, sklopljen u pisanom obliku između Prodavatelja i Kupca, bilo potpisivanjem te isprave od strane Prodavatelja i Kupca, bilo izdavanjem narudžbenice ili bilo kojeg drugog valjanog prihvaćanja ponude kojim Kupac prihvata ponudu Prodavatelja, na temelju kojeg se Prodavatelj obvezuje isporučiti, a Kupac kupiti i preuzeti Robu te platiti Cijenu, uključujući i sve pojedinačne ugovore koji budu sklapani između Ugovornih strana na temelju već postojećih Ugovora ili putem narudžbenice Kupca. Ugovorne strane predstavljaju Prodavatelja i Kupca zajednički; svaki od njih pojedinačno naznačava se kao Ugovorna strana. Radni dan predstavlja svaki radni dan osim subote, nedjelje i državnih/vjerskih praznika koji su kao neradni predviđeni zakonima Republike Hrvatske.

2. Ponuda: sklapanje i učinci ugovora

- 2.1. Ponuda Prodavatelja prema Kupcu nije obavezujuća te se smatra pozivom da se učini ponuda pod objavljenim uvjetima u smislu Zakona o obveznim odnosima. Ponuda Prodavatelja obavezujuća je samo ako je tako navedeno u narudžbenici ili je njezina obavezujuća narav obznanjena Kupcu od strane Prodavatelja prilikom davanja ponude ili za vrijeme njezinog važenja.
- 2.2. Naknadne promjene ponude valjane su samo ako su sačinjene u pisanom obliku. Ako sadržaj potvrde narudžbe Prodavatelja odstupa od narudžbe Kupca, promjene se smatraju odobrenima ako Kupac odmah, a najkasnije u roku od 5 radnih dana od slanja potvrde narudžbe ne uloži pisani prigovor protiv iste.
- 2.3. Svi modeli, profili, nacrti, standardni listovi sa specifikacijama, ilustracije, crteži, proračuni te drugi materijali koje dostavi Prodavatelj njegovo su intelektualno vlasništvo i bez njegove prethodne pisane suglasnosti neće biti dostupni nijednoj trećoj strani niti će se moći koristiti u bilo koje druge svrhe osim onih dogovorenih između Prodavatelja i Kupca.
- 2.4. Prodavatelj zadržava pravo tehničkih promjena artikala, kao i promjena boje, oblika i težine istih, a koje su u granicama razumnog.
- 2.5. Smatrat će se da je Ugovor sklopljen i proizvodi pravne učinke kada Kupac pisanom narudžbenicom prihvati ponudu ili potpiše Ugovor.
- 2.6. Ovi OU postaju sastavni dio Ugovora u trenutku kada Ugovor bude prihvaćen od strane Kupca na način opisan u prethodnom članku.

3. Cijene i uvjeti plaćanja

- 3.1. Sve cijene utvrđene su temeljem trenutnih troškova, pristojbi i drugih davanja, s tim da zakonski porez na dodanu vrijednost (PDV) nije uključen u kupoprodajnu Cijenu. Prodavatelj zadržava pravo povećanja Cijena u slučaju povećanja elemenata koji utječu na izračun Cijene (kao što su energenti, sirovine, gorivo, porezna i druga davanja, valutne promjene i naknade). Prodavatelj je cijenu ovlašten mijenjati i na temelju posebnosti narudžbe i promijenjenih okolnosti.
- 3.2. Ako drugačije ne proizlazi iz potvrde narudžbe ili cjenika, cijena isporuke Robe čija bruto kilaža iznosi 24t ili više, formirana je na principu „franko kupac“, gdje se Prodavatelj obvezuje Kupcu da prema ugovorenoj cijeni isporuči ili stavi na raspolaganje robu o svojem trošku na utvrđeno mjestu u ugovoreno vrijeme. Cijena isporuke Robe čija bruto kilaža iznosi manje od 24t, formirana je na principu „franko tvornica“, gdje se Prodavatelj obvezuje Kupcu staviti na raspolaganje Robu na lokaciji poslovnih prostorija Prodavatelja, pri čemu Prodavatelj ne snosi nikakve ostale troškove. U slučaju da Prodavatelj isporučuje Robu čija bruto kilaža iznosi manje od 24t, na utvrđeno mjesto u ugovoreno vrijeme, cijena prijevoza formirana je prema tržišnim troškovima prijevoza.
- 3.3. Ako drugačije ne proizlazi iz potvrde narudžbe i Ugovora, kupoprodajna Cijena dospijeva za plaćanje u roku od 14 dana od datuma fakture, a Kupac je dužan istu uplatiti na račun Prodavatelja, najkasnije s danom dospijeća. Obračunsko plaćanje Cijene moguće je samo ako Prodavatelj unaprijed, u pisanom obliku, izričito pristane na takvo plaćanje.
- 3.4. Ako Kupac propusti izvršiti plaćanje Cijene na dan dospijeća definiran prethodnim člankom, obavezan je Prodavatelju platiti zakonske zatezne kamate za razdoblje od dana dospijeća do dana plaćanja cjelokupnog dugovanog iznosa na račun Prodavatelja.
- 3.5. Odbitak popusta na način plaćanja (skonto) od strane Kupca dozvoljen je samo ako su ga pisano dogovorili Prodavatelj i Kupac, uz uvjet da Kupac uredno ispunjava sve svoje obveze plaćanja prema Prodavatelju. Ukoliko je ugovorena obročna otplata Cijene, a Kupac padne u zakašnjenje s plaćanjem pojedinog obroka, ugovoreni skonto automatski prestaje važiti za već izvršena i buduća plaćanja.
- 3.6. Prebijanje međusobnih tražbina od strane Kupca izričito je isključeno, osim u slučaju kada su potraživanja Kupca potvrđena pisanim putem od strane Prodavatelja ili su utvrđena pravomoćnom odlukom nadležnih tijela s javnopravnim ovlastima.

4. Rokovi

- 4.1. Isporučka naručene Robe Kupcu odvija se, ovisno o dogovoru, od 7:00-16:00h. Prilikom isporuke Robe s ugovorenim rokom isporuke, Kupac nema pravo na isticanje zahtjeva prema Prodavatelju u vidu kašnjenja ili sličnih zahtjeva, osim ako rok nije bitan sastojak Ugovora između Prodavatelja i Kupca.
- 4.2. Prodavatelj će Kupcu isporučiti Robu u skladu s nalogom Kupca iskazanog u narudžbenici i potvrđenog od strane Prodavatelja, pod uvjetom da je Kupac podmirio obveze prema Prodavatelju.
- 4.3. Prodavateljev prihvrat zaprimljenog naloga ovisi o trenutnoj raspoloživosti proizvoda, transportnih kapaciteta i optimalnih troškova izvršenja narudžbenice, te se u tom smislu izmjena ili neprihvatanje naloga po narudžbenici Kupca neće smatrati kršenjem obveza od strane Prodavatelja.
- 4.4. Bude li Prodavatelj bez svoje krivnje spriječen u pravovremenom ispunjenju obveza iz Ugovora, što uključuje, ali nije ograničeno, na okolnosti kada dobavljač Prodavatelja nije u mogućnosti Prodavatelju pravovremeno izvršiti isporuku Robe koja je namijenjena Kupcu ili njenog dijela, rok isporuke Kupcu se automatski produljuje za vrijeme trajanja spomenute objektivne nemogućnosti. U tom je slučaju Prodavatelj ovlašten raskinuti Ugovor s Kupcem ili bez odlaganja Kupca obavijestiti o nemogućnosti isporuke Robe u inicijalno dogovorenom roku te naznačiti novi rok isporuke. Ako Prodavatelj i nakon slanja navedene obavijesti ne isporuči Robu Kupcu u primjerenom roku, Kupac ima pravo odustati od Ugovora u kojem slučaju ostvaruje pravo na povrat eventualne prethodno uplaćene Cijene ili njenog dijela, koji će Prodavatelj izvršiti bez odlaganja.
- 4.5. Ako Prodavatelj zakasni s isporukom iz razloga koje nije mogao predvidjeti niti spriječiti, a što uključuje slučajeve više sile, zastoja u proizvodnji, kvara, štrajka ili druge izvanredne okolnosti, rok isporuke produljuje se za vrijeme koliko je zakašnjenje uslijed tih razloga trajalo. O nastupu razloga koji ovlašćuju Prodavatelja na produljenje roka isporuke Prodavatelj će bez odgode obavijestiti Kupca.
- 4.6. U slučaju nastupa nemogućnosti ispunjenja na strani Prodavatelja gase se obveze obje Ugovorne strane, a o nastupu takve okolnosti Prodavatelj je dužan bez odgode obavijestiti Kupca.
- 4.7. Ukoliko Kupac odgodi preuzimanje Robe ili svojom krivnjom prekrši druge obveze proizišle iz Ugovora, Prodavatelj ima pravo na naknadu štete prouzročene takvim ponašanjem Kupca, uz pravo na naknadu svih dodatnih troškova.

5. Utovar i istovar

- 5.1. Prijevoznik je zadužen za pravilan utovar i istovar te sigurnost transporta i tereta. Prodavatelj je dužan pripremiti Robu za utovar te najmanje jednog zaposlenika i tehničku podršku za utovar, a u svakom slučaju na strani Prodavatelja postoji obveza nadgledanja utovara Robe.
- 5.2. Kupac je dužan provjeriti težinu Robe prije utovara, a ukoliko težina nije vidljiva iz ugovorne dokumentacije, Prodavatelj je dužan na upit Kupca saopćiti mu podatak o težini.
- 5.3. U slučajevima kada Kupac organizira prijevoz, isti mora samostalno osigurati prikladno sredstvo prijevoza tereta (prikolicu i druge transportne uređaje), kao i ostale dispozicije potrebne za transport Robe, te je Kupac, odnosno prijevoznik kojeg Kupac angažira, odgovoran za pravilan utovar i istovar te sigurnost transporta i tereta.
- 5.4. Kupac ne vraća transportnu i ostalu ambalažu, izuzev Euro - paleta, pod uvjetom da su potpuno ispraznjene, čiste i suhe. Kupac je dužan izvršiti zbrinjavanje ambalaže o svom trošku.
- 5.5. U slučaju dostave Robe Kupcu od strane Prodavatelja, Kupac je dužan osigurati uvjete koji omogućuju pravovremenu i urednu dostavu robe dostavnim vozilima do mjesta istovara-odredišta, a posebno je dužan osigurati prohodan i siguran prilaz dostavnom vozilu.
- 5.6. Roba se smatra preuzetom u trenutku kada Kupac ili od strane Kupca angažirani prijevoznik supotpíše otpremnicu izdanu od strane Prodavatelja. Ukoliko se radi o dostavi robe od strane Prodavatelja na ugovoreno mjesto u ugovoreno vrijeme, a na odredišnom mjestu isporuke ne bude ovlaštene osobe Kupca, Roba se smatra isporučenom nakon dostave/istovara Robe od strane prijevoznika.
- 5.7. Za sve nastale štete, troškove i kazne uzrokovane preopterećenjem, nepravilnim utovarom ili nedovoljnim učvršćivanjem tereta i sl., odgovara Kupac ili preuzimatelj Robe.

6. Prelaz rizika

- 6.1. Rizik slučajne propasti ili oštećenja Robe prelazi na Kupca u trenutku kada je njemu ili osobi koju je on naveo, a koja nije prijevoznik, roba predana u posjed, što vrijedi kako kod osobnog preuzimanja Robe, tako i kod dostave iste od strane Prodavatelja. Ako je prijevoznik bio izabran na prijedlog Kupca, rizik slučajne propasti ili oštećenja robe prelazi na Kupca u trenutku kada Roba bude predana u posjed prijevozniku.
- 6.2. Ako isporuka Robe nije izvršena zbog Kupčevog zakašnjenja, rizik slučajne propasti ili oštećenja Robe prelazi na Kupca u trenutku u kojem je on pao u zakašnjenje.

7. Pregled robe i materijalni nedostaci

- 7.1. Kupac je dužan primljenu Robu na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti Prodavatelja u roku od dva dana, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada. Kad je pregled izvršen u nazočnosti obiju strana, Kupac je dužan svoje primjedbe zbog vidljivih nedostataka priopćiti Prodavatelju odmah, pisanim putem, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
- 7.2. Kad se nakon preuzimanja Robe od strane Kupca pokaže da Roba ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, Kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku Prodavatelja obavijestiti bez odgađanja, s obrazloženjem uočenih skrivenih nedostataka na Robi, uz obvezu prilaganja uzorka Robe.
- 7.3. Obavijest Kupca o vidljivim i skrivenim materijalnim nedostacima Robe neće se smatrati opravdanom, a sukladno tome Prodavatelj neće snositi bilo kakvu vrstu odgovornosti prema Kupcu, u slučaju da se radi o nedostacima nastalim uslijed nepravilne manipulacije, prijevoza, nepravilnog skladištenja Robe ili drugog postupanja s Robom koje predstavlja bilo kakav oblik nepažnje ili upotrebu, korištenje, primjenu i/ili preradu Robe protivno njoj svrsi i svojstvima, Prodavateljevim uputama i ostalom dokumentacijom za pravilno skladištenje, korištenje, primjenu i preradu Robe, uz korištenje svih zaštitnih mjera.
- 7.4. Prodavatelj ne odgovara za štetu nastalu zbog korištenja materijala za pakiranje Robe uobičajene kakvoće kakva se prodaje na tržištu.
- 7.5. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se na Robi pokažu nakon isteka roka valjanosti Robe naznačenog na tehničkoj dokumentaciji koja se odnosi na tu Robu, a u svakom slučaju ne odgovara za takve nedostatke nakon proteka šest mjeseci od preuzimanja Robe od strane Kupca, kao i u slučaju kad je Kupac propustio obavijestiti Prodavatelja o nedostacima u rokovima određenim u točki 7.1. ovih OU.
- 7.6. U slučaju da je Kupac pravodobno obavijestio Prodavatelja o uočenim vidljivim i skrivenim nedostacima Robe, i pod pretpostavkom da Kupac temeljem odredbi ovih OU može ostvarivati prava iz osnove nedostataka na Robi, Prodavatelj se obvezuje ukloniti te nedostatke ili Robu zamijeniti novom, bez nedostataka. Ako Prodavatelj nije u mogućnosti postupiti na navedene načine, Kupac je ovlašten zahtijevati razmjerno sniženje cijene ili izjaviti kako raskida Ugovor, prema svojoj diskrecijskoj ocjeni. Kupac može raskinuti Ugovor samo ako je prethodno Prodavatelju dao naknadni primjereni rok za ispunjenje Ugovora.
- 7.7. Kupac u svakom slučaju mora Robu zadržati i ne smije Robom ni na koji način raspolagati dok ne primi obavijest Prodavatelja u vezi njegove obavijesti o nedostacima. U protivnom, Kupac gubi prava iz osnove materijalnog nedostatka na Robi te Prodavatelju odgovara za nastalu štetu i troškove.
- 7.8. Obavijest Kupca o nedostacima mora biti sastavljena u pisanom obliku te sadržavati jasne podatke o isporučenoj Robi, naznaku dana isporuke Robe, a ukoliko se radi o skrivenom nedostatku, kada je nedostatak otkriven te detaljan opis nedostataka na koje se Kupac poziva.

8. Naknada štete

- | | |
|---|--|
| 8.1. Odgovornost Prodavatelja za štetu nastalu uslijed nedostatka proizvoda, manjka količine ili drugog kršenja odredbi Ugovora ograničena je na dvostruki iznos ukupne neto fakture neispravne Robe. | 8.3. Odgovornost Prodavatelja za svako skrivljeno ponašanje postoji samo u slučaju kada je Prodavatelj postupao s namjerom ili krajnjom nepažnjom. |
| 8.2. Odgovornost Prodavatelja za neizravne štete (izgubljena dobit, šteta nastala zbog kašnjenja i sl.) isključena je. | 8.4. Zahtjev Kupca za naknadu štete zastarijeva u roku od 3 godine dana od saznanja za štetu. |

9. Pridržaj prava vlasništva

- | | |
|---|---|
| 9.1. Prodavatelj pridržava pravo vlasništva na Robi i poslije njezine predaje Kupcu, sve dok Kupac u potpunosti ne isplati Cijenu za predmetnu Robu, uvećanu, ako je primjenjivo, za sve pripadajuće kamate i troškove. Ova odredba ne može osloboditi Kupca obveze isplate Cijene, niti ga ovlastiti za raskid Ugovora na način koji ne bi bio propisan ostalim odredbama ovih OU. | 9.3. Kupac je dužan bez odgode obavijestiti Prodavatelja o posezanju za Robom s pridržajem prava vlasništva od strane trećih osoba. |
| 9.2. Odgovornost Prodavatelja za neizravne štete (izgubljena dobit, šteta nastala zbog kašnjenja i sl.) isključena je. | |

10. Raskid ugovora

- | | |
|--|--|
| 10.1. Prodavatelj je ovlašten jednostrano raskinuti Ugovor s trenutnim učinkom slanjem pisane obavijesti Kupcu u sljedećim slučajevima:
-ako Kupac prekrši svoje obveze iz Ugovora;
-ako nastupi blokada računa Kupca;
-ako se nad Kupcem otvori postupak predstečajne nagodbe, stečajni postupak, postupak likvidacije, odnosno ako Kupac bude izbrisan iz sudskog registra po bilo kojoj osnovi;
-u ostalim slučajevima predviđenim ovim OU. | 10.2. U slučajevima kada Prodavatelj ne ispunjava svoje obveze preuzete Ugovorom, a pri čemu ti slučajevi, sukladno odredbama ovih OU, podrazumijevaju ovlaštenje Kupca da raskine Ugovor, Kupac je ovlašten zahtijevati sniženje cijene ili izjaviti kako raskida Ugovor, prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, a sve prema odredbama ovih OU. Kupac Ugovor može raskinuti slanjem pisane obavijesti Prodavatelju samo ako je prethodno Prodavatelju udijelio naknadan primjeren rok za ispunjenje Ugovora.

10.3. Raskid Ugovora u slučajevima navedenim u prethodnim člancima nastupa zaprimanjem pisane obavijesti o raskidu od strane Ugovorne strane koja je izjavila raskid. |
|--|--|

11. Mjerodavno pravo i sudska nadležnost

- | | |
|---|---|
| 11.1. Svi sporovi u vezi s Ugovorom, uključujući sporove vezano za valjanost i/ili povredu i/ili raskid Ugovora, kao i pravne učinke koji iz toga proizlaze, ako ih u razumnom roku Ugovorne strane ne uspiju riješiti mirnim putem, rješavat će se pred stvarno nadležnim sudom u Zagrebu, uz primjenu trenutno važećeg hrvatskog prava uz isključenje primjene kolizijskih odredbi. Isključena je primjena Konvencije UN-a o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe. | 11.5. Prodavatelj je ovlašten izmijeniti i/ili dopuniti odredbe ovih OU u svakom trenutku. U slučaju izmjene OU, Kupac će biti obaviješten te će mu novi OU biti dostavljeni pisanim putem, najkasnije u roku od 5 dana prije stupanja na snagu izmijenjene verzije OU. Ako Kupac nije suglasan s izmjenama OU dužan se u roku od 5 dana od njihova primitka pisano očitovati na izmjene OU uz navođenje razloga zbog kojih nije suglasan. Ako se Ugovorne strane ne usuglase oko definiranja prihvatljivih uvjeta daljnje suradnje, svaka Ugovorna strana pridržava pravo jednostranog raskida Ugovora. U slučaju da se Kupac ne očituje na izmjene OU u roku od 5 dana od njihova primitka smatrat će se kako je suglasan s izmjenama OU. |
| 11.2. Ugovor, kao i sva prava i obveze koje iz njega proizlaze mogu se mijenjati ili prenositi na treće osobe samo uz pisanu suglasnost obiju Ugovornih strana. Izmjene Ugovora koje nisu učinjene u pisanoj obliku neće biti valjane i/ili obvezujuće. | 11.6. Ovi OU primjenjuju se od 1. siječnja 2025. |
| 11.3. Sve informacije vezane uz poslovni odnos između Prodavatelja i Kupca, uključujući, ali ne ograničavajući se na iznose Cijene i druge obveze vezane uz izvršenje Ugovora, smatraju se poslovnom tajnom i ne smiju se dostavljati odnosno otkrivati trećim osobama bez pisane suglasnosti druge Ugovorne strane. Povreda obveze iz ovog stavka predstavlja razlog za raskid Ugovora i temelj za postavljanje zahtjeva za popravljivanje nastale štete. | |
| 11.4. Sklapanjem Ugovora, Prodavatelj izjavljuje kako je upoznat sa sadržajem ovih OU, kako mu je jasan i razumljiv te kako ga u cijelosti prihvaća. | |

Indeks

1			
RÖFIX 150	Gipsano-vapnena unutarnja žbuka	42	
RÖFIX 180	Primo unutarnja podložna žbuka	43	
2			
RÖFIX 263 EcoClima®	Thermo Toplinsko-izolacijska žbuka	43	
242 CalceClima® Thermo Plus	Vapnena toplinsko-izolacijska	132	
267 CalceClima® Thermo	Toplinsko-izolacijska žbuka na bazi	132	
3			
RÖFIX 300	Fina vapnena unutarnja žbuka	56	
RÖFIX 340	Sanacijska završna žbuka	78	
RÖFIX 341	Završna bijela žbuka za saniranje	78	
RÖFIX 350	Masa za izravnavanje na bazi vapna	85	
RÖFIX 380	Fina mineralna žbuka na bazi hidrauličnog vapna	86	
RÖFIX 3D	Priključni profil za prozore	125	
5			
RÖFIX 510	Vapneno-cementna podložna žbuka	41	
RÖFIX 530	Vapnena žbuka	86	
6			
RÖFIX 620	Cementna podložna žbuka, žbuka za podnožja	42	
RÖFIX 635	Hidroizolacijska žbuka	76	
RÖFIX 636	Hidroizolacijska masa	77	
RÖFIX 640	Žbuka za saniranje R-W	78	
RÖFIX 648	Podložna žbuka s porama	78	
RÖFIX 650	Bijela žbuka za saniranje	79	
RÖFIX 660	Cementno-vapnena gruba podložna žbuka	41	
RÖFIX 665	Mort za popunjavanje	80	
RÖFIX 670	Cementni špric	40	
RÖFIX 670 S	Cementni špric Spezial	40	
RÖFIX 673	Cementni špric s bijelim vapnom	41	
RÖFIX 671	Sanir špric	74	
RÖFIX 675	Hidraulično-vapneni špric	74	
RÖFIX 695	Hidraulično-vapnena žbuka za renoviranje	82	
RÖFIX 696	Hidraulično-vapnena strojna žbuka	83	
RÖFIX 697 Baukasten	Vapnena mješavina za žbuke za renoviranje	83	
7			
RÖFIX 700	Plemenita bijela žbuka	53	
RÖFIX 715	Specijalna mineralna plemenita žbuka	54	
RÖFIX 750	Krupnozrnata završna žbuka	54	
RÖFIX 772	Šerana žbuka	54	
RÖFIX 773	Srednjeslojna kamena žbuka	55	
RÖFIX 775	Rijetka rustikalna žbuka	55	
RÖFIX 793 SalePepe	Prana žbuka s dodatnim efektima	55	
8			
RÖFIX 820	Toplinsko izolacijski zidarski mort – M5	12	
RÖFIX 831	Veživo	162	
RÖFIX 840	Toplinsko – izolacijska žbuka	43	
RÖFIX 866	Vapneno-cementne lagane žbuke	42	
9			
RÖFIX 915	Cementni mort za zidanje – M10	12	
RÖFIX 920 M10	Cementni zidarski mort	12	
RÖFIX 950	Vapneno-cementni mort za zidanje – M5	12	
RÖFIX 952	Mort u boji na bazi hidrauličnog vapna	80	
RÖFIX 954	Univerzalni hidraulični mort - M5	80	
RÖFIX 961	Šamotni mort otporan na vatru	13	
RÖFIX 970 CT 20	Cementni estrih CT-C20-F4	163	
RÖFIX 970 CT 30	Cementni estrih CT-C30-F6	163	
RÖFIX 972	Veživni most	158	
RÖFIX 973 CT 20	Brzovezujući cementni estrih CT-C20-F4 SE7	164	
RÖFIX 975 CT 20	Brzovezujući cementni estrih CT-C20-F4 SE2	164	
RÖFIX 980	Specijalni mort za zidanje vidljivih zidova	13	
RÖFIX 993	Hidraulično-vapneni mort za fuge	80	
A			
RÖFIX AB 950	Filc za odvajanje	180	
RÖFIX ACRILACK SJAJNI	Akrilni lak za zidane podloge	150	
RÖFIX ACRILACK	Akrilni lak za zidane podloge	151	
RÖFIX AeroCalce® IG 996	AR-Nosiva mrežica	131	
RÖFIX AG 610 Bianco FLEX S1	Fleksibilno ljepilo za keramiku C2 TE S1	173	
RÖFIX AG 650 FLEX S1	Fleksibilno ljepilo za keramiku C2 TE S1	174	
RÖFIX AG 654 INNEN	Unutarnje ljepilo za keramiku C1	173	
RÖFIX AG 656 MK RAPID	Ljepilo za mramor C2 FT	175	
RÖFIX AG 660 DBM RAPID	Brzovezujuće ljepilo C2 F	174	
RÖFIX AG 663 FLEX ECO	Ljepilo za keramiku C2 TE	174	
RÖFIX AG 664 Bianco FLEX ECO	Ljepilo za keramiku C2 TE	174	
RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2	Fleksibilno ljepilo za keramiku C2 TE S2	175	
RÖFIX AG 686 MOSAIK	Mort za lijepljenje i fugiranje C1 TE	176	
RÖFIX AG 687 StoneColi	Fleksibilno ljepilo za umjetni kamen	175	
RÖFIX AG 689 STONEFLEX	Mort za lijepljenje	175	
RÖFIX AJ 315 EP	Dvokomponentna masa na bazi epoksidne smole za lijepljenje i fugiranje	176	
RÖFIX AJ 618	Lagana masa za fugiranje CG 1	178	
RÖFIX AJ 690	Masa za fugiranje klinkera CG2 WA	178	
RÖFIX Aktivni predpremaz PREMIUM		52	
RÖFIX Algenkiller	Specijalni predpremaz	75	
RÖFIX Algicidna i fungicidna zaštita EXTRA		62	
RÖFIX Algicidna i fungicidna zaštita EXTRA		146	
RÖFIX ALU	završni profil za podnožje U – oblika	129	
RÖFIX Antisalz sredstvo za zaštitu od prodiranja soli		75	
RÖFIX AP 300	Koncentrat	172	
RÖFIX AP 320	Predpremaz za prionjivost	172	
RÖFIX APL 1D STANDARD	Priključni profil za prozore	133	
RÖFIX APL 3D Membran Reno	priključni profil s mrežicom	122	
RÖFIX APL 3D Membran Rolladen	priključni profil za spoj vodilice za rolete	123	
RÖFIX APL 3D STANDARD E		124	
RÖFIX APL 3D PROFI PLUS	priključni profil s mrežicom	123	
RÖFIX APL 3D STANDARD	priključni profil s mrežicom	123	
RÖFIX APL 3D ECO SL		124	
RÖFIX APL MINI 3D Membran	priključni profil s mrežicom	123	
RÖFIX Armanet-ISO (Welnet)	Rešetka nosača žbuke	46	
RÖFIX AS 340	Tekuća folija	173	
RÖFIX AS 341	Optilastic® CM P	172	
RÖFIX AS 345	Optiseal® 1K CM 01 P	172	
RÖFIX AS 910	Traka za brtvljenje	178	
RÖFIX AS 911	Butilna izolacijska traka	179	
RÖFIX AS 915	Manšeta za brtvljenje – mala	179	
RÖFIX AS 935	Manšeta za brtvljenje – velika	179	
RÖFIX AS 950	Kutnik za brtvljenje – za unutarnje kutove	179	
RÖFIX AS 955	Kutnik za brtvljenje – za vanjske kutove	180	
RÖFIX AJ 450	Sanitarni silikon Neutral	180	
B			
RÖFIX BAP 45	Završni profil za limene opšave	124	
RÖFIX Bazni i priključni profil za podnožje-teleskopski		128	
RÖFIX Bazni i priključni profil za unutarnji i vanjski kut		128	
RÖFIX Belit Fini mort		81	
RÖFIX Belit Iniezione 8	Hidraulično-vapneni mort za injektiranje na bazi NHL5	91	
RÖFIX Belit	Mort za odljevke	81	
RÖFIX Belit Solido 12		81	
RÖFIX Belit Solido 15		81	
RÖFIX Betonkontakt	vezivni most	40	
RÖFIX Brzoučvrсна lajsna 1105		45	
RÖFIX Brzoučvrсна lajsna 1106		45	
RÖFIX BSP	Mozaična i dekorativna žbuka za podnožja	60	
C			
RÖFIX CalceClima® Ambiente	žbuka za unutarnje zidove na bazi vapna	86	
RÖFIX CalceClima® Canapa Finitura	fina vapnena žbuka obogaćena vlaknima konoplje	86	
RÖFIX CalceClima® Canapa Intonaco	unutarnja žbuka na bazi vapna obogaćena vlaknima konoplje	87	
RÖFIX CalceClima® Vapnena boja		87	
RÖFIX CalceClima® Vapnena boja		87	
RÖFIX CalceClima® Fino	fina žbuka na bazi vapna	149	
RÖFIX CalceClima® Hidraulično-vapnena žbuka za saniranje		82	
RÖFIX CalceClima® Vapneni špric		75	
RÖFIX Collstar	Mort za lijepljenje i armiranje	107	
RÖFIX Color PRO	Disperzivna unutarnja boja, otporna na mokro brisanje	147	
RÖFIX Color Pro Max	Jednoslojna unutarnja boja	147	
RÖFIX Color Easy	Unutarnja boja za zidove i stropove	148	
RÖFIX COLORGLOW	Dodatak sa svjetlucajućim efektom za RÖFIX PP 403 i RÖFIX mozaičnu žbuku, u boji	61	
RÖFIX CORKTHERM 040	Izolacijske ploče od pluta (ICB)	113	
Creteo®Gala CC 631	Mort za kamena opločenja FTB	29	
Creteo®Gala CC 632	Mort za kamena opločenja	29	
Creteo®Gala CC 633	Tras drenažni beton	29	

Indeks

Creteo®Gala CC 645 fini mort za fugiranje u kamenom opločenju s dodatkom trasa	29	RÖFIX Granulat Nero Ebanò	64
Creteo®Gala CC 645 grubi mort za fugiranje u kamenom opločenju s dodatkom trasa	30	RÖFIX Glet PRO Pastozna disperzivna glet masa	151
Creteo®Gala CC 649 grubi mort za fugiranje u kamenom opločenju	30	H	
Creteo®Inject CC 778 Mort za injektiranje	24	RÖFIX H1 eco Plastična pričvrsnica/čelični čavao	118
Creteo®Inject CC 782 Mort za injektiranje	24	RÖFIX H4 Plastična pričvrsnica	118
Creteo®Inject CC 798 Mort za injektiranje	24	HASIT CALSOL® OPTICREME Masa za injektiranje za prekid kapilarne vlage	76
Creteo®Inject CC 854 Mort za injektiranje geosondi	24	HASIT CALSOL® MLAZNICA Nastavak za kartušu	76
Creteo®Inject CC 854 HS Sulfatnootporni geotermalni mort	25	RÖFIX Hidraulično-vapnena žbuka za podnožja	82
Creteo®Phalt CC 909 Visokoučinkoviti tekući mort	25	RÖFIX Hidraulično-vapneni mort za injektiranje	74
Creteo®Repair CC 100 Mort za reprofiliranje betona R4	19	I	
Creteo®Repair CC 101 Mort za reprofiliranje betona R4	19	RÖFIX IA 622 Mort za lijepljenje i armiranje	107
Creteo®Repair CC 101 Rapid Mort za reprofiliranje betona R4	20	RÖFIX IF 300 PURCOLL Pjena za lijepljenje	109
Creteo®Repair CC 130 Mort za reprofiliranje betona R3	20	RÖFIX IF 301 1K-pištoljska pjena za popunjavanje B1	109
Creteo®Repair CC 150 Mort za reprofiliranje betona R2	20	RÖFIX INNEN Strukturna unutarnja završna žbuka	58
Creteo®Repair CC 151 Mort za reprofiliranje betona R2	20	ISOBOY OPTIMA Univerzalni uređaj za rezanje	133
Creteo®Repair CC 164 Pump HS-Mort za izravnavanje betona R4	21	RÖFIX ISOFUX OPTI Alat za spuštanje teleskopskog vijka	115
Creteo®Repair CC 170 Antikorozivna zaštita	21	K	
Creteo®Repair CC 171 Hidrofobirajuća impregnacija	21	RÖFIX KHP Završna žbuka na bazi umjetnih smola	59
Creteo®Repair CC 173 Premaz XF4	21	RÖFIX Kutni profil 1007	44
Creteo®Repair CC 188 SM Špricani beton za saniranje R3	22	RÖFIX Kutni profil s mrežicom	122
Creteo®Repair CC 194 M Špricani beton za saniranje R4	22	RÖFIX Kutni profil s mrežicom u roli	122
Creteo®Road CC 600 Mort za postavljanje šahtova	30	RÖFIX Kutnik za odvajanje	166
Creteo®Road CC 600 Rapid Mort za postavljanje šahtova	30	RÖFIX Kreativ Koffer	134
Creteo®Road CC 603 Mort za šahtove	31	L	
Creteo®Road CC 606 Brzovezujući beton za sanaciju R3	31	RÖFIX Letvica za žbuke P	44
Creteo®Shot CC 541 J2 SpC 25/30/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK4	18	M	
Creteo®Shot CC 575 SpC 30/37/II/XC3/XF4/XA1/GK4	18	RÖFIX Malta Fina Unutarnja vapnena žbuka	60
Creteo®Shot CC 575 J2 Suhi beton za špricanje SpC 30/37/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK4	18	RÖFIX MINOPOR® 045 Mineralna izolacijska ploča	113
Creteo®Shot CC 578 SpC 30/37/III/XC4/XF4/XA2/GK4	18	RÖFIX MINOSTAR Mort za lijepljenje i armiranje	133
Creteo®Shot CC 585 J2 SpC 30/37/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK8	19	RÖFIX Mirror/Lucid glass završni premaz s efektom sjaja	61
Creteo®Shot CC 585 SpC 30/37/II/XC3/XF3/XA1/GK8	19	RÖFIX MW CUP Tanjurić za uronjivu montažu RÖFIX ROCKET pričvrsnica	115
Creteo®Special CC 430 Betoncino grubi reparaturni mort	23	MS-Polymer Power Fix	126
Creteo®Special CC 450 SCC beton C 45/55, GK 4	23	N	
Creteo®Standard 999 Beton/Estrih C20/25 – CT C25-F4 – Hobby beton	23	RÖFIX Nanotech 730 Elastična cementna masa za fugiranje na bazi nanotehnologije	177
Creteo®Standard CC 254 Pump Pumpani beton C25/30 XF1	22	RÖFIX ND-K Vijak za pričvršćivanje	120
Creteo®Standard CC 267 F Suhi beton C30/37/XF3/XC4/XA2/XS1/XD2/GK8 s vlaknima	22	RÖFIX NHL 2 Prirodno hidraulično vapno prema EN 459-1	83
Creteo®Standard CC 300 Pump Pumpani beton C30/37	23	RÖFIX NHL 3,5 Prirodno hidraulično vapno prema EN 459-1	84
		RÖFIX NHL 5 Prirodno hidraulično vapno prema EN 459-1	84
D		O	
RÖFIX DESIGNPUTZ Specijalna završna žbuka na bazi NHL-a	55	RÖFIX Okapni profil s mrežicom	122
RÖFIX Dilatacijski profil E i V oblik	127	RÖFIX Okapni profil s mrežicom jednodijelni S utičnom poveznicom	121
RÖFIX DTL-90 Dodatni tanjurić pričvrsnice	119	RÖFIX OPTIFLEX® 1K Izolacijska masa za izravnavanje	109
RÖFIX DTL-140 plus Dodatni tanjurić pričvrsnice	119	RÖFIX OPTIFLEX® 2K Izolacijska masa za izravnavanje	109
E		P	
RÖFIX ELASTIC Masa za armiranje bez cementa	108	RÖFIX P10 Pancir mrežica	120
RÖFIX Enduvit 3 Stroj za ugradnju žbuke tip 380 za zidove	62	RÖFIX P50 Staklena mrežica za armiranje	120
RÖFIX EP 51 Rapid S Smola za utiskivanje i injektiranje	164	RÖFIX P100 Kruba staklena mrežica za armiranje	45
RÖFIX EP 52 Specijalni predpremaz koji podnosi vlagu	164	RÖFIX Parna kočnica	166
RÖFIX EPS-F 031 Fasadna izolacijska ploča, siva	110	RÖFIX PE 225 RENO 1K Silikatna unutarnja i vanjska boja	88
RÖFIX EPS-F 031 RELAX Fasadna izolacijska ploča, siva, s prerezima	110	RÖFIX PE 225 RENO 1K Silikatna unutarnja i vanjska boja	148
RÖFIX EPS-F 040 Fasadna izolacijska ploča, bijela	111	RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT Mineralna silikatna vanjska boja	88
RÖFIX EPS-P 035 izolacijska ploča za podnožja	111	RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT Mineralna silikatna vanjska boja	149
F		RÖFIX PE 312 OUT DOOR Akrilna fasadna boja	149
RÖFIX FIRESTOP 036 (OB) Izolacijska ploča od mineralne vune	112	RÖFIX PE 419 ETICS® Silikonska vanjska boja	148
FIXIT 222 Aerogel visokoučinkovita izolacijska žbuka	132	RÖFIX PE 429 SILOSAN Silikonska fasadna boja	148
FIXIT 223 Specijalni mort za armiranje	132	RÖFIX PE 516 SISI MICRO Boja za sanaciju pukotina	150
RÖFIX Fleksibilna parna brana	166	RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK SycoTec fasadna boja	150
RÖFIX FN 130 Masa za niveliranje podova	165	RÖFIX PE 519 PREMIUM SISI Vanjska boja na bazi SiSi tehnologije	150
RÖFIX FN 645 Univerzalna masa za niveliranje podova	165	RÖFIX PF 870 MANTECA® Pastozna vapnena glet masa	151
RÖFIX FN 690 Masa za niveliranje podova	165	RÖFIX PI 223 MINERAL Mineralna unutarnja boja	147
RÖFIX FS 630 Masa za izravnavanje sa smanjenim klizanjem	165	RÖFIX PI 972 LATEX Boja za unutarnje zidove, svilenkasti sjaj	147
G		RÖFIX Poly LIGHT Mort za lijepljenje i armiranje	107
RÖFIX Gašeno vapno Povijesni mortovi	83	RÖFIX Polymer Višenamjenska masa za brtvljenje i lijepljenje	108
RÖFIX Gika-Grund Izolacijski predpremaz za gips-kartonske ploče	53	RÖFIX Polystar® Mort za lijepljenje i armiranje bijeli	106
RÖFIX Gika-Grund Izolacijski predpremaz za gips-kartonske ploče	145	RÖFIX PP 201 SILICA LF Silikatni dubinski predpremaz i razrjeđivač	88
RÖFIX Grund Easy Akrilni predpremaz	145	RÖFIX PP 201 SILICA LF Silikatni dubinski predpremaz i razrjeđivač	144
RÖFIX Grund Pro Mineralni predpremaz za unutarnje podloge	146	RÖFIX PP 301 HYDRO LF Hidrosol dubinski predpremaz	144
RÖFIX Glinena otopina	76	RÖFIX PP 307 ISO LF Izolacijski predpremaz	144
RÖFIX Granulat Madreperla Granello	63	RÖFIX PP 315 BETONGRUND Predpremaz za boje na betonskim površinama	144
RÖFIX Granulat Giallo Siena	63		
RÖFIX Granulat Bianco Verona	63		
RÖFIX Granulat Grigio Venato	64		

RÖFIX PP 401 SILCO LF Silikonski dubinski predpremaz	145
RÖFIX PP 403 MULTI Univerzalni silikonski premaz	61
RÖFIX PP 403 MULTI Univerzalni silikonski premaz	145
RÖFIX PP 405 HYDROPHOB Silikonska zaštita	62
RÖFIX PP 409 GraffitiStop Specijalni premaz	146
RÖFIX PP 807 ISO CALCE Predpremaz za pripremu podloga na bazi vapna	144
RÖFIX Predpremaz UNI	52
RÖFIX Predpremaz Vital	52
RÖFIX Premaz za neutraliziranje Vezivni most	40
RÖFIX Profil za atiku s mrežicom	125
RÖFIX PRONTO Univerzalni brzovezujući mort na bazi prirodnog vapna	82
RÖFIX PRO Profiline škare za TIS plastične profile	133
RÖFIX Profil za prodor cijevi Profil s mrežicom	125
ProAttika® Block EPS/-Combi Block	126
ProAttika® Profil T-Profil	126
ProAttika® EPDM - close	126
ProAttika® Cuttool Alati	127
RÖFIX POR® 8030 Pjenomort 300 kg/m³	158
RÖFIX POR® 8040 Pjenomort 400 kg/m³	158
RÖFIX POR® 8060 Pjenomort 600 kg/m³	159
RÖFIX POR® 8080 Pjenomort 800 kg/m³	159
RÖFIX POR® 8100 Pjenomort 1000 kg/m³	159
RÖFIX POR® 8120 Pjenomort 1200 kg/m³	160
RÖFIX POR® 8140 Pjenomort 1400 kg/m³	160
RÖFIX POR® 9030 Pjenomort 300 kg/m³	160
RÖFIX POR® 9040 Pjenomort 400 kg/m³	161
RÖFIX POR® 9060 Pjenomort 600 kg/m³	161
RÖFIX POR® 9080 Pjenomort 600 kg/m³	161
RÖFIX POR® 9100 Pjenomort 1000 kg/m³	162
RÖFIX POR® 9120 Pjenomort 1200 kg/m³	162
RÖFIX POR® 9140 Pjenomort 1400 kg/m³	162
Q RÖFIX Quick-Quader EPS Montažni kvadar, 120×160×1.000 mm	121
R RÖFIX R12 Zupčasti gleter (TIS)	134
RÖFIX R16 Zupčasti gleter (TIS)	134
RÖFIX Različiti montažni elementi	121
RÖFIX RenEtics® 3D armaturna mreža	108
RÖFIX RenEtics® Lagana podložna žbuka na bazi NHL-a i specijalnog cementa	107
RÖFIX Renofinish® Univerzalna masa za renoviranje i gletanje	85
RÖFIX Renoplus® Univerzalna žbuka za renoviranje i izravnavanje	85
RÖFIX Renopor® I Izolacijska ploča za unutarnju upotrebu 060	79
RÖFIX Renopor® G Predpremaz	79
RÖFIX Renopor® Spezial Mort za lijepljenje	79
RÖFIX Renostar® Univerzalna masa za renoviranje i izravnavanje	85
RÖFIX RENOTECT Univerzalna nosiva ploča	131
RÖFIX Rentgenska žbuka	43
RÖFIX ROCKET Izolacijska rondela	114
RÖFIX ROCKET Teleskopska uronjiva pričvrsnica	114
RÖFIX Rubna izolacijska traka za estrije	166
S RÖFIX S1 Plastična pričvrsnica sa plastičnim vijkom	115
RÖFIX S6 Zupčasti gleter šiljastog vrha	62
RÖFIX Sanacijski predpremaz	75
RÖFIX SanoCalce Finitura sanacijska završna žbuka na bazi NHL-a	77
RÖFIX SanoCalce Fondo Vapneni špric na bazi NHL5	74
RÖFIX SanoCalce Intonaco žbuka za saniranje na bazi NHL5	77
RÖFIX SA 922 X-DRY Ubrzivač sušenja pastoznih završnih žbuka	52
RÖFIX SEMIBELIT Substitutivno vezivo za rimski cement	84
RÖFIX Sesco Ekološka boja na bazi vapna	88
RÖFIX Set za pričvršćivanje profila za podnožje	120
RÖFIX SHP PREMIUM Silikonska završna žbuka	56
RÖFIX SILVERGLOW Dodatak sa svjetlucajućim srebrnim efektom	61
RÖFIX SiSi-Putz® Kreativ Silikonsko-silikatna završna žbuka	56
RÖFIX SiSi-Putz® VITAL Silikonsko-silikatna završna žbuka	57
RÖFIX SiSi-Putz® FUTURA	57
RÖFIX SismaCalce® Podložna žbuka na bazi NHL-a	89
RÖFIX SismaDur 10 Mort za konsolidiranje na bazi NHL-a	90
RÖFIX SismaDur 18 Mort za konsolidiranje na bazi NHL-a	90
RÖFIX SismaDur 20 Mort za konsolidiranje na bazi NHL-a	90
RÖFIX SismaDur 30 Mort za konsolidiranje na bazi NHL-a	90
RÖFIX SismaDur Iniezione 15 Mort za injektiranje na bazi NHL-a	91
RÖFIX SismaDur FRCM Tankoslojni mort za konsolidiranje na bazi NHL-a za FRCM sustave	89
RÖFIX SismaProtect® Protupotresna mrežica za armiranje	91
RÖFIX Sistemska rola Kaširana	167
RÖFIX SOL-PAD Base Izolacijski element za prozorsku klupčicu	131
RÖFIX SOL-PAD Dichtbahn Traka za brtvljenje	130
RÖFIX SOL-PAD Izolacijski profil Za kamene prozorske klupčice debljine 20–30 mm	130
RÖFIX SOL-PAD Kutni profil	130
RÖFIX SOL-PAD Sustav priključnih profila za prozorske klupčice	130
RÖFIX SOL-PAD Tool Alat za rezanje i brušenje	131
RÖFIX SPEED 040 (OB) Izolacijske lamele od mineralne vune	112
RÖFIX Spiralne pričvrsnice	121
RÖFIX SP Silikatna strukturna završna žbuka	58
RÖFIX SP Universal Spojni profil za podnožje U- oblika	129
RÖFIX STR 2GS Set alata za montiranje	116
RÖFIX STR-8Z 2G Uronjiva pričvrsnica s vijkom	116
RÖFIX STR-H Pričvrsnica za izolacijske ploče (drvo/lim)	119
RÖFIX STR Izolacijska rondela	117
RÖFIX Strugalica	63
RÖFIX Stucanet Nosač žbuke	45
RÖFIX Stucanet SB Podložka za vijak	46
T RÖFIX Traka za brtvljenje fuga	127
RÖFIX Traka za saniranje pukotina	89
RÖFIX Trass	84
U RÖFIX UNICOLL Univerzalno ljepilo	108
RÖFIX Unistar® BASIC Mort za lijepljenje i armiranje	106
RÖFIX Unistar® LIGHT Mort za lijepljenje i armiranje	106
RÖFIX Unistar® POR Mort za lijepljenje i armiranje	106
RÖFIX Universalkleber građevinsko ljepilo na bazi cementa	44
RÖFIX Unutarnji predpremaz IN	53
V RÖFIX Vapnena boja za saniranje	87
W RÖFIX Widra žičani kutnik APE (nehrđajući čelik)	44
Weinet WB podložka s pločicom za držanje	46
Z RÖFIX Završni profil U-forme za nosive ploče	125
RÖFIX Završni izolacijski element za STR-8Z 2G	117
RÖFIX Završni profil krova (profil krovnog odzračnika)	124
RÖFIX ZK-ECO Vapneno-cementna podložna žbuka	41
RÖFIX ZS20 Cementno-sulfatni tekući estrih CA/CT-C20-F5	163
RÖFIX ZS30 Cementno-sulfatni tekući estrih CA/CT-C30-F6	163
RÖFIX Žbuka za nanošenje valjkom ili četkom	59