

# SCHEMA TECNICA

## Fixit 475

Strato di fondo per intonaci di finitura minerali




### Campi di applicazione

Fixit 475 è uno strato di fondo per intonaci di finitura minerali per uniformare il comportamento di assorbimento del supporto e aumentare l'adesione dell'intonaco di finitura. Il supporto deve essere pulito, asciutto e consistente.

### Caratteristiche

- Minerale
- Pronto all'uso
- Di facile applicazione e pulito
- Certificato ECO
- Certificato EC1 (GEV Emicode)

### Lavorazione

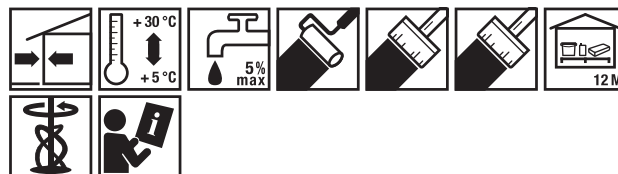

### Dati tecnici

Codice articolo	181011475
EAN	7630141502779
Imballaggio	
Quantità per unità	20 kg/cf.
Unità per bancale	24 unit/Pal.
Consumo	ca. 0,175 kg/m <sup>2</sup>

### Materiale di base

- Cariche di calcite
- Silicato di potassio
- Dispersione a base di resina sintetica

## Fixit 475

Strato di fondo per intonaci di finitura minerali

■ Pigmenti

### Lavorazione

---

Fixit 475 è pronto all'uso. Mescolare adeguatamente il prodotto prima dell'utilizzo, regolare eventualmente la consistenza per la messa in opera in aggiunta dell'acqua (max. 5 %).

### Stoccaggio

---

Nei secchi originali, non aperti, protetti dal gelo, dal calore e dall'irraggiamento solare diretto, può essere conservato per almeno 12 mesi.

### Certificazioni

---



### Etichetta

---



### Avvertenze legali e tecniche

---

Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori ASIPG, la norma SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.

### Avvertenze generali

---

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in

modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.

Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.

Non deve essere applicato a temperature dell'aria esterna o della superficie inferiori a +5 °C o superiori a +30 °C. Per gli intonaci di finitura non rivestiti, si consiglia di utilizzare il Fixit 475 colorato nel colore dell'intonaco di finitura. In caso di intonaci recenti va rispettato un adeguato intervallo di asciugatura e carbonatazione.