

## TECHNISCHE KAART

### FARBA AKRYLOWO LATEKSOWA 017

Duurzame latexverf voor binnen




#### Parameters

Verf op basis van een speciale polymeedispersie ontworpen om de hoogste kwaliteit verfcoatings te realiseren. Perfect voor het eerste schilderen van pleisterwerk, gips, cement-kalk pleisters en gipsplaten.

#### Properties

- Waterafstotend
- Mat
- Goed dekkend
- Efficiënt
- Voor binnen.
- Bestand tegen reinigingsmiddelen

#### Gebruikswijze

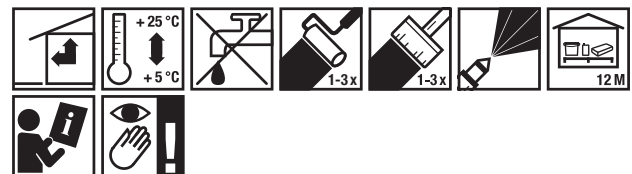

#### Technische parameters

|                              |                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                | 38790                                                                               |
| Verpakking                   |  |
| Hoeveelheid in de verpakking | 10 L/E                                                                              |
| Unit per pallet              | 33 E/Pal.                                                                           |
| Kleur                        | Wit                                                                                 |
| Glansgraad                   | Mat                                                                                 |
| Verbruik                     | ca. 0,1 L/m <sup>2</sup>                                                            |
| Natte aftrekkkracht          | Klasse 4 (EN 13300)                                                                 |
| Droogtijd                    | 6 h (voor één laag bij een temperatuur van +20 °C)                                  |

# FARBA AKRYLOWO LATEKSOWA 017

Duurzame latexverf voor binnen

## Samenstelling

---

- Minerale vullers
- Polymeerdispersie
- Titaandioxide
- Veredelende toevoegingen

## Voorwaarden voor het uitvoeren van het werk

---

Bij temperaturen van +5 °C tot +25 °C gebruiken, deze temperatuur betreft de buitenlucht, de ondergrond en het product. Elke ondergrond moet dragend, compact, stabiel, vlak en schoon zijn. De ondergrond moet vrij zijn van stof, vet, oplosmiddelen, verfresten, schimmels, algen, mossen, etc., vrij zijn van scheuren en zoutuitbloeiing

## Vorbereitung van de ondergrond

---

Afhankelijk van de ondergrond en het absorptievermogen gronden met GRUNTOLIT-W 301 of GRUNTOLIT-SG 302. De methode van gronden, het voorbereiden van de ondergrond dient te worden gecontroleerd voor het uiteindelijke schilderen. Symptomen van biologische agressie moeten worden geëlimineerd. Herstel defecten, oneffenheden of scheuren met een materiaal dat geschikt is voor het type ondergrond. De mortels in de te herstellen zones moeten droog en goed verlijmd zijn. Niet voorbereide oppervlakken voor het aanbrengen met grondverf beschermen. Het oppervlak moet droog zijn voor het schilderen.

Cement-kalkpleister: Gronden met GRUNTOLIT-W 301 of EXPERT 6

Gips pleister: Gronden met GRUNTOLIT-W 301 of EXPERT 6

Gipsplat: Gronden met GRUNTOLIT-W 301 of EXPERT 6  
Beton, gewapend beton: Gronden met GRUNTOLIT-W 301 of EXPERT 6

Plamuur: GRUNTOLITEM prime-W 301 of 302-SG  
GRUNTOLITEM

Oude verflagen: Afhankelijk van de ondergrond en het absorptievermogen gronden met GRUNTOLIT-W 301 of GRUNTOLIT-SG 302

## Voorbehandeling van de ondergrond

---

Cement-kalkpleisters schilderen na minimaal 28 dagen, gipspleisters na minimaal 14 dagen. Gladmaken van gips na minimaal 3 dagen, polymeer na minimaal 2 dagen drogen.

## Vorbereitung van het product

---

Het product is klaar voor gebruik. Niet verdunnen met water en niet mengen met andere materialen. Voor gebruik grondig de inhoud van de verpakking mengen. Voor het aanbrengen de kleur van de bestelling controleren.

## Gebruikswijze

---

De verf aanbrengen met een roller, kwast of spuitmethode. De verf kan worden gespoten met alle soorten verfunits, bijv. GRACO, met behulp van het LP517-mondstuk.

## Opmerkingen voor de uitvoering

---

Tijdens het werk en het drogen de kamer ventileren, maar beschermen tegen tocht die te snel drogen kan veroorzaken. Verf op continue wijze in één vlak aanbrengen, zorg dat het niet mogelijk is dat een deel van de verf droogt om zichtbare naden te voorkomen. Op één oppervlak verf gebruiken van één productiepartij. De volgende verflaag aanbrengen na minimaal 6 uur drogen van de vorige laag. Ongunstige omstandigheden (hoge luchtvochtigheid, lage temperatuur) kunnen de droogtijd aanzienlijk verlengen. Was het gereedschap onmiddellijk na het beëindigen van de werkzaamheden met schoon water.

## Opslag

---

Tot 12 maanden vanaf de productiedatum, in goed gesloten verpakking bij een temperatuur van +5 °C tot +25 °C, verwijderd van hitte- en vorstbronnen.

## FARBA AKRYLOWO LATEKSOWA 017

Duurzame latexverf voor binnen

### Algemene aanwijzingen

---

Deze kaart vervangt alle vorige versies. De informatie in dit infoblad is gebaseerd op onze huidige kennis en praktijkervaring. Dit is slechts algemene informatie en maakt geen deel uit van de verantwoordelijkheid van de producent voor de uitvoering en manier van gebruik. Er kunnen verschillen optreden en specifieke werkwijzes bestaan. Het product moet worden gebruikt in overeenstemming met de technische vereisten en veiligheidsregels. Contact met de huid dient te worden vermeden, en de ogen moeten worden beschermd. In geval van contact met de ogen, spoel grondig met schoon water en raadpleeg een arts. Het wordt aanbevolen om handschoenen, veiligheidsbril en beschermende kleding te dragen. Alle technische gegevens in dit productinformatieblad zijn onder laboratoriumomstandigheden bepaald.