

TEHNIČKI LIST

ROFIX CalceClima® Finish Dekor



Fina pastozna krečna glet masa


Područja primene

Tankoslojna masa za izravnavanje, fabrički zamešana i spremna za upotrebu. Univerzalna, prirodno bela masa za gletovanje i malterisanje na bazi kreča. Za unutrašnje zidove, plafone, betonske, malterisane i gips-kartonske podloge. Za oblaganje podgleda, gotovih elemenata, zidnih građevinskih ploča, kao i za izravnavanje krečno- cementnih osnovnih maltera.


Karakteristike

- Mogućnost brušenja
- Univerzalna upotreba

Ugradnja

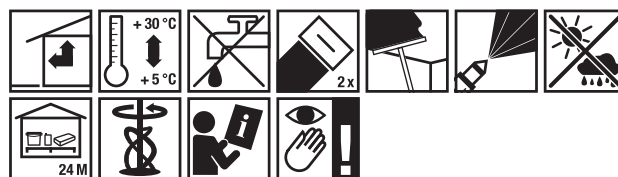

Tehnički podaci

Br. art.	2000952712	2000952713
EAN	9003304508921	9003304508938
Ambalaža		
Količina u jednom pakovanju	25 Kg/jed.	5 Kg/jed.
Jedinica po paleti	24 Jed./pal.	64 Jed./pal.
Potrošnja	oko 1,6 kg/m ² /mm	
Napomena o potrošnji	Vrednosti potrošnje su orijentacione i jako zavise od podloge i tehnike ugradnje. Kod prvog nanošenja i kod velikih površina, obavezno napraviti testno polje.	
Difuzija vodene pare	≤ 20	
Otvorenost za difuziju pare	Normalna otvorenost za difuziju vodene pare	
Minimalna debljina maltera	1 mm	
pH vrednost	11,5	
Debljina sloja	1-2 mm	
Specifična težina	1,7 kg/L	
Temperatura podloge	5 °C	

RÖFIX CalceClima® Finish Dekor

Fina pastozna krečna glet masa

Br. art.	2000952712	2000952713
Pakovanje	U plastičnim kantama koje se mogu reciklirati.	

Sastav

- Disperzivno vezivo (< 1,5%)
- Kreč

Uslovi obrade

Za vreme ugradnje i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da padne ispod +5 °C.

Podloga

Podloga mora da bude suva, nosiva i bez nečistoća, kao što su npr. prašina, čađ, alge, iscvetavanja itd. Razdelna sredstva koja stvaraju film (oplatni vosak i oplatna ulja itd.) potrebno je ukloniti. Gipsani temeljni malteri moraju biti suvi, dovoljno čvrsti i do kraja vezani. Na krečno-cementne osnovne maltere sledeći slojevi ugrađuju se nakon njihovog potpunog stvrdnjavanja.

Priprema podloge

Fugne građevinskih elemenata izravnati i po potrebi armirati, nakon toga ostaviti da se dobro osuše. Jako peskovite, upijajuće ili neravnomerno upijajuće podloge potrebno je prethodno premazati podesnim RÖFIX dubinskim predpremazom (PP 201 ili PP 401) bez rastvora. Dubinski predpremaži razređuju se vodom da bi ih podloga upila i kako bi se izbegao nastanak filma (obavezno pročitati teh.list izabranog proizvoda). Na ujednačeno i slabo upijajućim podlogama od betona nije potrebna priprema podloge predpremazom.

Priprema materijala

Proizvod spreman za upotrebu. Pre upotrebe kratko promešati. Materijal je ugušćen (što intenzivnije ga mešamo to je ređa konzistencija) - kad odleži duže u posudi materijal

se ponovo zgusne.

Uputstva za ugradnju

Vreme sušenja pre nanošenja završnog sloja oko 24 sata (zavisno od temperature i vremenskih uticaja) Neujednačenosti nastale za vreme obrade materijala moguće je ukloniti nakon 3 do 5 dana sušenja brus papirom (granulacija 180x220). Potrebno je obratiti pažnju na to, da pre nanošenja drugog sloja, prvi sloj na podlozi bude ravnomeran i mat (bez mokrih područja i fleka). Materijal iz već otvorenih (i ponovno zatvorenih) starih pakovanja moguće je ponovo upotrebiti nakon što ga se dobro promeša. Alat nakon korštenja dobro očistiti. Kod prvog nanošenja razrediti sa max. 5% vode Detaljna uputstva se mogu naći na posebnim bezbednosnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednosni list.

Ugradnja

Nanositi nehrđajućim gleterom/mistrijom za gletanje. Sve spojeve i otvore (prozori, okviri prozora, vrata, itd.) pre obrade prekriti, radi zaštite od prljanja i oštećenja.

Skладиštenje

Skладиštiti dobro zatvoreno, na hladnom, zaštititi od smrzavanja. Rok upotrebe najmanje 24 meseca.

Sertifikati



RÖFIX CalceClima® Finish Dekor

Fina pastozna krečna glet masa

Dodatne napomene



Pravne i tehničke napomene

Kod ugradnje naših proizvoda treba obratiti pažnju na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Opšte napomene

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnica. Detaljna uputstva se mogu naći na posebnim bezbednosnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednosni list. RÖFIX proizvodi, kao i sve sadržane sirovine, podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet. Tehničke vrednosti odnose se na osnovne proizvode. Toniranjem ili bojenjem moguća su odstupanja od tehničkih karakterističnih podataka. Kod navoda o karakterističnim podacima radi se o prosečnim vrednostima. Zbog upotrebe prirodnih sirovina u našim proizvodima moguće je manje odstupanje od određenih vrednosti pri pojedinim isporukama. Kod oslojavanja podloga koje ovde nisu opisane neophodno je konsultovati se sa nama. Tonovi boje kod naknadnog naručivanja mogu blago odstupati u odnosu na ton-kartu, po potrebi izvršiti probu na gradilištu. Podaci o vremenu stajanja važe u laboratorijskim uslovima (+20 °C/65 % r.F.) i mogu se menjati zavisno od uslova na gradilištu. Kod primene podloga koje nisu opisane u ovoj dokumentaciji neophodno je konsultovati se sa našim stručnjacima. Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda. Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uslovima.