

**HASIT**

Construiești natural, locuiești sănătos



**HASIT** Catalog produse

România

Impressium, ediția 1 2022

Editor:  
HASIT România SRL  
Str. Horticulturii, nr. 24, RO-401114, Turda

Redacție:  
Marketing și Management produs  
Turda

Consultanță:  
Pentru consultanță referitoare la  
utilizările și prelucrarea produselor vă  
stau la dispoziție consultanții HASIT de  
vânzări și consultanții tehnici.

Copyright by HASIT © 2022  
Toate drepturile rezervate. Utilizarea  
textelor și imaginilor în orice formă, chiar  
și numai ca extras se poate face numai cu  
acordul scris al HASIT România SRL.  
Aceasta este valabil în special referitor la  
multiplicarea, traducerea sau utilizarea  
în formă tipărită sau electronică.

Toate datele prezentate în această  
publicație au la bază experiența  
acumulată la utilizarea produselor.  
Aceste date trebuie înțelese ca valori  
orientative. Normele de aplicare general  
acceptate, normele legale în vigoare și  
fișele tehnice ale produselor trebuie  
respectate.  
Informații suplimentare și fișele tehnice  
actuale ale produselor pot fi obținute la  
[www.hasit.ro](http://www.hasit.ro)

# Totul pentru fațade, pereți și pardoseli

Fie că este vorba de sisteme clasice de tencuială, soluții inovatoare de izolare sau vopsele moderne - pentru clădiri noi eficiente din punct de vedere energetic sau pentru renovări exigente, HASIT oferă soluția potrivită în fiecare caz cu o gamă largă de produse de înaltă performanță și sisteme testate.


Dacă doriți să construiți mai bine în viitor, aveți nevoie de o fundație solidă, iar munca de precizie este baza de succes. Acest lucru este valabil atât pentru dezvoltarea și producția internă, cât și pentru aplicarea profesională pe șantier.

Cu zeci de ani de experiență și competență, HASIT se concentrează în mod special pe inovare. Pentru că numai cu soluții noi, orientate spre viitor și comercializabile - sofisticate din punct de vedere tehnic și, în același timp, sigure și ușor de utilizat - ne putem inspira clienții.



## Sisteme termoizolante

pagina 6

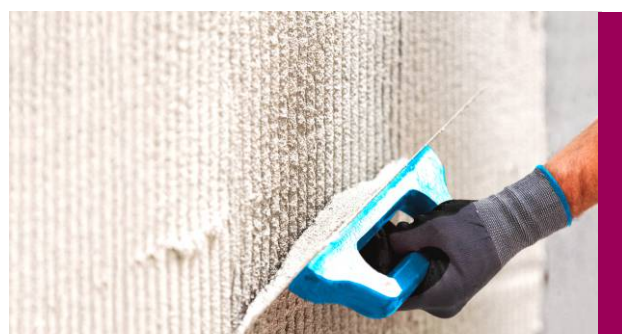


## Tencuieli interior și exterior

pagina 10



## Tencuieli decorative

pagina 16

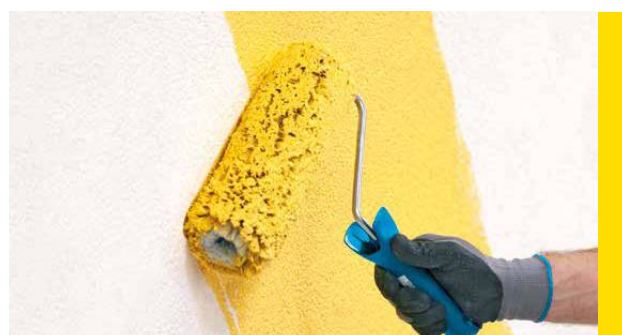

## Vopsele și straturi de acoperire

pagina 20



## Sisteme de renovare și asanare

pagina 6



## Sisteme șape și pardoseli

pagina 28



## Betoane și lucrări de inginerie

pagina 32



## Mortare de zidărie

pagina 36



## Sisteme ceramică

pagina 40

# Sisteme termoizolante

Adezivi de armare și lipire.....6



# Sisteme termoizolante

## Adezivi de armare și lipire



### HASIT 803S

Mortar adeziv lipire șpăcluire

Adeziv mineral de culoare gri pentru lipirea plăcilor termoizolante din polistiren expandat.

	Număr articol	UM/Pal.	kg/UM	Granulație	Consum / Randament
	2961	48	25	0 - 0,7 mm	1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm



### HASIT 804

Mortar adeziv lipire șpăcluire

Adeziv mineral de culoare gri pentru lipire/șpăcluire plăci termoizolante, din polistiren expandat. Grosimea stratului de armare 3 mm.

	Număr articol	UM/Pal.	kg/UM	Granulație	Consum / Randament
	194	48	25	0 - 0,7 mm	1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm



### HASIT MAX 8

Mortar adeziv lipire șpăcluire

Adeziv mineral de culoare gri pentru lipire/șpăcluire plăci termoizolante, din polistiren expandat și vată minerală. Grosimea stratului de armare 3 mm.

	Număr articol	UM/Pal.	kg/UM	Granulație	Consum / Randament
	193	48	25	0 - 0,7 mm	1,35 kg/m <sup>2</sup> /mm



### HASIT MAX 8 ALB

Mortar adeziv lipire șpăcluire

Adeziv mineral de culoare alb natur pentru lipire/șpăcluire plăci termoizolante, din polistiren expandat și vată minerală. Grosimea stratului de armare 3 mm.

	Număr articol	UM/Pal.	kg/UM	Granulație	Consum / Randament
	5048	48	25	0 - 0,7 mm	1,35 kg/m <sup>2</sup> /mm



### HASIT 605

Mortar adeziv lipire șpăcluire


Adeziv mineral pentru lipirea/șpăcluirea plăcilor termoizolante din polistiren expandat, extrudat și vată minerală. Grosimea stratului de armare 3 mm. Punte de aderență pe suprafețe din beton.

	Număr articol	UM/Pal.	kg/UM	Granulație	Consum / Randament
	922	48	25	0 - 0,7 mm	1,3 kg/m <sup>2</sup> /mm

## Adezivi de armare și lipire

**HASIT OPTIFLEX 2K****Masă de șpaclu hidroizolatoare bicomponentă**

Hidroizolație minerală, bicomponentă, gri, flexibilă, pentru soclu pe bază de ciment-dispersie, pentru lipire, armare și pensulare. Ca hidroizolație la soclu și în zona de contact cu terenul. Împună cu placarea ceramică la interior și exterior (grupa de solicitare FBK I, II și III). Grosimea de aplicare min. 1 mm, consumul variază în funcție de aplicare.

	Număr articol	EAN	UM/Pal.	kg/UM	Granulație/Culoare	Consum / Randament
	2000062269		18	20	gri	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm



# Tencuieli interior și exterior

Tencuieli de var .....	10
Tencuieli suport var-ciment .....	10
Tencuieli de ciment pentru consolidări .....	11
Tinci pentru interior și exterior .....	12
Tencuieli-glet pe bază de ipsos .....	12
Mortare de șprîț .....	12



# Tencuieli interior și exterior

## Tencuieli de var



### HASIT 160

#### Tinci de var

Tinci fin pe bază de var hidratat pentru interior cu aplicare în minim două straturi.

	Număr articol	UM/Pal.	kg/UM	Granulație	Consum / Randament
	5595	48	25	0 - 0,7 mm	1,1 kg/m <sup>2</sup> /mm



### HASIT Kalkputz

#### Tencuială de var

Tencuială pe bază de var hidratat pentru interior cu aplicare în unul sau mai multe straturi. Ca tencuială suport sau tinci la interior pe zidărie, beton etc.

	Număr articol	UM/Pal.	kg/UM	Granulație	Consum / Randament
	5089	42	30	0 - 1,2 mm	ca. 12 kg/m <sup>2</sup> /cm
	5174		1.000	0 - 1,2 mm	ca. 12 kg/m <sup>2</sup> /cm

## Tencuieli suport var-ciment



### HASIT Handputz

Tencuială manuală de var-ciment din grupa de mortar CS II (EN 998-1). Ca tencuială suport sau tinci, la interior pe zidărie, beton etc. Pentru lucrări de renovare, reparații, la interior și exterior.

	Număr articol	UM/Pal.	kg/UM	Granulație	Consum / Randament
	139	42	30	0 - 4 mm	ca. 14 kg/m <sup>2</sup> /cm



### HASIT 652

#### Tencuială var ciment

Tencuială pe bază de var ciment cu aplicare în unul sau mai multe straturi, la interior și exterior.

Pentru fațade, pereți interiori subsol, garaje, spații comerciale, băi, casa scării, etc.

	Număr articol	UM/Pal.	kg/UM	Granulație	Consum / Randament
	137	42	30	0 - 1,2 mm	ca. 14 kg/m <sup>2</sup> /cm
	4994		1.000	0 - 1,2 mm	ca. 14 kg/m <sup>2</sup> /cm

## Tencuieli suport var-ciment



### HASIT 651

#### Tencuială var ciment

Tencuială pe bază de var ciment cu aplicare în unul sau mai multe straturi, la interior și exterior.  
Pentru fațade, pereți interiori subsol, garaje, spații comerciale, băi, casa scării, etc.

	Număr articol	UM/Pal.	kg/UM	Granulație	Consum / Randament
	136	42	30	0 - 1,2 mm	ca. 14 kg/m <sup>2</sup> /cm
	2275		1.000	0 - 1,2 mm	ca. 14 kg/m <sup>2</sup> /cm

## Tencuieli de ciment pentru consolidări



### HASIT 620 C CS IV

#### Tencuială de ciment fără var, pentru consolidări

Tencuială mecanizată pe bază de ciment CS IV conform EN 998-1. Tencuială cu aplicare, în mai multe straturi, pe beton sau zidărie masivă. Trebuie bine protejată în zona de contact cu solul.  
Pentru suprafețe cu solicitări ridicate la compresiune sau încovoiere, cu aplicare pe suprafețe din beton sau zidărie supusă unor condiții grele (clasa de rezistență la compresiune  $\geq 6$  N/mm<sup>2</sup>).

	Număr articol	UM/Pal.	kg/UM	Granulație	Consum / Randament
	10569	42	30	0 - 0,7 mm	ca. 14 kg/m <sup>2</sup> /cm



### HASIT 620 C M100

#### Tencuială de ciment fără var, pentru consolidări

Tencuială mecanizată pe bază de ciment CS IV conform EN 998-1. Tencuială cu aplicare, în mai multe straturi, pe beton sau zidărie masivă. Trebuie bine protejată în zona de contact cu solul.  
Pentru suprafețe cu solicitări ridicate la compresiune sau încovoiere, cu aplicare pe suprafețe din beton sau zidărie supusă unor condiții grele (clasa de rezistență la compresiune min. 10 N/mm<sup>2</sup>).

	Număr articol	Buc/Pal.	kg	Granulație	Consum / Randament
	10570	42	30	0 - 0,7 mm	ca. 15 kg/m <sup>2</sup> /cm



### HASIT 620 C2 - 40

#### Tencuială de ciment fără var, pentru consolidări

Tencuială mecanizată cu priză rapidă pe bază de ciment CS IV conform EN 998-1. Tencuială cu aplicare, în mai multe straturi, pe beton sau zidărie masivă. Trebuie bine protejată în zona de contact cu solul.  
Pentru suprafețe cu solicitări ridicate la compresiune sau încovoiere, cu aplicare pe suprafețe din beton sau zidărie supusă unor condiții grele (clasa de rezistență la compresiune cca. 22 N/mm<sup>2</sup>).

	Număr articol	Buc/Pal.	kg	Granulație	Consum / Randament
	5459	42	30	0 - 0,7 mm	ca. 15 kg/m <sup>2</sup> /cm

# Tencuieli interior și exterior

## Tinci pentru interior și exterior



### HASIT 162

#### Tinci de var ciment

Tinci pe bază de var ciment cu aplicare în unul sau mai multe straturi, la interior și exterior. Pentru fațade, pereți interiori subsol, garaje, spații comerciale, băi, casa scării, etc.

	Număr articol	UM/Pal.	kg/UM	Granulație/Culoare	Consum / Randament
	3612	48	25	0 - 0,7 mm	1,15 kg/m <sup>2</sup> /mm

## Tencuieli-glet pe bază de ipsos

NEU



### HASIT 140 PLUS

#### Tencuială glet cu perlită

Tencuială mecanizată glet pe bază de ipsos și perlită. Adecvat pentru aplicarea cu mașini de tencuit, în spații interioare.

	Număr articol	UM/Pal.	kg/UM	Granulație	Consum / Randament
	10578	40	25	0 - 0,7 mm	ca. 9,5 kg/m <sup>2</sup> /cm
	10577		1.000	0 - 0,7 mm	ca. 9,5 kg/m <sup>2</sup> /cm



### HASIT 140

#### Tencuială glet cu perlită

Tencuială mecanizată glet pe bază de ipsos și var. Adecvat pentru aplicarea cu mașini de tencuit, în spații interioare.

	Număr articol	UM/Pal.	kg/UM	Granulație	Consum / Randament
	25	40	30	0 - 0,7 mm	ca. 10,4 kg/m <sup>2</sup> /cm
	2181		1.000	0 - 0,7 mm	ca. 10,4 kg/m <sup>2</sup> /cm

## Mortare de șprîț



### HASIT 610

#### Mortar de șprîț

Mortar de șprîț din grupa CS III (EN 998-1). Se utilizează ca mortar de șprîț, mortar de zidărie, șapă, beton fin, mortar în pat gros și umplere tocuri/rame la interior și exterior.

	Număr articol	UM/Pal.	kg/UM	Granulație	Consum / Randament
	132	42	30	0 - 4 mm	ca. 15 kg/m <sup>2</sup> /cm



# Tencuieli decorative

Tencuieli decorative minerale.....16







# Tencuieli decorative

## Tencuieli decorative minerale



### HASIT EDELPUTZ

Tencuială decorativă praf de piatră

Tencuială decorativă minerală fără hidrofobizare, pentru realizarea de structuri decorative „Rillen” pe tencuieli suport minerale. Pentru interior și exterior.

	Număr articol	UM/Pal.	kg/UM	Granulație/Culoare	Consum / Randament
	3582	48	25	Alb natur	ca. 2,5 kg/m <sup>2</sup>



# Vopsele și straturi de acoperire

Vopsele de exterior siliconice.....	20
Adezivi/Produse combinate gipscarton.....	20
Gleturi și mase de șpaclu ipsos.....	20



# Vopsele și straturi de acoperire

## Vopsele de exterior siliconice



### HASIT PE 410 SILOSIL

Vopsea egalizare rășină siliconică

Vopsea de egalizare rezistentă la intemperii conform DIN 18363 pe bază de emulsie siliconică de calitate premium. Pentru tencuieli decorative și de acoperire albe și colorate. Albă și colorată. Clasa Fb conform BFS-MB Nr. 26: B.

	Număr articol	EAN	UM/Pal.	I/UM	Culoare	Consum
	2000007182		24	15	Alb/colorat	ca. 0,2 l/m <sup>2</sup> /St.

## Adezivi/Produce combinate gips carton



### HASIT PC 120 BASIC

Adeziv fixare plăci gips carton

Adeziv fixare plăci gips carton pe suporturi curate, uscate și portante.

	Număr articol	UM/Pal.	kg/UM	Culoare	Consum
	2877	64	15		ca. 5,5 kg/m <sup>2</sup>



### HASIT PF 110 FILL

Masă de șpaclu gips carton

Masă de șpaclu universală și de chituire a suprafețelor pentru plăcile de gips carton și masă de șpaclu pentru suprafețele din ipsos.

	Număr articol	UM/Pal.	kg/UM	Culoare	Consum
	2876	48	15		ca. 1 kg/m <sup>2</sup> /mm

## Gleturi și mase de șpaclu ipsos



### HASIT 400

Glet de ipsos

Glet pentru finisarea manuală a pereților interiori și a tavanelor interioare cu umiditate normală, inclusiv a bucătăriile casnice și a băile. În special, pe tencuieli stabile, uniforme, pe tencuieli suport, noi, minerale pe bază de ipsos.

	Număr articol	UM/Pal.	kg/UM	Granulație/Culoare	Consum / Randament
	3821	48	20	0 - 0,3 mm	1 kg/m <sup>2</sup> /mm
	4786	48	20	0 - 0,3 mm	1 kg/m <sup>2</sup> /mm



# Sisteme de renovare și asanare

Tencuieli renovare.....	24
Pretratate strat suport.....	24
Tencuieli asanare.....	24







# Sisteme de renovare și asanare

## Tencuieli renovare



### HASIT Renoplus

Tencuială universală

Tencuială minerală de egalizare și renovare din grupa de mortare CS II (EN 998-1). Pentru refacerea și nivelarea suprafețelor stabile (3-30 mm).

	Număr articol	UM/Pal.	kg/UM	Granulație/Culoare	Consum / Randament
	3327	48	25	0 - 1 mm gri	ca. 15 kg/m <sup>2</sup> /cm

## Pretratere strat suport



### HASIT Verfestiger

Întăritor suporturi minerale

Întăritor alcalin pe bază minerală, fără aditivi de respingere a apei, pentru întărirea tencuielii, zidăriei și betonului.

	Număr articol	EAN	UM/Pal.	l/UM	Culoare	Consum / Randament
	2000006614		60	10	transparent	ca. 0,5 l/m <sup>2</sup>



### HASIT 202

Pastă de ciment cu expandare

Mortar de ciment cu efect de expandare M 30 (EN 998-2). Pentru umplerea, hidroizolarea și presarea golurilor din zidărie, crăpăturilor și fisurilor. Rezistență la compresiune > 35 N/mm<sup>2</sup>.

	Număr articol	EAN	UM/Pal.	kg/UM	Granulație	Randament
	2000006526		42	30	0 - 0,5 mm	ca. 18 l/UM

## Tencuieli asanare



### HASIT 203

Tencuială pentru fundații

Tencuială de ciment rezistentă la umiditate ridicată, pentru realizarea scafelor în zona de fundație și soclu, sau CS III (EN 998-1).

	Număr articol	Buc/Pal.	kg/Sac	Granulație/Culoare	Consum / Randament
	44	42	30	0 - 3 mm	ca. 14 kg/m <sup>2</sup> /cm



# Sisteme șape și pardoseli

Șape egalizare ciment.....	28
Șape autonivelante.....	28
Straturi de acoperire pardoseli.....	29





# Sisteme șape și pardoseli

## Șape egalizare ciment



### HASIT 421

#### Șapă / Beton

Șapă de ciment (CT) din clasa C20-F4 conform EN 13813 pentru utilizare la interior și exterior.

	Număr articol	UM/Pal.	kg/UM	Granulație	Consum / Randament
	1430	42	30	0 - 4 mm	ca. 19,5 kg/m <sup>2</sup> /cm



### HASIT 423

#### Șapă / Beton

Șapă de egalizare cu rezistență ridicată, șapă în aderență, glisantă sau flotantă, pentru trafic industrial. CT C30/F5.

	Număr articol	UM/Pal.	kg/UM	Granulație	Consum / Randament
	59	42	30	0 - 4 mm	ca. 19 kg/m <sup>2</sup> /cm

## Șape autonivelante



### HASIT FN 690

#### Șapă autonivelantă

Șapă autonivelantă pe bază de ciment, CT - C12 / F4 conform EN 13813, cu aplicare 2 - 20 mm pe beton și șape la interior și exterior. Aplicare posibilă cu mașini de tencuit uzuale.

	Număr articol	UM/Pal.	kg/UM	Granulație	Consum / Randament
	63	48	25	0 - 1,2 mm	1,7 kg/m <sup>2</sup> /mm



### HASIT FN 610

#### Șapă autonivelantă

Șapă autonivelantă pe bază de ciment, CT - C12 / F4 conform EN 13813, cu aplicare 2 - 20 mm pe beton și șape la interior și exterior. Aplicare posibilă cu mașini de tencuit uzuale.

	Număr articol	UM/Pal.	kg/UM	Granulație	Consum / Randament
	64	48	25	0 - 1,2 mm	ca. 1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm

## Șape autonivelante



### HASIT FN 645

#### Șapă autonivelantă universală

Șapă autonivelantă aditivată, armată cu fibre, pe bază de ciment, CT C20 / F4 conform EN 13813. Aplicare 5 - 45 mm pe beton, șape, la interior pentru egalizarea suprafețelor în spații de locuit, bucătării terase și baloane și la exterior pentru zone cu trafic ușor. Prelucrare posibilă inclusiv cu mașini de tencuit uzuale.

	Număr articol	UM/Pal.	kg/UM	Granulație	Consum / Randament
	4639	48	25	0 - 1,2 mm	ca. 1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm

## Straturi de acoperire pardoseli



### HASIT 433 Quartz


#### Strat de uzură cuarțos

Mortar uscat cu aplicare pe șapa de ciment proaspăt aplicată pentru creșterea rezistenței la uzură.

	Număr articol	UM/Pal.	kg/UM	Granulație	Consum / Randament
	3039	42	30	0 - 2 mm	3 - 5 kg/m <sup>2</sup>

# Betoane și lucrări de inginerie

Beton de Torcretare.....	32
Betoane - Produse Completare.....	28

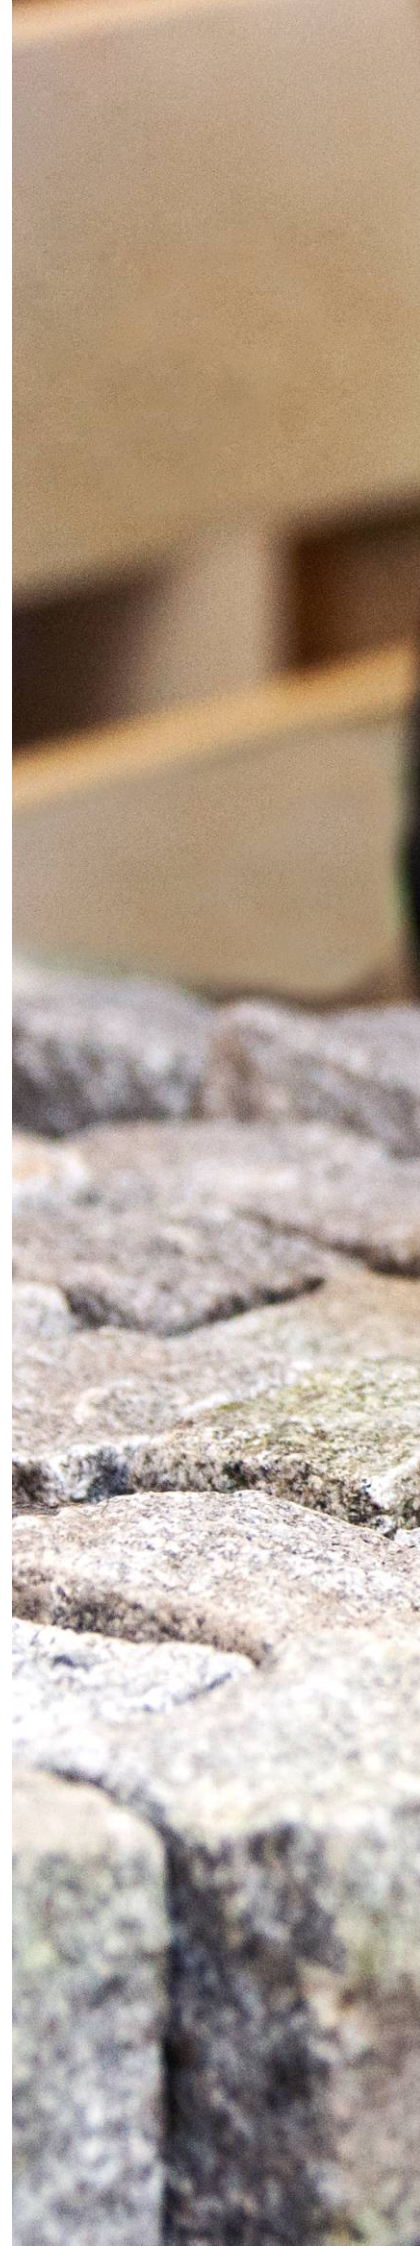





# Betoane și lucrări de inginerie

## Beton de Torcretare



### HASIT 470

Beton pentru torcretare 4 mm

Beton pentru torcretare uscată conform directivei de betoane uscate ale DAfStb în clasa de rezistență conform EN 206-1.

	Număr articol	UM/Pal.	kg/UM	Culoare	Consum / Randament
	3375	42	30	gri	
	4196	42	30	gri	
	4966	42	30	gri	
	5356	42	30	gri	
	74	42	30	gri	

## Betoane - Produse Completare



### KREISEL NEUROFIX

Mortar fixare rapidă

Ciment special fără cloruri, rezistent la apă pentru etanșarea rapidă împotriva infiltrării apei în beton, zidărie, șapă, etc.

	Număr articol	UM/Pal.	kg/UM	Culoare	Consum
	2000096128	90	6	gri	



# Mortar de zidărie

Mortare de zidărie aparentă.....	36
Mortare de zidărie în pat subțire.....	36
Mortare de zidărie var-ciment.....	36





# Mortar de zidărie

## Mortare de zidărie aparentă



### HASIT 982

Mortar chituire rosturi zidărie aparentă

Mortar de chituit rosturi din grupa M10. Pentru chituirea rosturilor zidăriei la interior și exterior.

	Număr articol	EAN	UM/Pal.	kg/UM	Granulație/Culoare	Randament
	006778		42	30	0 - 1 mm gri	ca. 19 l/UM

## Mortare de zidărie în pat subțire



### HASIT 960

Mortar adeziv zidărie BCA M5

Mortar pe bază de ciment în pat subțire din grupa de mortare M5 conform EE 998-2. Pentru zidirea blocurilor tip BCA, cărămizilor șlefuite, blocurilor de zidărie calibrate.

	Număr articol	UM/Pal.	kg/UM	Granulație	Randament
	83	48	25	0 - 0,7 mm	ca. 20 l/UM

## Mortare de zidărie var-ciment



### HASIT M3

Mortar de zidărie var ciment M 3

Mortar de zidărie pe bază de var-ciment și nisip pentru zidărie cu cerințe statice normale. Grupa de mortare M3 conform EN 998-2.

	Număr articol	UM/Pal.	kg/UM	Granulație	Randament
	200	42	30	0 - 4 mm	19 l/UM
	2466		1.000	0 - 4 mm	ca. 600 l/t



### HASIT 950

Mortar de zidărie var ciment M 5

Mortar de zidărie pe bază de var-ciment și nisip pentru zidărie cu cerințe statice normale. Grupa de mortare M 5 conform EN 998-2.

	Număr articol	UM/Pal.	kg/UM	Granulație	Randament
	199	42	30	0 - 4 mm	ca. 18 l/UM
	2455		1.000	0 - 4 mm	ca. 600 l/t



# Sisteme ceramică

Mortare în pat subțire.....	40
Hidroizolanți suprafață.....	41







# Sisteme ceramică

## Mortare în pat subțire



### HASIT AG 654 INNEN

#### Adeziv placare ceramică C1

Este recomandat pentru lipirea plăcilor ceramice de format mic sau mijlociu (gresie, faianță, etc.), la interior, în pat subțire pe beton, tencuieli și șape, pe pereți și podele spre exemplu în spații de locuit, garaje, subsoluri, dușuri, toa-lete și băi.

	Număr articol	UM/Pal.	kg/UM	Granulație/Culoare	Consum/Randament
	96	48	25	0 - 0,7 mm gri	vezi fișa tehnică



### HASIT AG 651 CLASSIK

#### Adeziv placare ceramică C1 TE

Este recomandat pentru lipirea plăcilor ceramice la interior și plăcilor ceramice la exterior cu expunere redusă la umiditate, în pat subțire pe beton, tencuială și șape, pe pereți și podele. Pentru aplicarea materialelor de placare pe pereți și podele spre exemplu în spații de locuit, garaje, subsoluri, dușuri, toa-lete și băi, cu izolație adecvată.

	Număr articol	UM/Pal.	kg/UM	Granulație/Culoare	Consum/Randament
	99	48	25	0 - 0,7 mm gri	vezi fișa tehnică



### HASIT AG 641 CLASSIK BIANCO

#### Adeziv placare ceramică C1 TE

Pentru montarea de gresie, faianță și plăci ceramice și dale în zonele interioare de pereți și podele.

	Număr articol	UM/Pal.	kg/UM	Granulație/Culoare	Consum/Randament
	5572	48	25	0 - 0,7 mm alb gălbui	vezi fișa tehnică



### HASIT AG 650 FLEX S1

#### Adeziv flexibil C2 TE S1

Adeziv flexibil în pat subțire C2 TE S1 conform DIN EN 12004. Pentru placarea plăcilor ceramice, pietrei naturale, a plăcilor cu absorbție redusă porțelante, cu aplicare pe pereți și podele la interior și exterior. Adecvat pentru încălzirea în pardoseală și lipirea placă pe placă.

	Număr articol	UM/Pal.	kg/UM	Granulație/Culoare	Consum/Randament
	100	48	25	0 - 0,7 mm gri	vezi fișa tehnică

## Mortare în pat subțire



### HASIT AG 610 Bianco

Adeziv flexibil C2 TE S1

Mortar adeziv universal, alb, cu flexibilitate ridicată în pat subțire pentru lipirea plăcilor ceramice de orice tip, a pietrei naturale, precum și marmură sau travertin în pat subțire, pentru interior și exterior. Adecvat pentru încălzirea în pardoseală.

	Număr articol	UM/Pal.	kg/UM	Granulație/Culoare	Consum/Randament
	5082	48	25	0 - 0,7 mm alb	vezi fișa tehnică

## Hidroizolații suprafață



### HASIT OPTIFLEX 2K

Masă de șpaclu hidroizolatoare bicomponentă

Hidroizolație minerală, bicomponentă, gri, flexibilă, pentru soclu pe bază de ciment-dispersie, pentru lipire, armare și pensulare. Ca hidroizolație la soclu și în zona de contact cu terenul. Împreună cu placarea ceramică la interior și exterior (grupa de solicitare FBK I, II și III). Grosimea de aplicare min. 1 mm, consumul variază în funcție de aplicare.

	Număr articol	EAN	UM/Pal.	kg/UM	Granulație/Culoare	Consum/Randament
	062269		18	20	gri	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm

## INDEX

### 1

HASIT 140 Tencuială glet cu perlită.....	12
HASIT 140 PLUS Tencuială glet cu perlită .....	12
HASIT 160 Tinci de var.....	10
HASIT 162 Tinci de var ciment.....	12

### 2

HASIT 202 Pastă de ciment cu expandare.....	24
HASIT 203 Tencuială pentru fundații.....	24

### 4

HASIT 400 Glet de ipsos.....	20
HASIT 421 Șapă/Beton.....	28
HASIT 423 Șapă/Beton.....	28
HASIT 433 Strat de uzură cuarțos.....	29
HASIT 470 Beton pentru torcretare.....	32

### 6

HASIT 605 Mortar adeziv lipire șpăcluire.....	6
HASIT 610 Mortar de șpriț.....	12
HASIT 620 C CS IV Tencuială de ciment fără var pentru consolidări.....	11
HASIT 620 C M100 IV Tencuială de ciment fără var pentru consolidări.....	11
HASIT 620 C2-40 Tencuială de ciment fără var pentru consolidări.....	11
HASIT 651 Tencuială var ciment.....	11
HASIT 652 Tencuială var ciment.....	10

### 8

HASIT 803 S Mortar adeziv lipire șpăcluire.....	6
HASIT 804 Mortar adeziv lipire șpăcluire.....	6

### 9

HASIT 950 Mortar de zidărie var ciment M5.....	36
HASIT 960 Mortar adeziv zidărie BCA M5.....	36
HASIT 982 Mortar rosturi zidărie aparentă.....	36

### A

AG 610 BIANCO Adeziv flexibil C2 TE S1.....	41
AG 641 CLASSIC BIANCO Adeziv placare ceramică C1 TE.....	40
AG 650 FLEX S1 Adeziv flexibil C2 TE S1.....	40
AG 651 KLASSIK Adeziv placare ceramică C1 TE.....	40
AG 654 INNEN Adeziv placare ceramică C1.....	40

### E

EDELPUTZ Tencuială decorativă praf de piatră.....	16
---	----

### F

FN 610 Șapă autonivelantă.....	28
FN 645 Șapă autonivelantă universală.....	29
FN 690 Șapă autonivelantă.....	28

### H

HANDPUTZ Tencuială manuală.....	10
---------------------------------	----

### K

KALKPUTZ Tencuială de var.....	10
--------------------------------	----

### M

M3 Mortar de zidărie var ciment M3.....	36
MAX 8 GRI Mortar adeziv lipire șpăcluire.....	6
MAX 8 ALB Mortar adeziv lipire șpăcluire.....	6

### N

NEUROFIX Mortar fixare rapidă.....	32
------------------------------------	----

### O

OPTIFLEX 2K Masă de șpaclu hidroizolatoare bicomponentă .....	7, 41
---	-------

### P

PC 120 Adeziv fixare plăci gips carton.....	20
PE 410 Vopsea egalizare rășină siliconică.....	20
PF 110 Masă de șpaclu gips carton.....	20


### R

RENOPLUS Tencuială universală.....	20
------------------------------------	----

### V

VERFESTIGER Întăritor suporturi minerale.....	20
---	----

## FORME DE LIVRARE / PICTOGRAME



Sac




Găleată




Canistră




Siloz




Perete,  
interior




Perete,  
exterior



Perete,  
interior și exterior




Podea/Perete,  
interior



Podea/perete,  
interior și exterior

## Condiții de livrare și instalare a silozului pe șantier

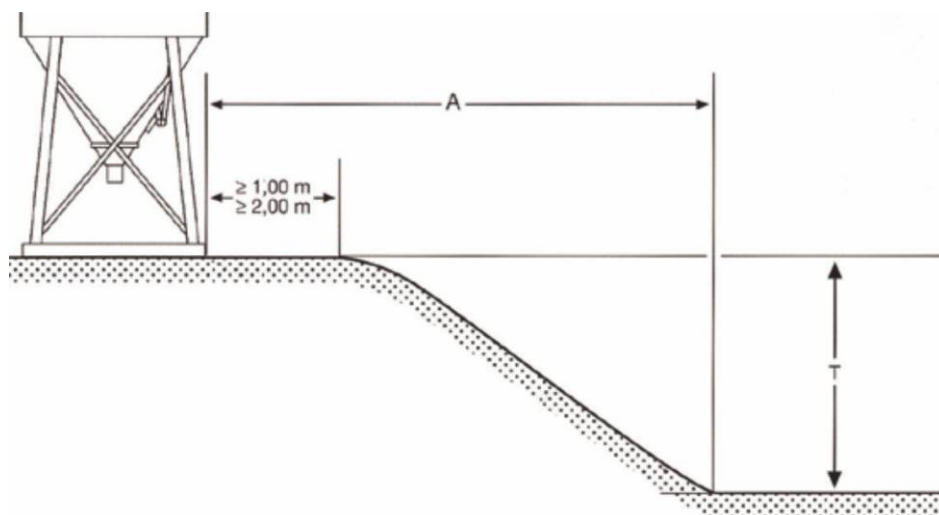

## Condiții de livrare și instalare a silozului pe șantier

A. Locația silozului va trebui aleasă și pregătită în așa fel încât accesul autocamionului care transportă silozul către punctul de lucru, precum și a cisternei de alimentare, să se realizeze pe drumuri corespunzător amenajate pentru autocamioane cu greutate de 40 de tone.

De crearea acestor condiții răspunde beneficiarul sau executantul lucrării.

B. Locația va fi constituită dintr-un teren care să asigure un gabarit în plan de minim 3 x 3 m. Locul de amplasare trebuie protejat de eventualele alunecări de teren.

De crearea acestor condiții răspunde beneficiarul sau executantul lucrării.

C. Terenul pe care va fi amplasat silozul va avea capacitatea portantă necesară pentru susținerea greutateii silozului plin cu material. Dacă se impune amplasarea silozului în apropierea unei săpături de orice fel (canal, fundație, etc.) distanța de la talpa silozului la marginea săpăturii trebuie să fie:

- mai mare decât adâncimea gropii + 1 m dacă greutatea totală a silozului este de până la 12 tone.

- mai mare decât adâncimea gropii + 2 m dacă greutatea totală a silozului este mai mare 12 tone.

D. Operațiunile de instalare, încărcare sau manipulare a silozului în șantier vor fi efectuate numai de către personalul calificat și autorizat, cu respectarea normelor specifice de protecția muncii.

Manipularea silozului în șantier cu macarale de diferite tipuri este interzisă!

Orice pagube provocate sau datorate exploatării necorespunzătoare, nerespectării normelor tehnice și a securității muncii, etc., în timpul utilizării silozului, precum și a utilajelor auxiliare, sunt considerate ca răspundere a beneficiarului sau executantului. Furnizorul este exonerat de orice răspundere, el se poate constitui ca „parte reclamantă” într-o eventuală acțiune derulată în instanță, pentru recuperarea prejudiciilor cauzate de terța parte.

E. Orice defecțiune care survine în regimul de funcționare al silozului, orice depreciere a acestuia sau a utilajelor auxiliare acestuia, va fi adusă imediat la cunoștință furnizorului/proprietarului acestora, respectiv SC HASIT România SRL.


De respectarea acestor condiții răspunde beneficiarul sau executantul lucrării.


F. La preluarea silozului, acesta trebuie să fie curățat și desprăfuit. Verificarea stării tehnice a silozului se va efectua la fața locului, înainte de încărcarea sa pe autocamion.

De respectarea acestor condiții răspunde reprezentantul firmei care a comandat / închiriat silozul și conducătorul autocamionului care preia silozul.

Mai multe informații asupra condițiilor de livrare a produselor vrac, la siloz, pot fi obținute prin contactarea directă a reprezentanților de vânzări ai firmei HASIT sau apelând la serviciile de consultanță tehnică asigurate de departamentul tehnic al firmei HASIT.


# NOTE

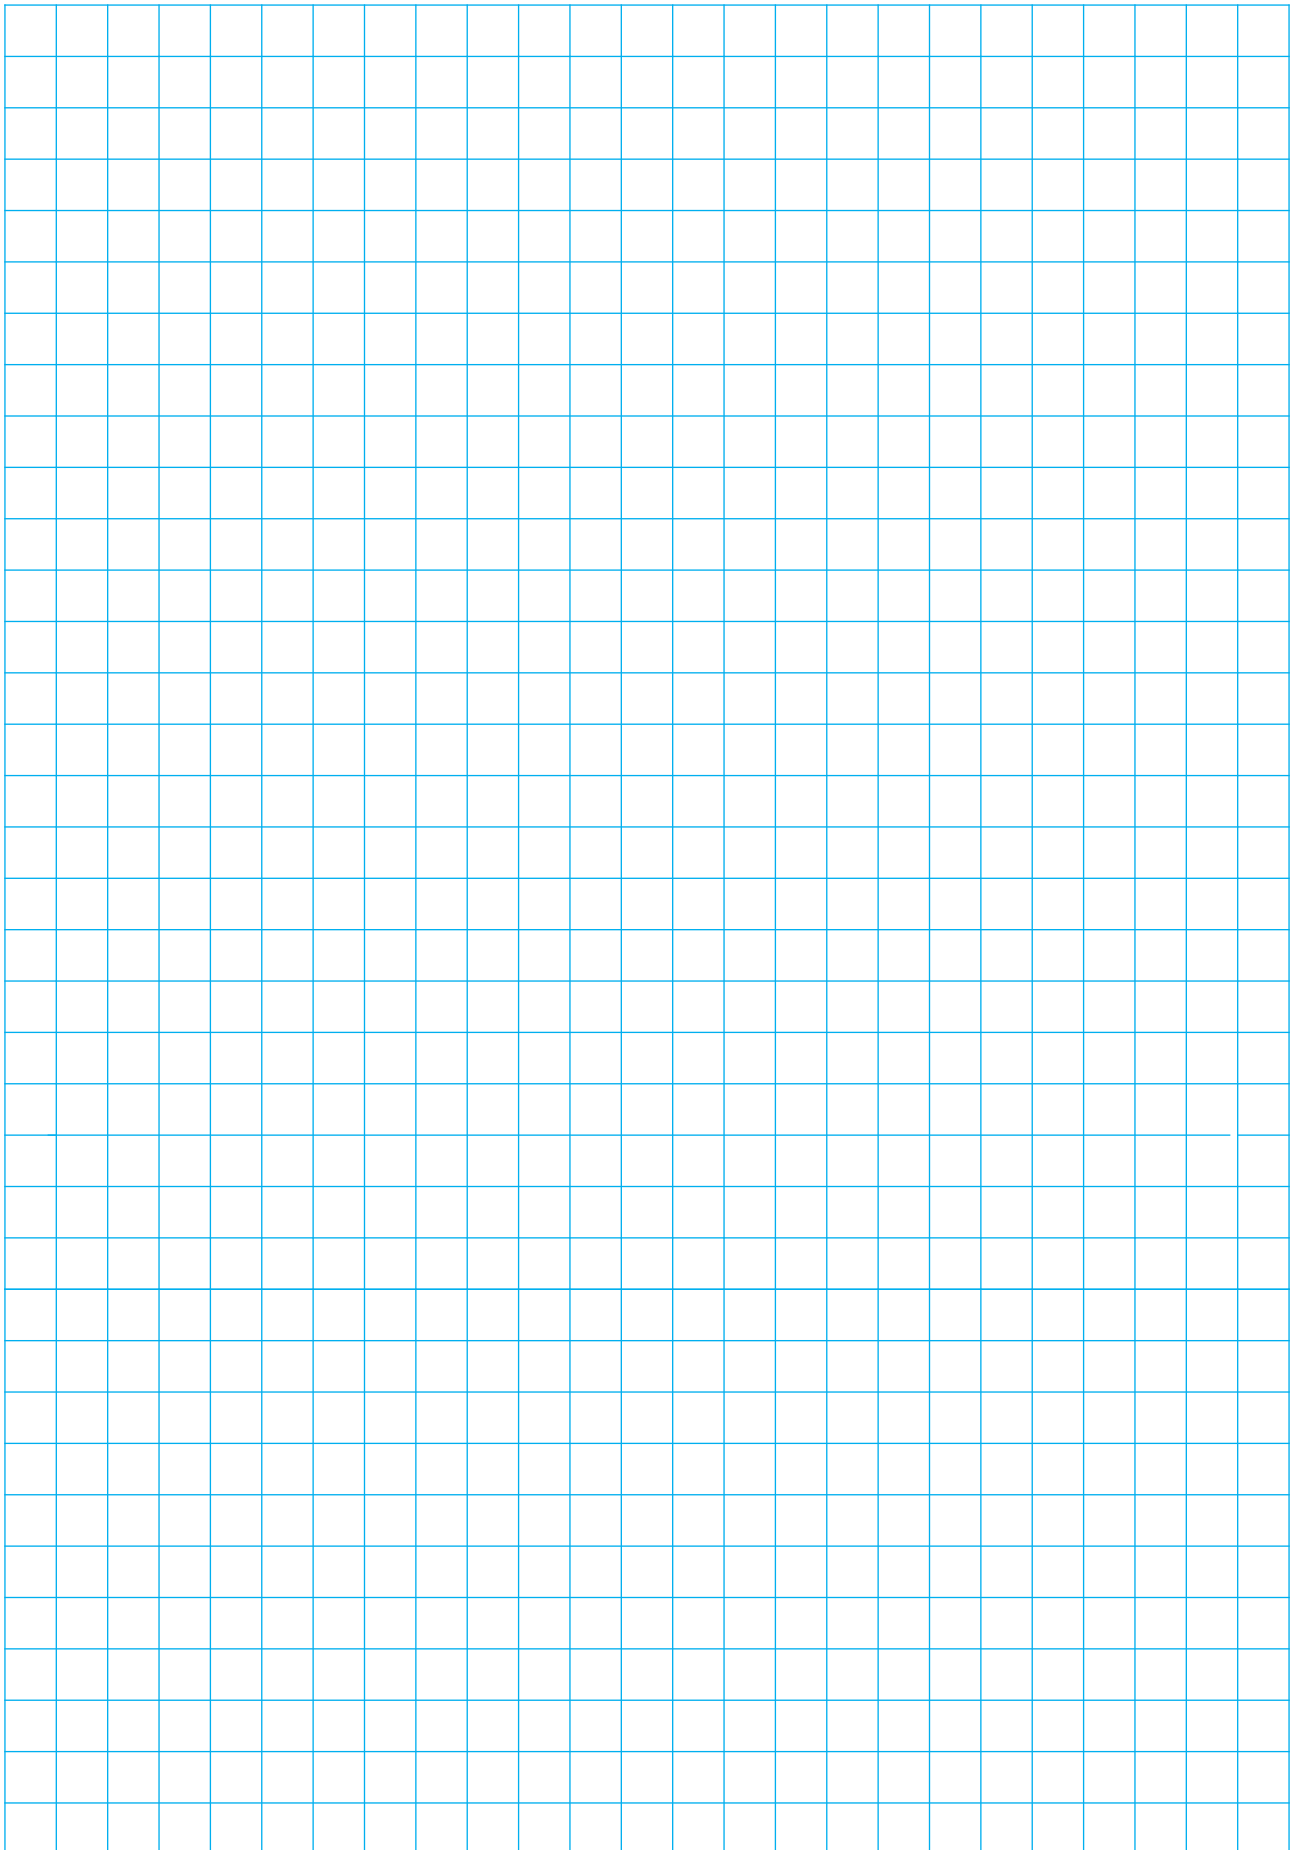

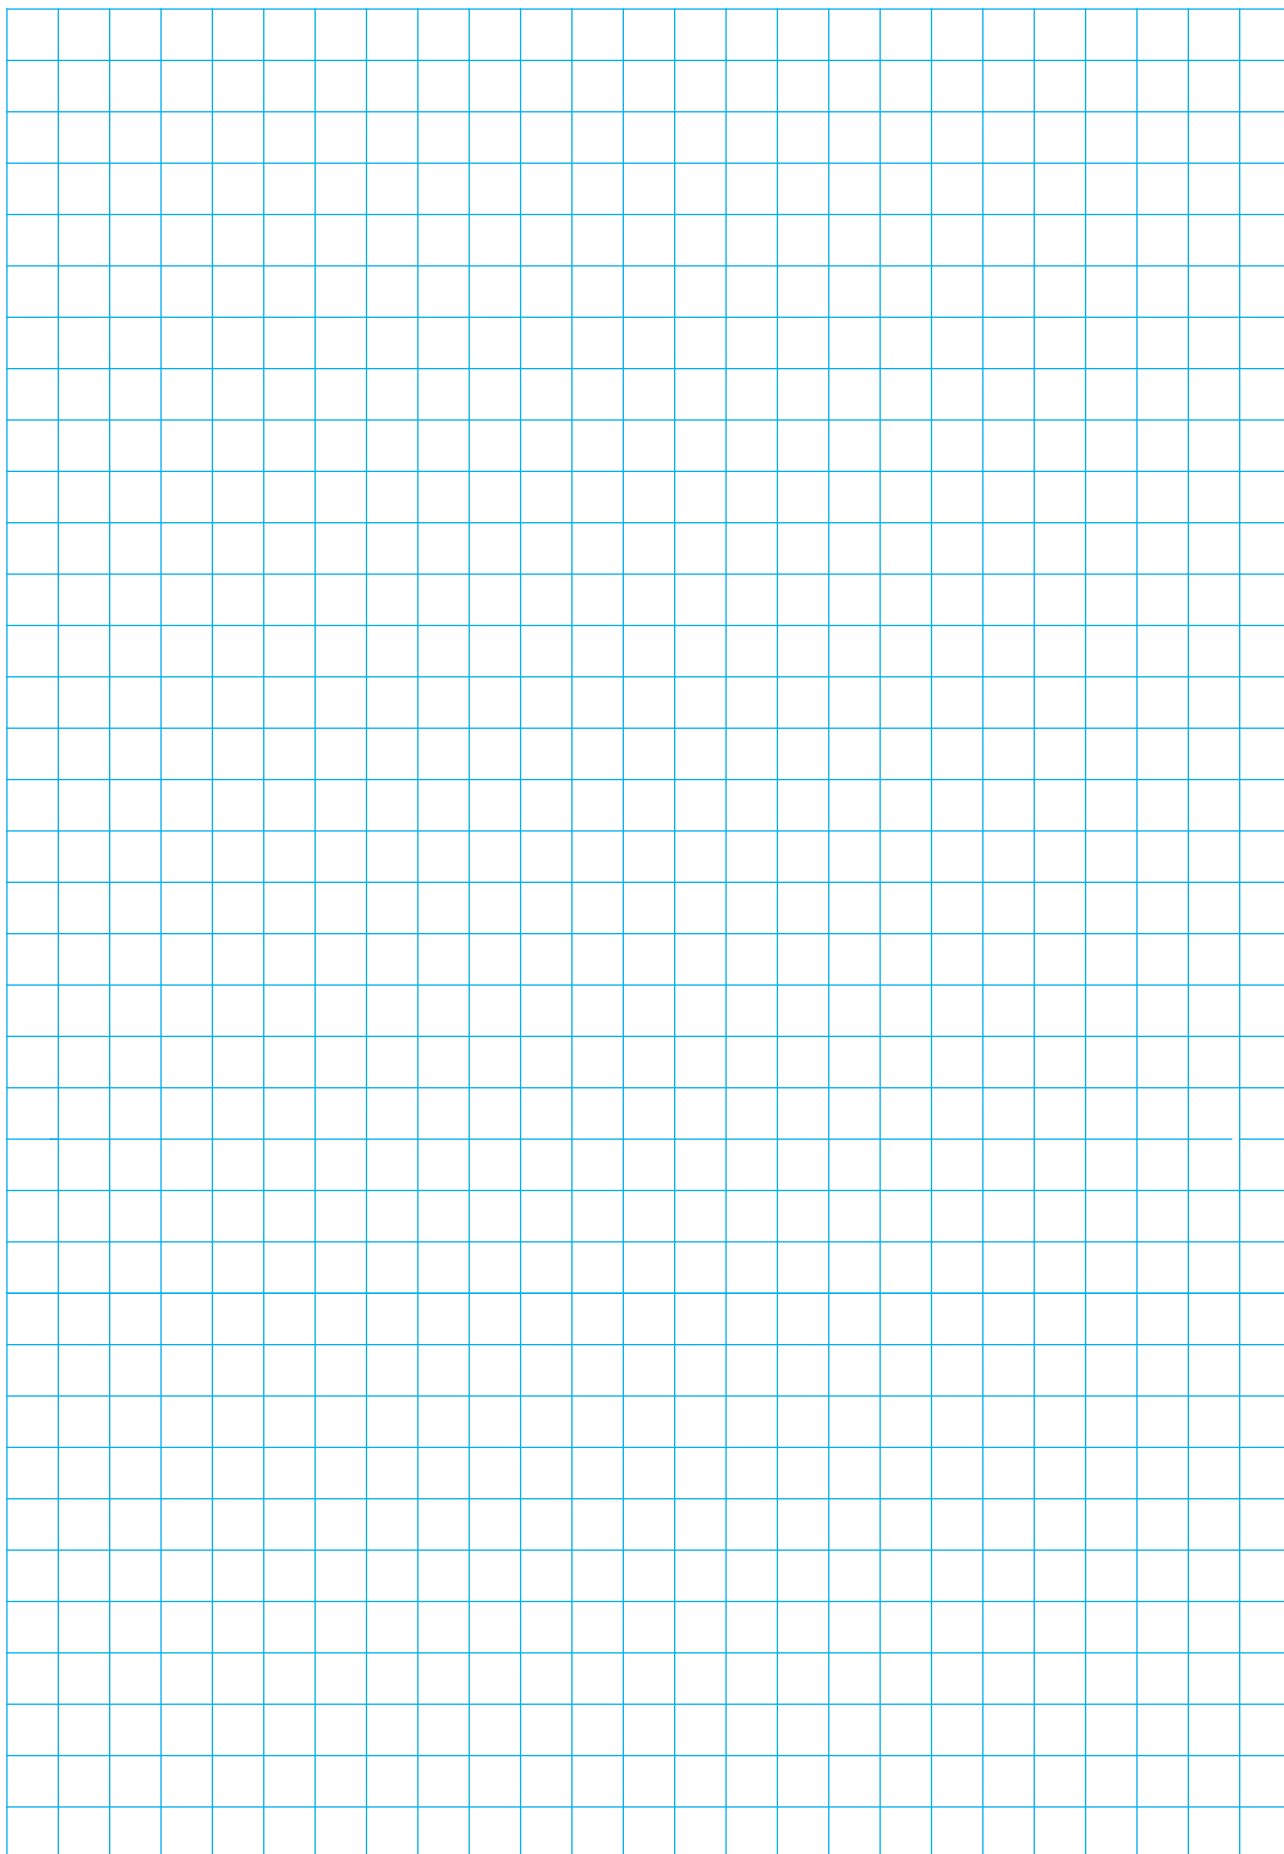



# NOTE

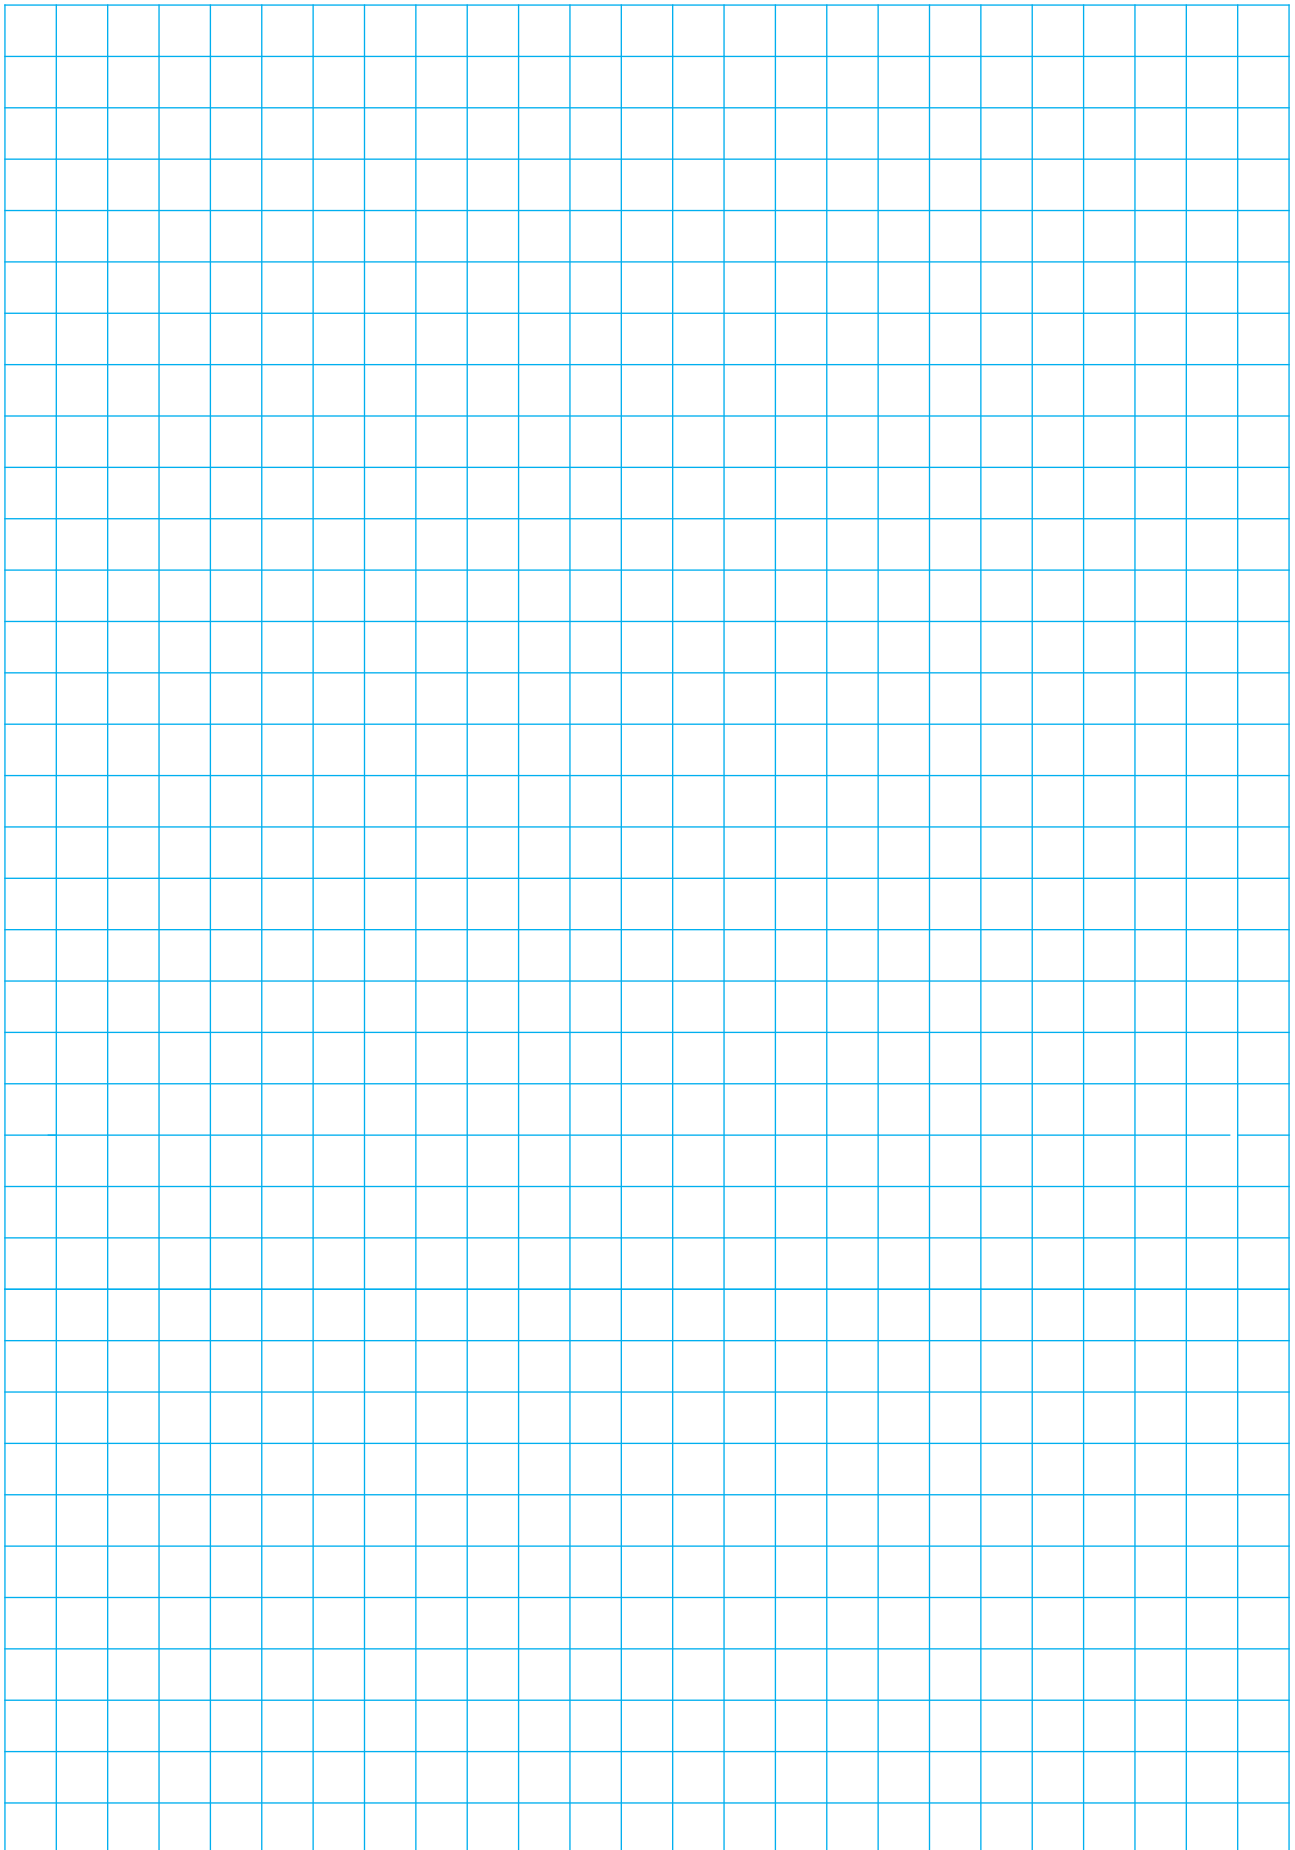

**SC HASIT Romania SRL**

**Turda**

Str. Horticulturii 24  
Turda, Jud. Cluj  
RO - 401114  
Tel. +40 (0) 374 642 020  
Fax +40 (0) 264 312 266  
office.info@hasit.ro

**București**

Autostrada A1, km 23  
Bolintin Deal, Jud. Giurgiu  
RO-087015  
Tel.: +40 (0) 374 642 020  
Fax: +40 (0) 264 312 266  
office.info@hasit.ro

[www.hasit.ro](http://www.hasit.ro)