

Renovační omítky

Univerzální řešení problémů



Kromě vizuálních aspektů plní fasády také důležité ochranné funkce proti tepelným ztrátám, požáru, zvuku a vlhkosti. Kromě toho musí po mnoho let odolávat všem požadavkům stavební fyziky, a to za všech povětrnostních podmínek.

Předpokladem sofistikované a trvanlivé renovace je bezchybné zpracování a použití minerálů, vysoce kvalitní stavební výrobky. Zde jsou zapotřebí vysoce výkonné a přírodní produkty, které se snadno a spolehlivě zpracovávají a které lze zároveň použít pro mnoho různých aplikací.

HASIT RENOVAČNÍ OMÍTKY

Minerální, univerzální, bezpečné a ušlechtilé

HASIT Renovační omítky byly speciálně vyvinuty k renovaci interiérů a exteriérů s těmito požadavky:

- **Minerální - přírodní a zdravé**

Díky minerálnímu, vysoce kvalitnímu vápennému složení s paropropustným účinkem jsou výrobky Reno obzvláště udržitelné a zdravé, prodyšné a regulují vlhkost, a navíc jsou zcela recyklovatelné.

- **Vynikající zpracování**

Ať už se jedná o vyrovnávací omítku nebo stěrku, HASIT vápenné minerální renovační výrobky přesvědčí zejména svou snadnou a příjemnou aplikací - strojní nebo ruční. Pro hospodárný a přesvědčivý výsledek.

- **Univerzálně použitelné**

Správné řešení pro každý podklad. Od starých systémů ETICS až po poškozené vrchní omítky. Omítky Reno výborně přiléhají k mnoha podkladům, tvrdnou jen s malým pnutím a díky své přirozené pružnosti přemostují omítkové trhliny.

TALENT PRO RENOVACE

Minerální vápenné renovační a vyrovnávací omítky **HASIT 250 Renoplus** – **HASIT 251 RENOSTAR** jsou univerzální řešení problémů na každé stavbě. Vynikají svými všestrannými možnostmi použití v oblastech souvisejících s novou výstavbou, přestavbou a rekonstrukcí.



Přijmout výzvu → Vytvořit přidanou hodnotu





Náš TIP: HASIT 250 RENOPLUS je ideální i pro novostavby!


Univerzální
renovační
omítka

HASIT 250 RENOPLUS Renovační a vyrovnávací omítka

Minerální hydrofobizová renovační omítka skupiny CSII. K opravě starých nosných omítek. Zvláště vhodná na sjednocení nerovných, různorodých čistých podkladů, i natřených. Pro vyrovnání podkladu v tloušťce vrstvy 3 – 30 mm.

Technické přednosti:

- Tloušťka aplikace 3 - 30 mm
- Zrnitost 0-1 mm
- Vynikající zpracování
- Výztužná vlákna
- Velmi dobrá přilnavost
- Nízké smrštění
- K úpravě starých omítek
- Povrch možno upravit filcování

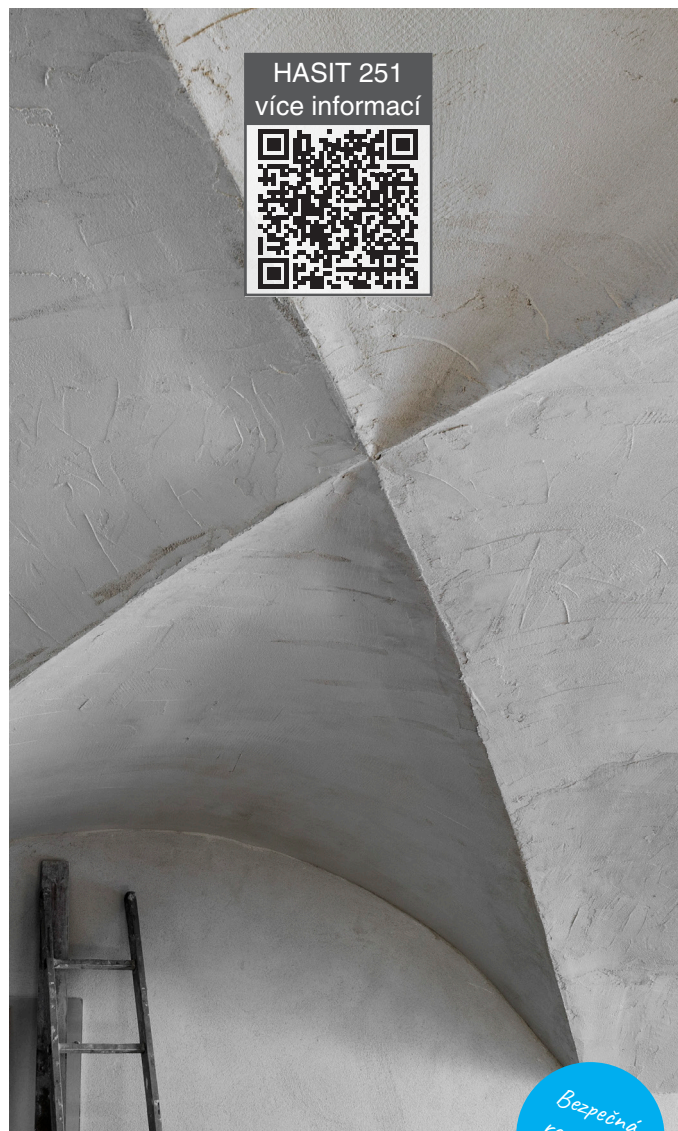

Bezpečná
renovační
stěrka

HASIT 251 RENOSTAR Renovační stěrka


Minerální hydrofobizovaná renovační omítka k opravě starých nosných omítek. Zvláště vhodná na sjednocení nerovných, různorodých čistých podkladů, i natřených. Pro vyrovnání podkladu v tloušťce vrstvy 1 – 10 mm.

Technické přednosti:

- Tloušťka aplikace 1-10 mm
- Zrnitost 0-0,5 mm
- Pro jemné povrchy
- Ideální pro zpracování tkaniny
- Pro renovaci starých fasád ETIC
- Povrch možno upravit filcování



REKONSTRUKCE PRASKLIN

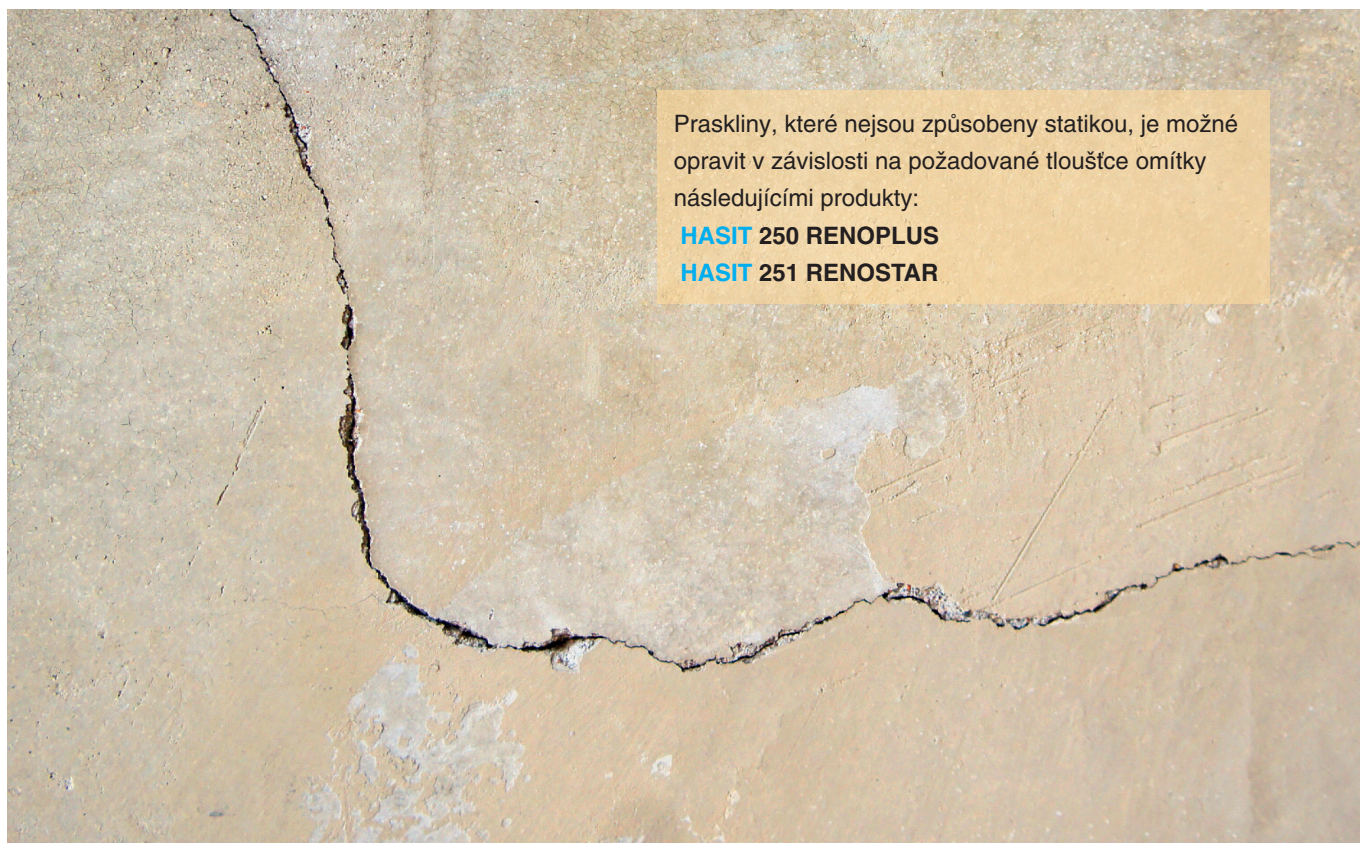

Praskliny, které nejsou způsobeny statikou, je možné opravit v závislosti na požadované tloušťce omítky následujícími produkty:

HASIT 250 RENOPLUS

HASIT 251 RENOSTAR

Páska na praskliny



Röfix Rissband

Přemostující páska na praskliny od 1 mm šířky, které nejsou statické a bez silného změnu tvaru. Šířka pásky 100 mm, tloušťka 1,5 mm

Silikát-Silikonové vnitřní barvy



HASIT PI 572 SISI® IN

Vnitřní barva SISI® technologie

HASIT SISI® IN je vysoce krycí, špičkový univerzální nátěr, který lze použít různými způsoby. Díky vysoké krycí schopnosti, extrémní bělosti a velmi atraktivnímu minerálnímu povrchu je SISI® IN ideální pro použití v prestižních pracovních a obytných prostorách. **Třída oděru za mokra 2 - Kontrastní poměr třída 1 při 7 m²/l dle ČSN EN : 13300.**

Dodává se v bílé a barevných odstínech dle vzorníku výrobce.



Silikát-Silikonové venkovní barvy



HASIT PE 519 SISI® OUT DOOR

Venkovní barva na bázi SISI® technologie

Vysoce hybridní fasádní barva na bázi silikátových, silikonových akrylátových pojiv a propracovanou metodou kombinace na všechny nové a staré venkovní minerální podklady. Paropropustný nátěr je vybaven vysoce kvalitní systémem Filmprotectplus. Dodává se v bílé a barevných odstínech dle vzorníku výrobce.



PROVĚŘENÍ PODKLADU PŘED ZAPOČETÍM PROVÁDĚNÍ OMÍTEK



Jak správně řešit problematické podklady s materiály
HASIT 250 RENOPLUS – HASIT 251 RENOSTAR

- HASIT 250 RENOPLUS - HASIT 251 RENOSTAR nanést v tl. cca. 6 mm na plochu 50 x 60 cm a zastěrkovat armovací tkaninu.
- Tkaninu nechat min. 10 cm přesahovat.
- Po min. 3 dnech se provede zkouška odtrhnutí.
- Tkanina se vytáhne pod úhlem 90° z renovační omítky.



- Při únosném podkladu zůstává mřížková struktura na staré omítce přídržná.



- Při neúnosných podkladech se renovační omítka plošně odděluje od podkladu.
- Toto znamená, že stará omítka musí být odstraněna, obroušena.

PŘÍKLADY POUŽITÍ



RENOVACE
OMÍTEK

ŘÍMSY
BOSAŽE

REKON-
STRUKCE

HASIT Renovační omítkový systém

Reno omítky **HASIT 250 RENOPLUS**, **HASIT 251 RENOSTAR**, jsou univerzální řešení problémů na každém staveništi. Jedná se o minerální omítky s vyšším obsahem vápna. Velmi vysokou paropropustnost a vynikající adhezi i na nestabilních podkladech jistě ocení každý stavebník. Díky svým vlastnostem je možné použít tyto omítky nejen při rekonstrukci a restaurování, ale také i u novostaveb.

HASIT systém na renovace



- 1 Původní omítka**
- 2 Příprava podkladu**
HASIT PP 201 SILICA LF - Penetrace
- 3 Opravná omítka**
HASIT 250 RENOPLUS tl. vrstvy 3 - 30 mm
HASIT 251 RENOSTAR tl. vrstvy 1 - 10 mm
- 4 Štuková omítka**
HASIT 250 RENOPLUS
HASIT 251 RENOSTAR
- 5 Nátěry**
HASIT PI 263 ÖKOSIL Vnitřní silikátová barva
HASIT PI 805 KALSIT IN Vnitřní vápenná barva
HASIT PE 228 SILICATE SOL Vnější silikátová barva
HASIT PE 829 KALSIT Vnější vápenná barva

HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o.

CENTRÁLA

Velké Hydčice 91
341 01 Horažďovice
IČO: 14706776
DIČ: CZ 14706776
tel.: 376 531 111
fax: 376 531 495
e-mail pro objednávky: dispovh@hasit.cz
e-mail ostatní dotazy: prodej@hasit.cz
www.hasit.cz

ZÁVOD BRNO

Tovární 1
643 00 Brno – Chrlice
tel.: 545 549 777
fax: 545 549 713
e-mail pro objednávky: dispobr@hasit.cz

www.hasit.cz